




créons un environnement meilleur

forbo
FLOORING SYSTEMS

LAISSEZ LA SALETÉ À LA PORTE





CORAL, POUR **UNE ENTRÉE** **ÉLÉGANTE**

Depuis plus de 50 ans, Forbo Flooring Systems est leader mondial des tapis de propreté souples. Conçus pour stopper la saleté et l'humidité, nos systèmes garantissent des sols propres, sûrs et une première impression élégante. Coral répond à toutes vos exigences... et bien plus encore.

Coral propose différentes collections, chacune ayant son propre domaine d'application. Les icônes indiquées dans le book vous guident parmi les différentes options. Disponibles en lés, dalles ou tapis, nos solutions allient fonctionnalité, design et respect de l'environnement grâce à des fibres recyclées utilisées dans plusieurs de nos produits.



PROTÉGEZ LE DESIGN DE VOTRE BÂTIMENT CONTRE LA SALETÉ ET L'HUMIDITÉ

Coral intègre un système exclusif de fibres conçu pour éliminer la saleté, retenir l'humidité et maintenir votre tapis d'entrée propre et performant, année après année.

Coral repose sur 4 principes essentiels :


UN TAPIS DE PROPRETÉ BIEN CONÇU ET INNOVANT PERMETTRA DE :

- Réduire les risques de chute et de glissade
- Prolonger la durée de vie des revêtements de sol intérieurs
- Diminuer les coûts d'entretien
- Valoriser l'esthétique et l'accueil de l'entrée
- Protéger l'environnement en réduisant l'usage de détergents


ENLÈVE LES SALETÉS




RETIENT LES SALISSURES



LIBÈRE LES SALISSURES LORS DE L'ASPIRATION

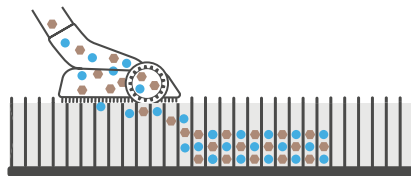

REVIENT COMME NEUF APRÈS NETTOYAGE

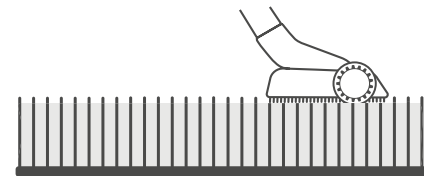


QUEL TAPIS DE PROPRETÉ DOIS-JE CHOISIR ?

L'efficacité d'un tapis de propreté dépend de plusieurs critères : l'environnement extérieur, son emplacement dans le bâtiment, le volume de passage ainsi que la superficie de l'entrée.


Choisir le bon produit pour le bon emplacement.

Les différentes icônes présentes sur chaque collection vous indiquent le niveau de rétention de la saleté et le taux d'absorption de l'humidité.



ÉLIMINE JUSQU'À 95 % DE L'HUMIDITÉ ET DE LA SALETÉ DANS UN BÂTIMENT




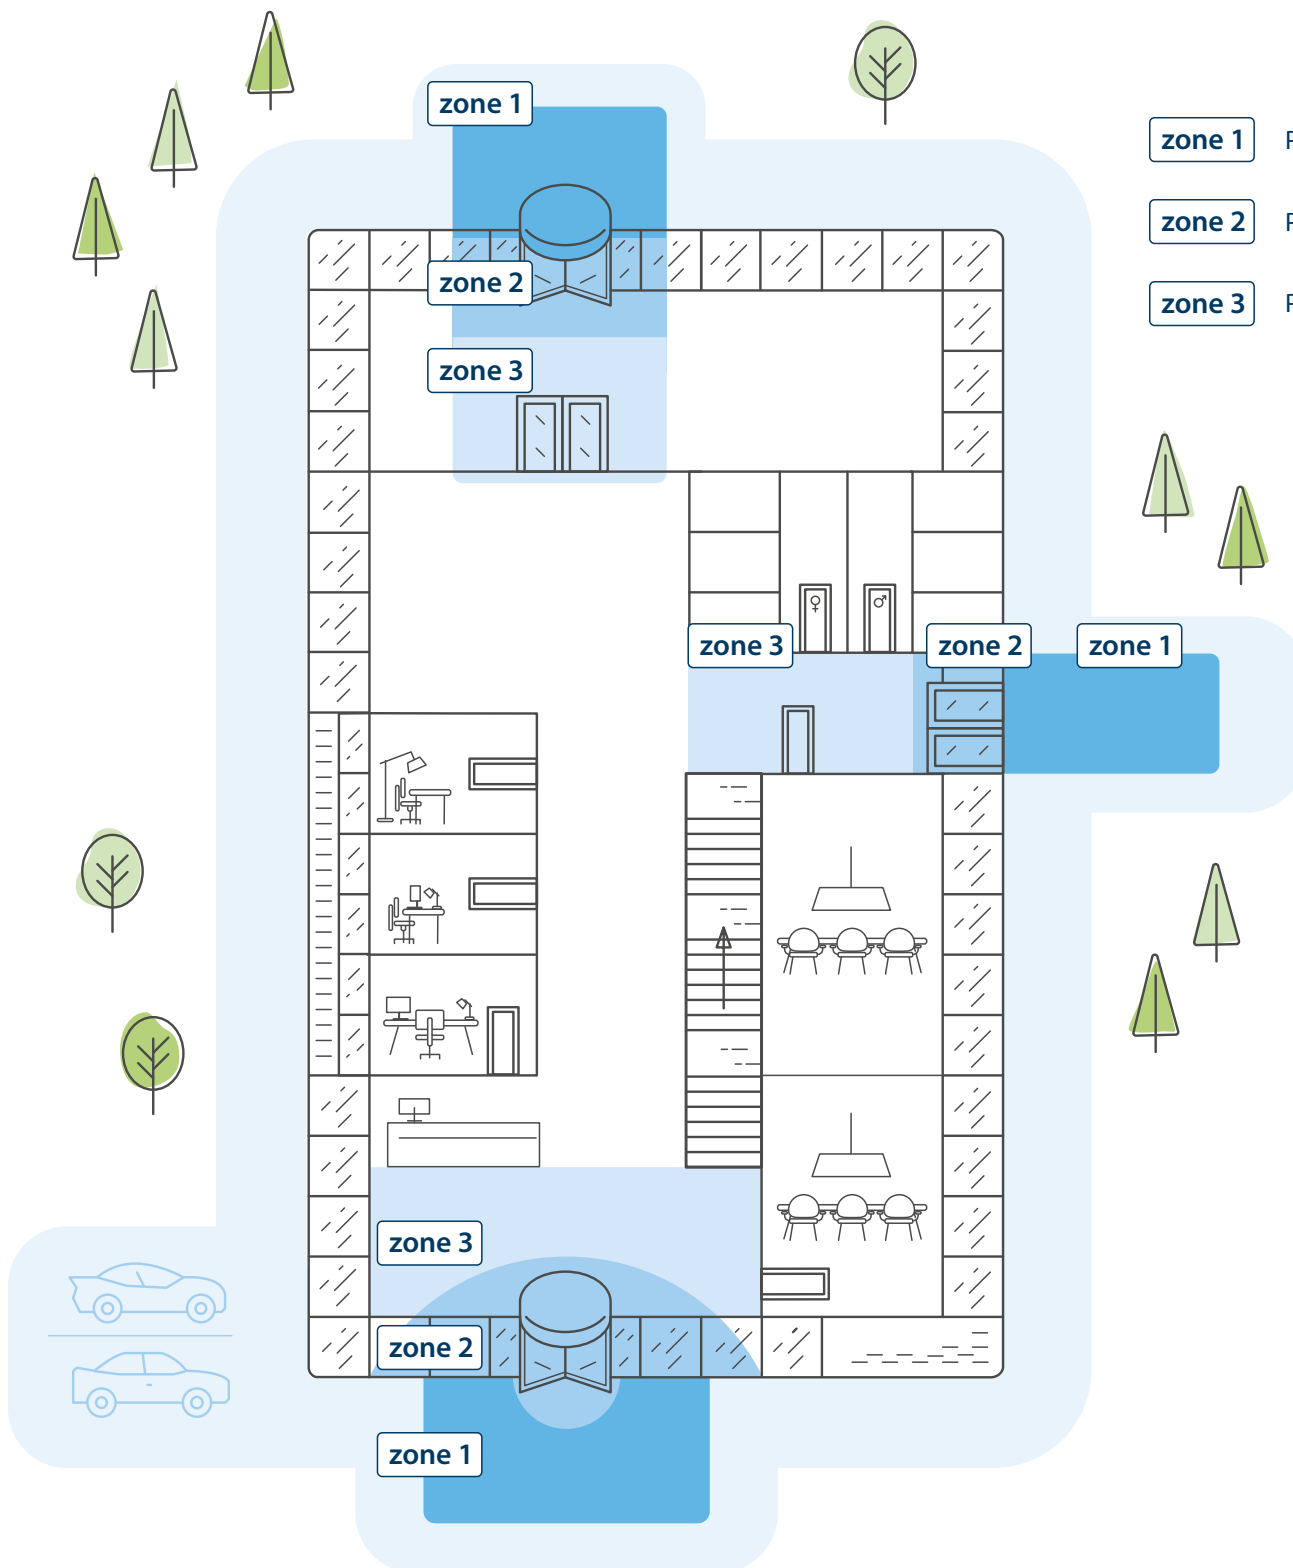

- zone 1** Protection extérieure
- zone 2** Protection intérieure
- zone 3** Protection des circulations

3 ZONES DE PROTECTION SONT À IDENTIFIER :


- Protection extérieure**
- Pour l'extérieur ou dans la première zone à l'entrée du bâtiment
 - Première ligne de défense
 - À utiliser pour gratter la saleté (Coral grip, tapis de propreté rigide Nuway)
- 2. Protection intérieure**
- Idéalement, installation de 6 mètres de tapis ou combinaison avec un tapis de protection extérieure ou de circulation
 - Pour l'intérieur du bâtiment après le tapis extérieur
 - À utiliser pour retenir les saletés fines et l'humidité (Coral classic, Coral brush, Coral duo, Coral bright)
- 3. Protection des circulations**
- Pour l'intérieur du bâtiment, dans les espaces d'accueil ou dans les couloirs de circulation
 - Possède également des fibres pour retenir la saleté et absorber l'humidité
 - Indispensable lorsque le tapis d'entrée dans les zones 1 ou 2 est trop court ou inexistant (Coral bright, Coral classic, Coral brush)

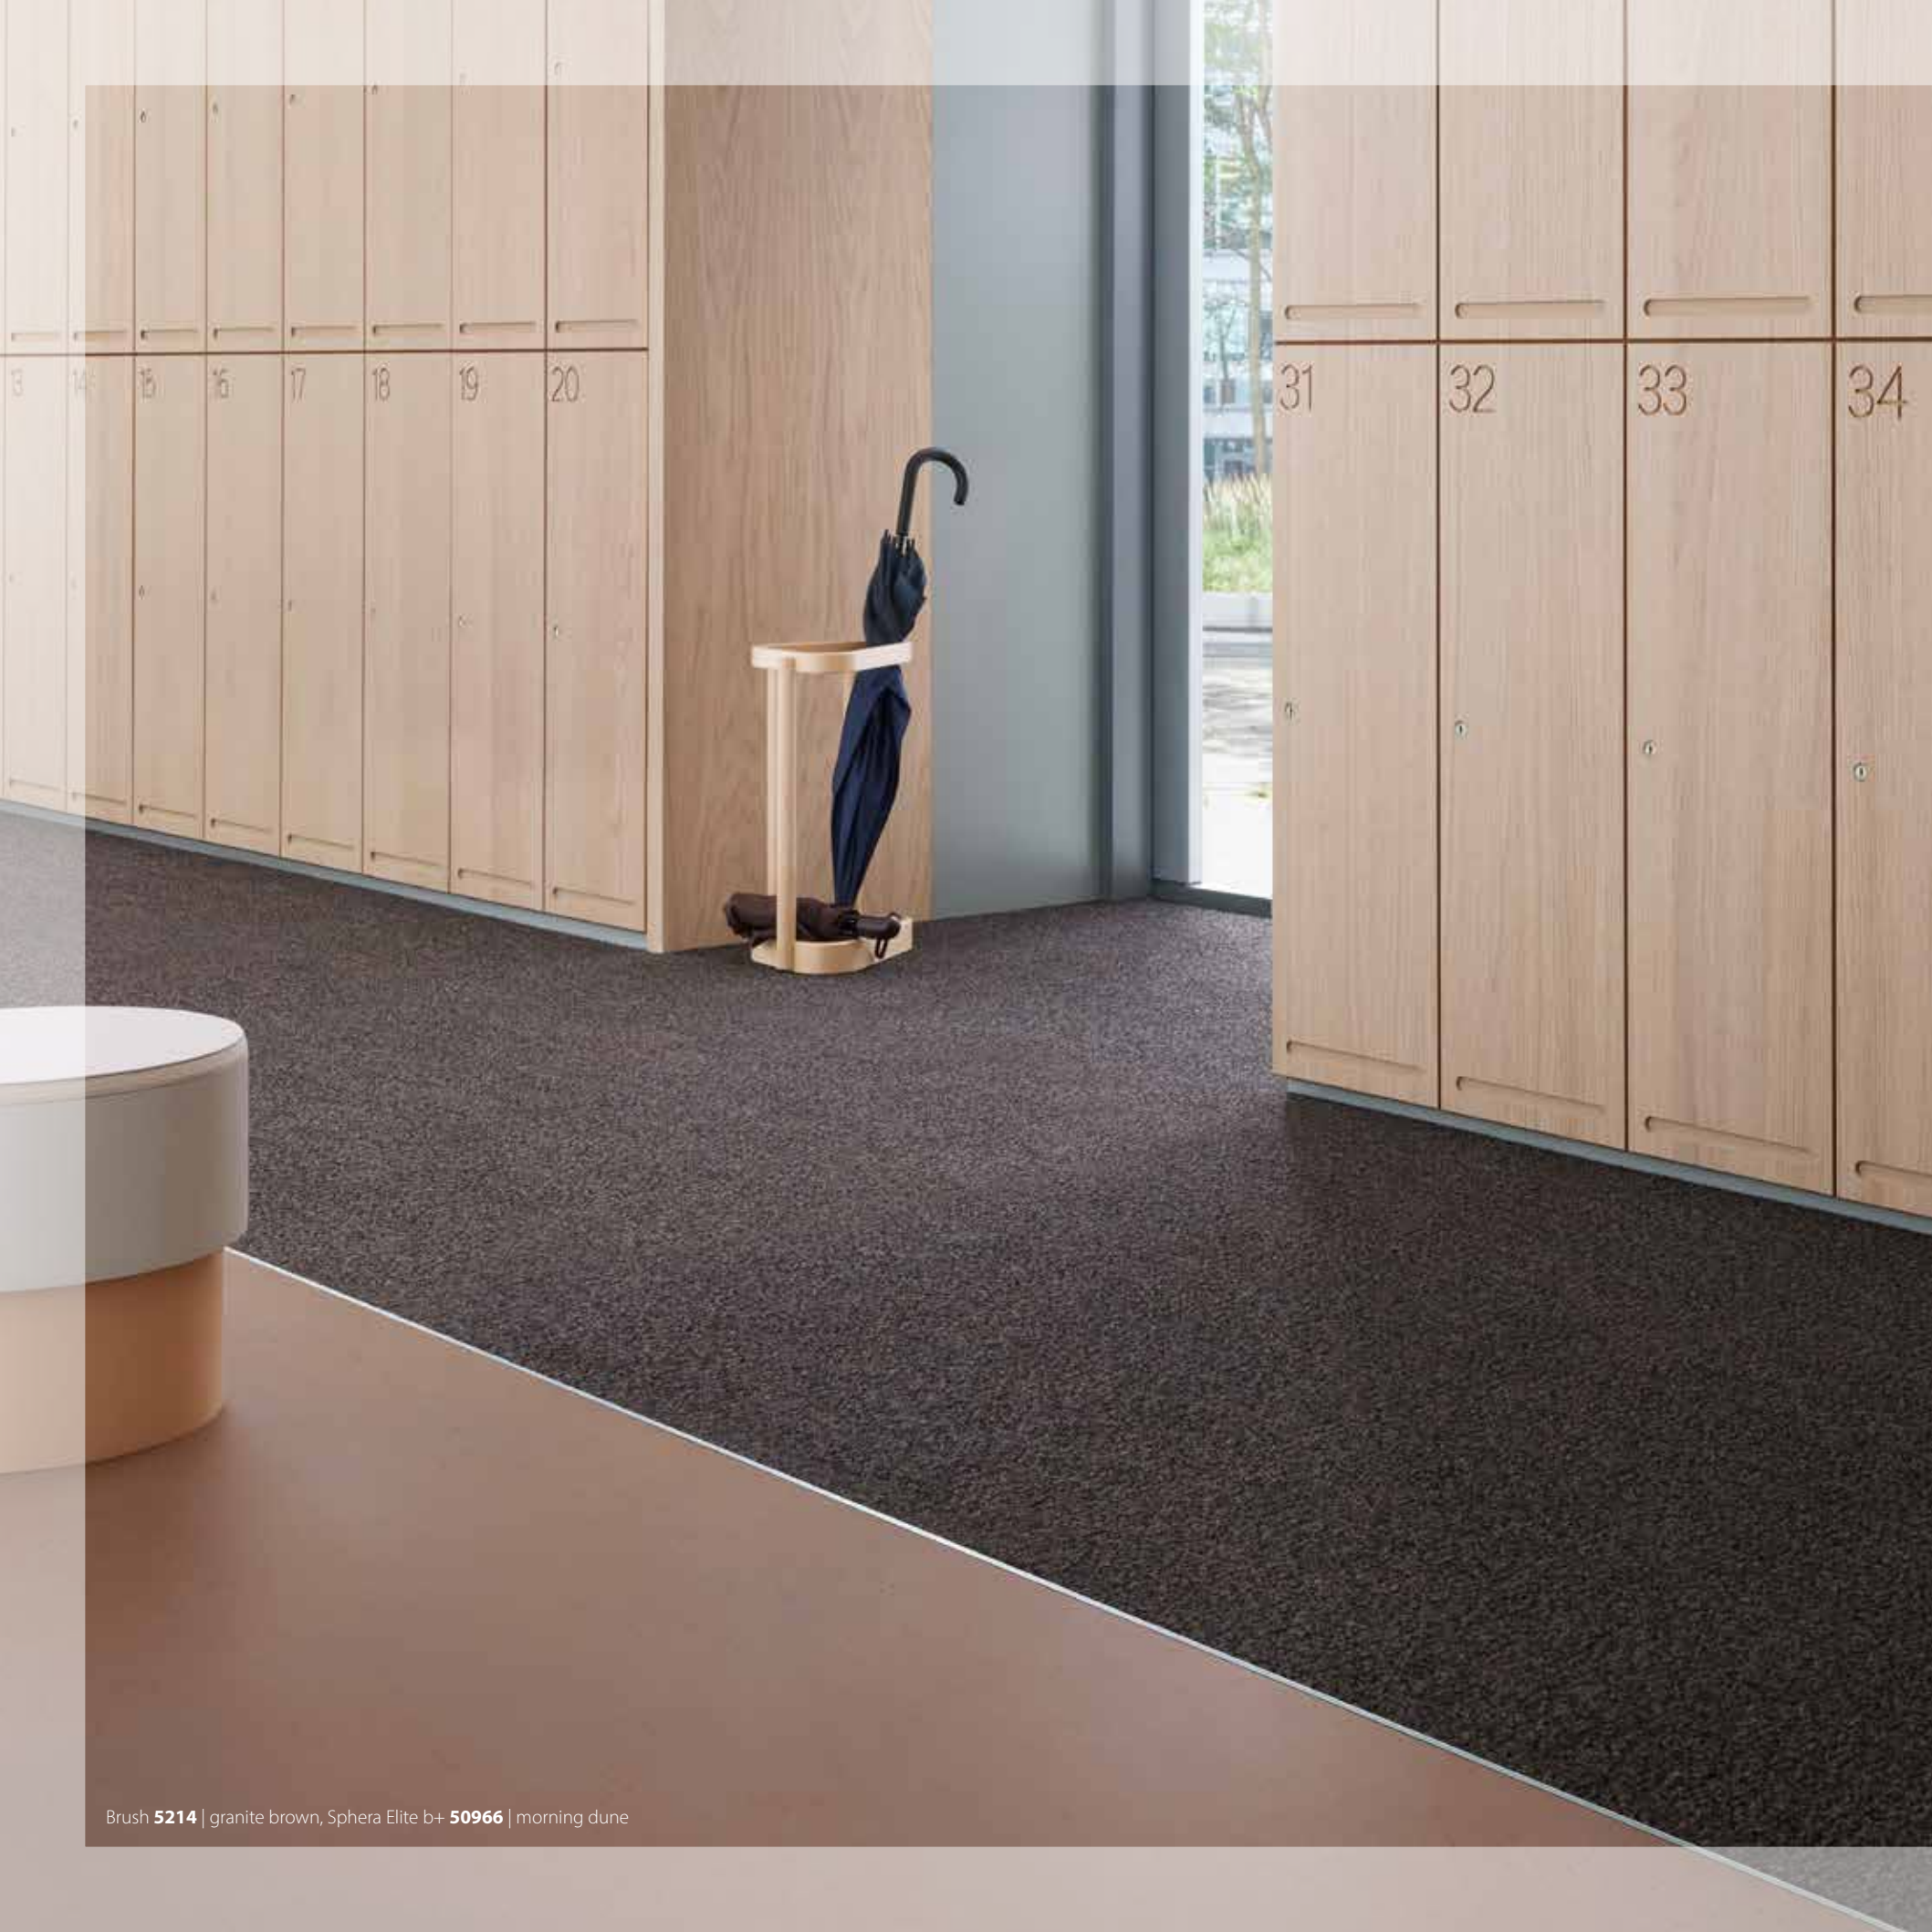

INSTALLEZ **6 MÈTRES** DE TAPIS CORAL POUR UNE **PROPRETÉ INÉGALÉE**

Placés sur une surface de 6 mètres, les systèmes de tapis de propreté Coral retiennent jusqu'à 95 % de la saleté et de l'humidité. Cette zone peut débiter à l'extérieur et se prolonger jusqu'à l'accueil. En effet, un simple tapis placé juste après la porte ne suffit pas car les visiteurs ne s'arrêtent pas pour essayer leurs pieds. Le tapis doit donc assurer sa fonction de manière autonome et efficace.

UN SYSTÈME DE TAPIS D'ENTRÉE RÉPOND À UN PRINCIPE DE ZONE

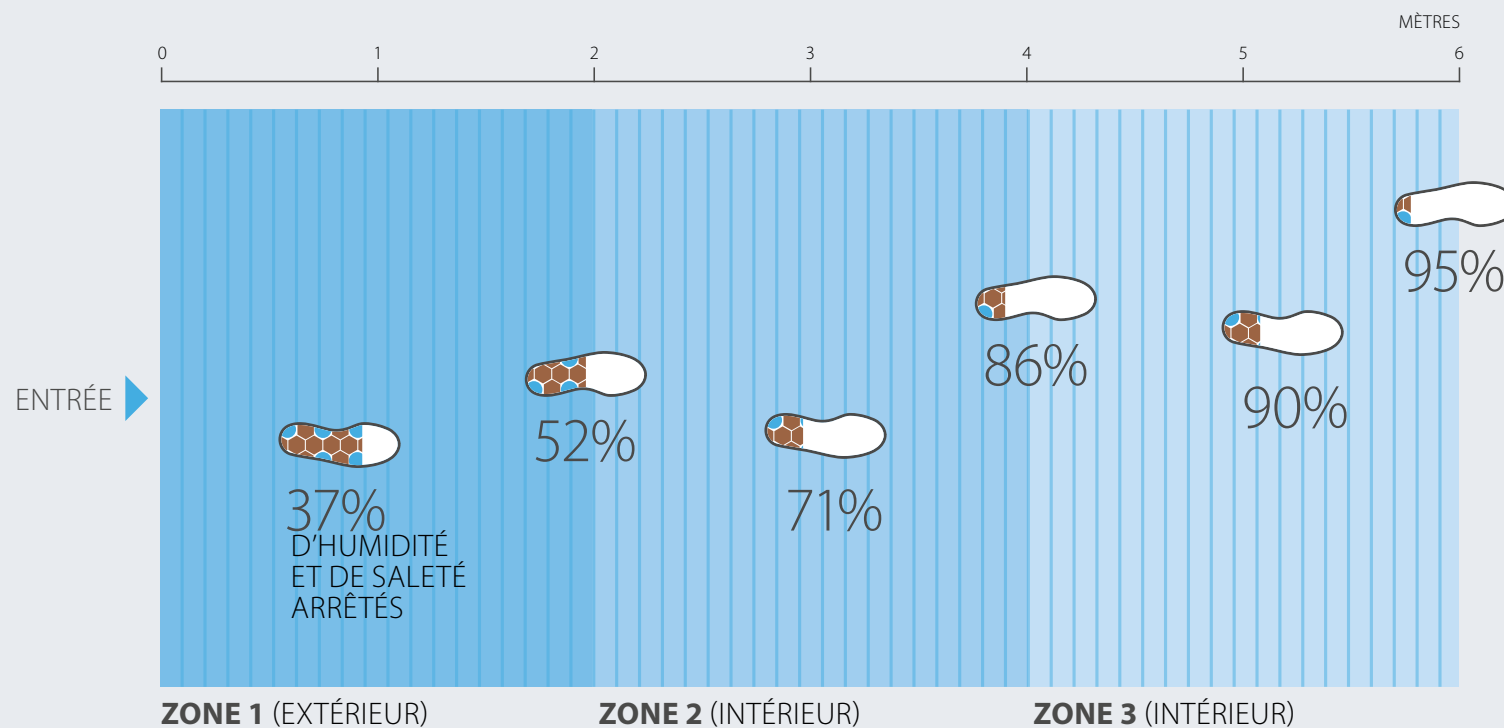

CHAQUE ENTRÉE EST AUSSI **UNE SORTIE DE SECOURS**

Avec Coral, la prévention des incendies n'est pas une option : elle est incluse. Une entrée sûre et accessible commence par un tapis d'entrée adapté. Toutes nos collections Coral sont classées B_{fl}-s1, garantissant le plus haut niveau de protection incendie pour les bâtiments commerciaux et publics. Conformes aux normes européennes les plus exigeantes, elles limitent fortement la propagation du feu et la production de fumée, deux facteurs essentiels pour préserver la visibilité et sécuriser les issues de secours en cas d'urgence.

En réduisant les émissions de fumée et en ralentissant la progression des flammes, les tapis d'entrée Coral assurent la continuité des accès, sorties et voies d'évacuation lorsque chaque seconde compte. Cette sécurité intégrée renforce les stratégies de prévention des bâtiments et offre une véritable tranquillité d'esprit aux visiteurs comme aux gestionnaires. Alliant performance technique, durabilité et esthétique, les tapis de propreté Coral représentent un choix fiable et incontournable partout où la sécurité ne peut être une option.



Toutes nos gammes
Coral sont conformes à la
réglementation feu.



Duo **9237** | deep fjord, Modul'up | Sarlon trafic, **90401** | grey mini terrazzo, **90752** | grey halo contour

RÉDUIRE LES RISQUES DE GLISSADE ET DE CHUTE

L'humidité apportée de l'extérieur est l'une des principales causes de glissades et de chutes dans les entrées de bâtiments. Coral est spécialement conçu pour absorber et retenir efficacement l'eau, garantissant des surfaces intérieures plus sèches et plus sûres. En retenant l'humidité directement sous les pas des visiteurs, Coral réduit nettement le risque d'accidents liés aux chaussures mouillées et aux sols glissants.


Avec Coral, plus besoin de panneaux d'avertissement temporaires encombrant l'entrée, la protection est intégrée et permanente. Tout au long de la journée, le tapis assure une transition propre et sécurisée vers l'intérieur. Dans les espaces publics très fréquentés comme dans les environnements commerciaux, Coral renforce la sécurité de chacun, tout en offrant une tranquillité d'esprit et une première impression professionnelle irréprochable.



Pas besoin de panneau
d'avertissement.



Classic **4726** | Auburn

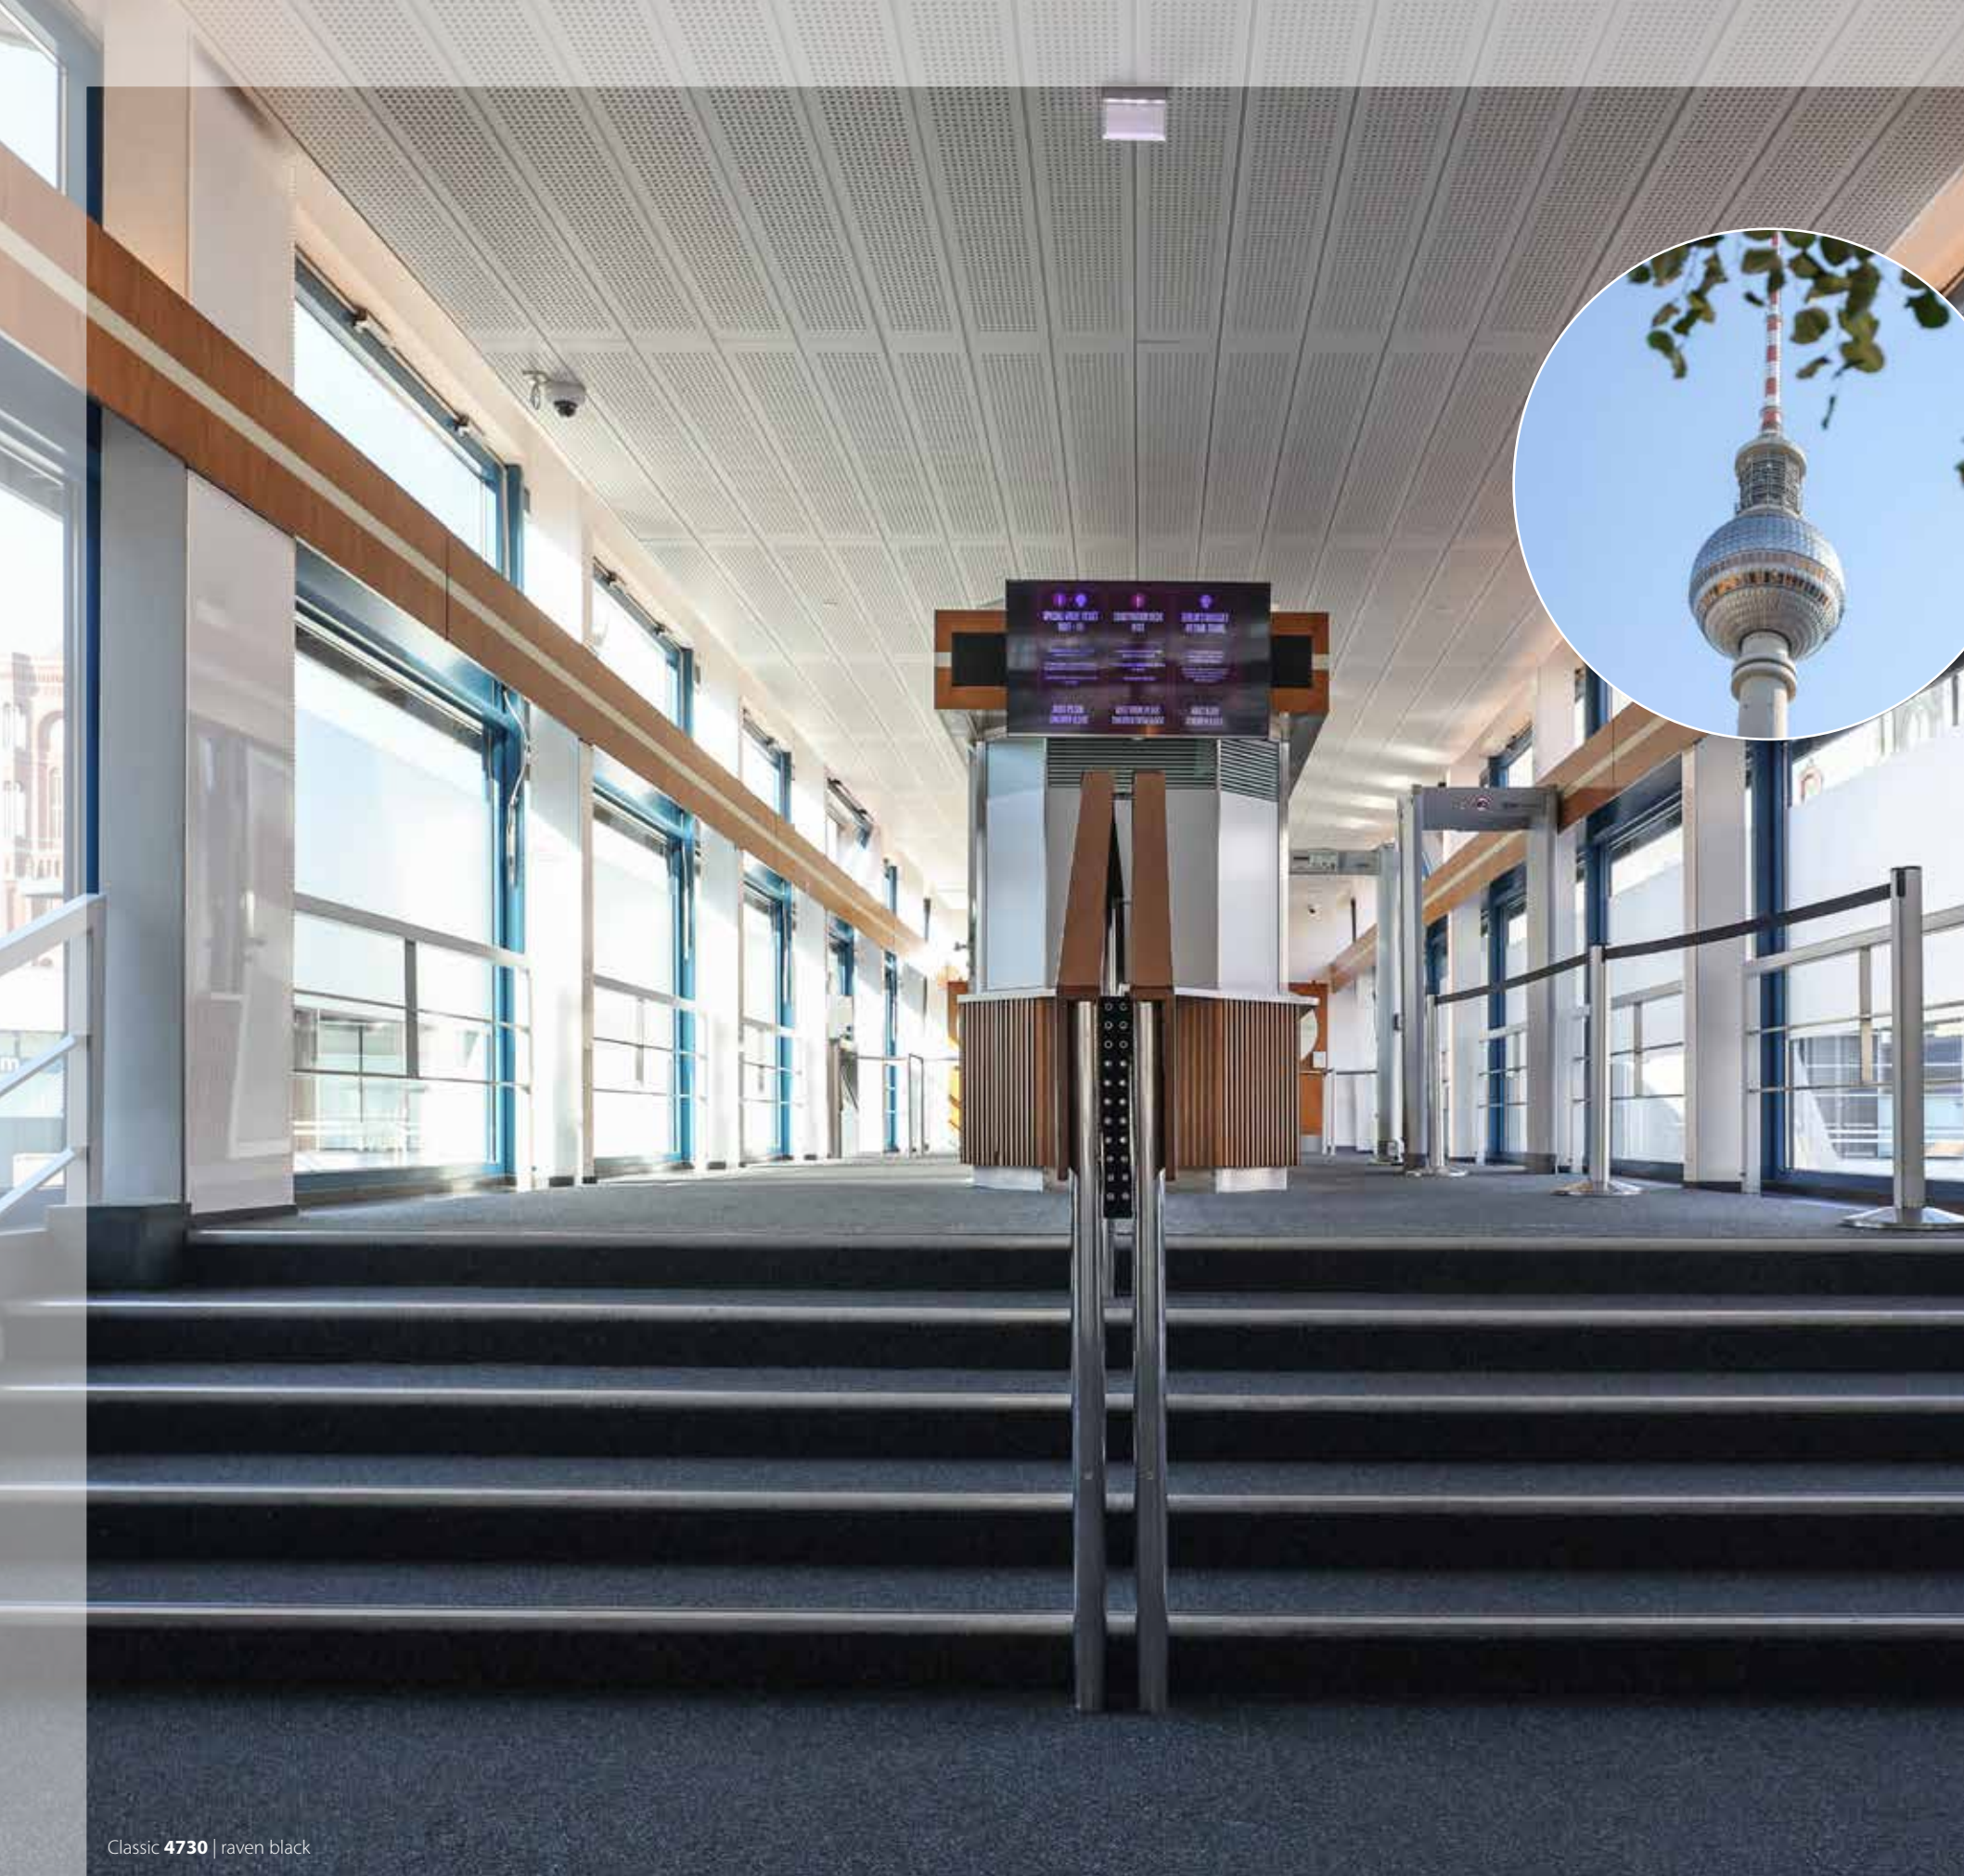

DES SOLUTIONS DURABLES POUR RÉPONDRE AUX PLUS HAUTES EXIGENCES

Dans les zones d'entrée très fréquentées, les sols sont mis à rude épreuve. Les gammes Coral offrent des solutions performantes, déclinées en divers coloris et formats. Chaque bâtiment mérite un tapis d'entrée efficace : la Tour de la Télévision de Berlin en est la preuve, avec plus de 700 m² de Coral en dalles installés pour accueillir 1,2 million de visiteurs par an dans des conditions de propreté et de sécurité optimales.

Structure du produit

Les tapis de propreté Coral sont conçus avec un envers PVC robuste et une couche intermédiaire résistante qui accueille différents types de fibres fonctionnelles pour une efficacité optimale. Leur structure spécifique permet de retenir efficacement les particules de saleté et l'humidité, tout en les libérant facilement lors du nettoyage, garantissant ainsi un aspect durable et soigné.

Chaque tapis Coral associe plusieurs fibres aux rôles complémentaires : certaines absorbent la saleté et l'humidité, tandis qu'une fibre plus grosse brosse les semelles pour un nettoyage en profondeur. Chaque gamme propose une combinaison unique de fibres, adaptée aux exigences de chaque hall d'entrée.


Présent dans le monde entier, Coral équipe les grands bâtiments publics, les centres commerciaux, les écoles et universités, les hôpitaux, les hôtels, mais aussi les petites entrées, jusqu'aux logements. Coral s'impose comme la solution de référence pour toutes les entrées, quelle que soit leur taille ou leur fréquentation.



LES FIBRES **ECONYL**

L'économie circulaire est au cœur de nos actions.

Avec les fibres 100 % régénérées ECONYL, issues de déchets recyclés comme les filets de pêche, nous donnons une seconde vie aux matériaux abandonnés. Nous obtenons ainsi des fibres durables qui réduisent l'impact environnemental et s'inscrivent pleinement dans une démarche circulaire.

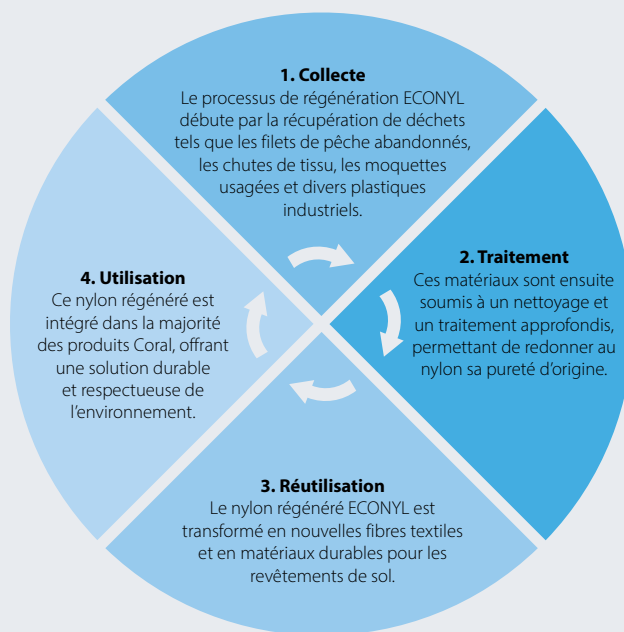


Engagement envers l'environnement

De la sélection des matières premières à l'exploitation de nos installations de production, en passant par la fabrication et l'utilisation de nos revêtements de sol, nous sommes fidèles à notre philosophie "créons un environnement meilleur". Pour les systèmes d'entrée Coral, l'utilisation raisonnée des ressources et la production durable des produits constituent des axes prioritaires. Nos principales collections, Classic, Brush, Bright et Duo, disposent de Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES) vérifiées par un tiers.




Production à partir d'électricité
100 % d'origine renouvelable




Les déchets de fibres issus de la
production sont réutilisés




La plupart des tapis de propreté Coral
sont conçus à partir de fibres 100 %
régénérées ECONYL

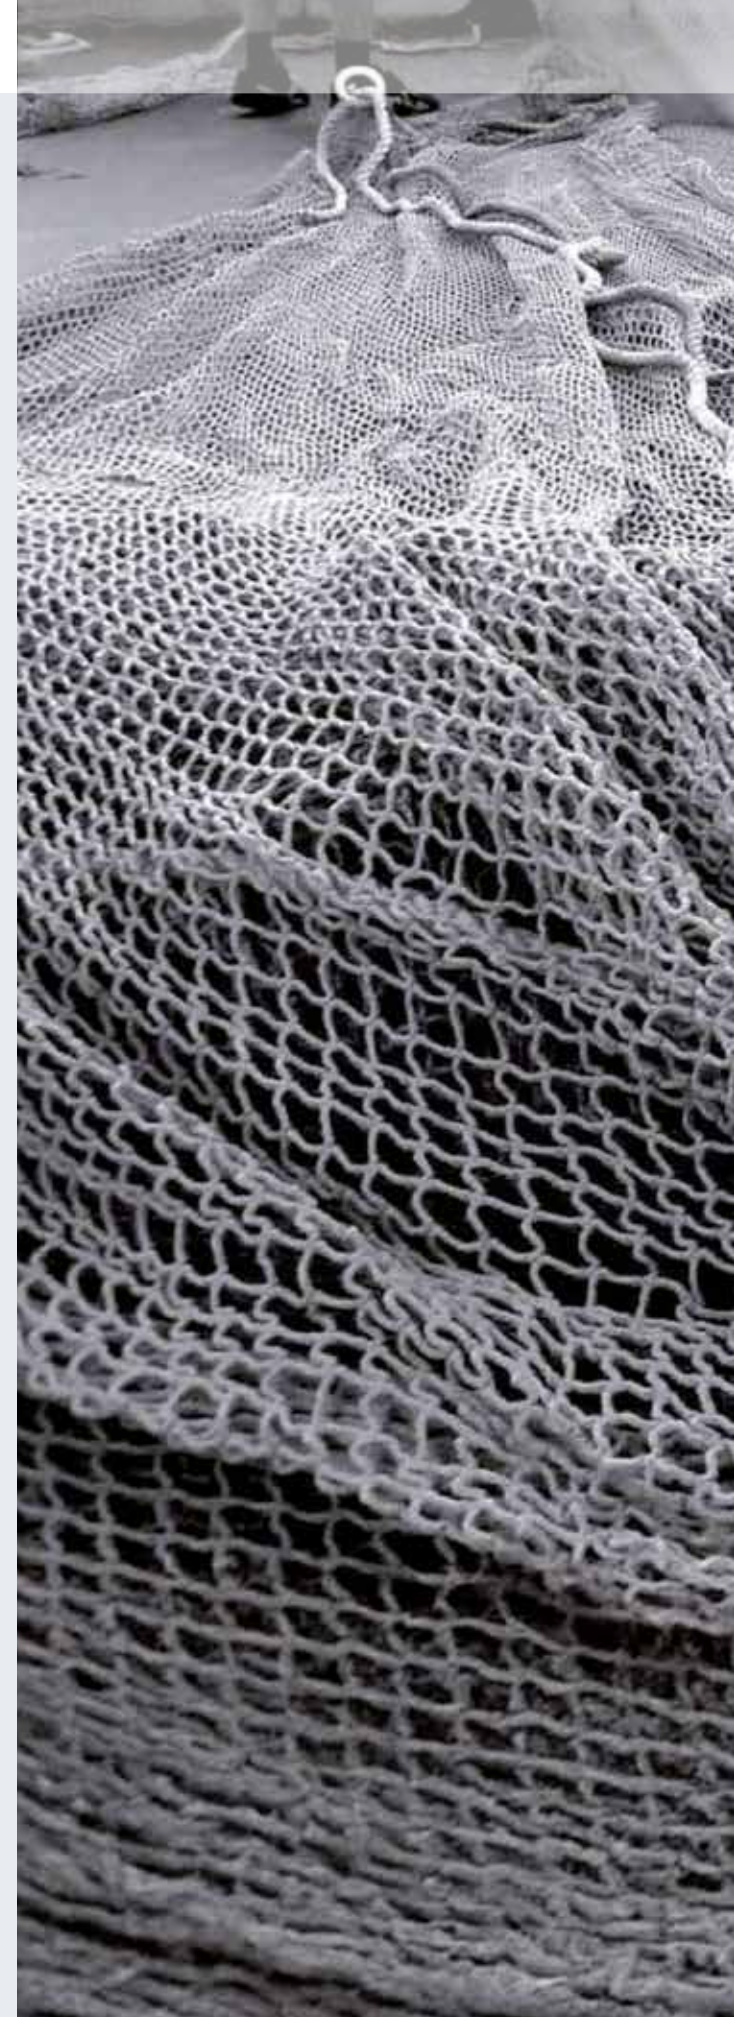

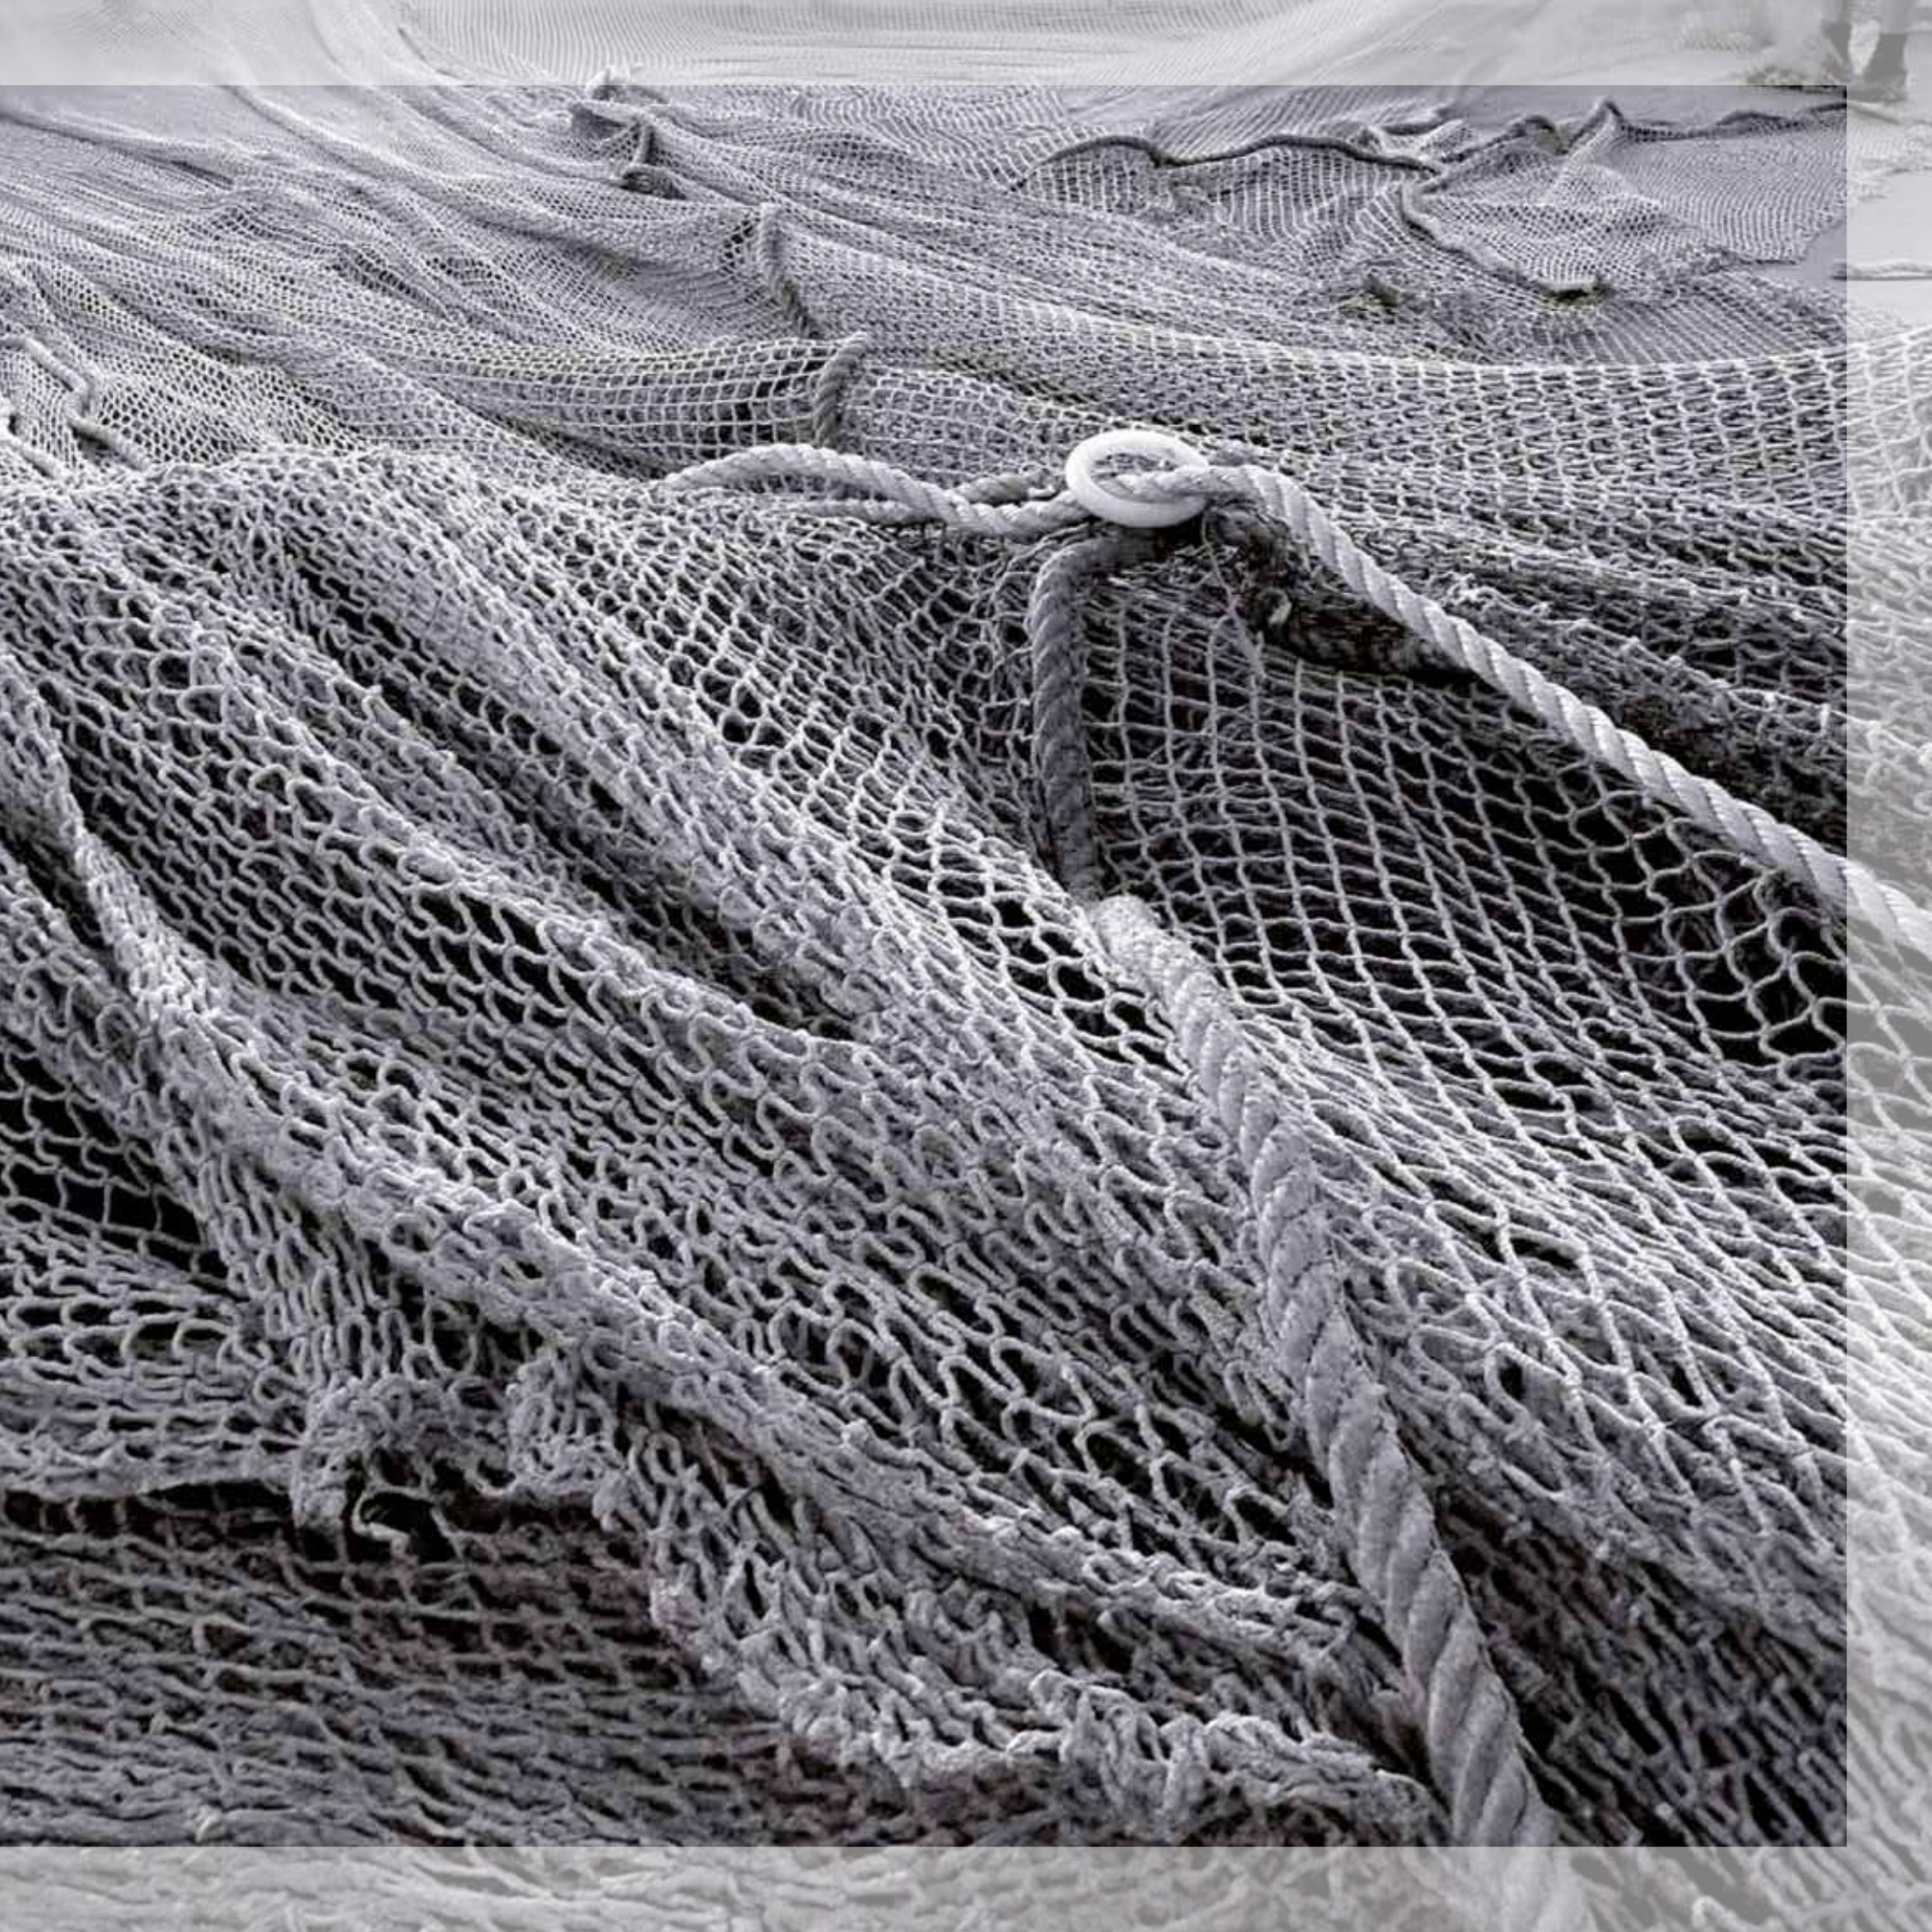

L'ESSENTIEL DE LA PROTECTION DES SOLS

Les tapis de propreté constituent la première ligne de défense pour protéger tous les sols de votre bâtiment. Ils font partie d'une approche triangulaire, qui comprend également un nettoyage et un entretien appropriés, ainsi que l'utilisation de protections pour les pieds des meubles. Si l'un de ces trois éléments fait défaut, il devient difficile de maintenir les sols en bon état. Cela peut entraîner des coûts d'entretien plus élevés et une durée de vie réduite du revêtement de sol, nécessitant des remplacements plus fréquents.

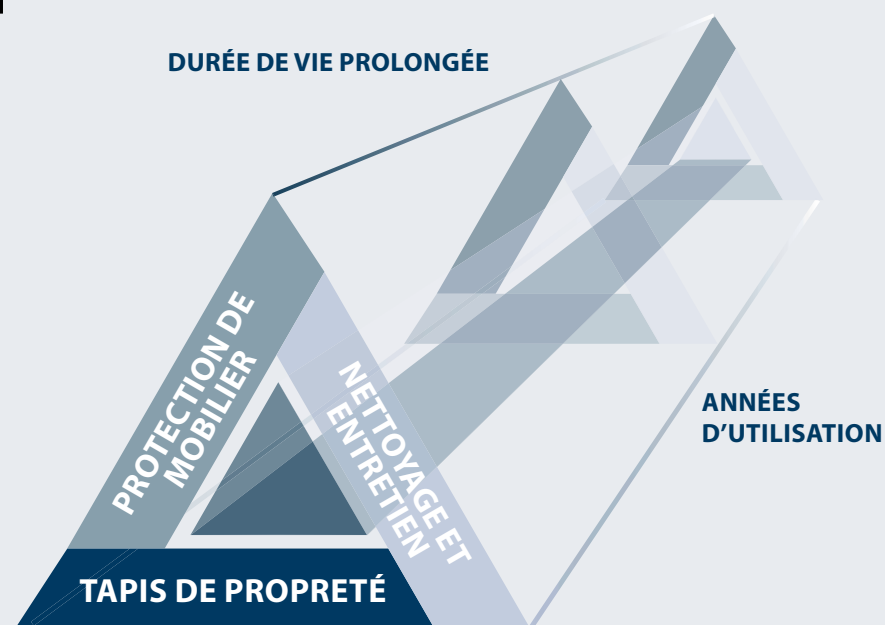


Tapis de propreté

Un tapis d'entrée de qualité est indispensable : il préserve vos sols en arrêtant les principales sources de saleté et d'humidité avant qu'elles ne les atteignent.



Nettoyage et entretien

En nettoyant vos sols régulièrement, vous prolongez leur beauté, réduisez les coûts et gagnez du temps.

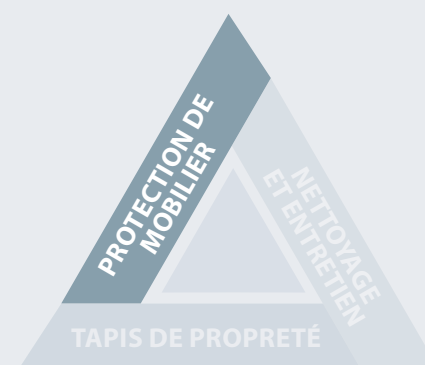

Protection de mobilier

Des protections adaptées pour les pieds de vos tables et chaises évitent les rayures et conservent l'aspect neuf de vos sols plus longtemps.

FAITES DES ÉCONOMIES GRÂCE AUX TAPIS DE PROPRETÉ

EXEMPLE DE CALCUL AVEC UN TAPIS DE PROPRETÉ CORAL DE 1,50 ML

Surface de sol sans système d'entrée

Fréquence de nettoyage constatée : 5 fois par semaine

Surface de sol avec un système d'entrée Coral (profondeur minimale de passage : 1,50 m)

Fréquence de nettoyage possible : 4 fois par semaine*

* Avec un tapis d'entrée Coral plus long couvrant toutes les zones d'entrée et un entretien approprié, le nombre de nettoyages hebdomadaires peut être encore réduit.


Conclusion :

L'utilisation d'un système Coral dans les dimensions minimales recommandées permet déjà de réduire les coûts de nettoyage d'environ 20 %.



INSTALLEZ UN
TAPIS DE PROPRETÉ
CORAL DE **6 ML** ET
RÉDUISEZ LE COÛT
D'ENTRETIEN DE VOS
SOLS DE **65 %**

Avec une zone de nettoyage en 3 étapes, un système d'entrée Coral de 6 mètres linéaires retient jusqu'à 95 % de la saleté et de l'humidité avant qu'elles n'atteignent vos sols intérieurs. Vous réduisez ainsi vos frais de nettoyage de près de 65 % tout en prolongeant la durée de vie de vos revêtements de sol. À savoir, l'entretien représente en moyenne 86 % du coût total du cycle de vie des sols commerciaux.



coral® classic

LA SOLUTION IDÉALE POUR ABSORBER L'HUMIDITÉ ET LA SALISSURE

En seulement 2 pas, Coral classic retient jusqu'à 50 % de l'humidité qui pourrait pénétrer à l'intérieur de votre bâtiment. Quelques pas supplémentaires et vos visiteurs entrent avec des chaussures nettement plus sèches. Cela permet d'avoir des sols plus propres, de réduire les risques de glissade, notamment sur des sols résilients comme le PVC ou le linoléum, et d'assurer une sécurité accrue. Des tests indépendants ont également montré que Coral classic conserve ses performances et son aspect pendant des années grâce à ses fibres teintées dans la masse.

- Absorption maximale de l'humidité et élimination efficace des salissures
- Palette de couleurs contemporaines
- Résistance maximale des couleurs
- Conforme à la réglementation feu la plus élevée : B_{fl}-s1
- Adapté pour les environnements commerciaux avec trafic intense et industriels avec faible trafic
- Idéal pour les zones intérieures et zones de circulation
- Fabriqué à partir de fibres 100 % régénérées ECONYL
- Production garantie sans phtalate




DALLES

Coral classic, brush et bright sont disponibles en version dalles pour une meilleure rapidité de pose et une réduction des déchets lors de l'installation.



coral® classic

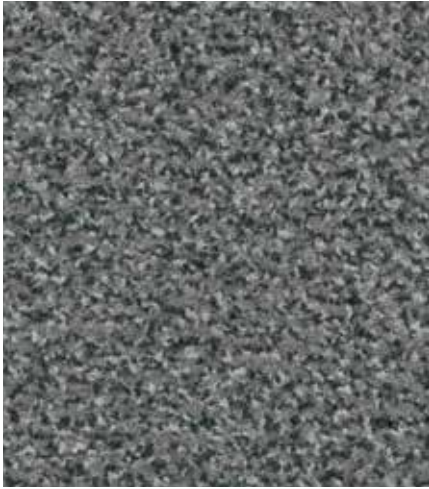

4751 | silver grey

LRV 12%



4721 | mouse grey

LRV 5%




4734 | spun gold

LRV 4%



4794 | taupe

LRV 6%

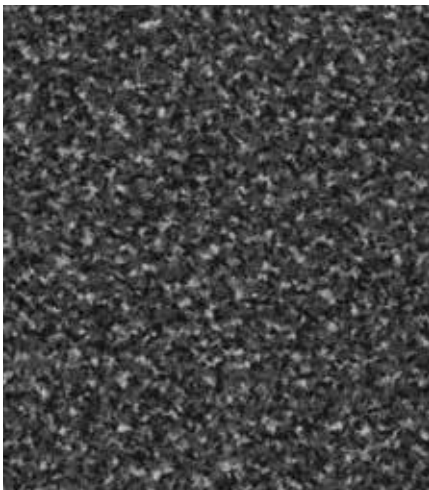


4701 | anthracite

LRV 6%



4737 | prussian blue

LRV 2%

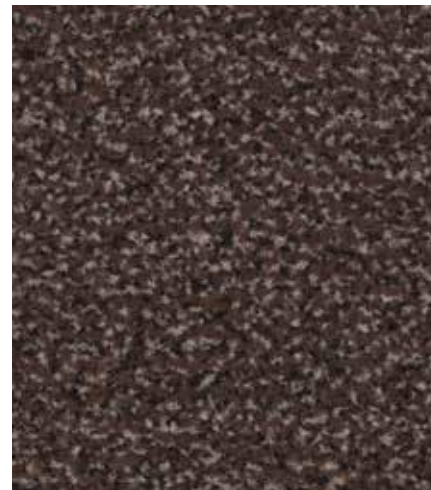

4784 | coffee

LRV 3%



4726 | auburn

LRV 4%



4730 | raven black

LRV 2%



4740 | warm black

LRV 1%



4746 | truffle brown

LRV 2%



4743 | cherry red

LRV 4%

coral® brush

UN TAPIS POLYVALENT QUI COMBINE PROPRIÉTÉS ABSORBANTES ET GRATTANTES

Coral brush s'adapte à toutes les entrées, offrant une absorption efficace de l'humidité et une élimination optimale des salissures. Son design élégant s'harmonise avec tous les styles d'intérieur, qu'il soit discret ou affirmé. Coral brush est fabriqué à partir de trois fibres : une fibre fine pour absorber l'humidité, une fibre épaisse qui racle la saleté et une fibre de texture très solide pouvant résister aux chocs les plus importants.

- Système polyvalent qui élimine l'humidité et la saleté
- Des couleurs attrayantes qui s'harmonisent avec tous les types de sols
- Conforme à la réglementation feu la plus élevée : B_{fl}-s1
- Adapté pour les environnements commerciaux
- Idéal pour les zones intérieures et zones de circulation
- Fabriqué à partir de fibres 100 % régénérées ECONYL
- Production garantie sans phtalate



DALLES

Coral classic, brush et bright

sont disponibles en version dalles pour une meilleure rapidité de pose et une réduction des déchets lors de l'installation.




5288 | racing green, Allura decibel 9243 | terra terrazzo

coral[®] brush



5221 | hurricane grey

LRV 3%

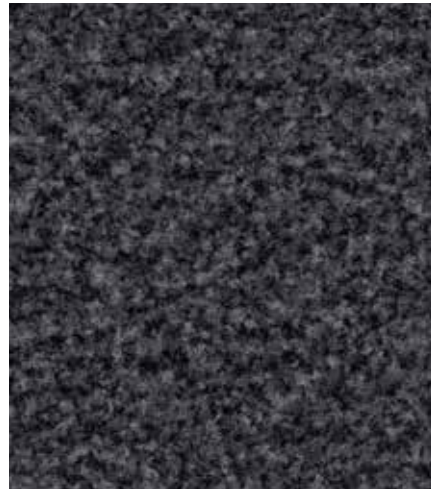

5235 | whisper grey

LRV 3%



5234 | fossil grey

LRV 6%




5214 | granite brown

LRV 4%



5210 | asphalt grey

LRV 2%

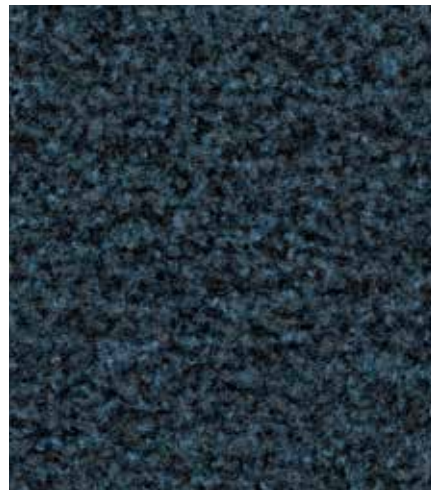

5232 | glacier blue

LRV 3%



5284 | olive green

LRV 4%



5215 | charcoal grey

LRV 3%



5230 | vulcan black

LRV 1%



5227 | stratos blue

LRV 2%



5288 | racing green

LRV 1%



5203 | vintage red

LRV 2%

coral® duo

LE CHOIX IDÉAL POUR DE PETITES ZONES D'ACCUEIL

Même dans une petite entrée, propreté et efficacité sont possibles. Coral duo garantit une élimination maximale des salissures et une absorption exceptionnelle de l'humidité en seulement quelques pas. Des études ont montré que Coral duo retient 10 % de saleté en plus que tout autre tapis d'entrée textile, ce qui en fait la solution idéale pour les zones réduites. Sa structure nervurée allie performance et esthétique, et s'intègre parfaitement aux collections Brush et Classic pour les entrées plus spacieuses.

- La solution parfaite pour chaque entrée
- Une performance inégalée sur le traitement de l'humidité et de la saleté
- Conforme à la réglementation feu la plus élevée : B_{fl}-s1
- Idéal pour les entrées avec un espace d'accueil réduit
- Adapté pour les environnements commerciaux
- Fabriqué à partir de fibres 100 % régénérées ECONYL
- Fabrication sans phtalate




9210 | luna pearl

coral[®] duo




9221 | smoke cliff

LRV 2%

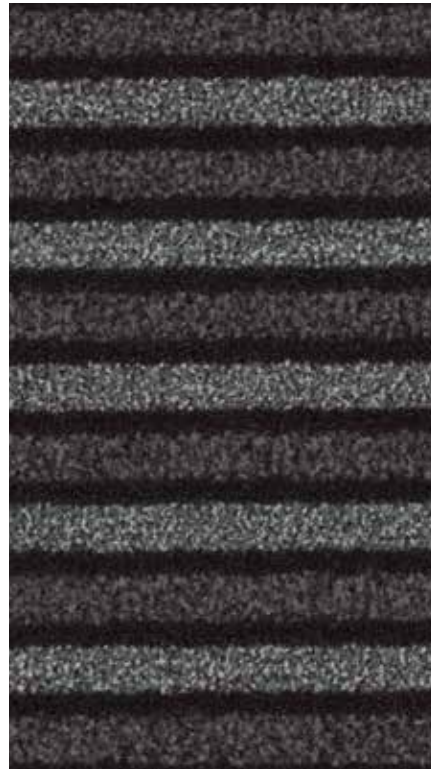

9210 | luna pearl

LRV 2%

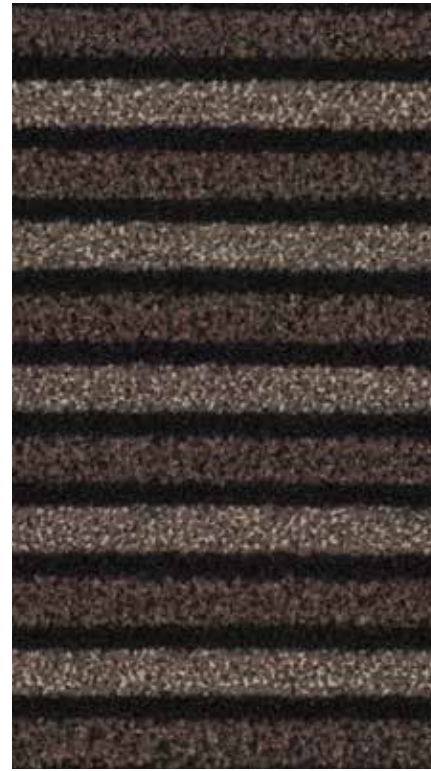

9206 | autumn ridge

LRV 2%




9234 | sonoran plain

LRV 2%



9230 | black diamond

LRV 1%

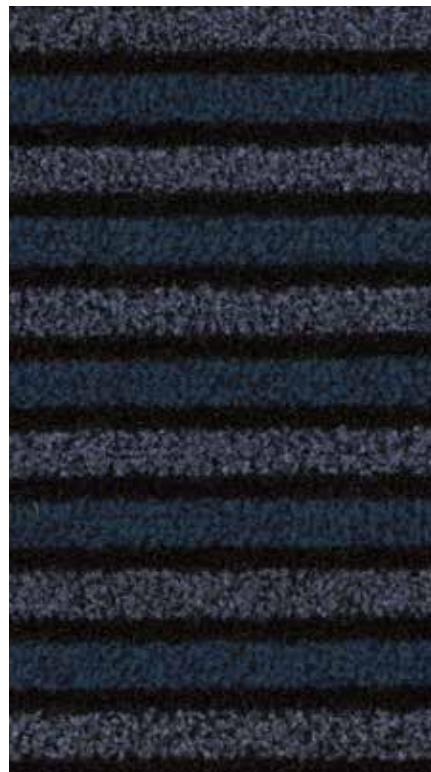

9237 | deep fjord

LRV 2%



9244 | colca canyon

LRV 1%



9204 | sahara dunes


LRV 2%

coral[®] bright

L'ALTERNATIVE ÉCONOMIQUE

Coral bright est conçu pour les espaces où l'humidité constitue le principal défi et où le trafic reste limité. Dans ces conditions, il représente une solution idéale, alliant efficacité et praticité. Ses couleurs éclatantes apportent une note de gaieté, transformant chaque entrée en un espace accueillant et lumineux.

- Confortable et agréable sous le pied
- Des couleurs attrayantes qui subliment vos sols
- Conforme à la réglementation feu la plus élevée : B_{fl}-s1
- Idéal pour les entrées avec une fréquentation faible à moyenne
- Fabriqué à partir de fibres 100 % régénérées ECONYL
- Fabrication sans phtalate




DALLES

Coral classic, brush et bright sont disponibles en version dalles pour une meilleure rapidité de pose et une réduction des déchets lors de l'installation.




2606 | fine peat

LRV 2%

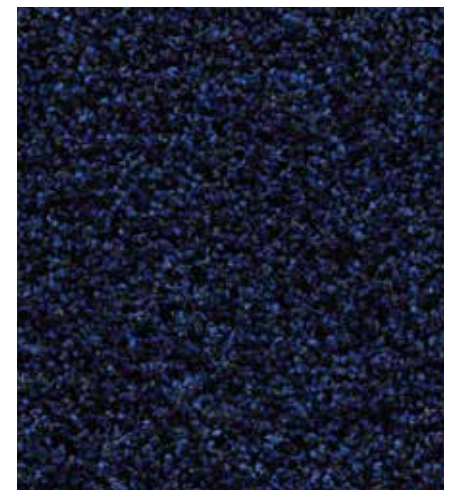

2607 | deep water

LRV 2%

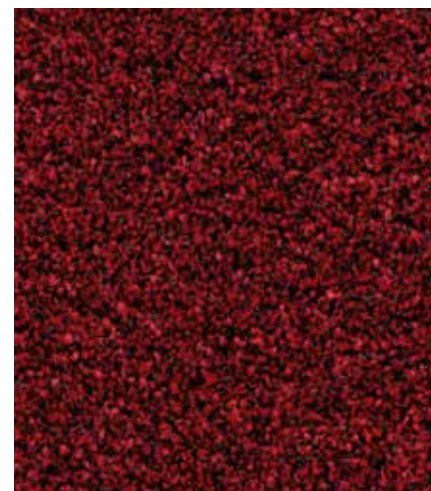

2603 | vivid earth

LRV 3%



2604 | virgin sand

LRV 10%



2604 | virgin sand, Flotex lames 155009 | putty

coral[®] grip


UN TAPIS DE PROPRETÉ ROBUSTE POUR L'ACCUEIL EXTÉRIEUR OU INTÉRIEUR

Le secret pour garder votre intérieur impeccable, même quand cela semble impossible ? Commencez la protection dès l'extérieur. Avant que vos visiteurs ne franchissent le seuil de votre bâtiment, Coral grip élimine les particules de terre les plus tenaces. Ce tapis polyvalent, non tissé, s'utilise aussi bien dehors qu'à l'intérieur et existe en deux versions : Medium Duty (MD) et Heavy Duty (HD). Sa structure ouverte et perméable, sans support, peut être renforcée d'un envers en vinyle Everfort pour une parfaite imperméabilité. Et pour les conditions les plus exigeantes, Coral grip HD offre une conception gaufrée brevetée associée à des filaments de PVC souples et résistants, garantissant une action de raclage ultra-efficace contre la saleté.

- Procure un excellent résultat antidérapant grâce aux granulats intégrés dans les filaments PVC
- Nettoie les grosses salissures avant qu'elles ne pénètrent à l'intérieur
- Installation idéale autant pour l'intérieur que pour l'extérieur
- Convient à un usage commercial intensif
- Conforme à la réglementation feu la plus élevée : B_{fl}-s1
- Fabrication sans phtalate




Sans envers PVC Avec envers PVC

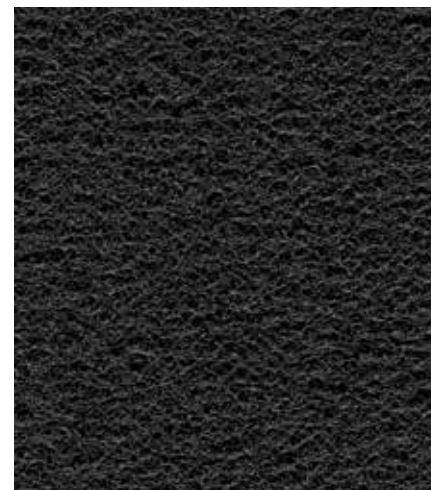

6950 | MD 6930 | MD | ink LRV 2%
6150 | HD 6130 | HD



6940 | MD 6920 | MD | stone LRV 7%
6140 | HD 6120 | HD

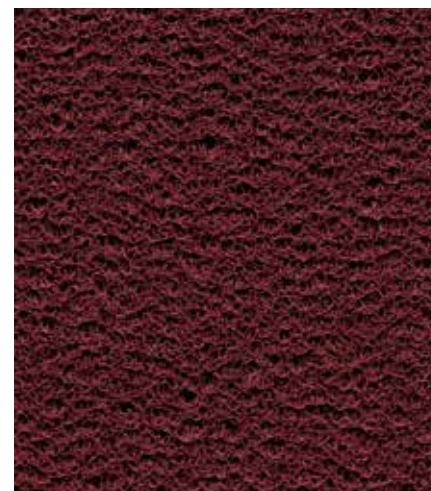

6143 | HD 6123 | HD | wine LRV 5%
6943 | MD 6923 | MD



6148 | HD 6128 | HD | grass LRV 5%
6948 | MD 6928 | MD



coral® logo

UN **LOOK PERSONNALISÉ** POUR UNE **ENTRÉE** **SUR MESURE**

Forbo Flooring Systems vous offre la possibilité de personnaliser vos tapis Coral grâce à l'impression ou à l'incrustation sur mesure. Avec Coral logo, transformez votre tapis de propreté en un véritable support d'image de marque, alliant fonctionnalité et différenciation. Disponible dans une large palette de couleurs, il s'adapte à votre charte graphique. Comme toutes les gammes Coral, cette collection conserve ses performances techniques, garantissant une efficacité optimale contre l'humidité et la saleté, tout en reflétant l'identité de votre entreprise.

Tapis avec logo imprimé

- Excellente qualité visuelle avec des couleurs vives et attrayantes
- Parfaitement adapté pour des conceptions complexes comportant plusieurs couleurs
- Choisissez parmi toutes les couleurs Pantone et RAL
- Reste à plat sur le sol, ce qui réduit les risques de trébuchement, grâce à son support en vinyle
- Longue durée de vie et haute résistance à la lumière du soleil
- Excellente performance pour éliminer la saleté de vos chaussures
- Fabrication garantie sans phtalate

Tapis avec logo incrusté

- Idéal pour les conditions de circulation extrêmes nécessitant des performances maximales
- Choisissez parmi toutes les couleurs de la collection Coral pour l'arrière-plan et le logo à incruster
- Excellentes performances grâce à l'utilisation des produits issus des gammes Coral
- Parfait pour effectuer des incrustations Coral dans de grandes installations
- Fabrication garantie sans phtalate



Tapis avec logo imprimé



Tapis avec logo incrusté



coral[®] tiles

CORAL EN DALLES, **LA SOLUTION MODULAIRE**

Les gammes **Classic**, **Brush** et **Bright** sont disponibles en dalles 50 x 50 cm, offrant une pose rapide et sécurisée. Leur format modulaire facilite le stockage et la manipulation, et s'adapte à toutes les configurations, pour une pose en mosaïque ou en grandes largeurs.



Les dalles Coral :

- 50 x 50 cm
- Faciles à manipuler et à installer
- Génèrent moins de déchets lors de la pose
- Font parties de l'offre Fast Flooring
- Permettent de réduire au minimum les temps d'arrêt

AUTRES TAPIS DE PROPRETÉ



nuway[®]

LES TAPIS D'ENTRÉE TECHNIQUES RIGIDES AVEC INSERTS CORAL

Forbo Flooring Systems propose également des tapis d'entrée rigides. La collection Nuway offre une large gamme sur mesure, simple ou double face, constituant une première barrière efficace contre la saleté et l'humidité. Grâce aux inserts textiles Coral, ces tapis allient robustesse et esthétique, s'adaptant parfaitement à l'espace d'installation pour une solution d'entrée intégrée et performante.

Pour plus d'informations sur les tapis d'entrée techniques Nuway, veuillez consulter notre site :

www.forbo-flooring.fr/nuway



Classic **4751** | silver grey, Marmoleum cocoa **3584** | white chocolate

DES ÉQUIPES À VOTRE ÉCOUTE

Vous avez découvert tous les avantages qui font du tapis de propreté Coral la solution idéale pour votre projet d'entrée. Nous nous ferons un plaisir de vous aider à le préciser davantage. N'hésitez pas à utiliser nos différents outils ou contactez-nous directement.

Pour plus d'informations sur Coral,

www.forbo-flooring.fr/coral

Floor visualizer

Notre configurateur de sols vous permet de simuler et visualiser votre sol et apprécier les coloris, les formats, l'association de références, l'échelle du décor, et offre la possibilité d'utiliser votre propre photo.

www.forbo-flooring.fr/floorvisualizer

Commandes d'échantillons

Si vous souhaitez recevoir un échantillon, rendez-vous sur notre site web ou contactez notre service échantillonnage.

www.forbo-flooring.fr/echantillon

Installation, nettoyage et entretien

Sur notre site internet, vous trouverez des vidéos, des documents à télécharger pour vous accompagner dans la mise en œuvre et l'entretien. Nos équipes techniques sont à votre disposition par téléphone si vous avez des questions complémentaires.

www.forbo-flooring.fr/documentation-techniques

Inspiration et références


Si vous souhaitez voir des réalisations chantiers avec nos tapis de propreté Coral, rendez-vous sur l'onglet 'Inspiration et Références' de notre site web.

www.forbo-flooring.fr/realisations

Fichiers BIM

Si vous souhaitez intégrer nos produits dans vos maquettes numériques, nous mettons à votre disposition les données BIM.

www.forbo-flooring.fr/BIM

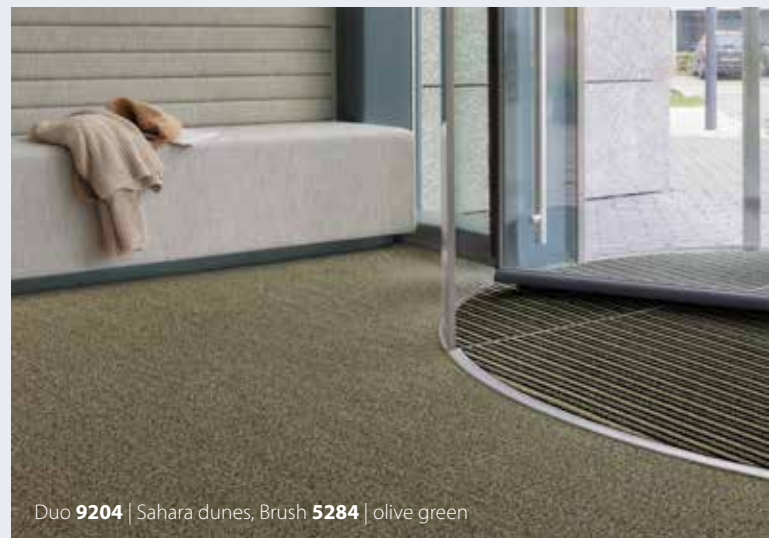

Duo 9204 | Sahara dunes, Brush 5284 | olive green



Classic 4701 | anthracite, Marmoleum cocoa 3585 | stracciatella

Contact

Pour toutes demandes, n'hésitez pas à nous contacter via www.forbo-flooring.fr/contact ou nous envoyer un email à info-produits@forbo.com

Caractéristiques techniques

		Coral bright lés Coral bright dalles	Coral classic lés / tapis Coral classic dalles	Coral brush lés / tapis Coral brush dalles	Coral duo	Coral grip HD/MD
Conformité NF EN 14041		Oui ⁽¹⁾	Oui ⁽¹⁾	Oui ⁽¹⁾	Oui ⁽¹⁾	Oui ⁽¹⁾
Déclaration de performances		1300147-DOP-004 / 1300150-DOP-107	1300147-DOP-004 / 1300150-DOP-107	1300147-DOP-004 / 1300150-DOP-107	1300147-DOP-004	1300118-DOP-004
Réaction au feu	NF EN 13501-1	B _{fl} -s1 ⁽²⁾	B _{fl} -s1 ⁽²⁾	B _{fl} -s1 ⁽²⁾	B _{fl} -s1 ⁽²⁾	B _{fl} -s1 ⁽²⁾
Réaction au feu - Rapport d'essai		n° 20.07046.01 (Centexbel) / n° 21.00672.01 (Centexbel)	n° 21.07816.05 (Centexbel) / n° 19.05826.03 (Centexbel)	n° 22.06466.02 (Centexbel) / n° 22.06466.01 (Centexbel)	n° 20.07046.02 (Centexbel)	n° 20.07046.04 (Centexbel) / n° 20.07046.03 (Centexbel)
Résistance au glissement	NF EN 13893	Classe DS (μ ≥ 0,30)	Classe DS (μ ≥ 0,30)	Classe DS (μ ≥ 0,30)	Classe DS (μ ≥ 0,30)	-
Accumulation charges électrostatiques	ISO 6356	E ≤ 2,0 kV, Antistatique	E ≤ 2,0 kV, Antistatique	E ≤ 2,0 kV, Antistatique	E ≤ 2,0 kV, Antistatique	E ≤ 2,0 kV, Antistatique
Epaisseur totale	NF EN ISO 24346	-	-	-	-	HD avec envers : 17 mm environ HD sans envers : 16 mm environ MD avec envers : 12 mm environ MD sans envers : 11 mm environ
Epaisseur totale	NF ISO 1765	8,5 mm	9 mm	9 mm	9 mm	-
Masse surfacique totale	NF ISO 8543	4200 g/m ² (±10%) / 4250 g/m ² (±10%)	4000 g/m ² (±10%) / 4100 g/m ² (±10%)	4000 g/m ² (±10%) / 4100 g/m ² (±10%)	3800 g/m ² (±10%)	HD avec envers : 8100 g/m ² environ HD sans envers : 5500 g/m ² environ MD avec envers : 6500 g/m ² environ MD sans envers : 3500 g/m ² environ
Type de teinture des fibres		Fibres 100% régénérées Econyl	Fibres 100% régénérées Econyl	Fibres 100% régénérées Econyl	Fibres 100% régénérées Econyl	-
Poids du velours		approx. 1070 g/m ²	approx. 865 g/m ²	approx. 900 g/m ²	approx. 680 g/m ²	-
Densité (nombre de touffes / m ²)	NF ISO 1763	approx. 112900 /m ²	approx. 65500 /m ²	approx. 59000 /m ²	approx. 46000 /m ²	-
Premier dossier		Polyester	Polyester	Polyester	Polyester	-
Nature de la sous-couche		Vinyle Everfort	Vinyle Everfort	Vinyle Everfort	Vinyle Everfort	Vinyle Everfort seulement avec envers
Hauteur des fibres		5,8 mm	7 mm	7 mm	6 mm	-
Efficacité acoustique au bruit de choc déclarée	NF EN ISO 717-2	-	ΔL _w = 36 dB env.	ΔL _w = 29 dB env.	ΔL _w = 32 dB env.	-
Absorption acoustique	NF EN ISO 354 / NF EN ISO 11654	α _w = 0,20 (H)	α _w = 0,25 (H)	α _w = 0,25 (H)	α _w = 0,25 (H)	-
Domaine d'emploi		Trafic moyen	Trafic élevé	Trafic élevé	Trafic élevé	Trafic élevé
Solidité des couleurs à la lumière	NF EN ISO 105-B02	7	7-8	7	7	7-8
Stabilité dimensionnelle	NF EN 986	≤ 0,25 % (format dalle)	≤ 0,25 % (format dalle)	≤ 0,25 % (format dalle)	-	-
Format		Lés / Dalles	Lés / Dalles	Lés / Dalles	Lés	-
Largeur des rouleaux	NF EN ISO 24341	2 m ⁽³⁾	2,05 m - 1,05 m - 1,55 m ⁽³⁾	2,05 m - 1,05 m - 1,55 m ⁽³⁾	2,05 m ⁽³⁾	1,22 m - 1,27 m ⁽⁴⁾
Longueur des rouleaux	NF EN 14159	27,50 ml env.	27,50 ml env.	27,50 ml env.	27,50 ml env.	10 ml env.
Conditionnement et dimensions des dalles	NF EN ISO 24342	50 x 50 cm : 12 par carton (3 m ²)	50 x 50 cm : 12 par carton (3 m ²)	50 x 50 cm : 12 par carton (3 m ²)	-	-
Mode de pose		Lés : non inversés / Dalles : monolitique	Lés : non inversés / Dalles : monolitique	Lés : non inversés / Dalles : monolitique	Lés : non inversés	-
Colle Forbo préconisée		640 eurostar special / 542 eurofix tack plus	640 eurostar special / 542 eurofix tack plus	640 eurostar special / 542 eurofix tack plus	640 eurostar special	528 eurostar all round
Format tapis	NF EN 14259	-	55 x 90 cm ⁽⁵⁾ 90 x 155 cm ⁽⁵⁾ 135 x 205 cm ⁽⁵⁾ 205 x 300 cm ⁽⁵⁾	55 x 90 cm ⁽⁵⁾ 90 x 155 cm ⁽⁵⁾ 135 x 205 cm ⁽⁵⁾ 205 x 300 cm ⁽⁵⁾	-	60 x 90 cm ⁽⁶⁾
Densité de velours	NF ISO 8543	0,160 g/cm ³	0,100 g/cm ³	0,105 g/cm ³	0,095 g/cm ³	-
Emplois dans les escaliers	NF EN 1307 (annexe C)	Non	Non	Non	Non	Oui
Capacité d'absorption d'eau	TNO W 6034	3,7 litres/m ²	5,7 litres/m ²	4,6 litres/m ²	4,8 litres/m ²	-
Procédé de fabrication		Tapis tufté à velours coupé 5/32"	Tapis tufté à velours coupé 5/32"	Tapis tufté à velours coupé 5/32"	Tapis tufté à velours coupé 5/32"	Tapis grattant à surface structurée constitué de filament en PVC
Dessins / coloris		Unis / 4 coloris	Chiné multicolor / 12 coloris	Unis et mélange coloré / 12 coloris	Alternance de 3 bandes textiles à pouvoir grattant et absorbant / 8 coloris	Entrelacement de monofilaments bicolores tridimensionnels : 4 coloris
REACH (règlement européen)	1907/2006/CE	Conforme ⁽⁷⁾	Conforme ⁽⁷⁾	Conforme ⁽⁷⁾	Conforme ⁽⁷⁾	Conforme ⁽⁷⁾
Emissions dans l'air : TVOC* à 28 jours	NF EN 16516	< 1000 µg/m ³ ⁽⁸⁾	< 1000 µg/m ³ ⁽⁸⁾	< 1000 µg/m ³ ⁽⁸⁾	< 1000 µg/m ³ ⁽⁸⁾	< 1000 µg/m ³ ⁽⁸⁾
Exigence pour la classe A+		< 1000 µg/m ³	< 1000 µg/m ³	< 1000 µg/m ³	< 1000 µg/m ³	< 1000 µg/m ³
Matières premières		Garanties sans phtalate	Garanties sans phtalate	Garanties sans phtalate	Garanties sans phtalate	Garanties sans phtalate
Garantie		7 ans	7 ans	7 ans	7 ans	7 ans
Fabrication		Fabrication européenne	Fabrication européenne	Fabrication européenne	Fabrication européenne	Fabrication européenne

⁽¹⁾ Les produits Coral répondent aux exigences de la norme NF EN 14041, à l'exception des tapis ou lés non collés.

⁽²⁾ Valable sur support incombustible A1fl ou A2fl, testé en pose collée / Satisfait à la réglementation M3.

⁽³⁾ Bordures en lisières de 2,5 cm de chaque coté comprises dans la largeur indiquée (ex : 1,95 m = 2,00 m avec bordures).

⁽⁴⁾ 1,22 m sans envers 1,27 m avec envers.

⁽⁵⁾ Comprenant une bordure de 2,5 cm environ sur les 4 côtés.

⁽⁶⁾ Disponible uniquement en construction ouverte (sans envers).

⁽⁷⁾ Les articles (produits) ne contiennent pas de substances de la liste candidate en vigueur publiée par l'ECHA (substances très préoccupantes) à déclarer dans le cadre du règlement REACH.

⁽⁸⁾ Certificat d'émissions envoyé sur demande au service technique tel +33(0)3.26.77.30.55.

* TVOC : composés organiques volatils totaux : quantité émise dans l'air intérieur (en toluène équivalent).