



Forbo


FLOORING SYSTEMS

434557 | flax blue






SARLON SPARKLING, ÓTIMA RESISTÊNCIA À ABRASÃO : 0 % DE CARGAS MINERAIS, 0 % PIGMENTOS NA CAMADA DE DESGASTE

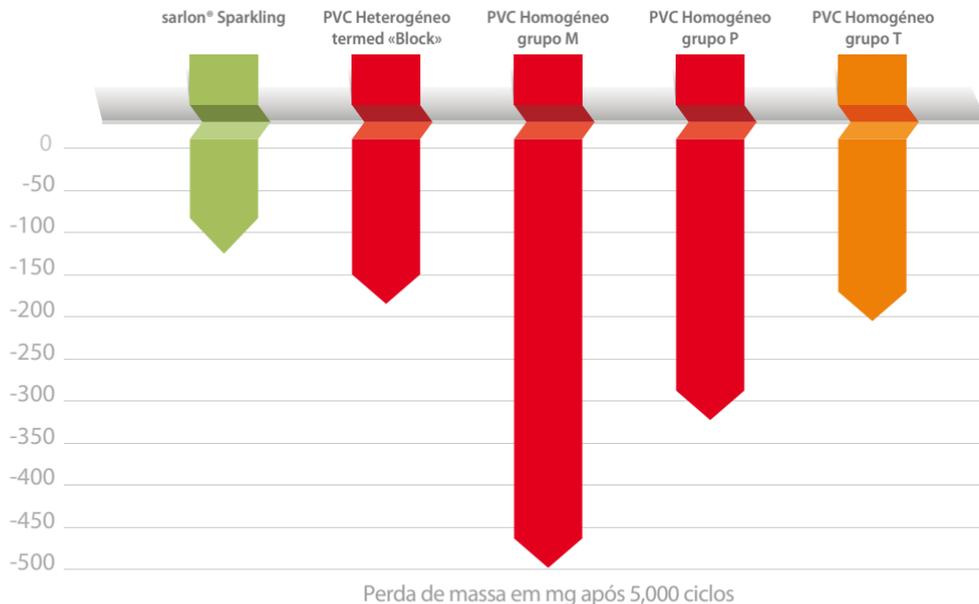

Elevadíssima pureza da camada de desgaste transparente resulta numa excelente durabilidade.



SARLON SPARKLING, COMPACTO PARA O MOVIMENTO FÁCIL DE CARGAS PESADAS

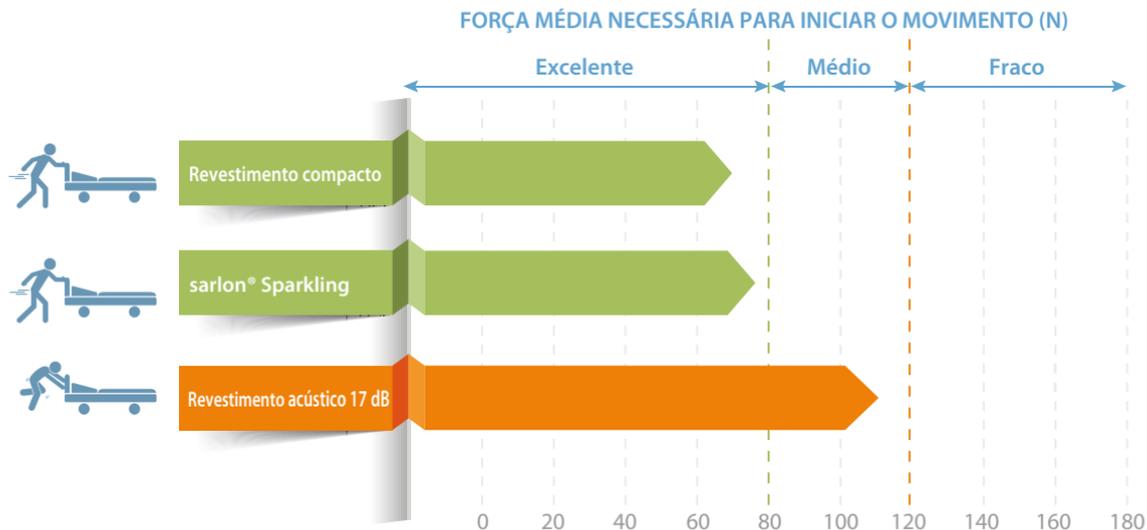


« Baseado em testes internos »

A força necessária para iniciar o movimento no **sarlon® Sparkling** é equivalente à força necessária para os compactos homogêneos e heterogêneos do mercado.



SARLON SPARKLING, RESISTENTE COMO UM COMPACTO AO TRÁFEGO COM RODAS, MAIS CONFORTÁVEL

COMPACTO

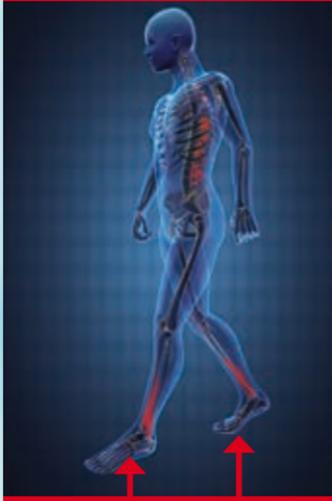

O caminhar contínuo em revestimentos duros pode provocar distúrbios musculoesqueléticos.

SARLON SPARKLING



A elevada densidade e resistência da base de **sarlon® Sparkling** :

- permite absorção do impacto para um maior conforto ao caminhar
- contribui para o bem-estar do pessoal hospitalar



MELHORES RESULTADOS NAS MARCAS DE PONÇOAMENTO DO QUE O EXIGIDO PELA NORMA NUM REVESTIMENTO COMPACTO

sarlon® Sparkling

Requisito aplicável aos
revestimentos compactos
NF EN ISO 24343-1



sarlon® Sparkling tem um valor residual de marcas de ponçoamento muito reduzido, equivalente a um vinílico compacto, mantendo as suas propriedades acústicas.



CUMPRE TODOS OS PARÂMETROS DAS NORMAS ACÚSTICAS



sarlon® Sparkling oferece redução do impacto sonoro de 15 dB e cumpre a maioria das exigências encontradas em ambientes hospitalares.



EXCELENTE RESISTÊNCIA ÀS MANCHAS GRAÇAS AO TRATAMENTO STAIN PROTECT

	sarlon® Sparkling		Concorrente 1		Concorrente 2	
Solução de Betadine®	0		0		0	
Betadine®-Alcoólica	1		4		3	
Solução de Eosina	0		0		0	
Eosina-Alcoólica	2		4		4	


« Baseado em testes internos »

A estrutura tridimensional do tratamento STAIN PROTECT sela completamente a superfície e evita a penetração de agentes que provocam manchas.



SUPERFÍCIES HIGIÉNICAS QUE EVITAM O CRESCIMENTO BACTERIANO GRAÇAS À TECNOLOGIA DE IÕES DE PRATA

Tratamento eficaz




Amostra sem tratamento
=
Presença de bactérias



Amostra com tratamento
BACTÉRI'PROTECT
=
Ausência de bactérias

...desde a 1ª utilização

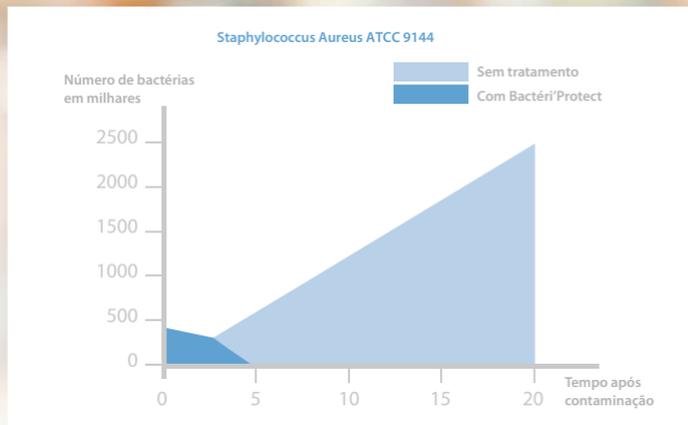

Escherichi Coli, Staphylococcus Aureus e Pseudomonas Aeruginosa representam metade das bactérias isoladas responsáveis pelas infecções adquiridas em ambiente hospitalar. A eficácia antibacteriana de **sarlon® Sparkling** contra estas 3 estirpes foi testada e validada pelo **Institut Pasteur em Lille**.



SEGURANÇA GARANTIDA GRAÇAS ÀS PROPRIEDADES ANTIDERRAPANTES


ESf de acordo com o método mais realista

EN 13845 (Anexo C)

Teste com água e sabão / detergente




ESf com calçado (Ângulo superior a 20°)

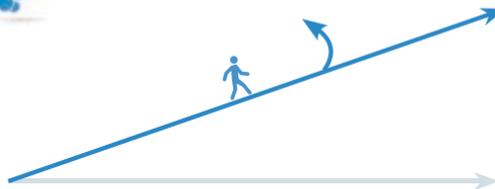

sarlon® Sparkling tem dupla classificação com base nos métodos mais representativos de utilização real com calçado em presença de água com sabão ou detergente.



COMBINAÇÃO COM O SISTEMA SARLIBAIN

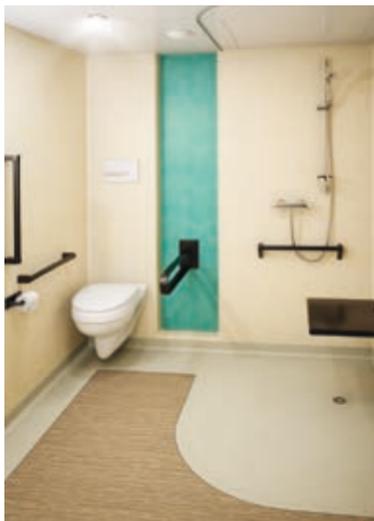

Conheça a solução completa
para casas de banho :

sarlibain

- Mais seguro graças às propriedades antiderrapantes
- Completamente estanque (à prova de água)

As nossas coleções dedicadas à área da saúde foram concebidas para serem facilmente utilizadas em diferentes espaços da área hospitalar, mantendo a harmonia estética do local.