

FICHE PRODUIT

Rampe d'accès R260



Description

Profilé en aluminium

Permet la finition des bordures en comblant la différence de niveau entre les dalles et le support.

Facilite l'accès des charges roulantes.


Les + du produit :

- Résistant à l'usure grâce à l'aluminium
- Pose facile et rapide par vissage

Peut être associé aux revêtements de sol suivant :

- LVT en dalles et lames
- PVC hétérogènes en pose semi-libre
- PVC homogènes

Segment de marché associé :

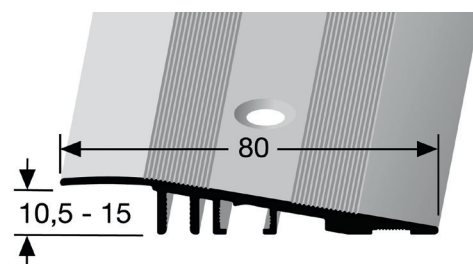

Caractéristiques techniques

Produit :

Epaisseur	10,5 à 15 mm
Largeur au sol	80 mm
Longueur de la rampe	2,70 m


Conditionnement :

Carton	10 longueurs soit 27m par carton
Poids brut	27 kg/ carton

Installation

Mode de pose :

La mise en oeuvre s'effectue par vissage de la rampe d'accès au support qui aura été préalablement pré-percé et chevillé.

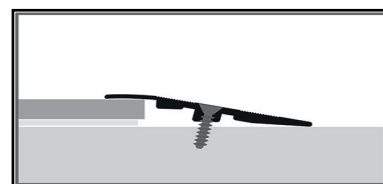

Code article

Référence commerciale : R260