

FICHE PRODUIT

Angles Colorex SD/EC/PLUS



Description

Permet la réalisation des angles rentrants et sortants pour un revêtement en dalles de type Colorex SD (dissipateur) et EC (conducteur). Les plinthes peuvent être mise en oeuvre en association avec une forme d'appui spécifique pour les dalles Colorex Plus.


Les + du produit :

- S'associe parfaitement aux revêtements Colorex
- Adaptés aux salles propres ISO

Peut être associé aux revêtements de sol suivant :

- PVC homogènes en dalles

Segment de marché associé :

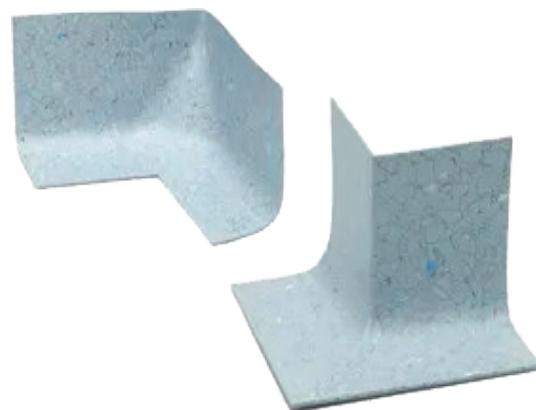

Caractéristiques techniques

Produit :

Epaisseur	2 mm
Largeur au sol	50 mm
Largeur au mur	50 mm
Longueur de chaque côté	Rentrant : 10 cm Sortant : 5 cm

Conditionnement :

Conditionnement	A l'unité
Poids brut	0.15kg

Codes article

Référence commerciale :

- Angle rentrant : 1700** (** fin de la référence Colorex)
- Angle sortant : 1800** (** fin de la référence Colorex)

Par exemple pour commander les angles correspondants à la référence du sol Colorex SD 15002²¹ Pacific, il faut demander la référence 1700 ²¹ pour un angle rentrant ou 1800 ²¹ pour un angle sortant.

FICHE PRODUIT

Angles Colorex SD/EC/PLUS



Installation

Mode de pose :

- Type de colle préconisée : 640 Eurostar Special ; 528 Eurostar All round et 840 Eurotape Double Tack
- La mise en oeuvre des angles peut-être effectuées avant ou après la mise en oeuvre du revêtement de sol.
- Prendre en compte les 5 cm de l'angle qui sera sur le sol lors du traçage des axes (calepinage de la pièce).
- Une soudure à chaud sera effectuée par la suite pour obtenir un étanchéité totale.

