



U4 P3 E2 C2



Descriptif type



Revêtement de sol LVT acoustique U4 P3 en lames et dalles amovibles

Fourniture et pose de lames ou de dalles acoustiques amovibles validées par un [Avis Technique](#) et revendiquées apte à l'emploi dans les locaux classés au plus **U4 P3 E2 C2** type [Allura decibel 0.8](#).

Le revêtement d'une **épaisseur totale de 4 mm** bénéficie d'une **couche d'usure** compacte transparente de **0,80 mm** groupe T d'abrasion, d'un décor imprimé et de la technologie D3S Core composé d'une double-couche compacte bi-armaturée flexible offrant une **efficacité acoustique déclarée de 19 dB** et un confort à la marche amélioré. Pour finir, cela lui permettra d'avoir une parfaite **stabilité dimensionnelle $\leq 0,02\%$** et une excellente **résistance au poinçonnement rémanent $\leq 0,11$ mm**. Pour finir, Allura decibel 0.8 est classé **Cfl-s1** selon la norme de réaction au feu et possède une **résistance à la glissance R10**.

Avec l'ensemble de ses références **chanfreinées 4 côtés** et ses **7 formats différents**, Allura decibel 0.8 donne l'accès à une liberté de pose et de création illimitée, peu importe votre segment et votre besoin.

Fabriqué en France, à partir de **matières premières garanties sans phtalate** et intégrant du **contenu recyclé** dans sa masse surfacique, Allura decibel 0.8 est **conforme à la réglementation REACH** ⁽³⁾.

Avec un taux d'émissions **COV à 28 jours $< 30 \mu\text{g}/\text{m}^3$** , il est classé **A+** en matière de qualité de l'air intérieure. Il bénéficiera d'une **garantie de 7 ans** et pourra obtenir une **extension jusqu'à 6 ans supplémentaires** ⁽¹⁾ (suivant conditions de mise en œuvre des tapis de propreté Coral ou Nuway du fabricant).

Nos revêtements de sol (chutes de pose et déposes) sont **recyclables** via notre programme [Tournesol](#) ⁽²⁾.

Découvrir l'ensemble de la [gamme coloristique](#)

Mode de pose et entretien

Mode de pose:

Pose maintenue:

Mise en œuvre et type de fixateur (type [542 eurofix tack plus](#) ou équivalent) suivant préconisations du fabricant et dans le respect de la notice de pose Forbo. En fonction de la classification UPEC des locaux du CSTB et de la nature du support l'Entreprise devra utiliser les méthodologies de mise en œuvre qu'implique le classement E.E1 sur support bois: pose à joints vifs. E2 sur support béton: pose à joints vifs. Dans le cas d'une pose sur terre-plein, l'entreprise prendra les dispositions nécessaires de préparation de support pour réaliser une barrière anti-humidité selon les prescriptions du NF DTU 53.12. L'entreprise installera les compléments de finition utiles disponibles auprès du fabricant: plinthes, plinthes complètes ou plinthes décoratives PVC.

Nettoyage et entretien:

L'entreprise en charge du nettoyage des revêtements devra impérativement respecter les protocoles d'entretien du fabricant. La notice d'entretien devra être transmise par le présent lot revêtement de sol ou par le fabricant.




(1) L'extension de garantie peut s'appliquer à partir du 2 ML de Tapis de propreté Coral ou de la mise en place d'un système Nuway selon trafic (voir conditions sur www.forboflooring.fr).

(2) Linoléum et PVC - Selon cahier des charges et hors cadre amiante.

(3) Les articles (produits) ne contiennent pas de substances de la liste candidate en vigueur publiée par l'ECHA (substances très préoccupantes) à déclarer dans le cadre du règlement REACH.

(4) Valables sur support bois ou incombustible 1fl ou A2fl testé en pose libre / Satisfait à la réglementation M3.

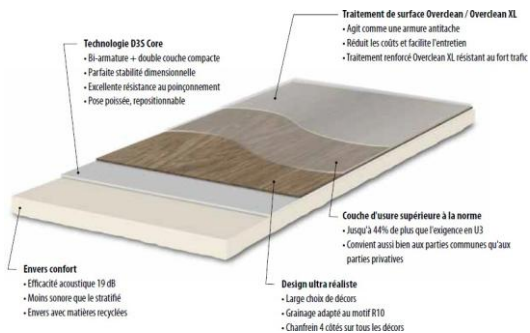

Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Dénomination commerciale | Allura decibel 0.8 |
| Apte à l'emploi dans les locaux classés au plus | U4 P3 E2 C2 |
| Avis technique / DTA | n°12/19-1792_V3 |
| Efficacité acoustique | 19 dB |
| Épaisseur totale | 4 mm |
| Couche d'usure | 0,8 mm |
| Masse surfacique | 3 600 g/m ² |
| Poinçonnement rémanent | 0,11 mm |
| Réaction au feu | Cfl-s1 ⁽⁴⁾ - n°2019/150-1 (CRET) |
| Classification selon NF EN 651 (ISO 11638) | 23 - 34 - 42 |



U4 P3 E2 C2



Descriptif type



Revêtement de sol LVT acoustique U4 P3 en lames et dalles amovibles

Fourniture et pose de lames ou de dalles acoustiques amovibles validées par un [Avis Technique](#) et revendiquées apte à l'emploi dans les locaux classés au plus **U4 P3 E2 C2** type [Allura decibel 0.8](#).

Le revêtement d'une **épaisseur totale de 4 mm** bénéficie d'une **couche d'usure** compacte transparente de **0,80 mm** groupe T d'abrasion, d'un décor imprimé et de la technologie D3S Core composée d'une double-couche compacte bi-armaturée flexible offrant une **efficacité acoustique déclarée de 19 dB** et un confort à la marche amélioré. Pour finir, cela lui permettra d'avoir une parfaite **stabilité dimensionnelle ≤ 0,02 %** et une excellente **résistance au poinçonnement rémanent ≤ 0,11 mm**. Pour finir, Allura decibel 0.8 est classé **Cfl-s1** selon la norme de réaction au feu et possède **une résistance à la glissance R10**.

Avec l'ensemble de ses références **chanfreinées 4 côtés** et ses **7 formats différents**, Allura decibel 0.8 donne l'accès à une liberté de pose et de création illimitée, peu importe votre segment et votre besoin.

Fabriqué en France à partir de **matières premières garanties sans phtalate** et intégrant du **contenu recyclé** dans sa masse surfacique, Allura decibel 0.8 est **conforme à la réglementation REACH** (3).

Avec un taux d'émissions **COV à 28 jours < 30 µg/m³**, il est **classé A+** en matière de qualité de l'air intérieure. Il bénéficiera d'une **garantie de 7 ans** et pourra obtenir une **extension jusqu'à 6 ans supplémentaires** (1) (suivant conditions de mise en œuvre des tapis de propreté Coral ou Nuway du fabricant).

Nos revêtements de sol (chutes de pose et déposes) sont **recyclables** via notre programme [Tournesol](#) (2).



Fabrication

Lieu de production

[Reims \(France\)](#)

Notre usine est certifiée ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 et SA 8000



Contenu recyclé en % de la masse totale du produit

20 %

Quantité d'électricité garantie d'origine renouvelable

100 %

Matières premières

Garanties sans phtalate

Conformité REACH



Indicateur réchauffement climatique

Indicateur réchauffement climatique : Allura decibel 0.7 a fait l'objet d'une Analyse de Cycle de Vie et dispose d'une **FDES individuelle** conforme à la norme NF EN ISO 14025, à la NF EN 15804+A2 et à son complément national NF EN 15804+A2/CN et consultable sur INIES :

Indicateur Réchauffement climatique = **12,5 kg CO2 eq/m²** sur tout le cycle de vie pour une durée de vie de 25 ans.

Indicateur réchauffement climatique valeur dynamique (RE2020) : **22,22 kg CO2 eq/m²** pour une durée de vie de 50 ans



(1) L'extension de garantie peut s'appliquer à partir du 2 ML de Tapis de propreté Coral ou de la mise en place d'un système Nuway selon trafic (voir conditions sur www.forbo-flooring.fr).

(2) Linoléum et PVC - Selon cahier des charges et hors cadre amiante.

(3) Les articles (produits) ne contiennent pas de substances de la liste candidate en vigueur publiée par l'ECHA (substances très préoccupantes) à déclarer dans le cadre du règlement REACH.



Qualité de vie intérieure et bien-être

Qualité de l'air intérieur : Conforme à la classe A+ de l'étiquetage réglementaire français



Emissions de **COV** à 28 jrs : < 30 µg/m³

Réduction du bruit d'impact : 19 dB

LRV jusqu'à 63 %



Recyclage

Nos revêtements de sol (chutes de pose et déposes) sont recyclables via notre programme [Tournesol](#) (2).

[Découvrez notre engagement en faveur de l'environnement](#)