


eurocol

808

the strong connection

17-7-2026

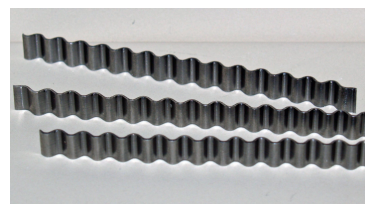

EUROJOINT CONNECTOR

Voor het versterken van scheuren in o.a. betonvloeren, zandcement- en anhydriet dekvloeren i.c.m. 021 Euroblock Reno LE (eventueel toegevoegd met 846 Quartzsand).

PRODUCTTYPERING

Basis	Metalen golfstripje met een afmeting van 75 x 6 mm.
Kleur	Blank metaal.

Zorgt voor versterking/repatrie van gescheurde ondervloeren:

- bij betonvloeren
- bij zandcement dekvloeren
- bij anhydrietvloeren


EIGENSCHAPPEN

Brandbaarheid	Niet brandbaar.
Verbruik	Om de 30 - 40 cm aanbrengen.

TOEPASSING

Door de scheuren in een ondervloer eerst te versterken/repareren met de 808 Eurojoint Connector in combinatie met 021 Euroblock Reno LE, voorafgaande aan het egaliseren van de vloer, wordt het risico op doortekening van de scheur en/of het ontstaan van zogenaamde mollengangen in de vloerafwerking zeer sterk verminderd.

Afbeelding 1:

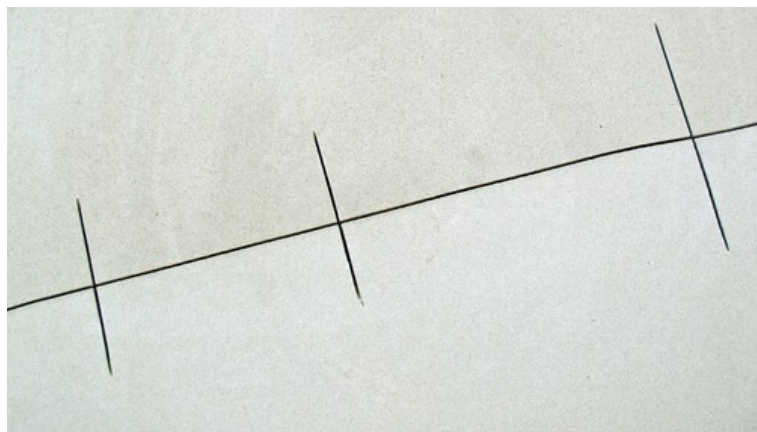


808 EUROJOINT CONNECTOR

Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com
Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com

Eurocol is part of the Forbo Group

forbo

Afbeelding 2:

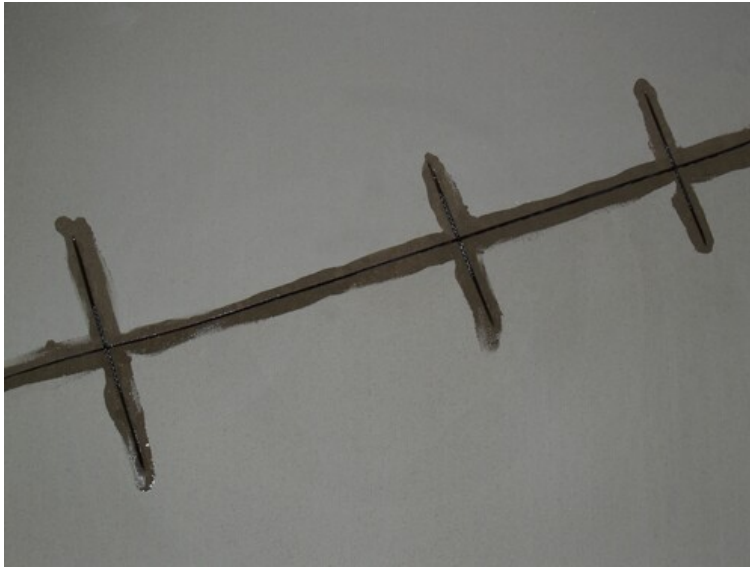

VERWERKING

Opslag	Droog opslaan.
Houdbaarheid	Bij droge opslag en een normale temperatuur onbeperkt houdbaar mits in origineel gesloten verpakking.

** De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.*

Gebruiksaanwijzing:

- De scheur in de vloer eventueel inslijpen met behulp van een haakse slijper.
- Vervolgens haaks op de scheur om de 30- 40 cm dwarsneden maken (**afbeelding 1**) waarin de 808 Eurojoint Connector past. Hierbij dient de lengte van de 808 Eurojoint Connector aan beide zijden van de scheur gelijk verdeeld te zijn.
- De scheur en de dwarsneden stofvrij maken met behulp van een industriestofzuiger.
- De 808 Eurojoint Connector in de dwarsnede plaatsen.
- Vervolgens de scheur en de dwarsneden dichtzetten met 021 Euroblock Reno LE (**afbeelding 2**). Grote scheuren kunnen worden dichtgezet met een mengsel van 021 Euroblock Reno LE en 846 Quartzsand.

MILIEU EN GEZONDHEID

Gevarenklasse : Geen.
Veiligheidsbladen : N.v.t.

ARTIKELGEGEVENS

Artikel	Omschrijving	Verpakking	EAN code
808	Eurojoint Connector	Doosje à 1000 stuks Gewicht: 2,06 kg	8 710345 808217

808 EUROJOINT CONNECTOR

Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com
Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com

Eurocol is part of the Forbo Group

