



Linoleum em rolo

marmoleum® linear striato



creating better environments



marmoleum® striato



5248 | urban silver

LRV 41
NCS S 3005-Y20R




5249 | Stonehenge

LRV 33
NCS S 3502-Y



5250 | blue basalt

LRV 27
NCS S 5005-Y20R

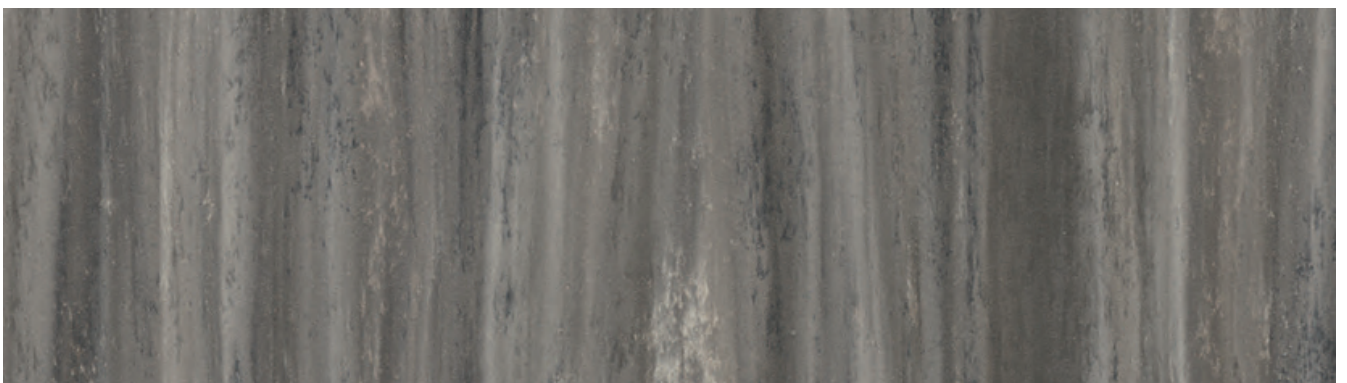

5251 | black glacier

LRV 19
NCS S 5502-Y



marmoleum® striato



5257 | sandy chalk

LRV 61
NCS S 1505-Y




5232 | rocky ice

LRV 47
NCS S 2005-Y20R



3573 | trace of nature

LRV 28
NCS S 4005-Y20R

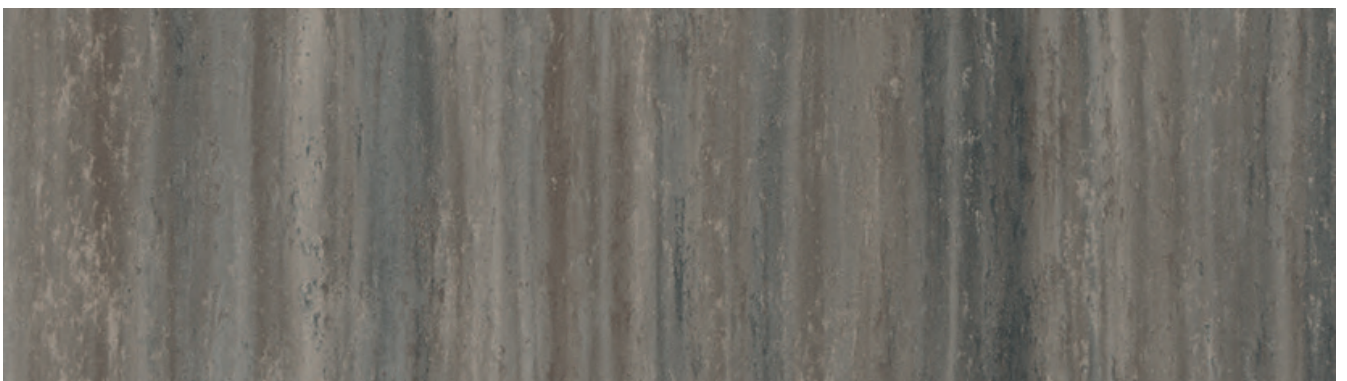

5231 | Cliffs of Moher

LRV 18
NCS S 6005-Y20R



5254 | red horse, 3370 | terracotta (Marmoleum Walton)

marmoleum® striato



5252 | ivory shades

LRV 52
NCS S 2005-Y10R



5253 | bleached gold

LRV 42
NCS S 3010-Y20R



5225 | compressed time

LRV 34
NCS S 4010-Y30R



5254 | red horse

LRV 18
NCS S 6010-Y50R



marmoleum® striato



5255 | desert sand

LRV 48
NCS S 2010-Y20R




5256 | silt stone

LRV 44
NCS S 3010-Y30R



5217 | withered prairie

LRV 25
NCS S 5010-Y30R

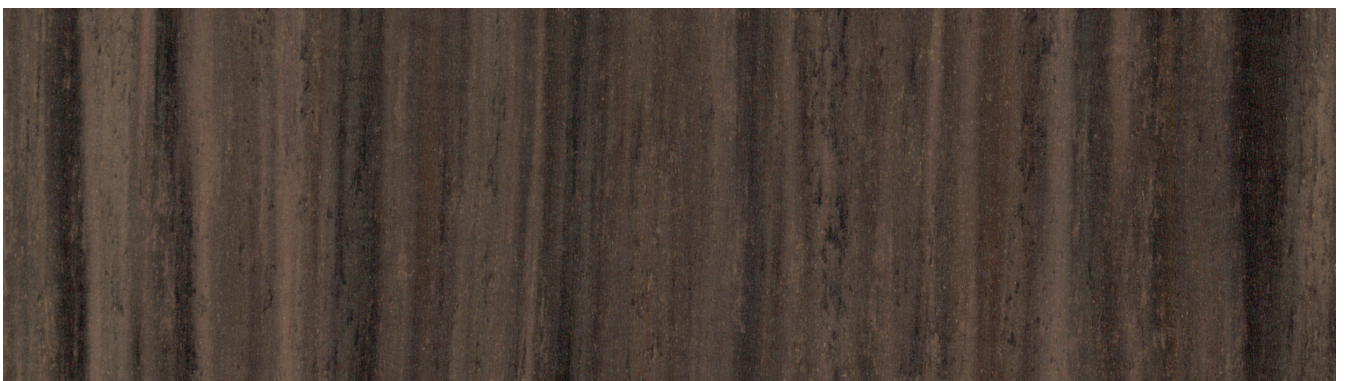

5218 | Welsh moor

LRV 8
NCS S 8005-Y80R





marmoleum® linear

Transformar os espaços em lugares confortáveis

Marmoleum Linear foi concebido para criar ambientes contemporâneos e confortáveis que permitem às pessoas viver, trabalhar e aprender. A paleta de cores neutras da coleção oferece possibilidades distintas para criar um ambiente acolhedor em qualquer interior. Com Linear, o pavimento é a tela que oferece infinitas possibilidades.

5253 | bleached gold, **5248** | urban silver

Especificações técnicas

Marmoleum Striato cumpre os requisitos da norma EN ISO 24011
Marmoleum Striato Decibel cumpre os requisitos da norma EN 686



		Marmoleum Striato	Marmoleum Striato Decibel	
	Espessura total	EN ISO 24346	2.5 mm	3.5 mm
	Tratamiento de superficie		TopShield ²	TopShield ²
	Tamaño de la colección		16	A petición
	Uso doméstico	EN ISO 10874	Classe 23	Classe 23
	Utilização comercial	EN ISO 10874	Classe 34	Classe 33
	Utilização industrial ligeira	EN ISO 10874	Classe 43	Classe 41
	Largura do rolo	EN ISO 24341	2.0 m	1.95 m / 2.0 m
	Comprimento do rolo	EN ISO 24341	≤ 33 m	≤ 33 m
	Peso total	EN ISO 23997	2900 g/m ²	3100 g/m ²
	Resistência ao deslizamento (teste em rampa)	DIN 51130	R9	R9
	Cadeira de rodízio de uso contínuo	ISO 4918	Passo	Passo
	Resistência às marcas (valor típico)	EN ISO 24343-1	≤ 0.15 mm ~ 0.08 mm	≤ 0.30mm ~ 0.20mm
	Solidez da cor à luz	EN ISO 105-B02 method 3	≥ 6	≥ 6
	Emissões para o ar interior: TVOC após 28 dias	EN 16516	≤ 0.05 mg/m ³	≤ 0.05 mg/m ³
	Propriedades bacteriostáticas		Marmoleum tem propriedades bacteriostáticas naturais que são confirmadas por laboratórios independentes, mesmo contra a bactéria MRSA.	
	Resistência a produtos químicos	EN ISO 26987	Resistente a ácidos diluídos, óleos, gorduras e solventes convencionais. Não resistente a uma exposição prolongada aos álcalis.	
	Resistência a queimadura dos cigarros	EN 1399	Não há derretimento da superfície pelos cigarros. As marcas deixadas no Marmoleum como resultado de cigarros apagados podem ser removidas.	
	Flexibilidade	EN-ISO 24344	ø 40 mm	ø 40 mm
	Redução do ruído de impacto acústico	EN ISO 717-2	≤ 5 dB	18 dB
	Creating better environments			
	LCA Avaliação do ciclo de vida		A ACV é a base para garantir o menor impacto ambiental.	
	CO ₂ neutral		Marmoleum é fabricado sem emissões de CO ₂ (from cradle to gate)**.	
	Eletricidade renovável		Marmoleum é fabricado utilizando 100% de eletricidade proveniente de fontes renováveis.	
			Marmoleum y Marmoleum Decibel están fabricados con un 94-98% de materiales naturales.	
			Marmoleum contiene suelo de madera con certificación PEFT.	
			Marmoleum y Marmoleum Decibel no contienen PVC, PET, caucho sintético ni plastificantes.	
			Marmoleum cumple la normativa REACH.	
	Ska		Marmoleum Striato cumpre os critérios de classificação Ska para revestimentos de piso macios M12 em sistemas de escritórios, comércio e ensino superior	
	Back to the Floor		Back to the Floor - Instalação o os cortes podem ser recolhidos através do nosso programa Back to the Floor	
	Conteúdo reciclado		Marmoleum contém conteúdo reciclado. ***	
	Aplicação para aquecimento por piso radiante		sim	
	Marmoleum meets the requirements of EN 14041:2004			
	DoP		0100201-DoP-306	0100207-DoP-306
	Reação ao fogo	EN 13501-1	Cfl-s1,G,CS	Cfl-s1,G,CS
	Resistência ao deslizamento	EN 13893	μ ≥ 0.30	μ ≥ 0.30
	Condutividade térmica	EN 12524	0.17 W/mK	0.17 W/mK
	Acumulação de cargas eletrostáticas			≤ 2.0 kV

* Marmoleum sheet can be installed nett fit, or with a welding rod in the seam. Both are proven hygienic solutions.

** For verification and details please consult our Marmoleum EPD.

*** For more details, please visit www.forbo-flooring.co.uk/marmoleumdownloads

All Forbo Flooring Systems' sales organisations worldwide have a certified Quality Management System in accordance with ISO 9001.
All Forbo Flooring Systems' manufacturing operations have a certified Environmental Management System in accordance with ISO 14001.
The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems' products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPDs) which can be found on all of our websites.
Marmoleum is manufactured in a facility certified to SA8000® and ISO 45001.

Forbo Revestimentos

Forbo Revestimentos, SA
Z.I.Maia I, Setor VII
Trv. Eng. Nobre da Costa,87
4476-908 Maia

Telefone: +351 229 996 900
Fax: +351 229 996 909

email: info.revestimentos@forbo.com



FLOORING SYSTEMS

creating better environments