

Для создания различного рода дизайнов необходимо строго придерживаться инструкции, в ином случае качество укладки не может быть гарантировано.

Вводная информация

Перед началом укладки убедитесь, что все рекомендации для основания и рабочего места выполнены. Начало укладки подразумевает, что ответственные за укладку стороны приняли помещение и ответственность за любую ошибку, связанную с некачественным состоянием основания и помещения, теперь ложится на укладчика и/или подрядчика. Храните плитки и планки Effekta в картонных коробках, уложенных максимум FF 940x140–9к высота, FF 400x400 – 12к высота, 500x500 - 20к высота, 1000x200 - 12к высота. **Оставшийся плитки и планки после укладки необходимо хранить только в коробке заводским способом. Не допускается хранение плиток и планок без коробок в хаотичном уложенном порядке.**

Укладывайте прямо из коробки – на клей и раскатывайте валиком весом 50-70 кг, особое внимание уделите области шва. Если край плитки поднимается, прокатайте его до полного схватывания клеем. Не укладывайте сразу большой объем. Уложите одно помещение и через день посмотрите результат с представителем заказчика, по итогу принимаете дальнейшее решение. Если на объекте есть разные партии, сделайте предварительную укладку для всех партий. Не накрывайте покрытие сразу после укладки оргалитом или пленкой, дайте время клею сформироваться 2-3 дня.

Нет необходимости смешивать плитки и планки из разных коробок, так как это уже предусмотрено разнообразием дизайна. Перед укладкой плитки следует убедиться в том, что получен правильный цвет, номер партии и количество, а также в том, что материал находится в хорошем состоянии. Никакие претензии в связи с неправильным цветом, рисунком или очевидными повреждениями, если материал был подогнан, приниматься не будут.

Хранение и условие работы:

Запрещается хранить плитки и планки на улице в любое время года.

Хранение допускается только в закрытом и отапливаемом помещении.

- перед укладкой покрытия температура в помещении должна быть стабильной в течение как минимум 48 часов;
- температура воздуха в помещении не должна быть ниже 18- 20°C;
- относительная влажность не должна превышать 75%.
- температура основания не должна быть ниже 15°C

Не следует использовать альтернативные способы нагнетания теплого воздуха в момент укладки (тепловые пушки и иной способ обогрева, который не будет использоваться на весь период отопительного сезона). Такой метод приводит к усадке напольного покрытия и в результате могут образоваться щели между плитками.

Подготовка покрытия

- перед укладкой покрытие должно акклиматизироваться в помещении в течение как минимум 24 часа. Всегда храните акклиматизируйте плитки и планки, не вынимая из коробок.
- Если в помещении укладывается больше, чем одна упаковка одного из цветов, необходимо убедиться, что все упаковки из одной партии.
- Так как на плитках не указано направление укладки, ее можно укладывать в свободном порядке.
- Плитки и планки не требуют примерки перед укладкой, их можно укладывать непосредственно из коробки.
- Укладка на клей непосредственно из коробки.

Подготовка основания

Укладка материала ПВХ-покрытий должна осуществляться в соответствии с национальным кодексом по укладке эластичных напольных покрытий, где это применимо. Зоны, где планируется укладка напольного покрытия, должны быть чистыми, свободными, полностью закрытыми и защищенными от погодных условий. Основание должно быть чистым и свободным от загрязнений, не должно быть следов масел и т. д.; гладким, ровным (согласно СНиП 3.03.01-87), на базе в 2 м зазор между линейкой и основанием не должен превышать 2 мм); и постоянно сухим, (влажность основания не более 2,0%, измеренная карбидным методом) влаговпитывающим — из-за свойств клеев для эластичных напольных покрытий. Для лучшей адгезии, на основание перед нанесением клея необходимо нанести грунтовку. Рекомендованная грунтовка Forbo eugocol 044 EUROPRIMER MULTI

Впитывающее (абсорбирующее) основание

Под впитывающими основаниями подразумеваются **только** бетонно-цементные полы, обладающие этим свойством (необходимо каждый раз это проверять!), а также полы, подготовленные при помощи нивелирующей массы.

Для приклеивания эластичных напольных покрытий на такие основания необходимо использовать исключительно водно-дисперсионные клеи, специально разработанные для укладки эластичных напольных покрытий:

Рекомендуемый клей:

Для невпитывающих и впитывающих оснований рекомендуем клей

- Forbo-EUROSAFE SUPER-599
- Способ нанесения: зубчатый шпатель А2 для впитывающих оснований А1 для невпитывающих оснований.

После вскрытия банки клей следует тщательно перемешать.

Укладка покрытий

Если в помещении укладывается плитка только *Р и **Т типа, необходимо найти центр комнаты с учетом дверных проемов и начать укладку именно оттуда это будет правильным решением и даст положительный результат.

Укладку следует начинать с угла намеченной линии как изображено на рисунке № 1 в дальнейшем выкладываем ряд в количестве трех четырех плиток как изображено на рисунке № 2. После этого двигаемся в сторону как изображено на рисунке № 3,4,5,6 Исходя из этого клей наносим именно на тот участок куда будем укладывать плитку. Что бы избежать преждевременного высыхания клея, не стоит наносить клей сразу на всю поверхность. Для качественного приклеивания плитки после нанесения клея, необходимо выждать время подсушки (смотрим инструкцию производителя). Если плитку укладывать в сырой клей это может спровоцировать поднятие краев плитки так как сырой клей не может приклеить плитку к основанию и при перемещении по плитке во время укладки, возможно образование щелей, что приведет к отрицательному результату. Используйте валик весом от 50 до 70 кг, чтобы равномерно распределить клей в течение его рабочего времени.

Инструкция укладки Effekta

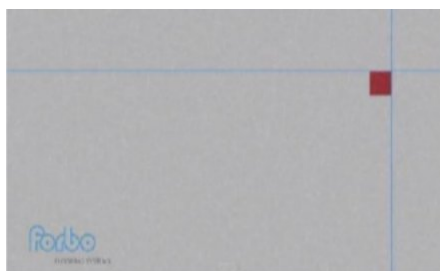


Рисунок № 4




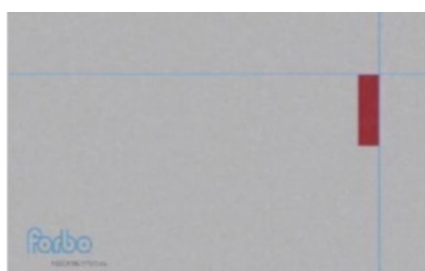


Рисунок № 5



Рисунок № 6

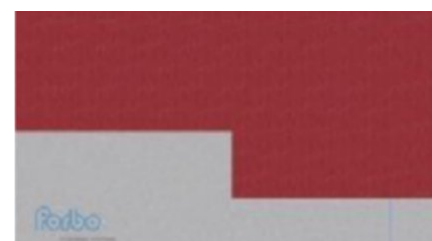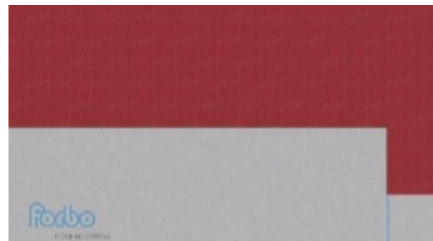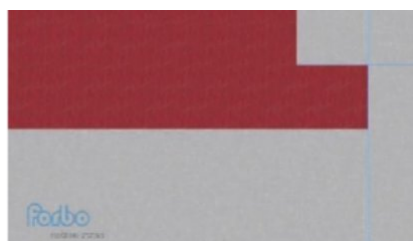

После завершения укладки

Первое впечатление может оказать большее влияние на клиента, чем часы квалифицированной укладки.

По завершении укладки следует очистить помещение от обрезков и мусора, пол следует подмести или пропылесосить, а любые следы остатков клея удалить с пола и плинтусов.

Если покрытие необходимо защитить от других ремонтных работ или трафика до завершения проекта, следует выбрать продукт защиты, соответствующий типу и уровню трафика, который ожидается, а также потенциальному воздействию, царапинам или повреждению отступов.

От точечных нагрузок (ножек стульев, столов, шкафов и других предметов) необходимо наклеивать войлочные или иные защитные накладки для мебели, они также защитят покрытие от повреждений в процессе перемещения предметов.

Во многих случаях первоначальная подготовка помещений обычно поручается или передается на субподряд профессиональному подрядчику по уборке и техническому обслуживанию, который будет располагать персоналом и оборудованием для тщательного выполнения этой работы.

Если необходимо достичь оптимальной производительности нового напольного покрытия, важно, с первого дня использовать правильные процедуры по чистке и уходу.

Руководства по чистке и уходу всех напольных покрытий Forbo доступны для скачивания по адресу: <https://www.forbo.com/flooring/ru-ru/informatziya-dlya-skachivaniya/dizaynerskaya-vinilovaya-plitka/pyf47d>

Инструкции по чистке и уходу следует передавать главному подрядчику, клиенту или конечному пользователю по завершении укладки и до начала первой уборки.

Примечание:

Компания Forbo не рекомендует укладку эластичных напольных покрытий на деревянные основания, а также на плиты ГВЛ и фальшполы. Ответственность полностью ложится на заказчика и исполнителя. Уложенное напольное покрытие на такие основания полностью копирует основу,

Инструкция укладки Effekta



перепады, соединительные швы, что приводит к быстрой износостойкости и не эстетичности внешнего вида покрытия. Также не рекомендуется укладывать на старое (ранее уложенное) напольное покрытие без предварительной подготовки иначе образуется эффект апельсиновой корки. Если возникает необходимость укладки на такое основание, рекомендуем обратиться к производителю напольного покрытия для получения квалифицированной инструкции и дальнейшего ее исполнения.

Инструкция укладки Effekta



Гарантийные обязательства:

Гарантийные обязательства на продукцию распространяются при условии соблюдения инструкции по укладке и эксплуатации. При получении товара ненадлежащего качества (несоответствие цвета, качества и т. д.), покупатель обязан незамедлительно в течение 3 дней с момента получения продукции письменно уведомить продавца. Укладка бракованной продукции недопустима и не покрывается гарантией. Претензии по производственному браку уложенного материала не принимаются. Согласно статье ГК РФ 404 гарантийный срок установлен :12 месяцев с даты продажи.

Если у Вас остались вопросы, свяжитесь с нами:

ООО «Форбо Флоринг»,

115280, РФ, Москва, Ленинская Слобода 19 оф.5001

Тел. +7 495 269 18 21

Email: Moscow-office@forbo.com

www.forbo-flooring.ru

Инструкция укладки Effekta



Инструкция укладки Effekta

