Fiche d'information I Charges de pression Colorex

Colorex – résistant aux sollicitations

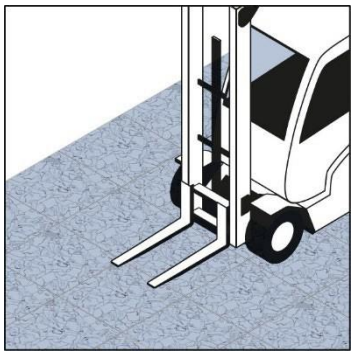

Les revêtements de sol utilisés dans l'industrie sont souvent endommagés par une fréquentation constante et intense, notamment par les chariots élévateurs et les transpalettes équipés de roues étroites et dures. Colorex est fabriqué selon un procédé de moulage par compression spécial avec une très faible teneur en plastifiants, ce qui lui confère une résistance exceptionnelle aux sollicitations statiques et dynamiques.

Colorex SD/EC

Praticabilité	Transpalettes : jusqu'à 1,5 t Chariots élévateurs : à pneus pleins jusqu'à 2,5 t – à pneus creux jusqu'à 5 t
Capacité de charge	Statique : 50 kg/cm² (0,49 kN/cm²)
Recommandation	Pour les chariots élévateurs motorisés destinés aux charges lourdes (à partir de 2,5 t de poids total), il est recommandé de procéder à la pose à l'aide d'une colle polyuréthane à deux composants et d'un revêtement Colorex d'une épaisseur de 3,0 mm (disponible sur demande).

Colorex Plus, Colorex Plus BN

Praticabilité	Transpalettes : jusqu'à 1,5 t Chariots élévateurs : à pneus pleins jusqu'à 2,5 t – à pneus creux jusqu'à 5 t
Capacité de charge	Statique : 50 kg/cm² (0,49 kN/cm²) Dynamique : 90 kg/cm² (0,88 kN/cm²)

Version : 05/2026

Cliquez ici pour en savoir plus sur Colorex :
www.forbo-flooring.ch/portefeuille-conducteurs/colorex