


Ensuite, maroufler à nouveau l'ensemble de joint à l'aide d'une cale à maroufler.

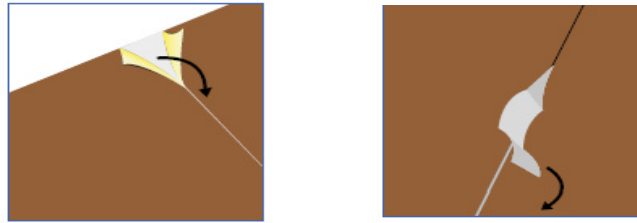

Après l'installation

La première impression est la plus importante.

Assurez-vous que le sol installé est exempt de résidus de coupe et de débris, qu'il a été bien balayé ou aspiré et que tous les résidus de colle ont été enlevés du sol et des plinthes.

Si nécessaire, protégez le revêtement de sol des travaux et de la circulation avant l'achèvement des travaux. Utilisez à cet effet un matériau de revêtement approprié.

Afin d'obtenir des performances optimales du revêtement de sol, il est important de respecter les méthodes d'entretien correctes dès le départ.

Veillez à ce que les recommandations d'entretien soient communiquées à l'entrepreneur, au client ou à l'utilisateur final avant même la remise du sol.

3ffWf[a` 'adèVWV\$ _ é` SYW Wf VWS b] UW

>adècgWhageVéb'SUW VVé_ VgT Vè'agd/d ['Vèf _ badS' f VWWé'ag VVVdShWbèUSgf[a` W VVW VbSe VèXS[dW Y fèeVlegd Vèa` ž 7 lSe Vya` Vg'Sf[a` e Vg dVèfW Wf VVèa` ['Vèf _ badS' f VWWd/b` SUWdVS` eèS bae[f[a` [f[S'VZ

>Vè_ VgT VèVa` f Vèb[Wèèa` f ba[fgeag VVèad_ WdèYg'fi dWa[hW fèfdVècg]béeVWUSbgUZa` eVW bdaVWf[a` Sbbdabdèèž3[e] VèdVèfW Wf VVèa` VèVèS bSeWVa_ _ SYé 'adèVWVg f[èSf[a` ž

Si vous avez des questions, n'hésitez pas de prendre contact avec notre service technique :

info.belgium@forbo.com

Forbo Flooring NV
't Hofveld 4 B001
1702 Groot-Bijgaarden
+32 2 464 10 20