



Textile Moqueta en losetas

tessera[®] accord



50 x 50 cm

creating better environments

forbo
FLOORING SYSTEMS


tessera[®] accord

Tessera Accord, es un diseño estriado de intersección natural, está disponible en 12 combinaciones de colores, cada una de ellas diseñada para combinarse totalmente entre sí, además de combinarse estrechamente con otras gamas de nuestro catálogo de Tessera, todas ellas fabricadas y disponibles en Reino Unido.

- Contiene un 61% de material reciclado en peso.
- Fabricado en el Reino Unido con energía 100% renovable.
- Disponible en formato en losetas de 50cm x 50cm.
- Se combina fácilmente con las losetas y losetas vinílicas Allura Flex sin necesidad de bandas de transición, perfiles adicionales ni incomodas acumulaciones en el subsuelo.
- Disponible con soporte secundario SOFTbac*


Accord es la última incorporación al práctico catálogo de moquetas en losetas **Tessera**, y se une a Infused como parte de la colección **Union**; una serie diseñada para ayudar a satisfacer las necesidades del diseño comercial moderno.

Cada gama de la colección **Union** compartir colores de fibra, tonos y estilos de diseño utilizables para ampliar las posibilidades creativas, formando entornos de espacios de trabajo equilibrados, apacibles y más productivos.

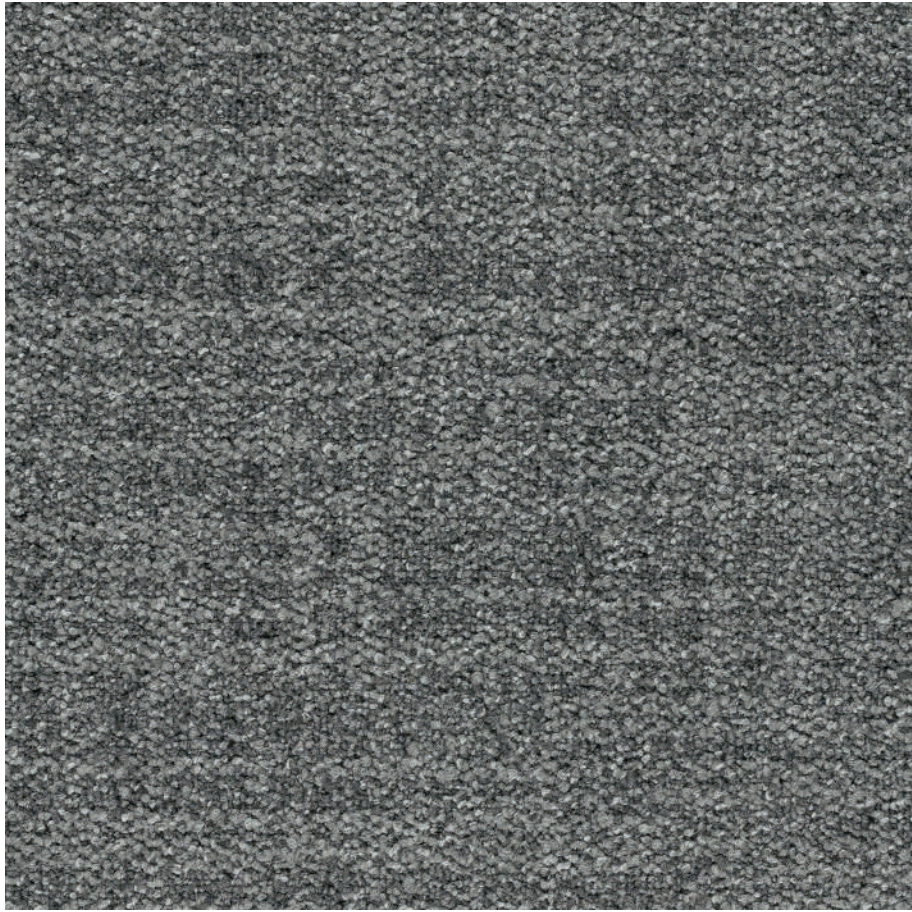

4700 | magic carpet

LRV 15

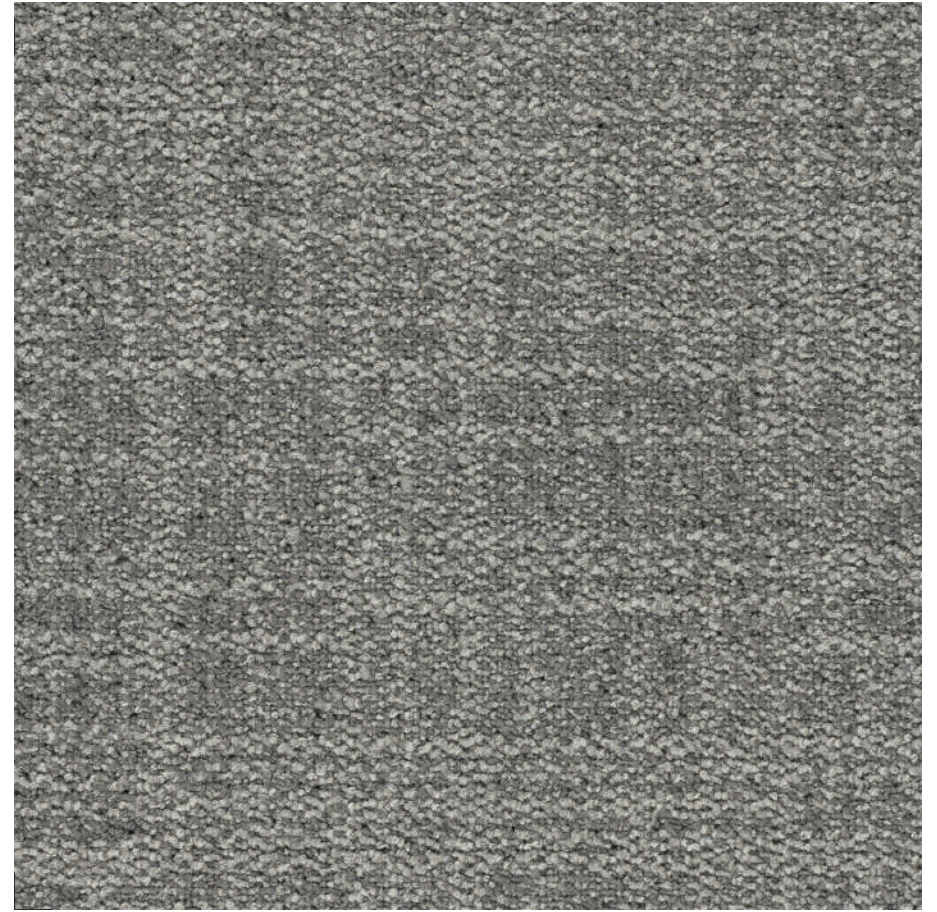


4701 | morning dew

LRV 18



4702 | noir thunder

LRV 8

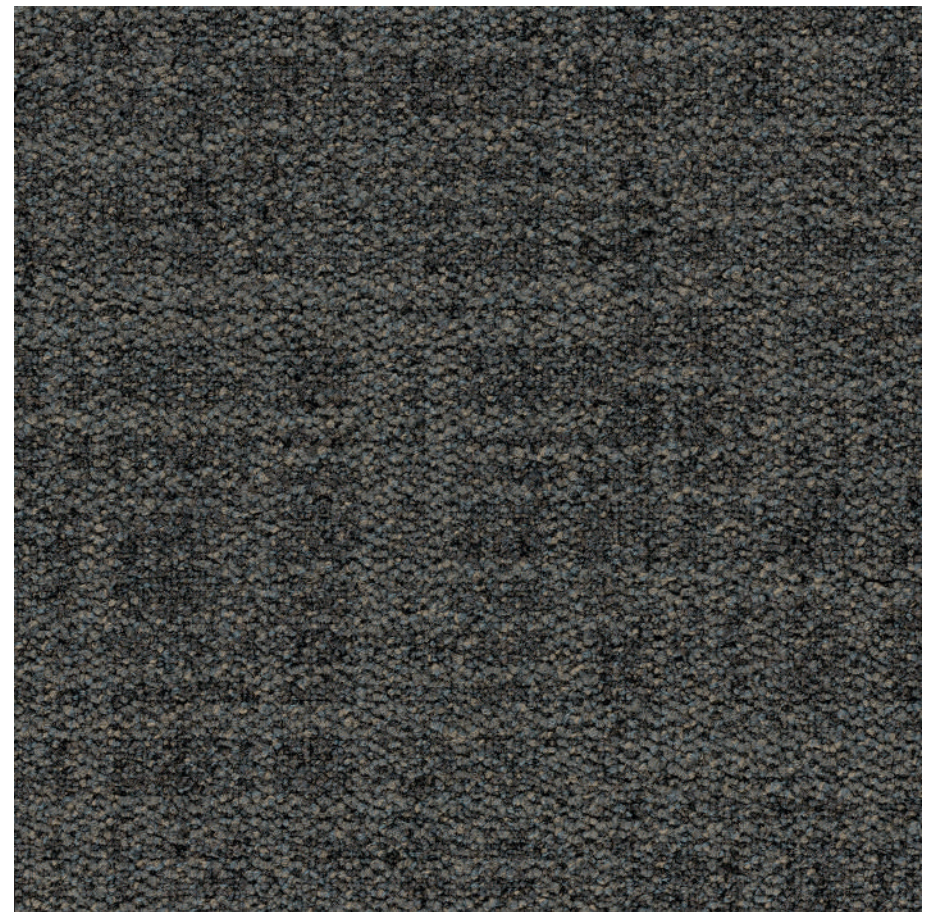

4703 | enduring Earth

LRV 8



4704 | linen pearl

LRV 25



4705 | oyster essence

LRV 29




4706 | coffee walnut

LRV 13




4707 | coral kiss

LRV 25

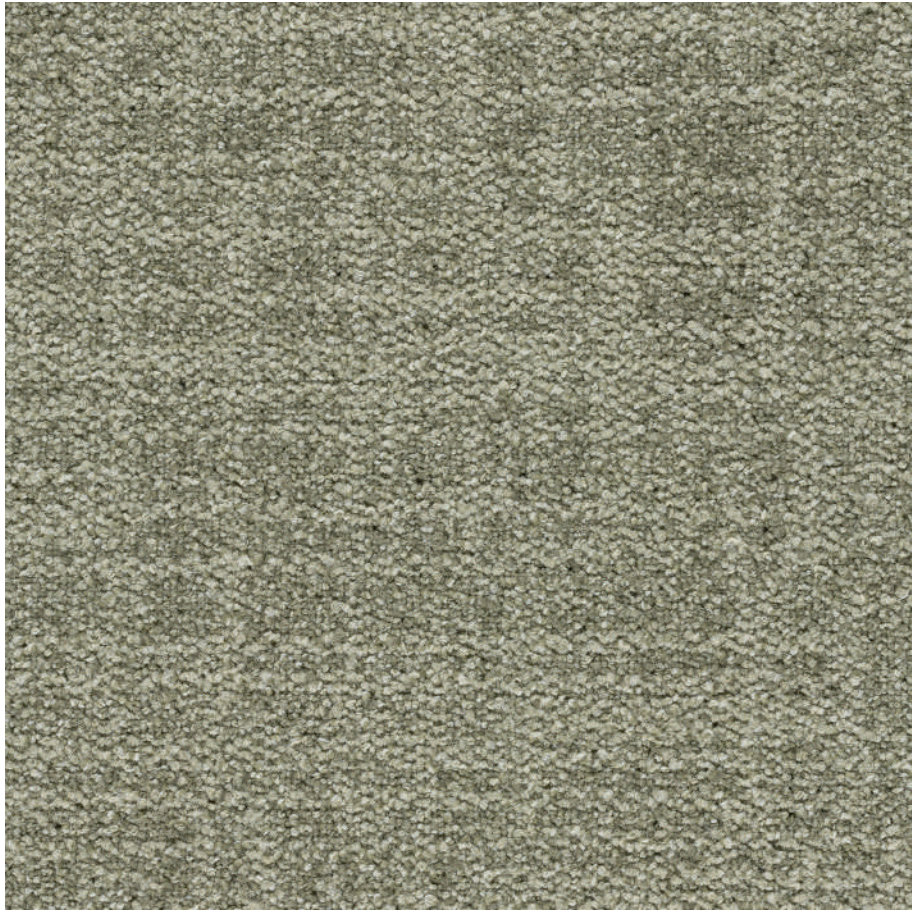


4708 | whisper wood

LRV 23

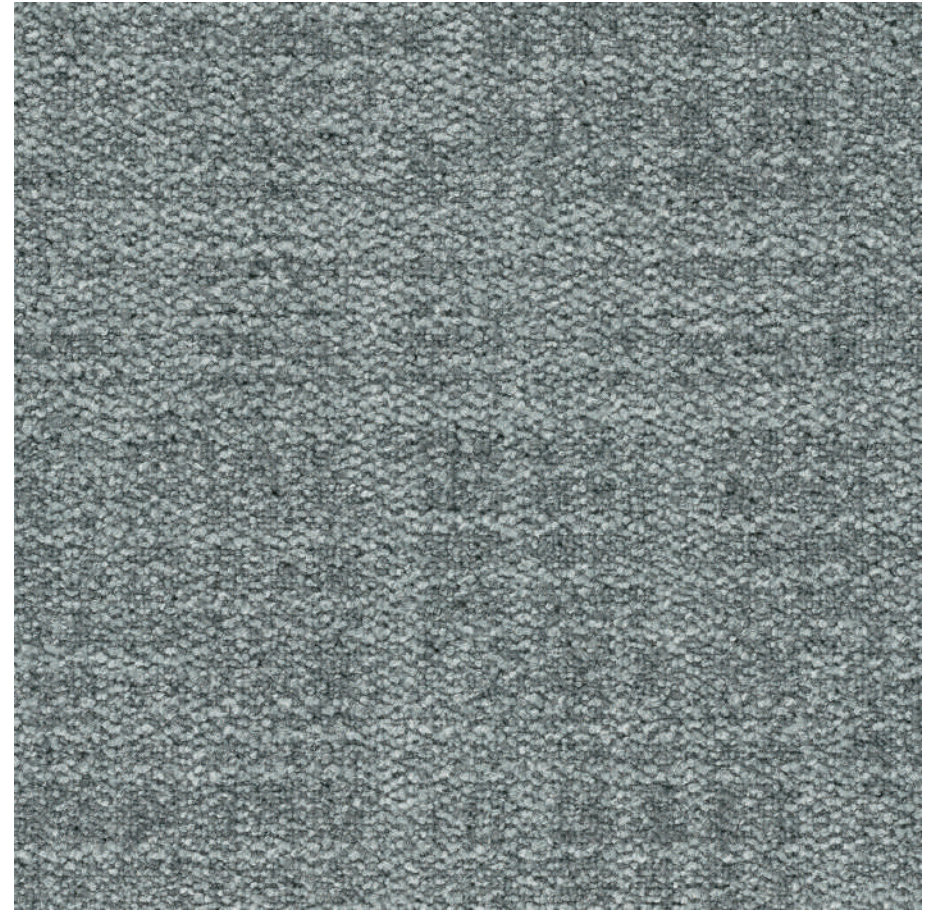


4709 | silver shadow

LRV 21

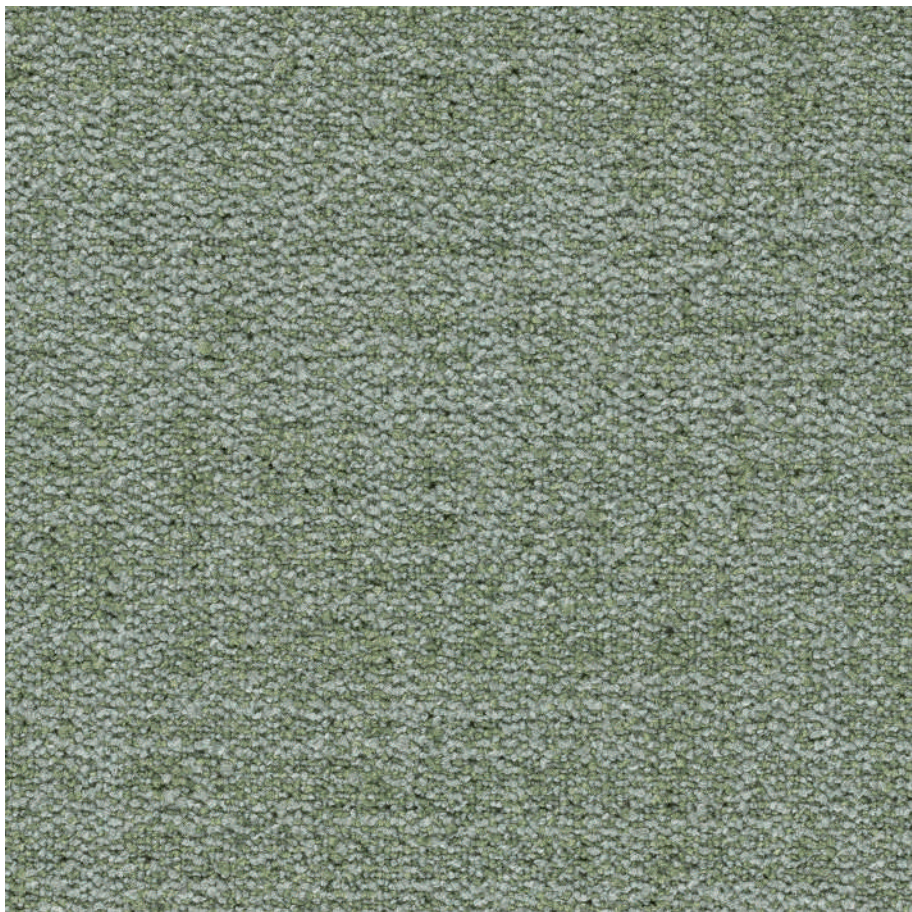

4710 | clover leaf

LRV 21

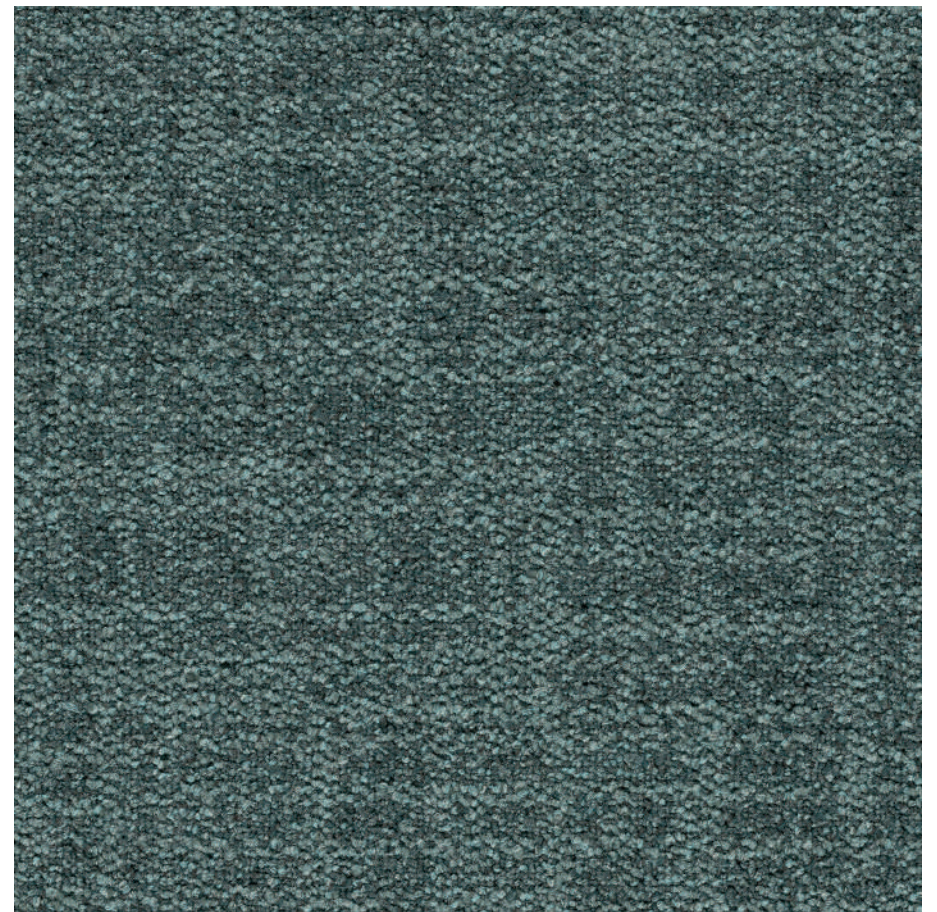
















4711 | aqua med

LRV 10







Especificaciones técnicas

Las moquetas en losetas Accord cumplen los requisitos de la norma EN 1307

Descripción	Loseta de moqueta en bucles de altura multipila con pelo insertado	
 Tamaño de las Loseta	EN 994	50 cm x 50 cm
 Espesor total	ISO 1765	6.4 mm
Altura de la fibra	ISO 1766	3 mm
 Tamaño de la colección	12	
Embalaje por cartón Loseta	16 (4 m ²)	
 Uso comercial	EN ISO 10874	Clase 33
Composición de la fibra	100% poliamida 6	
Método del tinte	100% teñido en masa	
Densidad de puntadas	ISO 1763	207,821 por m ²
 Peso de la fibra	ISO 8543	605 g/m ²
Peso total	ISO 8543	4145 g/m ²
 Soporte primario	Poliéster	
Soporte secundario	Betún modificado ProBac™ y vellón de poliéster. Contiene más de un 76% de material reciclado.	
Soporte secundario alternativo disponible	SOFTbac®	
 Reducción del ruido de impacto acústico	ISO 10140-3	24 dB
 Absorción acústica	ISO 354	α _w = 0.15 (H)
 Silla de ruedas de uso continuo	ISO 4918	r ≥ 2.4
 Solidez de los colores a la luz	EN ISO 105-B02	≥ 5
 Estabilidad dimensional	EN 986	≤ 0.2 %
 Emisiones al aire interior: TVOC después de 28 días	EN 16516	≤ 0.1 mg/m ³
 Creating Better Environments		
Energía renovable	Todas las moquetas en losetas Tessera se fabrican con energía 100% renovable (electricidad y biogás)	
Contenido reciclado	Las moquetas en losetas Accord contienen un 61% de material reciclado en peso.	
Calidad del aire interior	Las moquetas en losetas Accord cumplen la norma 01350 de calidad del aire interior	
 Back to the Floor	Los recortes de instalación pueden recogerse a través de Back to the Floor	
Ska Rating	Accord cumple los criterios de la clasificación Ska para pavimentos blandos M12 en oficinas, comercios y centros de educación superior.	
 Método de instalación	Monolítico	

Las moquetas en losetas Accord cumplen los requisitos de las normas EN 14041:2004 y BS EN 14041:2004



 Código del producto	EN 14041	1170104-DoP-210
 Código del producto	BS EN 14041	1170104-DoP-GB210
 Reacción al fuego	EN 13501-1	C _f -s1, G, NCS
 Resistencia al deslizamiento	EN 13893	μ ≥ 0.30
 Voltaje corporal	ISO 6356	≤ 2.0 kV
 Conductividad térmica	EN 12667	0.06 W/mK



Todas las organizaciones de ventas y plantas de fabricación de Forbo Flooring Systems en todo el mundo cuentan con Sistemas de Gestión de Calidad certificados de acuerdo con la norma ISO 9001. Todas las plantas de fabricación de Forbo Flooring Systems cuentan con Sistemas de Gestión Medioambiental certificados conforme a la norma ISO 14001. Las moquetas en losetas Tessera Accord se fabrican en una instalación certificada según SA8000® e ISO 45001. La Evaluación del Ciclo de Vida (LCA) de los productos de Forbo Flooring Systems está documentada en declaraciones medioambientales de producto (EPD) individuales.

Elección del color

Como ocurre con cualquier producto, el color y el diseño influyen en la retención del aspecto del pavimento. El nivel y el tipo de tráfico deben tenerse en cuenta en el proceso de selección de colores. Los colores claros pueden no ser adecuados para zonas de tráfico intenso.

Instalación y mantenimiento

Los tonos pueden variar de un lote a otro y deben comprobarse antes de la instalación. Los lotes no deben mezclarse en el mismo lugar. Todos los productos Tessera deben instalarse de acuerdo con las instrucciones de instalación de Forbo y las normas comerciales reconocidas.

Nuestro adhesivo recomendado para nuestra colección de moquetas en losetas Tessera es el 542 Eurofix Tack Plus.

Un sistema de PAVIMENTO para zonas de acceso bien diseñado evitará que la suciedad y la humedad se introduzcan en el edificio, prolongando la vida de las moquetas en losetas y reduciendo los costes de limpieza, reparación y mantenimiento en general. Los sistemas de acceso Forbo Coral y Nuway pueden eliminar y retener hasta el 95% de toda la suciedad y humedad que entra en un edificio. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para obtener más información.

La aspiración eléctrica periódica es esencial. Las manchas en la superficie pueden eliminarse con un paño húmedo o, en caso de manchas más resistentes, con una solución de detergente suave.

Las instrucciones completas de instalación, limpieza y mantenimiento pueden consultarse en www.forbo-flooring.co.uk

Aunque Forbo Flooring UK Limited hace todo lo posible para garantizar que el contenido de este catálogo sea correcto y preciso en el momento de su publicación, en la medida en que lo permita la ley, Forbo Flooring UK Limited no ofrece garantías de ningún tipo, expresas o implícitas, con respecto a la información, el contenido, los materiales o los productos expuestos en este catálogo y no garantiza que la información sea exacta, completa o actual y le aconsejamos que visite nuestro sitio web en www.forbo-flooring.co.uk para obtener información actualizada o correcciones de dichos contenidos.

Forbo Pavimentos S.A.

Pasaje Bofill 13-15 08013
Barcelona
Spain
Tel.: +34 932 090 793
info.pavimentos@forbo.com
www.forbo-flooring.es



NBS Source
Manufacturing Partner



0800 731 2369
sample.uk@forbo.com

BACK TO THE FLOOR RECYCLING PROGRAM



REVIT | ARCHICAD

Find us on



FLOORING SYSTEMS

creating better environments