


Marmoleum sport 3,2 mm



FLOORING SYSTEMS



DESSCRIPTIF TYPE



Fourniture et pose d'un revêtement de sol linoléum calandré disponible en largeur de 2 m de type MARMOLEUM SPORT 3,2 mm. Le choix se portera sur un minimum de 11 coloris dans un décor marbré.

Son poids sera de 3 700 gr/m². Le produit doit contenir un minimum de 36 % de contenus recyclés et un minimum de 79 % de matières biosourcées. Le produit présentera une propriété bactériostatique naturelle, sans ajout d'additifs chimiques. Il sera également résistant à la brûlure de cigarette.


Il sera collé en plein avec une colle de type 611 Eurostar lino plus du fabricant ou pourra être associé à une sous-construction bois amortissante pour bénéficier d'une certification A3/A4 selon la norme NF EN 14904, le classant dans la famille des sols sportifs à déformation élastique surfacique.

- Résistance à la glissance sera conforme à la norme EN 13036-4 comprise entre 80 et 110
- Absorption de choc sera conforme selon NF 14808 sera ≥ 55 %
- Rebond de balle conforme selon norme EN 12235 sera de 90 %
- Déformation verticale EN 14809 $\geq 2.3 < 5$ mm
- Résistance à l'abrasion norme EN ISO 5470 sera d'environ 200 mg
- Poinçonnement $\leq 0,5$ mm
- Isolation acoustique ≤ 9 dB

Il bénéficie d'une garantie de 10 ans et pourra obtenir une extension jusqu'à 6 ans supplémentaire (suivant conditions de mise en oeuvre des tapis de propreté Coral ou Nuway du fabricant).

Le produit sera compatible avec un programme de reprise Tournesol Back to the floor selon conditions

Découvrez la gamme ICI

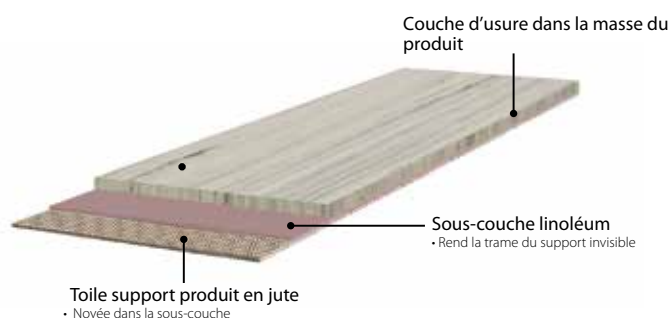

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dénomination commerciale	Marmoleum sport 3,2 mm
Epaisseur totale	3,2 mm
Masse surfacique totale	3 700 g/m²
Efficacité acoustique déclarée	$\Delta L_w = \leq 9$ dB
Poinçonnement rémanent	$< 0,15$ mm (exigence de la norme $\leq 0,15$ mm)
Réaction au feu	Cfl-s1* - n°89216383.02br (TÜV Rheinland)
Classification selon NF EN ISO 24011	23 - 34 - 43

MODE DE POSE & ENTRETIEN

Le revêtement Marmoleum Sport sera collé en plein à l'aide d'une colle acrylique sans solvant, bénéficiant du label Ecode EC1 Plus, garantissant de très faibles émissions de COV (TVOC $< 60 \mu\text{g}/\text{m}^3$), de type 611 Eurostar Lino Plus ou équivalent.

Le produit est livré sans traitement de surface de finition appliqué en usine afin d'assurer une adhérence optimale des tracés sportifs et des marquages peints. La protection définitive du revêtement sera réalisée sur chantier par l'application d'une laque adaptée, contribuant à sa résistance à l'usure, au vieillissement et aux opérations d'entretien. Après pose, le revêtement recevra une protection de surface adaptée à l'usage sportif du local, de type vernis polyuréthane (PU) ou 863 Eurofinish Sport du fabricant. Son entretien pourra être effectué à l'aide du produit 897 Euroclean Sport de Forbo Eurocol. Le respect des prescriptions d'entretien est essentiel pour préserver les caractéristiques de glissance définies par la norme EN 14904.

Des cordons de soudure assortis sont disponibles pour l'ensemble des coloris de la gamme.

Afin de bénéficier de la garantie de performance du produit, il convient de réaliser sur site une protection de surface conforme aux prescriptions Forbo

Les opérations d'entretien initial, courant et périodique, avant comme après la mise en service, devront être réalisées conformément aux recommandations du fabricant du vernis de finition.

DONNÉES ENVIRONNEMENTALES

- **Minima 85 % d'ingrédients d'origine naturelle** : huile de lin, de résines naturelles, de farine de bois, de pigments et de charges minérales
- **Minima** : 36% de contenus recyclés, 79% de matières biosourcées, 27% de charges minérales, 77 % de matières renouvelables
- Conception et fabrication européenne à partir d'électricité garantie d'origine 100 % renouvelable
- Le produit bénéficie des labels Nordic Swan et Der Blauer Engel.
- Marmoleum sport sera collée en plein avec une colle acrylique (non solvantée) labellisée Ecode EC 1 Plus (Très faible émissions TVOC $< 60 \mu\text{g}/\text{m}^3$) de type 611 Eurostar lino Plus.
- EPD disponible (hors cadre réglementaire du marché français)

*extension de garantie peut s'appliquer à partir du 2e ML de Tapis de Propreté Coral® ou de la mise en place d'un système Nuway® selon trafic (voir conditions sur www.forbo-flooring.fr). ** Les articles (produits) ne contiennent pas de substances de la liste candidate en vigueur publiée par l'ECHA (substances très préoccupantes) à déclarer dans le cadre de règlement REACH.

* Valable sur support bois ou incombustible A1fl ou A2fl, testé en pose collée / Satisfait à la réglementation M3

créons un environnement meilleur

www.forbo-flooring.fr