

Product quick info

FLT U30 GL/MT-NA-HACCP BL FDA


Schnittzeichnung (Prinzipskizze)

Anwendungen

- Staubband/Abweiseband
- Teigtransport
- Herstellung von Milchprodukten
- Gemüse- und Obstverarbeitung
- Produktion von Knabbergebäck

Eigenschaften/Vorteile

- Tragseite: Gute Staufähigkeit und gute Produktablösung
- Laufseite: Optimale Reibung zur Antriebstrommel und geringe Schmutzanhaftung
- HACCP Design, sehr gute Reinigungsmöglichkeit
- Nicht antistatisch
- Entspricht den Verordnungen für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln gemäß EU, FDA und MHLW (Nr. 370)
- Querweich und muldungsfähig

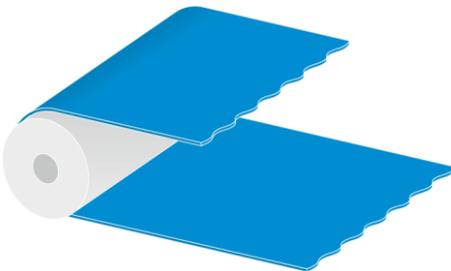

Technische Basisdaten

Tragseite	Polyurethan, MT
Laufseite	Polyurethan, GL
Artikelnummer	640013
d _{min} [mm]	40
Gesamtdicke [mm]	3,0
k _{1%} relaxiert [N/mm Breite]	1,75
Gewicht [kg/m ²]	3,65
Zulässige Betriebstemperatur [°C]	-10 bis +70

Product Quick Info | DE | 11.2024

FMS - Nachdruck, Vervielfältigung – auch auszugs-weise – nur mit unserer Genehmigung. Änderungen vorbehalten.

Forbo Siegling GmbH
Lilienthalstraße 6/8, D-30179 Hannover
Telefon +49 511 67 04 0
www.forbo-siegling.com, siegling@forbo.com