

novilon[®] viva

podlaha, která umí víc...

vinyl pro *život*

BYTOVÁ KOLEKCE V ROLÍCH



novilon®

viva



Vinyl Novilon je navržen pro každodenní život. Krásná funkční podlaha si vás získá svými unikátními vlastnostmi jako je bezpečnost při chůzi, odolnost vůči poškrábání i skvrnám a bezproblémová údržba. O komfort při chůzi, tepelnou i zvukovou izolaci se stará rubová mechanická pěna LDF s tvarovou pamětí. Je vyráběn bez ftalátů a s garancí záruky 20 let.

Komfortní

- Příjemný pocit tepla pod nohama
- Vhodný na podlahové topení
- Vynikající zvuková izolace 17 dB
- 100% antistatické
- Výborné protikluzné vlastnosti
- Bezpečný pro chůzi
- Přispívá ke zdravému vnitřnímu prostředí



AQUA GRIP

Udržitelný

- Záruka 20 let
- Velmi trvanlivý a odolný vůči poškrábání i opotřebením díky vylepšené vrstvě DiamondSeal
- Vhodný na schody
- Odolnost vůči otlakům
- Mechanická pěna s tvarovou pamětí



LDF
DIAMOND SEAL

Krásný

- Přirozený matný vzhled díky reálnému reliéfu
- Originální design
- Široká škála dekorů
- Vinyl v rolích – celistvý povrch a snadná instalace
- Vyrobeno v Holandsku



Funkční




- Lze položit na volno do 20 m²
- Snadná údržba díky vrstvě odolné vůči nečistotám
- Vynikající rozměrová stálost, nesmršťuje se
- Voděodolný
- Vhodný pro alergiky
- Bez ftalátů



PHthalate FREE

NOVI CLEAN

novilon[®] viva

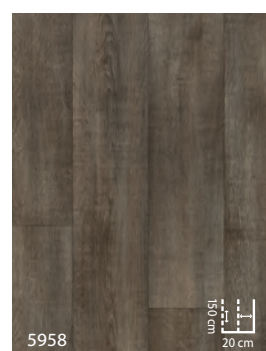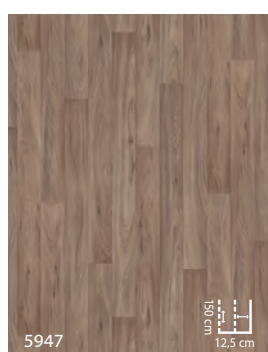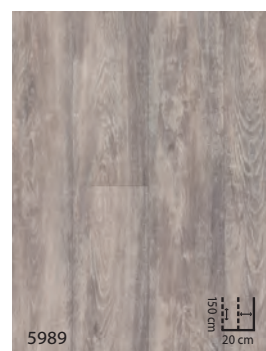

novilon® viva

SI VÁS ZÍSKÁ SVOJÍ FUNKČNOSTÍ

Podlaha Novilon je připravena žít s vámi každodenní život a plně fungovat, abyste si ji mohli v klidu užívat.




Hladký celistvý povrch se **SNADNO ČISTÍ**, nevadí bláto, prach ani rozlité tekutiny.



Komfortní a příjemný na dotyk, nestudí a je vhodný také na **PODLAHOVÉ TOPENÍ**.



Odolný a přitom šetrný k životnímu prostředí a zdravotně nezávadný, vyráběn **BEZ FTALÁTŮ**

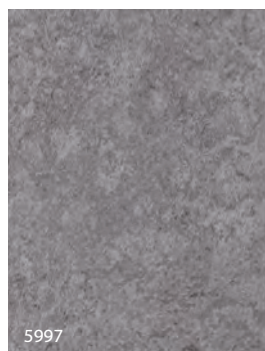

S dodaným materiálem žádejte originální záruční list, kde jsou uvedené podrobné záruční podmínky.

Pro výběr vzoru vždy použijte reálný vzorník. Vzhledem k tiskové technologii se barvy vzorů mohou lišit od reálných odstínů.

LOŽNICE, DĚTSKÝ POKOJ | útulný, bezpečný, tichý pro vaše maximální pohodlí



novilon® viva | 5966

OBÝVACÍ POKOJ | komfortní s nadčasovým designem dřevin i celoplošných vzorů



novilon® viva | 5956

PŘEDSÍŇ, CHODBA | vysoká odolnost a dlouhá trvanlivost, snadná a rychlá údržba



novilon® viva | 5999

KUCHYNĚ | praktická, bezspárá podlaha pro snadný úklid s vynikající odolností vůči otlačkům



novilon® viva | 5987

novilon[®] viva

DO KAŽDÉHO INTERIÉRU




Praktická krytina v rolích



Až 4m šíře rolí umožní in sta lovat krytinu Novilon vcelku. Vzniká tak bezspárý povrch, který je hygienický, neboť prach a nečistoty se neusazují ve spárách a navíc se velice jednoduše stírá a uklízí.

Průřez podlahovinou Novilon – skladba jednotlivých vrstev

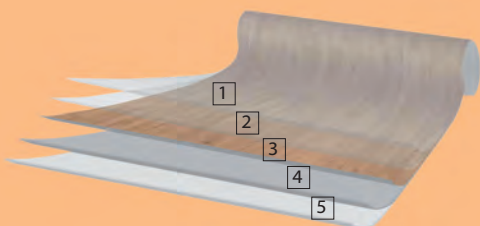

1. Diamond Seal – povrchová úprava
2. Transparentní nášlapná vrstva
3. Výrazná vrstva s potiskem dekoru
4. Vrstva skelného rouna
5. LDF rubová vrstva – mechanická pěna s tvarovou pamětí

Více informací o krytině Novilon najdete na webu

www.novilon.cz

www.forbo-flooring.cz/novilon

nebo u vašeho prodejce:



Technické specifikace



Novilon Viva splňuje požadavky normy EN ISO 11638

	Celková tloušťka	EN-ISO 24346	2,40 mm
	Tloušťka nášlapné vrstvy	EN-ISO 24340	0,25 mm
	Bytová výstavba	EN-ISO 10874	třída 23
	Občanská výstavba	EN-ISO 10874	třída 31
	Šířka role	EN-ISO 24341	400/300/200 cm
	Délka role	EN-ISO 24341	cca 30 m
	Celková hmotnost	EN-ISO 23997	cca 2,0 kg/m ²
	Rozměrová stálost	EN-ISO 23999	< 0,10 %
	Odolnost vůči bodovému zatížení	EN-ISO 24343-1	≤ 0,12 mm
	Obsah pojidel v nášlapné vrstvě	EN ISO 11638	Typ 1
	Odolnost vůči kolečkům (židle s plastovými kolečky typu W)	ISO 4918/EN 425	velmi dobrá
	Barevná stálost	ISO 105-B02	modrá škála 6/7
	Odolnost vůči chemikáliím	EN-ISO 26787	velmi dobrá
	Protikluznost – Aquagrip	DIN 51130	R10
	Kročejová neprůzvučnost	EN-ISO 717-2	17 dB
	Podlahové topení	Obecně vhodné pro teplovodní podlahové topné systémy (u elektrických systémů až do povrchové teploty 27 °C)	
	Emise z vnitřního ovzduší: TVOC po 28 dnech	ISO 16516	≤ 0,02 mg/m ³
	LCA Hodnocení životního cyklu	LCA je základem pro zajištění minimálního dopadu na životní prostředí.	
	Creating better environments		
	Obnovitelná elektřina	Novilon Viva je vyráběn za použití 100% elektřiny z obnovitelných zdrojů.	
	Tento heterogenní vinyl splňuje požadavky normy EN 14041		
	Reakce na oheň	EN 13501-1	Bfl-S1, G, CS
	Protikluznost	EN 13893	μ ≥ 0,3 (Aquagrip)
	Antistaticita	EN 1815	≤ 2 kV
	Tepelná vodivost	EN 12524	0,25 W/m·K



Všechny prodejní organizace společnosti Forbo Flooring Systems po celém světě mají certifikovaný systém řízení kvality v souladu s ISO 9001. Všechny výrobní závody společnosti Forbo Flooring Systems mají certifikovaný systém environmentálního managementu v souladu s ISO 14001.

Hodnocení životního cyklu (LCA) výrobků společnosti Forbo Flooring Systems je zdokumentováno v jednotlivých environmentálních prohlášeních o výrobcích (EPD), která najdete na všech našich webových stránkách.

forbo

creating better environments

FLOORING SYSTEMS