

ACCESSOIRES SOLUTIONS TECHNIQUES

SARLIBAIN

Colles

► OBLIGATOIRE



	Colles	Poids	Conso. aum ²	Spatule	Temps de gommage	Temps ouvert	Observations
Onyx + Remontées en plinthes Surestep	522 Eurosafetack / 622 Eurostar tack	13 kg	250 g	A4 + rouleau à poils mi-long	20 min	90 min	522 pour toutes les gammes de PVC en lés sol et mur PSA réactivable à la chaleur 622 est la version EMICODE EC1 ^{PLUS} de la 522
	650 Eurostar fastcol	7,5 kg	500 g	Outillage inclus	1-2 h	4 h	Colle contact technique EMICODE EC1 ^{PLUS} Hautes performances Réactivable à la chaleur
	840 Eurotape doubletack	Dimensions: 50 mm x 50 m 90 mm x 50 m 240 mm x 25 m	0,5 m		0 min		Ruban adhésif double face avec un renfort tissé élastique et indéformable Très forte adhérence initiale et finale

Profilés


► IMPORTANT

Formes d'appui pour angle

- 3009 = 15 x 15 : se met en œuvre dans les angles rentrants à la verticale afin que le revêtement mural épouse parfaitement les angles.
- 3109 = 20 x 20 : se met en œuvre en pied de cloison. Il permet la remontée du revêtement de sol en plinthe et assure la pérennité des angles.
- 3209 = 25 x 25 : même utilité que le profilé 20 x 20 mais en étant adapté aux revêtements de sol plus rigides.

Carton de 20 longueurs de 2,5 m soit 50 m/carton.

Réf. : 3009 blanc / 3109 noir / 3209 noir




Profilé de diminution

Profilé en PVC.
Adapté au système douche, il se place au-dessus de la remontée en plinthe. Il permet le rattrapage de la différence d'épaisseur entre le revêtement de sol et le revêtement mural.

Carton de 40 longueurs de 2,5 m soit 100 m/carton



Réf. : 3801 blanc



Arrêt plinthe faïence / PVC

Il se pose avant le premier rang de faïence murale (carrelage) et avant la remontée en plinthe. Il assure la jonction entre la faïence et le sol souple des pièces humides.

Carton de 50 longueurs de 2,5 m soit 125 m/carton.

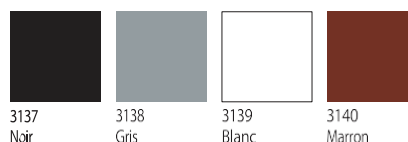

ACCESSOIRES SOLUTIONS TECHNIQUES

SARLIBAIN

Soudures

► OBLIGATOIRE

Cordons de soudure PVC

Permet la jonction des bordures de lés et d'atteindre le classement E2/E3 avec le PVC.

Après un rainurage, la mise en œuvre se fait à l'aide d'un chalumeau à air chaud équipé d'une buse rapide PVC.

Bobine de 50 m (Onyx +, Surestep)



Traitement de soudure à froid : type C

Le traitement de soudure à froid type C est recommandé pour les revêtements muraux (bas de l'Onyx dans le système Sarlibain assurant ainsi l'étanchéité du recouvrement).

Consommation :

1 tube pour 15 m de joint.

Carton de 30 tubes de 44 g

Réf. : 869501



Seuils

► RECOMMANDÉ

Seuils d'étanchéité


S'utilisent en pièces humides et systèmes douches, se placent en feuillure de porte.

Ils assurent la jonction, l'étanchéité et empêchent le passage de l'eau entre la pièce d'eau et la chambre. Le collage se fait directement sur le support ragréé avant la mise en œuvre des revêtements de sol.


Carton de 10 longueurs de 2 m soit 20 m/carton



Seuils d'étanchéité colorés 70 mm
Réf. : 3114x



Seuils d'étanchéité colorés à soufflet 70 mm
Réf. : 3194x



Seuils d'étanchéité colorés 40 mm
Réf. : 3108x

31084 Blanc	31085 Beige	31086 Café
31144 Blanc	31145 Beige	31146 Café
31944 Blanc	31945 Beige	31946 Café
31087 Plomb	31088 Bleu	31089 Noir
31147 Plomb	31148 Bleu	31149 Noir
31947 Plomb	31948 Bleu	31949 Noir

Siphons

► IMPORTANT

Siphon surbaissé Ø50 mm sortie horizontale

Épaisseur courante de dalle.
Mise en œuvre par un plombier.

À l'unité

Réf. : 6321

freja



Siphon surbaissé Ø50 mm sortie verticale

Épaisseur courante de dalle.
Mise en œuvre par un plombier.

À l'unité

Réf. : 6347

duschbrunn



Siphon spécial rénovation Ø50 mm sortie verticale

Forte épaisseur de dalle.

Mise en œuvre par un plombier.

À l'unité

Réf. : 6330

brage



Siphon acier inoxydable naturel Ø40 mm

Sortie verticale. Adapté aux pièces humides.
Équipement très résistant, il est garanti pour une longue durée de vie et prévu pour des sollicitations sévères.
Conseillé en milieu hospitalier et maisons de retraite.
Disponible également en version avec grille inviolable.
Mise en œuvre par un plombier.

À l'unité

Réf. : 6348 /

6348V (avec grille inviolable)



Grilles siphons

Grilles en acier inoxydable de diamètre 150 mm pouvant être mises en association avec les siphons 6321, 6330 et 6347.
Apportent une touche moderne et remplacent les grilles PVC blanches fournies avec les siphons 6321, 6330 et 6347.

À l'unité



Réf. : 8389



Réf. : 8332



Réf. : 8340