


产品快速信息

**PD2 U30 MT-NA-HACCP BL
FDA**

横截面草图（非实际尺寸）

应用

- 用于食品输送的标准输送带
- 堆积输送带/卸载输送带
- 含油脂食品加工
- 无包装食品加工
- 肉类、禽类、鱼类、烘焙和糖果行业
- 农业和乳制品行业应用

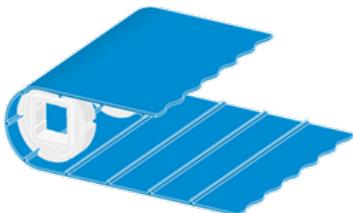

特性/优点

- 均质一体带
- 链轮啮合驱动 PD2；导条高 5 mm，节距 49.8 mm
- 芳纶线增强型均质一体带，可承受更大的载荷（无伸长现象）
- 运行顺畅
- 采用 HACCP 设计，容易清洁
- 具有出色的堆积功能和卓越的产品释放性能
- 非抗静电
- 符合 FDA、欧盟和 MHLW 关于直接接触食品的规定

主要技术参数

上表面	聚氨酯，哑光表面
下表面	聚氨酯，通齿驱动
货号	640007
最小直径 [mm]	60
总厚度 [mm]	3.0/8.0
K1% 松弛 [N/mm 带宽]	1.75
重量 [kg/m ²]	4.5
允许的工作温度 [°C]	-10 至 +70

产品快速信息 | CN | 01.2026
FMS · 复制本文或部分 须经我们允许。
保留修改权。

Forbo Siegling GmbH
地址: Lilienthalstrasse 6/8, D-30179 Hannover
电话: +49 511 67 04 0
网址: www.forbo-siegling.com,
电邮: siegling@forbo.com