

IOBAC TAB-IT installationsguide: Tessera textilplattor/plankor Flotex textilplattor/plankor och Allura Flex textilplattor/plankor

Installationsguider för IOBAC TAB-IT: Tessera textilplattor/plankor, Flotex textilplattor/plankor och Allura Flex textilplattor/plankor. Denna anvisning gäller för utförandet med TAB-IT etiketter som komplement till de golvbeläggningar som anges i rubriken.

IOBAC Tab It etiketter

Dubbelsidiga limetiketter för fixering av textil- och LVT-plattor på de flesta väl förberedda undergolv. IOBAC Tab It fungerar genom att låsa plattorna/plankorna tätt ihop. Textilplattor och +4 mm limfria vinylplattor fogas enkelt samman och fixeras såväl horisontellt som vertikalt. Följande är en guide till installation av IOBAC Tab It's för Forbos textilplattor Tessera eller Flotex eller Allura Flex i olika kombinationer.

Förberedelser

Förbered alla undergolv i enlighet med standardkraven. Alla undergolv måste primas före applicering av Tab It etiketter.


Applicering av Tab It

Lägg plattan på golvet och fäst ett hörn av textil- eller vinylplattan så att det täcker en fjärdedel av den Tab It etiketten. Fortsätt lägg ytterligare 3 plattor så att Tab It etiketten är helt täckt enligt skiss nedan.


Tab It Kombinationer

Tab It appliceras där en platta möter en annan. Vid läggning av plattor i förband krävs en extra Tab IT i mitten av plattan. Om plattor behövs kapats, applicera en extra Tab It vid varje hörn.


Kvadratiska plattor

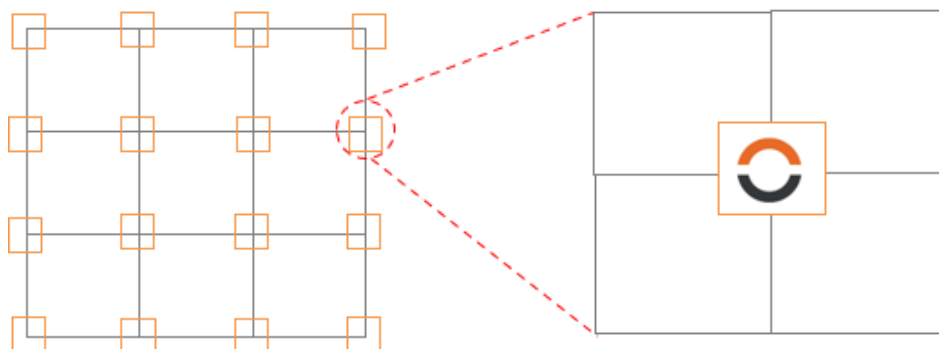

Kvadratiska plattor – förskjuten läggning

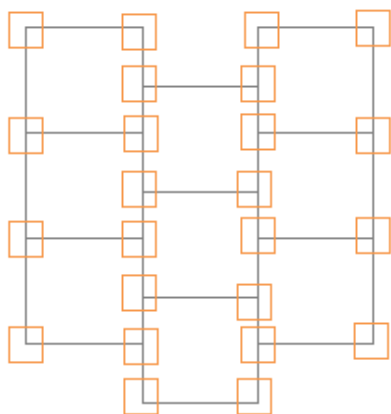

Läggning med plankor

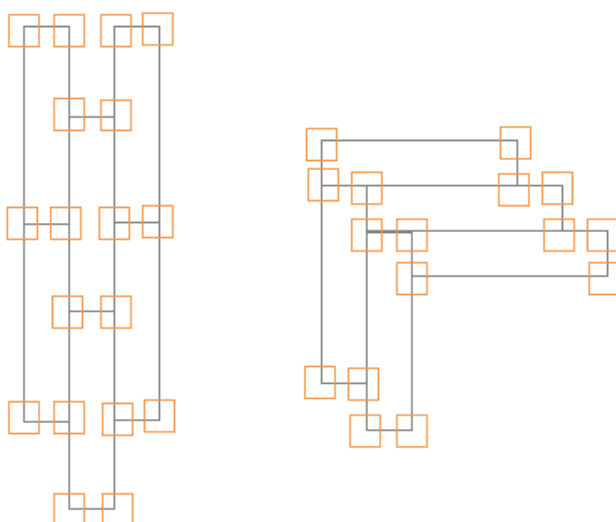

Obs: För allmän installationsvägledning för Tessera och Flotex textilplattor eller -plankor och Allura Flex plattor eller plankor, se läggingsanvisning för respektive produkt.

När installationen är slutförd

Efter installationen är slutförd så ska golvet rensas från restmaterial och skräp, golvet ska dammsugas och eventuella limrester ska avlägsnas från golv och golvlistor.

Obs: Dammsugare med en mekaniskt driven/roterande borste ska användas på alla textilplattor. Dammsugare med sugplatta får inte användas. Om golven ska skyddas från andra byggarbeten när projektet är slutfört, täck golvet med lämplig skyddsprodukt för den typ och nivå av trafik som eventuellt kan komma att förekomma. Endast löst liggande skyddsmaterial ska användas. Använd inte någon produkt som fäster direkt på golvet. Vissa golvskyddsprodukter med ett klabbigt lim kan lämna limrester på golven när de tas bort. Detta kan vara svårt att få bort och dra till sig smuts när golven tas i bruk så kontrollera med tillverkaren av skyddsprodukten före användning om den är lämplig. Forbo accepterar inte några krav på ersättning för problem med smuts i samband med användning av sådana produkter. **Obs: Infallande svagt ljus kommer att överdriva eventuella ojämnheter i undergolvet.**

Demontering av Tab-it

Avlägsna etiketterna med försiktighet för att undvika att eventuella limrester blir kvar på undergolvet.

För att det nya golvet ska fungera optimalt är det viktigt att rätt rengöring och skötselmetoder från första dagen. Anvisning för skötsel och underhåll för alla Forbos produkter inklusive Tessera, Flotex och Allura Flex-produkter finns tillgängliga för nedladdning på www.forbo.se/dokument.



FLOORING SYSTEMS

Skötselinstruktioner bör överlämnas till huvudentreprenören, kunden eller slutanvändaren när golvininstallationen är klar och innan någon inflyttning/överlämningsstädning påbörjas.

Vi frågor, kontakta teknisk service: info.sweden@forbo.com eller ring 031-89 20 00