

Product Quick Info

FLT U30 MT/NP-NA-HACCP BL FDA




断面図 (実寸法とは異なる)

用途

- パン生地の搬送
- 食肉の加工
- 青果物および野菜の加工

特性/長所

- 上面：製品との接触面積を減らし、製品リリースを改善
- 駆動面：クリーニング性が非常に高く、表面のスクレイピングが簡単に
- HACCP に基づいたデザイン、優れたクリーニング性
- 非常電防止
- EU、FDA 21 CFR および MHLW (No. 370)の食品接触材料規制に準拠
- 横方向への柔軟性、トラフ搬送可能

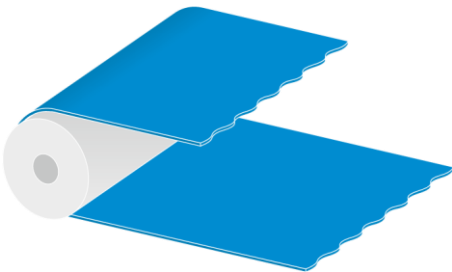

技術基本データ

上面	ポリウレタン、NP
下面	ポリウレタン、MT
品番	640016
最小ブリー径 [mm]	40
総厚 [mm]	3.4
k1% 伸長時の軸荷重 [N/mm 幅]	1.75
重量 [kg/m ²]	3.65
許容温度範囲 [°C]	-10 ~ +70

製品情報の概略 | JA | 01.2025

FMS・同意なしに、本書の一部でも複製、転載を行うことを禁じます。予告なく変更する場合があります。

フォルボ・ジーキング・ジャパン株式会社
 東京都品川区大崎 5-10-10 大崎 CNビル 4F
 電話 03-5740-2350
www.forbo-siegling.co.jp, siegling.jp@forbo.com