



Design Vinilico rollo

eternal

wood | material | colour



creating better environments

forbo
FLOORING SYSTEMS



2,0 mm



0,7 mm




200 cm



±25 mm





40232 | night 10132 | bright colourful planks

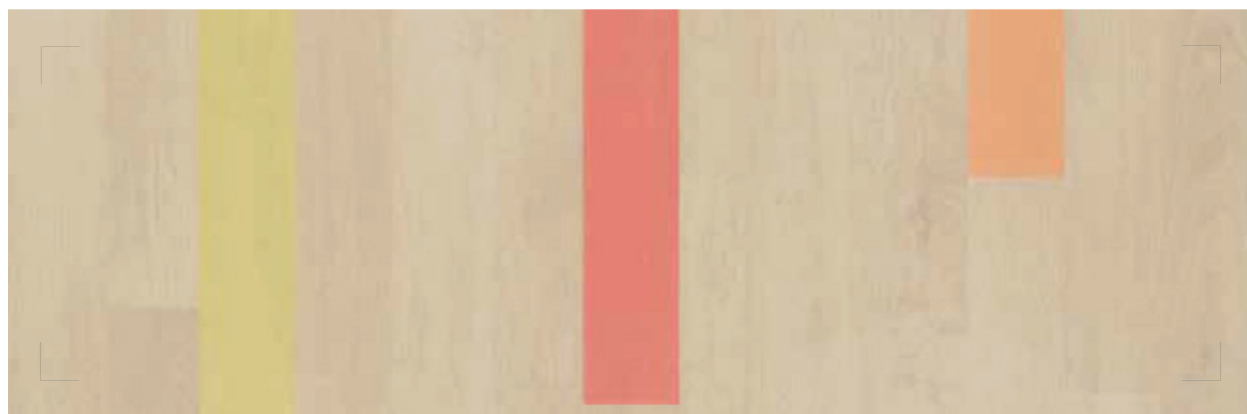


10132 | bright colourful planks 

LRV 36%
NCS variable

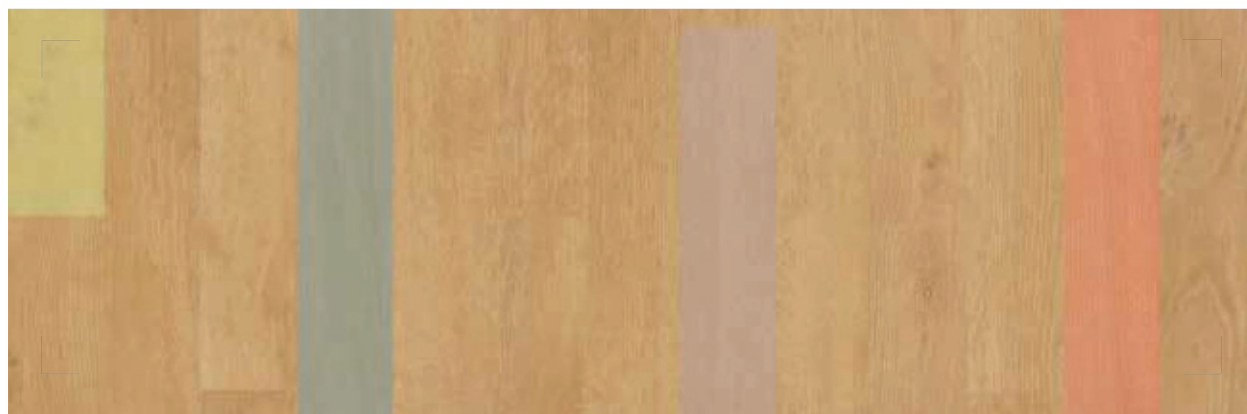

10112 | soft colourful planks 

LRV 26%
NCS variable



2,0 mm




0,7 mm




200 cm



±25 m

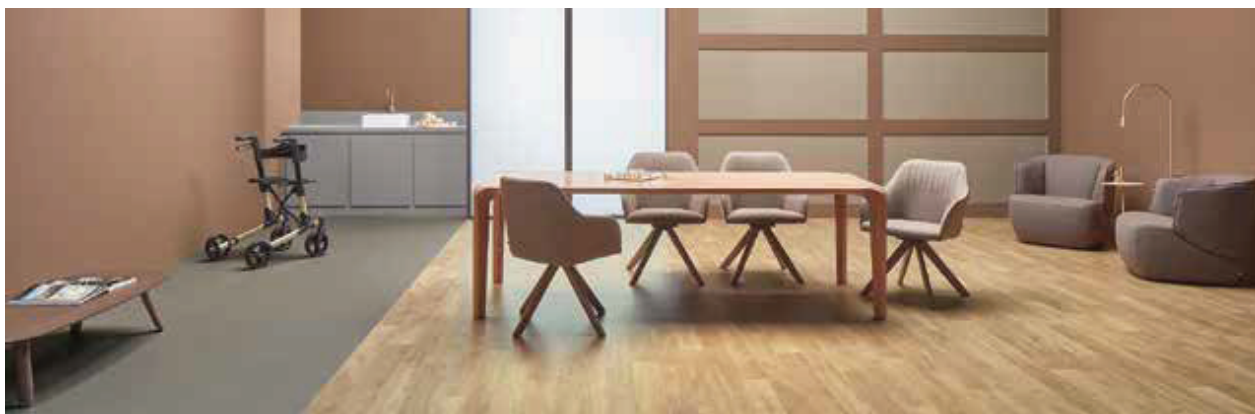


40062 | umber 11912 | whitewashed oak

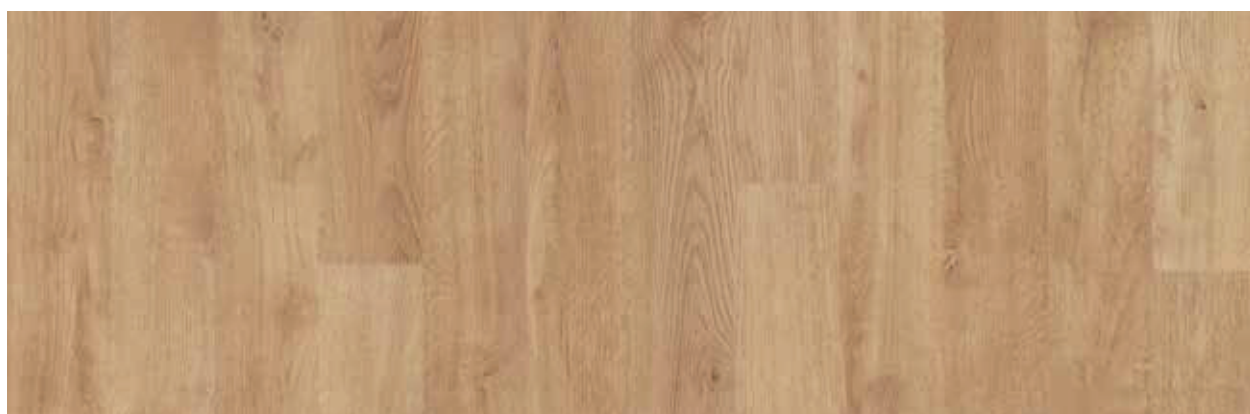


11912 | whitewashed oak

LRV 30%
NCS S 4010-Y10R

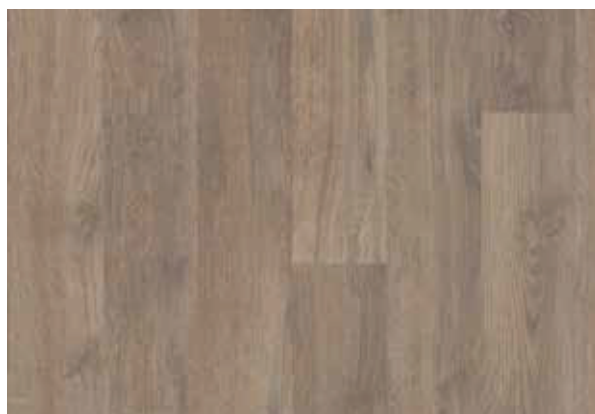


11952 | steamed oak

LRV 22%
NCS S 5005-Y20R

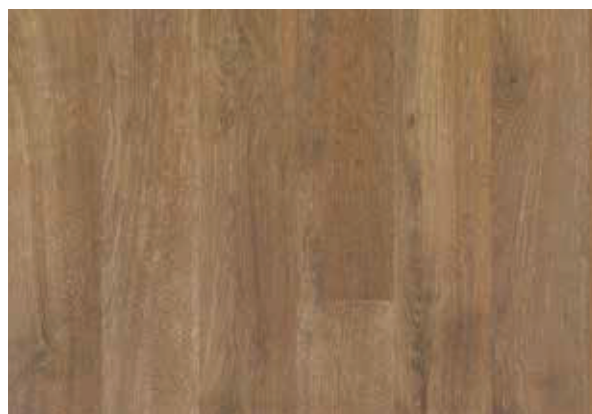

11932 | rustic oak*

LRV 20%
NCS S 6010-Y10R

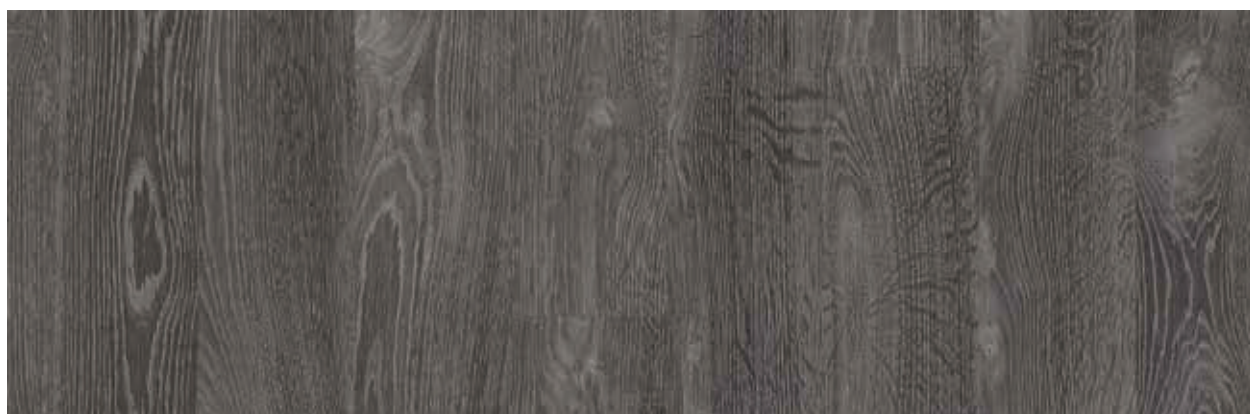

11942 | dark grey oak*

LRV 12%
NCS S 7000-N

* Também disponível em vinílico Step Safety



2,0 mm



0,7 mm




200 cm



±25 m




40672 | ocean 12802 | elegant oak

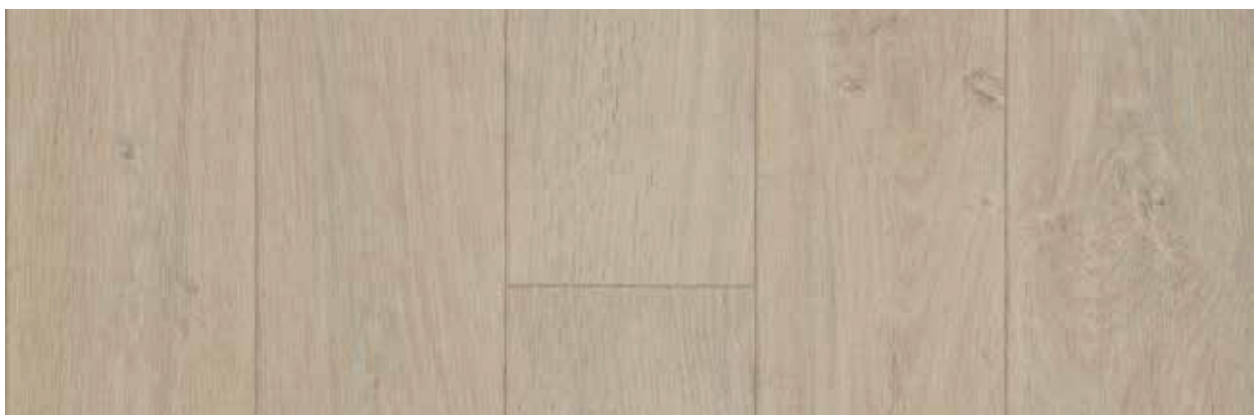


12802 | elegant oak*

LRV 32%
NCS S 4010-Y30R

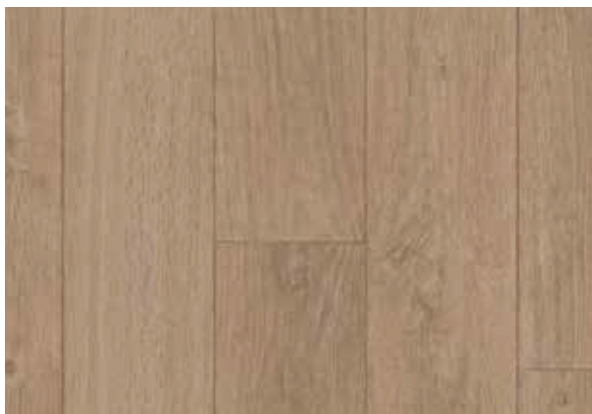


12832 | natural oak

LRV 27%
NCS S 5010-Y30R

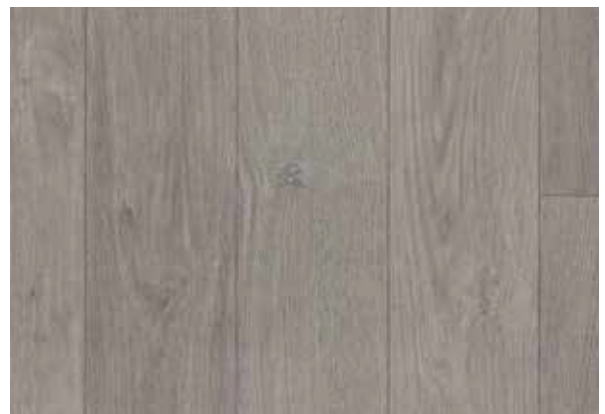


12862 | grey oak*

LRV 25%
NCS S 4502-Y

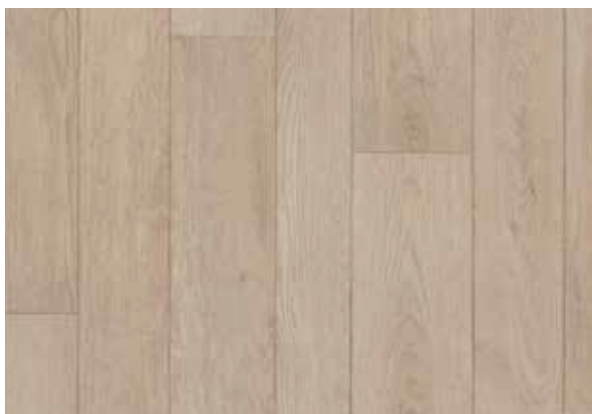

13442 | light oak

LRV 33%
NCS S 4010-Y10R

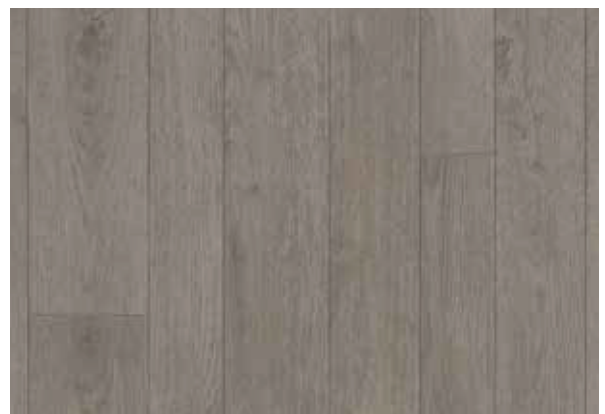

13412 | shadow oak

LRV 20%
NCS S 5502-Y

* Também disponível em vinílico Step Safety



2,0 mm



0,7 mm



200 cm



±25 m




13002 | silver concrete **13952** | greywashed timber



13802 | blond timber

LRV 26%
NCS S 5010-Y10R

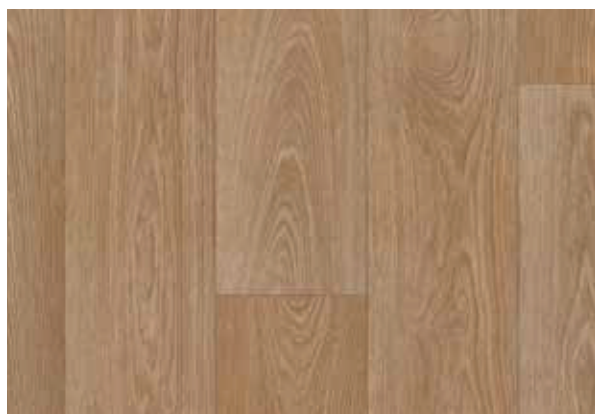

13942 | classic timber

LRV 22%
NCS S 5010-Y30R




13922 | bleached timber

LRV 36%
NCS S 3005-Y50R



13932 | pale timber

LRV 31%
NCS S 4005-Y20R

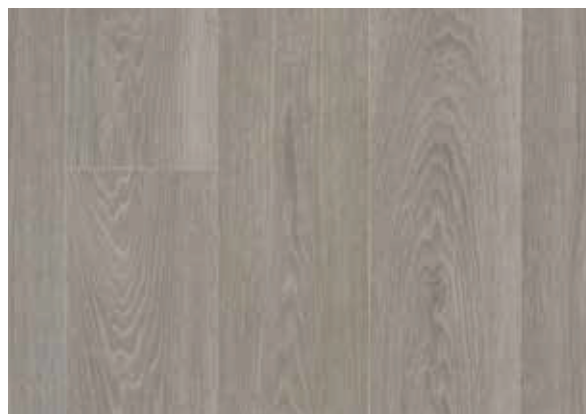

13952 | greywashed timber

LRV 23%
NCS S 5502-Y

eternal wood



2,0 mm



0,7 mm



200 cm



±25 mm




10842 | cream oak **10852** | chocolate oak **40562** | aqua



11632 | light oak

LRV 31%
NCS S 4010-Y30R

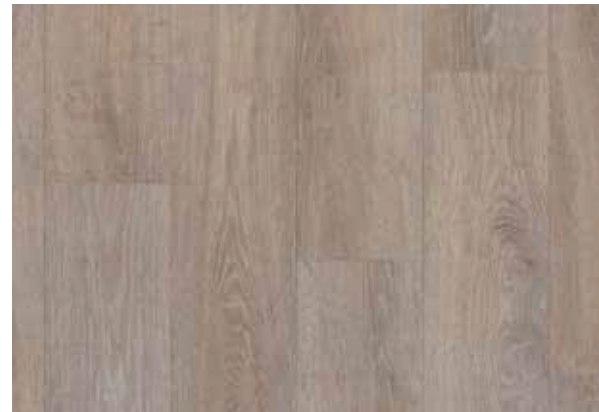

11652 | vintage oak

LRV 26%
NCS S 5005-Y20R



10842 | cream oak

LRV 44%
NCS S 3005-G80Y



10832 | hazelnut oak

LRV 21%
NCS S 5020-Y10R



10852 | chocolate oak

LRV 17%
NCS S 6010-Y10R





2,0 mm



0,7 mm



200 cm



±25 mm




36022 | classic herringbone **13322** | grey marble




36022 | classic herringbone

LRV 21%
NCS S 5020-Y10R

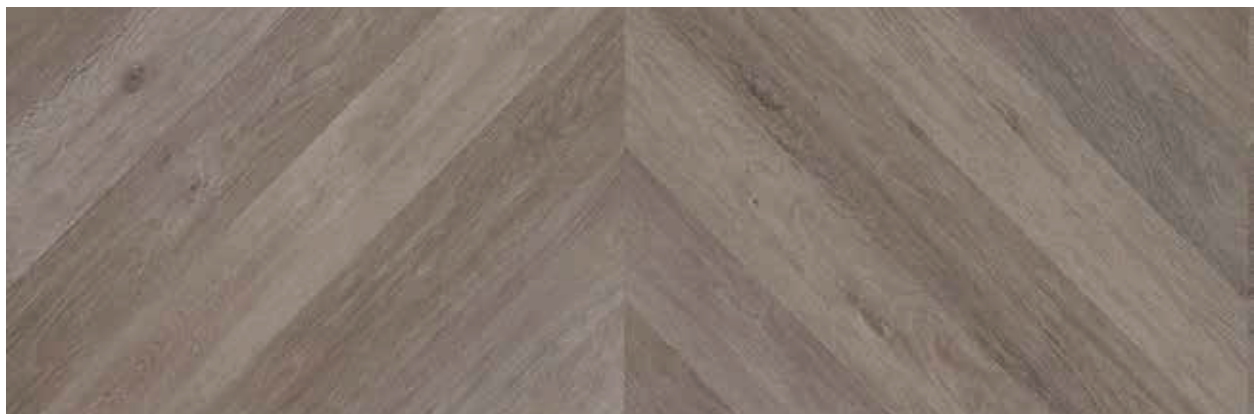

36042 | brown herringbone

LRV 18%
NCS S 6005-Y20R

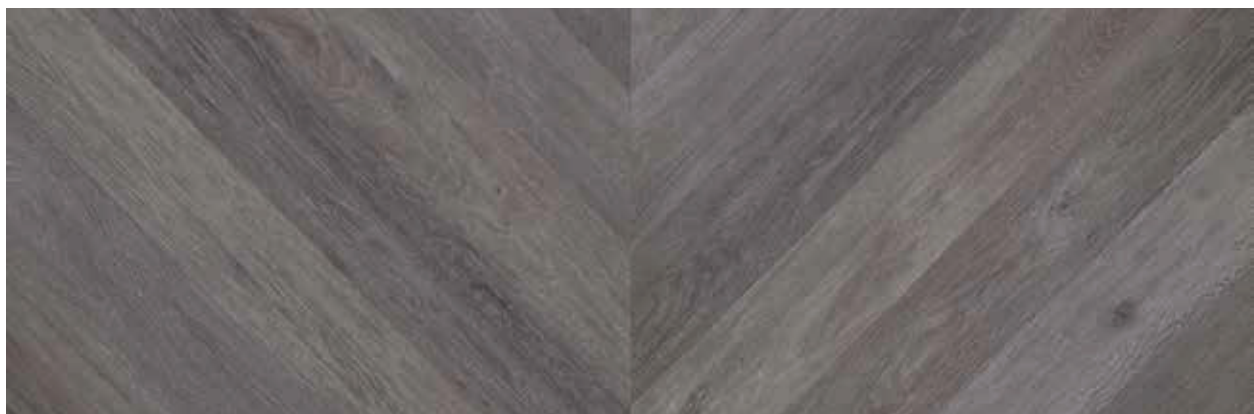

36062 | grey herringbone

LRV 13%
NCS S 7000-N





2,0 mm




0,7 mm



200 cm




±25 m

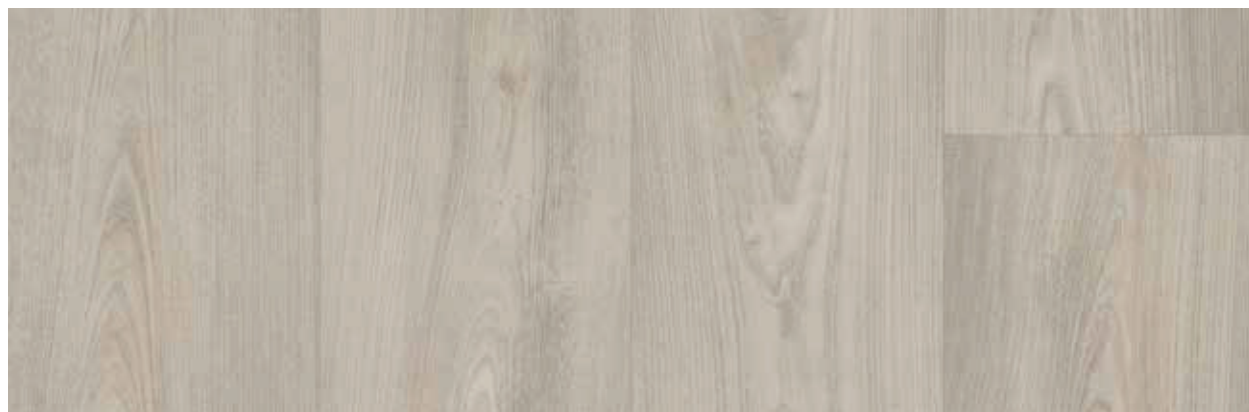


10322 | white chestnut*

LRV 34%
NCS S 4005-Y20R

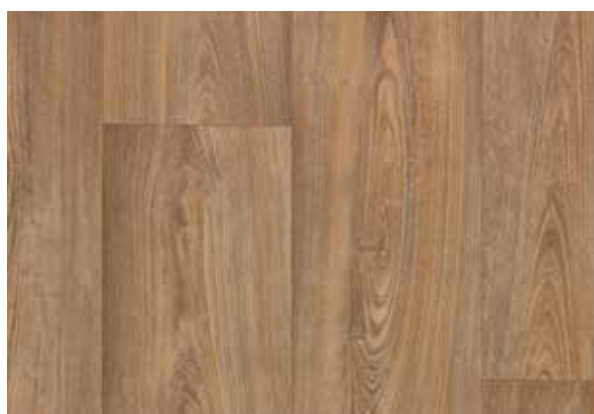


10362 | warm chestnut

LRV 17%
NCS S 6010-Y30R

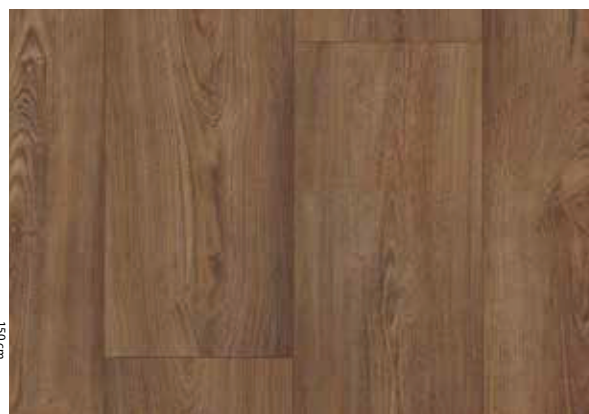


10342 | dark chestnut

LRV 12%
NCS S 7010-Y30R

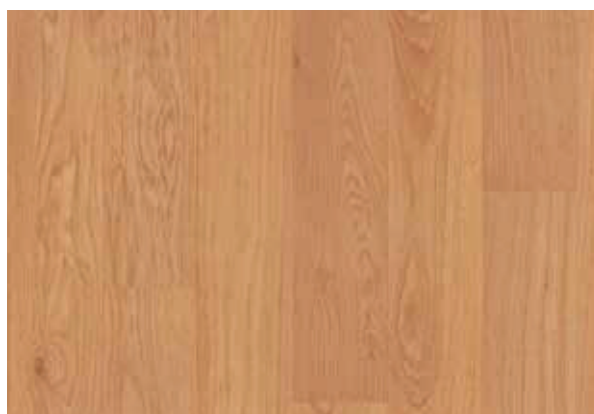


11542 | traditional oak

LRV 22%
NCS S 5030-Y20R

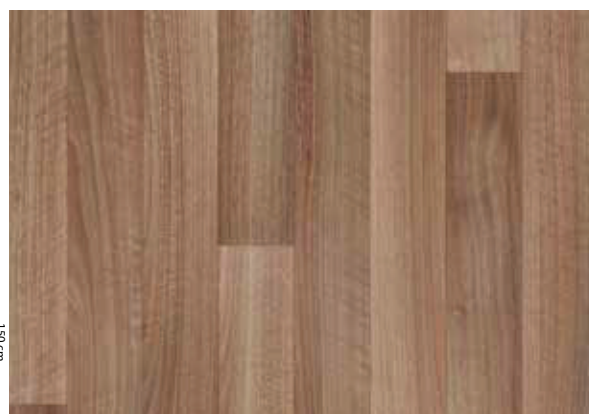

10232 | dark walnut

LRV 18%
NCS S 5020-Y40R

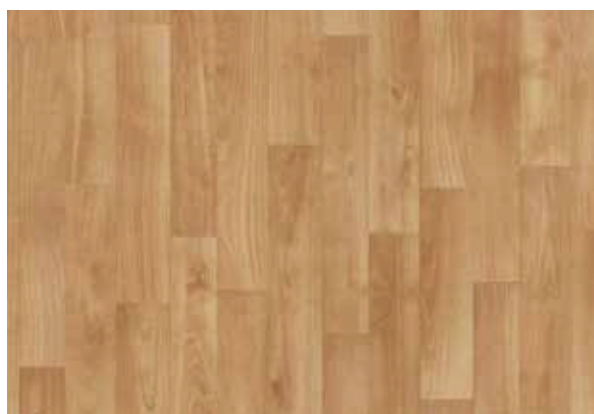

11162 | tropical beech

LRV 27%
NCS S 4020-Y20R




11442 | washed beech

LRV 28%
NCS S 4020-Y20R

* Também disponível em vinílico Step Safety

eternal

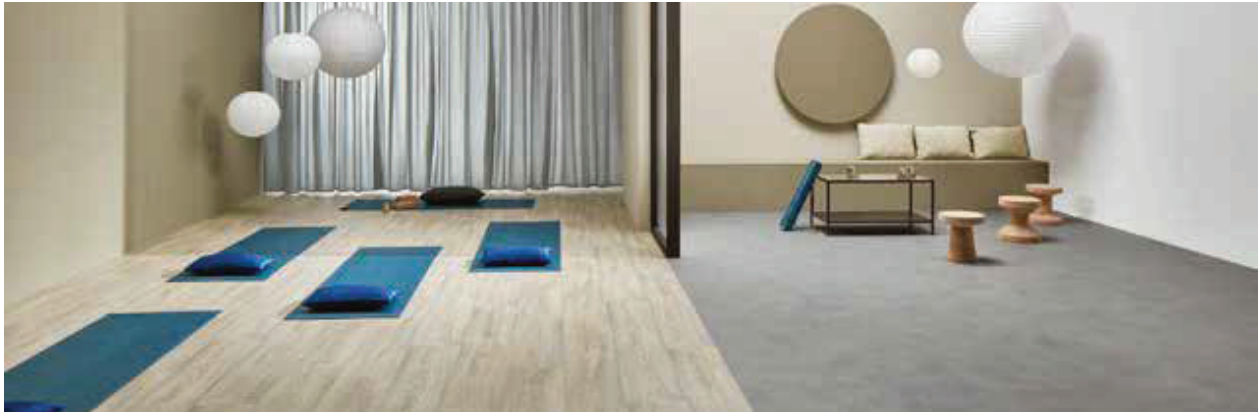

10322 | white chestnut 12752 | grey cement



12752 | grey cement



Forbo
FLOORING SYSTEMS

41252 | mercury contrast 11942 | dark grey oak

eternal material



2,0 mm

0,7 mm

200 cm


±25 m



12742 | light cement LRV 37%
NCS S 3502-B



12752 | grey cement LRV 28%
NCS S 4502-B

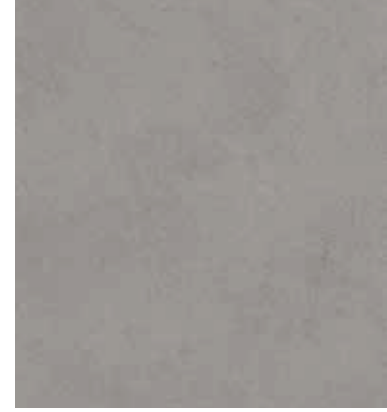

12762 | smoke cement LRV 23%
NCS S 5502-Y




12732 | iron cement

LRV 16%
NCS S 6500-N



13022 | beton concrete*

LRV 28%
NCS S 5000-N

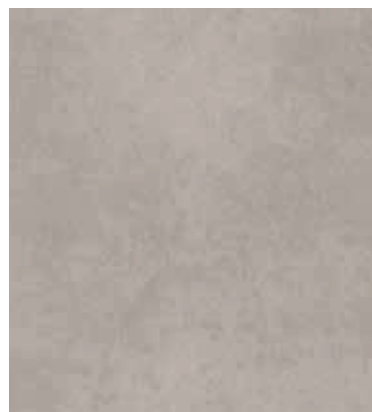

13002 | silver concrete LRV 64%
NCS S 3502-R



13082 | gravel concrete* LRV 16%
NCS S 6500-N



13032 | anthracite
concrete LRV 11%
NCS S 7502-R

* Também disponível em vinílico Step Safety



2,0 mm



0,7 mm



200 cm



±25 m



12492 | taupe textured concrete 36022 | classic herringbone



10032 | fossil stucco LRV 34%
NCS S 3502-Y



10042 | graphite stucco LRV 22%
NCS S 4502-Y



10012 | pebble stucco LRV 18%
NCS S 6000-N



12472 | mortar textured concrete LRV 39%
NCS S 3502-Y




12492 | taupe textured concrete LRV 24%
NCS S 5005-Y20R



12422 | grey textured concrete LRV 22%
NCS S 5500-N



42292 | charcoal slate LRV 6%
NCS S 8500-N

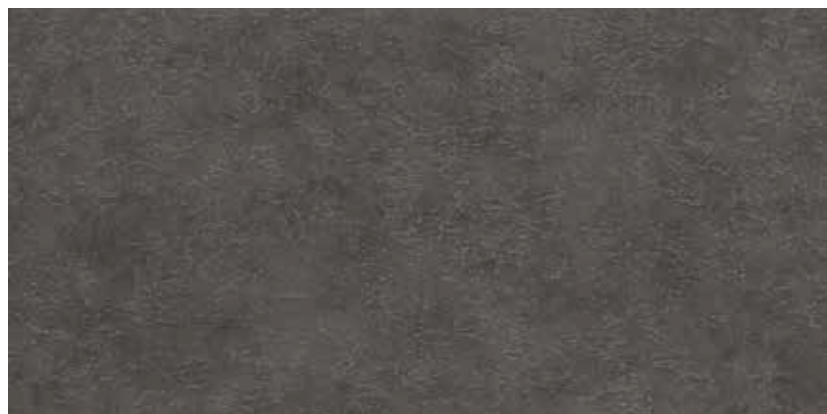

13252 | grey slate LRV 13%
NCS S 7000-N



2,0 mm


0,7 mm

200 cm

±25 m



13312 | black marble 40392 | cement 13332 | white marble 13322 | grey marble

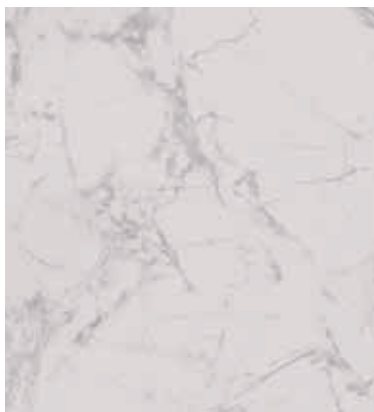

13332 | white marble LRV 49%
NCS S 2502-B



13322 | grey marble LRV 20%
NCS S 6000-N



13312 | black marble LRV 7%
NCS S 8000-N



13772 | brushed aluminium 13922 | bleached timber



13772 | brushed aluminium LRV 59%
NCS S 2002-B50G



13712 | brushed chrome LRV 24%
NCS S 5000-N



13762 | brushed bronze LRV 18%
NCS S 6010-Y10R



2,0 mm

0,7 mm


200 cm

±25 m




36062 | grey herringbone **12012** | quartz stone **10172** | natural terrazzo



10172 | natural terrazzo 

LRV 39%
NCS S 2500-N




10182 | colourful terrazzo 


LRV 51%
NCS S 5030-B



12092 | neutral stone LRV 35%
NCS S 3500-N

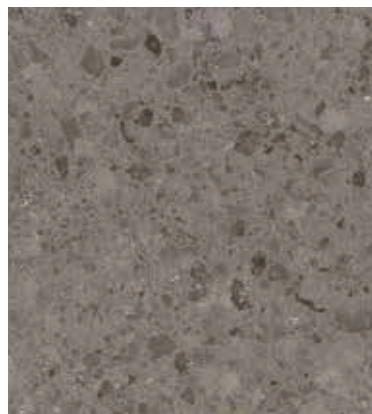


12012 | quartz stone* LRV 20%
NCS S 6000-N

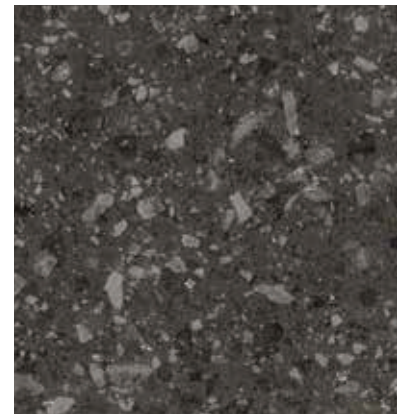

12032 | coal stone* LRV 11%
NCS S 7502-B



41002 | snow contrast LRV 74%
NCS S 1002-G50Y

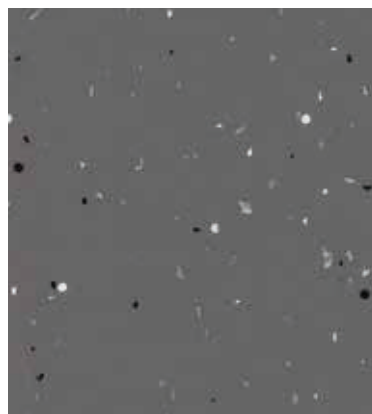

41252 | mercury contrast LRV 14%
NCS S 6502-B



41292 | charcoal contrast LRV 5%
NCS S 8505-R80B

* Também disponível em vinílico Step Safety



2,0 mm



0,7 mm



200 cm



±25 m



40002 | snow* LRV 78%
NCS S 0804-G60Y



40322 | smoke* LRV 47%
NCS S 3000-N



40412 | greige* LRV 39%
NCS S 3502-Y



40052 | pewter* LRV 26%
NCS S 5005-B20G



40462 | elephant* LRV 20%
NCS S 5500-N



40392 | cement* LRV 31%
NCS S 4005-Y20R



40092 | granite* LRV 16%
NCS S 6005-B20G



40252 | mercury* LRV 15%
NCS S 6502-B



40062 | umber* LRV 20%
NCS S 5005-Y20R



40122 | lava* LRV 10%
NCS S 7502-B



40292 | charcoal* LRV 6%
NCS S 8500-N



40502 | espresso LRV 6%
NCS S 8502-R

* Também disponível em vinílico Step Safety



2,0 mm




0,7 mm



200 cm



±25 m

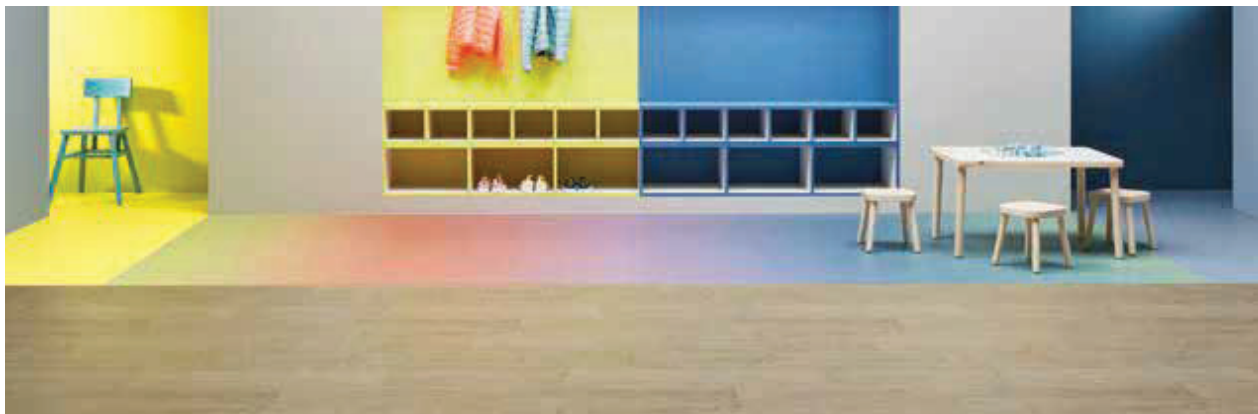

12802 | elegant oak 45162 | soft rainbow 40522 | lemon 40332 | China blue



40522 | lemon* LRV 69%
NCS S 0540-G80Y



40562 | aqua LRV 61%
NCS S 1510-G



40712 | pale LRV 51%
NCS S 2010-B50G



40612 | yellow green* LRV 47%
NCS S 1050-G60Y



40592 | turquoise LRV 33%
NCS S 3030-B50G



40332 | China blue* LRV 34%
NCS S 3020-R90B



40642 | apple* LRV 17%
NCS S 4040-G30Y



40672 | ocean* LRV 16%
NCS S 5030-B30G



40232 | night* LRV 7%
NCS S 7020-R80B

* Também disponível em vinílico Step Safety



2,0 mm




0,7 mm




200 cm



±25 m

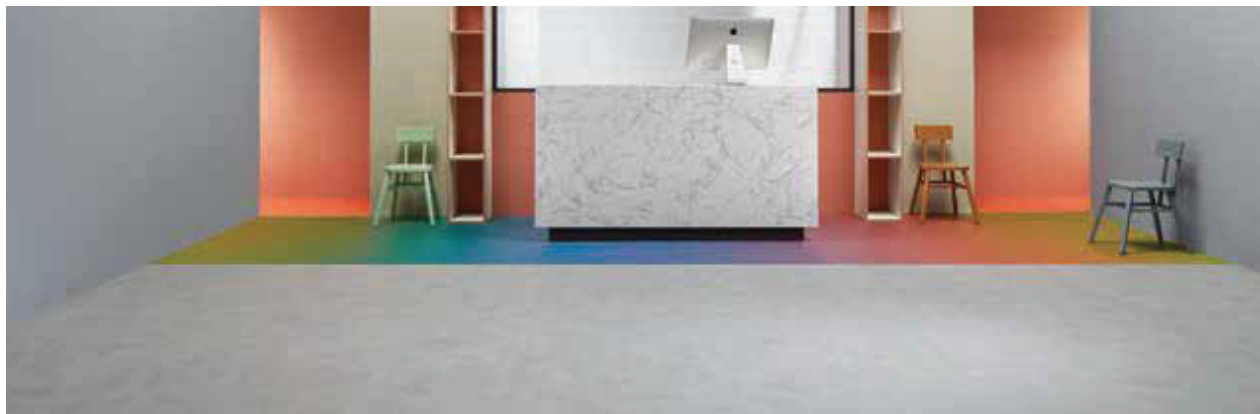

12742 | light cement 45172 | medium rainbow 40782 | papaya

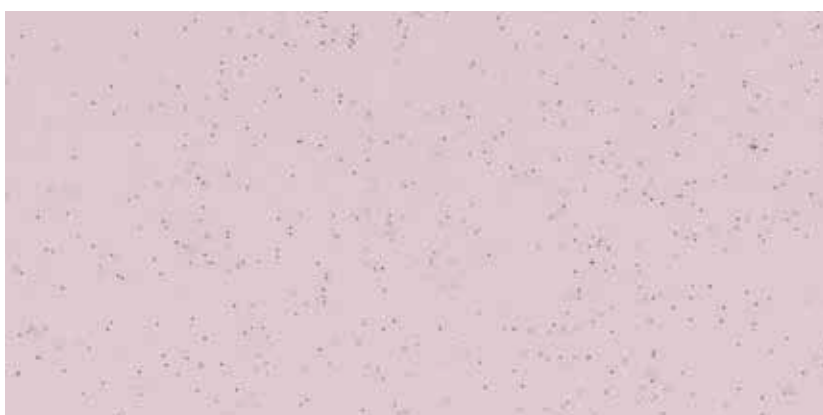

40942 | lilac

LRV 55%
NCS S 2005-R20B



40242 | pink coral

LRV 46%
NCS S 1040-Y70R



40582 | lavender

LRV 30%
NCS S 3020-R60B



40372 | ~amingo*

LRV 35%
NCS S 1050-R10B




40782 | papaya

LRV 28%
NCS S 1060-Y70R



40182 | grape

LRV 9%
NCS S 6020-R60B

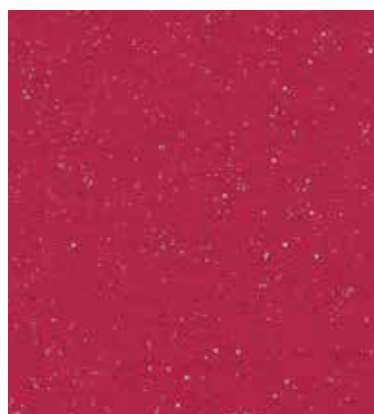

40152 | magenta*

LRV 13%
NCS S 2070-R10B



40202 | poppy

LRV 14%
NCS S 1580-Y90R



2,0 mm



0,7 mm




200 cm




±25 m




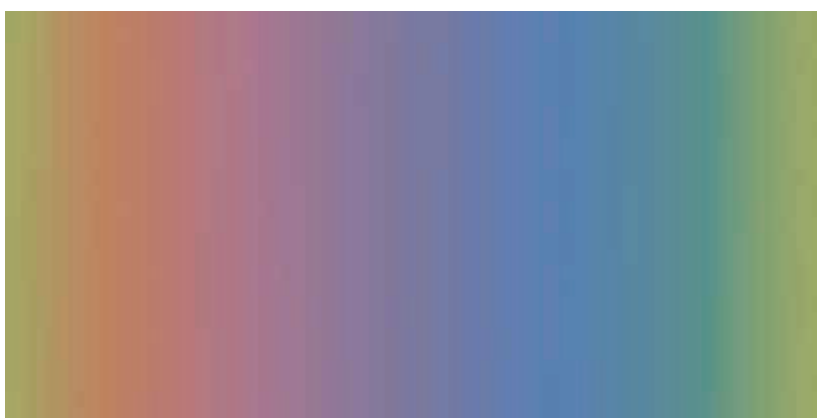
10032 | fossil stucco 45132 | dark paint

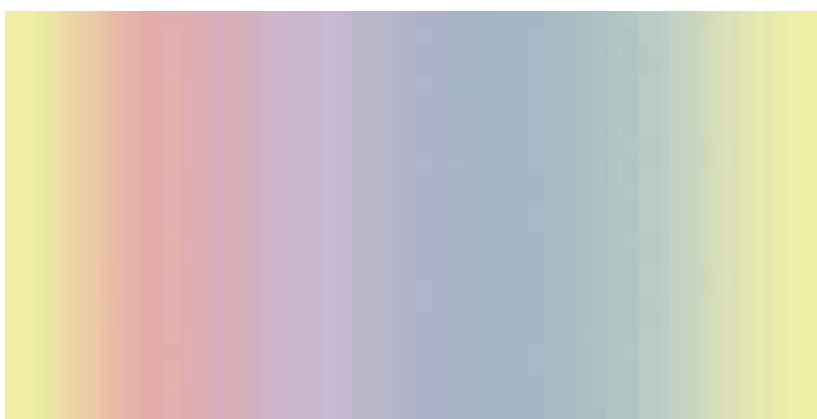


45162 | soft rainbow 




45112 | pastel paint 
scaled from 75 x 75 cm




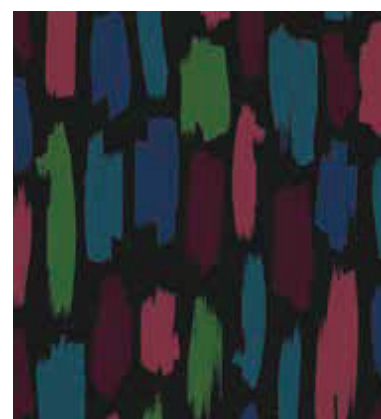
45172 | medium rainbow 




45122 | vivid paint 
scaled from 75 x 75 cm



45182 | strong rainbow 




45132 | dark paint 
scaled from 75 x 75 cm




10182 | colourful terrazzo



10132 | bright colourful planks

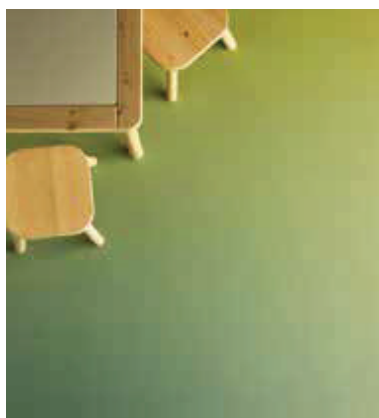

45172 | medium rainbow

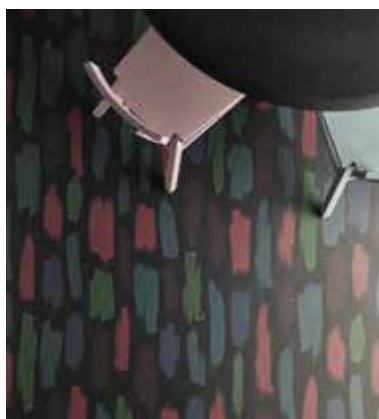

45132 | dark paint

Liberdade de escolha


Na coleção Eternal há 4 designs que podem ser customizados sob pedido.

As cores sólidas da coleção foram desenvolvidas de modo a estarem coordenadas com a restante oferta da coleção Eternal.

Pode fazer a sua seleção de cores tendo como base a coleção Eternal, mas também pode personalizar as cores que pretende usando os designs pré-definidos neste catálogo como ponto de partida. Os designs inusitados de Colourful Planks, Terrazzo, Paint e Rainbow podem dar aquele toque especial ao seu projeto, por isso pode criar o seu Eternal à medida do seu projeto e da sua imaginação.

O resultado final é um produto de confiança e com um desempenho igual a qualquer referência do catálogo, mas feito especialmente para si! A opção de customização está disponível para áreas a partir de 12 m² e pode ser usado qualquer padrão ou imagem (desde que cumpra as regras de copyright) em combinação com o Eternal, mantendo sempre as suas excelentes propriedades.

Para mais informações sobre como encomendar um produto Eternal personalizado contacte a Forbo.







36022 | classic herringbone



13332 | white marble



36022 | classic herringbone 13322 | grey marble



36022 | classic herringbone

TODOS OS **MOMENTOS**
DO SEU **DIA**



eternal

Viva com Eternal. Todos os momentos do seu dia.

Este revestimento está presente em muitas situações e momentos da sua vida.

Com uma paleta de cores tão variada e com designs tão diversificados pode criar um ambiente especial em qualquer espaço. Seja um espaço de trabalho, de lazer, uma sala de aula ou um espaço para brincadeiras.

Todos podem tirar partido deste pavimento tão confortável, belo e de conança. Eternal é muito mais do que um revestimento de chão "todo o terreno".

Eternal está presente em cada momento do seu dia: em casa, em viagem, enquanto trabalha ou enquanto está no ginásio. É seguro e confortável até para os mais pequenos treinarem os seus primeiros passos.

Forbo Eternal: é o seu chão de confiança!






12752 | grey cement



10322 | white chestnut 12752 | grey cement



12752 | grey cement

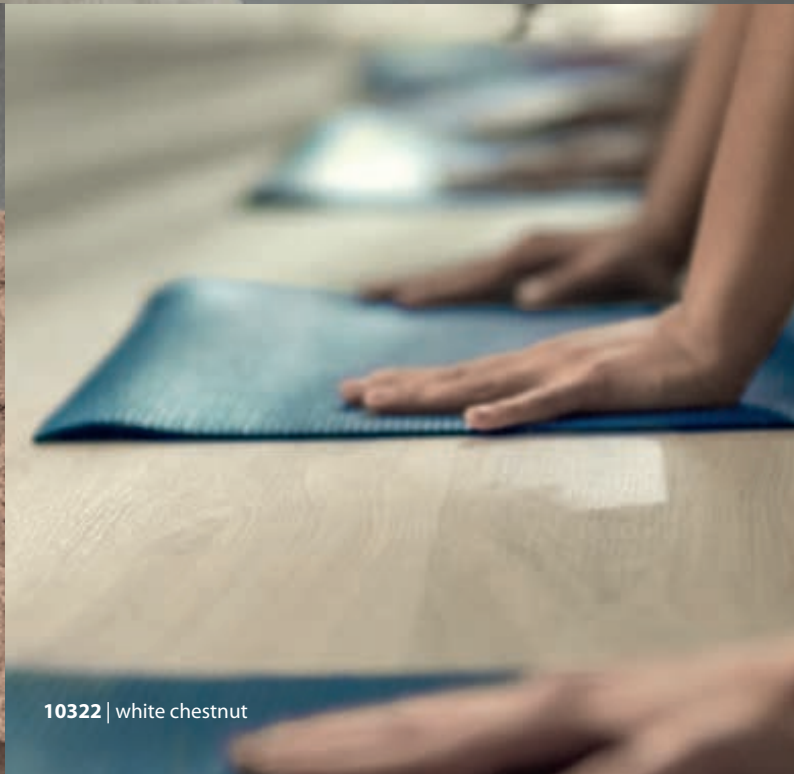

10322 | white chestnut





12492 | taupe textured concrete



36022 | classic herringbone 12492 | taupe textured concrete



12492 | taupe textured concrete



36022 | classic herringbone 12492 | taupe textured concrete





10172 | natural terrazzo




10172 | natural terrazzo




36062 | grey herringbone 12012 | quartz stone 10172 | natural terrazzo




10172 | natural terrazzo 36062 | grey herringbone




40522 | lemon



40612 | yellow green 13802 | blond timber



45172 | medium rainbow



45162 | soft rainbow

Eternal tem provas dadas. Pode confiar!

CONFIANÇA NO DESIGN

- Design Wood e Material ainda mais realistas para responder às tendências e exigências de qualquer projeto
- O acabamento PUR Pearl garante um aspeto mate, natural e autêntico
- Paleta de cores e padrões coordenada com a coleção Step e outras coleções Forbo
- Possibilidade de personalizar designs específicos para o seu projeto

CONFIANÇA NO DESEMPENHO

- Valores de ponçoamento muito reduzidos: a construção da base calandrada não permite que se vejam marcas de indentação
- A melhor proteção contra riscos graças ao acabamento PUR Pearl
- Fácil de manusear aquando da instalação, mantendo-se sempre estável após a instalação, graças à tecnologia usada na construção do produto
- Camada de desgaste colorida na gama Color que permite uma constante intensidade de cor

CONFIANÇA NA SUSTENTABILIDADE

- Até 60% de material reutilizado na base, todos os excedentes de produção são reutilizados
- 100% sem ftalatos e com baixos níveis de emissões
- Produzido com energia verde que cumpre todos os requisitos ambientais e todas as exigências de qualidade
- A construção equilibrada com camadas funcionais garante a longevidade do produto e simplicidade na sua limpeza

CONFIANÇA NOS TAPETES CORAL E NUWAY

Um sistema de pavimento de entrada bem concebido ajudará a evitar escorregadelas, reduzindo a sujidade e a humidade que entram no edifício, prolongando a vida útil do revestimento do pavimento Eternal e reduzindo os custos de limpeza. Os sistemas de entrada Forbo Coral e Nuway são comprovados independentemente para remover e reter até 95% de toda a sujidade e humidade que entra num edifício. Para mais informações, contacte o serviço de apoio ao cliente.





10842 | cream oak

TODOS OS MOMENTOS DO SEU DIA



10842 | cream oak 10852 | chocolate oak 40562 | aqua



40562 | aqua



10852 | chocolate oak 40562 | aqua

Ficha técnica



Eternal cumpre os requisitos das normas ISO 10582 e EN 649

	Espessura total	EN ISO 24346	2.0 mm
	Espessura da camada de desgaste	EN ISO 24340	0.7 mm
	Tamanho da coleção		96
	Utilização comercial	EN ISO 10874	34 muito pesado
	Utilização industrial ligeira	EN ISO 10874	43 pesado
	Largura do rolo	EN ISO 24341	2.0 m
	Comprimento do rolo	EN ISO 24341	~ 25 m
	Peso total	EN ISO 23997	ca. 2.8 kg/m ²
	Estabilidade dimensional	EN ISO 23999	< 0.1 %
	Resistência às marcas (valor típico)	EN ISO 24343-1	~ 0.05 mm ~ 0.02 mm
	Cadeira de rodízio de uso contínuo	ISO 4918 / EN 425	passé
	Solidez da cor à luz	ISO 105-B02	6
	Flexibilidade	EN ISO 24344	ø 10 mm
	Resistência a produtos químicos	EN ISO 26987	Muito bom
	Resistência ao deslizamento (teste em rampa)	DIN 51130	R10
	Aplicação para aquecimento por piso radiante		Sim < 27 C
	Emissões para o ar interior: TVOC após 28 dias	ISO 16516	~ 20 µg/m ³
	Avaliação do ciclo de vida	A ACV é a base para garantir o menor impacto ambiental.	
	Creating better environments		
	Eletricidade renovável	A Eternal é fabricada utilizando 100% de eletricidade proveniente de fontes renováveis.	
	Conteúdo reciclado	A Eternal contém pelo menos 60% de conteúdo reciclado no suporte.	
	Back to the Floor	Back to the Floor - Os cortes de instalação podem ser recolhidos através do nosso esquema Back to the Floor.	
	Ska	Eternal cumpre os critérios de classificação Ska para pavimentos M12 em escritórios, lojas e sistemas de ensino superior.	
		EN 14041	CE
	Eternal cumpre os requisitos da norma EN 14041	0200131-DoP-507	
	Reação ao fogo	EN 13501-1	B.-s1, L, NCS
	Resistência ao deslizamento	EN 13893	µ 0.30
	Acumulação de cargas eletrostáticas	EN 1815	~ 2 kV
	Condutividade térmica	EN 12524	0.25 W/m-K

* Temperatura < 27 °C

Eternal Compact Vinílico Heterogéneo Pavimento em PVC (EN649)

Tipo de edifício	Educación	Saúde	Doméstico	Retalho (durabilidade)	Retalho (Moda)
A	A+	A+	A	A+	A+

O adesivo recomendado para a Eternal é o 540 Eurosafe Special ou o 640 Eurostar Special odas as organizações de vendas e fábricas da Forbo Flooring Systems em todo o mundo têm Sistemas de Gestão da Qualidade certificados de acordo com a norma ISO 9001. Todas as fábricas da Forbo Flooring Systems têm Sistemas de Gestão Ambiental certificados de acordo com a norma ISO 14001. A Avaliação do Ciclo de Vida (LCA) dos produtos da Forbo Flooring Systems está documentada em Declarações Ambientais de Productos (EPD's) individuais ou em esquemas de classificação de edifícios locais, como o BREEAM. O Eternal é fabricado numa instalação certificada de acordo com as normas SA8000 e OHSAS 18001.



Forbo Revestimentos Forbo
Revestimentos, SA Z.I.Maia I, Setor VII
Trv. Eng. Nobre da Costa,87
4476-908 Maia
Telefone: +351 229 996 900
Fax: +351 229 996 909

email: info.revestimentos@forbo.com

Find us on

