

FICHE PRODUIT

Bande de jonction Modul'up



Description

La bande est constituée:

- D'une face antiglis (non couverte par le film de protection permettant le maintien provisoire de l'adhésif au support).
- D'une face adhésive destinée à réunir les deux lés pour la réalisation du joint par un collage efficace de la sous face du revêtement. .


Les + du produit :

- Convient aux anciens supports de type amiante.
- Système sous Avis Technique

Peut être associé aux revêtements de sol suivant :

- Modul'up
- Flotex Next
- Eternal Next

Segment de marché associé :

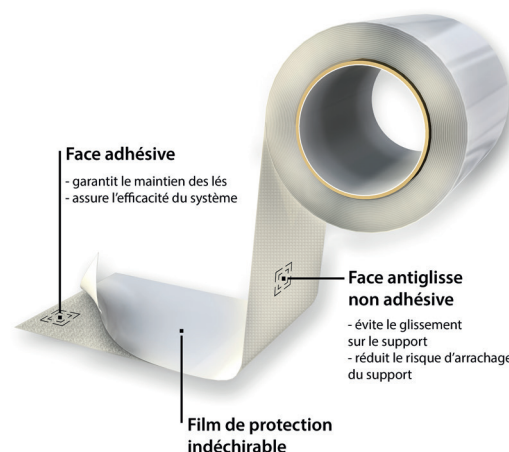

Caractéristiques techniques

Produit :

Longueur du rouleau	50 m
Largeur du rouleau	100 mm

Conditionnement :

Carton	2 rouleaux soit 24.60 m
Poids brut	0.895 kg

Code article

Référence commerciale : 792

FICHE PRODUIT

Bande de jonction Modul'up



Installation

Mode de pose :

- Balayage / aspiration de l'ensemble des surfaces du support.
- Réaliser les calepinages, implantation des lés et tracé des joints.
- Avant la mise en place de la bande de jonction, réaliser un balayage soigné au droit du joint.
- Appliquer la bande jonction côté antiglisse sur le support équitablement réparti de part et d'autre du tracé et en conservant le film de protection.
- Réaliser la mise en place des lisières à réunir ; l'utilisation d'un cutter lame droite ne sera faite qu'en prédécoupe. La coupe définitive se fera à l'aide d'une lame croche.
- Enlever le film de protection en démarrant d'une extrémité et en tirant soigneusement le film au travers du joint jusqu'à l'autre extrémité.
- Maroufler la largeur du joint ainsi réalisé à l'aide d'une cale à maroufler pour favoriser le collage.
- Réaliser le traitement du joint à froid à l'aide d'un traitement de type A (réf 869301) ou réalisation d'une soudure à chaud avec cordon d'apport tout en ayant effectué une rainure au préalable selon les règles de l'art.