
E 15/3 U0/V60 SR verde



Esquema de la sección transversal (no a tamaño real)

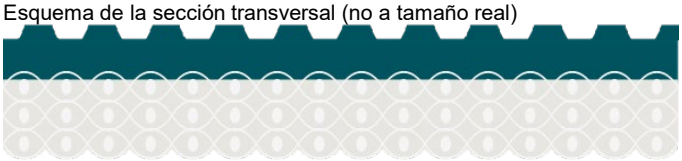

Cara superior: Cloruro de polivinilo, SR
Cara inferior: Impregnación de poliuretano

Aplicaciones

- Transporte de yeso
- Máquinas pulidoras para placas de mármol y granito
- Máquinas pulidoras de cantos
- Lijadoras de madera

Propiedades / Ventajas

- Dibujo superficial romboidal para un agarre perfecto
- Alta resistencia al desgaste para un posicionamiento preciso y una larga vida útil
- Rigidez transversal
- Recubrimiento superior de PVC con dureza Shore A de 55 (similar a la del caucho)

Datos técnicos básicos

N.º de artículo	909248
d_{min} [mm]	160
Espesor total [mm]	8,5
k1 % en reposo [N/mm de anchura]	8
Peso [kg/m²]	8,5
Temperatura de funcionamiento admisible [°C]	De -10 a +70

La reproducción total o parcial del texto requiere nuestra autorización. Sujeto a modificaciones.

Forbo Siegling GmbH | Lilienthalstrasse 6/8, D-30179 Hannover | Teléfono +49 511 67 04 0
www.forbo-siegling.com, siegling@forbo.com