

FICHE PRODUIT

Plinthe Colorex SD/EC/PLUS



Description

Profilé en PVC homogène Colorex

Permet la réalisation de plinthes par bandes pour un revêtement en dalles de type Colorex SD (dissipateur) et EC (conducteur). Les plinthes peuvent être mise en oeuvre en association avec une forme d'appui spécifique pour les dalles Colorex Plus.


Les + du produit :

- Coloris assorties aux revêtements
- Respecte les exigences ISO pour les salles propres

Peut être associé aux revêtements de sol suivant :

- PVC homogènes en dalles

Segment de marché associé :

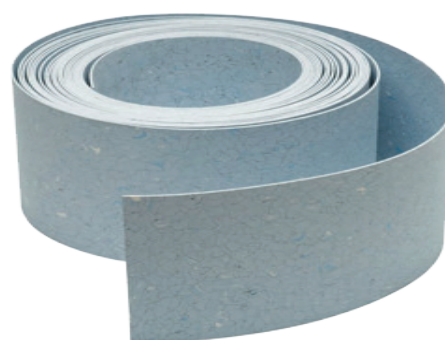

Caractéristiques techniques

Produit :

Hauteur	150 mm
Epaisseur	2 mm
Largeur au sol	50 mm
Largeur au mur	100 mm
Longueur du rouleau	12.30 m

Conditionnement :

Carton	2 rouleaux soit 24.60 m
Poids brut	11.6 kg/ carton

Codes article

Référence commerciale : 1600 ** (** fin de la référence Colorex)

Disponibles en stock dans la gamme Colorex SD/EC* et Colorex Plus.

Exemple : pour commander les plinthes correspondantes à la référence du sol Colorex SD 1500221 Pacific, il faut demander la référence 1600 21.

*(sauf les références 150233 fuego et 150237 amazonas)

FICHE PRODUIT

Plinthe Colorex SD/EC/PLUS



Installation

Mode de pose :

- Type de colle : 640 Eurostar Tack; 528 Eurostar All round; 840 Eurotape Doubletack ou 523 Eurostar Tack EC.
- La mise en oeuvre des plinthes peut être effectuées avant ou après la mise en oeuvre du revêtement de sol. Dans les deux cas, lors du traçage des axes (calepinage de la pièce) il faudra prendre en compte les 5 cm de la plinthe qui sera sur le sol.
- Une soudure à chaud sera effectuée par la suite pour obtenir une étanchéité totale.

