flotex® BY STARCK®


Philippe Starck a créé une collection unique et innovante pour les sols floqués Flotex : FLOTEX BY STARCK. Chacun des 3 systèmes qui se nomment vortex, artist, et twilight, est composé de 4 motifs distincts - sur des lés de 2 mètres de large - qui peuvent librement être associés pour créer des décors pour vos projets, afin de répondre à vos besoins et à vos envies.

La flexibilité offerte par les systèmes garantit des possibilités de combinaisons presques infinies. Deux lés du même décor peuvent également être associés côte à côte. Plusieurs possibilités de combinaisons sont illustrées ci-contre.


COMMENT PASSER COMMANDE ?

Si vous souhaitez créer un système, en associant plusieurs lés dans une seule et même pièce, il est nécessaire de commander toutes les références dans une seule et même commande, et ce afin de garantir un même bain de fabrication. La pose des lés se fait impérativement dans le sens du fléchage (pose lés non inversés).

Retrouvez toutes les informations utiles pour faciliter votre commande dans la brochure ci-jointe.



Inspiration avec 3 motifs (6 mètres de largeur) :




A2-A3-A4

AB-A2-A3

A4-AB-A2


Inspiration avec 2 motifs (4 mètres de largeur) :



A3-A4

AB-A2

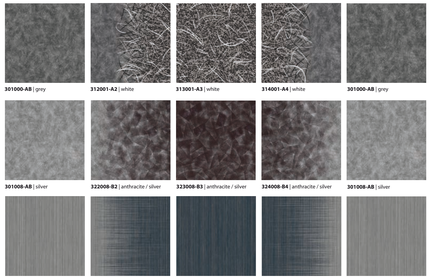A2-A4



301000-AB | grey
312001-A2 | white
313001-A3 | white
314001-A4 | white
301000-AB | grey
301008-AB | silver
322008-B2 | anthracite / silver
323008-B3 | anthracite / silver
324008-B4 | anthracite / silver
301008-AB | silver
331013-C1 | steel
332013-C2 | pewter / steel
333013-C3 | pewter
334013-C4 | pewter / steel
331013-C1 | steel

Tous les produits Forbo Flooring Systems sont conformes aux exigences de la réglementation REACH. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site internet www.forbo-flooring.fr. Les produits Forbo Flooring Systems ne contiennent pas de substances de la liste candidate en vigueur publiée par l'ECHA (substances très préoccupantes à déclarer dans le cadre du règlement REACH).

Caractéristiques techniques

		FLOTEX BY STARCK Vic / Vic S
Conformité NF EN 14041		Oui
Certificat de constance des performances		n° 0679-CPR-0367 (CSTB)
Réaction au feu	NF EN 13501-1	E_{fl} s1 [1]
Réaction au feu - Rapport d'essai		n° RA19-0227 (CSTB)
Résistance au glissement	NF EN 13893	Classe DS (µ ≥ 0,30)
Accumulation charges électrostatiques	ISO 6356	E ≤ 2 kV, Antistatique
Résistance thermique	NF EN 12667 ISO 8302	0,05 m² K/W, convient au plancher chauffant
Composition filmeuse couche d'usage	Règlement 1907/2011	100 % polyamide 6.6
Nature de la sous-couche		PVC
Epaisseur totale	NF ISO 1765	4,3 mm
Masse surfacique totale	NF ISO 8543	1 850 g/m²
Hauteur des fibres		2 mm
Densité des fibres		80 millions / m² env.
Efficacité acoustique au bruit de choc décisante	NF EN ISO 717-2	ΔL_w = 21 dB
Sonorité à la marche décisante	NF S 31-074	$L_{n,w}$ = 65 dB - Classe A
Absorption acoustique	NF EN ISO 354 NF EN ISO 11654	α_w = 0,10 (H)
Spécifications		NF EN 1307
Classe d'usage résidentiel	NF EN ISO 10874	23 [2]
Classe d'usage commercial	NF EN ISO 10874	33 [2]
Mode de pose		Lés non inversés
Aptitude à l'emploi sous chaise à roulettes	NF EN 985 (essai A)	Oui
Stabilité dimensionnelle à la chaleur Exigence stabilité dimensionnelle à la chaleur	NF EN ISO 23999	≤ 0,25 % ≤ 0,25 %
Stabilité dimensionnelle	ISO 2551	≤ 0,20 %
Solidité des couleurs à la lumière Exigence solidité des couleurs	NF EN ISO 105-B02	≥ 5 ≥ 5
Résistance au glissement	DIN 51130	R13
Emissions dans l'air: TVOC* à 28 jours Exigence pour la classe A+	seine NF EN ISO 16000	< 100 µg/m³ [3] < 1 000 µg/m³
Propriétés fongistatiques et bactériostatiques		Oui
REACH (règlement européen)	1907/2006/CE	Conforme **
Format		Lés
Largeur des rouleaux	CEN/TS 14159	2 m
Longueur des rouleaux	CEN/TS 14159	30 ml env.
Garantie		10 ans

[1] Satisfait à la réglementation M3.
[2] En complément, selon NF EN 1307, Flotex est UC1 (classe de confort).
[3] Certificat d'émissions envoyé sur demande au service technique tel: +33(0)3.26.77.30.53. * TVOC : composés organiques volatils totaux - quantité émise dans l'air intérieur.
** Les articles (produits) ne contiennent pas de substances de la liste candidate en vigueur publiée par l'ECHA (substances très préoccupantes) à déclarer dans le cadre du règlement REACH.

Toutes les entités de vente Forbo Flooring Systems sont certifiées ISO 9001 (management de la qualité).
Toutes les usines Forbo Flooring Systems sont certifiées ISO 14001 (management de l'environnement).
L'Analyse du Cycle de Vie (ACV) des produits Forbo Flooring Systems est disponible dans les FDES.
Celles-ci sont téléchargeables sur nos sites internet.

Retrouvez-nous sur

créons un environnement meilleur

ENGAGÉS POUR LA SANTÉ DE CHACUN
WORKING FLOORING FOR THE HEALTH OF EACH ONE

FORBO SARLINO SAS
65, rue Gerzat
BP 62717
51053 Reims Cedex - France

Systèmes de management certifiés
qualité ISO 9001 et environnement
et responsabilité sociale.

Contact France
Tél. 03 26 77 30 00
info.produits@forbo.com
Service technique : technique@forbo.com
www.forbo-flooring.fr

Contact Départements et Régions d'Outre-Mer (le Maurice / Maghreb.
Phone + 33 3 26 77 35 00
Fax + 33 3 26 77 35 01
technifo.flooring.ca@forbo.com
www.forbo-flooring.fr

FLOORING SYSTEMS

créons un environnement meilleur

Textile Sols floqués

flotex® BY STARCK®



Textile Sols floqués

flotex® BY STARCK®

vortex | artist | twilight



30 ml env. x 2 m

FLOORING SYSTEMS

Les équipes de Forbo Flooring Systems ont collaboré avec le créateur visionnaire Philippe Starck pour la conception d'une collection de revêtement de sol unique et innovante : FLOTEX BY STARCK.

Les 3 systèmes vortex, artist et twilight ont été pensés et conçus par Philippe Starck dans l'idée que l'humain doit demeurer au cœur de l'intelligence technique. En jouant sur les échelles et les transitions, chacun des trois systèmes défie habitudes et traditions en créant un nouveau langage, une nouvelle perception de l'espace et du revêtement de sol.

S'il est vrai, comme dit Philippe Starck, que « rien ne remplace la main du peintre », le procédé unique d'impression haute définition associé aux performances techniques inégalées de Flotex permettent désormais à la vision du créateur de s'exprimer au sol.


Les 3 systèmes proposent des combinaisons quasi infinies et font de FLOTEX BY STARCK un revêtement de sol qui s'adapte idéalement à tous les lieux et à tous les projets.





















vortex

Raccord de pose dans la longueur : 2 m

30 ml env. x 2 m | 21 dB déclarée | Lés non inversés

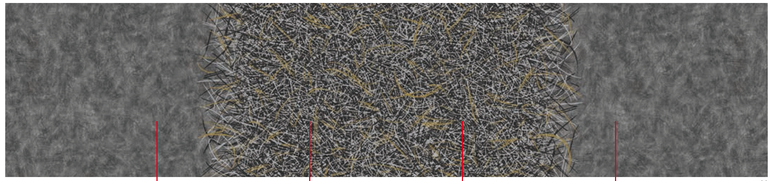

AB largeur : 2 mètres | **A2** largeur : 2 mètres | **A3** largeur : 2 mètres | **A4** largeur : 2 mètres | **AB** largeur : 2 mètres — gold


A2						
	312001-A2 | white	**312002-A2** | ruby	**312003-A2** | terracotta	**312004-A2** | blue	**312005-A2** | chartreuse	**312006-A2** | gold
A3						
	313001-A3 | white	**313002-A3** | ruby	**313003-A3** | terracotta	**313004-A3** | blue	**313005-A3** | chartreuse	**313006-A3** | gold
A4						
	314001-A4 | white	**314002-A4** | ruby	**314003-A4** | terracotta	**314004-A4** | blue	**314005-A4** | chartreuse	**314006-A4** | gold
AB						
	301000-AB | grey	**301022-AB** | ruby	**301010-AB** | terracotta	**301021-AB** | blue	**301012-AB** | chartreuse	**301011-AB** | gold

Retrouvez dans la brochure ci-jointe toutes les informations utiles à la commande (page 22).













artist

Raccord de pose dans la longueur : 2 m

30 ml env. x 2 m | 21 dB déclarée | Lés non inversés

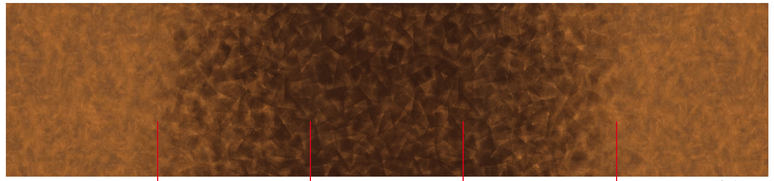

AB largeur : 2 mètres | **B2** largeur : 2 mètres | **B3** largeur : 2 mètres | **B4** largeur : 2 mètres | **AB** largeur : 2 mètres — umber / terracotta

B2						
	322007-B2 | ultramarine / turquoise	**322009-B2** | umber / taupe	**322011-B2** | olive / gold	**322008-B2** | anthracite / silver	**322010-B2** | umber / terracotta	**322012-B2** | emerald / chartreuse
B3						
	323007-B3 | ultramarine / turquoise	**323009-B3** | umber / taupe	**323011-B3** | olive / gold	**323008-B3** | anthracite / silver	**323010-B3** | umber / terracotta	**323012-B3** | emerald / chartreuse
B4						
	324007-B4 | ultramarine / turquoise	**324009-B4** | umber / taupe	**324011-B4** | olive / gold	**324008-B4** | anthracite / silver	**324010-B4** | umber / terracotta	**324012-B4** | emerald / chartreuse
AB						
	301007-AB | turquoise	**301009-AB** | taupe	**301011-AB** | gold	**301008-AB** | silver	**301010-AB** | terracotta	**301012-AB** | chartreuse

Retrouvez dans la brochure ci-jointe toutes les informations utiles à la commande (page 22).

twilight

Raccord de pose dans la longueur : aucun

30 ml env. x 2 m | 21 dB déclarée | Lés non inversés

C1 largeur : 2 mètres | **C2** largeur : 2 mètres | **C3** largeur : 2 mètres | **C4** largeur : 2 mètres | **C1** largeur : 2 mètres — antique / amber

C2								
	332013-C2 | pewter / steel	**332019-C2** | umber / taupe	**332015-C2** | umber / spice	**332020-C2** | burgundy / ruby	**332017-C2** | sapphire / titan blue	**332014-C2** | sapphire / teal	**332018-C2** | emerald / chartreuse	**332016-C2** | antique / amber
C3								
	333013-C3 | pewter	**333019-C3** | umber	**333015-C3** | umber	**333020-C3** | burgundy	**333017-C3** | sapphire	**333014-C3** | sapphire	**333018-C3** | emerald	**333016-C3** | antique
C4								
	334013-C4 | pewter / steel	**334019-C4** | umber / taupe	**334015-C4** | umber / spice	**334020-C4** | burgundy / ruby	**334017-C4** | sapphire / titan blue	**334014-C4** | sapphire / teal	**334018-C4** | emerald / chartreuse	**334016-C4** | antique / amber
C1								
	331013-C1 | steel	**331019-C1** | taupe	**331015-C1** | spice	**331020-C1** | ruby	**331017-C1** | titan blue	**331014-C1** | teal	**331018-C1** | chartreuse	**331016-C1** | amber

Retrouvez dans la brochure ci-jointe toutes les informations utiles à la commande (page 22).