


Каталог **продукции**

the strong connection

eurocol

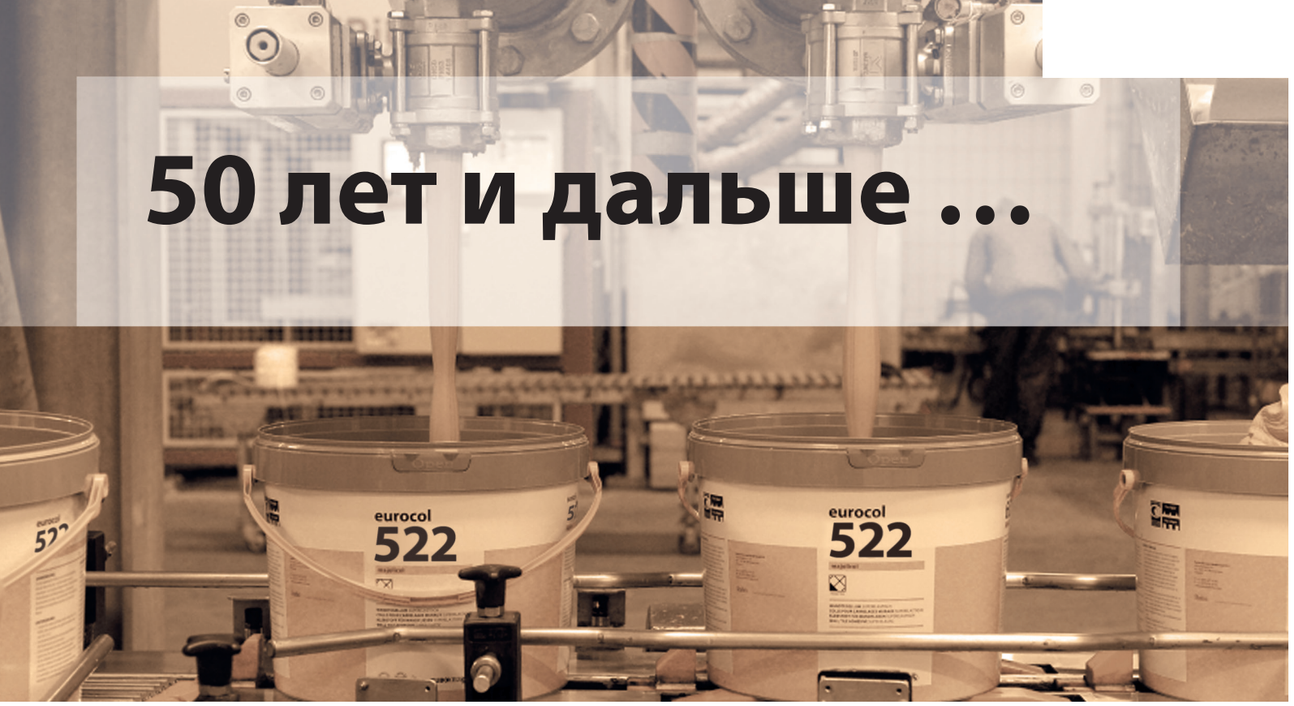

50 лет и дальше ...

Из истории компании

1972-1973
Континентальный союз производителей линолеума переименован в Forbo.
Производство клеев и сухих строительных смесей выделено в отдельное подразделение Forbo Eurocol.

1997
Начало поставок в Россию сухих строительных смесей и материалов для укладки напольных покрытий под брендом Forbo (TM Eurocol).

2007
Открытие завода «Форбо СТРОЙТЕХ» и начало выпуска сухих строительных смесей в России, г. Старый Оскол.

2012
Открытие цеха по производству дисперсионных клеев и грунтовок на заводе в г. Старый Оскол.
Вывод на российский рынок розничной линейки клеев TM Arlok.

2014-2015
EUROCOL становится общим брендом для всего направления строительной химии.
Объединение трех заводов по производству «строительной химии» - в Голландии, Германии и России - в подразделение Forbo Eurocol.
Новый дизайн упаковки продукции.

2016
Переименование ООО «Форбо СТРОЙТЕХ» в ООО «Форбо Еврокол Рус».
Выход российской компании на рынки стран Таможенного Союза.

2020
Запуск производства 2-К полиуретановых клеев на заводе в г. Старый Оскол.





СОДЕРЖАНИЕ

ГРУНТОВКИ	6
РЕМОНТНЫЕ СМЕСИ	8
СОСТАВЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА СТЯЖКИ	10
ВЫРАВНИВАЮЩИЕ СМЕСИ	12
КЛЕИ ДЛЯ ВИНИЛОВЫХ И ПВХ-ПОКРЫТИЙ	16
ФИКСАЦИИ	20
КЛЕИ ДЛЯ РЕЗИНОВЫХ ПОКРЫТИЙ	22
КЛЕИ ДЛЯ ТЕКСТИЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ	24
КЛЕИ ДЛЯ НАТУРАЛЬНОГО ЛИНОЛЕУМА И ПРОБКИ	26
КОНТАКТНЫЕ КЛЕИ	28
ТОКОПРОВОДЯЩИЕ СИСТЕМЫ	30
СИСТЕМА ДЛЯ УКЛАДКИ ИСКУССТВЕННОЙ ТРАВЫ	32
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УКЛАДКИ СПОРТИВНЫХ ПОКРЫТИЙ	36
КЛЕИ ДЛЯ ПЛИТКИ	38
СОСТАВЫ ДЛЯ МОНТАЖА И ОТДЕЛКИ СТЕН	42
СОСТАВЫ ДЛЯ СИСТЕМ НАРУЖНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ	44
РАЗНОЕ	46
ПАРКЕТНАЯ ХИМИЯ	48
СРЕДСТВА ДЛЯ ОЧИСТКИ И УХОДА ЗА ПОКРЫТИЯМИ	52
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ПРОДУКТОВ	55
СИСТЕМЫ УКЛАДКИ	64
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ	72

ПОЧЕМУ ПОТРЕБИТЕЛЬ ВЫБИРАЕТ FORBO EUROCOL

Разработка и развитие

Специализированная лаборатория R&D в России оснащена самым современным оборудованием и испытательными приборами.
Разработка новых продуктов производится с использованием передовых технологий и опыта европейских центров R&D Forbo Eurocol в Германии и Нидерландах.
Постоянную работу по оптимизации ассортимента, модификации базовых рецептур и адаптации продуктов к требованиям российского потребителя проводят высококвалифицированные специалисты.



Продукция

Ассортимент продукции Eurocol в России включает в себя различные группы материалов для ремонта и отделки полов и стен: ремонтные и выравнивающие смеси, грунтовки, клеи для разных видов напольных покрытий, паркетную химию, плиточные клеи, а также штукатурно-клеевые и кладочные составы.
Благодаря многолетней специализации в области материалов для устройства полов и укладки напольных покрытий мы предлагаем **профессиональные решения в виде готовых систем для задач любой сложности.**



Производство

Завод Forbo Eurocol Rus по производству сухих строительных смесей и дисперсионных клеев в Старом Осколе – современное предприятие, оснащенное новейшим оборудованием от ведущих европейских производителей.
Полная автоматизация основных процессов обеспечивает высокую производительность и строгое соблюдение технологии производства.
На производстве осуществляется постоянный и обязательный сквозной контроль качества выпускаемой продукции.



Качество и гарантии

Современное производственное оборудование и передовое технологическое оснащение обеспечивают высокое, стабильное качество и долговечность выпускаемых материалов.
В целях повышения экологической безопасности и улучшения качественных характеристик продукции мы стараемся использовать больше натуральных компонентов. Например, для производства дисперсионных клеев используется только **натуральная древесная смола.**
Безопасность и соответствие выпускаемой продукции отраслевым нормам и стандартам подтверждено соответствующими сертификатами и свидетельствами.



ПОЧЕМУ ПОТРЕБИТЕЛЬ ВЫБИРАЕТ FORBO EUROCOL

Техническая поддержка

Наши специалисты проводят оперативные консультации по выбору и применению материалов, осуществляют технологическое сопровождение на объектах.
Мы предоставляем инструкции по применению для всех выпускаемых материалов.



Направленность на потребителя

Высокий уровень сервиса и качественная поддержка партнеров является обязательным условием нашей работы. Гибкая организационная структура компании позволяет оперативно принимать решения по всем запросам.
Мы работаем в тесном контакте с профессиональными строителями, учитываем их потребности и пожелания.



Обучение

На базе учебного центра Eurocol Expert (г. Москва, г. Старый Оскол) проводятся регулярные обучающие семинары по технологии производства работ с применением материалов Eurocol.
Мы организуем выездные семинары для партнеров в других городах с демонстрацией практического применения материалов.



Записаться на обучение удобно на сайте:



ГРУНТОВКИ

042 EUROBLOCK TURBO

1К ПУ грунтовка изолирующая

Назначение:
- для создания разделительного слоя, блокирующего распространение капиллярной и остаточной влаги из цементных оснований до 5 СМ%;
- для упрочнения поверхностных краевых зон минеральных оснований.

Для применения в строительстве при устройстве полов внутри помещений.

Свойства:
- готовая к применению
- быстротвердеющая
- укрепляющая



Расход:
~100 - 150 г/м² на один слой, в зависимости от основания
Упаковка:
ведро металлическое 5,5 кг, на паллете -120 шт.
Способ нанесения:
Валик с коротким ворсом, кисть
Время для подсушки: 2 - 24 часа



ГРУНТОВКИ

044 EUROPRIMER MULTI

Универсальная грунтовка

Назначение:
- обработка стен, полов и потолков внутри и снаружи помещений;
- снижение влаговпитывающей способности пористых оснований (цементные стяжки, ангидритные основания, гипсовые поверхности);
- создание адгезии выравнивающих смесей к гладким, невпитывающим основаниям;
- создание адгезии выравнивающих смесей к деревянным полам, ДСП, фанере.

Для внутренних и наружных работ.
Концентрат, разводится водой - инструкция в листе ТИ.

Свойства:
- экономичная (концентрат)
- для впитывающих и невпитывающих оснований



Расход:
~50 - 150 г/м², зависит от применения
Упаковка:
Канистра пластиковая 10 / 1 кг, на поддоне – 60 / 600 шт.
Способ нанесения:
Валик, щетка, распылитель
Время для подсушки:
30 мин. – 15 часов, в зависимости от применения

050 EUROPRIMER MIX

Дисперсионная грунтовка глубокого проникновения

Грунтовка-концентрат применяется для:
- обработки впитывающих влагу оснований, пыльных или отслаивающих песок цементных полов перед шпатлевочными и покрасочными работами;
- промежуточного грунтования между несколькими слоями выравнивающих смесей.

Для внутренних и наружных работ.

Разбавляется водой в соотношении:
Для стен – 1:9
Для пола – 1:5

Свойства:
- экономичная (концентрат)
- быстросохнущая



Расход:
~ 30 - 60 г/м², в зависимости от разбавленности водой
Упаковка:
Канистра пластиковая 10 / 1 кг, на поддоне – 60 / 600 шт.
Способ нанесения:
Валик, щетка, распылитель
Время для подсушки:
30-60 минут

056 EUROBOND

Грунтовка глубокого проникновения

Назначение:
Готовая к применению грунтовка для подготовки впитывающего влагу основания перед нанесением выравнивающих смесей, штукатурок, плиточных клеев, при обойных работах и покраске внутри и снаружи помещений.

Свойства:
- высокая проникающая способность
- снижает впитывающую способность
- укрепляет поверхностную прочность



Расход:
~100 - 150 г/м², зависит от применения
Упаковка:
Канистра пластиковая 10 кг, на поддоне – 60 шт.
Способ нанесения:
Валик, щетка, распылитель
Время для подсушки:
40-60 мин.



РЕМОНТНЫЕ СМЕСИ

РЕМОНТНЫЕ СМЕСИ

940 EUROPLAN QUICK

Ремонтная смесь

Стабильная, устойчивая к высоким нагрузкам ремонтная смесь для:
- заполнения отверстий и углублений на поверхностях стен и полов;
- формирования и выравнивания ступеней лестниц, пандусов, уклонов;
- внутренних и наружных работ.

Толщина слоя до 50 мм.
Жизнеспособность смеси ~15 мин.

Свойства:
- эластичная
- быстро затвердевает
- мелкозернистая
- высокопрочная, 40 МПа



Расход:
~1,6 кг/м²/мм
Упаковка:
Мешок 25 кг,
на поддоне – 42 шт.
Способ нанесения:
Гладкий шпатель
Можно ходить:
через 45-60 мин.
Дальнейшие работы на полу:
через 1 час





СОСТАВЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА СТЯЖКИ

978 EUROPLAN NEO

Ровнитель для пола быстротвердеющий

Назначение:
- создание связанных и «плавающих» стяжек толщиной до 10 см за один подход;
- выравнивание и ремонт минеральных оснований;
- формирование пандусов и уклонов.

Для внутренних и наружных работ.

Толщина слоя 5 -100 мм.
Жизнеспособность готовой смеси – 40 мин.

Свойства:
- эластичный
- на цементном вяжущем
- высокопрочный, 50 МПа



Расход:
~1,9 кг/м²/мм
Упаковка:
Мешок 20 кг,
на поддоне – 54 шт.
Способ нанесения:
Гладкое правило, насос, широкий шпатель
Можно ходить:
через 6-8 часов
Дальнейшие работы на полу:
через 3 -7 суток
(зависит от толщины слоя)

971 EUROPLAN RAPID

Самовыравнивающаяся смесь быстросохнущая

Для выравнивания бетонных оснований, стяжек (бесшовных полов), оснований из керамической плитки, натурального камня, мозаики и терраццо.

НАЗНАЧЕНИЕ «2 в 1»:
- создание выравнивающего слоя при больших перепадах толщин;
- финишное выравнивание основания слоем от 1,5 мм до 40 мм.

Для внутренних и наружных работ в жилых, общественных и производственно-складских помещениях.

Свойства:
- высокопрочная (30 МПа)
- быстротвердеющая
- высыхает слой 10 мм за 24 часа



Расход:
1,7 кг/м²/мм
Упаковка:
Мешок 25 кг,
на поддоне – 42 шт.
Способ нанесения:
Ракель, кельма, широкий шпатель, игольчатый валик
Можно ходить:
через 6-8 часов
Укладка покрытия:
через 24 – 96 часов



ВЫРАВНИВАЮЩИЕ СМЕСИ

ВЫРАВНИВАЮЩИЕ СМЕСИ

900 EUROPLAN DSP POLARIS

Дисперсионная шпатлевка

Готовая к применению эластичная шпатлевка для:
- заделывания отверстий от шурупов и зазоров, сокрытие швов ДСП-плит, листовых материалов (фанера, ГВЛ);
- защиты новых покрытий от изменения цвета через основание;
- выравнивания неровностей на прочных основаниях;
- выравнивания полов в спортивных комплексах.

Подходит для шпатлевания различных видов оснований:
- покрытий из резинового гранулата;
- армирующей ткани;
- звукоизоляционных покрытий;
- ДСП или фанеры;
- при укладке мягких покрытий в местах стыков со стенами.

Свойства:
- быстросохнущая
- эластичная после затвердевания
- позволяет шпатлевать равномерно тонким слоем
- не содержит растворителей



Расход:
~ 0,3 – 1,2 кг/м^2,
в зависимости от поверхности
Упаковка:
Ведро пластиковое 10 кг,
на поддоне – 52 шт.
Способ нанесения:
Широкий шпатель
Можно ходить:
приблизительно через 1-3 часа
Дальнейшие работы на полу:
через 24 часа



914 EUROPLAN EASY

Наливной пол

Назначение:
Наливной пол на комплексном вяжущем для выравнивания различных оснований под последующую укладку напольных покрытий, а также выравнивая плотно лежащих сухих строительных элементов, таких как ГВЛ и силикатные плиты.
Толщина слоя 2 – 50 мм.
Для применения внутри помещений.

Свойства:
- затвердевает с малой усадкой
- может применяться на слабых основаниях
- прочность не менее 17 МПа



Расход:
~1,4 кг/м^2/мм
Упаковка:
Мешок 25 кг,
на поддоне - 42 шт.
Способ нанесения:
Ракель, широкий шпатель, игольчатый валик
Можно ходить:
Через 4 – 6 часов
Дальнейшие работы на полу:
Через прибл.24 часа при толщине слоя 3 мм.



915 EUROBOND

Наливной пол высокопрочный быстротвердеющий

Назначение:
- создание высокопрочных оснований и финишное выравнивание поверхностей слоем 5 - 50 мм;
- подготовка оснований перед настилом различных напольных покрытий в общественных и жилых зданиях, в том числе во влажных помещениях.

Подходит для выравнивания оснований под полимерные полы.
Для внутренних и наружных работ.

Свойства:
- затвердевает без усадки
- высокопрочный (30 МПа)
- саморазравнивающийся



Расход:
~1,7 кг/м^2/мм
Упаковка:
Мешок 20 кг,
на поддоне - 54 шт.
Способ нанесения:
Ракель, насос, игольчатый валик
Можно ходить:
через 6-8 часов
Дальнейшие работы на полу:
через ~24 часа при толщине слоя 3 мм.



ВЫРАВНИВАЮЩИЕ СМЕСИ

920 EUROPLAN ALPHY

Гипсовая самовыравнивающаяся смесь

Назначение:
Выравнивание и шпатлевание всех пригодных для укладки минеральных оснований, выравнивание на литом асфальте, шпатлевание плотно лежащих сухих строительных элементов (гипсокартон, силикатные плиты, ГВЛ, МДФ, прессованный картон, фанера и ДСП).
Толщина слоя 0,75 - 20 мм.
Для применения внутри помещений.

Свойства:
- затвердевает без усадки
- прочность 20 МПа
- ручной и машинный способ нанесения



Расход:
1,5 кг/м²/мм
Упаковка:
Мешок 25 кг,
на поддоне - 42 шт.
Способ нанесения:
Широкий шпатель, насос, игольчатый валик
Можно ходить:
через 3-6 часа
Укладка покрытия:
через ~24 часа при толщине слоя 3 мм, (высыхание каждого следующего 1 мм +24 часа)

971 EUROPLAN RAPID

Самовыравнивающаяся смесь быстросохнущая

Для выравнивания бетонных оснований, стяжек (бесшовных полов), оснований из керамической плитки, натурального камня, мозаики и терраццо.

НАЗНАЧЕНИЕ «2 в 1»:
- создание выравнивающего слоя при больших перепадах толщин;
- финишное выравнивание основания слоем от 1,5 мм до 40 мм.

Для внутренних и наружных работ в жилых, общественных и производственно-складских помещениях.

Свойства:
- высокопрочная (30 МПа)
- быстротвердеющая
- высыхает слой 10 мм за 24 часа



Расход:
~1,7 кг/м²/мм
Упаковка:
Мешок 25 кг,
на поддоне – 42 шт.
Способ нанесения:
Ракель, кельма, широкий шпатель, игольчатый валик
Можно ходить:
через 4-6 часов
Укладка покрытия:
через 24 – 96 часов

975 EUROPLAN SPECIAL

Самовыравнивающаяся смесь

Назначение:
Для выравнивания на минеральных основаниях и на наливном асфальте толщиной слоя 0,75 – 30 мм.
Для применения внутри помещений.
Пригодна под паркет в сочетании с не содержащими воду клеями.

Свойства:
- затвердевает с малой усадкой
- прочность не менее 20 МПа
- ручное и машинное нанесение



Расход:
1,5 кг/м²/мм
Упаковка:
Мешок 20 кг,
на поддоне – 54 шт.
Способ нанесения:
Ракель, кельма, широкий шпатель, игольчатый валик
Можно ходить:
через 2-4 часа
Укладка покрытия:
через ~24 часа при толщине слоя 3 мм.

ВЫРАВНИВАЮЩИЕ СМЕСИ

976 EUROPLAN PROJECT

Самовыравнивающаяся смесь безусадочная

Назначение:
- финишное выравнивание минеральных оснований (цементных, магнезиальных и др.) перед укладкой различных напольных покрытий (кроме приклеивания паркета);
- выравнивание оснований из керамической и кафельной плитки, натурального камня и мозаики (терраццо);
- выравнивание на наливном асфальте внутри помещений толщиной до 5 мм;
- создание стяжек по разделяющему слою (плавающие стяжки) толщиной не менее 20 мм.
Толщина слоя 0,8 – 40 мм.
Для работ в сухих и влажных помещениях с умеренной эксплуатационной нагрузкой.

Свойства:
- саморазравнивающаяся
- прочность не менее 16 МПа
- затвердевает без усадки
- ручное и машинное нанесение



Расход:
~1,5 кг/м²/мм
Упаковка:
Мешок 25 кг,
на поддоне – 42 шт.
Способ нанесения:
Ракель/валик, насос, широкий шпатель
Можно ходить:
через 3 часа
Укладка покрытия:
через ~24 часа при толщине слоя 3 мм.

999 EUROPLAN BASIC


Самовыравнивающаяся смесь универсальная

Назначение:
- выравнивание минеральных оснований (в т.ч. с пониженной поверхностной прочностью) и на наливном асфальте толщиной слоя до 5 мм, а также оснований из керамической и кафельной плитки, натурального камня и мозаики;
- выравнивание под последующую укладку таких напольных покрытий как натуральный линолеум, ПВХ в рулонах и плитках, резиновые, керамическая плитка, керамогранит, плиты природного камня, паркет на соответствующие клеи Eurocol, а также под укладку наливных полимерных покрытий.
Для применения внутри помещений, толщиной слоя нанесения 0,75 - 20 мм.

Свойства:
- затвердевает с малой усадкой
- отлично растекается
- ручное и машинное нанесение
- прочность не менее 20 МПа



Расход:
1,5 кг/м²/мм
Упаковка:
Мешок 20 кг,
на поддоне – 54 шт.
Способ нанесения:
Ракель/валик, широкий шпатель, насос
Можно ходить:
через 2-3 часа
Укладка покрытия:
через ~24 часа при толщине слоя 3 мм.

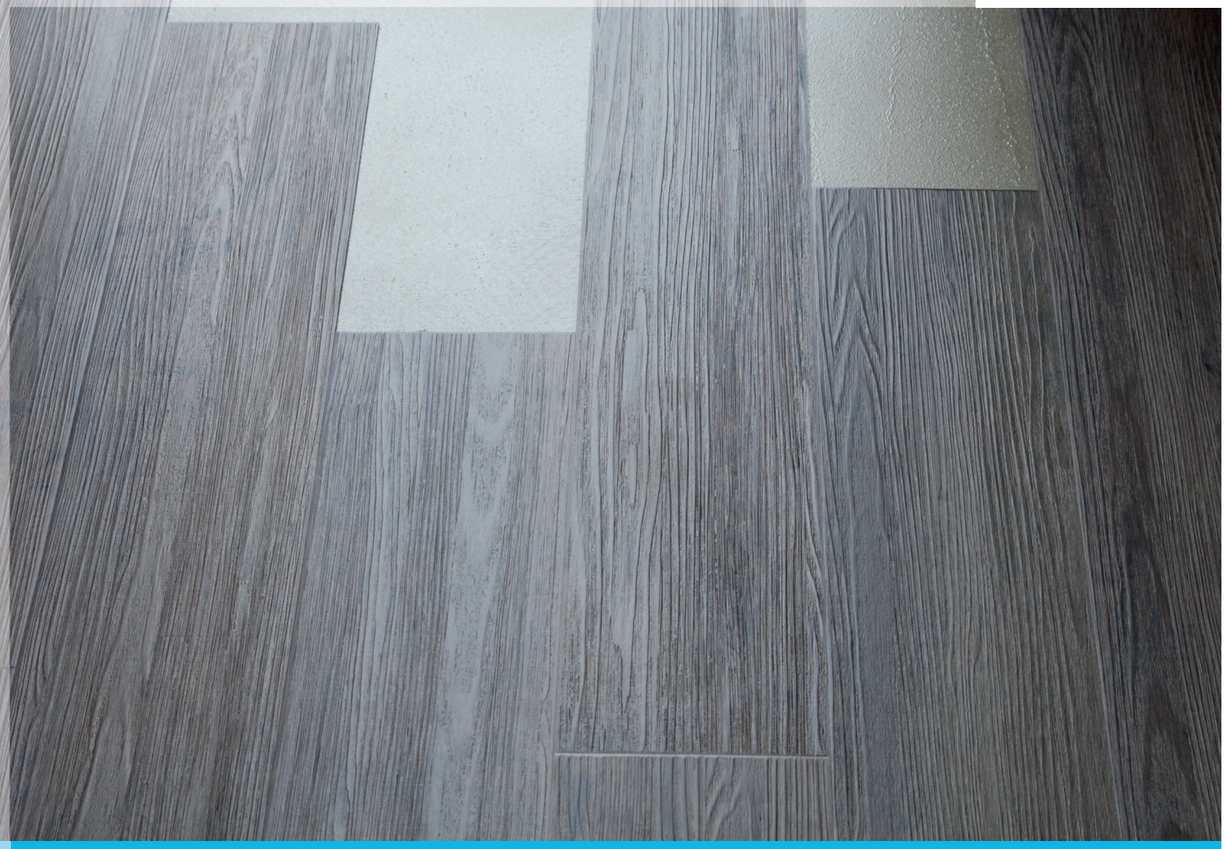

КЛЕИ ДЛЯ ВИНИЛОВЫХ И ПВХ-ПОКРЫТИЙ

КЛЕИ ДЛЯ ВИНИЛОВЫХ И ПВХ-ПОКРЫТИЙ

140 EUROMIX PU PRO

2-К полиуретановый клей

Назначение:
Для приклеивания резиновых покрытий, ПВХ, дерева и паркета, керамики и металла к бетону, керамике и металлу.
Пригоден для полов с очень высокими нагрузками (электрокары, больничные кровати на роликах и т.д.)
Для внутренних и наружных работ.

Свойства:
- для полов с очень высокими нагрузками
- не содержит воды и растворителей
- устойчив к воздействию различных масел и химикатов



Расход:
450 - 650 г/м^2, (A1/A2), гибкие напольные покрытия, подложки
900 - 1300 г/м^2, (B3/B11), паркет
Упаковка:
Комбиупаковка 9,2 кг,
На поддоне – 65 шт.
Способ нанесения:
Зубчатый шпатель A1/A2
Жизнеспособность:
50 мин.
Рабочее время:
ок. 75 мин.

144 EUROMIX PU MULTI

2-компонентный полиуретановый клей

Для приклеивания штучного паркета, паркетной и массивной доски, гомогенных виниловых покрытий в виде плиток, эластомерных покрытий на отшлифованной подложке, необработанных пробковых плит на впитывающие и не впитывающие влагу основания.
Применяется внутри и снаружи (ограниченно-по запросу) помещений.

Свойства:
- устойчив к высоким нагрузкам
- быстрозатвердевающий
- не содержит растворителей и воды



Расход:
300 - 500 г/м^2, (A1/A2/B1) - гибкие напольные покрытия, подложки
900 - 1300 г/м^2 (B3/B11)– паркет
Упаковка:
Комбиупаковка 8,1 кг,
На поддоне – 65 шт.
Способ нанесения:
Зубчатый шпатель A1/A2, B3/B11 (зависит от покрытия)
Жизнеспособность смеси:
ок. 50 мин.
Рабочее время:
ок. 90 мин.

233 EUROSOL CONTACT

Контактный клей

Назначение:
Клей на основе полихлоропрена для приклеивания покрытий из гомогенного ПВХ и резины в рулонах и плитках, а также пробковых плит, натурального линолеума и текстильных покрытий.
Содержит опасные вещества: соблюдайте правила безопасности.

Свойства:
- легко наносится
- высокая начальная клеевая способность
- хорошая контактная клейкость



Расход:
200-300 г/м² при контактном приклеивании
Упаковка:
Ведро металлическое 10 кг,
На поддоне – 42 шт.
Способ нанесения:
Шпатель зубчатый A1, гладкий валик, кисточка
Время для подсушки:
10 - 20 минут
Контактное приклеивание:
~ 2 часа

КЛЕИ ДЛЯ ВИНИЛОВЫХ И ПВХ-ПОКРЫТИЙ

236 EUROSOL CONTACT PLUS

Контактный клей

Для приклеивания контактным способом:
– гомогенных ПВХ и резиновых покрытий в рулонах и плитках;
– пробковых покрытий;
– натурального линолеума;
-текстильных покрытий с химически стойкой подложкой;
– профилей из ПВХ и резины
на полы и на стены, на впитывающие и не впитывающие влагу основания внутри и снаружи помещений.

Свойства:
– высокая начальная клеевая способность
– хорошая контактная клейкость
– термореактивируемый



Расход:
~250-400 г/м² при контактном приклеивании
Упаковка:
Ведро металлическое 3,8 кг,
на поддоне - 120 шт.
Способ нанесения:
гладкий или мелкозубчатый шпатель A1, велюровый валик или кисть
Время для подсушки:
10-20 мин.
Контактное приклеивание:
прибл. 2 часа

425 EUROFLEX STANDARD POLARIS

Клей для виниловых и ковровых покрытий

Водно-дисперсионный клей для приклеивания:
- коммерческих ПВХ-покрытий в рулонах и плитках;
- виниловых покрытий на вспененной основе;
- ПВХ-покрытий на основе из полиэстера или минеральных волокон;
- текстильных и ковровых покрытий на различных подложках;
- легких покрытий из иглопробивных материалов
на впитывающие влагу основания.

Свойства:
- оптимальное время для укладки (20 мин.)
- высокая клеевая способность
- морозостойкий при транспортировке



Расход:
A2 – ок. 320 г/м² (винил, ПВХ);
B1 – 420-480 г/м² (текстильн.)
Упаковка:
Ведро 13 / 20 кг,
На поддоне – 44 / 32 шт.
Способ нанесения:
Зубчатый шпатель A2 или B1 (зависит от вида покрытия)
Время для подсушки:
10-20 мин.
Время для укладки:
ок. 20 минут

522 EUROSAFE STAR TACK

Универсальный клей

Водно-дисперсионный клей для приклеивания:
- коммерческих ПВХ-покрытий в рулонах;
- виниловых покрытий на вспененной основе на пол и на стены;
- кварц-виниловых плиток;
- ПВХ-покрытий на основе из полиэстера или минеральных волокон;
- текстильных покрытий на основе из ПВХ, латекса и полиуретана;
- отражающих стеновых материалов в спортзалах
на впитывающие и не впитывающие влагу основания.

Свойства:
- длительное открытое время
- не содержит растворителей
- пригоден для укладки покрытий на влажный или сухой клеевой слой, а также для контактного приклеивания



Расход:
220-270 г/м² (A1/A2);
430 – 450 г/м² (B1)
Упаковка:
Ведро пластиковое 13 / 20 кг
На поддоне – 44 / 32 шт.
Способ нанесения:
Зубчатый шпатель A1/ A2, B1 (в зависимости от вида покрытия)
Время для подсушки:
ок. 10-20 мин. – для впитывающих оснований;
ок. 30-40 мин. – для невпитывающих оснований
Время для укладки:
ок. 30 мин. – на впитывающие основания;
ок. 90 мин. – на невпитывающие основания

КЛЕИ ДЛЯ ВИНИЛОВЫХ И ПВХ-ПОКРЫТИЙ

525 EUROSAFE BASIC

Универсальный клей

Водно-дисперсионный клей для приклеивания:
- коммерческих ПВХ-покрытий в рулонах и плитке;
- виниловых покрытий на вспененной основе;
- кварц-виниловых плиток;
- виниловых покрытий на основе из полиэстера или минеральных волокон (в т. ч. для грязезащитных ковриков Bonar Floors Coral);
- текстильных покрытий на различной подложке
на впитывающие влагу основания.

Свойства:
- высокая начальная клеящая способность
- твердый клеевой риф
- не содержит растворителей



Расход:
300-400 г/м² (в зависимости от вида основания)
Упаковка:
Ведро пластиковое 13 / 20 кг,
На поддоне 44 / 32 шт.
Способ нанесения:
Зубчатый шпатель A2 / B1
Время для подсушки:
ок. 5 -20 минут
Время для укладки:
ок. 25 мин

528 EUROSTAR ALLROUND

Универсальный клей

Водно-дисперсионный клей для приклеивания:
- виниловых покрытий в рулонах и плитках, в т.ч. модульных (LVT);
- виниловых покрытий на вспененной основе, подложке из минеральных волокон или основе из полиэстера;
- кварц-виниловых плиток;
- покрытий из вспененного винила;
- текстильных покрытий на различной подложке;
- текстильных покрытий без наполнителей;
- покрытий из иглопробивного материала;
- изолирующих подложек и асбестовиниловых плит
на впитывающие влагу основания.

Свойства:
- очень высокая клеящая способность
- твердо-эластичный клеевой риф
- многофункциональный



Расход:
~ 250-300 г/м² - шпатель A2
~ 450-490 г/м² - шпатель B1/B2
Упаковка:
Ведро – 13 / 20 кг,
На поддоне – 44 / 32 шт.
Способ нанесения:
зубчатый шпатель ТКВ: A1/A2/B1/ B2
Время для подсушки:
~ 10-20 минут
(зависит от способа нанесения)
Время для укладки:
~ 40 минут

599 EUROSAFE SUPER

Многофункциональный клей

Водно-дисперсионный клей для приклеивания:
- шлифованных эластомерных покрытий в рулонах (Noraplan) до 4мм;
- шлифованных резиновых покрытий в плитках размером до 1мх1м и толщиной до 4мм (Norament);
- ПВХ-покрытий в рулонах и плитках (LVT);
- ПВХ-покрытий на подложке из полиэстера или минеральных волокон;
- кварц-виниловых плиток;
- натурального линолеума;
- текстильных покрытий на различной подложке;
- покрытий из иглопробивного материала;
- покрытий из вспененного винила
на впитывающие и не впитывающие влагу основания.

Свойства:
- высокая клеевая способность
- термоустойчивый
- длительное время для укладки



Расход:
~ 280 - 310 г/м² (A1-A2);
~ 400 – 500 г/м² (B1/B2)
Упаковка:
Ведро пластиковое 10 / 20 кг,
На поддоне – 44 / 32 шт.
Способ нанесения:
Зубчатый шпатель A1/A2, B1/B2
Время для подсушки:
ок. 10-30 мин. – для впитывающих;
ок. 40-60 мин. – для невпитывающих оснований
Время для укладки:
ок. 30 мин. – для впитывающих;
ок. 90 мин. – для невпитывающих оснований



ФИКСАЦИИ

ФИКСАЦИИ

541 EUROFIX ANTI SLIP

Фиксация против сдвигов

Для фиксации:
- стабильных по форме ковровых плиток на виниловой или битумной основе;
- текстильных покрытий на войлочной основе

на впитывающих и не впитывающих влагу основаниях.

Свойства:
- замена плиток до 5 раз без повторного нанесения
- имеет низкий расход
- легко наносится валиком
- не содержит растворителей



Расход:
100 – 150 г/м² (зависит от основания)
Упаковка:
Ведро пластиковое 10 кг,
На поддоне – 44 шт.
Способ нанесения:
Валик или зубчатый шпатель A1
Время для подсушки:
60 мин. для впитывающих оснований,
120 мин. для невпитывающих оснований

542 EUROFIX TILES

Специальная фиксация

Для крепления и фиксации:
- стабильных по размерам ковровых плиток и легких ковровых покрытий в рулонах с войлочной подложкой (например, ковровая плитка Milliken, Westbond);
- текстильных покрытий с текстильной подложкой

на впитывающие и не впитывающие влагу основания.

Свойства:
- сохраняет эластичность в течение длительного времени
- замена плиток до 10 раз без повторного нанесения
- допускается влажная чистка моющими средствами



Расход:
ок. 100 г/м² - валик,
ок. 200 г/м² - шпатель A1,
в зависимости от типа основания
Упаковка:
Ведро пластиковое 10 кг,
На поддоне – 44 шт.
Способ нанесения:
Валик, зубчатый шпатель A1
Время для подсушки:
20-40 минут

545 POLARIS

Клей-фиксатор для модульных и рулонных покрытий

Для крепления и фиксации:
- стабильных по размерам модульных покрытий (LVT, ковровая плитка);
- рулонных ПВХ и виниловых покрытий в помещениях со средней нагрузкой;
- текстильных покрытий на различных подложках;
- различных подложек под ковровые покрытия для увеличения комфортности

на впитывающие и не впитывающие влагу основания.

Свойства:
- сохраняет постоянную липкость
- легко счищается с основания после демонтажа покрытия



Расход:
150 – 200 г/м²
Упаковка:
Ведро пластиковое 13 кг,
На поддоне – 44 шт.
Способ нанесения:
Валик, мелкозубчатый шпатель A1
Время для подсушки:
20-40 минут



КЛЕИ ДЛЯ РЕЗИНОВЫХ ПОКРЫТИЙ

КЛЕИ ДЛЯ РЕЗИНОВЫХ ПОКРЫТИЙ

140 EUROMIX PU PRO

2-К полиуретановый клей

Назначение:
Для приклеивания резиновых покрытий, ПВХ, дерева и паркета, керамики и металла к бетону, керамике и металлу.
Для внутренних и наружных работ.

Свойства:
- для полов с очень высокими нагрузками
- не содержит воды и растворителей
- устойчив к воздействию различных масел и химикатов



Расход:
450 - 650 г/м^2, (A1/A2)
900 - 1300 г/м^2, (B3/B11)
Упаковка:
Комбиупаковка 9,2 кг,
На поддоне – 65 шт.
Способ нанесения:
Зубчатый шпатель A1/A2
Жизнеспособность:
50 мин. при температуре +20°C
Рабочее время:
ок. 75 мин. при температуре +20°C

599 EUROSAFE SUPER

Многофункциональный клей

Водно-дисперсионный клей для приклеивания:
- шлифованных эластомерных покрытий в рулонах (Noraplan) до 4мм;
- шлифованных резиновых покрытий в плитках размером до 1мх1м и толщиной до 4мм (Norament);
- ПВХ-покрытий в рулонах и плитках (LVT);
- ПВХ-покрытий на подложке из полиэстера или минеральных волокон;
- кварц-виниловых плиток;
- натурального линолеума;
- текстильных покрытий на различной подложке;
- покрытий из иглопробивного материала;
- покрытий из вспененного винила

на впитывающие и не впитывающие влагу основания.

Свойства:
- высокая клеевая способность
- термоустойчивый
- длительное время для укладки



Расход:
~ 280 - 310 г/м^2 (A1-A2);
~ 400 – 500 г/м^2 (B1/B2)
Упаковка:
Ведро пластиковое 10 / 20 кг,
На поддоне – 44 / 32 шт.
Способ нанесения:
Зубчатый шпатель A1/A2, B1/B2
Время для подсушки:
10-30 минут для впитывающих оснований; 40- 60 минут для невпитывающих
Время для укладки:
ок. 30 минут для впитывающих оснований, ок. 90 минут для невпитывающих

225 EUROSOL PU CONTACT

Контактный клей

Для приклеивания контактным способом:
- плинтусов и профилей из ПВХ, резины, дерева;
- напольных покрытий из ПВХ, натурального линолеума, пробки, резины;
- резиновых или виниловых накладок на ступени;
- изделий из металла, керамики, кожи, стекла, пластмасс (ABS, Акрил).

На впитывающие и не впитывающие влагу основания, внутри и снаружи помещений.
Подходит для укладки во влажных помещениях.

Свойства:
- термореактивируемый
- прозрачный
- высокая начальная клеящая способность



Расход:
200-300 г/м² при контактном приклеивании
Упаковка:
Ведро металлическое 4,5 кг,
На поддоне – 96 шт.
Способ нанесения:
Шпатель зубчатый A1, кисточка
Время для подсушки:
10-15 мин.
Время для укладки:
ок.60 мин.



КЛЕИ ДЛЯ ТЕКСТИЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ

КЛЕИ ДЛЯ ТЕКСТИЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ

425 EUROFLEX STANDARD POLARIS

Клей для виниловых и ковровых покрытий

Водно-дисперсионный клей для приклеивания:
- коммерческих ПВХ-покрытий в рулонах и плитках;
- виниловых покрытий на вспененной основе;
- ПВХ-покрытий на основе из полиэстера или минеральных волокон;
- текстильных и ковровых покрытий на различных подложках;
- легких покрытий из иглопробивных материалов

на впитывающие влагу основания.

Свойства:
- оптимальное время для укладки (20 мин.)
- высокая клеевая способность



Расход:
A2 – ок. 320 г/м² (винил, ПВХ);
B1 – 420-480 г/м² (текстильн.)
Упаковка:
Ведро пластиковое 13 / 20 кг,
На поддоне – 44 / 32 шт.
Способ нанесения:
Зубчатый шпатель A2 или B1 (зависит от вида покрытия)
Время для подсушки:
ок. 10 - 20 мин.
Время для укладки:
ок. 20 минут



525 EUROSAFE BASIC

Универсальный клей

Водно-дисперсионный клей для приклеивания:
- коммерческих ПВХ-покрытий в рулонах и плитке;
- виниловых покрытий на вспененной основе;
- виниловых покрытий на основе из полиэстера или минеральных волокон (в т. ч. для грязезащитных ковриков Bonar Floors Coral);
- кварц-виниловых плиток;
- текстильных покрытий на различной подложке

на впитывающие влагу основания.

Свойства:
- высокая начальная клеящая способность
- твердый клеевой риф
- не содержит растворителей



Расход:
300-400 г/м²
(в зависимости от вида основания)
Упаковка:
Ведро пластиковое 13 / 20 кг,
На поддоне – 44 / 32 шт.
Способ нанесения:
Зубчатый шпатель A2 / B1
Время для подсушки:
5-10 минут
Время для укладки:
20-25 минут



599 EUROSAFE SUPER

Многофункциональный клей

Водно-дисперсионный клей для приклеивания:
- шлифованных эластомерных покрытий в рулонах (Noraplan) до 4мм;
- шлифованных резиновых покрытий в плитках размером до 1мх1м и толщиной до 4мм (Norament);
- ПВХ-покрытий в рулонах и плитках (LVT);
- ПВХ-покрытий на подложке из полиэстера или минеральных волокон;
- кварц-виниловых плиток;
- натурального линолеума;
- текстильных покрытий на различной подложке;
- покрытий из иглопробивного материала;
- покрытий из вспененного винила

на впитывающие и не впитывающие влагу основания.

Свойства:
- высокая клеевая способность
- термоустойчивый
- длительное время для укладки



Расход:
~ 280 - 310 г/м² (A1-A2);
~ 400 – 500 г/м² (B1/B2)
Упаковка:
Ведро пластиковое 10 / 20 кг,
На поддоне – 44 / 32 шт.
Способ нанесения:
Зубчатый шпатель A1/A2, B1/B2
Время для подсушки:
10-30 мин. для впитывающих,
30-60 мин. для невпитывающих оснований
Время для укладки:
до 90 минут





КЛЕИ ДЛЯ НАТУРАЛЬНОГО ЛИНОЛЕУМА И ПРОБКИ

КЛЕИ ДЛЯ НАТУРАЛЬНОГО ЛИНОЛЕУМА И ПРОБКИ

418 EUROFLEX LINO POLARIS

Морозоустойчивый клей для натурального линолеума

Водно-дисперсионный клей для быстрого приклеивания натурального линолеума, пробковых покрытий на джутовой основе, ковровых покрытий с различной подложкой на все подготовленные впитывающие поверхности или ДСП-плиты.

Особенно рекомендуется для укладки сложных аппликаций из натурального линолеума.

Свойства:
- не вызывает деформации покрытий из натурального сырья
- очень высокая начальная и конечная клеящая способность
- быстросхватывающийся



Расход:
350 - 450 г/м^2
Упаковка:
Ведро пластиковое 14 кг,
На поддоне – 44 шт.
Способ нанесения:
Зубчатый шпатель B1
Время для подсушки:
до 5 мин.
Время для укладки:
ок 10-15 минут

599 EUROSAFE SUPER

Многофункциональный клей

Водно-дисперсионный клей для приклеивания:
- шлифованных эластомерных покрытий в рулонах (Noraplan) до 4мм;
- шлифованных резиновых покрытий в плитках размером до 1мх1м и толщиной до 4мм (Norament);
- ПВХ-покрытий в рулонах и плитках (LVT);
- ПВХ-покрытий на подложке из полиэстера или минеральных волокон;
- кварц-виниловых плиток;
- натурального линолеума;
- текстильных покрытий на различной подложке;
- покрытий из иглопробивного материала;
- покрытий из вспененного винила

на впитывающие и не впитывающие влагу основания.

Свойства:
- высокая клеевая способность
- термоустойчивый
- длительное время для укладки



Расход:
~ 280 - 310 г/м^2 (A1-A2);
~ 400 – 500 г/м^2 (B1/B2)
Упаковка:
Ведро пластиковое 10 / 20 кг,
На поддоне – 44 / 32 шт.
Способ нанесения:
Зубчатый шпатель A1/A2, B1/B2
Время для подсушки:
10-30 мин. для впитывающих,
30-60 мин. для невпитывающих оснований
Время для укладки:
до 90 минут

225 EUROSOL PU CONTACT

страница 29

Контактный клей

233 EUROSOL CONTACT


страница 29

Контактный клей

236 EUROSOL CONTACT PLUS

страница 29

Контактный клей

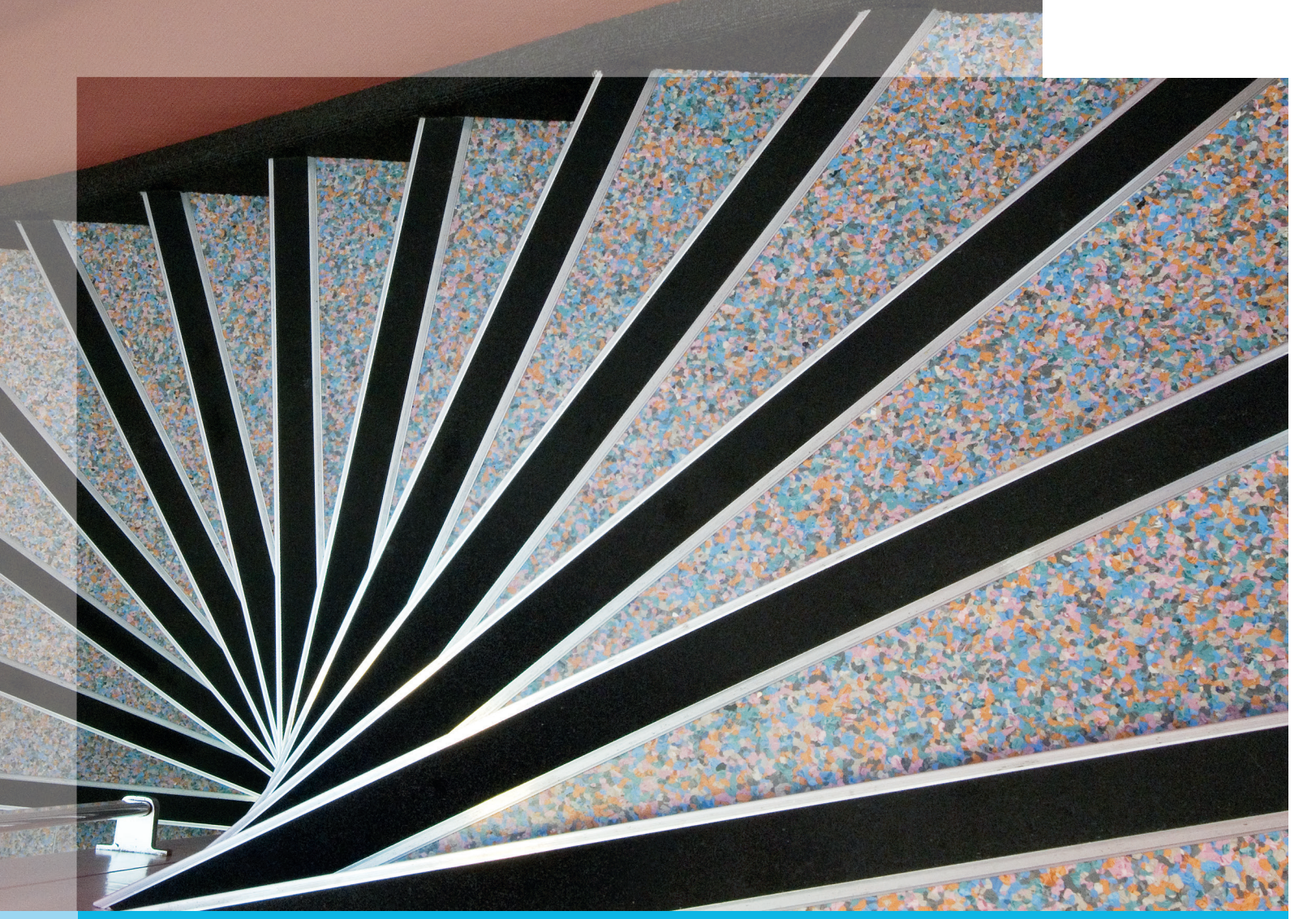

КОНТАКТНЫЕ КЛЕИ

КОНТАКТНЫЕ КЛЕИ

225 EUROSOL PU CONTACT

Полимерный контактный клей на основе полиуретана

Назначение:
Для приклеивания контактным способом:
- напольных покрытий из ПВХ, натурального линолеума, пробки, резины;
- плинтусов и профилей из ПВХ, резины, дерева;
- накладок на ступени из винила и резины;
- изделий из металла, керамики, кожи, стекла, пластмасс (ABS, акрил)

на впитывающие и не впитывающие влагу основания.

Свойства:
- высокая начальная клеящая способность
- термореактивируемый
- не изменяет цвет покрытия



Расход:
200-300 г/м² при контактном приклеивании
Упаковка:
ведро металлическое 4,5 кг,
на паллете - 96 шт.
Способ нанесения:
мелкозубчатый клеевой шпатель, кисть
Время для подсушки:
10-15 мин.
Контактное приклеивание:
ок. 60 мин

233 EUROSOL CONTACT

Контактный клей

Назначение:
Клей на основе полихлоропрена для приклеивания покрытий из гомогенного ПВХ и резины в рулонах и плитках, а также пробковых плит, натурального линолеума и текстильных покрытий.
Содержит опасные вещества:
соблюдайте правила безопасности.

Свойства:
- высокая начальная клеевая способность
- хорошая контактная клейкость
- не содержит толуол



Расход:
~200-300 г/м² при контактном приклеивании
Упаковка:
Ведро металлическое 10 кг,
На поддоне – 42 шт.
Способ нанесения:
Шпатель зубчатый А1, гладкий шпатель, валик, кисточка
Время для подсушки:
Зависит от ровности основания, толщин нанесенного клея 10-20 мин.
Контактное приклеивание:
~ 2 часа

236 EUROSOL CONTACT PLUS

Контактный клей

Для приклеивания контактным способом:
– гомогенных ПВХ и резиновых покрытий в рулонах и плитках;
– пробковых покрытий;
– натурального линолеума;
-текстильных покрытий с химически стойкой подложкой;
– профилей из ПВХ и резины

на полы и на стены, на впитывающие и не впитывающие влагу основания внутри и снаружи помещений.

Свойства:
– высокая начальная клеевая способность
– хорошая контактная клейкость
– термореактивируемый



Расход:
~250-400 г/м² при контактном приклеивании
Упаковка:
Ведро металлическое 3,8 кг,
на поддоне - 120 шт.
Способ нанесения:
гладкий или мелкозубчатый шпатель А1, велюровый валик или кисть
Время для подсушки:
10-20 мин.
Контактное приклеивание:
прибл. 2 часа



ТОКОПРОВОДЯЩИЕ СИСТЕМЫ

ТОКОПРОВОДЯЩИЕ СИСТЕМЫ

041 EUROPRIMER EC

Токопроводящая дисперсионная грунтовка

Готовая к применению грунтовка черного цвета для создания поперечной токопроводимости с последующим применением токопроводящих клеев, а именно 523 Eurostar Tack EC.
Наносится на подготовленные впитывающие поверхности.
При применении 041 Europrimer EC в соединении с токопроводящим клеем достаточно на каждые 30 м² укладывать медную ленту 801 Eurostripe EC как отводной потенциал.

Свойства:
- создает поперечную токопроводимость
- заменяет сетку из медной ленты
- экономичный расход



Расход:
100 – 150 г/м²
Упаковка:
Канистра пластиковая 10 кг,
На поддоне – 60 шт.
Способ нанесения:
Валик, щетка
Время для подсушки:
2 - 4 часа,
в зависимости от основания

523 EUROSTAR TACK EC

Токопроводящий клей

Светлый токопроводящий дисперсионный клей для укладки токопроводящих виниловых, ПВХ и текстильных покрытий на поверхность, подготовленную токопроводящей грунтовкой (041 Europrimer EC), или на сетку из Медной ленты 801.
Для впитывающих и не впитывающих влагу оснований.

Свойства:
- электрическое сопротивление $<3x10^5$ Ω
- длительное открытое время
- высокая начальная клеящая способность



Расход:
~ 250 г/м² - 450 г/м²,
зависит от вида покрытия
Упаковка:
Ведро пластиковое 12 кг,
На поддоне – 44 шт.
Способ нанесения:
Зубчатый шпатель S1 - для ПВХ и виниловых покрытий,
S2 - для текстильных покрытий
Время для подсушки:
5-10 мин. – для впитывающих;
20-40 мин. – для невпитывающих оснований
Время для укладки:
ок. 30 мин. – для впитывающих;
ок. 60 мин. – для невпитывающих оснований

801 EUROSTRIPE EC

Медная лента

Самоклеящаяся медная лента для создания отводного потенциала при токопроводящей укладке покрытий.

Свойства:
- самоклеящаяся
- токопроводящая



Расход:
На каждые 30 м² один отводной потенциал или сетка по всей площади помещения
Длина ленты:
20 м
Упаковка:
В коробке – 30 бобин
Способ нанесения:
Самоклеящаяся



СИСТЕМЫ ДЛЯ УКЛАДКИ ИСКУССТВЕННОЙ ТРАВЫ

849 U ЛЕНТА ДЛЯ ШВОВ

Высококачественная, прочная лента из полиэстера для фиксации искусственных газонов в области шва. Применяется в комплексе с клеями для искусственных газонов.



Длина ленты:
100 м
Ширина ленты:
30 см
Упаковка:
На поддоне – 70 рулонов

149 EUROMIX TURF

2-К Клей для искусственных газонов

2-К полиуретановый клей предназначен специально для приклеивания искусственной травы в области шва и разметки игрового поля на ленту для швов **внутри и снаружи помещений.**

Свойства:
- стойкий к различным атмосферным воздействиям
- зеленого цвета



Расход:
350 г/п.м для ленты шириной 30 см
Упаковка:
Комбиупаковка 13,2 кг,
На поддоне - 39 шт.
Способ нанесения:
Зубчатый шпатель B3/B11
Жизнеспособность:
ок. 60 мин. при температуре +20°C
Рабочее время:
ок. 75 мин. при температуре +20°C

СИСТЕМЫ ДЛЯ УКЛАДКИ ИСКУССТВЕННОЙ ТРАВЫ

160 EUROMIX TURF PRO


2-К клей для искусственных газонов

2-К полиуретановый клей для приклеивания искусственных газонов в области шва и маркировки игрового поля на ленту для швов **внутри и снаружи помещений.** Пригоден для работы во влажных погодных условиях и при низких температурах (до +5˚C).

Свойства:
- не образует пены
- низкий расход
- эластичная клеевая пленка



Расход:
800 - 1000 г/м², зависит от покрытия и ширины шва.
Например, 270 г/п.м для ленты шириной 30 см
Упаковка:
Комбиупаковка 13,8 кг,
На поддоне - 44 шт.
Способ нанесения:
зубчатый шпатель B3 – B11
(в зависимости от изнаночной стороны покрытия)
Жизнеспособность:
~ 60 минут



140 EUROMIX PU PRO

2-К полиуретановый клей

Для приклеивания резиновых покрытий, ПВХ, дерева и паркета, керамики, ламината к бетону и металлу, а также для приклеивания искусственных газонов в области шва и маркировки игрового поля на ленту для швов.
Пригоден для полов с очень высокими нагрузками (электрокары, больничные кровати на роликах и т.д.).
Для внутренних и наружных работ.

Свойства:
- для полов с очень высокими нагрузками
- не содержит воды и растворителей
- устойчив к воздействию различных масел и химикатов



Расход:
450 - 650 г/м² (A1/A2)
900 - 1300 г/м² (B3/B11)
Упаковка:
Комбиупаковка 9,2 кг,
На поддоне - 65 шт.
Способ нанесения:
Зубчатый шпатель A1/A2/B3/B11
Жизнеспособность:
~ 70 мин., зависит от температуры окружающей среды



РУКОВОДСТВО ПО ПОДБОРУ МАТЕРИАЛОВ

Искусственный газон для:	Клеи			Лента
	2K-149	2K-140	2K-160	849 U
Ландшафт/Отдых	*		*	*
Теннис/Хоккей на траве/другие	*		*	*
Хоккей на траве (увлажнённое покрытие)		*		
Футбол	*		*	
Регби/Американский футбол	*		*	

Уникальное качество клеев Eurocol протестировано и сертифицировано отделом испытаний «ISA SPORT», независимого Института спортивных сооружений, имеющего признание со стороны большинства крупных спортивных ассоциаций.



МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УКЛАДКИ СПОРТИВНЫХ ПОКРЫТИЙ

809-A EUROCOLOR GAME LINE DUO

2-К полиуретановая краска для разметки

Для нанесения цветной разметки:
- на спортивных площадках с покрытием из необработанного спортивного линолеума, многослойного и натурального паркета, в том числе в комбинации с лаками ForboEurocol;
- на спортивных покрытиях из ПВХ, ПУР, резины – с обязательной предварительной очисткой зоны разметки ксилолом/ацетоном

внутри и снаружи помещений.

Цвета (RAL):
белый (9016), красный (3000), зеленый (6018), желтый (1021), оранжевый (2004), черный (9017), синий (5010), голубой (5012).

Свойства:
- эластичная
- износостойкая



Расход:
0,5 кг на 60 пм
(при ширине линии 5 см)
Упаковка:
Комбинированная тара - 0,5 кг,
В коробке 9 шт.
Способ нанесения:
Мягкая кисть, поролоновый вали
Время высыхания от пыли:
~ 2 часов
Последующее покрытие лаком:
через 5 часов

140 EUROMIX PU PRO — страница 17
2-к полиуретановый клей

528 EUROSTAR ALLROUND — страница 19
Универсальный клей

599 EUROSAFE SUPER — страница 19
Многофункциональный клей

eurocol



КЛЕИ ДЛЯ ПЛИТКИ

КЛЕИ ДЛЯ ПЛИТКИ

732 EUROBOND

Клей для керамической плитки

Предназначен для облицовки стен и полов керамической плиткой с нормальным влагопоглощением, а также облицовки полов керамогранитом размером 30 х 30 см.
Для внутренних и наружных работ.

Удерживаемый вес плитки для укладки методом «сверху вниз» - 400 г/100 см^2.

Морозостойкость – F 35
Класс по ГОСТ 56387-2015 – C0

Свойства:
- высокая фиксирующая способность
- прочное сцепление с основанием
- экономичный расход
- оптимальный по времени применения



Расход:
C1 (4 мм) ~ 2,0 кг/м^2
C2 (6 мм) ~ 2,7 кг/м^2
C4 (8 мм) ~ 3,2 кг/м^2
C5 (10 мм) ~ 4,2 кг/м^2
Упаковка:
Мешок 25 кг,
на поддоне – 42 шт.
Способ нанесения:
Зубчатый шпатель C1, C2, C4, C5
Открытое время:
10 минут
Время для корректировки:
10 минут

752 EUROBOND PROJECT

Клей с выравнивающей способностью для тяжелой керамической плитки, керамогранита, натурального камня

Предназначен для облицовки стен и полов тяжелой керамической плиткой с малым влагопоглощением, керамогранитом и натуральным камнем. Может использоваться для базового выравнивания поверхности слоем до 20 мм.

Для внутренних и наружных работ.

Удерживаемый вес плитки для укладки методом «сверху вниз» - 500 г / 100 см^2.

Морозостойкость - F 35
Класс по ГОСТ 56387-2015 – C1T

Свойства:
- высокая сила приклеивания
- устойчивый к сползанию
- выравнивает перепады до 20 мм



Расход:
C2 (6 мм) ~ 3 кг/м^2
C5 (8 мм) ~ 4 кг/м^2
~1,58 кг/м^2 при нанесении сплошным слоем
Упаковка:
Мешок 25 кг, на поддоне – 42 шт.
Способ нанесения:
Зубчатый шпатель C2, C5
Открытое время:
ок. 15 мин.
Время для корректировки:
15 мин.

756 EUROBOND

Клей для тяжелой керамической плитки, керамогранита, натурального камня

Предназначен для облицовки стен и полов тяжелой керамической плиткой с малым влагопоглощением, керамогранитом и натуральным камнем.
Для внутренних и наружных работ.

Удерживаемый вес плитки для укладки методом «сверху вниз» - 500 г/100 см^2.

Морозостойкость – F 35
Класс по ГОСТ 56387-2015 – C1T

Свойства:
- прочное сцепление с основанием
- устойчивый к сползанию
- оптимален по времени применения



Расход:
C1 (4 мм) ~ 2,0 кг/м^2
C2 (6 мм) ~ 3,5 кг/м^2
C4 (8 мм) ~ 3,9 кг/м^2
C5 (10 мм) ~ 4,4 кг/м^2
Упаковка:
Мешок 25 кг,
на поддоне – 42 шт.
Способ нанесения:
Зубчатый шпатель C1, C2, C4, C5
Открытое время:
15 минут
Время для корректировки:
15 минут

778 EUROBOND

Клей усиленный для всех типов плитки, керамогранита и натурального камня

Предназначен для облицовки всеми типами плитки с любым влагопоглощением, керамогранитом и натуральным камнем стен и полов.
Для внутренних и наружных работ.

Удерживаемый вес плитки для укладки методом «сверху вниз» - 500 г/100 см^2.

Морозостойкость – F 50
Класс по ГОСТ 56387-2015 – C2T

Свойства:
- прочное сцепление с основанием
- увеличенное время корректировки
- повышенная эластичность
- термостойкость до 100 °C



Расход:
C1 (4 мм) ~ 2,0 кг/м^2
C2 (6 мм) ~ 3,4 кг/м^2
C4 (8 мм) ~ 3,8 кг/м^2
C5 (10 мм) ~ 4,2 кг/м^2
Упаковка:
Мешок 25 кг,
на поддоне – 42 шт.
Способ нанесения:
Зубчатый шпатель C1, C2, C4, C5
Открытое время:
20 минут
Время для корректировки:
20 минут



КЛЕИ ДЛЯ ПЛИТКИ

Технические характеристики

Параметры	732 Eurobond	752 Eurobond Project	756 Eurobond	778 Eurobond
Для керамической плитки: - на стены - на полы	 + +	 + +	 + +	 + +
Для керамогранита, нат.камня: - на стены - на полы	 - +	 + +	 + +	 + +
Для «тёплых полов»	-	+	+	+
Наружные работы	+	+	+	+
Выравнивание неровностей в основании	до 15 мм	до 20 мм	до 15 мм	до 15 мм
Удерживаемый вес плитки	400 г/100 см^2	500 г/100 см^2	500 г/100 см^2	500 г/100 см^2
Прочность сцепления с основанием	~0,7 МПа	~1,0 МПа	~1,2 МПа	~1,3 МПа
Жизнеспособность раствора	90 мин.	120 мин.	90 мин.	90 мин.
Время укладки	10 мин.	20 мин.	20 мин.	20 мин.
Время корректировки	10 мин.	15 мин.	15 мин.	20 мин.
Расход - ТКВ C1 (зуб 4 мм) - ТКВ C2 (зуб 6 мм) - ТКВ C5 (зуб 10 мм) - нанесение слоем	 2,0 кг/м^2 2,7 кг/м^2 4,2 кг/м^2 -	 - 3,0 кг/м^2 4,0 кг/м^2 1,58 кг/м^2/мм	 2,0 кг/м^2 2,7 кг/м^2 4,2 кг/м^2 -	 2,0 кг/м^2 2,7 кг/м^2 4,2 кг/м^2 -
Морозостойкость	F35	F35	F35	F50
Класс по ГОСТ Р 56387-2015	C0	C1T	C1T	C2T



СОСТАВЫ ДЛЯ МОНТАЖА И ОТДЕЛКИ СТЕН

СОСТАВЫ ДЛЯ МОНТАЖА И ОТДЕЛКИ СТЕН

755 EUROBOND

Клей для кладки пенобетона и газосиликата

Предназначен для кладки стен из пенобетона, газобетона, газосиликата, силикатных блоков на слой 2 - 5 мм.
Имеет низкую теплопроводность, исключает образование «мостиков холода».
Для наружных и внутренних работ.

Свойства:
- эластичный
- экономичный
- атмосферостойкий



Расход:
C1 (4 мм) ~ 8 -10 кг на 1 м³ кладки
C2 (6 мм) ~ 12-15 кг на 1 м³ кладки
C4 (8 мм) ~ 17-20 кг на 1 м³ кладки
C5 (10 мм) ~ 21-25 кг на 1 м³ кладки
Упаковка:
Мешок 25 кг,
на поддоне – 42 шт.
Способ нанесения:
Мастерок и зубчатый шпатель
C1, C2, C4, C5
Время для корректировки:
15 минут

958 MULTI-WALL

Штукатурная смесь

Для высококачественного оштукатуривания стен и потолков по кирпичным, бетонным, пено- и газобетонным и прочим основаниям под финишную отделку.
Для ремонта и заделки трещин и сколов на поверхности стен и потолков **внутри и снаружи помещений.**
Толщина нанесения за одну рабочую операцию **от 5 до 50 мм**.

Жизнеспособность раствора – ок. 120 минут.

Свойства:
- высокопрочная
- трещиностойкая
- эластичная
- ручное и машинное нанесение



Расход:
18 – 20 кг/м²
Упаковка:
Мешок 25 кг,
на поддоне – 42 шт.
Способ нанесения:
Мастерок, кельма, шпатель



СОСТАВЫ ДЛЯ СИСТЕМ НАРУЖНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ

СОСТАВЫ ДЛЯ СИСТЕМ НАРУЖНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ

735 INSULATION FIX

Клей для пенополистирола и минеральной ваты

Клей для приклеивания плит из пенополистирола и минераловатных плит **внутри и снаружи помещений.**

Жизнеспособность раствора ок. 2 часов

Свойства:
- водостойкий
- атмосферостойкий
- высокая адгезия к основанию и утеплителю



Расход:
4-6 кг/м^2
Упаковка:
Мешок 25 кг,
на поддоне – 42 шт.
Способ нанесения:
Мастерок, кельма, шпатель
Время для высыхания:
2- 4 суток, зависит от влажности и температуры окружающей среды

737 FASSADE UNIVERSAL

Универсальный штукатурно-клеевой состав для систем наружной теплоизоляции

Для приклеивания всех утеплительных материалов на основе минерального волокна и пенополистирола, а также устройства армирующего слоя с использованием щелочестойкой сетки армирования.
Подходит для самостоятельного выравнивания поверхностей стен внутри и снаружи помещений.

Жизнеспособность раствора ок. 2 часов

Свойства:
- паропроницаемый
- атмосферостойкий
- эластичный
- экологически безопасный



Расход:
4 – 6 кг/м^2 при приклеивании;
3 – 5 кг/м^2 при армировании
Упаковка:
Мешок 25 кг,
на поддоне – 42 шт.
Способ нанесения:
Зубчатая кельма, мастерок или шпатель
Время для высыхания:
2- 4 суток, зависит от влажности и температуры окружающей среды

050 EUROPRIMER MIX

Дисперсионная грунтовка глубокого проникновения

Грунтовка-концентрат применяется для:
- обработки впитывающих влагу оснований, пыльных или отслаивающих песок цементных полов перед шпатлевочными и покрасочными работами;
- промежуточного грунтования между несколькими слоями выравнивающих смесей.

Для внутренних и наружных работ.

Разбавляется водой в соотношении:
Для стен – 1:9
Для пола – 1:5

Свойства:
- экономичная (концентрат)
- быстросохнущая



Расход:
~ 30 - 60 г/м^2, в зависимости от разбавленности водой
Упаковка:
Канистра пластиковая 10 / 1кг,
на поддоне – 60 / 600 шт.
Способ нанесения:
Валик, щетка, распылитель
Время для подсушки:
30-60 минут



РАЗНОЕ

РАЗНОЕ

671 NOVIWELD

Жидкость для холодной сварки виниловых покрытий

Применяется для холодной сварки швов при укладке виниловых покрытий, мягких ПВХ- плинтусов. Сварочная жидкость сваривает края покрытия и таким образом образует гомогенное, плотное и прочное соединение.
Жизнеспособность раствора – ок. 120 минут.
тип А

Свойства:
- прозрачная
- эластичная
- водонепроницаемая



Расход:
42 г на 20 п.м
Упаковка:
Тюбик 42 г,
На поддоне – 2880 шт. ,
В коробке – 60 шт.
Способ нанесения:
с помощью колпачка-насадки (в комплекте)
Время затвердевания:
~ 60 мин.

177 HELMIPUR SH (SWIFTBOND)

1-К клей для фальшполов

Однокомпонентный клей для фиксации резьбовых соединений металлических опорных стоек для фальшполов. Затвердевает под воздействием влаги из воздуха.

Свойства:
- затвердевает в виде упругой эластичной пленки
- не содержит растворителей



Расход:
1 шт. / 300-350 стоек
Упаковка:
Банка металлическая 800 г,
В коробке – 6 шт.
Способ нанесения:
кисточка
Время затвердевания:
6-10 часов



ПАРКЕТНАЯ ХИМИЯ

КЛЕИ ДЛЯ ПАРКЕТА

153 EUROWOOD LE

1K STP паркетный клей

Эластичный, однокомпонентный паркетный клей на основе силан-модифицированного полимера для укладки всех стандартных типов паркета, массивной и паркетной доски из европейских и экзотических пород древесины, особенно с заводским лакокрасочным покрытием, на соответствующие стандартам минеральные и деревянные основания.
Снижает распространение звука шагов.

Свойства:
- очень низкая эмиссия BlauerEngel UZ 113
- удаляется с лакокрасочного покрытия
- не содержит воды и растворителей



Расход:
~450 – 600 г/м² (TKB/B1)
для подложек Eurocol
~800 – 1000 г/м² (TKB/B3)
для штучного паркета
~1000 – 1200 г/м² (TKB/B11)
для крупноформатных элементов
Упаковка:
Ведро пластиковое 16 кг,
На поддоне – 33 шт.
Способ нанесения:
Зубчатый шпатель B1/B3/B11(TKB)
Время укладки:
~60 мин.
Время отверждения:
24-48 часов

154 EUROWOOD MS SF ULTRA

1K STP паркетный клей

Жесткий, в соответствии с ISO 17178, одно-компонентный паркетный клей на основе силан- модифицированного полимера для укладки всех стандартных типов паркета, массивной и паркетной доски, особенно крупных форматов, из европейских и экзотических пород древесины, особенно с заводским лакокрасочным покрытием, на соответствующие стандартам минеральные и деревянные основания.

Свойства:
- высокопрочный устойчивый к сдвигу
- удаляется с лакокрасочного покрытия
- не содержит воды и растворителей



Расход:
~450 – 600 г/м² (TKB/B1)
для подложек Eurocol
~800 – 1000 г/м² (TKB/B3)
для мелкоформатных элементов
~1000 – 1200 г/м² (TKB/B11)
для крупноформатных элементов
Упаковка:
Ведро пластиковое 16 кг,
На поддоне – 33 шт.
Способ нанесения:
Зубчатый шпатель B1/B3/B11(TKB)
Время укладки:
~20 мин.
Время отверждения:
24-48 часов

157 EUROWOOD MS

1K SMP паркетный клей

Однокомпонентный эластичный паркетный клей на основе силан-модифицированного полимера для укладки всех стандартных типов паркета, массивной и паркетной доски, особенно крупных форматов, из европейских и экзотических пород древесины, особенно с заводским лакокрасочным покрытием, на соответствующие стандартам минеральные и деревянные основания.

Свойства:
- снижает распространение звука шагов
- удаляется с лакокрасочного покрытия
- не содержит воды и растворителей



Расход:
~450 – 600 г/м² (TKB/B1)
для подложек Eurocol
~800 – 1000 г/м² (TKB/B3)
для мелкоформатных элементов
~1000 – 1200 г/м² (TKB/B11)
для крупноформатных элементов
Упаковка:
Ведро пластиковое 16 кг,
На поддоне – 33 шт.
Способ нанесения:
Зубчатый шпатель B1/B3/B11(TKB)
Время укладки:
~40 мин.
Время отверждения:
24-48 часов

КЛЕИ ДЛЯ ПАРКЕТА

144 EUROMIX PU MULTI

2-К ПУ универсальный клей

Устойчивый к сдвигу, двухкомпонентный клей для укладки всех стандартных типов паркета и массивной доски из европейских и экзотических пород древесины, ламината, резиновых и ПВХ покрытий, металла, керамики **на впитывающие и не впитывающие влагу основания.**

Свойства:
- не содержит воды и растворителей
- безусадочный
- быстротвердеющий



Расход:
300 - 500 г/м^2, (A1/A2/B1) - гибкие напольные покрытия, подложки
900 - 1300 г/м^2 (B3/B11)– паркет
Упаковка:
Комбиупаковка 8,1 кг,
На поддоне – 65 шт.
Способ нанесения:
Зубчатый шпатель A1/A2, B3/B11 (зависит от покрытия)
Жизнеспособность смеси:
ок. 50 мин.
Рабочее время:
ок. 90 мин.

148 EUROMIX WOOD

2-К ПУ паркетный клей

Высокопрочный и эластичный, двухкомпонентный клей с увеличенным временем жизнеспособности для укладки всех стандартных типов паркета, массивной и паркетной доски, особенно крупных форматов, из европейских и экзотических пород древесины **на впитывающие и не впитывающие влагу основания.**

Свойства:
- увеличенное время жизнеспособности
- безусадочный
- не содержит воды и растворителей



Расход:
450 – 600 г/м^2 (TKB/B1)
для подложек Eurocol
800 – 1000 г/м^2 (TKB/B3)
для мелкоформатных элементов
1100 – 1300 г/м^2 (TKB/B11)
для крупноформатных элементов
Упаковка:
Комбиупаковка 9,625 кг,
На поддоне – 52 шт.
Способ нанесения:
Зубчатый шпатель B1/B3/ B11 (TKB)
Жизнеспособность:
90 мин.
Время отверждения:
24 часа

555 EUROSAFE PARQUET POLARIS

Универсальный паркетный клей

Водно-дисперсионный, твердо-эластичный клей для приклеивания штучного, мозаичного, индустриального паркета, паркетной доски, пробки напольной в плитках и листовых материалов на основе древесины (ФК, ОСП) на соответствующие **впитывающие основания.**

Свойства:
- экстремально низкое содержание влаги
- увеличенное время укладки
- высокая начальная клеящая способность



Расход:
~300 – 350 г/м^2 (TKB/A2)
для напольной пробки в плитках
~600 – 800 г/м^2 (TKB/B3)
для штучного паркета
~800 – 1000 г/м^2 (TKB/B11)
для крупноформатных элементов
Упаковка:
Ведро пластиковое 22 кг,
на поддоне – 24 шт.
Способ нанесения:
Зубчатый шпатель A2/B3/B11(TKB)
Время укладки:
15 - 25 мин.
Время отверждения: 24 часа

ПОДЛОЖКИ И РЕМОНТ

150 PARQUET DOCTOR

Ремонтный клей для паркета

Низковязкий, влагоотверждаемый полиуретановый клей для местного ремонта подвижных участков и пустот под паркетным покрытием в процессе санации.

Свойства:
- готов к применению
- экстремально прочный клеевой шов
- не содержит воды и растворителей




Упаковка:
750 гр, в коробке - 6 шт.
Способ нанесения:
Шприцывание
Время отверждения:
Ок. 3 часов

804 EUROFLOOR RENO FLEECE

Разделительная подложка

Разделительная подложка из нетканого материала прочной структуры для компенсации интенсивных нагрузок, оказываемых паркетом на основание при набухании или усушке. В частности, в тех случаях, когда поверхность не в полной мере отвечает требованиям, предъявляемым для укладки паркета или для полов с подогревом.

Свойства:
- идет в комплекте с измерительной лентой



Длина рулона:
50 м/п
Ширина рулона:
1 м
Способ применения:
сплошное приклеивание на реакционные клеи Eurocol, шпатель B1 (TKB)
Упаковка:
15 рулонов на паллете



СРЕДСТВА ДЛЯ ОЧИСТКИ И УХОДА ЗА ПОКРЫТИЯМИ

888 EUROCLEAN UNI

Универсальное средство для очистки и ухода

Для регулярного ухода и чистки всех водонепроницаемых покрытий: покрытый лаком паркет или пробка, виниловые и ПВХ-покрытия, каучук, натуральный линолеум, натуральные и искусственные камни и др.

Свойства:
- не образует слоев
- грязеотталкивающее
- не раздражает кожу



Расход:
Зависит от применения
Упаковка:
Бутыль пластиковая 0,75 кг:
поддон – 480 шт., коробка 12 шт.
Канистра пластиковая 5 кг:
поддон – 96 шт., коробка – 4 шт.
Способ нанесения:
Швабра, ткань

Giscode GU 50

891 EUROCLEAN BASIC

Универсальный очиститель

Очиститель на водной основе для покрытий, устойчивых к щелочам.

Предназначен для очистки:
- водонепроницаемых гладких поверхностей (н-р, натуральный линолеум, виниловые и ПВХ-покрытия);
- всех видов покрытого лаком паркета в исправном состоянии;
- каменных и керамических поверхностей.

Очищает покрытия от остатков восковых и полимерных мастик, свежих клеевых загрязнений, облегчает удаление остатков фиксаций.

Свойства:
- на водной основе
- концентрат (разбавл. 1:5 водой)



Расход:
~2,3 л на 100 м², при разбавлении 1:5, 1:30 в зависимости от степени загрязнения
Упаковка:
Бутыль пластиковая 0,75 кг:
поддон – 480 шт., коробка 12 шт.
Канистра пластиковая 10 кг:
поддон – 60 шт.
Способ нанесения:
Швабра, ткань, щетка

Giscode GG 50

893 EUROCLEAN LAMINAT

Средство для очистки и ухода за паркетной доской и ламинатом

Щадящее нейтральное концентрированное средство для очистки после строительных работ и регулярного ухода за ламинатом и лакированной паркетной доской; для склеенных элементов и замковых соединений; очистка и уход за один подход Отлично удаляет грязь, следы от обуви, жиры. Не требует смывания. Самоблестящее.

Свойства:
- не образует слоев
- pH-нейтральный



Расход:
40-80мл на 8 л. воды,
зависит от степени загрязнения
Упаковка:
Бутыль пластиковая 0,75 кг:
поддон – 480 шт., коробка - 12 шт.
Способ нанесения:
Швабра, ткань

СРЕДСТВА ДЛЯ ОЧИСТКИ И УХОДА ЗА ПОКРЫТИЯМИ

898 EUROCLEAN LONGLIFE

Полимерная мастика

Предназначена для защиты и восстановительного ухода за водонепроницаемыми напольными покрытиями:
- паркет и натуральный линолеум покрытые лаками EUROCOL
- Marmoleum, покрытия из ПВХ.

Продукт не пригоден для ухода за эластичными покрытиями / паркетом с заводским ПУ или UV-слоем.
Степень блеска нейтральная

Свойства:
- очень износостойкая
- эластичная



Расход:
1кг ~ 29 м² (1 слой)
Упаковка:
Бутыль пластиковая 0,75 кг
поддон – 480 шт., коробка - 12 шт.
Канистра пластиковая 10 кг:
поддон –60 шт.
Способ нанесения:
Швабра или ткань без ворса

Giscode GE 10

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ГРУНТОВОК EUROCOL

Тип основания	**подготовка основания**	**042 Euroblock Turbo** 1-К ПУ изолирующая грунтовка	**044 Europrimer Multi** Универсальная грунтовка	**050 Europrimer Mix** Дисперсионная грунтовка глубокого проникновения	**056 Eurobond** Грунтовка глубокого проникновения
цементная и бетонная стяжка	очистить от пыли	■	■	*	■
ангидридные стяжки	подмести или отшлифовать, пропылесосить	■	■		
стяжки на основе сульфата кальция	очистить от пыли	■	■		
наливной асфальт	очистить от пыли	■	■		
магнезиальные стяжки	очистить от пыли	■			
керамическая плитка, тераццо, каменные полы	основательно очистить, обезжирить, отшлифовать	■	■		
ДСП-плиты, фанера, OSB-плиты	очистить от пыли	■	■		
гипсоволокнистые плиты	очистить от пыли	■	■		
водонерастворимые остатки клея, битум	при наличии остатков битума обращаться за консультацией в техотдел	■	■		
водорастворимые остатки клея	очистить от пыли	■			
деревянные полы, сухие, паркетные полы	подмести или отшлифовать, пропылесосить	■	■		
бетон, вакуумный бетон	дробеструйная обработка	■	■		
металлы	очистить, обезжирить	■			

* - в зависимости от впитываемости основания развести водой 1:5 или 1:9 (избегать образования пленки)

БАЗОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫРАВНИВАЮЩИХ СМЕСЕЙ EUROCOL

Наименование продукта	Прочность (28 суток), не менее	Толщина слоя	Расход (на 1 мм слоя)	Усадка (28 суток), мм/м	Подвижность по расплыву кольца, см	Адгезия (28 суток), МПа	Внутренние/ наружные работы	Преимущества
914 Eurobond	17 МПа	2–50 мм	1,4 кг/м²	-0,5	28-30	1,5	внутр.	Малая усадка, подходит для слабых оснований.
915 Eurobond	30 МПа	5–50 мм	1,7 кг/м²	-0,7	25-26	2	внутр./ наружн.	Быстротвердеющая, подходит под полимерные полы и под высокие нагрузки (складские помещения).
920 Europlan Alphy	20 МПа	0,75–20 мм	1,5 кг/м²	-0,4	30-32	1,2	внутр.	Гипсовая, безусадочная, отлично растекается, подходит для слабых оснований в сухих помещениях.
940 Europlan Quick	40 Мпа	1–50 мм	1,6 кг/м²	-1	7	1,5	внутр./ наружн.	Эластичная, мелкозернистая, затвердевает быстро и без внутренних изменений.
971 Europlan Rapid	30 МПа	1,5–40 мм	1,7 кг/м²	-0,6	26-28	2,5	внутр./ наружн.	Быстросохнущая – 10 мм за 24 часа.
975 Europlan Special	20 МПа	0,75–30 мм	1,5 кг/м²	-1	28-30	2,6	внутр.	Саморастекающаяся, с малой усадкой, подходит в т.ч. под укладку паркета (на не содержащие воду клеи) и спортивные полы.
976 Europlan Project	16 МПа	0,8–40 мм	1,5 кг/м²	-0,6	не менее 30	1,5	внутр.	Безусадочная, хорошо растекается, подходит для слабых оснований и влажных помещений.
978 Europlan Neo	50 МПа	5 - 100 мм	1,9 кг/м²	-	11-15	-	внутр./ наружн.	Ровнитель быстротвердеющий - стяжка 5 см высыхает за 7 дней.
999 Europlan Basic	20 МПа	0,75–20 мм	1,5 кг/м²	-0,7	28-30	1,5	внутр.	Безусадочная, отлично растекается. На цементном вяжущем.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ВЫРАВНИВАЮЩИХ СМЕСЕЙ EUROCOL

		Выравнивающая смесь									
Параметры	**Обязательные условия**	**900 Europlan DSP**	**914 Europlan Easy**	**915 Eurobond**	**920 Europlan Alphy**	**940 Europlan Quick**	**971 Europlan Rapid**	**975 Europlan Special**	**976 Europlan Project**	**978 Europlan Neo**	**999 Europlan Basic**
степень нагрузки											
умеренные (до 500 чел./п.м. в сутки)											
нормальные (более 500 чел./п.м. в сутки)											
высокие, в т.ч. механические (погрузчики и т.п.)											
тип основания											
Цементная стяжка	1, 3, 10										
Ангидридная стяжка	1, 3, 10										
Стяжки на основе сульфата кальция	1, 3, 10										
Наливной асфальт	1, 3, 10										
Магнезиальные стяжки	1, 3, 10										
Керамическая плитка, терраццо, каменные полы	2, 3, 10										
ДСП-плиты, фанера	1, 3, 9, 10, 12				7				7		7
Гипсоволокнистые плиты	1, 3, 10				7				7		7
Водонерастворимые остатки клея, битум	2, 3, 5, 10										
Водорастворимые остатки клея	2, 3, 10										
Деревянные полы, сухие, прочно лежащие, паркет	1, 3, 10, 12				9				9		9
Бетон, выкуумный бетон	1, 3, 6, 10										
Подложки			11		11				11	11	
Металлы	2, 3, 4, 10										
старые ПВХ-покрытия	1, 3										
OSB-плиты	3, 8, 10, 12										7

пригоден пригоден при определенных условиях, обращаться за консультацией в техотдел

1 - подмести или отшлифовать, пропылесосить
2 - основательно очистить, отшлифовать
3 - в зависимости от впитываемости основания нанести соответствующую грунтовку
4 - защищать от коррозии
5 - при наличии остатков битума обращаться за консультацией в техотдел
6 - дробеструйная обработка
7 - сборные конструкции на шурупах
8 - поверхность свободна от импрегнации, в противном случае отшлифовать и нанести 2-К грунтовку 021 Euroblock Reno EL
9 - в комплексе с армирующим волокном 811 Europlan Repair
10 - с грунтовкой
11 - слой не менее 20 мм
12 - заполнить стыки (дсп, и т.п.)

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ КЛЕЕВ EUROCOL ДЛЯ ГИБКИХ ПОКРЫТИЙ

	Клеи										
Покрытие	**140**	**144**	**225**	**233**	**236**	**425**	**418**	**522**	**525**	**528**	**599**
рулонные ПВХ	■	■	■	*	*	■		■	■	■	■
ПВХ в плитке (LVT)	■	■	■	*	*	■			■	■	■
иглопробивное			■			■	■		■	■	■
текстильное покрытие с натуральной подложкой							■		■		■
текстильное покрытие с синтетической подложкой						■	■		■	■	■
пробковое покрытие			■	■	■		■				
натуральный линолеум			■	■	■		■				■
резиновое покрытие (каучуковое покрытие)	■	■	■	**	**						**
кварц-винил	■	■	■	■	■			■		■	■
для впитывающих оснований	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
для невпитывающих оснований	+	+	+	+	+			+			+

* - пригоден, если гомогенное покрытие

** - гладкое шлифованное покрытие толщиной до 4 мм

ПРИМЕНЕНИЕ КЛЕЕВ EUROCOL ДЛЯ УКЛАДКИ ПАРКЕТА

Тип покрытия из штучных материалов на основе древесины	**Клеи**					
	144 Euromix PU Multi	**148 Euromix Wood**	**153 Eurowood LE**	**154 Eurowood MS SF Ultra**	**157 Eurowood MS**	**555 Eurosafe Parquet Polaris**
Штучный паркет	■	■	■	*	*	**
Мозаичный паркет	■	■	■	■	■	■
Паркетная доска с однослойным основанием	■	■	■	*	*	*
Паркетная доска с двухслойным основанием	■	■	■	*	*	***
Щитовой паркет	■	■	■	*	*	***
Доски и бруски для покрытия полов	■	■		*	*	
Листовые материалы на основе древесины (ФК, ОСП)	■	■		■	■	■

* - применяется для изделий с лакированной поверхностью

** - применяется, за исключением изделий с лакированной поверхностью


*** - применяется по согласованию с изготовителем паркета

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УКЛАДКЕ ТОКОПРОВОДЯЩИХ ПОКРЫТИЙ


1 Подготовленное цементное основание необходимо загрунтовать **Токопроводящей дисперсионной грунтовкой 041 Europrimer EC**. Токоотвод с огрунтованной поверхности основания выполняется приклеенной в направлении вглубь помещения самоклеящейся медной лентой 801 Eurostrip EC длиной 1,5 – 2 метра и присоединяется (электриком) к системе заземления здания. В помещении площадью до 30 м² выполняется один токоотвод. В помещениях большей площади необходимо выполнить несколько токоотводов, чтобы на каждые 30м² было обеспечено самостоятельное эквипотенциальное соединение электроотводящего контура с системой заземления здания.

2 В случае, когда Токопроводящая дисперсионная грунтовка 041 Europrimer EC не применяется (например, по чувствительным к влаге или невпитывающим основаниям), электроотводящий контур выполняется самоклеящейся медной лентой 801 Eurostrip EC. Лента наклеивается на основание под каждую полосу рулонного напольного покрытия приблизительно посередине по всей длине. Токоотводы электроотводящего контура наклеиваются поперек ранее наклеенных лент и присоединяются к системе заземления здания. В помещении должно предусматриваться такое количество токоотводов, чтобы ни одна точка поверхности пола не находилось на расстоянии более 10 м/п от токоотвода, присоединенного к системе заземления здания.
Для материалов, изготовленных в виде плиток, необходимо приклеить медную ленту под каждый ряд плиток. Токоотводы выполняются так же, как в случае с рулонными покрытиями.

1 Инсталляция токопроводящих покрытий с грунтовкой 041 EC

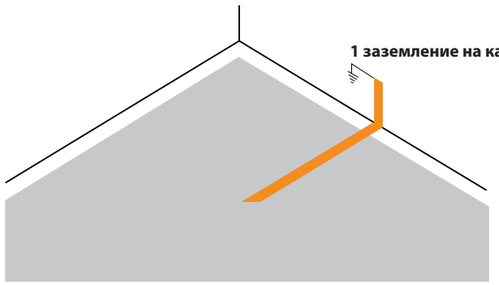


2а Инсталляция токопроводящих покрытий в плитках

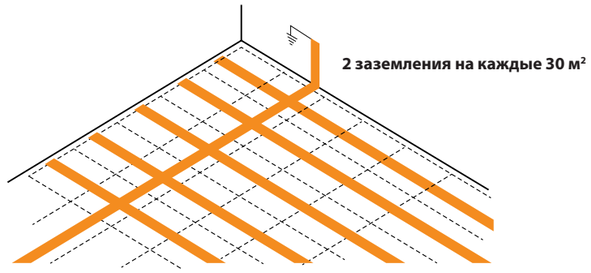

2 перпендикулярно уложенные ленты в каждом помещении

1 медная лента под каждым рядом плиток

2б Инсталляция токопроводящих покрытий в рулонах

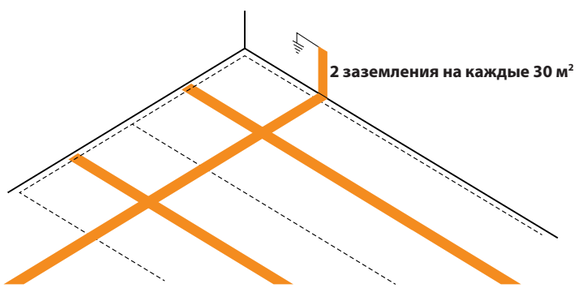


2 перпендикулярно уложенные ленты на каждое помещение

1 медная лента под каждым рулоном

После высыхания **токопроводящей грунтовки 041 Europrimer EC** (прибл. через 2-4 часа) или после выполнения сетки из **медной ленты 801**, подготовить и уложить напольное покрытие, используя **клей 523 Eurostar Tack EC**..

ВЫБОР КЛЕЯ ДЛЯ ИСКУССТВЕННОГО ГАЗОНА

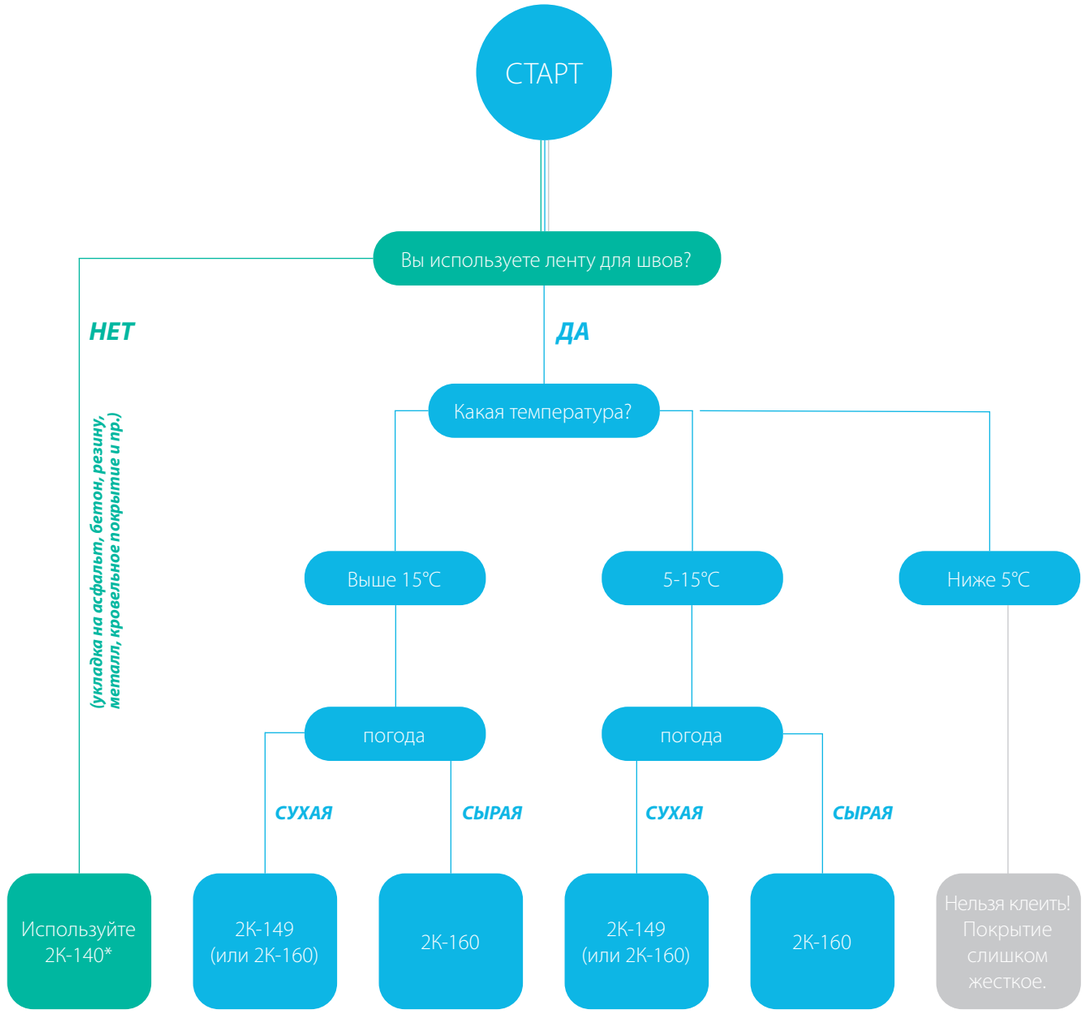

* - перед применением 2К-140 сначала протестируйте адгезию на небольшом участке используемой поверхности.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

ПРОБЛЕМА / ЗАДАЧА РЕШЕНИЕ

Выровнять основание **со слабой поверхностной прочностью**

050 Europrimer Mix / 056 Eurobond

↓

914 Eurobond, 920 Europlan Alphy, 976 Europlan Project

↓

клей + покрытие

Грунтовка глубокого проникновения:
- укрепляет поверхностную прочность
- увеличивает адгезию

Безусадочная самовыравнивающаяся смесь:
- затвердевает без усадки
- хорошо растекается

БЫСТРО выровнять основание слоем до 40 мм

цементная стяжка

↓

грунтовка 044 Europromer Multi

↓

971 Europlan Rapid

↓

клей + покрытие

Быстросохнущая самовыравнивающаяся смесь:
- высыхает в слое 10 мм за 24 часа
- конечная прочность 30 МПа
- толщина слоя 1,5 - 40 мм

Формирование пандусов, уклонов, разноуровневые решения на основании пола

978 Europlan Neo

↓

грунтовка 044, 050

↓

940 Europlan Quick, 971 Europlan Rapid*

↓

клей + покрытие или краска

Ровнитель для пола быстротвердеющий :
- прочность 50 МПа
- высыхает в слое 10 мм за 24 часа
- толщина слоя 5 - 100 мм
- для внутренних и наружных работ

*3,5 литра воды на 25 кг смеси

СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

ПРОБЛЕМА / ЗАДАЧА РЕШЕНИЕ

БЫСТРАЯ СТЯЖКА под укладку плитки

978 Europlan Neo, 971 Europlan Rapid

↓

грунтовка 044, 050, 056

↓

клей для плитки 732, 752, 756, 778 + плитка

Высыхает в слое 10 мм за 24 часа под последующие работы

Подготовить **основание под промышленные полы** (высокие механические нагрузки)

цементная стяжка или 978 Europlan Neo

↓

грунтовка 044, 050

↓

915 Eurobond, 971 Europlan Rapid

↓

1К Изолирующая грунтовка 042

↓

наливной пол (полиуретановый / эпоксидный)

Самовыравнивающиеся смеси **с высокой прочностью - не менее 30 МПа**

*обращаться за консультацией в тех. отдел

Выровнять основание под финишное покрытие **СНАРУЖИ ПОМЕЩЕНИЯ**

915 Eurobond, 971 Europlan Rapid, 978 Europlan Neo

↓


клей 140 2К + резиновое покрытие

клей 778 + натуральный камень

Выравнивающие смеси с высокой прочностью на цементной основе для наружных работ.


СИСТЕМЫ УКЛАДКИ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ

УКЛАДКА КОВРОВОЙ ПЛИТКИ

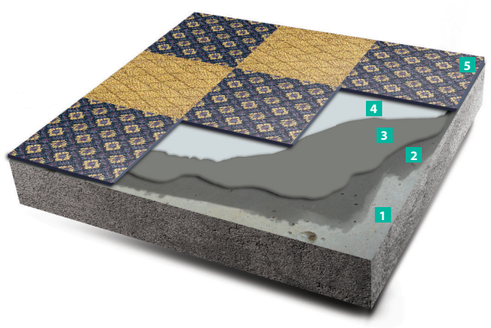


1. ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНАЯ СТЯЖКА
2. ГРУНТОВКА 044, 050, 056
3. САМОВЫРАВНИВАЮЩАЯСЯ СМЕСЬ 914, 915, 920, 975, 976, 999
4. ФИКСАЦИЯ 541
5. КОВРОВАЯ ПЛИТКА

УКЛАДКА ГИБКИХ МОДУЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ (LVT)

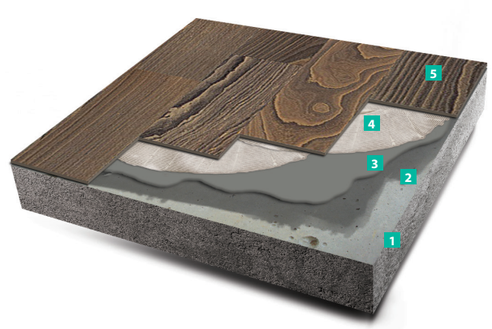


1. ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНАЯ СТЯЖКА
2. ГРУНТОВКА 044, 050, 056
3. САМОВЫРАВНИВАЮЩАЯСЯ СМЕСЬ 914, 915, 920, 975, 976, 999
4. КЛЕЙ 528, 599
5. МОДУЛЬНОЕ ПВХ-ПОКРЫТИЕ (LVT)

УКЛАДКА КАУЧУКОВЫХ ПОКРЫТИЙ

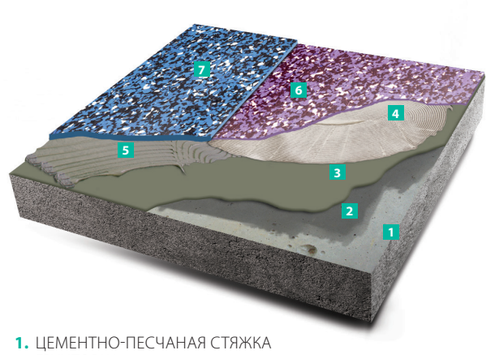

1. ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНАЯ СТЯЖКА
2. ГРУНТОВКА 044, 050, 056
3. САМОВЫРАВНИВАЮЩАЯСЯ СМЕСЬ 915, 920, 971, 975, 999
4. КЛЕЙ 599 - 6. ПОКРЫТИЕ ТОЛЩИНОЙ МЕНЬШЕ 4 ММ
5. КЛЕЙ 140 2К - 7. ПОКРЫТИЕ ТОЛЩИНОЙ БОЛЬШЕ 4 ММ


УКЛАДКА ГИБКИХ ПОКРЫТИЙ НА ДЕРЕВЯННОЕ ОСНОВАНИЕ

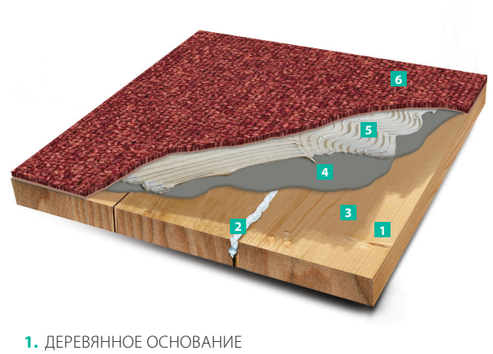

1. ДЕРЕВЯННОЕ ОСНОВАНИЕ
2. ГЕРМЕТИК
3. ГРУНТОВКА 044
4. ВЫРАВНИВАЮЩАЯ СМЕСЬ + СТЕКЛОВОЛОКНО
5. КЛЕЙ 425, 525
6. КОВРОЛИН


СИСТЕМЫ УКЛАДКИ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ

УКЛАДКА ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНУЮ СТЯЖКУ В СУХИХ ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ НАГРУЗКОЙ

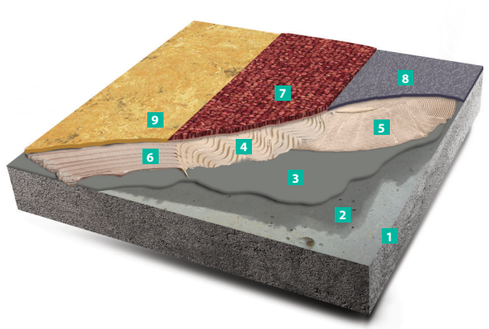


1. ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНАЯ СТЯЖКА
2. ГРУНТОВКА 044, 050, 056
3. САМОВЫРАВНИВАЮЩАЯСЯ СМЕСЬ 920, 975, 976, 999
4. КЛЕЙ 425, 525 - 7. КОВРОЛИН
5. КЛЕЙ 425, 522 - 8. ПВХ-ПОКРЫТИЕ
6. КЛЕЙ 418 - 9. НАТУРАЛЬНЫЙ ЛИНОЛЕУМ

УКЛАДКА ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНУЮ СТЯЖКУ ВО ВЛАЖНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ С УМЕРЕННОЙ НАГРУЗКОЙ

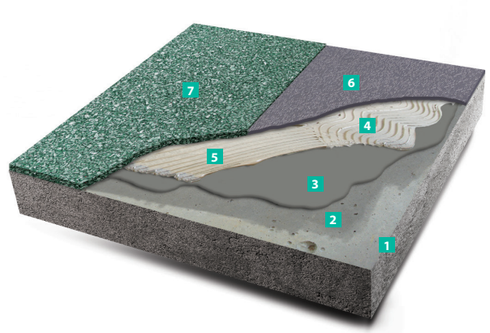


1. ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНАЯ СТЯЖКА
2. ГРУНТОВКА 044, 050, 056
3. САМОВЫРАВНИВАЮЩАЯСЯ СМЕСЬ 915, 976, 999
4. КЛЕЙ 425, 522 - 6. ПВХ
5. КЛЕЙ 599 - 7. РЕЗИНОВОЕ ПОКРЫТИЕ

УКЛАДКА ПВХ-ПОКРЫТИЯ НА СТАРОЕ ПВХ ИЛИ КЕРАМИЧЕСКУЮ ПЛИТКУ

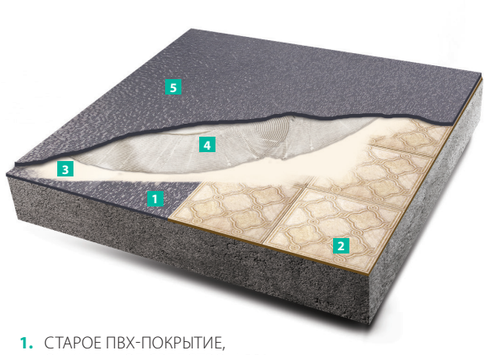

1. СТАРОЕ ПВХ-ПОКРЫТИЕ, ОЧИЩЕННОЕ СРЕДСТВОМ 891
2. КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА, ОЧИЩЕННАЯ СРЕДСТВОМ 891
3. ШПАТЛЕВКА 900
4. ФИКСАЦИЯ 545 / КЛЕЙ 599, 522
5. НОВОЕ ПВХ-ПОКРЫТИЕ


УКЛАДКА ТОКОПРОВОДЯЩИХ ПОКРЫТИЙ

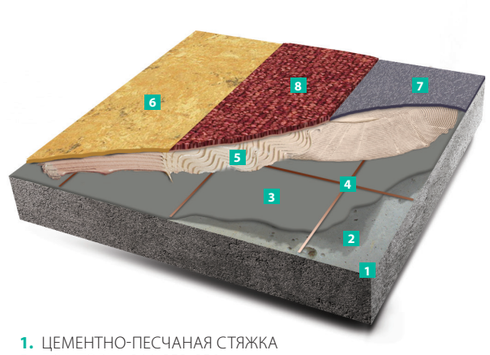

1. ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНАЯ СТЯЖКА
2. ГРУНТОВКА 044, 050, 056
3. САМОВЫРАВНИВАЮЩАЯСЯ СМЕСЬ 914, 915, 920, 975, 976, 999
4. МЕДНАЯ ЛЕНТА 801 ЕС
5. КЛЕЙ 523 ЕС
6. НАТУРАЛЬНЫЙ ЛИНОЛЕУМ
7. ПВХ- ПОКРЫТИЕ
8. КОВРОЛИН


СИСТЕМЫ УКЛАДКИ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ

УКЛАДКА ПОКРЫТИЙ НА ДСП И ФАНЕРУ

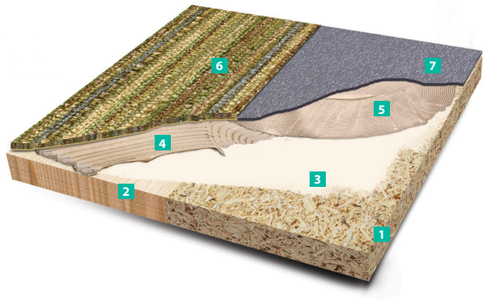


1. ДСП
2. ФАНЕРА
3. ШПАТЛЕВКА 900
4. КЛЕЙ 425, 599 - 6. КОВРОЛИН
5. КЛЕЙ 522, 599 - 7. ПВХ-ПОКРЫТИЕ

УКЛАДКА ПОКРЫТИЙ НА СТЯЖКУ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ

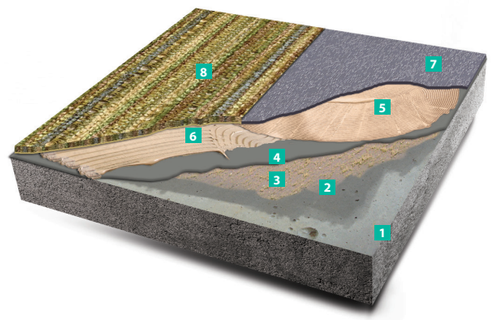


1. ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНАЯ СТЯЖКА
2. 1-К ИЗОЛИРУЮШАЯ ГРУНТОВКА 042
3. 1-К ИЗОЛИРУЮШАЯ ГРУНТОВКА 042 + КВАРЦЕВЫЙ ПЕСОК
4. САМОВЫРАВНИВАЮЩАЯСЯ СМЕСЬ 915, 975, 971, 976, 999
5. КЛЕЙ 425, 525 - 7. ПВХ-ПОКРЫТИЕ
6. КЛЕЙ 425, 522 - 8. КОВРОЛИН

УКЛАДКА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ НА ЦЕМЕНТНУЮ СТЯЖКУ

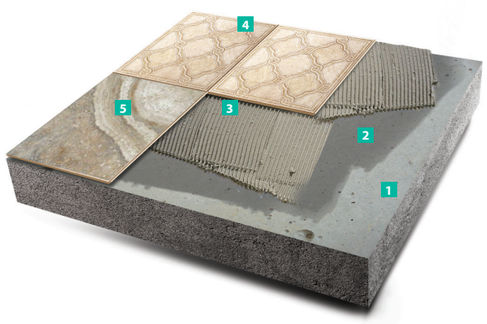

1. ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНАЯ СТЯЖКА
2. ГРУНТОВКА 044, 050, 056
3. КЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТКИ 732, 756, 752, 778
4. КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА
5. КЕРАМОГРАНИТ


УКЛАДКА КЕРАМОГРАНИТА НА СИСТЕМУ ТЕПЛЫЙ ПОЛ

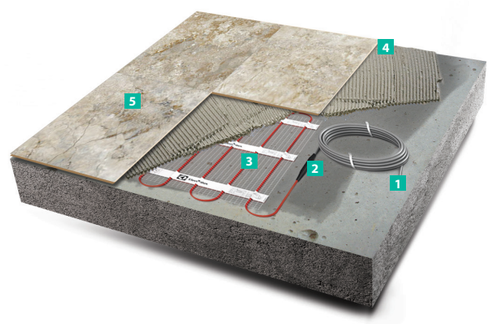

1. ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНАЯ СТЯЖКА
2. ГРУНТОВКА 044
3. ТЕПЛЫЙ ПОЛ
4. КЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТКИ 752, 756, 778
5. КЕРАМОГРАНИТ


СИСТЕМЫ УКЛАДКИ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ

УКЛАДКА ШТУЧНОГО И МНОГОСЛОЙНОГО ПАРКЕТА НА ЦЕМЕНТНУЮ СТЯЖКУ

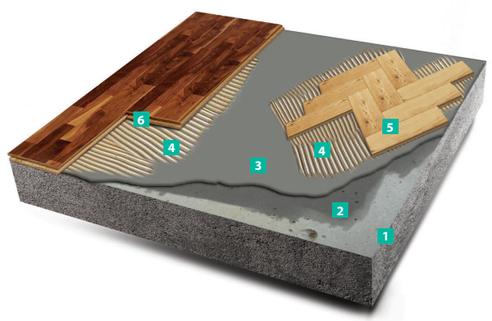


1. ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНАЯ СТЯЖКА
2. ГРУНТОВКА 044, 050
3. ВЫРАВНИВАЮЩАЯ СМЕСЬ 975
4. КЛЕЙ 555
5. ШТУЧНЫЙ ПАРКЕТ
6. ПАРКЕТНАЯ ДОСКА

УКЛАДКА НА ЦЕМЕНТНУЮ СТЯЖКУ С ПОДОГРЕВОМ

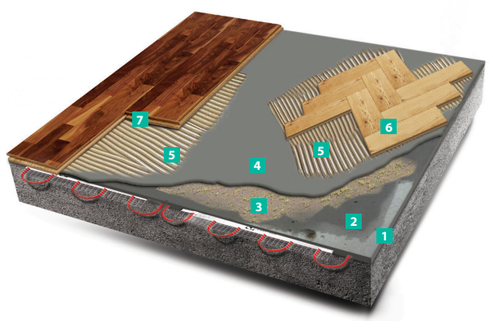


1. ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНАЯ СТЯЖКА С ПОДОГРЕВОМ
2. ГРУНТОВКА 042
3. КВАРЦЕВЫЙ ПЕСОК
4. ВЫРАВНИВАЮЩАЯ СМЕСЬ 975
5. КЛЕЙ 144, 148, 157
6. ШТУЧНЫЙ ПАРКЕТ
7. ПАРКЕТНАЯ ДОСКА

УКЛАДКА ПАРКЕТА НА ЦЕМЕНТНУЮ СТЯЖКУ С ТРЕЩИНАМИ

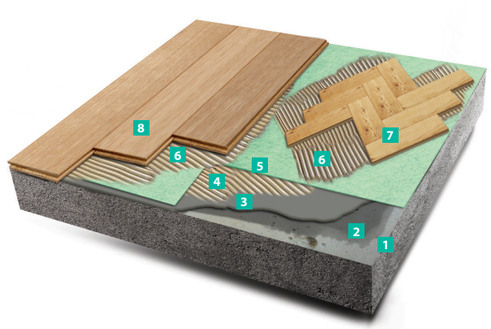

1. ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНАЯ СТЯЖКА С ТРЕЩИНАМИ
2. ГРУНТОВКА 044, 050
3. ВЫРАВНИВАЮЩАЯ СМЕСЬ 975
4. КЛЕЙ 148, 154, 157
5. ПОДЛОЖКА 804
6. КЛЕЙ 148, 154, 157
7. ШТУЧНЫЙ ПАРКЕТ
8. МАССИВНАЯ ДОСКА

УКЛАДКА МАССИВНОЙ ДОСКИ И ПАРКЕТА НА ЦЕМЕНТНУЮ СТЯЖКУ

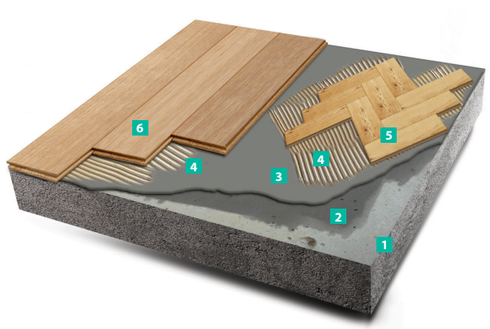

1. ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНАЯ СТЯЖКА
2. ГРУНТОВКА 044, 050
3. ВЫРАВНИВАЮЩАЯ СМЕСЬ 975
4. КЛЕЙ 148. 154, 157
5. ШТУЧНЫЙ ПАРКЕТ
6. МАССИВНАЯ ДОСКА


СИСТЕМЫ
ДЛЯ СТЕН И ФАСАДОВ

УКЛАДКА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ НА СТЕНУ ИЗ ПЕНОБЕТОНА С БОЛЬШИМИ НЕРОВНОСТЯМИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ



1. ПЕНОБЕТОН
2. ГРУНТОВКА 044, 050, 056
3. ШТУКАТУРКА 958
4. ГРУНТОВКА 044, 050, 056
5. КЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТКИ 732, 752, 756, 778
6. ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ


УКЛАДКА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ НА СТЕНУ ИЗ ПЕНОБЕТОНА БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ВЫРАВНИВАНИЯ ОСНОВАНИЯ

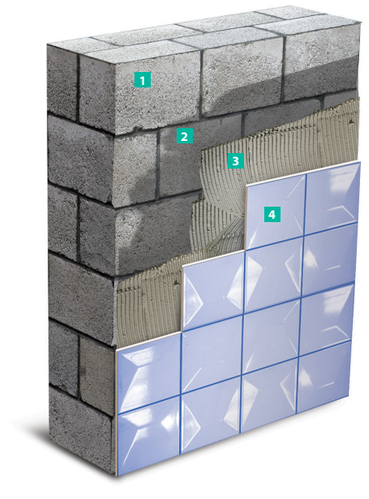

1. ПЕНОБЕТОН
2. ГРУНТОВКА 044, 050, 056
3. КЛЕЙ 732, 752, 756
4. ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ

СИСТЕМЫ
ДЛЯ СТЕН И ФАСАДОВ


ОБЛИЦОВКА ФАСАДОВ НАТУРАЛЬНЫМ КАМНЕМ/КЕРАМОГРАНИТОМ

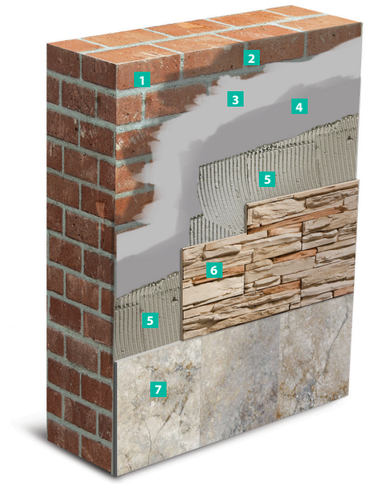

1. КИРПИЧ
2. ГРУНТОВКА 044, 050, 056
3. ШТУКАТУРКА 958
4. ГРУНТОВКА 044, 050, 056
5. КЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТКИ 752, 756, 778
6. КАМЕНЬ
7. КЕРАМОГРАНИТ


СИСТЕМЫ ДЛЯ СТЕН И ФАСАДОВ

СИСТЕМА НАРУЖНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ФАСАДОВ С КЕРАМОГРАНИТОМ

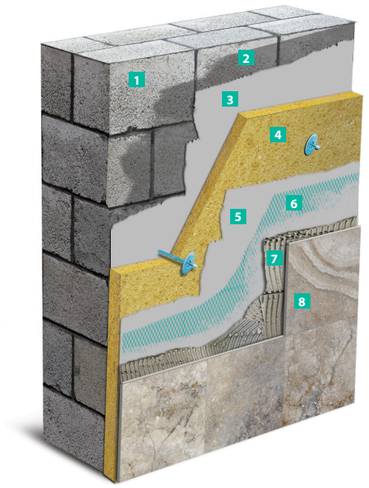

1. ПЕНОБЕТОН
2. ГРУНТОВКА 044, 050, 056
3. КЛЕЕВАЯ СМЕСЬ 735, 737
4. УТЕПЛИТЕЛЬ
5. КЛЕЕВАЯ СМЕСЬ 737
6. АРМИРУЮЩАЯ СЕТКА
7. КЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТКИ 752, 756, 778
8. КЕРАМОГРАНИТ

СИСТЕМА НАРУЖНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ФАСАДОВ С ДЕКОРАТИВНОЙ ШТУКАТУРКОЙ

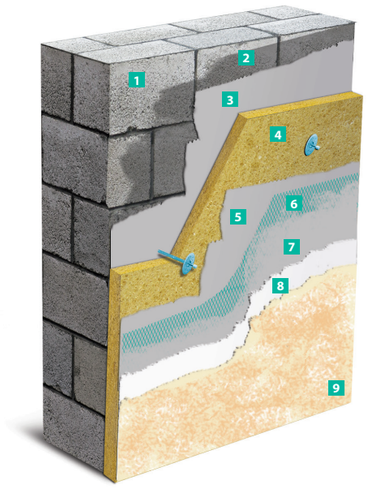

1. ПЕНОБЕТОН
2. ГРУНТОВКА 044, 050, 056
3. КЛЕЕВАЯ СМЕСЬ 735, 737
4. УТЕПЛИТЕЛЬ
5. КЛЕЕВАЯ СМЕСЬ 737
6. АРМИРУЮЩАЯ СЕТКА
7. КЛЕЕВАЯ СМЕСЬ 737
8. ГРУНТОВКА ДЛЯ ФАСАДА
9. ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА

СИСТЕМЫ ДЛЯ СТЕН И ФАСАДОВ

УКЛАДКА ПОКРЫТИЙ НА СТЕНЫ ИЗ ГИПСОКАРТОНА



1. ГИПСОКАРТОННАЯ ПЛИТА
2. ГРУНТОВКА 044
3. КЛЕЙ 225, 522, 599
4. ПВХ-ПОКРЫТИЕ

УКАЗАНИЯ

Голубой ангел
Отмеченные знаком «Голубой ангел UZ 113» материалы для укладки напольных покрытий безопасны для здоровья, поскольку имеют очень низкую эмиссию органических летучих соединений.

Знак соответствия
Этим знаком отмечены строительные материалы, прошедшие проверку на соответствие Положениям общего строительного надзора Германии и получившие официальный допуск к применению на строительных объектах. Соответствующий допуск выдается и регистрируется национальным разрешительным органом по строительным материалам и технологиям – Немецким Институтом Строительной Техники (DIBt).

Класс сопротивления скольжению согласно требований BRG181, по норме DIN 51130 «Испытание напольных покрытий - Определение свойств противоскольжения - Рабочие помещения и рабочие зоны с опасностью скольжения, метод движения - линейное изменение.»

Классификация лака в соответствии с требованиями нормы ÖNORM C 2354:2009-03-01 (ÖNORM C 2354) «Прозрачные герметики для деревянных полов и изоляций из них. Минимальные требования и методы испытаний».

Giscode
Система классификации химических строительных материалов на группы с сопоставимой опасностью для здоровья и, следовательно, с одинаковыми мерами защиты и правилами поведения. Разработана в Германии Технической Комиссией по строительным клеям (TKB) совместно с Рабочим сообществом Профессионального товарищества строителей (GISBAU).

Стандарт DIN EN 71-3 «Безопасность игрушек. Часть 3. Миграция некоторых элементов».
Знак подтверждает, что продукты отвечают требованиям по концентрации элюируемых тяжелых металлов.

Маркировка (пиктограмма)

Влагостойкость

Морозостойкость (при транспортировке)

Пригоден для применения на полах с подогревом

Пригоден под мебель на роликах

УКАЗАНИЯ

EMICODE®

Продукты Eurocol, сертифицированные знаком EMICODE, соответствуют стандартам классификации GEV (Объединение проверенных на уровень эмиссии средств для укладки напольных покрытий, клеев и строительных материалов).
Эти материалы обеспечивают наибольшую безопасность для чистоты воздуха в помещении.
Они не содержат растворителей и имеют очень низкую эмиссию. Растворители, или Летучие Органические Соединения (VOC), выделяются в виде газов некоторыми твердыми или жидкими веществами. VOC содержат различные химикаты, часть которых может оказывать краткосрочное или длительное вредное воздействие на здоровье человека. Органические соединения, которые испаряются медленно при нормальной температуре (20°C и 1 атм давление), называются Полулетучие Органические Соединения (SVOC).
Некоторые знаки EMICODE содержат R в фоновом режиме. Это означает «регламентируемое» и было введено для продуктов, которые также имеют низкий уровень выбросов, но требуют соблюдения мер безопасности при применении. Это может включать необходимость использовать защитные перчатки или защитные очки. Несмотря на необходимые меры безопасности во время обработки, материалы заслуживают маркировку EMICODE за счет их характеристик выбросов.

GEV предельные значения	**класс эмиссии EMICODE®**		
TVOC* в мг/м^3 через 3 дня	< 750	< 1000	< 3000
TVOC * в мг/м^3 через 28 дней	< 60	< 100	< 300
TSVOC** в мг/м$_3$ через 28 дней	< 40	< 50	< 100

*TVOC= Всего Летучих Органических Соединений; **TSVOC = Всего Полулетучих Органических Соединений

Шпатели

Шпатели	глубина впадины, мм	ширина впадины, мм	ширина зуба, мм
A1	1,1	1,4	0,6
A2	1,5	1,8	1,2
A3	1,5	1,5	0,5
A4	0,7	1	0,5
B1	2	2,3	2,7
B2	2,6	2,9	2,1
B3	3,2	3,6	3,4
B5	5,1	5,6	14,4
B11	5	6	8
C1	4	4	4
C2	6	6	6
C3	3	3	3
C4	8	8	8
C5	10	10	10
S1	2,8	1,8	0,2
S2	3,4	4,2	0,2

ЗАМЕТКИ

ЗАМЕТКИ

ООО «Форбо Еврокол Рус»
Тел.: +7 (495) 146-88-80
info.eurocol.ru@forbo.com
www.forbo-eurocol.ru

Присоединяйтесь к нам
в социальных сетях
@forboeurocolrus

Eurocol is part of the Forbo Group