

**flotex®**

fliser & planker

Monteringsvejledning**Produktbeskrivelse**

Flotex er et unikt tekstilgulv med luv bestående af >70 mio lodretstående polyamid fibre/m². Bagsiden er fremstillet af recirkuleret glasfiberarmeret PVC.

Forudsætninger

Undergulvet skal være jævnt (+/- 2 mm på 2 m) og tørt, uden revner og have en tilstrækkelig styrke. Ved lægning af Flotex fliser må den relative fugtighed, RF, i almindelig bygningsbeton ikke overstige 85% Måling af RF i henhold til Gulvfakta, se www.gulvfakta.dk.

Ved gulvkonstruktioner med et højt cementindhold (vbt < 0,38) eller vacuumbehandlet beton skal man være særlig opmærksom på fugtindholdet og overfladelagets sugeevne. Temperaturen på underlag, lim og gulvbelægning skal ved lægningen være mindst +18° C, og RF i lokalet max. 60%.

Underlag af træfiberplader forudsættes at have et fugtindhold på 8% (40% RF ved +20°C), så der ikke opstår bevægelser, som senere kan forårsage skader. Forandringer i materialet kan opstå på grund af f.eks. unormal fugtpåvirkning fra underlaget, bevægelser i underlaget, varme fra f.eks. varmerør, som giver en guldtemperatur på over +30° C, osv.

1

Modtagelse og opbevaring på byggeplads

Generelt for modtagelse af varer henviser vi til vores samhandelsbetingelser.

Hvis Flotex fliser skal opbevares på byggepladsen skal der afsættes passende plads til dette.

Opbevaringsområdet skal være tørt og have en temperatur på min. 17° C, og her skal produkterne akklimatiseres i mindst 24 timer før montering.

Vi anbefaler, at der max. placeres 5 kasser oven på hinanden.

Kasserne skal kontrolleres for at sikre, at den korrekte flisetype, farve, batchnummer og mængde er leveret, samt at fliserne/plankerne er i god stand. Der accepteres ingen reklamation vedrørende forkert farve, mønster eller synlige skader, hvis fliserne/plankerne allerede er blevet installeret.

MONTERING**Batch**

Før montering er det vigtigt at sikre at der til montering i samme eller tilstødende rum anvendes produkter af samme batch. Batch af forskellige produktionsbatch vil altid medføre synlige farveforskelle. Batchnumre er tydeligt markeret på siden af kasserne og på bagsiden af hver flise/planke.

Limanfaling

Flotex fliser skal monteres i lim. I belastede områder anbefales det at fuldlime fliserne med en egnet vinylklæber. I mindre belastede områder kan fixeringslim bruges. Fixeringslim muliggør udskiftning af enkelte fliser. Følg limleverandørens anvisninger.

Disponering

Anbefalede monteringsmuligheder for Flotex Tiles

Flotex Colour banevare kan lægges i følgende mønstre:


- Baneretning (broadloom)
- Tesselleret (tesselated)
- Forbandt (brick)
- Halvforbandt (half drop)

Flotex Advance banevare kan ligeledes lægges i:

- Baneretning (broadloom)
- Tesselleret (tesselated)
- Forbandt (brick)
- Halvforbandt (half drop)

2

Nedenfor er de 3 hyppigst forekommende monteringsmønstre for 50 x 50 fliser afbilledet:

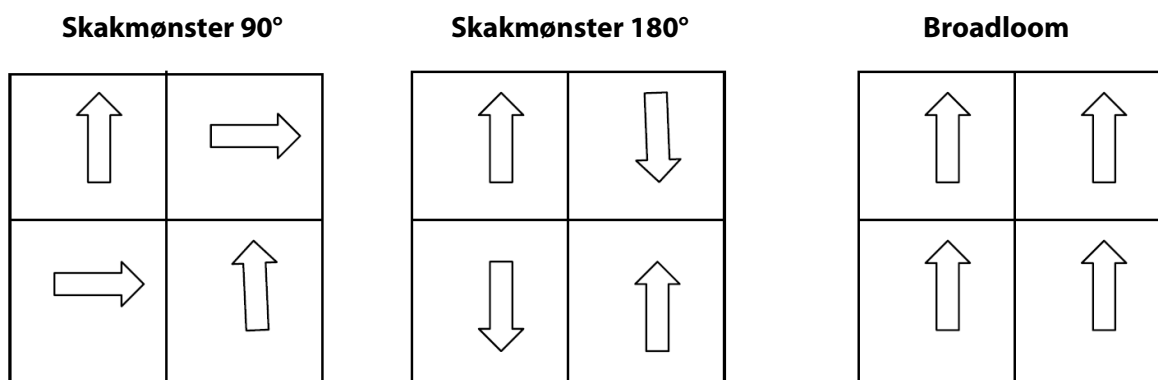


BEMÆRK at hvis fliserne bruges som broadloom design i områder med kørende trafik, f.eks. kørestole, serveringsvogne eller lign., skal fliserne lægges i trafikens køreretning.

Monteringsmuligheder for Flotex Plank


Alle designs i Flotex Plank kollektionen kan installeres i alle de viste retninger nedenfor.

Bemærk, at der for hver af de ovenstående monteringsmetoder er vist to illustrationer med pile, der peger i forskellige retninger.


Det har ingen betydning, hvilken retning designet lægges i. Det er dog vigtigt, at når en monteringsretning først er valgt, monteres alle planker i samme retning.




Brick installation-1




Brick installation-2




Double herringbone installation-1




Double herringbone installation-2




Herringbone installation-1



Herringbone installation-2



Weave installation-1



Weave installation-2

Rengøringsvejledning

Se www.forbo-flooring.dk.

Undgå problemer

Læg ikke fliser med synlige fejl! Vi erstatter i sådanne tilfælde kun materialet samt eventuelle transportomkostninger. Synlige transportskader **skal** noteres på fragtbrevet ved modtagelse af varer. Transportskader som ikke er synlige ved modtagelsen anmeldes til transportøren senest 7 dage fra modtagelse.