



Pavimento Textil Flocado

flotex[®] colour

calgary | metro | penang | canyon



30 x 2 m




50 x 50 cm



100 x 25 cm

creating better environments

Forbo
FLOORING SYSTEMS

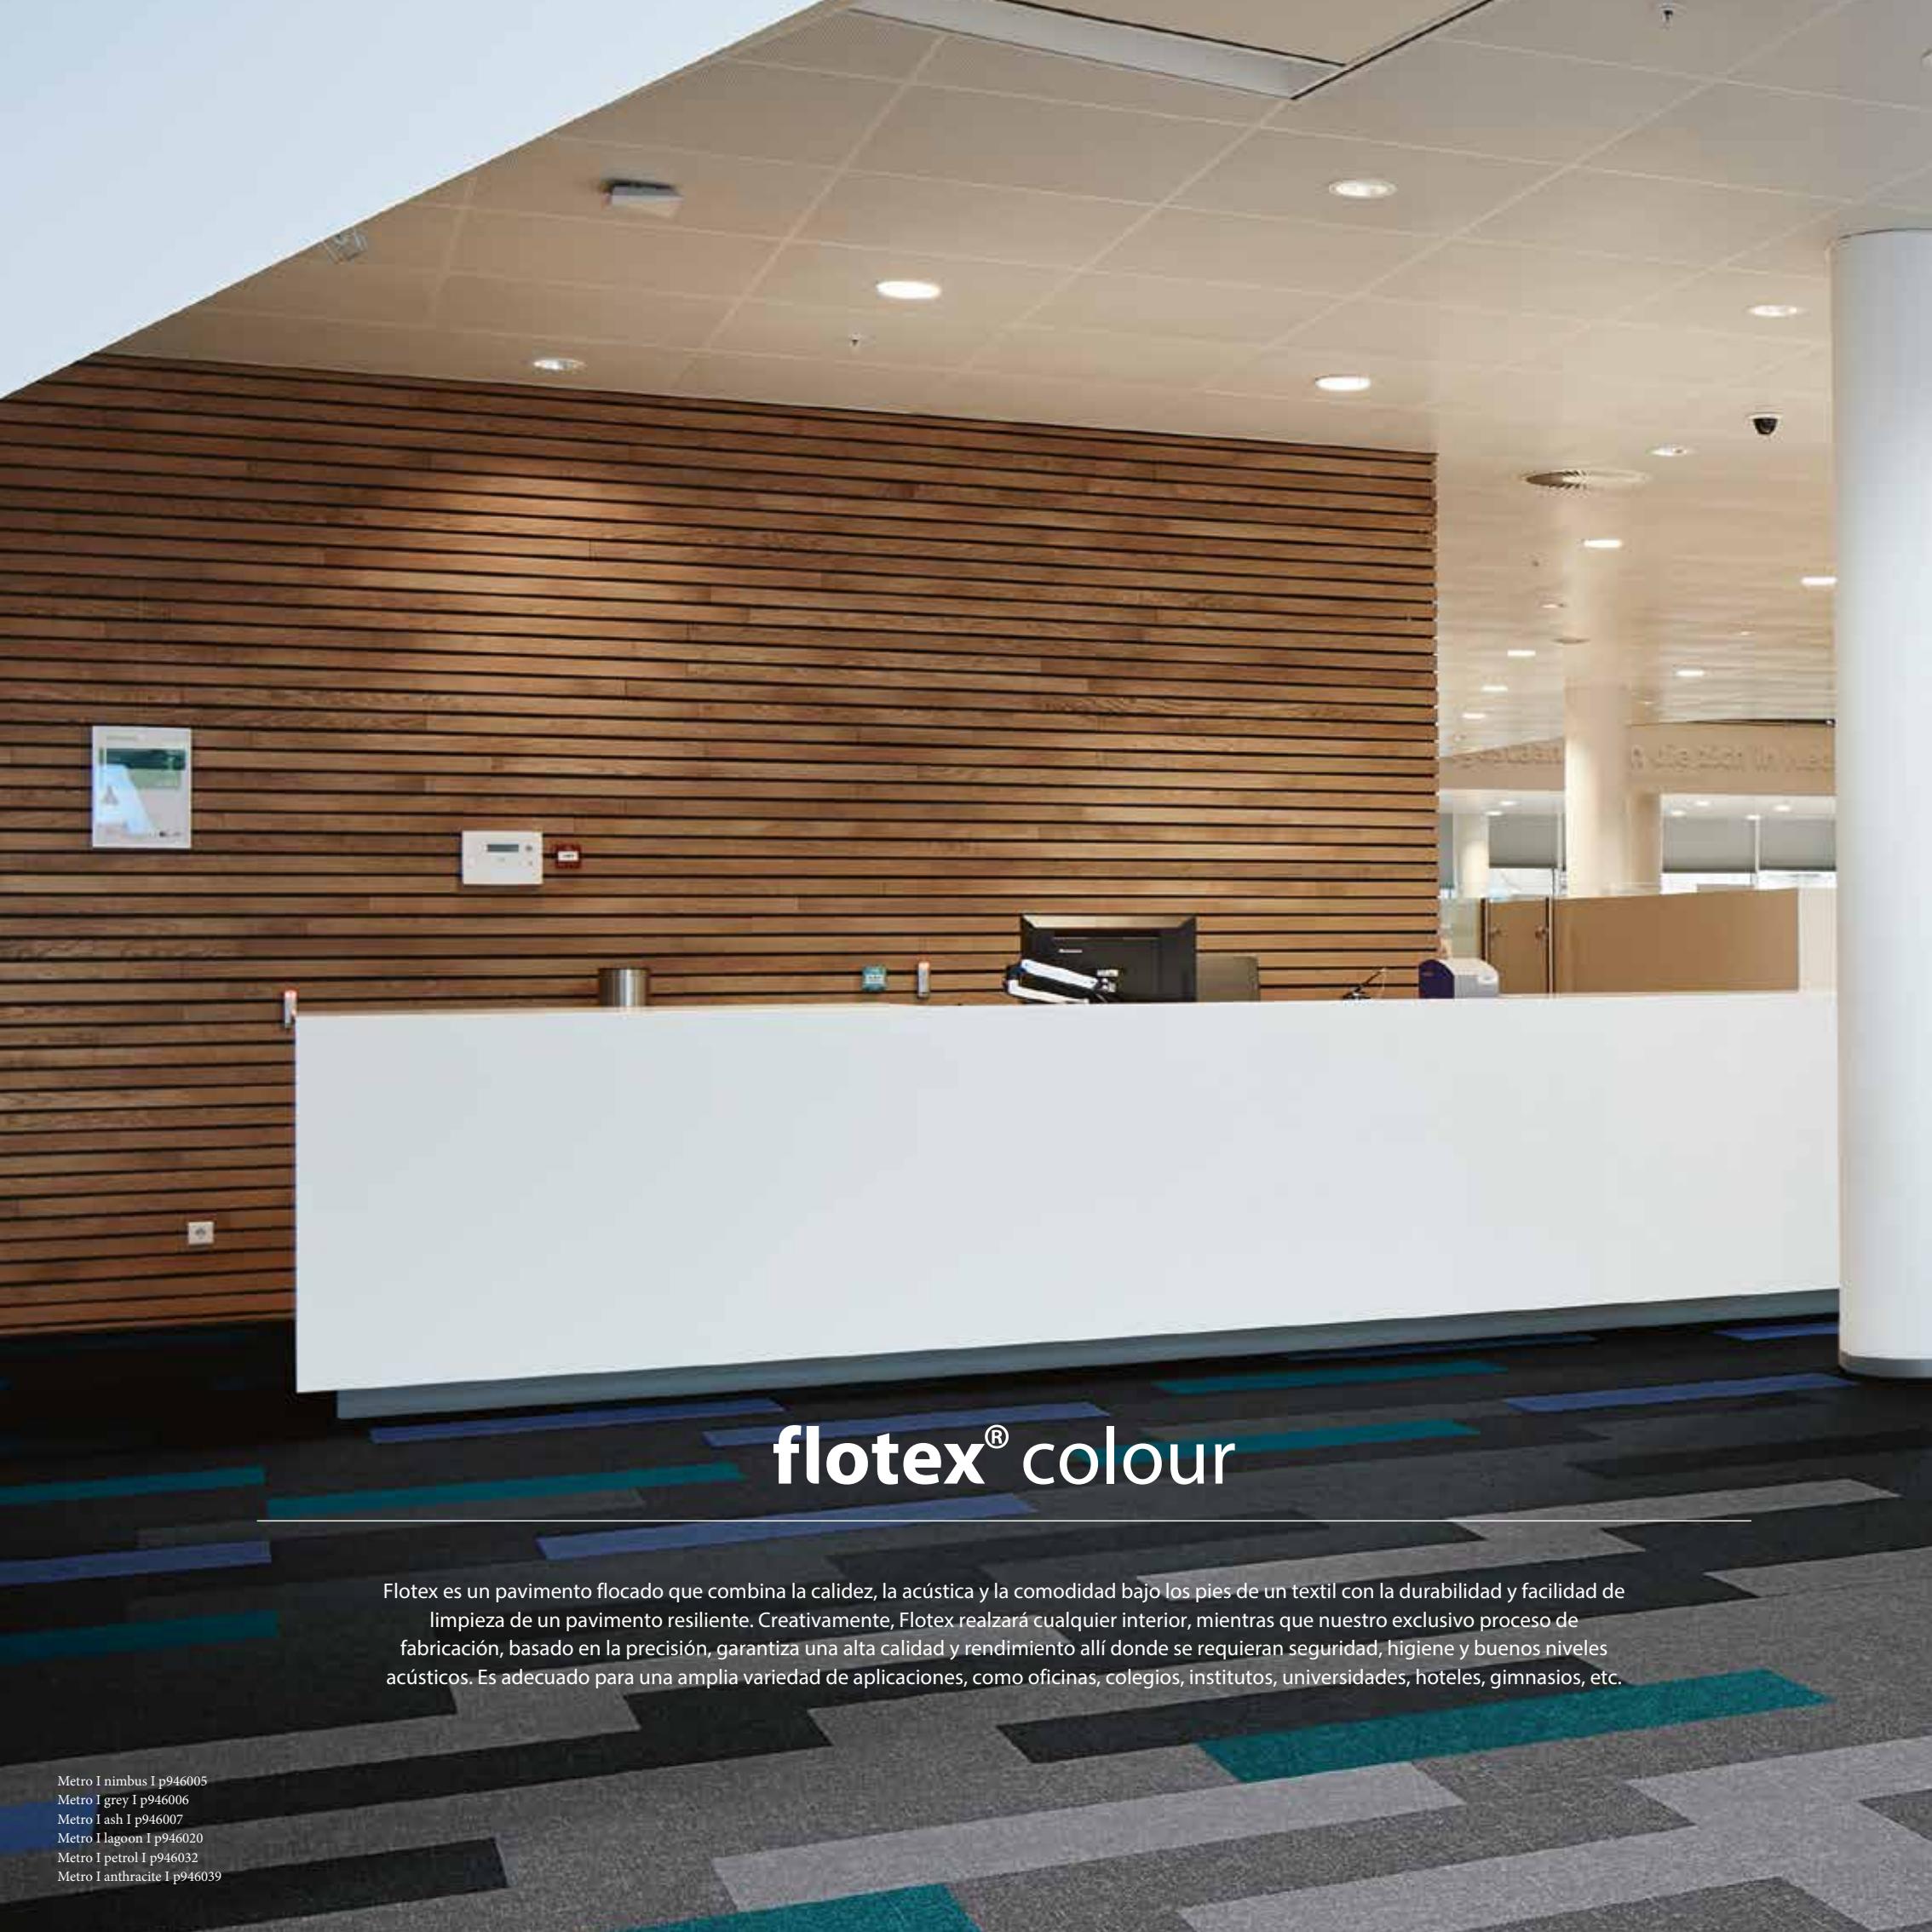

flotex® colour

Flotex es un pavimento flocado que combina la calidez, la acústica y la comodidad bajo los pies de un textil con la durabilidad y facilidad de limpieza de un pavimento resiliente. Creativamente, Flotex realzará cualquier interior, mientras que nuestro exclusivo proceso de fabricación, basado en la precisión, garantiza una alta calidad y rendimiento allí donde se requieran seguridad, higiene y buenos niveles acústicos. Es adecuado para una amplia variedad de aplicaciones, como oficinas, colegios, institutos, universidades, hoteles, gimnasios, etc.

Metro I nimbus I p946005
Metro I grey I p946006
Metro I ash I p946007
Metro I lagoon I p946020
Metro I petrol I p946032
Metro I anthracite I p946039

flotex®

EL TEXTIL DE ALTA TECNOLOGÍA

Los pavimentos flocados Flotex son una excelente inversión con una mezcla única de cualidades que realzarán cualquier interior. Además, Flotex conservará su estética superior durante años. Como Flotex tiene hasta 80 millones de fibras por metro cuadrado, su superficie de pelo muy denso se adapta bien a la impresión de precisión, ofreciendo diseños sofisticados en una amplia gama de combinaciones de colores.

ELEGANTE Y DE ALTO RENDIMIENTO

Pon Flotex en el punto de mira y descubrirás que su rendimiento nunca te defraudará. Flotex ha sido diseñado para soportar un alto tránsito y se limpia siempre como nuevo, sin desgastarse ni decolorarse. Es ideal para zonas donde la durabilidad y la facilidad de limpieza son esenciales. No hay necesidad de decidir entre funcionalidad o estilo, ¿por qué no tener ambos con Flotex?

CREAR ENTORNOS MÁS TRANQUILOS, CONFORTABLES Y SALUDABLES


Los ambientes interiores son tan importantes como los exteriores en términos de salud y bienestar. Flotex cuenta con la certificación Eurofins Comfort Gold y es el único textil que posee el prestigioso Allergy UK Seal of Approval™, así como una reducción del ruido de impacto de hasta 22 dB. Este exclusivo pavimento flocado cubre todo el terreno, creando mejores ambientes interiores en los que vivir, aprender, trabajar, relacionarse y jugar.

INSPIRATE

¿Necesitas más razones para elegir Flotex?
Visita nuestra página web y explora la colección completa, pide muestras o solicita más información;
www.forbo-flooring.es/flotex.




30 x 2 m 50 x 50 cm 100 x 25 cm




canyon | limestone LRV 17%
s445022 t545022 p945022 ●



calgary | cement LRV 13%
s290012 t590012 p990012 ○




canyon | stone LRV 13%
s445021 t545021 p945021 ●




penang | smoke LRV 14%
s482005 t382005 ○



penang | nimbus LRV 14%
s482017 t382017 p982017 ○

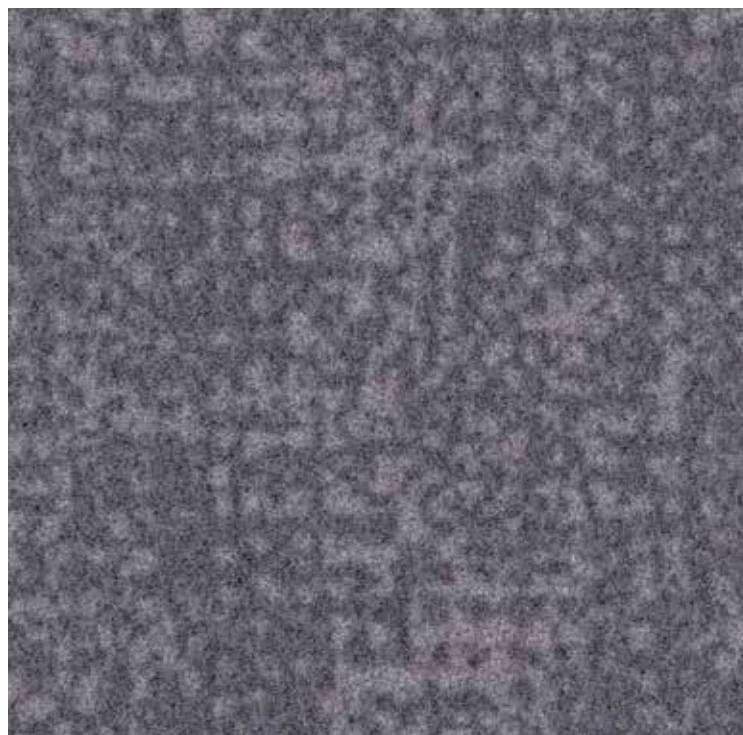

metro | nimbus LRV 13%
s246005 t546005 p946005 ○

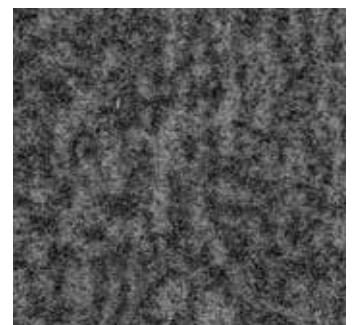

canyon | pumice LRV 8%
s445020 t545020 p945020 ○



calgary | grey LRV 8%
s290002 t590002 p990002 ○




penang | grey LRV 10%
s482037 t382037 p982037 ○



penang | mercury LRV 10%
s482004 t382004 p982004 ○



penang | zinc LRV 9%
s482007 t382007 p982007 ●



metro | grey LRV 8%
s246006 t546006 p946006 ○
AcousticPlus t746006*



calgary | ash LRV 4%
s290010 t590010 p990010 ○



canyon | slate LRV 4%
s445019 t545019 p945019 ○



metro | ash LRV 4%
s246007 t546007 p946007 ○



penang | anthracite LRV 3%
s482001 t382001 ○



metro | anthracite LRV 3%
s246008 t546008 p946039 ○




penang | ash LRV 5%
s482031 t382031 p982031 ○

30 x 2 m 50 x 50 cm 100 x 25 cm



calgary | carbon LRV 18%
s290019 t590019 p990019 ●




canyon | cloud LRV 24%
s445024 t545024 ●




calgary | riviera LRV 20%
s290025 t590025 ●




calgary | sky LRV 15%
s290001 t590001 ●

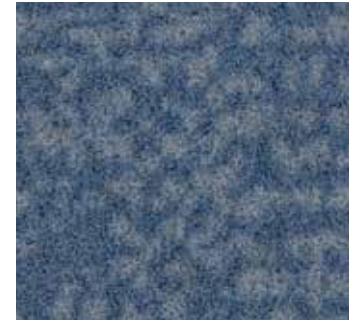


metro | gull LRV 11%
s246004 t546004 ○



calgary | crystal LRV 16%
s290017 t590017 ●

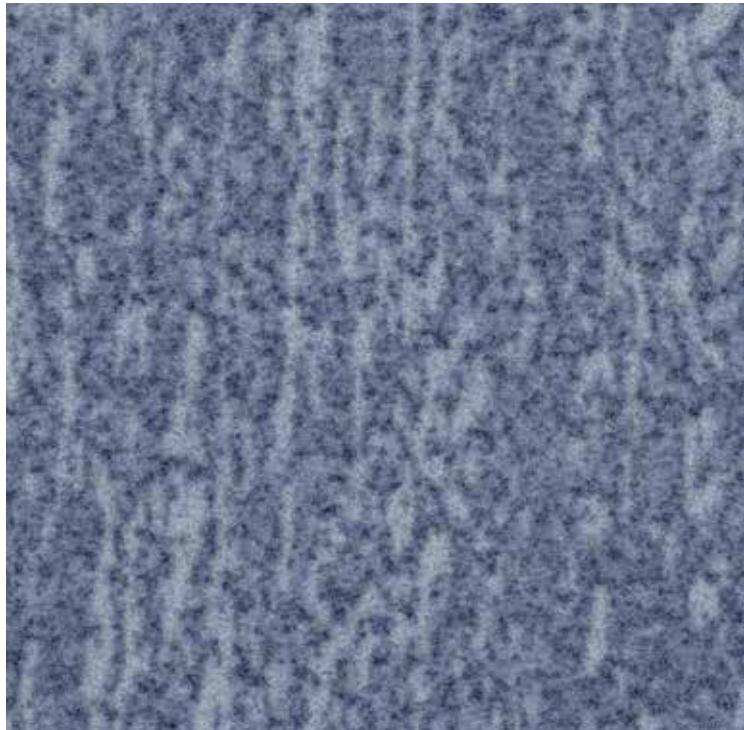

canyon | sapphire LRV 15%
s445028 t545028 ●



penang | orchid LRV 22%
s482027 t382027 ●



metro | lilac LRV 9%
s246034 t546034 ○




calgary | condor LRV 10%
s290022 t590022 ○




metro | lagoon LRV 10%
s246020 t546020 p946020 ●



penang | neptune LRV 10%
s482026 t382026 ●

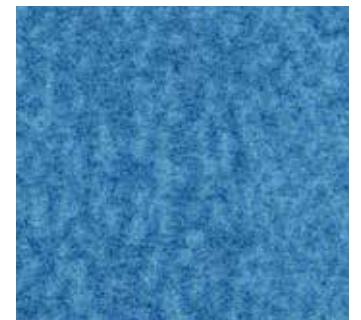

penang | sapphire LRV 17%
s482011 t382011 ●



penang | purple LRV 5%
s482024 t382024 ○



metro | grape LRV 5%
s246016 t546016 p946016 ○



calgary | azure LRV 4%
s290015 t590015 ○



metro | indigo LRV 3%
s246001 t546001 p946001 ○



penang | azure LRV 4%
s482116 t382116 ○



calgary I aqua
s290021 t590021

LRV 29%
●




metro I mineral
s246018 t546018

LRV 15%
●



canyon I kelp
s445027 t545027

LRV 19%
●




penang I sage
s482006 t382006

LRV 35%
●



calgary I lime
s290014 t590014

LRV 36%
●



calgary I moss
s290009 t590009

LRV 13%
○



calgary I menthol
s290004 t590004

LRV 17%
●




metro I citrus
s246019 t546019 p946019

LRV 18%
●



metro I apple
s246037 t546037

LRV 15%
○

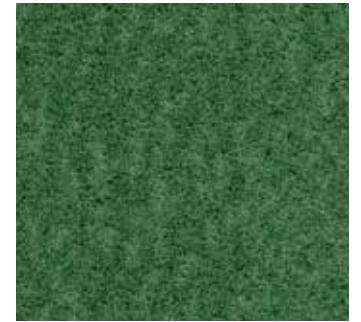


penang I evergreen
s482010 t382010

LRV 7%
○



canyon I seafoam
s445029 t545029

LRV 11%
●

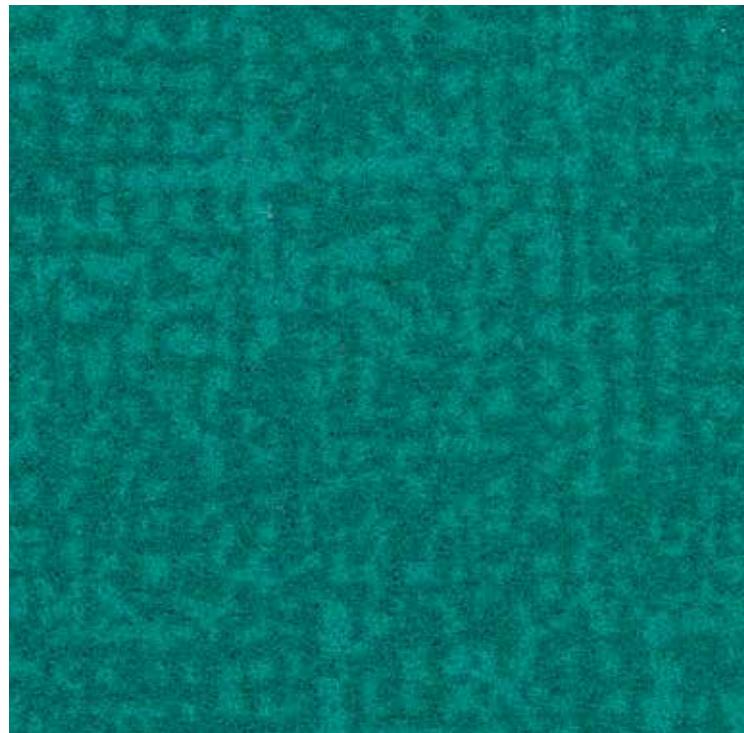


metro I emerald
s246033 t546033

LRV 11%
○



metro I evergreen
s246022 t546022

LRV 6%
○



metro I carbon
s246024 t546024 p946024

LRV 5%
○



metro I tempest
s246002 t546002

LRV 7%
○



metro I petrol
s246032 t546032 p946032

LRV 4%
○



metro I jade
s246028 t546028

LRV 7%
○



metro I evergreen
s246022 t546022

LRV 6%
○



metro I moss
s246021 t546021

LRV 7%
○

30 x 2 m 50 x 50 cm 100 x 25 cm



canyon | sulphur
s445030 t545030

LRV 31% ●



calgary | saffron
s290008 t590008

LRV 28% ○



calgary | sahara
s290006 t590006

LRV 29% ●



calgary | suede
s290007 t590007

LRV 23% ●



penang | coral
s482016 t382016

LRV 16% ●



metro | amber
s246013 t546013

LRV 22% ●



calgary | caramel
s290013 t590013

LRV 17% ●




penang | ginger
s482019 t382019

LRV 18% ●




calgary | melon
s290005 t590005

LRV 10% ○

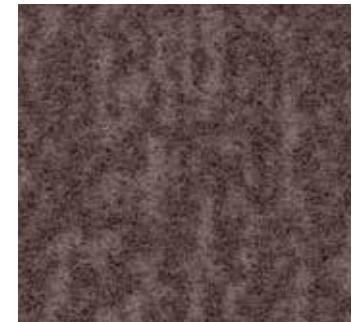

canyon | garnet
s445026 t545026

LRV 7% ○



metro | gold
s246036 t546036

LRV 30% ●



calgary | fire
s290024 t590024

LRV 11% ○



metro | tangerine
s246025 t546025 p946025

LRV 17% ●



metro | red
s246026 t546026 p946026

LRV 9% ○



metro | cherry
s246031 t546031

LRV 6% ○



metro | pink
s246035 t546035

LRV 7% ○



metro | berry
s246017 t546017 p946017

LRV 5% ○



metro | burgundy
s246027 t546027

LRV 2% ○



calgary | quartz LRV 28%
s290011 t590011 ●



penang | bamboo LRV 21%
s482018 t382018 ○



calgary | espresso LRV 15%
s290023 t590023 ●



penang | flax LRV 15%
s482075 t382075 ○



metro | sand LRV 18%
s246012 t546012 ●



canyon | linen LRV 17%
s445023 t545023 ●




calgary | linen LRV 16%
s290026 t590026 ○



canyon | earth LRV 16%
s445025 t545025 ●




penang | beige LRV 12%
s482015 t382015 ○

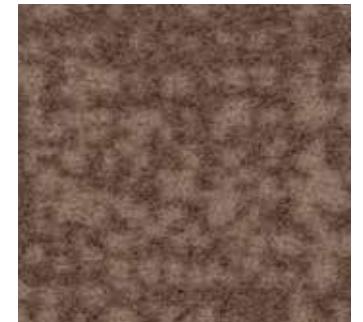


metro | truffle LRV 9%
s246029 t546029 ○



metro | pebble LRV 14%
s246011 t546011 p946011 ○

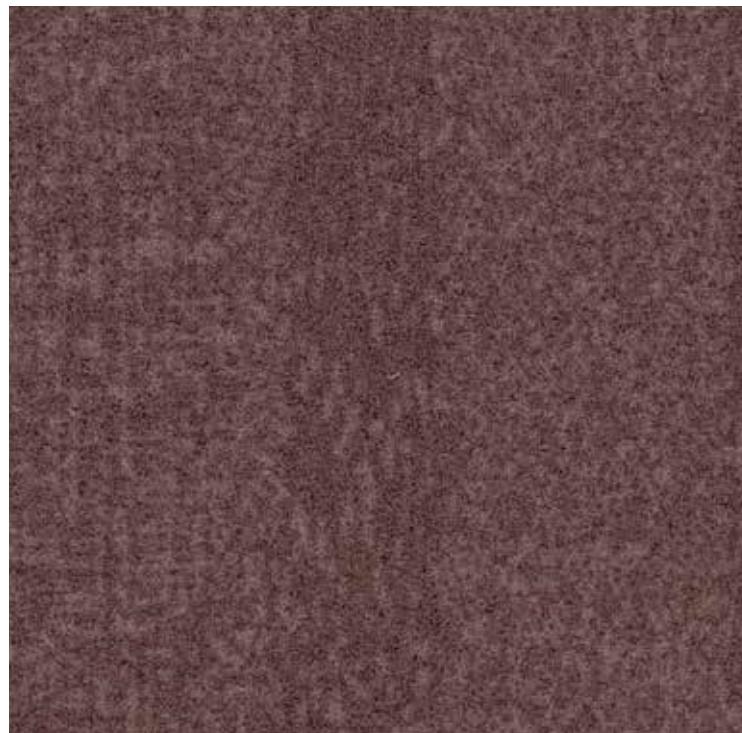

penang | dusk LRV 8%
s482023 t382023 ○




metro | pepper LRV 9%
s246009 t546009 p946009 ○



penang | shale LRV 10%
s482020 t382020 p982020 ○



metro | concrete LRV 4%
s246014 t546014 p946014 ○




metro | cocoa LRV 7%
s246015 t546015 ○




metro | chocolate LRV 3%
s246010 t546010 ○



metro | cinnamon LRV 4%
s246030 t546030 ○

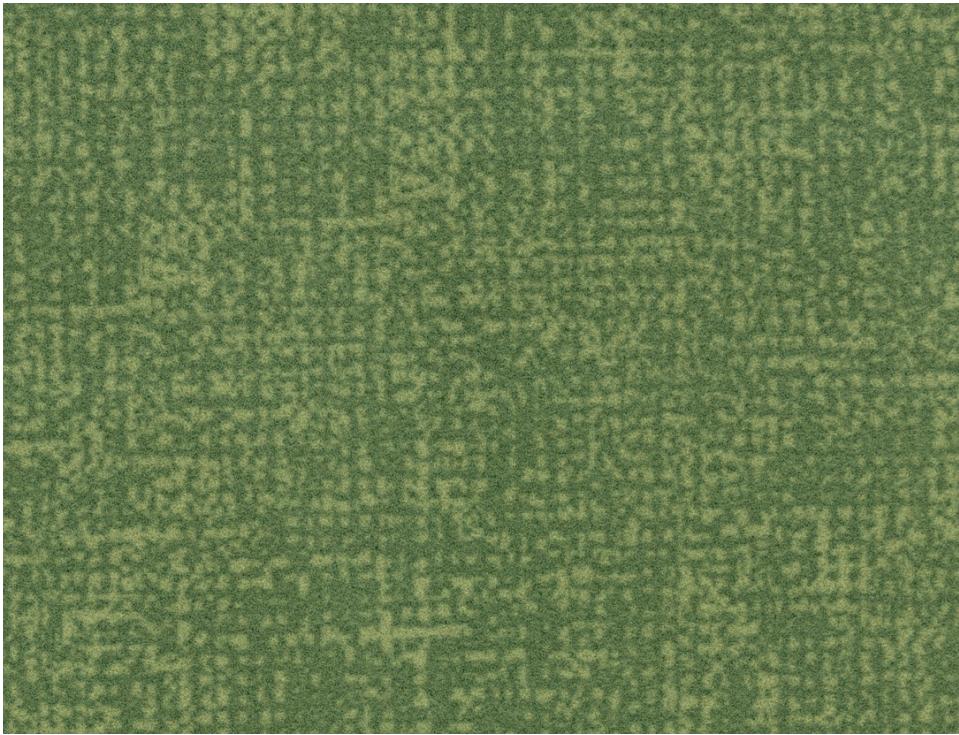


metro | citrus

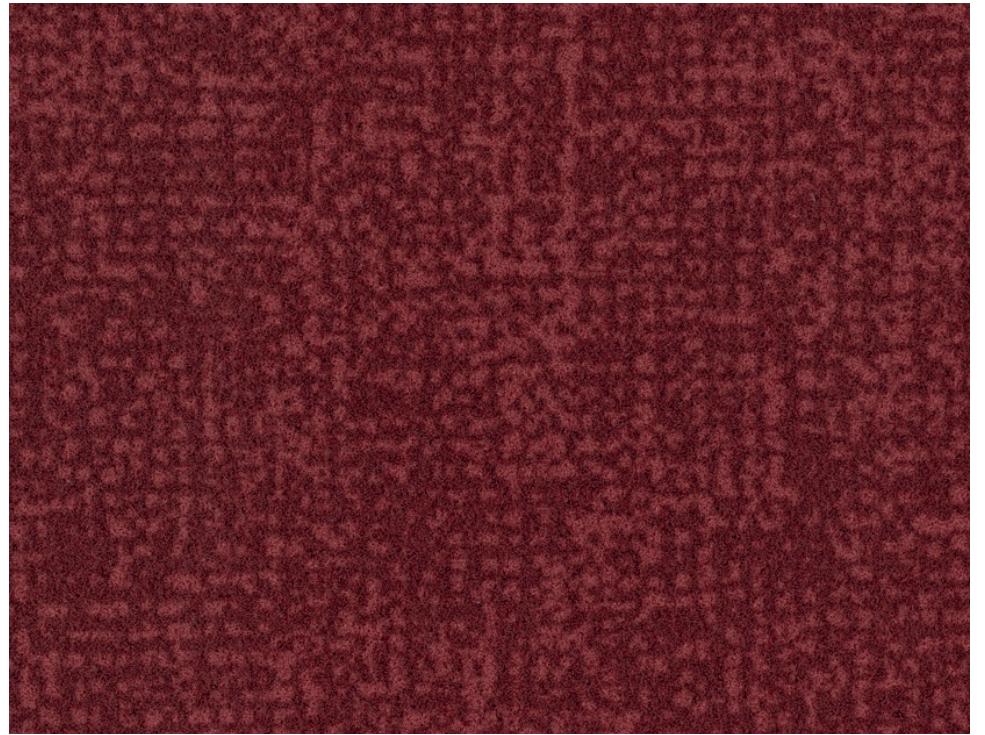

metro | berry



metro | citrus | s246019 + berry | s546017

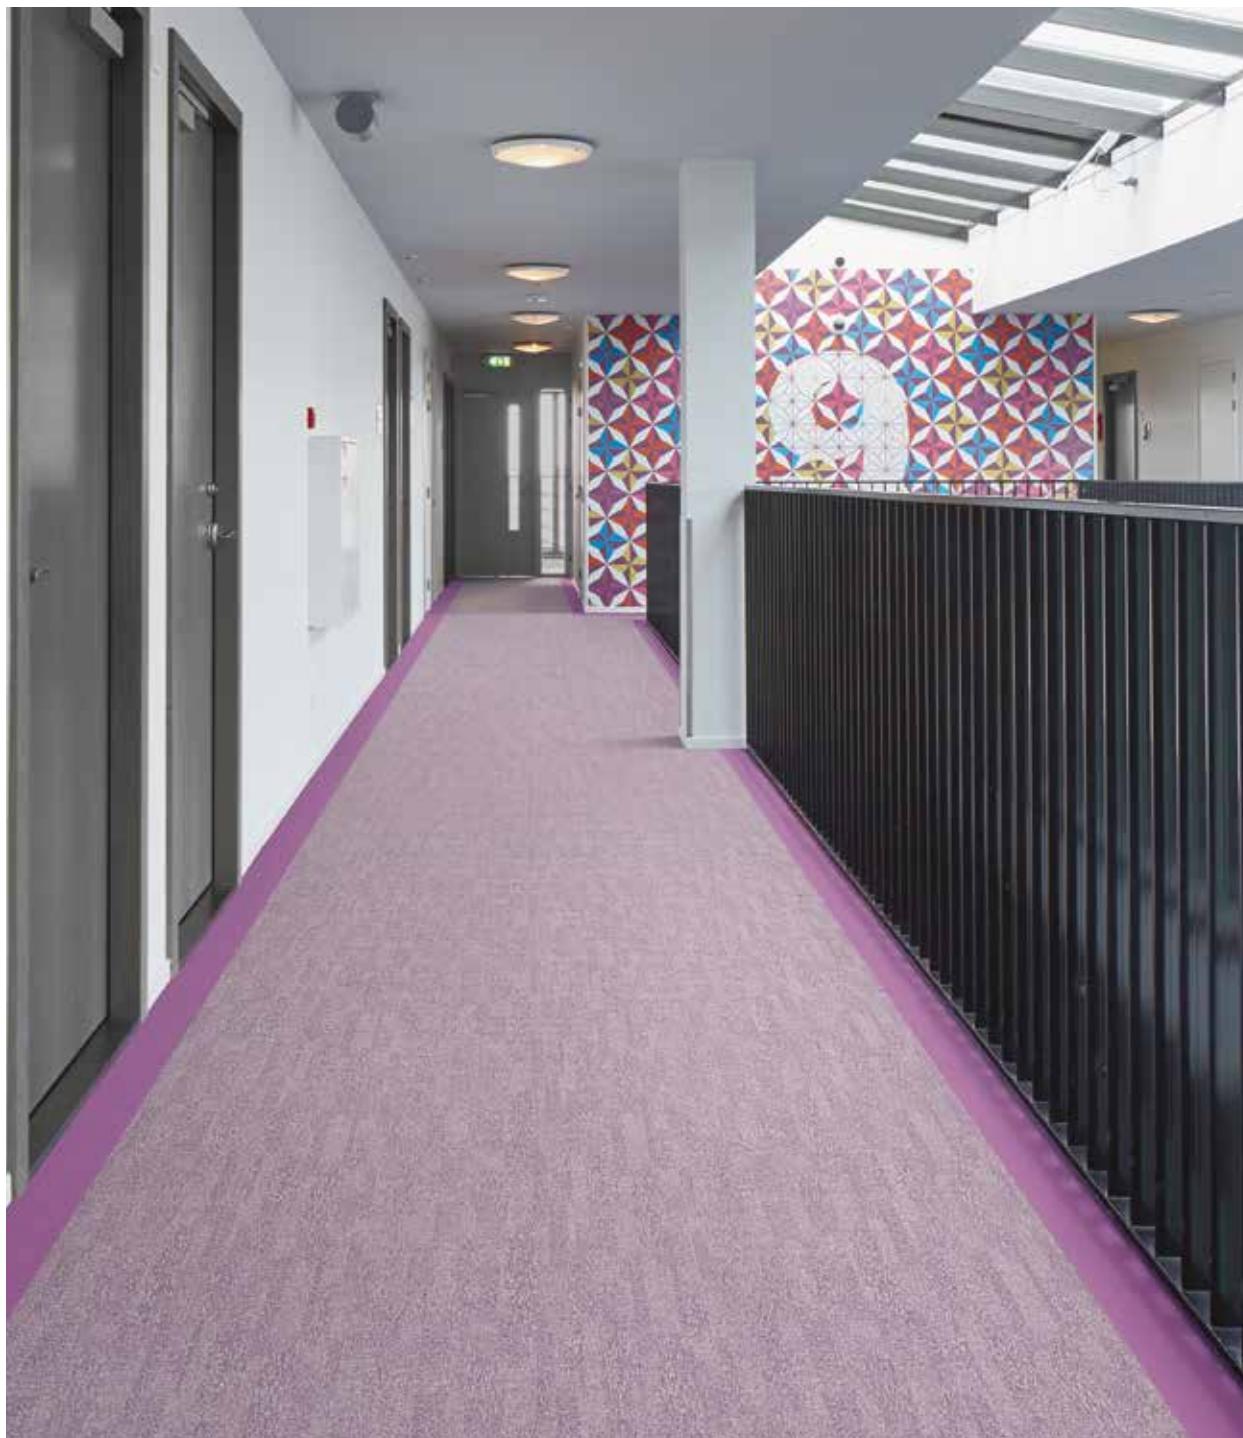

Penang | orchid | s482027
Border | lilac | 211100

Borders

Flotex Borders proporciona la flexibilidad necesaria para ser creativo a la hora de diseñar su pavimento, ofreciendo la posibilidad de enmarcar una zona o delimitarlo. Disponibles en tiras de 11 ó 22 cm de ancho, se pueden utilizar sólo en combinación con material en rollo.


Flotex borders (rollos de 15 metros) pueden pedirse en dos tamaños de ancho.

Los 3 primeros dígitos del número de color indican el ancho:

211xxx border 11cm

232xxx border 22cm

nimbus	211044 232044
grey	211046 232046
ash	211031 232031
tempest	211110 232110
petrol	211007 232007
indigo	211016 232016
electric	211096 232096
evergreen	211088 232088
moss	211087 232087
citrus	211085 232085
gold	211099 232099
pebble	211076 232076
truffle	211093 232093
cocoa	211081 232081
melon	211072 232072
tangerine	211003 232003
lilac	211100 232100
pink	211091 232091
red	211008 232008
berry	211083 232083
cinnamon	211094 232094
chocolate	211114 232114

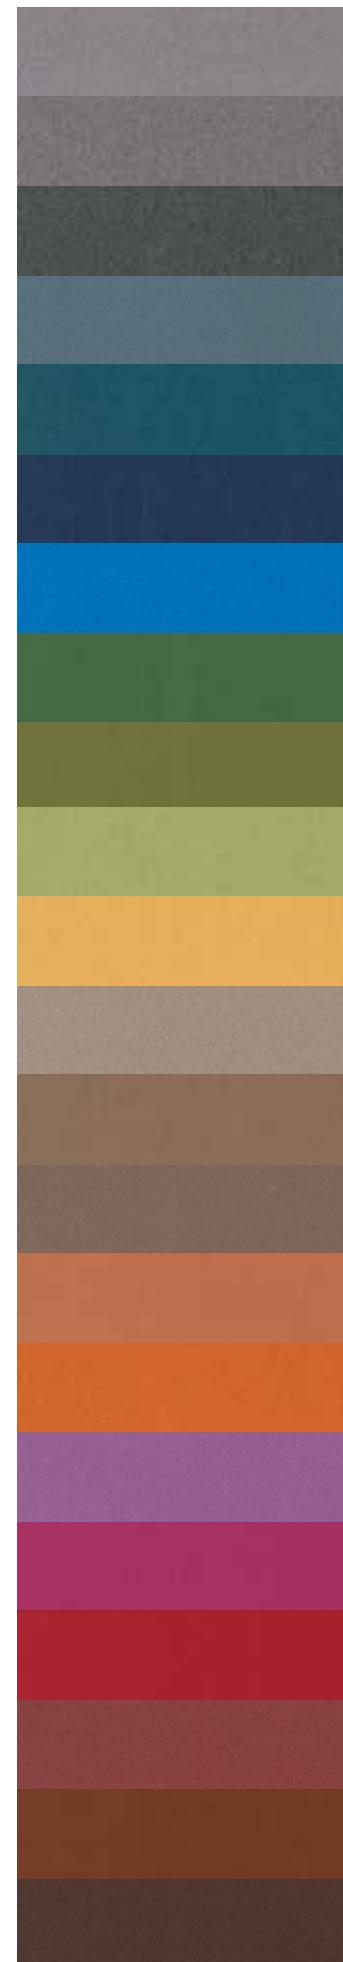



Metro I grey I t546006
 Metro I cherry I t546031
 2210 I hot salsa (Bulletin board)



Calgary I menthol I s290004
 Calgary I aqua I s290021



Penang I zinc I p982007
 Penang I shale I p982020
 Penang I grey I p982037

Flotex es un versátil pavimento flocado adecuado para una gran variedad de segmentos, que ofrece una combinación única de ventajas como el diseño, la acústica, la facilidad de limpieza y la calidad del aire interior.



Penang I mercury I p982004
 Penang I zinc I p982007
 Penang I nimbus I p982017
 Penang I ash I p982031



Canyon I limestone I s445022
 Border I electric I 211096



Metro I pebble I t546011
 Metro I berry I t546017 I tg546517

Especificaciones técnicas

Las planchas, losetas y lamas Flotex cumplen los requisitos de la norma EN 1307.

		Sheet	Tile	Plank	Embossed Tile	AcousticPlus Tile	Borders
	Espesor total	ISO 1765	4.3 mm	5.0 mm	5.0 mm	5.9 mm	4.3 mm
	Peso total	ISO 8543	1,800 g/m ²	4,800 g/m ²	4,800 g/m ²	2,600 g/m ²	1,800 g/m ²
	Composición de la fibra		100% poliamida 6.6	100% poliamida 6.6	100% poliamida 6.6	100% poliamida 6.6	100% poliamida 6.6
	Uso comercial	EN-ISO 10874	Clase 33	Clase 33	Clase 33	Clase 33	Clase 33
	Anchura del rollo		2.0 m	-	-	-	11 cm or 22 cm
	Longitud del rollo		± 30 m	-	-	-	15 m
	Tamaño del azulejo		-	50 x 50 cm	100 x 25 cm	50 x 50 cm	-
	Embalaje por caja Loseta/tablon		-	12 (3m ²)	10 (2.5m ²)	12 (3m ²)	-
	Estabilidad dimensional	ISO 2551 / EN 986	≤ 0.2%	≤ 0.1%	≤ 0.1%	≤ 0.1%	≤ 0.2%
	Resistencia a la abrasión	EN 1307 annex F	> 1000 ciclos	> 1000 ciclos	> 1000 ciclos	> 1000 ciclos	> 1000 ciclos
	Silla de ruedas de uso continuo	EN 985 Test A	r ≥ 2.4	r ≥ 2.4	r ≥ 2.4	r ≥ 2.4	r ≥ 2.4
	Solidez de los colores a la luz	EN-ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6
	Resistencia al deslizamiento (prueba de rampa)	UK SRG péndulo	Seco - muy bajo riesgo de resbalones Húmedo - bajo riesgo de resbalones	Seco - muy bajo riesgo de resbalones Húmedo - bajo riesgo de resbalones	Seco - muy bajo riesgo de resbalones Húmedo - bajo riesgo de resbalones	Seco - muy bajo riesgo de resbalones Húmedo - bajo riesgo de resbalones	Seco - muy bajo riesgo de resbalones Húmedo - bajo riesgo de resbalones
	Reducción del ruido de impacto acústico	EN-ISO 717-2	ΔLw ≥ 21 dB	ΔLw ≥ 19 dB	ΔLw ≥ 19 dB	ΔLw ≥ 19dB	ΔLw ≥ 20dB
	Absorción acústica	ISO 354	aw = 0.10 (H)	aw = 0.10 (H)	aw = 0.10 (H)	aw = 0.10 (H)	aw = 0.10 (H)
	Impermeabilidad al agua	EN 1307 anexo G	Pase	Pase	Pase	Pase	Pase
	Creating Better Environments						
	Electricidad renovable		Flotex se fabrica utilizando un 100% de electricidad procedente de fuentes renovables.				
	Contenido reciclado		Flotex en rollo contiene hasta un 20% de material reciclado en peso. Flotex losetas / lama contiene hasta un 52% de contenido reciclado en peso.				
	Calidad del aire interior		Todos los productos Flotex se someten a pruebas de emisiones en el aire interior de acuerdo con la norma ISO 16000-9 después de 3 y 28 días. Flotex Colour en rollo tiene emisiones por debajo de los límites de detección después de 28 días.				
	Emisiones al aire interior: TVOC después de 28 días	EN 16516	≤ 0.1 mg/m ³	≤ 0.1 mg/m ³	≤ 0.1 mg/m ³	≤ 0.1 mg/m ³	≤ 0.1 mg/m ³
	SKA		Flotex cumple los criterios de clasificación SKA M12 para pavimentos blandos en oficinas, comercios y centros de educación superior.				
	LCA		La evaluación del ciclo de vida es la base para garantizar el menor impacto ambiental.				
	Flotex cumple los requisitos de la norma EN 14041:2004		EN 14041:2004 1200101-DOP -012	EN 14041:2004 1200201-DOP -101	EN 14041:2004 1200201-DOP -101	EN 14041:2004 1200201-DOP -101	EN 14041:2004 1200101-DOP -012
	Reacción al fuego		B _s -s1, L, NCS	B _s -s1, L, CS	B _s -s1, L, CS	B _s -s1, L, CS	B _s -s1, L, NCS
	Resistencia al deslizamiento	EN 13893	μ ≥ 0.30	μ ≥ 0.30	μ ≥ 0.30	μ ≥ 0.30	μ ≥ 0.30
	Antiestático	ISO 6356	< 2kV	< 2kV	< 2kV	< 2kV	< 2kV
	Conductividad térmica	EN 12524	0.06 m ² K/W	0.06 m ² K/W	0.060 m ² K/W	0.6 m ² K/W	0.06 m ² K/W



creating better environments

Find us on



forbo

FLOORING SYSTEMS

Forbo Pavimentos S.A.
Pasaje Bofill 13-15 08013
Barcelona
Spain
Tel.: +34 932 090 793
info.pavimentos@forbo.c om
www.forbo-flooring.es