




Textile Aiguilleté

markant | forte | showtime®

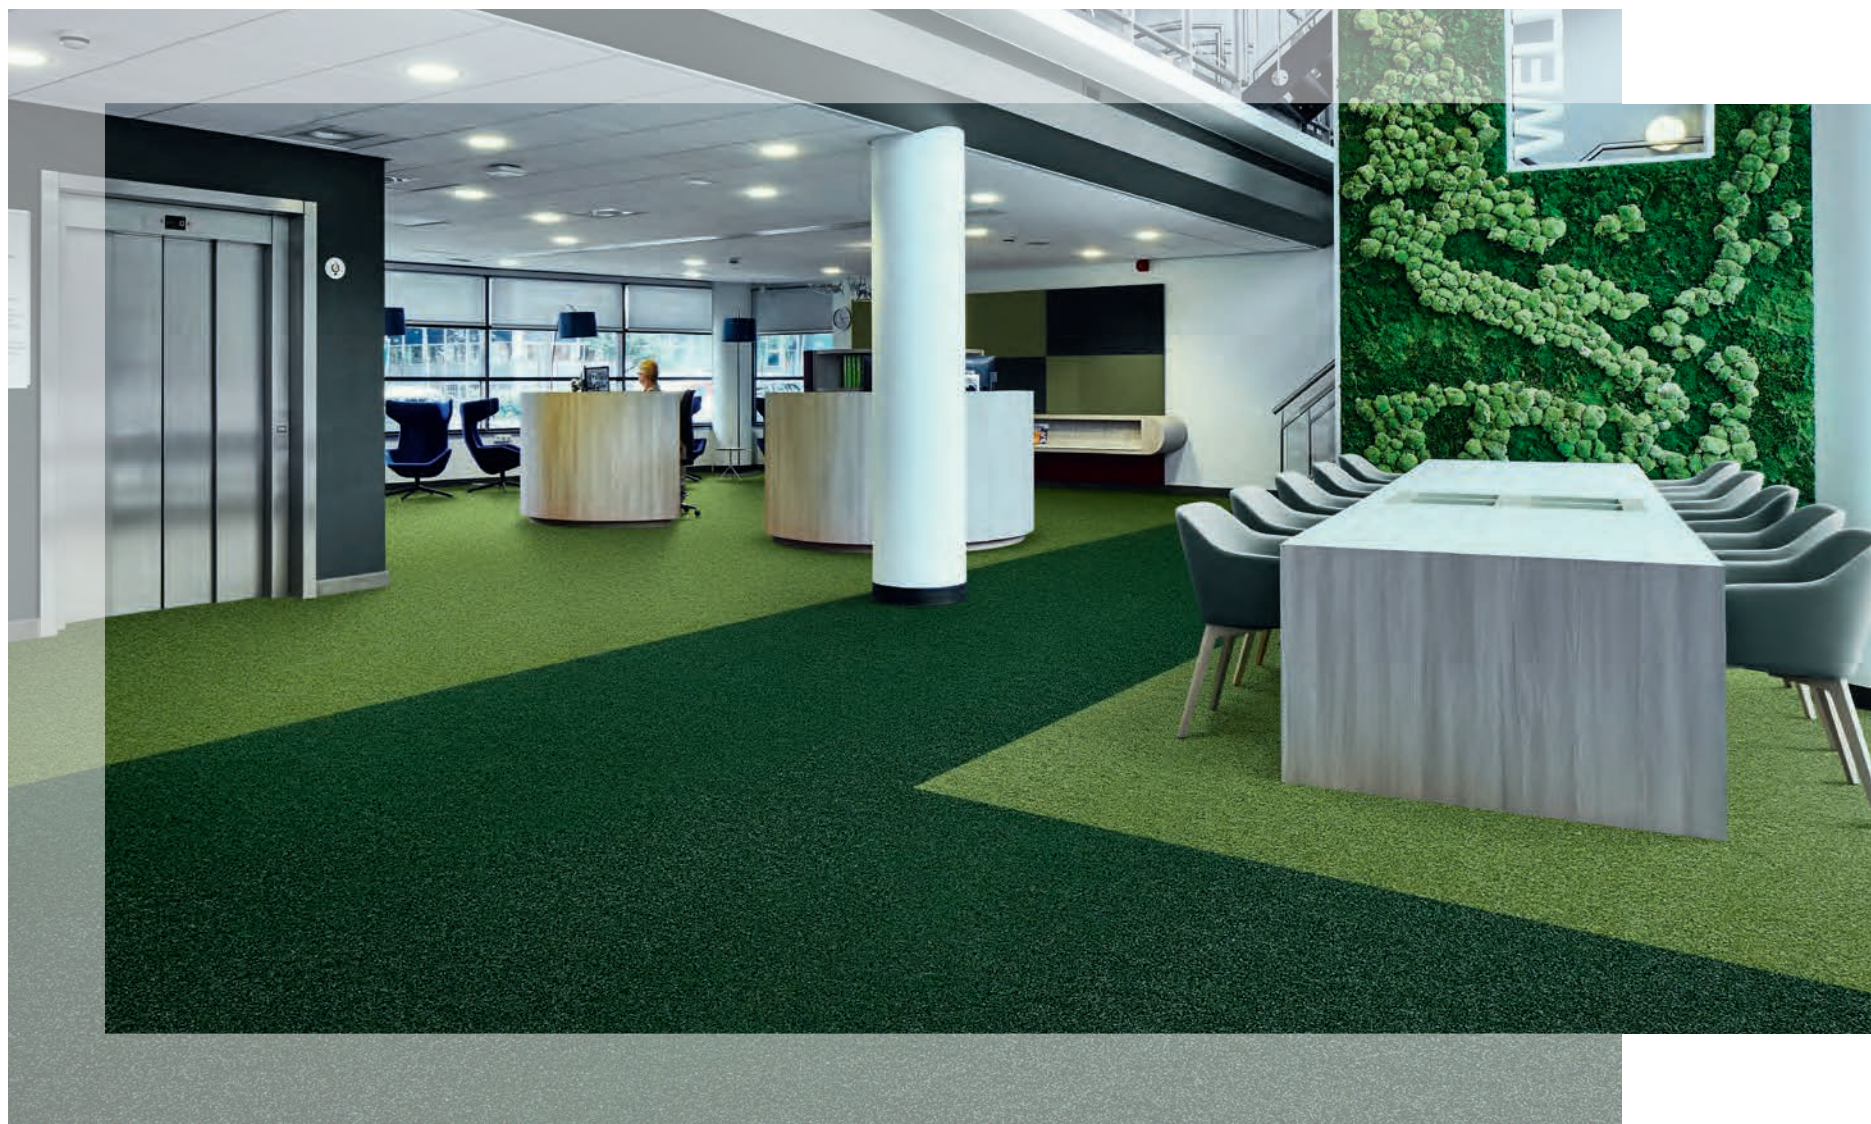

30 ml env. x 2 m
40 ml env. x 2 m



50 x 50 cm

créons un environnement meilleur


markant  30 ml env. x 2 m




11110 | quartz



11107 | glacier




11100 | smoke



11113 | taupe




11103 | sand




11107 | glacier



11108 | field



11109 | charcoal




11112 | nickel




11105 | desert




11127 | storm




11118 | forest




11119 | jet



11115 | ebony



11126 | merlot




11137 | atlantic



11117 | marine

Forte : 25 références dont 12 disponibles en version dalle et identifiées par la lettre (T).
Lors de votre commande indiquez le code à 5 chiffres pour la version lé (ex : 96010) ou le code suivi de la lettre T pour la version dalle (ex : 96010T).



96000 (T) | smoke




96010 (T) | quartz




96003 | sand

96008 (T) | field




96001 | silver



96002 (T) | granite




96013 | taupe



96007 | glacier




96017 (T) | marine



96038 | aqua



96035 | orange




96009 (T) | charcoal



96012 (T) | nickel




96005 | desert



96027 (T) | storm



96057 (T) | lagoon



96028 | glade



96036 (T) | rouge




96069 | black




96019 (T) | jet



96015 | ebony




96037 | atlantic



96047 (T) | pacific



96018 | forest



96026 | merlot

showtime® colour

 40 ml env. x 2 m



Fort trafic




$\Delta L_w = 20$ dB



Lés non inversés

showtime® graphic

Non raccordable.
Découvrez toutes les références disponibles dans la brochure.

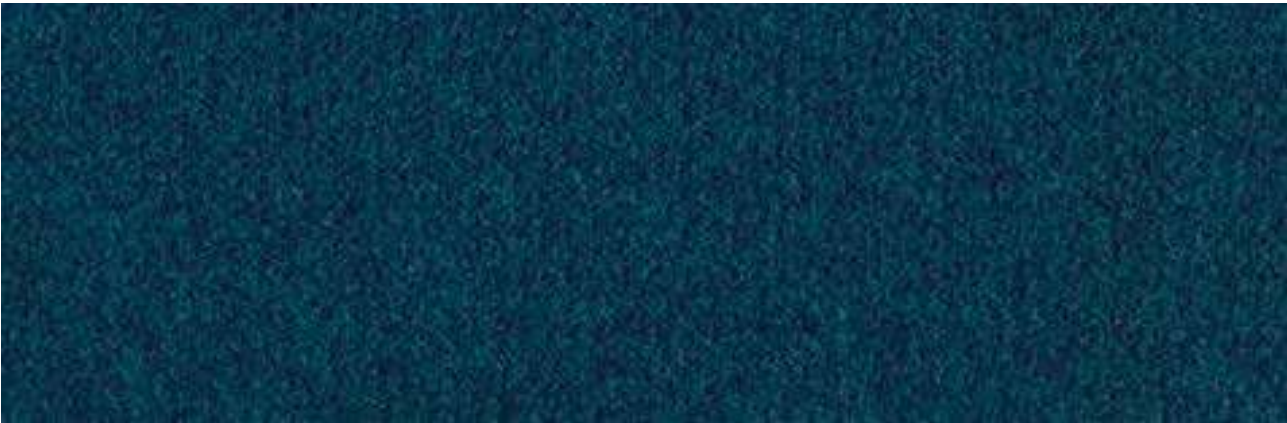

900267 | nautical




loft



900262 | slate



900261 | platinum



900268 | celadon



900265 | sunshine



ecosystem 07




900272 | steel




900263 | sable



900278 | pastoral



900266 | rose

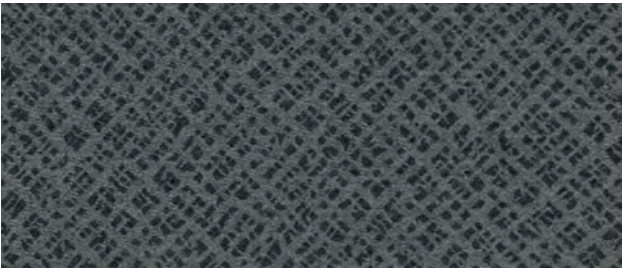

heritage 05



900269 | carbon




900273 | sandstone




900288 | jade



900276 | terracotta

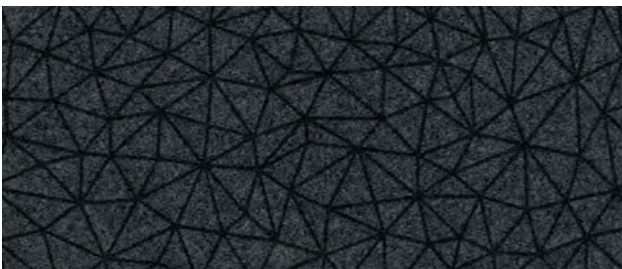


wonderlab 06



900279 | noir




900274 | espresso



900277 | indigo



900286 | ruby

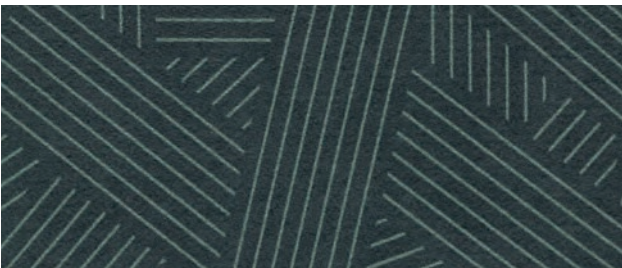

wonderlab 07




markant | forte | showtime®

Expert dans la fabrication du revêtement de sol textile aiguilleté depuis plus de 40 ans.
Forbo Flooring vous propose 3 collections idéales pour les espaces à **fort trafic**.


Résistant et durable grâce à ses fibres polyamide de haute qualité, et protégé par une imprégnation complète de latex, notre sol aiguilleté est facile à entretenir et offre une ambiance chaleureuse et design.

Nos produits contribuent au confort de vos espaces grâce à leurs **performances acoustiques** et leurs **propriétés dissipatrices** mais permettent également de **créer un environnement meilleur** : ils sont composés d'un envers en polyester 100 % recyclé (soit jusqu'à 65 % de contenu recyclé dans le poids total du produit) et portent le label GuT.


showtime[®] graphic Loft

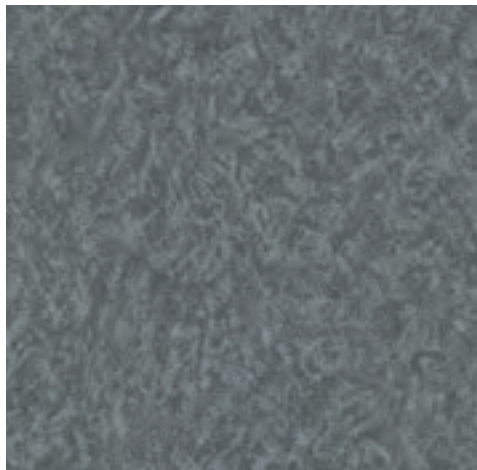

946261 | platinum LRV 15%

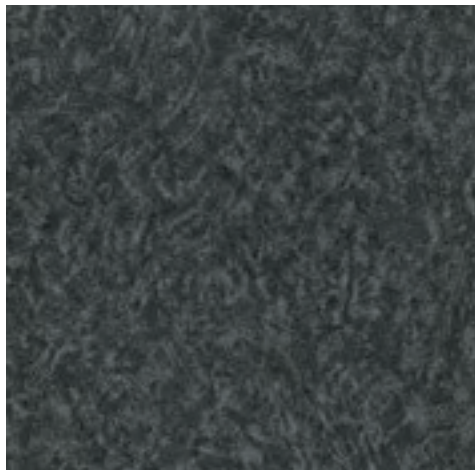

946262 | slate LRV 7%

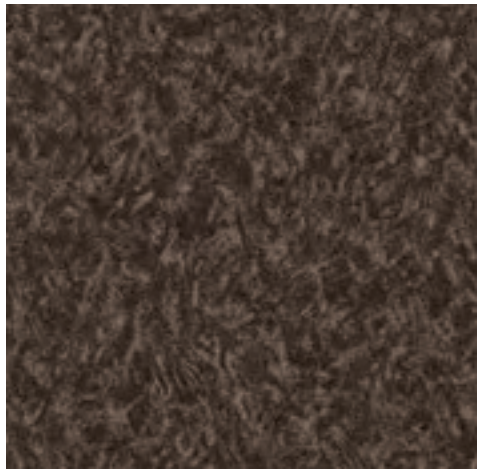

946273 | sandstone LRV 5%



946272 | steel LRV 3%



946286 | ruby LRV 4%



946267 | nautical LRV 3%




Loft 946273 | sandstone




showtime® graphic

Heritage 05

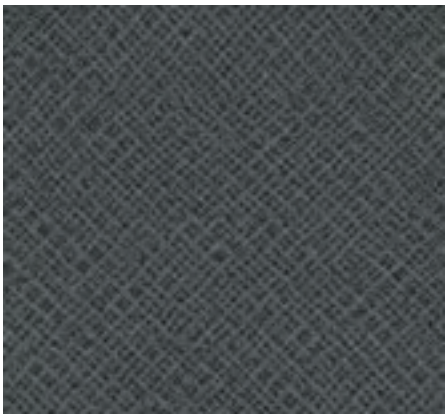


930262 | slate

LRV 8%

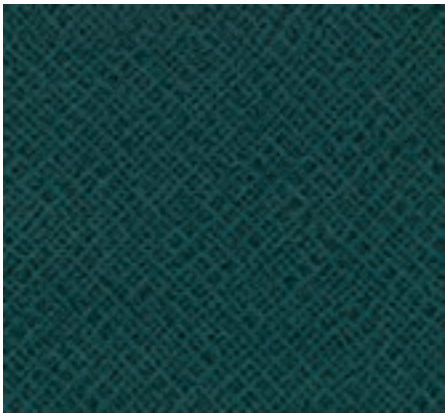

930288 | jade

LRV 5%

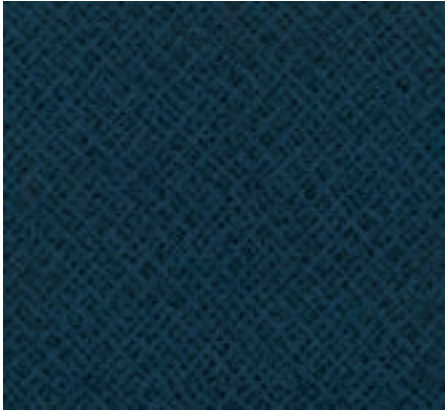

930267 | nautical

LRV 3%



930286 | ruby

LRV 4%




Heritage 05 930286 | ruby Colour 900262 | slate

showtime[®] graphic
Ecosystem 07




Ecosystem 07 936288 | jade 936268 | celadon

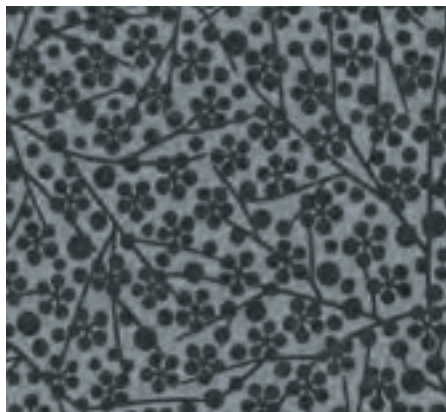


936261 | platinum

LRV 12%

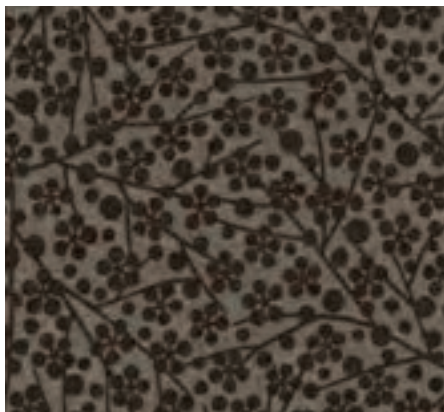


936273 | sandstone

LRV 8%

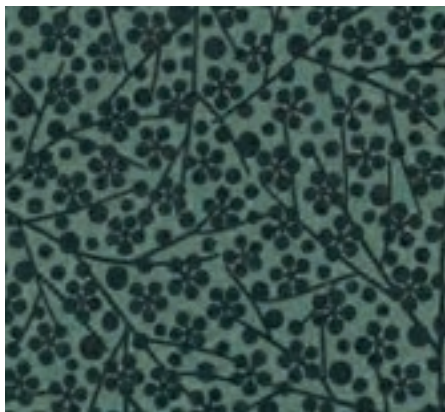

936268 | celadon

LRV 10%

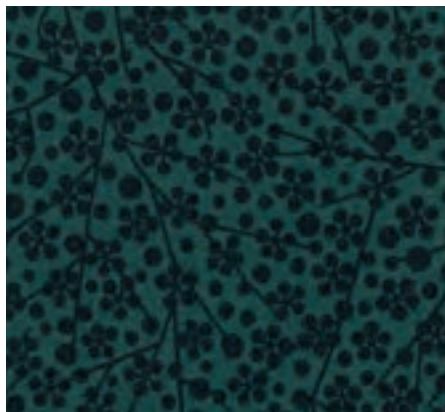


936288 | jade

LRV 4%



Wonderlab 06 943267 | nautical 900277 | indigo

showtime[®] graphic
Wonderlab 06

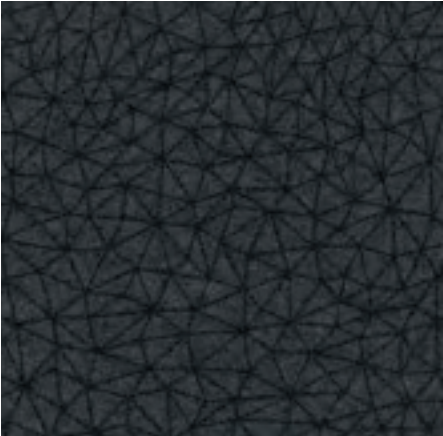


943272 | steel

LRV 4%



943288 | jade

LRV 5%

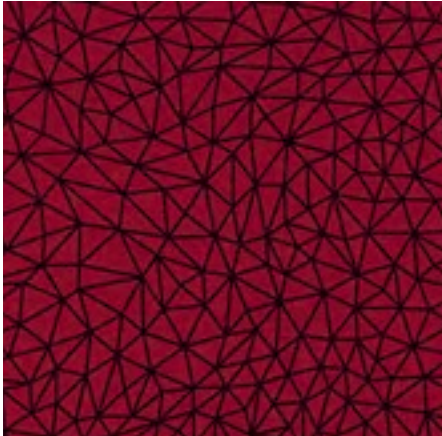

943286 | ruby

LRV 4%



943267 | nautical

LRV 3%




Wonderlab 07 944261 | platinum

showtime[®] graphic Wonderlab 07



944261 | platinum

LRV 12%

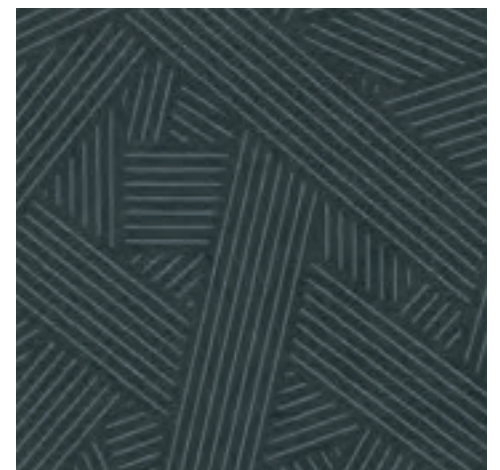

944268 | celadon

LRV 6%

Caractéristiques techniques

		Showtime colour	Showtime graphic	Markant	Forte	Forte tile
 Conformité NF EN 14041		Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Réaction au feu	NF EN 13501-1	C _{fl} -s1 ⁽¹⁾	C _{fl} -s1 ⁽¹⁾	B _{fl} -s1 ⁽²⁾	C _{fl} -s1 ⁽¹⁾	B _{fl} -s1 ⁽²⁾
Réaction au feu - Rapport d'essai		-	-	n° 402099-04 (TFI)	n° 2018/026-1 (CRET)	n° 2020/119-1 (CRET)
Résistance au glissement	NF EN 13893	Classe DS (μ ≥ 0,30)	Classe DS (μ ≥ 0,30)	Classe DS (μ ≥ 0,30)	Classe DS (μ ≥ 0,30)	Classe DS (μ ≥ 0,30)
Accumulation charges électrostatiques	ISO 6356	E ≤ 2 kV, Antistatique	E ≤ 2 kV, Antistatique	E ≤ 2 kV, Antistatique	E ≤ 2 kV, Antistatique	E ≤ 2 kV, Antistatique
Conductivité thermique	NF EN ISO 10456	0,06 W/(m.K), convient au plancher chauffant	0,06 W/(m.K), convient au plancher chauffant	0,06 W/(m.K), convient au plancher chauffant	0,06 W/(m.K), convient au plancher chauffant	0,06 W/(m.K), convient au plancher chauffant
Résistance électrique transversale	ISO 10965	-	-	≤ 10 ⁹ Ω. Dissipateur	≤ 10 ⁹ Ω. Dissipateur	-
Résistance thermique	ISO 8302	-	-	0,06 m².K/W	0,07 m².K/W	0,07 m².K/W
Certification		Oui	Oui	Oui	Oui	Non
Classement UPEC	QB 31	U3 P3 E1 C0	U3 P3 E1 C0	U3 P3 E1 C0	U3s P3 E1 C0	-
Certificat QB UPEC 	QB 31 ⁽⁴⁾	304T-009	304T-009	304T-007	304T-005 ⁽³⁾	-
Epaisseur totale	NF ISO 1765	4,9 mm	4,9 mm	5 mm	6 mm	6,2 mm
Epaisseur couche d'usure		1,6 mm	1,6 mm	2,3 mm	2,8 mm	2,3 mm
Masse surfacique totale	NF ISO 8543	1 150 g/m²	1 150 g/m²	1 200 g/m²	1 500 g/m²	1 350 g/m²
Composition fibreuse couche d'usage	Règlement 1007/2011	100 % polyamide	100 % polyamide	100 % polyamide	100 % polyamide	100 % polyamide
Nature de la sous-couche		100 % polyester recyclé	100 % polyester recyclé	100 % polyester recyclé	100 % polyester recyclé	100 % polyester recyclé
Efficacité acoustique au bruit de choc déclarée	NF EN ISO 717-2	ΔL _w = 20 dB	ΔL _w = 20 dB	ΔL _w = 21 dB	ΔL _w = 22 dB	ΔL _w = 22 dB
Absorption acoustique	NF EN ISO 354 / NF EN ISO 11654	α _w = 0,15 (H)	α _w = 0,15 (H)	α _w = 0,15 (H)	α _w = 0,20 (H)	α _w = 0,20 (H)
Sonorité à la marche déclarée	NF S 31-074	L _{n,e,w} < 65 dB, Classe A	L _{n,e,w} < 65 dB, Classe A	L _{n,e,w} < 65 dB, Classe A	L _{n,e,w} < 65 dB, Classe A	L _{n,e,w} < 65 dB, Classe A
Spécifications déclarées		NF EN 1307	NF EN 1307	NF EN 1307	NF EN 1307	NF EN 1307
Classe d'usage résidentiel	NF EN 1307	23	23	-	-	-
Classe d'usage commercial	NF EN 1307	32 ⁽⁵⁾	32 ⁽⁵⁾	33 ⁽⁶⁾	33 ⁽⁷⁾	33 ⁽⁸⁾
Résistance à la chaise à roulettes	NF EN 985	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Format		Lés	Lés	Lés	Lés	Dalles
Largeur des rouleaux	NF EN 14159	2 m	2 m	2 m	2 m	-
Longueur des rouleaux	NF EN 14159	40 ml env.	40 ml env.	30 ml env.	30 ml env.	-
Dimensions et conditionnement des dalles		-	-	-	-	50 x 50 cm 16 dalles par boîte soit 4 m²
Mode de pose		Lés non inversés	Lés non inversés	Lés non inversés	Lés non inversés	Monolithique
Colle ou fixateur Forbo préconisé		522 eurosafe tack	522 eurosafe tack	522 eurosafe tack	522 eurosafe tack	542 eurofix tack plus
REACH (règlement européen)	1907/2006/CE	Conforme ⁽⁹⁾	Conforme ⁽⁹⁾	Conforme ⁽⁹⁾	Conforme ⁽⁹⁾	Conforme ⁽⁹⁾
Emissions dans l'air : TVOC* à 28 jours	NF EN 16516	< 100 µg/m³ ⁽¹⁰⁾	< 100 µg/m³ ⁽¹⁰⁾	< 100 µg/m³ ⁽¹⁰⁾	< 100 µg/m³ ⁽¹⁰⁾	< 100 µg/m³ ⁽¹⁰⁾
Exigence pour la classe A+		< 1 000 µg/m³	< 1 000 µg/m³	< 1 000 µg/m³	< 1 000 µg/m³	< 1 000 µg/m³
Label GuT	n° GuT / Prodis	-	-	07F1DF88 ⁽¹¹⁾	4EE0AF7C ⁽¹¹⁾	-
Garantie		7 ans	7 ans	7 ans	7 ans	7 ans
Fabrication		Fabrication française	Fabrication française	Fabrication française	Fabrication française	Fabrication française

(1) Sur support bois et incombustible A1fl ou A2fl, testé en pose collée / Satisfait à la règlementaion M3.
(2) Sur support incombustible A1fl ou A2fl, testé en pose libre / Satisfait à la règlementaion M3.
(3) Cette gamme de produits comprend des références U3 et U3s; il ne peut être obtenu un classement U3s dans un verficat que si plus de 80 % des coloris y répondent.
(4) Revêtements de sol textiles : <http://evaluation.cstb.fr>
(5) Classe de confort LC1 selon EN 1307.
(6) Classe de confort LC2 selon EN 1307.
(7) Classe de confort LC3 selon EN 1307.
(8) Classe de confort LC2 selon EN 1307.
(9) Les articles (produits) ne contiennent pas de substances de la liste candidate en vigueur publiée par l'ECHA (substances très préoccupantes) à déclarer dans le cadre du règlement REACH.
(10) Certificat d'émissions envoyé sur demande au service technique tél. +33 (0)3 26 77 30 55. * TVOC : composés organiques volatils totaux : quantité émise dans l'air intérieur (en toluène équivalent).
(11) Association pour les moquettes écologiques.

Toutes les entités de vente Forbo Flooring Systems sont certifiées ISO 9001 (management de la qualité).
Toutes les usines Forbo Flooring Systems sont certifiées ISO 14001 (management de l'environnement).
L'Analyse du Cycle de Vie (ACV) de l'ensemble des produits Forbo Flooring Systems est disponible dans les FDES. Celles-ci sont téléchargeables sur nos sites internet.



Systèmes de management de la qualité, de l'environnement et de la santé sécurité, de la société Forbo Sarlino, certifiés ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001 par LR.



Systèmes de management certifié responsabilité sociale.

FORBO SARLINO SAS
63, rue Gosset
BP 62717
51055 Reims Cedex - France

Contact France
Tél : 03 26 77 30 30
info-produits@forbo.com
echantillon@forbo.com
www.forbo-flooring.fr

Contact Départements et Régions d'Outre-Mer île Maurice/Maghreb
Tél : + 33 3 3 26 77 35 00
info.flooring.sc@forbo.com
www.forbo-flooring.fr



FLOORING SYSTEMS



CONSULTEZ NOS STOCKS EN DIRECT
Pour plus de sérénité, consultez nos stocks en direct en ouvrant votre compte Forbonline sur www.forbonline.forbo.fr

forbOnline Cliquez. Inscrivez-vous. Commandez...

Retrouvez-nous sur
    

créons un environnement meilleur