




Mechanische Nockenverbinder

Eigenschaften/Vorteile

- Für die einfache Montage von Nocken und Mitnehmern auf Zahnriemen.

Anwendungen

- für Standard-Zahnriemen T10 / T20 / AT10 / AT20 / HTD8M / HTD14M / XH
- Montage produktspezifischer Mitnehmer und Nocken
- ohne Zusatzgeräte - Zahnriemen können einfach umgerüstet werden




Technische Basisdaten

	A	B	Anzahl Bohrungen	A	B	Anzahl Bohrungen	A	B	Anzahl Bohrungen	A	B	Anzahl Bohrungen	A	B	Anzahl Bohrungen
Riemenbreite	25			32			50			75			100		
T10	24,5	12,5	2	31,5	16	2	49,5	25	2	74,5	25	3	99,5	25	4
T20															
AT10															
AT20															
Riemenbreite	25,4			38,1			50,8			76,2			101,6		
XH	24,9	12,5	2	37,6	16	2	50,3	25	2	75,7	25	3	101,1	25	4
Riemenbreite	25			30			50			85			100		
HTD 8M	24,5	12,5	2	29,5	16	2	49,5	25	2	84,5	25	3	99,5	25	4
Riemenbreite	25			40			55			85			115		
HTD 14M	24,5	12,5	2	39,5	25	2	54,5	25	2	84,5	25	3	114,5	25	4

siegling proposition

timing belts

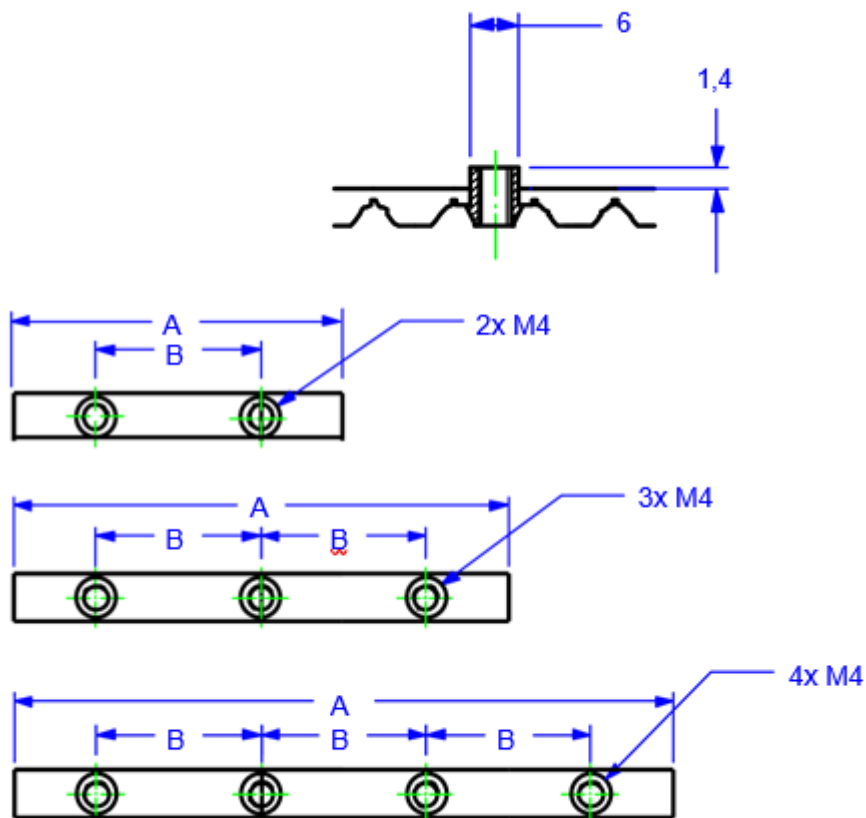

184.1
FMS - Die Vervielfältigung des Textes
oder von Teilen davon ist nur mit unserer
Genehmigung gestattet.
Änderungen vorbehalten.

Forbo Siegling GmbH
Lilienthalstraße 6/8
D - 30179 Hannover
Tel +49 511 6704 0
siegling@forbo.com