

## Product Quick Info

# FLT U30 GL/NP-NA-HACCP BL FDA




断面図 (実寸法とは異なる)

## 用途

- パン生地の搬送
- 食肉の加工
- 家禽搬送
- 水産物の加工
- 青果物および野菜の加工

## 特性/長所

- 上面：製品との接触面積を減らし、製品リリースを改善
- 駆動面：駆動ドラムとの摩擦が最適で汚れの付着が少ない
- HACCP に基づいたデザイン
- 非常電防止
- EU、FDA 21 CFR および MHLW (No. 370)の食品接触材料規制に準拠
- 横方向への柔軟性、トラフ搬送可能

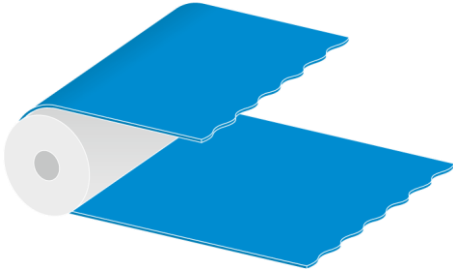

## 技術基本データ

上面	ポリウレタン、NP
下面	ポリウレタン、GL
品番	640014
最小プリー径 [mm]	40
総厚 [mm]	3.4
k1% 伸長時の軸荷重 [N/mm 幅]	1.75
重量 [kg/m <sup>2</sup> ]	3.65
許容温度範囲 [°C]	-10 ~ +70

製品情報の概略 | JA | 01.2025

FMS・同意なしに、本書の一部でも複製、転載を行うことを禁じます。予告なく変更する場合があります。

フォルボ・シーリング・ジャパン株式会社

東京都品川区大崎 5-10-10 大崎 CNビル 4F

電話 03-5740-2350

www.forbo-siegling.co.jp, siegling.jp@forbo.com