
Fiche Produit

Flotex by Starck lés / lés S

FLOORING SYSTEMS

U3/3s P3 E2 C2

Descriptif type

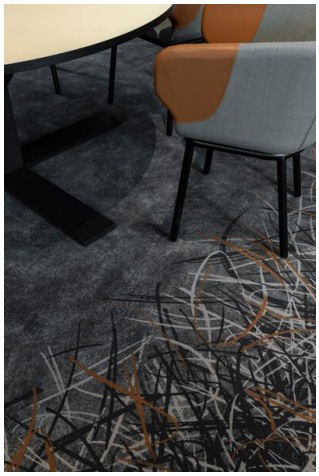

Revêtement de sol textile floqué U3 P3 E2 C2 / U3s P3 E2 C2 en lés de 2m

Fourniture et pose d'un revêtement de sol textile floqué imprimé par impression Haute Définition d'aspect velours ras en lés.

U3 P3 E2 C2 / U3s P3 E2 C2 type **Flotex by Starck lés / lés S**.

Il assurera une efficacité acoustique aux bruits de chocs déclarée de **21 dB** et un coefficient d'absorption acoustique α_w **= 0,10 (H).**

Composé d'environ **80 millions en fibres de polyamide 6.6/m²** implantées par flocage électrostatique, de par sa composition et sa structure, le produit devra être 100 % **imperméable**, 100 % **imputrescible**, **lavable à l'eau** et **résistant** aux agents tachants et détergents (C2).

Il bénéficiera impérativement d'une **garantie de 10 ans** et pourra obtenir une extension jusqu'à **6 ans supplémentaires** (suivant conditions de mise en œuvre des tapis de propreté Coral ou Nuway : L'extension de garantie peut s'appliquer à partir du 2e ml de Tapis de Propreté Coral® ou de la mise en place d'un système Nuway® selon trafic. Voir conditions sur www.forbo-flooring.fr).

Découvrir l'ensemble de la **gamme coloristique**



Mode de pose et entretien

Mode de pose :

Pose collée : Mise en œuvre et type de colle (**type 522 eurosafe tack**) suivant préconisations du fabricant et dans le respect du NF DTU 53.12. En fonction de la **classification UPEC** des locaux du CSTB et de la nature du support l'Entreprise devra utiliser les méthodologies de mise en œuvre qu'implique le classement E. E1 : joints bord à bord sur support bois E2 : joints bord à bord sur support béton Dans le cas d'une pose sur terre-plein, l'entreprise prendra les dispositions nécessaires de préparation de support pour réaliser une barrière anti-humidité selon les prescriptions du NF DTU 53.12. L'entreprise installera les compléments de finition utiles disponibles auprès du fabricant : plinthes FLOTEX BORDERS, plinthes complètes ou plinthes décoratives PVC.

Nettoyage et entretien :

L'entreprise en charge du nettoyage des revêtements devra impérativement respecter les protocoles d'entretien du fabricant.

La notice d'entretien devra être transmise par le présent lot revêtement de sol ou par le fabricant

Caractéristiques techniques

Dénomination commerciale	Flotex by starck lés / lés S
Classement UPEC	U3 P3 E2 C2 / U3s P3 E2 C2
Certificat QB UPEC	n°308T-005 (U3) n°308T-006 (U3s)
Épaisseur totale	4,3 mm
Masse surfacique totale	1 850 g/m² (+ ou – 10 %)
Efficacité acoustique déclarée	ΔL_w = 21dB
Absorption acoustique	α_w = 0,10 (H)
Réaction au feu	Bfl-s1*** - n°RA19-0227 (CSTB)



* L'extension de garantie peut s'appliquer à partir du 2e ML de Tapis de Propreté Coral® ou de la mise en place d'un système Nuway® selon trafic (voir conditions sur www.forbo-flooring.fr). ** Les articles (produits) ne contiennent pas de substances de la liste candidate en vigueur publiée par l'ECHA (substances très préoccupantes) à déclarer dans le cadre de règlement REACH. ***Satisfait à la réglementation M3

Fiche Environnement

Flotex by Starck lés / lés S

FLOORING SYSTEMS

QB 31 UPEC

U3/3s P3 E2 C2

CONCEPTION & FABRICATION FRANÇAISES

SANS PHTALATE

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

Descriptif type



Revêtement de sol textile floqué U3 P3 E2 C2 / U3s P3 E2 C2 en lés de 2m

Fourniture et pose d'un revêtement de sol textile floqué imprimé classique d'aspect velours ras en lés.

U3 P3 E2 C2 / U3s P3 E2 C2 type **Flotex by starck lés / lés S**.

Il assurera une efficacité acoustique aux bruits de chocs déclarée de **21 dB** et un coefficient d'absorption acoustique $\alpha_w = 0,10$ **(H).**

Composé d'environ **80 millions en fibres de polyamide 6.6/m²** implantées par flocage électrostatique, de par sa composition et sa structure, le produit devra être 100 % **imperméable**, 100 % **imputrescible**, **lavable à l'eau** et **résistant** aux agents tachants et détergents (C2).

Il bénéficiera impérativement d'une **garantie de 10 ans** et pourra obtenir une extension jusqu'à **6 ans supplémentaires** (suivant conditions de mise en œuvre des tapis de propreté Coral ou Nuway : L'extension de garantie peut s'appliquer à partir du 2e ml de Tapis de Propreté Coral® ou de la mise en place d'un système Nuway® selon trafic. Voir conditions sur www.forbo-flooring.fr).

Fabrication

Lieu de production	Château-Renault (France)
Notre usine est certifiée ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 et SA 8000	ISO 9001 · ISO 14001 · SA8000
Contenu recyclé en % de la masse totale du produit	20 %
Quantité d'électricité garantie d'origine renouvelable	100 %
Matières premières	Garanties sans phtalate
Conformité REACH	REACH COMPLIANT

Indicateur réchauffement climatique

FDES VÉRIFIÉE INIES

Indicateur réchauffement climatique : Flotex by starck lés/lés S a fait l'objet d'une Analyse de Cycle de Vie et dispose d'une FDES Flotex en lés conforme à la norme NF EN ISO 14025, à la NF EN 15804+A2 et à son complément national NF EN 15804+A2/CN et consultable sur INIES :

Indicateur Réchauffement climatique = **10 kg CO2 eq/m²** sur l'ensemble du cycle de vie pour une durée de vie de 25 ans.

Indicateur réchauffement climatique valeur dynamique (RE2020) : **20 kg CO2 eq/m²** pour une durée de vie de 50 ans



Qualité de vie intérieure et bien-être

Qualité de l'air intérieur : Conforme à la classe A+ de l'étiquetage réglementaire français	ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+	Emissions de TVOC à 28 jrs : < 100 µg/m³
Réduction du bruit d'impact	21 dB	LRV jusqu'à 36 %

Recyclage

Découvrez notre engagement en faveur de l'environnement