

# ACCESSOIRES MARMOLEUM

## Colles

► OBLIGATOIRE



	Colles	Poids	Conso. au m <sup>2</sup>	Spatule	Temps de gommage	Temps ouvert	Observations
Marmoleum	<b>418 Euroflex lino polaris</b>	14 kg	400 g	B1	10 min	30 min	Pour toutes les gammes Marmoleum en lés sur jute
	<b>611 Eurostar lino plus</b>	11 kg	280 g	B1	10 min	30 min	Pour toutes les gammes Marmoleum en lés sur jute, EMICODE EC1 <sup>PLUS</sup>
	<b>644 Eurostar multiplus</b>	12 kg	390 g	B1	15 min	40 min	Colle universelle renforcée de fibres, EMICODE EC1 <sup>PLUS</sup> . Hautes performances
	<b>540 Eurosafe special</b>	13 kg	350 g	A2	15 min	60 min	Colle technique Hautes performances
Marmoleum modal	<b>640 Eurostar special</b>	13 kg	250 g	A2	15 min	60 min	Colle technique EMICODE EC1 <sup>PLUS</sup> Hautes performances
Marmoleum decibel	<b>528 Eurostar allround</b>	13 kg	300 g	A2	15 min	40 min	Colle chantier EMICODE EC1 <sup>PLUS</sup> , polyvalente
	<b>644 Eurostar multiplus</b>	12 kg	390 g	B1	15 min	40 min	Colle universelle renforcée de fibres, EMICODE EC1 <sup>PLUS</sup> . Hautes performances
Marmoleum sport	<b>611 Eurostar lino plus</b>	11 kg	280 g	B1	10 min	30 min	À combiner avec le 863 Eurofinish sport (système de laque sport) et utiliser le 897 Euroclean sport pour un entretien initial et complet
Marmoleum ohmex	<b>615 Eurostar lino EC</b>	11 kg	260-300 g	S2	10 min	20 min	À combiner avec le 041 Europrimer EC et le 801 Feuillard de cuivre adhésivé
Bulletin board	<b>611 Eurostar lino plus</b>	11 kg	350 g	B1	10 min	30 min	Appliquer la 611 sur l'ensemble du revêtement et pour les bordures, appliquer la 650 sur environ 30 cm (afin de renforcer pour des grandes largeurs)
	<b>650 Eurostar fastcol</b>	7,5 kg	500 g	Outillage inclus	1-2 h	4 h	

### Colle de rénovation 520 Docteur lino

La colle de rénovation 520 Docteur lino est un kit pour la réparation de bulle sous l'envers d'un Marmoleum à envers-toile de jute ou polyoléfine (Marmoleum decibel).

Kit contenant un bidon de 500 ml de colle et 2 seringues

Réf. : 520



## Soudure

► IMPORTANT

### Cordons de soudure LINO

Permet la jonction des bordures de lés et d'atteindre le classement E2 avec Marmoleum. Après un rainurage, la mise en œuvre se fait à l'aide d'un chalumeau à air chaud équipé d'une buse rapide Lino.

**Bobine de 50 m, cordon rond pour les références unies**

Réf. : LD + référence du revêtement

**Bobine de 50 m, cordon carré pour les références multicolores**

Réf. : MC + référence du revêtement



# ACCESSOIRES **MARMOLEUM**

## Profilés


► **IMPORTANT**

### Formes d'appui pour angle

- 3009 = 15 x 15 : se met en œuvre dans les angles rentrants à la verticale afin que le revêtement mural épouse parfaitement les angles.
- 3109 = 20 x 20 : se met en œuvre en pied de cloison. Il permet la remontée du revêtement de sol en plinthe et assure la pérennité des angles.
- 3209 = 25 x 25 : même utilité que le profilé 20 x 20 mais en étant adapté aux revêtements de sol plus rigides.

**Carton de 20 longueurs de 2,5 m soit 50 m/carton.**


Réf. : 3009 blanc / 3109 noir / 3209 noir




### Nez de marche avant et après revêtement

Nez de marche en PVC phosphorescent avec surface d'appui structurée à mettre en œuvre avant (xxxxTF) ou après (xxxxTJ) la pose du revêtement de sol.

**Carton de 10 longueurs de 2,5 m soit 25 m/carton**



Réf : xxxxTF (avant)



Réf : xxxxTJ (après)



0110 - noir



0138 - gris clair



0146 - gris foncé



0130 - beige



0132 - brun



Marmoleum **3707** | black hole  
© Rubenvisser.com

# ACCESSOIRES MARMOLEUM

## Plinthes



► RECOMMANDÉ

### Plinthe complète pour support neuf & ancien

Profilé de finition souple assurant la fonction de forme d'appui pour angle et de finition.

Adaptée aux supports neufs et anciens de par sa souplesse.

**Carton de 20 longueurs de 2,5 m soit 50 m/carton**

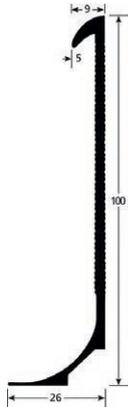


3251 - gris



3252 - blanc



3253 - beige

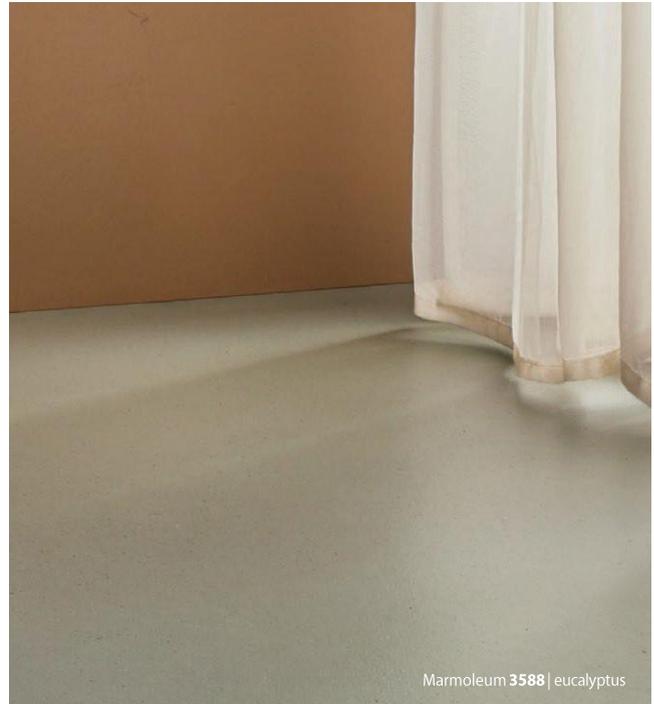

Marmoleum 3588 | eucalyptus


### Plinthe Marmoleum click

Plinthe Marmoleum click MF de 55 mm de hauteur.

Plinthe en MDF avec un parement en Marmoleum. Elle se met en œuvre à l'aide d'une colle de montage type 882 Eurobond hightack.

**Carton de 4 longueurs de 2,4 m soit 9,6 m**

Réf : MFxxxx

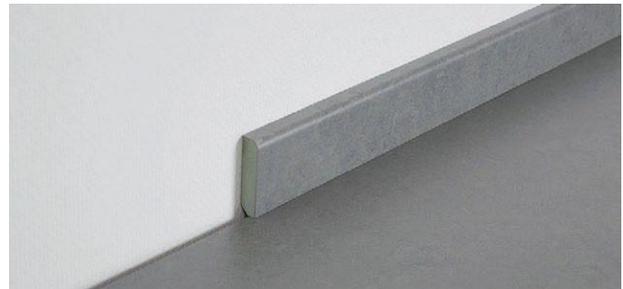

MF3355  
rosemary green



MF3358  
petrol



MF3573  
trace of nature



MF3702  
liquid clay



MF3707  
black hole



MF3858  
barbados



MF3860  
silver shadow



MF3866  
eternity



MF5217  
withered prairie

### Colle de montage

Permet la mise en œuvre des plinthes PVC et Marmoleum click.

#### Caractéristiques techniques :

- Temps de formation d'une peau : environ 10 min à 23°C et avec une humidité relative de l'air de 55 %.
- Temps de prise : env. 24 h.

**Carton de 12 cartouches de 290 ml**

Réf. : 882 Eurobond hightack

