



carpet tiles

tessera®

creating better environments

forbo

FLOORING SYSTEMS

Tänk fyrkantigt



Tessera visar prov på unik design och tillverkning av tuftade textilplattor av hög kvalitet som uppfyller de krav som ställs i dagens kontorsmiljöer. Textilplattor ger många fördelar jämfört med heltäckningsmattor. Dagens moderna kontorsmiljöer med öppna kontorslandskap är flexibla och förknippas med snabba förändringar. Ett modulsystem av plattor kan snabbt anpassas efter nya behov, vilket ger lägre kostnader vid förändringar.

Textilplattor gör det lätt att komma åt el-, tele- och datakablar under installationsgolv. Det är också enkelt att byta skadade eller smutsiga plattor.

Plattorna kan enkelt levereras dit de ska läggas och flyttas runt i byggnaden. De är enklare att lägga och ger mindre spill än rullvara. Mindre spill innebär att mindre material går åt, vilket i sin tur betyder att en större del av din investering går direkt ner i mattan. Textilplattor med olika strukturer och färger ger ett flexibelt sätt att skapa gångvägar och funktionsområden. Vi är säkra på att du kan hitta precis vad du behöver i Tesseras portfölj av textilplattor, oberoende av specifikation och budget. Alla våra textilplattor är designade för att ge utmärkta prestanda vad gäller hållbarhet och utseende och du kan vara säker på att oavsett vilken Tessera-produkt du än väljer så

kommer din installation att se snygg ut även efter flera år.

Ledarskap innebär ansvar

Produkterna som beskrivs på följande sidor har hjälpt Tessera att etablera sig som en av de ledande produkterna (av textilplattor) för kontorsmiljöer i Storbritannien, med en snabbt växande andel även på de internationella marknaderna världen runt. Men ledarskap medför ansvar. Vi inser vikten av att ta hand om och skydda miljön och är fast beslutna att minska vår påverkan på miljön, inte bara genom hur vi sköter våra tillverkningsanläggningar utan även vad gäller åtgärder och operationer utanför dem.

Vi har tagit ett helhetsgrepp för att hitta alla möjligheter att förbättra användningen av vår jords begränsade resurser, minska spillet, maximera effektiviteten samt återvinna och återanvända material där det är möjligt. Från valet av garn och tillverkningsmetod, till förpackningsdesign och hur vi transporterar och lagrar slutprodukten – alla aspekter av vårt arbete granskas. Vi arbetar kontinuerligt för att förbättra vårt arbete genom våra processer, vår produktdesign och vårt utvecklingsprogram.

Vi fortsätter också att ta ansvar för våra produkter långt efter att de har lagts och arbetar tillsammans med våra kunder för att främja återanvändning av plattor och återvinning av komponenter.

Skapa bättre miljöer över hela världen

Forbo Flooring Systems är en global tillverkare av golvlösningar av världsklass. Vi strävar efter att tillverka hållbara golvlösningar som skapar bättre miljöer överallt. Vi förbättrar inomhusmiljöer med våra innovativa och vackert designade golvprodukter med lång hållbarhet och genomgående hög kvalitet. Samtidigt sätter vi miljön i fokus genom vårt engagemang för hållbar utveckling, ansvarsfull råvaruanskaffning och tillverkning. Vi har ett omfattande produktutbud för kontor och offentliga miljöer samt heminredning. Högkvalitetsgolv i linoleum,

vinyl, textil, flockade produkter samt entrésystem som förenar funktion, färg och design – vi har helhetslösningar för golv i alla miljöer. Vår breda och mångsidiga produktportfölj innehåller även ett utbud av undergolvsystem och golvvårdsprodukter, vilket gör att Forbo Flooring Systems kan erbjuda en totallösning för alla projekt. Detta garanterar kvalitet och ansvar - från en enda leverantör.


Produktkategori	Produkttyp	Varumärke
Entrémattor	Avtorkningssystem	coral® nuway®
Linoleum	Linoleum	marmoleum® artoleum® walton touch
Projektvinyl	Allmänna användningsområden Stegsäkerhet Stegljudsdämpning Antistat Designplattor Våtrum	eternal smaragd® effect step® surestep PUR step® safestep sarlon® colorex® allura flex SL aqualon
Flotex	Flotex	flotex®
Textil	Textilplattor Nålfilt	tessera® westbond® titan tenor granit
Undergolv	Systemlösningar	forbo quickfit subfloor system



354 | dark grey

Tessera Basis är en platta med kort jämn öglad lugg som passar i alla typer av kontorsinstallationer. Serien kan användas överallt där en snygg och slitålig golvbeläggning behövs. Den är tillverkad av 100 % Aquafil-nylon och har de egenskaper för elasticitet och hållbarhet som behövs för att klara hård belastning av kontorsstolar i

aktiva miljöer. Basis finns i 18 olika färgställningar och erbjuder en mångsidig färgpalett med klassiska och moderna nyanser som passar perfekt i alla kontorsmiljöer.

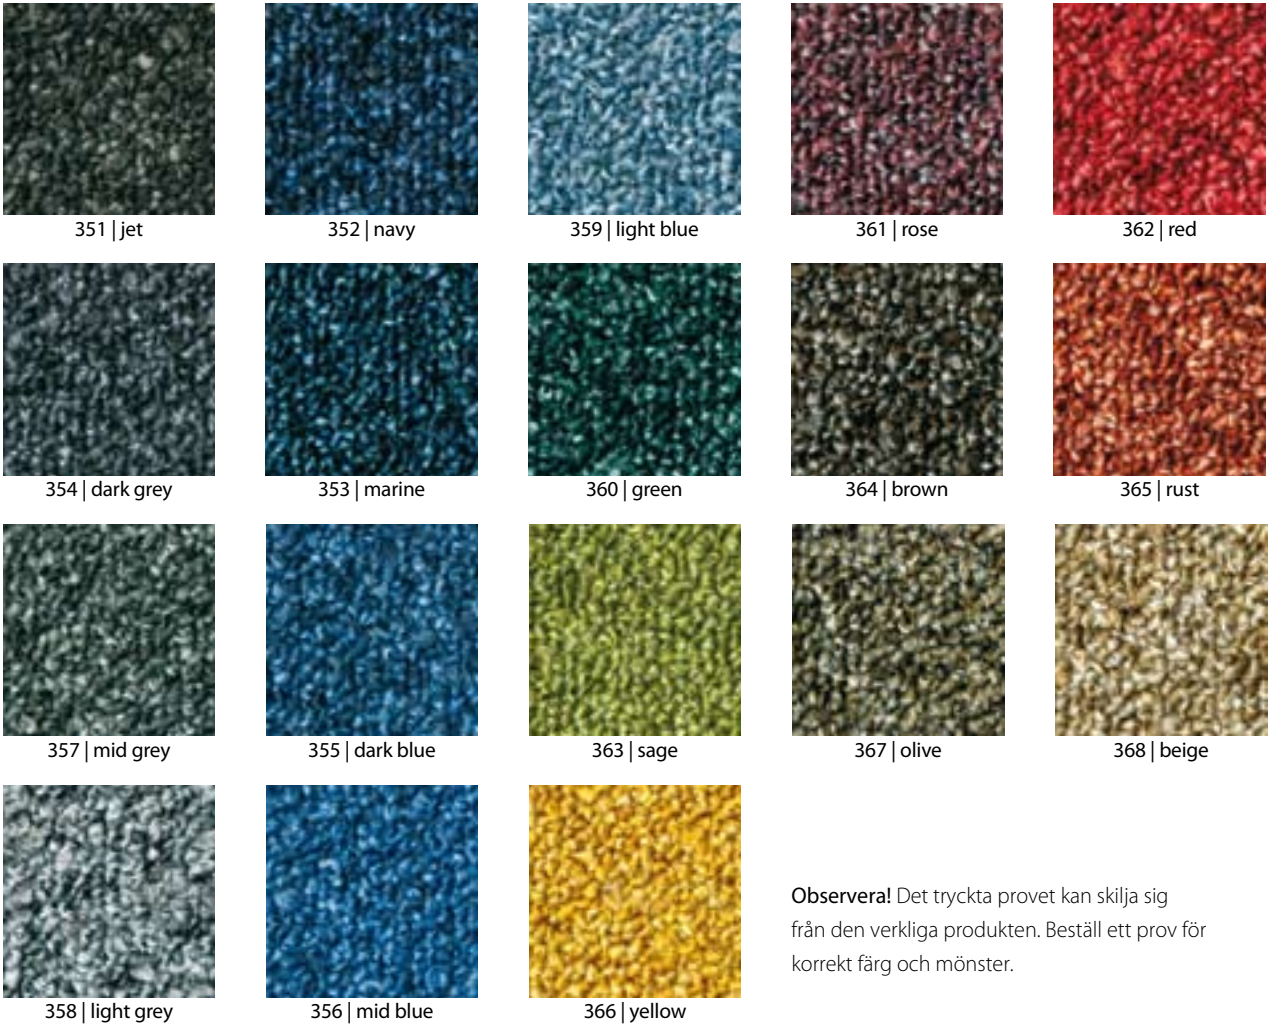

Observera! Det tryckta provet kan skilja sig från den verkliga produkten. Beställ ett prov för korrekt färg och mönster.

tessera® basis tekniska specifikationer

	Beskrivning		Textilplatta med tuftad ögla
	Mått		50 cm x 50 cm / 20 plattor per kartong
	Total tjocklek		6,0 mm + 10%
	Läggningsmetod		Heltäckningsmatta, kvartsvarv eller mosaik   
	Luggsammansättning		100% Aquafil polyamid
	Färgningsmetod		Ytfärgad
	Luggvikt		520 g/m² + 10%
	Totalvikt		3835 g/m² + 10%
	Täthet	Öglor per m²	204 880 /m² + 10%
	Primär baksida		Polyester
	Sekundär baksida		Bitumen och polyesterfiber
		Användningsområde	EN 1307
Dimensionsstabilitet		EN 986	≤0,2 %
Rullande stolshjul		EN 985	Minsta R-värde: > 2,4
Ljushärdighet		EN ISO 105-B02	>5
	Stegljudsdämpning	ISO 140-8	22dB
	Elektrisk resistans	EN 10965 & EN1815	<1 x 10 ⁹ Ω: Antistatisk. Elektrostatisk uppladdning < 2kV.
	Miljö		Materialet som används för Tessera textilplattor väljs utifrån den låga andelen lättflyktiga organiska föreningar (VOC). Alla Tessera textilplattor tillverkas med 100% grön el.
	Garanti		Basis omfattas av en garanti på 10 år under tunga användningsvillkor, förutsatt att de lagts av en godkänd entreprenör och underhålls regelbundet enligt Forbos gällande krav.
	Basis uppfyller kraven enligt EN 14041		
	Brandklass	EN 13501-1	B _s s1
	Stegsäkerhet	EN 13893	DS: ≥ 0,30

Forbo Flooring förbehåller sig rätten att ändra specifikationerna för produkterna utan föregående meddelande. Vi reserverar oss för fel och brister i materialet.




272 | stone

tessera[®] apex 640 tekniska specifikationer

	Beskrivning		Textilplatta med tuftad ögla
	Mått		50 cm x 50 cm / 20 plattor per kartong
	Total tjocklek		6,0 mm + 10%
	Läggningsmetod		Heltäckningsmatta, kvartsvarv eller mosaik
	Luggsammansättning		100% Aquafilpolyamid 6,6
	Färgningsmetod		Genomfärgad
	Luggvikt		640 g/m² + 10%
	Totalvikt		3955 g/m² + 10%
	Täthet	Öglor per m²	189 120 /m² + 10%
	Primär baksida		Polyester
	Sekundär baksida		Bitumen och polyesterfiber
	Användningsområde	EN 1307	Klass 33, lämplig för hård belastning i offentlig miljö
	Dimensionsstabilitet	EN 986	≤0,2 %
	Rullande stolshjul	EN 985	Minsta R-värde: > 2,4
	Ljushärdighet	EN ISO 105-B02	>5
	Stegljudsdämpning	ISO 140-8	24dB
	Elektrisk resistans	EN 10965 & EN1815	<1 x 10 ⁹ Ω: Antistatisk. Elektrostatisk uppladdning < 2kV.
	Miljö		Materialet som används för Tessera textilplattor väljs utifrån den låga andelen lättflyktiga organiska föreningar (VOC). Alla Tessera textilplattor tillverkas med 100% grön el.
	Garanti		Apex omfattas av en garanti på 10 år under tunga användningsvillkor, förutsatt att de lagts av en godkänd entreprenör och underhålls regelbundet enligt Forbos gällande krav.
	Apex uppfyller kraven enligt EN 14041		
	Brandklass	EN 13501-1	B _s s1
	Stegsäkerhet	EN 13893	DS: ≥ 0,30


Forbo Flooring förbehåller sig rätten att ändra specifikationerna för produkterna utan föregående meddelande. Vi reserverar oss för fel och brister i materialet.



251 | admiral



252 | petrol



260 | mulberry



272 | stone



262 | krypton




254 | inkwell



255 | caspian



265 | redwood



264 | americano



259 | reef



257 | pool




263 | storm



275 | ginger



267 | leather



256 | rainforest



258 | denim




266 | smoke



270 | caramel



273 | pebble



253 | botanic



261 | solway



269 | ash

Observera! Det tryckta provet kan skilja sig från den verkliga produkten. Beställ ett prov för korrekt färg och mönster.

Apex 640-kollektionen består av textilplattor med kort, jämn öglad lugg och har en färgpalett med 22 samstämda färgställningar. Textilplattorna har ett universellt utseende och är designade för att möta de estetiska krav som ställs i dagens moderna kontor. Snyggt och modernt utseende kombineras med höga tekniska

prestanda. Apex 640 är tillverkad av 100 % Aquafil genomfärgat nylongarn, som är känt för låg damm- och smutsgenomträngning och överlägsen färghärdighet. Det gör att Apex 640 erbjuder de höga prestanda för utseende, slitstyrka och hållbarhet som krävs i områden med hård belastning, även vid tuff rengöring.



tessera® format

Format är en textilplatta med kort öglegugg. Den har en distinkt struktur och en sofistikerad färgpalett med 12 moderna och kommersiellt attraktiva toner. Detta är en extremt slitålig textilplatta för utsatta miljöer, tillverkad med toppmoderna tuftningsmaskiner. Här kombineras rik struktur med täta, korta öglor för ett överlägset estetiskt utseende.

Format är en universell och attraktiv textilplatta för alla typer av kontorsmiljöer med tung trafik. Den har hög tålighet mot rullande stolshjul, vilket gör den till en

perfekt och kostnadseffektiv lösning för stora och små kontor med mycket trafik. Format är tillverkad av 80 % genomfärgat garn och har förbättrad tålighet mot blekning. Detta gör Format till ett extremt tåligt alternativ för områden med hög nedsmutsning. Noggrant koordinerade ytfärgade garner ger plattan en subtil “fläckig” effekt, vilket gör golvet lite extra intressant visuellt och samtidigt som det har en smutsdöljande effekt.



609 | marine dream

tessera® format



606 | granite peak



614 | mocha choca



615 | peanut shell



603 | stepping stone



617 | china clay



608 | blue monday



607 | stone wash



613 | chimney sweep



604 | lead pipe



616 | wind swept



609 | marine dream




602 | aloe vera

Observera! Det tryckta provet kan skilja sig från den verkliga produkten. Beställ ett prov för korrekt färg och mönster.

tessera® format tekniska specifikationer

	Beskrivning		Textilplatta med strukturerad ögla
	Mått		50 cm x 50 cm / 20 plattor per kartong
	Total tjocklek		6,1 mm + 10%
	Läggningssmetod		Heltäckningsmatta, kvartsvarv eller mosaik   
	Luggsammansättning		100% Aquafil polyamid
	Färgningsmetod		80% genomfärgad, 20% ytfärgad
	Luggvikt		525 g/m² + 10%
	Totalvikt		4140 g/m² + 10%
	Täthet		Öglor per m²
			255 312 /m² + 10%
	Primär baksida		Polyester
	Sekundär baksida		Bitumen och polyesterfiber
	Användningsområde	EN 1307	Klass 33, lämplig för hård belastning i offentlig miljö
	Dimensionsstabilitet	EN 986	≤0,2 %
	Rullande stolshjul	EN 985	Minsta R-värde: > 2,4
	Ljushärdighet	EN ISO 105-B02	>5
	Stegljudsdämpning	ISO 140-8	25dB
	Elektrisk resistans	EN 10965 & EN1815	<1 x 10 ⁹ Ω: Antistatisk. Elektrostatisk uppladdning < 2kV.
	Miljö		Materialet som används för Tessera textilplattor väljs utifrån den låga andelen lättflyktiga organiska föreningar (VOC). Alla Tessera textilplattor tillverkas med 100% grön el.
	Garanti		Format omfattas av en garanti på 10 år under tunga användningsvillkor, förutsatt att de lagts av en godkänd entreprenör och underhålls regelbundet enligt Forbos gällande krav.
	Format uppfyller kraven enligt EN 14041		
	Brandklass	EN 13501-1	B _s ≤1
	Stegsäkerhet	EN 13893	DS: ≥ 0,30

Forbo Flooring förbehåller sig rätten att ändra specifikationerna för produkterna utan föregående meddelande. Vi reserverar oss för fel och brister i materialet.

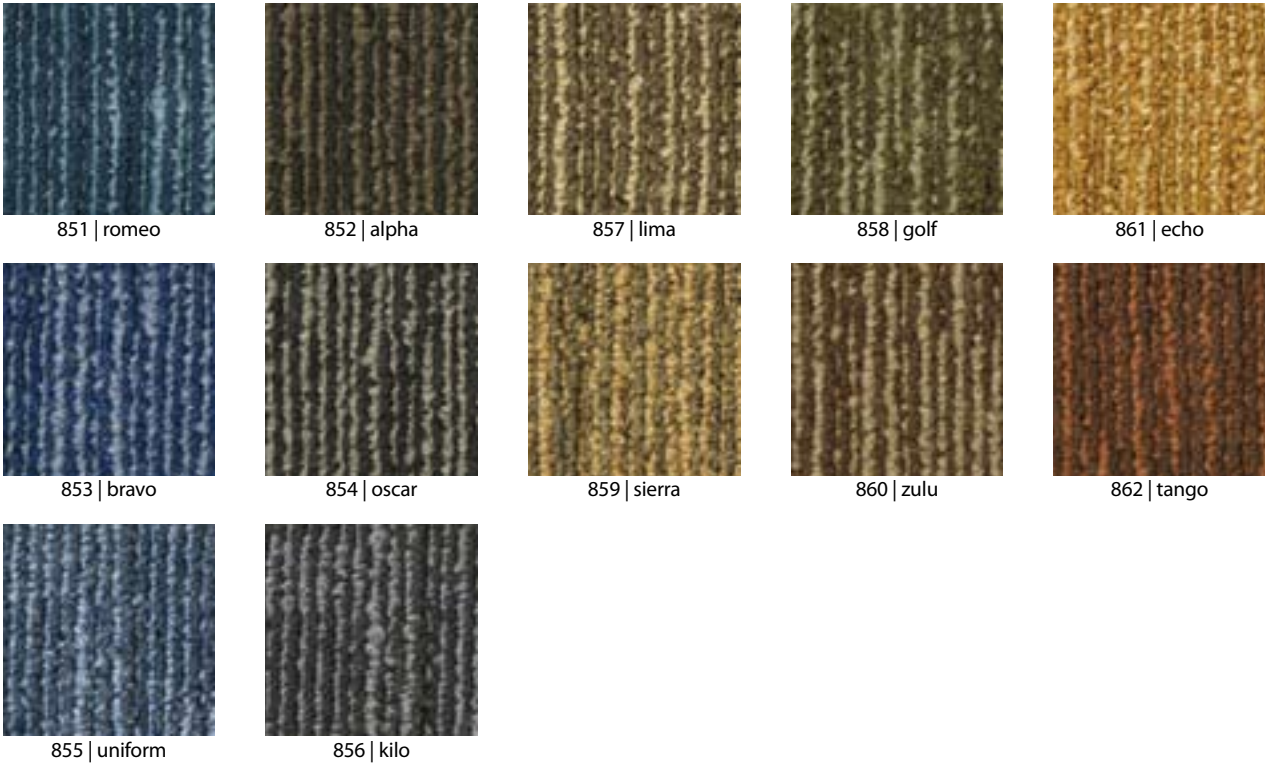

Observera! Det tryckta provet kan skilja sig från den verkliga produkten. Beställ ett prov för korrekt färg och mönster.

tessera® inline tekniska specifikationer

	Beskrivning	Textilplatta med tuftad ögla i olika höjd	
	Mått	50 cm x 50 cm / 16 plattor per kartong	
	Total tjocklek	7,5 mm + 10%	
	Läggningssmetod	Heltäckningsmatta, kvartsvarv eller mosaik	
	Luggsammansättning	100% Universalpolyamid 6,6	
	Färgningsmetod	Genomfärgad	
	Luggvikt	540 g/m² + 10%	
	Totalvikt	4155 g/m² + 10%	
	Täthet	Öglor per m²	236 400 /m² + 10%
	Primär baksida	Polyester	
	Sekundär baksida	Bitumen och polyesterfiber	
	Användningsområde	EN 1307	Klass 33, lämplig för hård belastning i offentlig miljö
	Dimensionsstabilitet	EN 986	≤0,2 %
	Rullande stolshjul	EN 985	Minsta R-värde: > 2,4
	Ljushärdighet	EN ISO 105-B02	>5
	Stegljudsdämpning	ISO 140-8	25dB
	Elektrisk resistans	EN 10965 & EN1815	<1 x 10 ⁹ Ω: Antistatisk. Elektrostatisk uppladdning < 2kV.
	Miljö	Materialet som används för Tessera textilplattor väljs utifrån den låga andelen lättflyktiga organiska föreningar (VOC). Alla Tessera textilplattor tillverkas med 100% grön el.	
	Garanti	Inline omfattas av en garanti på 10 år under tunga användningsvillkor, förutsatt att de lagts av en godkänd entreprenör och underhålls regelbundet enligt Forbos gällande krav.	
	Inline uppfyller kraven enligt EN 14041		
	Brandklass	EN 13501-1	B _s s1
	Stegsäkerhet	EN 13893	DS: ≥ 0,30

Forbo Flooring förbehåller sig rätten att ändra specifikationerna för produkterna utan föregående meddelande. Vi reserverar oss för fel och brister i materialet.

Tessera Inline är en helt ny generation av smart strukturerade textilplattor med öglad lugg, som helt förnyar konceptet med linjär design. Inline är främst avsedd för kontorsmiljöer och erbjuder mer än bara struktur och ränder, som vanliga linjära textilplattor. Det här är en textilplatta med rik, särskiljande struktur och slumpvis placerade distinkta mönsterriktningar med matchande färgstänk.

De brutna linjerna och kombinationen av långa och korta jämna öglor ger en visuellt intressant bakgrund för alla typer av kontor. Designen maskerar även på ett smart sätt plattkanterna, vilket ger en känsla som påminner om en heltäckningsmatta om plattorna läggs enhetligt. Inline är en flexibel och anpassningsbar textilplatta för hård belastning. Den innovativa plattkonstruktionen ger utmärkta prestanda vad


gäller slitage och ett utseende som håller länge. Den finns i ett urval av 12 dämpade toner, med inspiration från internationell design och struktur. Den är ett perfekt komplement till dagens moderna kontorsmiljöer. Tessera Inline tillverkas med 6.6-nylongarn, som innehåller en ovanligt hög andel återvunnet garn. Detta underlättar för kunder som vill göra ett miljövänligt val.



Tessera Helix är textilplattor med öglad lugg i olika höjd som tack vare Antron[®] metalliska garn med hög glans får subtilt reflekterande egenskaper. Den silverfärgade nylontråden har med en smart teknik lagts sida vid sida med Antrons genomfärgade garner. Färgerna är hämtade från en färgpalett med med nyanser i grått, mullvad, blått och beige.

Inspirationen för dessa 13 dämpade färgställningar har hämtats från arkitektoniska material och färgtoner från det moderna stadslandskapet. Tessera Helix

tillverkas med avancerade Full Repeat Scroll-maskiner och har en diskret linjär design som, om den läggs vridet ett kvarts varv eller som mosaik, kan ge rik struktur och ett visuellt tilltalande intryck för stora öppna golvytor.

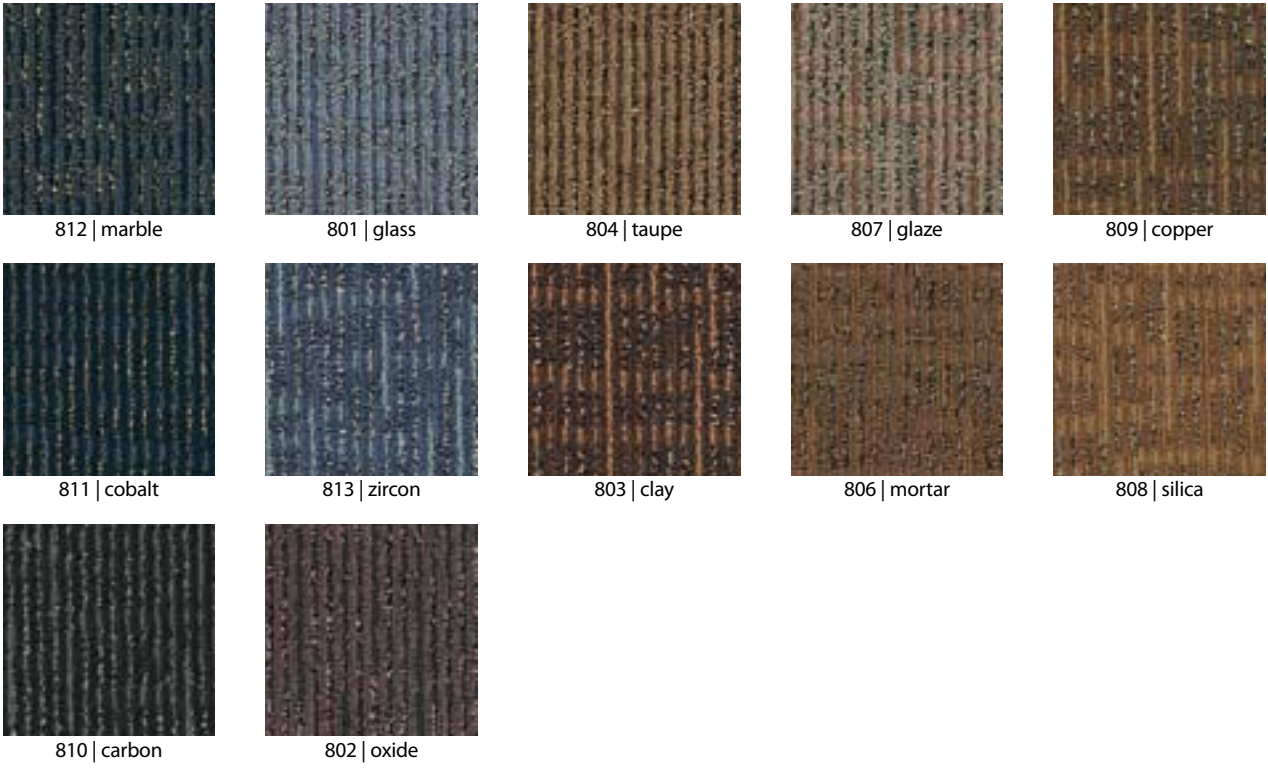

Observera! Det tryckta provet kan skilja sig från den verkliga produkten. Beställ ett prov för korrekt färg och mönster.

tessera[®] helix tekniska specifikationer

	Beskrivning	Textilplatta med tuftad ögla i olika höjd	
	Mått	50 cm x 50 cm / 16 plattor per kartong	
	Total tjocklek	8,0 mm + 10%	
	Läggningssmetod	Kvartsvarv eller mosaik  	
	Luggsammansättning	100% Invista Antron Excel SC-polyamid 6,6	
	Färgningsmetod	Genomfärgad	
	Luggvikt	740 g/m ² + 10%	
	Totalvikt	4355 g/m ² + 10%	
	Täthet	Öglor per m ²	222 216 /m ² + 10%
	Primär baksida	Polyester	
	Sekundär baksida	Bitumen och polyesterfiber	
	Användningsområde	EN 1307	Klass 33, lämplig för hård belastning i offentlig miljö
	Dimensionsstabilitet	EN 986	≤0,2 %
	Rullande stolshjul	EN 985	Minsta R-värde: > 2,4
	Ljushärdighet	EN ISO 105-B02	>5
	Stegljudsdämpning	ISO 140-8	25dB
	Elektrisk resistans	EN 10965 & EN1815	<1 x 10 ⁹ Ω: Antistatisk. Elektrostatisk uppladdning < 2kV.
	Miljö	Materialet som används för Tessera textilplattor väljs utifrån den låga andelen lättflyktiga organiska föreningar (VOC). Alla Tessera textilplattor tillverkas med 100% grön el.	
	Garanti	Helix omfattas av en garanti på 10 år under tunga användningsvillkor, förutsatt att de lagts av en godkänd entreprenör och underhålls regelbundet enligt Forbos gällande krav.	
	Helix uppfyller kraven enligt EN 14041		
	Brandklass	EN 13501-1	B _s ≤1
	Stegsäkerhet	EN 13893	DS: ≥ 0,30

Forbo Flooring förbehåller sig rätten att ändra specifikationerna för produkterna utan föregående meddelande. Vi reserverar oss för fel och brister i materialet.

Skydda dina golvbeläggningar



Att lägga en effektiv avtorkningsmatta är den enskilt viktigaste åtgärden du kan vidta för att maximera hållbarheten samt bevara utseende och prestanda för dina nya Tessera textilplattor. Dessutom minimerar det underhållskraven sett över en längre period.

Avtorkningsmattornas viktigaste funktion är att skydda innegolven genom att skrapa av skor och hjul för att hindra att smuts och fukt tar sig in i byggnaden.

Det finns mängder av entrésystem att välja mellan och det kan vara svårt att hitta rätt. Våra Coral avtorkningsmattor är kända för sin höga kvalitet och långa hållbarhet och väljs av arkitekter, designers, fastighetsförvaltare och golvläggare överallt.

Skötsel och underhåll

Tessera-plattor

Det är viktigt att sköta och vårda dina Tessera-produkter för att de ska hålla med bevarat utseende. Nedsmutsning och allmänt slitage påverkar textilplattornas utseende negativt, men detta kan motverkas av ett effektivt rengöringsprogram. En regelbunden rengöring minskar behovet av större återställande underhållsåtgärder. Se även till att ha fungerande avtorkningssystem vid alla entréer. Undvik överdriven användning av rengöringsprodukter, och vid användning, tänk på att skölja noga eftersom rester av rengöringsmedel kan dra åt sig smuts.

Rengöring efter läggning



- Dammsug golvet med en vanlig dammsugare med borstvalsmunstycke
- Ta bort fläckar och spill lokalt med rent, varmt vatten
- Arbeta alltid från utsidan och inåt
- Ta bort överskottsvatten
- Låt golvet torka

Regelbunden rengöring



- Dammsugning
- Regelbunden dammsugning med en vanlig dammsugare med borstvalsmunstycke är det viktigaste underhållet. Områden med intensiv trafik måste dammsugas oftare än områden med mindre trafik.



- Fläckborttagning
- Ha fläckborttagning som daglig rutin. Låt inte fläckar torka in, då blir de svårare att bli av med. Se fläcknyckel.

Regelbundet periodiskt underhåll är viktigt



Du får inte bort fettrester eller all torr smuts från textilplattorna bara genom att dammsuga dem. Det finns system som bevarar utseendet längre och tar bort viss smuts. Dessa system gör att textilplattor kan underhållas periodiskt.

- Schamponering med schampomaskin med borstvalsar och ett kristalliserande schampo
- Extrahering med varmt vatten är ett mycket effektivt sätt att få bort hårt sittande smuts

Utförliga anvisningar för rengöring och skötsel finns på vår hemsida forbo.se. Läs dessa noga innan du påbörjar återställande underhåll eller fläckborttagning.

Forbo Flooring Systems ingår i den schweiziska Forbo-koncernen, världsledande inom golv-, bindemedels- och transportbandssystem, och erbjuder ett komplett sortiment av golvprodukter för såväl företag som privatpersoner. Våra högkvalitativa linoleum-, vinyl- och parkettgolv förenar funktion, färg och design, vilket möjliggör helhetslösningar för alla miljöer.



Sweden

Forbo Flooring AB
Box 172, 401 22 Göteborg
Tel.: 031-89 20 00
Fax: 031-28 44 47
Stockholm: Tel.: 08-602 34 90
E-Mail: info.sweden@forbo.com
www.forbo.se