



marmoleum®
POHODA
ZAČÍNÁ ZDE

creating better environments

Forbo
FLOORING SYSTEMS

KROK K MODERNÍ PŘÍRODNÍ PODLAZE

Co se stane, když se příroda a technologie spojí a vzájemně se posílí? Pak vzniká moderní přírodní podlaha. To je naše odpověď na zdravější a udržitelnější budoucnost.

Pomáháme vytvářet lepší prostředí, které přispívá k pohodě všech a všeho.

Marmoleum se propojuje s moderní přírodou díky tomu, že je klimaticky pozitivní podlahou a přispívá k pohodě každého z nás na mnoha úrovních.


Nekonečný zdroj inspirace, od přírodních materiálů, které používáme, až po barvy a designy, které nabízíme. Marmoleum je navrženo tak, aby přispívalo k bezpečnému, hygienickému a komfortnímu prostředí.

Skutečně bezkonkurenční produkt s nekonečnými možnostmi.

Zveme vás k vytváření udržitelných prostor, které mají pozitivní dopad na všechny a na všechno.

marmoleum®

klimaticky pozitivní od vzniku po expedici, bez kompenzací

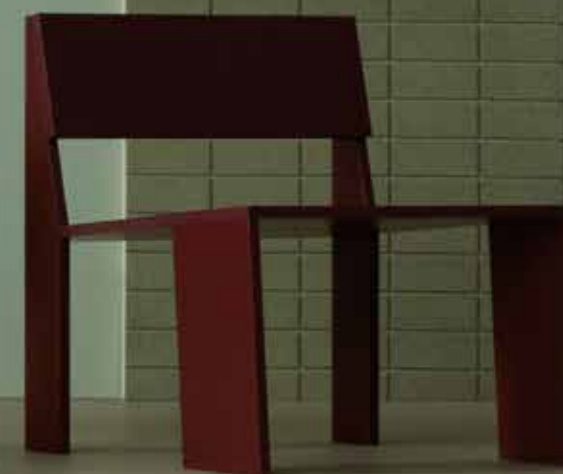



marmoleum®
climate positive
CRADLE TO GATE

marmoleum® POHODA ZAČÍNÁ ZDE

Ve světě, kde trávíme v průměru 85 % našeho času v interiéru, je přirozené se plně soustředit na zlepšování kvality našeho vnitřního prostředí. Každý metr čtvereční podlahy položený v našich školách, ve zdravotnických zařízeních, na pracovištích a místech pro trávení volného času, ale i v obytných prostorách vytváří příležitost, jak přenést to nejlepší z přírody do našeho vnitřního prostředí. Naše podlahy tvoří základ pro celou řadu významných míst. Proto jsme si dali za úkol navrhovat a nabízet produkty, které přispívají pozitivním způsobem ke zdraví a pohodlí jednotlivce tím, že přináší přírodu do interiéru.

Vytváříme souvislé spojení mezi našimi obytnými prostory a světem přírody.

Marmoleum přispívá k blahobytu každého z nás, a to hned na mnoha úrovních. Od přírodních materiálů, které používáme, až po barvy, které nabízíme. Příjemný pocit při doteku i krásné barvy ovlivňují všechny vaše smysly. Marmoleum vnáší dotek přírody do našeho každodenního života a posiluje náš vztah k životnímu prostředí.

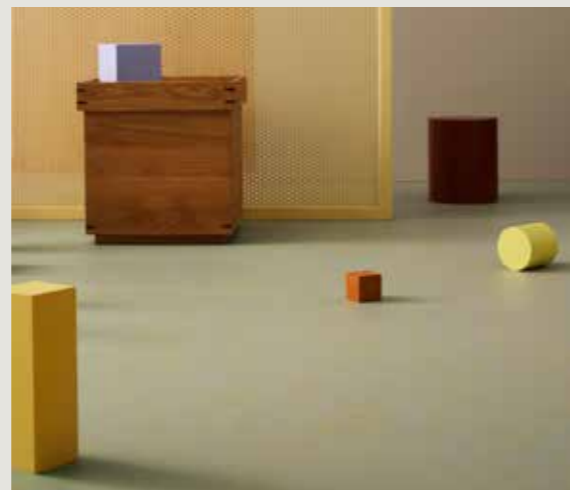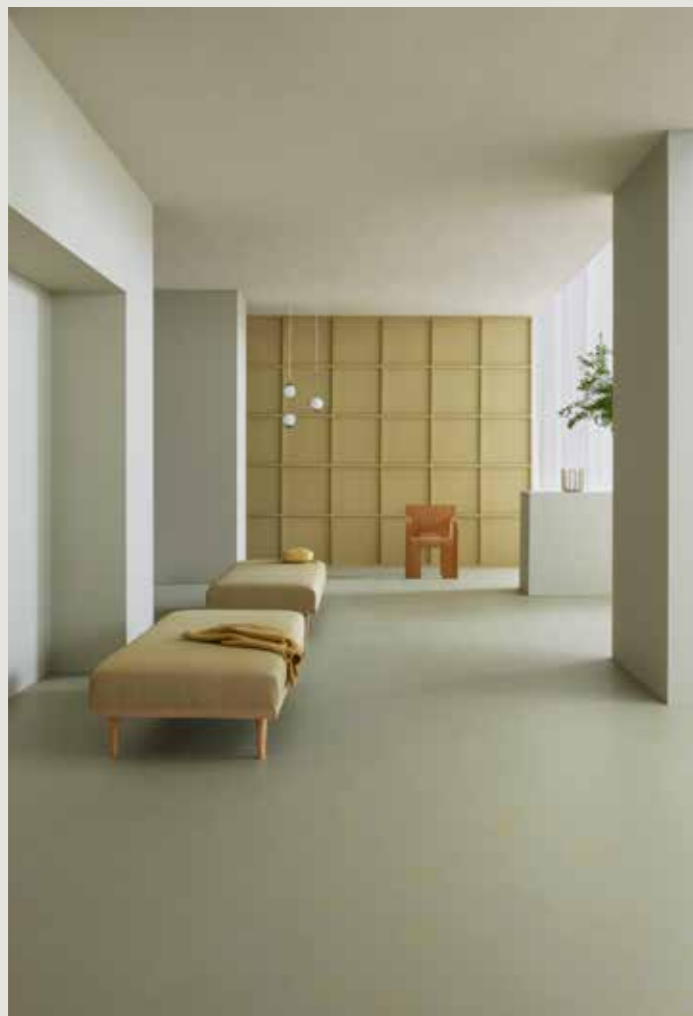

AŽ SE CÍTÍTE, JAKO BYSTE BYLI V PŘÍRODĚ

Začlenění přírody do interiéru okamžitě přispívá k lidskému zdraví a pohodlí. Tímto způsobem tak vytváří souvislé spojení mezi naším životním prostorem a naším blahobytem. Marmoleum přináší tento dotek přírody do našeho každodenního života, ať již jste v práci, nakupujete nebo se učíte. Vždy posiluje naše spojení s naším přírodním prostředím.



5253 | bleached gold 3759 | Mercury



t5232 | rocky ice t3573 | trace of nature





marmoleum® VYROBENO Z PŘÍRODNÍCH SUROVIN

DŘEVITÁ MOUČKA

Poté přidáme jemně namleté upcyklované dřevo (dřevitou moučku), jako jsou větve, kmeny a kořeny stromů vytěžené v certifikovaném lesnickém průmyslu.

LNĚNÝ OLEJ

Používáme lněný olej, který se lisuje ze semínek lnu.

RECYKLOVANÉ MARMOLEUM

Recyklujeme naši krytinu Marmoleum, když zpětně odebíráme staré podlahy a rozemíláme je na nové suroviny pro nové podlahy Marmoleum.

Marmoleum je bez plastů a neobsahuje žádné škodlivé látky. Již nyní se může pochlubit nejlepší kvalitou ve své třídě, tím že se při výrobě používá až 98 % přírodních surovin, z nichž 70 % je rychle obnovitelných a 40 % je recyklovaného obsahu. Marmoleum je skutečnou přírodní krásou. Je klimaticky pozitivní – od vzniku po expedici, bez kompenzací.

Plně se soustředíme na uzavření smyčky a zajištění toho, aby naše odpovědnost za naše produkty neskončila v okamžiku, kdy materiál opustí továrnu. Proto jsme vyvinuli náš program „zpět do podlahy“. Zahrnuje opětovné použití továrního odpadu, zpětný odběr zbytků z instalací, a dokonce zpětný odběr starých podlah. Připojte se k nám v tomto programu a kontaktujte místní prodejní organizaci pro všechny podrobnosti.



ZPĚT DO PODLAHY
RECYKLAČNÍ PROGRAM

BOROVICOVÁ PRYSKYŘICE

Borovicová pryskyřice, která se společně s lněným olejem zahřeje a vytvoří linoleový cement.

KAKAOVÉ SLUPKY

Recyklujeme odpad z průmyslu zpracovávajícího kakaové boby tím, že přidáváme kakaové slupky do naší podlahy Marmoleum Cocoa.

ORGANICKÉ PIGMENTY

O zbarvení linoleového granulátu se starají organické pigmenty a přírodní oxid železa.

VÁPENEC

Další surovinou je vápenec, který se přidává do směsi linoleového cementu, aby se vytvořil linoleový granulát.



marmoleum®
climate positive
CRADLE TO GATE

Připraveno na cirkulárnost

Vzhledem k tomu, že zdroje planety rychle mizí, je stále důležitější zajistit cirkulární ekonomiku, kde jsou produkty vyvíjeny a vyráběny tak, aby byly recyklovány a znovu použity pro nový život. Současně se tím snižují uhlíkové emise a zamezují se vzniku nových.

Marmoleum je perfektní volbou pro ty, kteří hledají podlahovou krytinu, která je krásná a zároveň šetrná k životnímu prostředí.



Připravené na cirkulárnost, snižuje uhlíkovou stopu a zvyšuje využití post-spotřebitelského recyklovaného obsahu, lze jej používat znovu a znovu.



Dlouhá životnost a vysoká odolnost díky povrchové úpravě Topshield PRO, čím déle lze podlahu používat, tím je cirkulárnější.



Klimaticky pozitivní od vzniku po expedici, bez kompenzací. Vyrobeno za použití 100% zelené elektřiny.



VÝVOJ A DESIGN PRODUKTU

- Marmoleum je navrženo pro cirkulárnost, obsahuje recyklovaný materiál z podlahovin na konci životnosti, z odřezků při instalaci a mezi odvětvový industriální odpad k uzavření smyčky.
- Nadčasový design, který se hodí kamkoliv a každému, podlaha je stále moderní.
- Instalace na těsný přířez - Net Fit snižující celkovou stopu.

ZAJIŠŤOVÁNÍ ZDROJŮ A SUROVIN

- Vyrobeno až z 98 % přírodních a obnovitelných surovin.
- Všechny suroviny jsou získávány v souladu s etickou a udržitelnou certifikací SA8000 a ISO 14001.
- Podlaha přirozeně bez plastů a ftalátů.

VÝROBA A DISTRIBUCE

- Klimaticky pozitivní, od vzniku po expedici, bez kompenzací, na základě našeho EPD pro Marmoleum 2,5mm v rolích.
- 100% zelená elektřina.

DLOUHÁ ŽIVOTNOST A SNADNÁ ÚDRŽBA

- Marmoleum je vysoce odolné a je navrženo s ohledem na cirkulárnost.
- Díky povrchové úpravě Topshield PRO se Marmoleum snadno čistí, je trvanlivé a odolné vůči skvrnám.
- Marmoleum je vhodné pro daný účel, pro mnoho oblastí použití, bez nutnosti voskovat nebo nanášet leštadlo.

RECYKLACE A KONEC ŽIVOTNOSTI

- Marmoleum je ve své podstatě navrženo jako cirkulární, což nám umožňuje recyklovat materiál na konci životnosti zpět do nové podlahy. Víze uzavřené smyčky je nyní realitou.
- Z celkového recyklovaného obsahu je vždy 33 % recyklovaného před a/nebo post-spotřebitelského odpadu z podlah.
- Vytvořili jsme zcela bezpečný proces recyklace podlah na konci životnosti s vysledovatelnými odinstalovanými podlahami Marmoleum.
- Každý m² ušetřený od spalování po splnění zamýšleného účelu, ušetří emise ekvivalentní 1,8 kg CO₂.



marmoleum®

ZNAČKA LINOLEA SPOLEČNOSTI FORBO

Kolekce Marmoleum poskytují největší barevnou škálu v pružných podlahách, nádhernou paletu struktur a designů, které propojují barvy vnitřního prostoru. Vyrobeno z přírodních surovin, Marmoleum je celkově nejdržetelnější pružná podlaha.

marmoleum® solid

Čtyři jednotlivé struktury poskytují základ pro vytvoření čistých, osobitých a moderních prostor. Kolekce Solid kombinuje současný styl s všestranností, která návrhářům umožňuje navrhnout elegantní, přirozené pozadí do každého interiéru.



marmoleum® marbled

Kolekce Marmoleum Marbled, která se inspirovává přírodním světem a nabízí spektrum více než 90 barev napříč řadami Fresco, Real, Terra, Vivace a Splash. Kombinuje jak jemné, tak i nápadné mramorové efekty a vytváří řadu, která poskytuje dokonalé pozadí pro každý komerční interiér.



marmoleum® linear

Tato kolekce Linear nabízí důležitou, funkční a žádoucí řadu, která vám umožní vytvořit pohodlné prostory s přirozeným nádechem, kde se budete skutečně cítit jako doma. Směrový lineární vzor lze použít k vytvoření podlahy, která vede osoby z jednoho prostoru do druhého, a k označení jakékoliv oblasti ve větším prostoru.



marmoleum® modular

Kolekce Marmoleum Modular, která obsahuje 6 odlišných designových řad – Lines, Textura, Slate, Shade, Marble a Colour, nabízí lamely o rozměrech 100 x 25 cm a dílce 50 x 25 cm a 50 x 50 cm, které umožňují naprostou svobodu designu.



marmoleum® click

Naše dílce Marmoleum Click jsou velmi odolné a snadno se o ně pečuje. Hladký povrch se jednoduše čistí, zatímco jeho krásné barvy časem nevyblednou. Marmoleum Click je k dispozici ve 23 barvách a 3 velikostech dílců, což nabízí skvělé designové příležitosti k vytvoření vlastní unikátní podlahy.



marmoleum® sport

Podlahové krytiny ve sportovních a víceúčelových halách musí splňovat rozsáhlé požadavky. Sportovní podlaha Marmoleum Sport jako vrchní vrstva snižuje riziko zranění, snižuje riziko svalové únavy a přepětí. Vrchní vrstva zaručuje optimální funkčnost z hlediska protikluznosti a skluzu.



furniture linoleum

Nábytkové linoleum je dekorativní povrchový materiál, který lze nanášet na vlnité, vodorovné i zakřivené povrchy a poskytuje interiérovému nábytku skutečně osobitý a individuální vzhled.



bulletin board®

Nástěnkové linoleum - Bulletin Board, nabízí praktické, jednoduché řešení pro shromažďování a výměnu myšlenek i nápadů všude tam, kde lidé plánují, tvoří a setkávají se. Jednoduše se podělte o své myšlenky tím, že je připnete na zeď.



SPECIÁLNÍ ŘEŠENÍ PODLAH

(speciální akustické a staticky disipativní varianty)

Kromě našich standardních řad nabízíme také řadu podlahových krytin z linolea vyvinutých tak, aby splňovaly specifické technické nebo komfortní požadavky, včetně statické kontroly a odhlučnění.





marmoleum® solid

SPOJTE SE S MODERNÍ PŘÍRODOU

Objevte harmonické spojení s moderní přírodou prostřednictvím kolekce Marmoleum Solid, klimaticky pozitivní podlahy, která podporuje vaši pohodu. Tato kolekce je vyrobena z přírodních surovin a je navržena tak, aby svým vytříbeným vzhledem pozvedla jakýkoliv prostor.

Vyvážená barevná paleta snadno ladí s moderními trendy, a přitom zůstává věrná své přirozené podstatě. Podlaha Marmoleum Solid vylepší každý interiér a udělá z prostředí hrdinu na mnoho let dopředu.

Příběh přírody máme v genech!

Cocoa

Zcela nový koncept v kolekci Marmoleum. Upcyklované kakaové slupky byly přidány k vytvoření náhodného vizuálního efektu na hladkém jednobarevném povrchu. Řada Cocoa je připravena na cirkulárnost, obsahuje 43 % kombinovaného recyklovaného obsahu a lze ji používat znovu a znovu.

Walton






Pojmenovaná po Fredericku Waltonovi, vynálezci linolea. Walton je řada klasických a nadčasově moderních jednobarevných dekorů, které prezentují linoleum v jeho nejčistější podobě.

Piano

Žíhaný design tón v tónu, který se při instalaci sám prezentuje jako jednobarevná podlaha, která přesto v čase nezevšední a uchová si stále svůj vzhled. Kolekce je tvořena jak neutrálními, tak i výraznými barvami, které se vzájemně velmi dobře kombinují.

Concrete

Série skutečných odstínů betonu v moderních teplých a studených šedých neutrálních vzorech. Řada je doplněna dekory ve „třípytíových“ barvách, které jsou jemně zkombinovány se základní šedou.

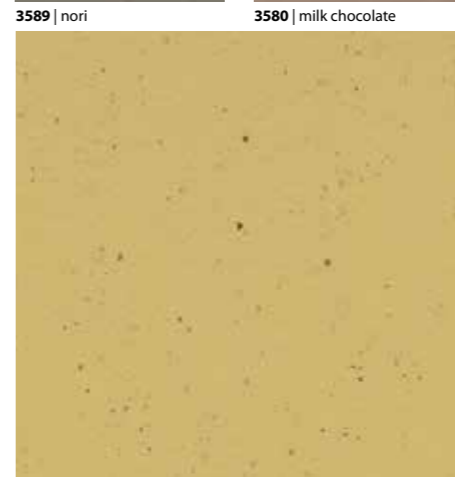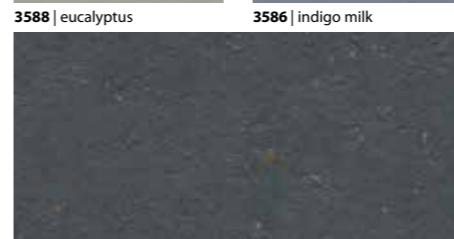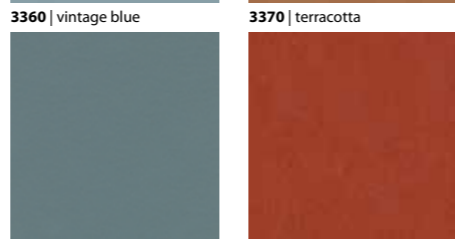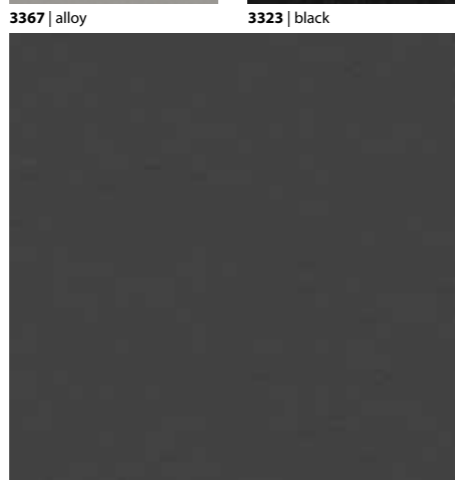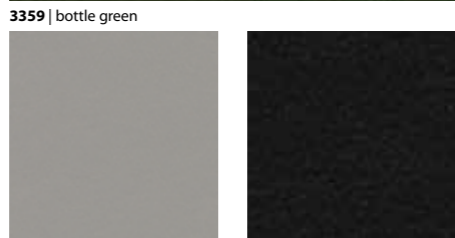



3727 | drift



3757 | Pluto



3758 | shale



3706 | beton



3759 | Mercury



3702 | liquid clay



3761 | Titan



3727 | drift



3709 | silt



3760 | dust



3708 | fossil



3759 | Mercury 3378 | stucco



3750 | pine forest



3762 | loam



3705 | meteorite



3724 | orbit



3703 | comet



3723 | nebula



3704 | satellite



3749 | Arctic



3750 | pine forest



3732 | asteriod



3755 | glacier



3751 | tundra



3753 | blue ice




3756 | Neptune



3752 | taiga



3754 | Sirius



3725 | cosmos




3754 | Sirius



3733 | yellow shimmer, Fresco 3251 | lemon zest



3733 | yellow shimmer

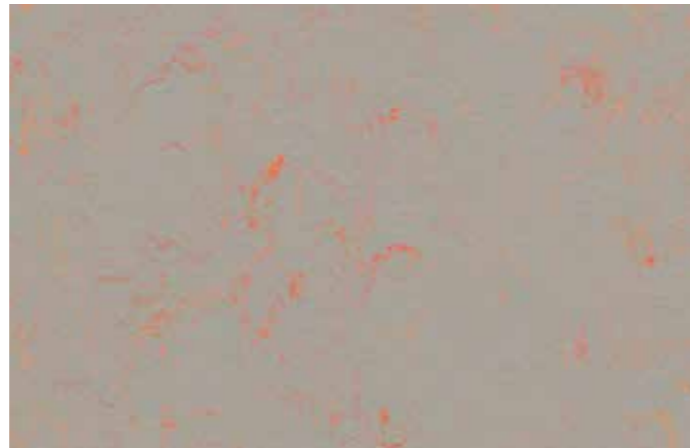

3712 | orange shimmer



3736 | green shimmer



3763 | blue shimmer



3763 | blue shimmer



3629 | frosty grey



3650 | polar bear



3630 | angora



3607 | grey dusk



3601 | warm grey



3631 | otter



3629 | frosty grey



3634 | meadow



3647 | nettle green



3645 | Neptune blue



3642 | periwinkle

marmoleum® marbled

DEFINUJE PŘIROZENÉ PROSTORY

Kolekce Marmoleum Marbled nabízí nejširší barevnou paletu v pružných podlahovinách, krásnou řadu struktur a dezénů, které spojují barvy vnitřního prostředí a zároveň nejsou nápadné. V této kolekci naleznete pět mramorovaných vzorů:

Fresco

Široká paleta barev tón v tónu vytváří svěží, jemný a vyvážený estetický vzhled s decentním kontrastem a jemnou mramorovou strukturou.

Real

Klasické "královské" mramorování pečlivě vybraných barev, vyvinuté pro vytvoření výběru a mixu barev od teplých neutrálních odstínů až po uklidňující šedé, stejně jako vystupující zářivé a módní tóny.

Terra

Nový dezén se zhuštěnou a vysoce kontrastní strukturou inspirovanou magmatickými typy hornin. Vytváří sofistikované drobné mramorování se skvělými vlastnostmi pro skrytí nečistot v autentickém mixu barev.

Vivace

Nejživější a nejvýraznější mramorování v kolekci Marmoleum složené ze šesti až osmi barev tak, aby vznikla „chameleóní“ podlaha, která se dobře přizpůsobí celé řadě interiérů.

Splash

Nový moderní hravý design, který se z dálky jeví jako nadčasová světle šedá jednobarevná podlaha s jemnými nuancemi v tónu, avšak teprve z blízka dekor překvapí barvami, které vystupují skrz a nabízí úžasné kombinace s dalšími prvky interiéru.





3883 | moonstone | f



3257 | edelweiss | f



3860 | silver shadow | f



3136 | concrete | r



3428 | seashell



3428 | seashell | s



3032 | mist grey | r



3405 | Granada | v



3421 | oyster mountain | v



2621 | dove grey | r



3420 | surprising storm | v



3889 | cinder | f



3053 | dove blue | r



3146 | serene grey | r



5802 | alpine mist | t



3866 | eternity | f



3139 | lava | f



2629 | eiger | r



3137 | slate grey | r



3048 | graphite | r



3872 | volcanic ash | f



3139 | lava | f



2939 | black | f



3858 | Barbados | f



2713 | calico | r



3861 | Arabian pearl | f



3433 | rockpool 3038 | Caribbean



3120 | rosato | r



3141 | Himalaya | r



3433 | rockpool | s




3232 | horse roan | r




5804 | pink granite | t



3252 | sparrow | f



3234 | forest ground | r



2499 | sand | r



3038 | Caribbean | r




5803 | weathered sand | t



3246 | shrike | f




5801 | river bank | t



3890 | oat | f




3407 | donkey island | v




3236 | dark bistre | r



3427 | agate | v



3075 | shell | r




3233 | shitake | r



3426 | cork tree | v



3874 | walnut | f

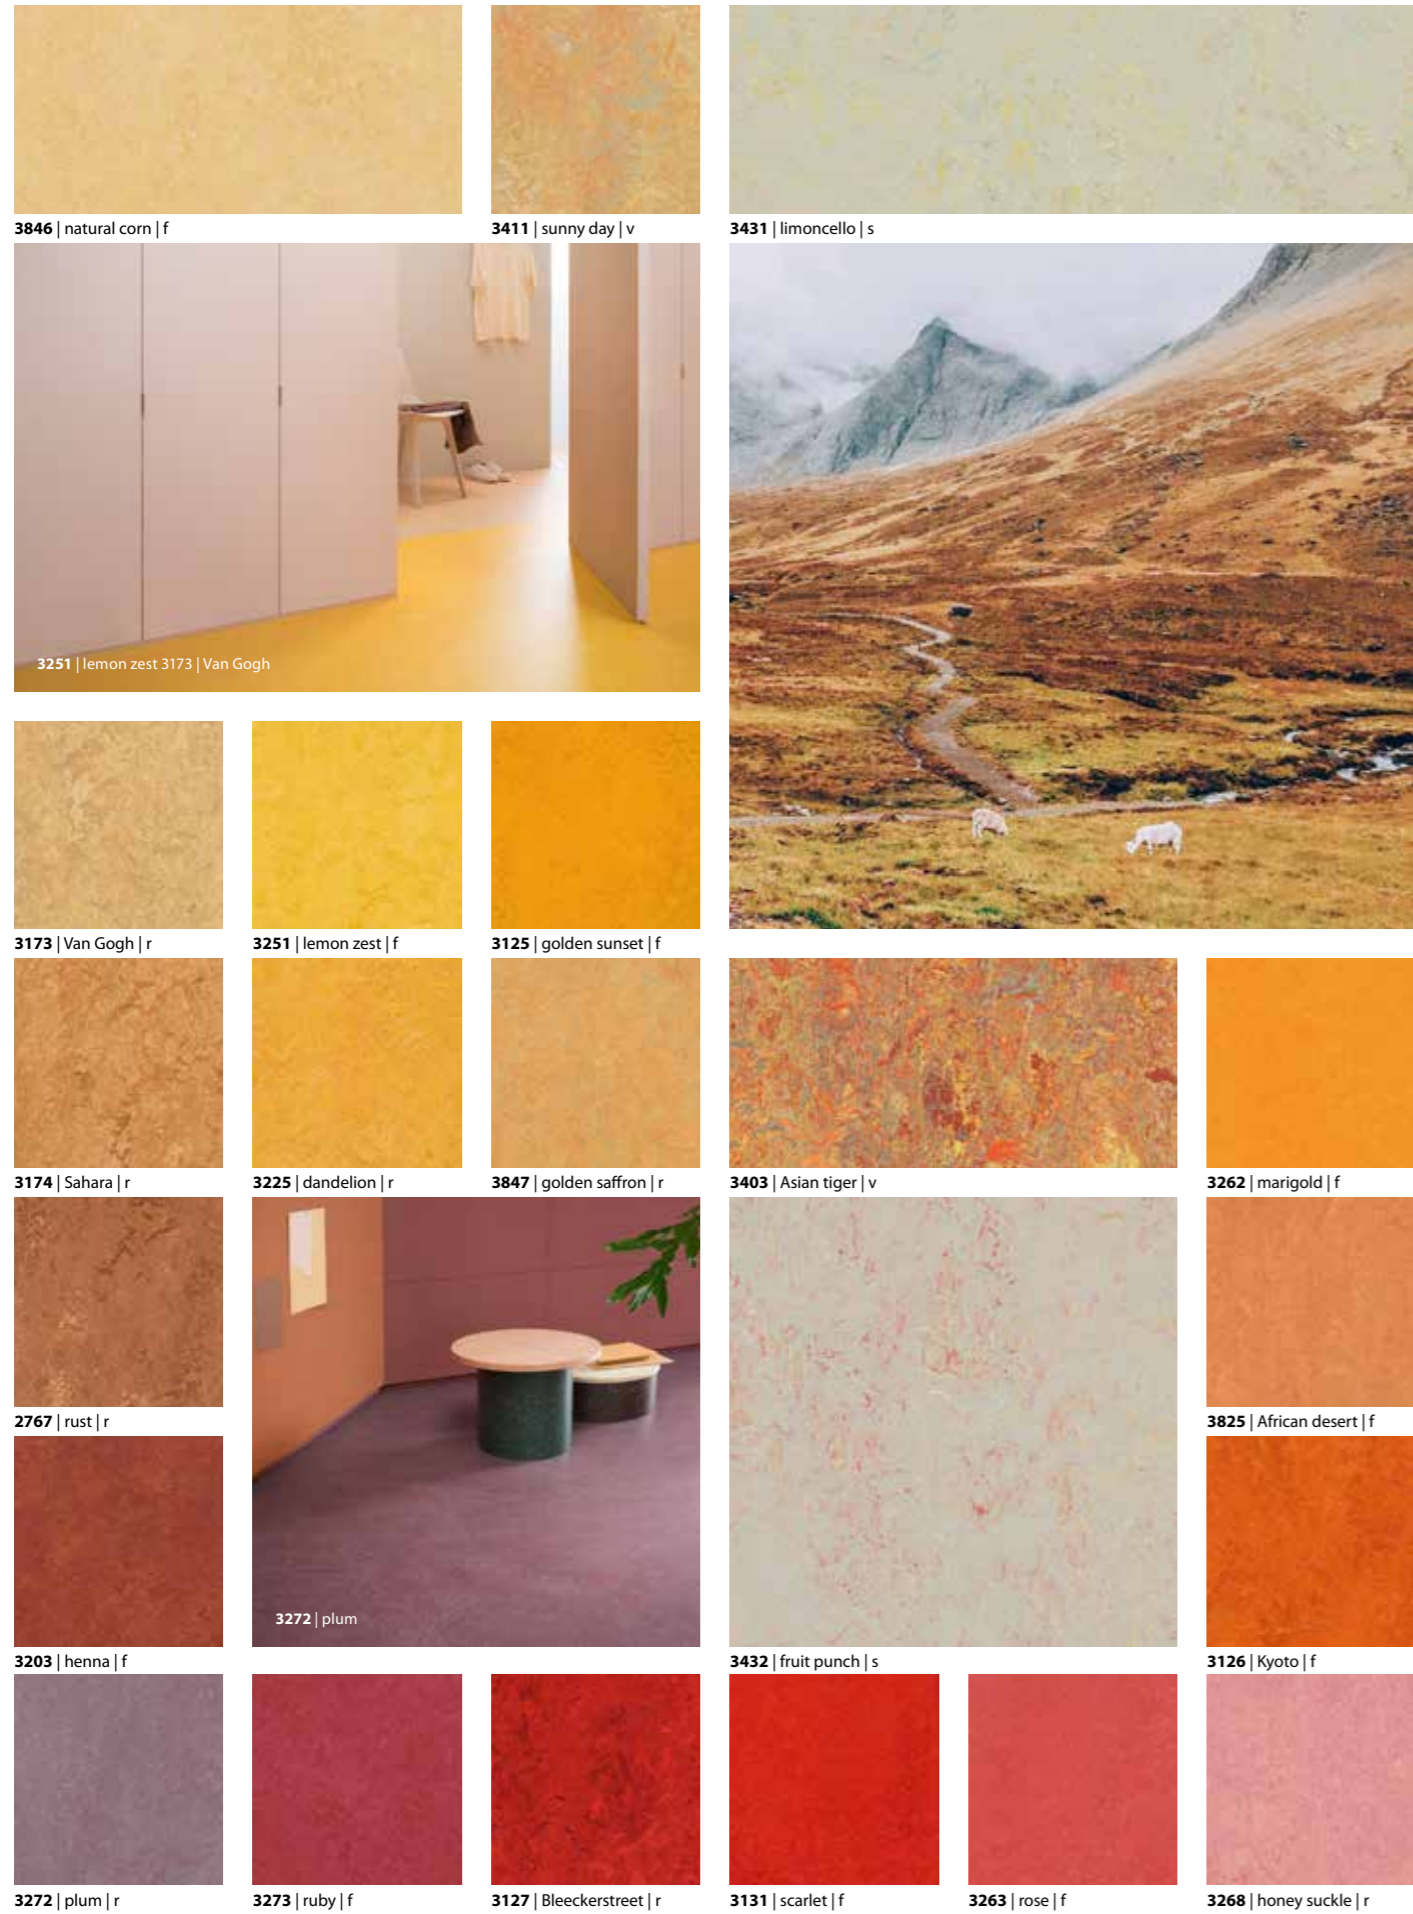

r = real f = fresco v = vivace s = splash t = terra



marmoleum® linear

VYTVÁŘENÍ PŘÍJEMNÝCH A VLÍDNÝCH PROSTORŮ

Marmoleum Linear je navrženo tak, aby vytvořilo moderní, útulné prostředí s hřejivým a přívětivým pocitem pro neformální, přirozená místa s domácí atmosférou. Prostředí, kde se budeme rychleji zotavovat, budeme se cítit povzbuzení k práci, sdílení myšlenek a učení. Díky intuitivnímu odkazu na přírodu vám kolekce Linear umožňuje vytvořit v prostoru různou atmosféru a přizpůsobit se měnícím se potřebám. Neutrální, bohaté barvy mají schopnost snadno se přizpůsobit a ožít, když jsou kombinovány navzájem, ale i s jinými materiály. S krytinou Marmoleum Linear může podlaha působit jako plátno nabízející nekonečné možnosti.

Cítit se kdekoliv jako doma

S kolekcí Marmoleum Linear nabízíme významnou, funkční a žádanou řadu dekorů, která vám umožní vytvořit útulné prostory s dotekem přírody, kde se opravdu cítíte jako doma. Směrový lineární vzor lze použít k vytvoření podlahy, která vás provází z jedné místnosti do druhé nebo k ohraničení oblasti ve větším prostoru.



3573 | trace of nature 5250 | blue basalt



5257 | sandy chalk



5232 | rocky ice



5252 | ivory shades



5255 | desert sand



5256 | silt stone



5253 | bleached gold



5217 | withered prairie



5218 | Welsh moor



5248 | urban silver



5249 | Stonehenge



3573 | trace of nature



5225 | compressed time



5250 | blue basalt



5251 | black glacier



xxxx | xxxxxxx



5254 | red horse



5254 | red horse 3370 | terracotta (Marmoleum Walton)

marmoleum® modular

VYTVOŘTE SI SVOJI VLASTNÍ PODLAHU

Dílce a čtverce v této kolekci jsou vytvořeny s ohledem na vzhled dřeva, betonu, kamene a mramoru s dalšími výraznými barvami. Dekory se mohou pochlubit celou řadou barevných tónů, a mohou být použity ke vzájemnému kombinování a propojování nebo vyniknout samostatně. Designy Slate a Striato v této kolekci získaly hned dvojí ocenění jednak iF product award a rovněž Red Dot design award.

Lines

Přirozené barvy dřeva a kamene v teplých i studených neutrálních odstínech jsou prezentovány v řadě barevných tónů, které mohou být použity samostatně nebo v kombinaci, aby vytvořily živý harmonický podlahový vzor složený z dílců o rozměru 100x25 cm.

Textura

Dřevěné dezény řady Striato Original byly vylepšeny dvěma exkluzivními reliéfními strukturami, které vycházejí z dřevěných letokruhů a obohacují lineární design o hlubokou embosovanou dřevěnou strukturu, která se vždy mění na každém prkně.

Slate

Velmi realistické náhodné embosování na krytině Marmoleum nabízí čtyři přirozené barvy břidlice v rozměrech čtverce 50x50 cm a dílce 25x50 cm, které ožívají na vaší podlaze.

Marbled

Nadčasový klasický dekor, jehož barvy jsou sestavené tak, aby je bylo možné kombinovat a míchat pro vytvoření jemných nuancí na podlaze složené ze čtverců tak, jak byla navržena.


Colour

Nabídka tradičních a klasických čtverců Marmoleum, které jsou v tomto případě vytvořené tak, aby je bylo možné použít samostatně nebo kombinovat a míchat s dalšími řadami kolekce Marmoleum Modular.

Shade

Kombinace vizuálu betonu a kamene přenesená na velké čtverce o rozměru 50x50 cm nebo obdélníky 25x50 cm pro vytvoření realistického vzoru jednotlivě vypadajících podlahy.

Více informací na: www.forbo-flooring.cz/marmoleummodular

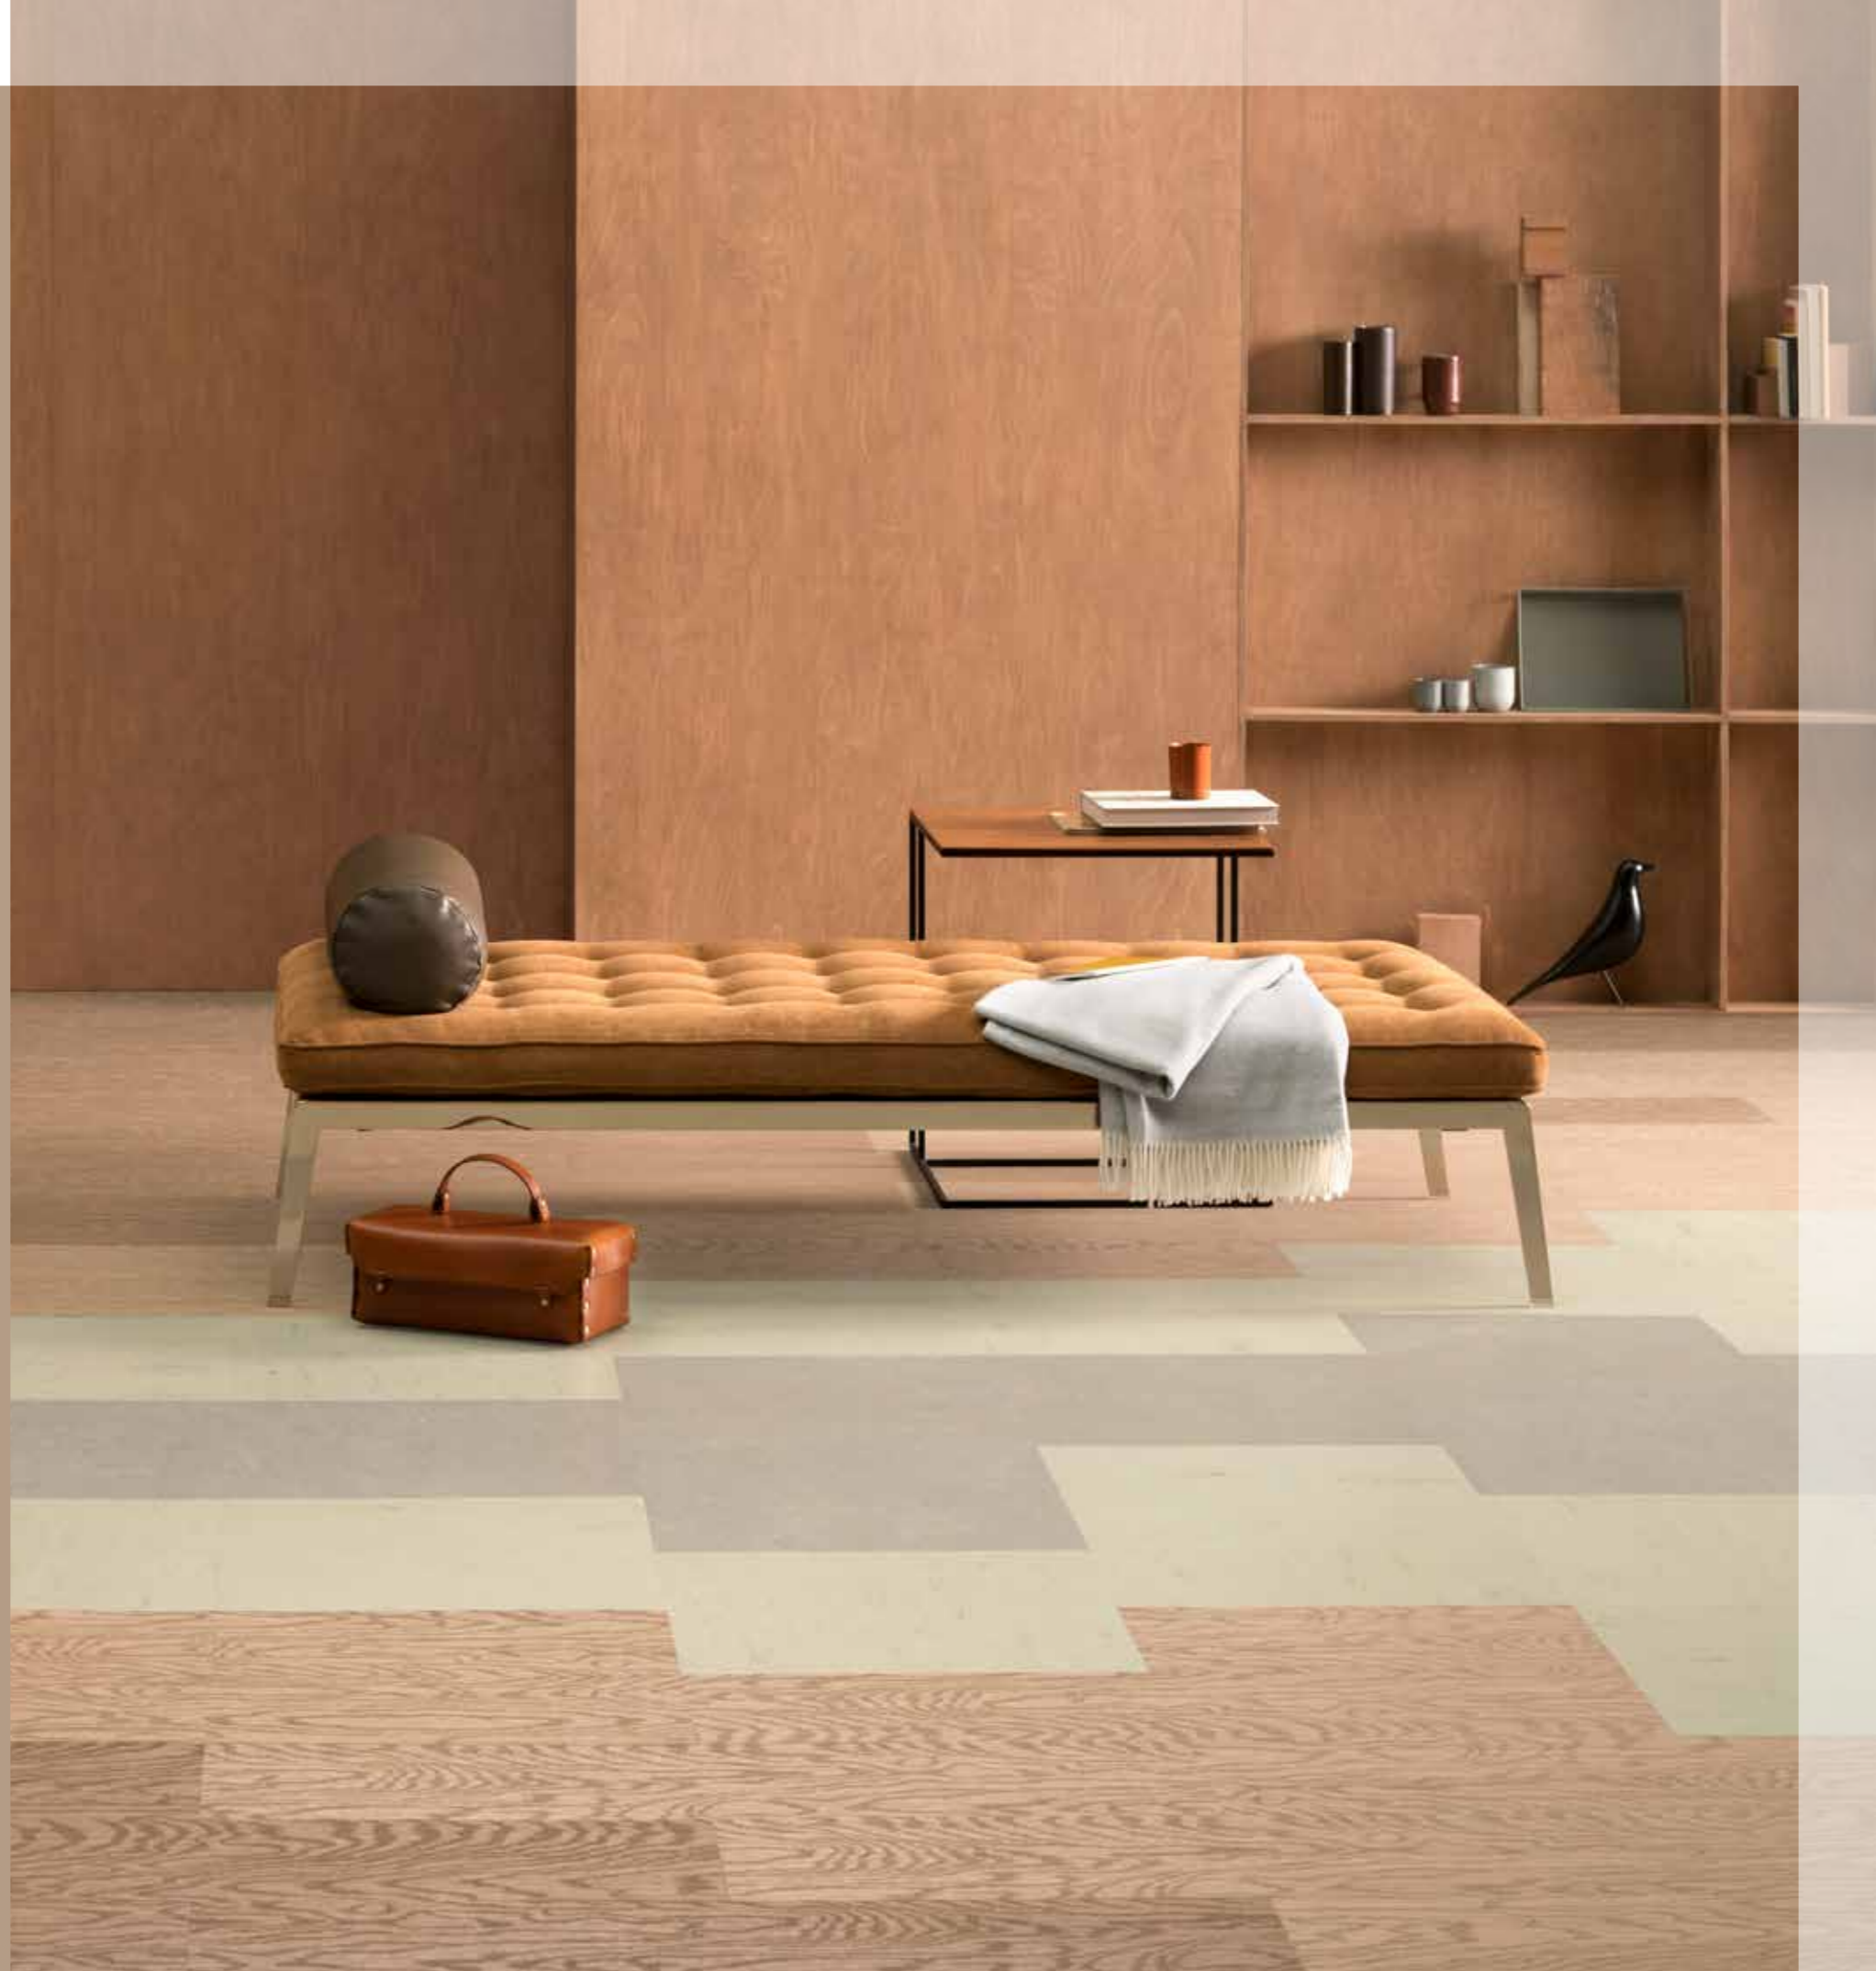



Marmoleum Modular Textura
te5229 fresh walnut



Marmoleum Modular Lines
t5230 white wash
t5232 rocky ice



Marmoleum Modular Shade t3711 t3716 t3717



Marmoleum Modular Shade
t3568 delta lace
t3704 satellite



Marmoleum Modular Marble t3216 t3232
Marmoleum Modular Shade t3717 t3718



Marmoleum Modular Marble t2713 calico
Marmoleum Modular Colour t3352 Berlin red




marmoleum® click

TVOŘIT S RADOSTÍ, POKLÁDKA BEZ STAROSTÍ

Marmoleum Click představuje řadu snadno instalovatelných dílců Marmoleum. Jsou vyrobeny z dřevovláknité desky o vysoké hustotě a vespod jsou opatřeny tlumící korkovou vrstvou. Dílce mají speciálně navržený patentovaný zámkový click systém, kdy se dílec pod úhlem zaklikne dolů. Díky tomu se tyto dílce Marmoleum velmi snadno instalují a nabízí vám nekonečné možnosti tvorby podlahových vzorů. Marmoleum Click je dostupné v různých rozměrech dílců a moderní paletě barev. Marmoleum Click může být použito jak v komerčním, tak i v bytovém prostředí.

Více informací na: www.forbo-flooring.cz/marmoleumclick

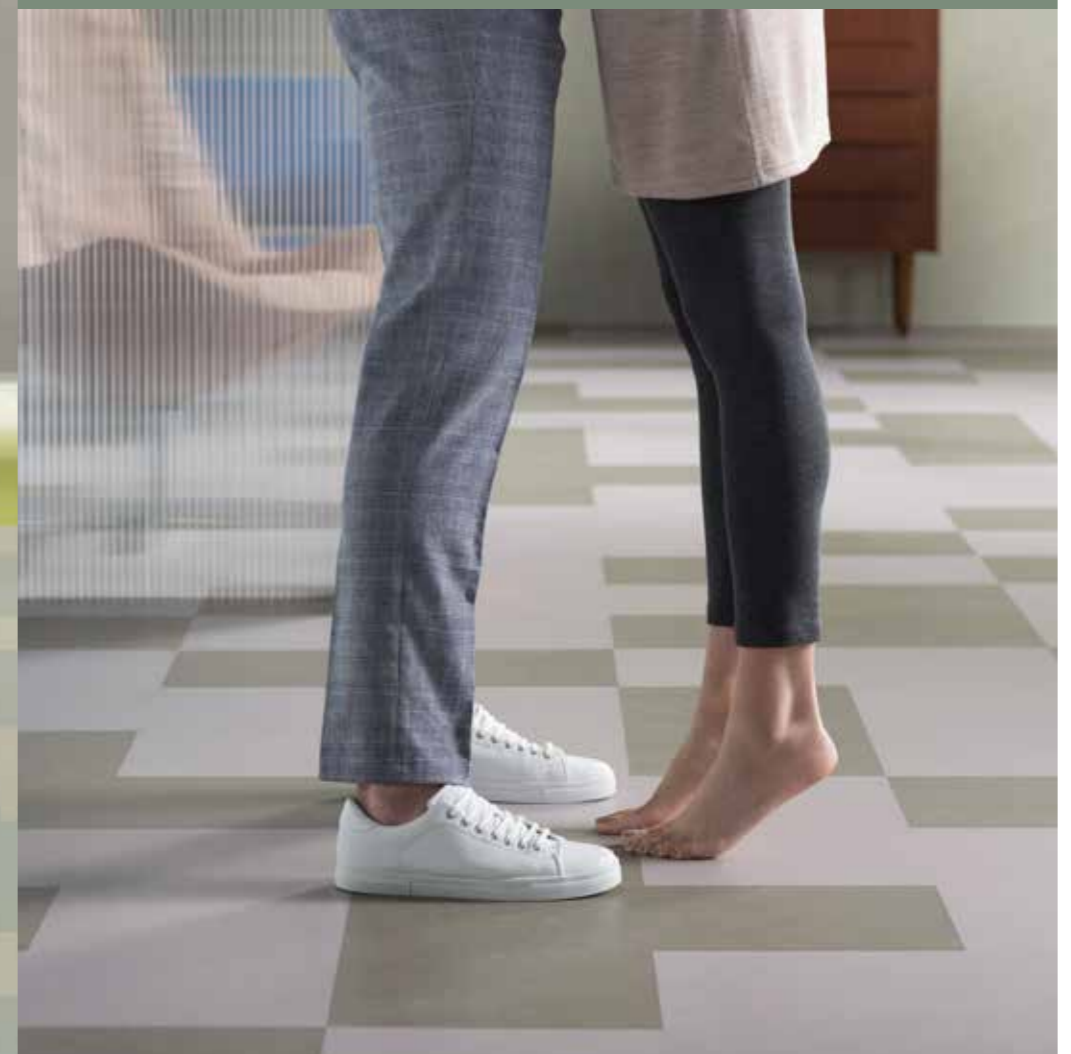



marmoleum® sport

PŘIROZENÝ VÍTĚZ

Podlahová krytina Marmoleum Sport může být použita pro víceúčelové tělocvičny a sportovní haly. Často, pokud je Marmoleum Sport instalováno na profesionální dřevěnou odpruženou podlahovou konstrukcí, splňuje také požadavky pro profesionální indoorové sporty.

Více informací na: www.forbo-flooring.cz/marmoleumsport



furniture linoleum

LINOLEUM PRO POVRCHY

Forbo nábytkové linoleum je přírodní a unikátní řešení povrchu pro všechny varianty použití v interiérech. Nábytkové linoleum Desktop, známé pro svoji eleganci a odolnost, je také pružný materiál, na kterém nejsou viditelné otisky prstů!

Kombinuje saténově matný povrch s příjemnou, jemnou texturou, která dodá vašemu nábytku v interiéru, jako jsou stoly, konferenční stolky, dveře a skříňky, skutečně osobitý, individuální vzhled a dojem.





In collaboration with Studio Stefan Scholten

VIDĚT, CÍTIT, **DOTKNOUT SE**

Nábytkové linoleum je jedinečný povrchový materiál pro návrhy nábytku, jako jsou stoly, stoličky, skříně, dveře a vitríny. Je proslulý svou elegancí i odolností a je vyroben z přírodních ingrediencí, díky čemuž se jedná o udržitelnou volbu povrchu.

Unikátní estetické a hmatové vlastnosti zajišťují, že každý předmět rozvíjí svůj vlastní charakter. Kombinace matného povrchu a příjemné, jemné textury zaručuje interiérovému nábytku skutečně osobitý, individuální vzhled a dojem.



SNADNÉ POUŽITÍ

Flexibilní, organické tvary mohou být vytvořeny nábytkovým linoleem, protože je přirozeně flexibilní. Dodává se ve formátu rolí a lze jej instalovat jak horizontálně, tak vertikálně, stejně jako na zakřivené povrchy.

HYGIENICKÉ A ANTISTATICKÉ


Přírodní složení a speciální povrchová úprava zajišťuje, že nábytkové linoleum je přirozeně antistatické. Povrch aktivně odolává hromadění statického náboje a zabraňuje ulpívání prachu nebo nečistot na povrchu.

ŽÁDNÉ STOPY OD OTISKŮ PRSTŮ

Toto přírodní povrchové linoleum má zemitou, jednobarevnou strukturu a má ještě jednu jedinečnou vlastnost: nejsou na něm vidět otisky prstů!

JEDNODUCHÁ ELEGANCE

Ke klasické barevné škále přibyla řada nových svěžích a stylových barev, které doplňují současné designové trendy.

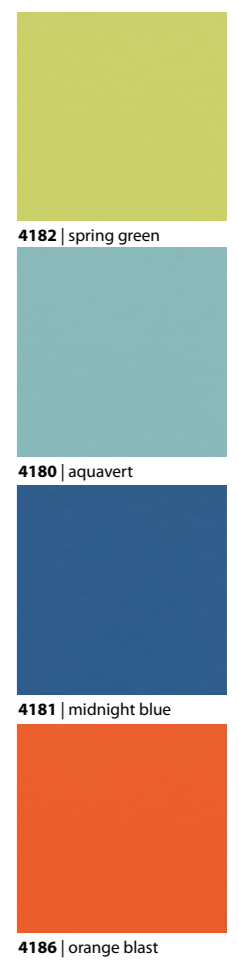

bulletin board® NÁSTĚNKOVÉ LINOLEUM


Od podlahy na stěnu, Forbo Bulletin Board je linoleum, které slouží jako povrchový materiál. Je ideální pro stěny, vertikální povrchy jako jsou vývěsky nebo nástěnky. Jedná se také o funkční vylepšení akustických a estetických vlastností zdí, dveří nebo nábytku. Bulletin Board je také dostupný v zarámovaném formátu. Jeho bakteriostatické vlastnosti jej činí ideální pro použití v nemocničních pokojích nebo sesternách.

Více informací na: www.forbo-flooring.cz/bulletinboard



SPECIÁLNÍ ŘEŠENÍ PODLAH

Kromě našich základních kolekcí v rolích a čtvercích uvedených v přehledu, představuje Forbo v této brožuře také speciální řady linolea Marmoleum, z nichž každá slouží ke specifickému účelu nebo mají speciální doplňkovou funkčnost. Pro kompletní přehled barev a dekorů každé této speciální řady prosím kontaktujte svého obchodního zástupce společnosti Forbo Flooring Systems.

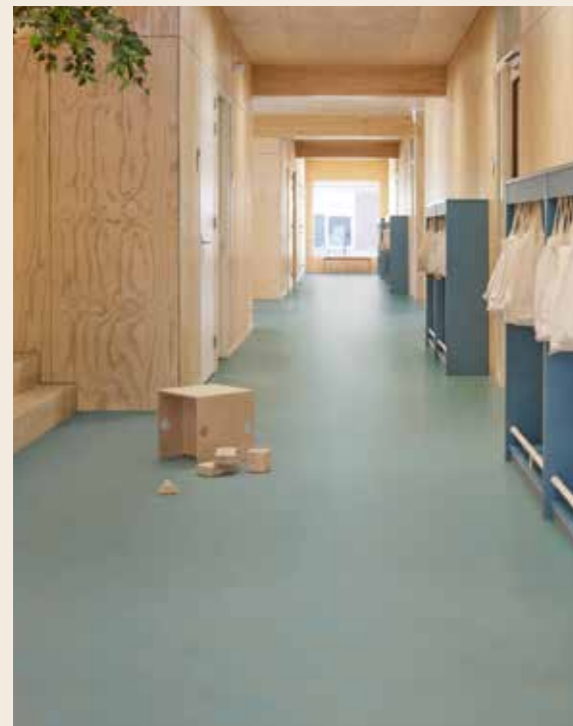

AKUSTICKÁ ŘEŠENÍ

Nejlepším způsobem, jak redukovat hluk, je přímo u zdroje. To je důvod, proč jsou akustické podlahy klíčové, když dojde na snížení hluku v budovách. Naše akustické linoleové podlahy vytváří zdravé prostředí tím, že kombinují trvalou udržitelnost s vynikajícím kročejovým útlumem.

Podlaha Marmoleum Acoustic dosahuje kročejového útlumu 14 dB. Kolekce Marmoleum Decibel poskytuje nejvyšší snížení kročejového hluku o 18 dB. Existuje řada položek z našich běžných kolekcí dostupných jako decibel skladem, jiné barvy lze vyrobit na vyžádání.



POŽÁRNÍ ODOLNOST


Pro ty oblasti, kde jsou zvýšené požadavky na ochranu proti požáru Forbo vyvinulo 2,5 mm linoleum **Marmoleum FR**. Tato varianta dosahuje třídy B_{fl}-s1, G, CS dle normy EN 13501-1. B_{fl} je vylepšená stupnice hodnocení protipožární odolnosti podlah. Ostatní technické údaje zůstávají stejné, jako u standardního linolea Marmoleum v tloušťce 2,5 mm.

Marmoleum se zvýšenou požární odolností je také klasifikováno jako D-s2, d0 pro obklad stěn podle normy EN 15102. Marmoleum FR je vyráběno na zakázku a platí zde minimální objednávkové množství a doba dodání. Další informace získáte u svého obchodního zástupce.

ELEKTROSTATICKÉ VLASTNOSTI

Marmoleum Ohmex je staticky disipativní podlahová krytina, která splňuje nejvyšší požadavky na elektrickou vodivost. Při elektrickém odporu $1 \cdot 10^6 < R_1 < 1 \cdot 10^9$ Ohm, který odpovídá EN 1081, Ohmex zajišťuje bezpečnost osob a chrání zařízení citlivá na statický výboj. Je ideální pro počítačové učebny, serverovny a oblasti s citlivými přístroji. Marmoleum Ohmex má tloušťku 2,5 mm a je dostupné v šesti barvách.

Předřezané panely o velikosti 61 x 61 cm ze všech barev linolea Marmoleum mohou být vyrobeny pro výrobu zdvojených podlah. Jsou k dispozici na zakázku a platí zde minimální objednávkové množství a doba dodání. Další informace získáte u svého obchodního zástupce Forbo.

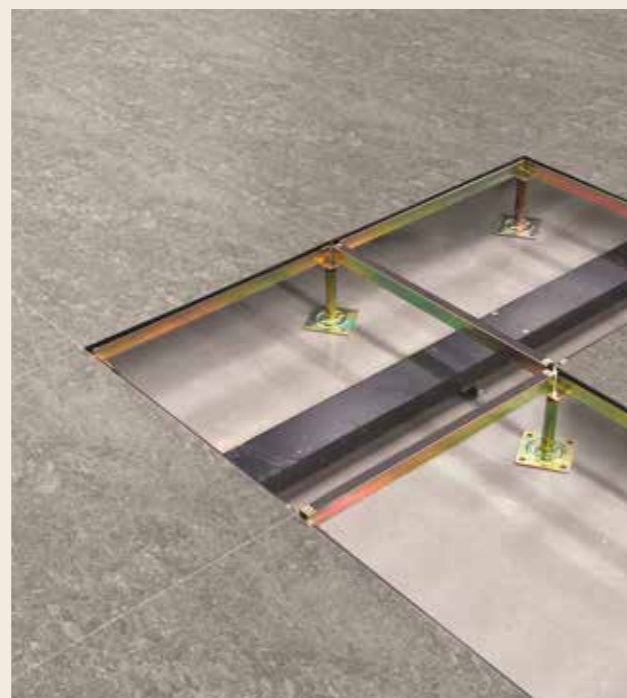

MARMOLEUM 3.2

Marmoleum Marbled nabízíme také v tloušťce 3,2 mm a v řadě osmi neutrálních, dlouhotrvajících barev. Je k dispozici pro ty situace, kdy je tloušťka 3,2 mm stále specifikována pro svoji vyšší odolnost vůči opotřebení, jako je tomu například u schodů.



TVOŘENÍ S **LINOLEEM** **MARMOLEUM**

Hledáte něco opravdu unikátního pro vaši podlahu? Naše technologie Aquajet nám umožňuje vyřezat velmi detailní a nádherné designové předlohy do vaší podlahy. Jsou k dispozici vzorové návrhy, nicméně, můžeme vám vyřezat vaše vlastní logo nebo jiné návrhy, vytvořené speciálně pro vaši podlahu.

Při sestavení kolekce Marmoleum Imagine jsme požádali tři mezinárodně uznávané designéry, aby vytvořili sérii podlahových vzorů s krytinou Marmoleum, které by bylo možné vyřezat naší technologií Aquajet. Tyto vzorové návrhy mohou být upraveny dle vašich požadavků, což představuje nepřeberné množství konečných podlahových vzorů.


Dekoratивní podlahové krytiny mohou být stejně tak funkční, jako krásné. Přemýšlejte o využití navigačních symbolů na podlaze pro použití v nemocnicích nebo muzeích. Nebo vytvořte zóny v budovách za použití různých vzorů. Značky a symboly pomáhají lidem najít jejich cestu nebo rozpoznat účel prostor, ve kterých se nacházejí. Vytvořili jsme základní kolekci značek a symbolů pro naše podlahy Marmoleum, ale nebojte se požádat o své vlastní návrhy na přání.

Více informací na: www.forbo-flooring.cz/tvorenismarmoleum



ŘEŠENÍ PODLAHY V REÁLNÉM ŽIVOTĚ

Marmoleum s povrchovou úpravou Topshield PRO je v mnoha ohledech tou nejlepší podlahou. Vylepšená povrchová úprava, vyvinutá nejnovějšími technologiemi a založená na našich dlouholetých zkušenostech, udržuje krásný vzhled podlahy ještě déle a činí ji hladší pro snadnější čištění. S hrdostí můžeme říci, že Marmoleum je nejlepší přírodní podlahou.

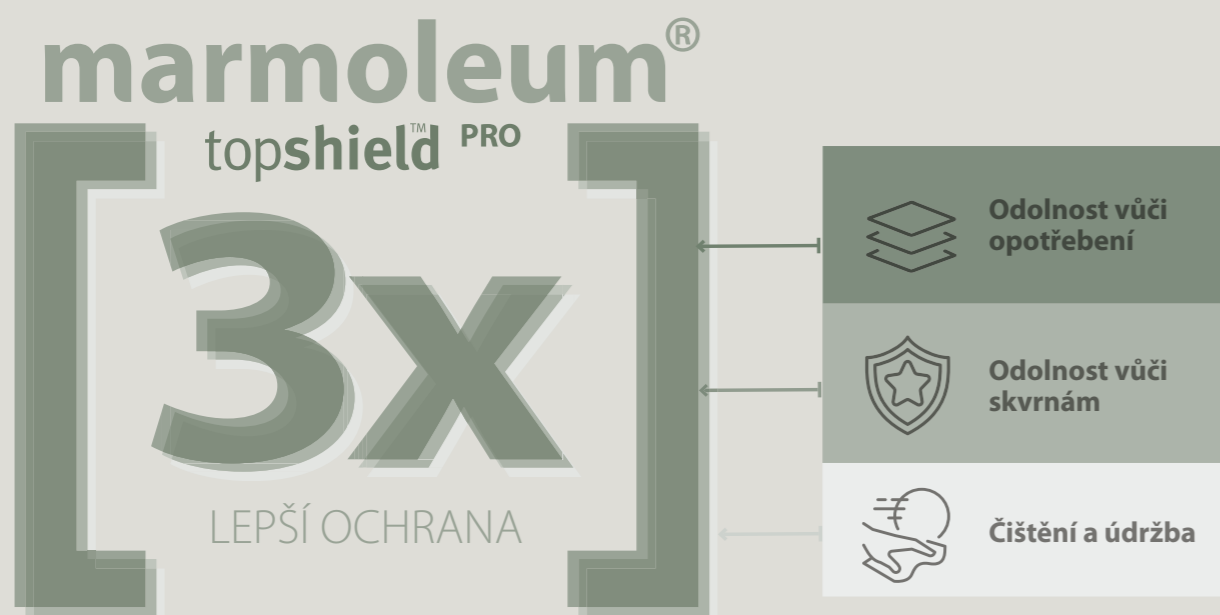

V ČEM JE MARMOLEUM S POVRCHEM TOPSHIELD PRO 3X LEPŠÍ

LEPŠÍ ODOLNOST VŮČI OPOTŘEBENÍ


LEPŠÍ ODOLNOST VŮČI SKVRNÁM

LEPŠÍ ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

ZACHOVÁNÍ KRÁSY NA VĚKY

Zatímco je Marmoleum s vrstvou Topshield PRO navrženo tak, aby si zachovalo svůj vzhled, je důležité dodržovat několik jednoduchých pokynů, které vám pomohou zachovat krásu vaší podlahy ještě déle. Pokud můžete vzít v úvahu všechny strany trojúhelníku, Marmoleum s vrstvou Topshield PRO se postará o zbytek.

MOŽNOSTI PRODLOUŽENÍ ŽIVOTNOSTI

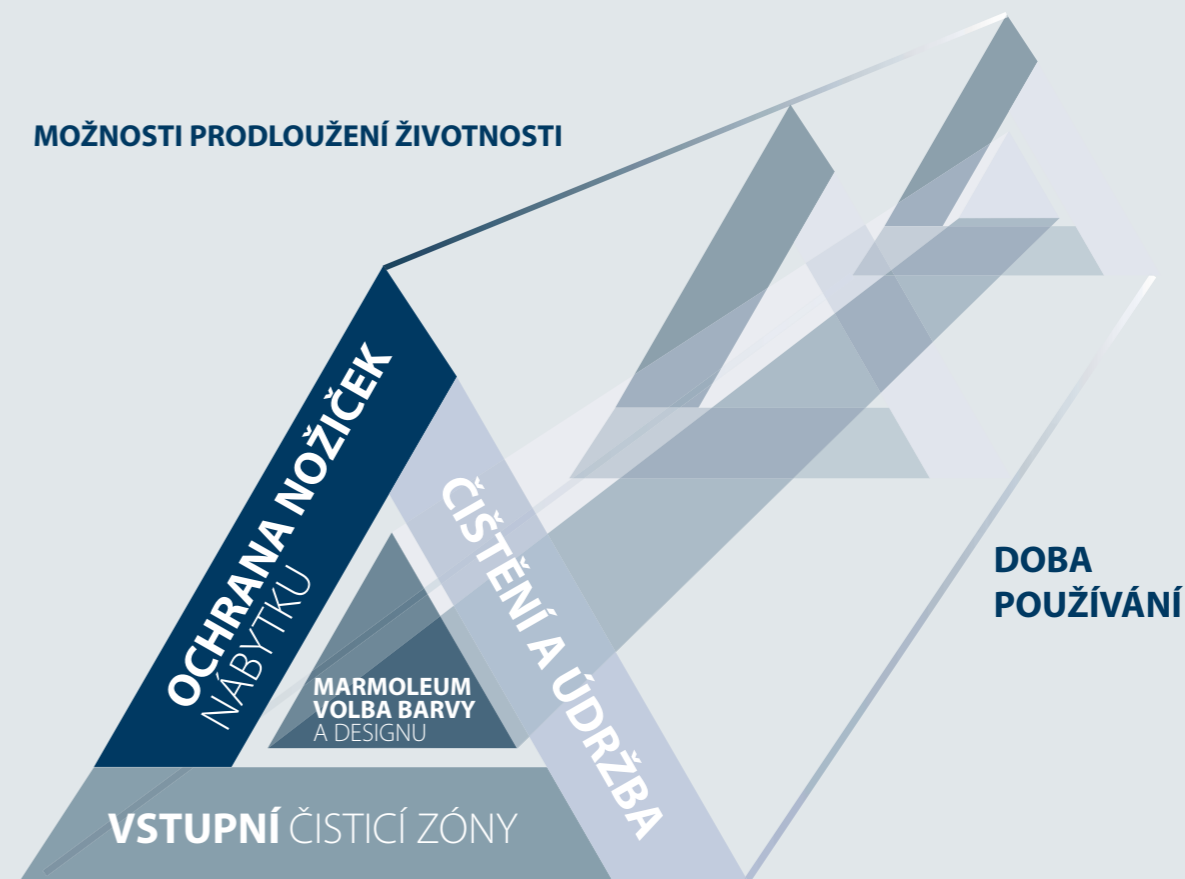

OCHRANA NOŽÍČEK NÁBYTKU

VSTUPNÍ ČISTICÍ ZÓNY

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA



BEZVADNĚ VYPADAJÍCÍ **SPOJE**

Při správné instalaci krytiny Marmoleum získáte voděodolnou podlahu – takovou, kterou je možné čistit vodou i když není svařená.

Pokud neexistují žádné zvláštní důvody pro svařování, můžete ušetřit čas i náklady instalace použitím metody instalace bez svařování. Více informací naleznete na našich webových stránkách www.forbo-flooring.cz/bez_svarovani

Marmoleum, je-li správně položeno, se nesmršťuje. To znamená, že ve většině případů, svařování není nutné.

Zručný kladeč dokáže vytvořit perfektní spoje bez použití svařovací šňůry.

Ve vybraných případech, kde je použití svařovací šňůry vyžadováno kvůli místním předpisům nebo z důvodu tradice, máme k dispozici barevně odpovídající svařovací šňůry pro každý dekor linolea Marmoleum. Jedná se vždy o nejlépe odpovídající svařovací šňůru v jednobarevném nebo vícebarevném provedení. Šňůra Marmoweld přináší nejlepší řešení z hlediska čistitelnosti ve své třídě.

FINÁLNÍ **DOJEM**

Pokud prostory vyžadují hygienickou a vodotěsnou instalaci jak na podlaze, tak na stěnách, nabízí se elegantní řešení v podobě vytahovaného soklu, který může být vytvořen ručně nebo s použitím soklové formovací lišty. Předhotovené vytahované sokly Forbo Marmoform a vnitřní i vnější rohy jsou vhodnou alternativou. Pevné předhotovené vytahované sokly se jednoduše instalují a jsou-li svařeny s podlahou linoleum, vytvářejí hladký přechod, který eliminuje

usazování nečistot a prachu.


Lišty poskytují jak funkční, tak estetické překrytí spoje mezi podlahou a zdí. Pro všechny barvy kolekce Marmoleum odpovídající lišta dodá každé instalaci ten správný finální dojem. Všechny lišty Marmoform a Marmostrip jsou dodávány v provedení s nebo bez hygienického a dekorativně estetického horního překryvu.



LIŠTA MARMOSTRIP



LIŠTA MARMOSTRIP S HYGIENICKÝM KRYTÍM



DYNAMIKA BUDOV

Zvyšuje se poptávka po přechodných prostředích; prostory se musí umět vyvíjet a přizpůsobit se novým funkcím. A tyto neustále se měnící prostory vyžadují stěny a podlahy, které mohou vystupovat jako chameleon s nadčasovými barvami a základními materiály. Trendy a měnící se způsoby myšlení inspirovaly tým designérů společnosti Forbo k analýze různých dynamik odehrávajících se v budově.

Byla identifikována následující témata; **Přijímání, Pohyb, Propojení, Koncentrace a Dobíjení**, přičemž každé z nich odkazuje k různým identitám, které daný prostor může mít. Vyjadřují určitý stav člověka nebo činnost probíhající v budově.



PŘIJÍMÁNÍ

Téma „Přijímání“ popisuje scénář osoby vstupující do budovy; přechod z exteriéru do interiéru. Prostor, kde by se člověk měl cítit uvítán. Prostor, který je přístupný i transparentní, protože první dojem je klíčový. Jedná se o oblast budovy, která by měla jasně reprezentovat „atmosféru“ značky a splňovat očekávání klienta, aby se cítil pohodlně a jako doma.

POHYB

„Pohyb“ představuje posun směrem k cíli a účel, proč je někdo v budově. Orientace je prioritou, takže tyto oblasti musí být jasně čitelné a nabízet vodítko, i když je člověk ve stresu. Prostor musí být přehledný, aby usnadnil hledání cesty.

PROPOJENÍ

Dynamika „propojení“ prostoru znamená oblasti, kde se budete v budově setkávat s ostatními lidmi, jako jsou otevřená veřejná prostranství pro spontánní interakce, případně polootevřené prostory pro dialogy nebo brainstormingy. Tyto oblasti umožňují extrovertní zvýšení energie nebo poskytují mozku oddechový čas.

KONCENTRACE

Při „koncentraci“ je pozornost zaměřena na jednotlivce a vyhýbání se nevídaným rušivým vlivům. Jedná se o odlehlé prostory pro soukromí a soustředění. Zatímco se lidé soustředí, potřebují tlumenou atmosféru a dobré akustické vlastnosti. Proto by barevné palety v této části budovy měly být jemné a poklidné.

DOBÍJENÍ

„Dobíjení“ je spojeno se všímavostí a popisuje uvolněná prostředí, kde lidé mohou ztratit ostražitost a být sami sebou. Tato část budovy by měla odrážet domácí prostředí, aby se lidé mohli osvěžit a načerpat nové síly. Zde by měly být použity světlé a svěží odstíny povzbuzující lidi k tomu, aby si odpočinuli, nadechli se a unikli od reality.

JAK VÁM MŮŽEME POMOCI?

Představili jsme vám všechny výhody, proč je podlaha Marmoleum tím nejlepším řešením pro váš projekt. Rádi vám to pomůžeme upřesnit. Použijte naše různé informační kanály nebo nás přímo kontaktujte.

Více informací o krytině Marmoleum

Přečtěte si celý příběh krytiny Marmoleum na našem webu. www.marmoleum.cz

Vizualizér podlah

Chtěli byste si vizualizovat podlahu, kterou máte na mysli, v konkrétní místnosti nebo dokonce ve svém vlastním projektu? Přejděte, prosím, do našeho plánovače podlah a pohrajte si s návrhy i obrázky. www.forbo-flooring.cz/planovac

Vzorkový servis

Chcete-li obdržet vzorek podlahy Marmoleum, přejděte na naši webovou stránku nebo kontaktujte naši místní prodejní organizaci.

Instalace, čištění a údržba

Na našem webu najdete videa, soubory ke stažení ve formátu PDF a další, které vám pomohou najít nejlepší způsob instalace krytiny Marmoleum nebo se dozvíte, jak podlahu čistit a udržovat. Naši obchodní zástupci jsou vám k dispozici, pokud byste měli ještě nějaké dotazy. www.forbo-flooring.cz/marmoleumcistení

Inspirace a reference

Chcete vidět, jak ostatní používají přírodní podlahu Marmoleum? Pak se, prosím, podívejte na část „Inspirace a reference“ na našem webu. www.forbo-flooring.cz/reference

BIM soubory

Pokud chcete podlahy integrovat do vlastních technických výkresů, máme pro vás k dispozici BIM data pro všechny podlahy. www.forbo-flooring.com/BIM



3589 | nori

Chraňte svoji podlahu

Jedním z prvků, jak prodloužit životnost vaší podlahy, je použití dobrého vstupního čistícího systému, podívejte se, prosím, na naše vstupní čistící zóny. www.forbo-flooring.cz/cisticizony



Kontakt

Máte-li další otázky, prosím, neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím; www.forbo-flooring.cz/kontakt nebo zašlete e-mail na adresu info.cz@forbo.com



Přehled kolekce Marmoleum Solid

Číslo dekoru	Název dekoru	Typ kolekce	Tloušťka 2.0 mm	Tloušťka 2.5 mm	Decibel 18dB 3.5 mm*	Marmoleum Modular	Marmoleum Click	Svařovací šňůra	Hodnota LRV	NCS kód
3580	milk chocolate	Cocoa		●				UNI	20%	NCS S 6005-Y50R
3582	earl grey chocolate	Cocoa		●				UNI	33%	NCS S 3502-B
3583	chocolate blues	Cocoa		●				UNI	9%	NCS S 7005-R80B
3584	white chocolate	Cocoa		●				UNI	60%	NCS S 2010-Y
3585	stracciatella	Cocoa		●				UNI	47%	NCS S 2010-G60Y
3586	indigo milk	Cocoa		●				UNI	23%	NCS S 4010-R90B
3587	curcuma	Cocoa		●				UNI	34%	NCS S 3030-Y10R
3588	eucalyptus	Cocoa		●				UNI	31%	NCS S 3005-G50Y
3589	nori	Cocoa		●				UNI	25%	NCS S 5000-N
3590	meringue	Cocoa		●				UNI	51%	NCS S 2005-Y40R
3591	black tea	Cocoa		●				UNI	9%	NCS S 8000-N
3592	salted caramel	Cocoa		●				UNI	32%	NCS S 3020-Y40R
3593	matcha	Cocoa		●				UNI	31%	NCS S 4010-G70Y
3594	chia seeds	Cocoa		●				UNI	27%	NCS S 5000-N
3595	panna cotta	Cocoa		●				UNI	28%	NCS S 5005-Y20R
3596	hummus	Cocoa		●				UNI	41%	NCS S 3010-G90Y
3568	delta lace	Concrete				●	●		13%	NCS S 7005-Y20R
3701	moon	Concrete					●		61%	NCS S 1510-G90Y
3702	liquid clay	Concrete	●	●	●	●	●	UNI	23%	NCS S 5005-Y20R
3703	comet	Concrete		●				UNI	14%	NCS S 6502-G
3704	satellite	Concrete		●		●		UNI	23%	NCS S 5502-Y
3705	meteorite	Concrete		●	●			UNI	16%	NCS S 6502-Y
3706	beton	Concrete		●				UNI	28%	NCS S 5005-G80Y
3707	black hole	Concrete				●	●		7%	NCS S 8500-N
3708	fossil	Concrete		●				UNI	34%	NCS S 4005-Y20R
3709	silt	Concrete		●				UNI	22%	NCS S 5010-Y10R
3711	cloudy sand	Concrete				●	●		49%	NCS S 2010-Y
3712	orange shimmer	Concrete		●				UNI	31%	NCS S 4502-Y/1050-Y50R
3716	Mercury	Concrete				●			50%	NCS S 1502-Y
3717	Neptune	Concrete				●			38%	NCS S 2502-Y
3718	Pluto	Concrete				●			30%	NCS S 3502-Y
3722	stardust	Concrete				●			59%	NCS S 1010-G80Y
3723	nebula	Concrete	●	●	●		●	UNI	17%	NCS S 6500-N
3724	orbit	Concrete	●	●	●		●	UNI	37%	NCS S 3502-Y
3725	cosmos	Concrete		●				UNI	9%	NCS S 7502-B
3727	drift	Concrete		●				UNI	31%	NCS S 4010-Y10R
3732	asteroid	Concrete		●				UNI	45%	NCS S 3005-G20Y
3733	yellow shimmer	Concrete		●				UNI	42%	NCS S 3010-G60Y
3736	green shimmer	Concrete		●				UNI	32%	NCS S 4005-G50Y
3745	Cornish grey	Concrete				●		UNI	15%	NCS S 6502-G
3749	Arctic	Concrete		●				UNI	60%	NCS S 1540-G40Y
3750	pine forest	Concrete		●				UNI	31%	NCS S 4010-G10Y
3751	tundra	Concrete		●	●			UNI	24%	NCS S 5010-G30Y
3752	taiga	Concrete		●				UNI	16%	NCS S 6010-B70G
3753	blue ice	Concrete		●				UNI	30%	NCS S 4010-B10G
3754	Sirius	Concrete		●				UNI	12%	NCS S 6020-B10G
3755	glacier	Concrete		●				UNI	33%	NCS S 4005-G20Y
3756	Neptune	Concrete		●				UNI	18%	NCS S 6005-B80G
3757	Pluto	Concrete		●				UNI	51%	NCS S 2010-G70Y
3758	shale	Concrete		●				UNI	41%	NCS S 3010-G90Y
3759	Mercury	Concrete		●				UNI	28%	NCS S 5005-Y20R
3760	dust	Concrete		●	●			UNI	38%	NCS S 3005-Y
3761	Titan	Concrete		●				UNI	41%	NCS S 3010-Y
3762	loam	Concrete		●				UNI	20%	NCS S 6005-G80Y
3763	blue shimmer	Concrete		●				UNI	29%	NCS S 4005-G
3323	black	Walton		●				UNI	4%	NCS S 9000-N
3352	Berlin red	Walton		●		●		UNI	10%	NCS S 4050-Y80R
3353	eggplant purple	Walton		●				UNI	8%	NCS S 8005-Y80R
3354	pumpkin yellow	Walton		●		●		UNI	31%	NCS S 2050-Y30R
3355	rosemary green	Walton		●	●		●	UNI	21%	NCS S 5010-G70Y
3358	petrol	Walton		●		●	●	UNI	9%	NCS S 7020-B10G
3359	bottle green	Walton		●				UNI	7%	NCS S 8010-G30Y
3360	vintage blue	Walton		●			●	UNI	29%	NCS S 3020-B
3362	yellow moss	Walton				●			30%	NCS S 3040-G90Y
3363	lilac	Walton					●		38%	NCS S 3005-R50B
3367	alloy	Walton		●				UNI	25%	NCS S 5500-N
3369	titanium	Walton		●				UNI	48%	NCS S 2502-Y
3370	terracotta	Walton		●				UNI	18%	NCS S 5030-Y40R
3371	cement	Walton		●				UNI	30%	NCS S 4502-Y
3374	cobalt grey	Walton		●				UNI	7%	NCS S 8005-B20G
3375	grey adobe	Walton		●				UNI	17%	NCS S 6502-Y
3376	peat	Walton		●				UNI	11%	NCS S 7502-Y
3377	North Sea blue	Walton		●				UNI	18%	NCS S 6010-B10G
3378	stucco	Walton		●				UNI	43%	NCS S 3005-Y20R
3601	warm grey	Piano		●				UNI	32%	NCS S 3005-G50Y
3607	grey dusk	Piano		●				UNI	11%	NCS S 7500-N
3629	frosty grey	Piano		●				UNI	49%	NCS S 2005-G50Y
3630	angora	Piano		●				UNI	37%	NCS S 4010-Y10R
3631	otter	Piano		●				UNI	20%	NCS S 6005-Y20R
3634	meadow	Piano		●				UNI	43%	NCS S 2030-G80Y
3642	periwinkle	Piano		●				UNI	24%	NCS S 4020-B
3645	Neptune blue	Piano		●				UNI	15%	NCS S 4040-B
3647	nettle green	Piano		●				UNI	24%	NCS S 3040-G20Y
3650	polar bear	Piano		●				UNI	59%	NCS S 1505-G80Y

* Všechny barvy lze vyrobit v konstrukci Decibel s kročejovým útlumem 18dB. Tato varianta linolea Marmoleum je k dispozici na vyžádání a platí zde minimální objednávkové množství a jiné dodací lhůty. Další informace vám poskytne místní prodejní organizace. Zvýrazněné dekory jsou dostupné skladem.

Přehled kolekce Marmoleum **Marbled**

Číslo dekoru	Název dekoru	Typ kolekce	Tloušťka 2.0 mm	Tloušťka 2.5 mm	Tloušťka 3,2 mm	Acoustic 14dB 4.0 mm	Decibel 18dB 3.5 mm*	Ohmex	Authentic garantováno do 2028	Marmoleum Modular	Marmoleum Click	Svařovací šňůra	Hodnota LRV	NCS kód
2499	sand	Real	●	●								MC	56%	NCS S 1510-Y20R
2621	dove grey	Real		●			●					MC	36%	NCS S 3005-G50Y
2629	eiger	Real	●	●								MC	19%	NCS S 6005-G80Y
2707	barley	Real								●			49%	NCS S 1515-Y30R
2713	calico	Real		●						●		MC	53%	NCS S 2010-Y20R
2767	rust	Real		●								MC	19%	NCS S 4040-Y50R
2939	black	Fresco	●	●				●	●			MC	5%	NCS S 9000-N
3030	blue	Real	●	●			●		●	●		MC	12%	NCS S 5030-R90B
3032	mist grey	Real	●	●	●	●		●	●			MC	42%	NCS S 3005-G80Y
3038	Caribbean	Real	●	●	●	●	●	●	●			MC	55%	NCS S 1515-Y20R
3048	graphite	Real	●	●	●	●	●	●	●	●		MC	14%	NCS S 7502-Y
3053	dove blue	Real	●	●			●			●		MC	27%	NCS S 4005-B80G
3055	fresco blue	Real	●	●	●	●		●	●			MC	23%	NCS S 4020-B
3075	shell	Real	●	●	●				●			MC	44%	NCS S 2020-Y20R
3120	rosato	Real		●			●			●		MC	51%	NCS S 2010-Y20R
3123	arabesque	Real		●								MC	23%	NCS S 5000-N
3125	golden sunset	Fresco	●	●								UNI	38%	NCS S 1070-Y20R
3126	Kyoto	Fresco		●								UNI	18%	NCS S 2570-Y60R
3127	Bleekerstreet	Real	●	●					●			MC	9%	NCS S 2570-R
3131	scarlet	Fresco		●						●	●	MC	13%	NCS S 1580-Y90R
3136	concrete	Real	●	●			●		●	●		MC	47%	NCS S 3005-G80Y
3137	slate grey	Real		●								MC	16%	NCS S 6502-Y
3139	lava	Fresco	●	●	●	●			●			UNI	9%	NCS S 8000-N
3141	Himalaya	Real		●					●			MC	40%	NCS S 3020-Y10R
3146	serene grey	Real	●	●	●		●	●	●	●		MC	27%	NCS S 4502-Y
3173	Van Gogh	Real	●	●					●			MC	46%	NCS S 2030-Y20R
3174	Sahara	Real	●	●								MC	29%	NCS S 3040-Y30R
3203	henna	Fresco		●					●			UNI	11%	NCS S 5040-Y80R
3209	raven	Real								●			5%	NCS S 9000-N
3216	moraine	Real								●			34%	NCS S 4005-G80Y
3219	spa	Real		●								MC	32%	NCS S 3020-B30G
3224	chartreuse	Real	●	●			●		●			MC	38%	NCS S 2050-G60Y
3225	dandelion	Real		●			●		●			MC	46%	NCS S 2050-Y10R
3232	horse roan	Real		●						●		MC	40%	NCS S 3010-Y20R
3233	shitake	Real		●								MC	23%	NCS S 4020-Y30R
3234	forest ground	Real		●								MC	33%	NCS S 4010-Y10R
3236	dark bistre	Real		●								MC	7%	NCS S 8502-Y
3238	laguna	Real								●	●		30%	NCS S 2040-B10G
3246	shrike	Fresco		●			●					UNI	21%	NCS S 6005-Y20R
3247	green	Fresco		●								MC	23%	NCS S 4050-G50Y
3251	lemon zest	Fresco	●	●						●	●	MC	52%	NCS S 1050-Y10R
3252	sparrow	Fresco	●	●	●	●	●		●			UNI	29%	NCS S 4010-Y10R
3254	clay	Fresco	●	●								UNI	17%	NCS S 6010-Y30R
3257	edelweiss	Fresco		●								UNI	58%	NCS S 2005-G80Y
3259	mustard	Fresco		●								UNI	38%	NCS S 3040-Y
3260	leaf	Fresco		●								UNI	27%	NCS S 3030-G40Y
3261	marine	Fresco		●								UNI	8%	NCS S 6030-B
3262	marigold	Fresco		●								UNI	34%	NCS S 1070-Y40R
3263	rose	Fresco		●								UNI	17%	NCS S 2060-Y90R
3264	Greek blue	Fresco		●								UNI	17%	NCS S 3050-B
3265	avocado	Fresco		●								UNI	31%	NCS S 3030-G60Y
3266	lilac	Fresco		●								UNI	37%	NCS S 3005-R20B
3267	aqua	Fresco		●								UNI	39%	NCS S 2030-B50G
3268	honey suckle	Real		●								MC	33%	NCS S 2040-R
3269	turquoise	Fresco		●								UNI	28%	NCS S 3040-B50G
3270	violet	Real		●								MC	17%	NCS S 5020-R70B
3271	hunter green	Fresco		●								UNI	13%	NCS S 5030-B90G
3272	plum	Real		●								MC	13%	NCS S 6020-R10B
3273	ruby	Fresco		●								UNI	10%	NCS S 4050-R
3403	Asian tiger	Vivace		●								MC	29%	NCS S 3040-Y30R
3405	Granada	Vivace		●						●		MC	28%	NCS S 5005-Y20R
3407	donkey island	Vivace		●						●		MC	36%	NCS S 3010-Y30R
3411	sunny day	Vivace		●								MC	45%	NCS S 2030-Y20R
3413	green melody	Vivace		●								MC	34%	NCS S 3030-G60Y
3420	surprising storm	Vivace		●								MC	31%	NCS S 4502-Y

* Všechny barvy lze vyrobit v konstrukci Decibel s kročejovým útlumem 18dB. Tato varianta linolea Marmoleum je k dispozici na vyžádání a platí zde minimální objednávkové množství a jiné dodací lhůty. Další informace vám poskytne místní prodejní organizace. Zvýrazněné dekory jsou dostupné skladem.



























Přehled kolekce Marmoleum **Marbled**

Číslo dekoru	Název dekoru	Typ kolekce	Tloušťka 2.0 mm	Tloušťka 2.5 mm	Tloušťka 3,2 mm	Acoustic 14dB 4.0 mm	Decibel 18dB 3.5 mm*	Ohmex	Authentic garantováno do 2028	Marmoleum Modular	Marmoleum Click	Svařovací šňůra	Hodnota LRV	NCS kód
3421	oyster mountain	Vivace		●								MC	17%	NCS S 6502-Y
3426	cork tree	Vivace		●								MC	16%	NCS S 6010-Y10R
3427	agate	Vivace		●								MC	39%	NCS S 3010-Y10R
3428	seashell	Splash		●								MC	45%	NCS S 3005-G80Y
3429	bluemoon	Splash		●								MC	45%	NCS S 3010-G20Y
3430	salsa verde	Splash		●								MC	47%	NCS S 3010-G50Y
3431	limoncello	Splash		●								MC	48%	NCS S 2010-G60Y
3432	fruit punch	Splash		●								MC	46%	NCS S 3010-G90Y
3433	rockpool	Splash		●								MC	46%	NCS S 3010-G80Y
3825	African desert	Fresco		●								UNI	26%	NCS S 2050-Y50R
3828	blue heaven	Fresco	●	●					●			UNI	34%	NCS S 3020-B10G
3846	natural corn	Fresco	●	●					●			UNI	56%	NCS S 1030-Y10R
3847	golden saffron	Real	●	●								MC	41%	NCS S 2040-Y30R
3858	Barbados	Fresco	●	●					●		●	UNI	65%	NCS S 1510-Y10R
3860	silver shadow	Fresco	●	●			●		●		●	UNI	48%	NCS S 2005-G70Y
3861	Arabian pearl	Fresco	●	●								UNI	50%	NCS S 2010-Y20R
3866	eternity	Fresco	●	●			●		●		●	UNI	21%	NCS S 5502-G
3872	volcanic ash	Fresco		●			●				●	UNI	10%	NCS S 7500-N
3874	walnut	Fresco		●								UNI	11%	NCS S 7010-Y50R
3881	green wellness	Real	●	●								UNI	51%	NCS S 2020-G90Y
3883	moonstone	Fresco		●			●					UNI	45%	NCS S 2502-G
3885	spring buds	Fresco		●							●	UNI	46%	NCS S 2040-G60Y
3889	cinder	Fresco		●			●					UNI	30%	NCS S 3502-Y
3890	oat	Fresco		●								UNI	31%	NCS S 3010-Y20R
3891	sage	Fresco		●								UNI	31%	NCS S 4010-G30Y
5801	river bank	Terra		●								MC	29%	NCS S 4010-G70Y
5802	alpine mist	Terra		●								MC	31%	NCS S 3005-G50Y
5803	weathered sand	Terra		●								MC	31%	NCS S 4010-Y10R
5804	pink granite	Terra		●								MC	27%	NCS S 4010-Y30R

























Přehled kolekce Marmoleum **Linear**

Číslo dekoru	Název dekoru	Typ kolekce	Tloušťka 2.5 mm	Decibel 18dB 3.5 mm*	Marmoleum Modular	Marmoleum Click	Svařovací šňůra	Hodnota LRV	NCS kód
3573	trace of nature	Linear	●		●	●	UNI	28%	NCS S 4005-Y20R
3575	white cliffs	Linear			●			57%	NCS S 2010Y
5216	Pacific beaches	Linear				●		48%	NCS S 2020-Y20R
5217	withered prairie	Linear	●		●	●	UNI	25%	NCS S 5010-Y30R
5218	Welsh moor	Linear	●		●		UNI	8%	NCS S 8005-Y80R
5225	compressed time	Linear	●		●		UNI	34%	NCS S 4010-Y30R
5226	grey granite	Linear			●			29%	NCS S 5005-G50Y
5230	white wash	Linear			●			49%	NCS S 2010-Y30R
5231	Cliffs of Moher	Linear	●		●		UNI	18%	NCS S 6005-Y20R
5232	rocky ice	Linear	●		●		UNI	47%	NCS S 2005-Y20R
5235	North sea coast	Linear			●			32%	NCS S 4010-Y30R
5237	black sheep	Linear			●			18%	NCS S 6502-B
5248	urban silver	Linear	●				UNI	41%	NCS S 3005-Y20R
5249	Stonehenge	Linear	●				UNI	33%	NCS S 3502-Y
5250	blue basalt	Linear	●				UNI	27%	NCS S 5005-Y20R
5251	black glacier	Linear	●				UNI	19%	NCS S 5502-Y
5252	ivory shades	Linear	●				UNI	52%	NCS S 2005-Y10R
5253	bleached gold	Linear	●				UNI	42%	NCS S 3010-Y20R
5254	red horse	Linear	●				UNI	18%	NCS S 6010-Y50R
5255	desert sand	Linear	●				UNI	48%	NCS S 2010-Y20R
5256	silt stone	Linear	●				UNI	44%	NCS S 3010-Y30R
5257	sandy chalk	Linear	●				UNI	61%	NCS S 1505-Y

* Všechny barvy lze vyrobit v konstrukci Decibel s kročejovým útlumem 18dB. Tato varianta linolea Marmoleum je k dispozici na vyžádání a platí zde minimální objednávkové množství a jiné dodací lhůty. Další informace vám poskytne místní prodejní organizace. Zvýrazněné dekory jsou dostupné skladem.

		Marmoleum Solid 2.5 mm	Marmoleum Real/Fresco/Concrete 2.0 mm	Marmoleum Marbled 2.5 mm	Marmoleum Linear 2.5 mm	Marmoleum Marbled 3.2 mm	Marmoleum Decibel	Marmoleum Acoustic	
	Celková tloušťka	EN-ISO 24346	2.5 mm	2.0 mm	2.5 mm	2.5 mm	3.2 mm	3.5 mm	4.0 mm
	Povrchová úprava		Topshield PRO	Topshield PRO	Topshield PRO	Topshield PRO	Topshield PRO	Topshield PRO	Topshield PRO
	Bytová výstavba	EN-ISO 10874	Třída 23	Třída 23	Třída 23	Třída 23	Třída 23	Třída 23	Třída 23
	Občanská výstavba	EN-ISO 10874	Třída 34	Třída 32	Třída 34	Třída 34	Třída 33	Třída 33	Třída 33
	Lehký průmysl	EN-ISO 10874	Třída 43	Třída 41	Třída 43	Třída 43	Třída 41	Třída 41	Třída 41
	Šířka role	EN-ISO 24341	2.0 m	2.0 m	2.0 m	2.0 m	2.0 m	1.95 / 2.0 m	2.0 m
	Délka role	EN-ISO 24341	≤ 33 m	≤ 33 m	≤ 33 m	≤ 33 m	≤ 33 m	≤ 33 m	≤ 33 m
	Celková hmotnost Typická hodnota	EN-ISO 23997	2900 g/m ²	2300 g/m ²	2900 g/m ²	2900 g/m ²	3900 g/m ²	3100 g/m ²	4000 g/m ²
	Odolnost vůči bodovému zatížení Typická hodnota	EN-ISO 24343-1	≤ 0.15 mm ~0.08 mm	≤ 0.15 mm ~0.07 mm	≤ 0.15 mm ~0.08 mm	≤ 0.15 mm ~0.10 mm	≤ 0.15 mm ~0.20 mm	≤ 0.40 mm ~0.25 mm	≤ 0.40 mm ~0.25 mm
	Odolnost vůči kolečkům	ISO 4918	Splňuje	Splňuje	Splňuje	Splňuje	Splňuje	Splňuje	Splňuje
	Barevná stálost na světle	EN-ISO 105-B02 metoda 3	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6
	Ohebnost	EN-ISO 24344	ø 40 mm	ø 30 mm	ø 40 mm	ø 40 mm	ø 50 mm	ø 40 mm	ø 60 mm
	Chemická odolnost	EN-ISO 26987	Odolává zředěným kyselinám, olejům, tukům a běžným rozpouštědům. Není odolný vůči dlouhodobému působení alkálií.						
	Bakteriostatické vlastnosti*	Marmoleum má přirozené bakteriostatické vlastnosti, které jsou potvrzeny nezávislými laboratořemi, a to i proti bakteriím MRSA.							
	Odolnost vůči cigaretám	EN 1399	Stopy, které na linoleu zanechají zamáčkuté cigarety, mohou být snadno odstraněny.						
	Protikluznost (test na rampě)	EN 16165 Příloha B	R9	R9	R9	R9	R9	R9	R9
	Kročejeová neprůzvučnost	EN-ISO 717-2	≤ 5 dB	≤ 4 dB	≤ 5 dB	≤ 5 dB	≤ 6 dB	≤ 18 dB	≤ 14 dB
	Emise vnitřního prostředí: TVOC po 28 dnech	EN 16516	≤ 0,01 mg/m ³	≤ 0,01 mg/m ³	≤ 0,01 mg/m ³	≤ 0,01 mg/m ³	≤ 0,01 mg/m ³	≤ 0,05 mg/m ³	≤ 0,05 mg/m ³
	Marmoleum Ohmex 2.5 mm	Elektrický odpor 1 x 10 ⁶ Ω < R1 < 1 x 10 ⁹ Ω (statický disipativní) testováno v souladu s EN 1081							
	Creating better environments	Posouzení životního cyklu výrobku (LCA) je základem pro zajištění nejnižšího dopadu na životní prostředí. Marmoleum je klimaticky pozitivní od vzniku po expedici.**							
	Přírodní suroviny	Marmoleum je podlaha na biologické bázi vyrobená z až 98 % přírodních surovin (např. dřevitá moučka, juta a kakaové slupky). Marmoleum obsahuje dřevitou moučku s certifikací PEFC.							
		Marmoleum neobsahuje PVC, PET, syntetickou gumu a zmkčovadla.							
	Recyklovaný obsah	Marmoleum obsahuje suroviny získané z recyklovaných zdrojů, které jsou kombinací postindustriálních i postspotřebitelských toků a odřezků z instalací, pro podlahové i ostatní výrobky Marmoleum.							
		Odřezky z instalací rolí Marmoleum a podlahy použité spotřebitelem jsou recyklovatelné.							
	Zdraví a bezpečnost	Marmoleum splňuje REACH, aby byla zajištěna bezpečnost a zdraví lidí.							
	Elektřina z obnovitelných zdrojů	Marmoleum se vyrábí za použití 100% elektřiny z obnovitelných zdrojů							
	Certifikace zelených budov	Použití krytiny Marmoleum v rolích může pomoci maximalizovat přínos pro certifikaci šetrných budov např. LEED, BREEAM, DGNB a WELL.							
	Použití na podlahové topení	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano
	Marmoleum splňuje požadavky normy EN 14041: 2004								
	Kód produktu	EN 14041	0100201-DoP-107	0100201-DoP-107	0100201-DoP-107	0100201-DoP-107	0100201-DoP-107	0100207-DoP-107	0100206-DoP-107
	Reakce na oheň	EN 13501-1	C _r -s1, G, CS***	C _r -s1, G, CS	C _r -s1, G, CS***	C _r -s1, G, CS***	C _r -s1, G, CS	C _r -s1, G, NCS	C _r -s1, G, CS
	Protikluznost	EN 13893	μ ≥ 0.30	μ ≥ 0.30	μ ≥ 0.30	μ ≥ 0.30	μ ≥ 0.30	μ ≥ 0.30	μ ≥ 0.30
	Elektrostatický náboj	EN 1815	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV
	Tepelná vodivost	EN 12524	0.17 W/m-K	0.17 W/m-K	0.17 W/m-K	0.17 W/m-K	0.17 W/m-K	0.17 W/m-K	0.17 W/m-K

* Marmoleum v rolích může být instalováno bez svařování, nebo za použití svařovací šňůry ve spojích. Obě varianty jsou osvědčenými hygienickými řešeními.
** Pro ověření a detaily nahlédněte do našeho EPD pro Marmoleum.
*** Marmoleum 2,5 mm je dostupné v klasifikaci reakce na oheň Bfl-s1, G, CS. K dispozici na vyžádání, kontaktujte obchodního zástupce pro podmínky dodání.

		Marmoleum Modular lines, shade, marble a colour	Marmoleum Modular textura a slate
	Celková tloušťka	EN-ISO 24346	2.5 mm
	Bytová výstavba	EN-ISO 10874	Třída 23
	Občanská výstavba	EN-ISO 10874	Třída 34
	Lehký průmysl	EN-ISO 10874	Třída 43
	Rozměry (délka x šířka)	EN-ISO 24342	50 x 25 cm / 50 x 50 cm / 100 x 25 cm
	Pravouhlost a přímost	EN-ISO 24342	≤ 0.35 mm
	Odolnost vůči bodovému zatížení Typická hodnota	EN-ISO 24343-1	≤ 0.15 mm ~ 0.05
	Odolnost vůči kolečkům	EN 425 / ISO 4918	Splňuje
	Barevná stálost na světle	EN-ISO 105-B02 metoda 3	≥ 6
	Chemická odolnost	EN-ISO 26987	Odolává zředěným kyselinám, olejům, tukům a běžným rozpouštědům. Není odolný vůči dlouhodobému působení alkálií.
	Bakteriostatické vlastnosti*	Marmoleum má přirozené bakteriostatické vlastnosti, které jsou potvrzeny nezávislými laboratořemi, a to i proti bakteriím MRSA.	
	Odolnost vůči cigaretám	EN 1399	Stopy, které na linoleu zanechají zamáčkuté cigarety, mohou být snadno odstraněny.
	Protikluznost (nájezdová zkouška)	EN 16165 Příloha B	R9
	Kročejeová neprůzvučnost	EN ISO 717-2	≤ 5 dB
	Životní cyklus výrobku LCA	LCA je základem pro zajištění nejnižšího dopadu na životní prostředí.	
	Creating better environments	Obnovitelná elektřina	
		Marmoleum se vyrábí za použití 100% elektřiny z obnovitelných zdrojů	
	Přírodní materiály (např. Iněný olej, pryskyřice, dřevitá moučka, vápenec)	Marmoleum obsahuje dřevitou moučku s certifikací PEFC	
	Recyklovaný obsah	Marmoleum obsahuje recyklovaný obsah	
	Použití na podlahové topení	ano	ano
	Marmoleum splňuje požadavky normy EN 14041: 2004		
	Kód produktu	EN 14041: 2004	0100201-DoP-101
	Reakce na oheň	EN 13501-1	C _r -s1, G, CS
	Protikluznost	EN 13893	μ ≥ 0.30
	Elektrostatický náboj	EN 1815	≤ 2.0 kV
	Tepelná vodivost	EN-ISO 10456	0.17 W/m-K
	Emise vnitřního prostředí: TVOC po 28 dnech	EN 16516	≤ 0,01 mg/m ³

furniture linoleum

	Celková tloušťka	EN-ISO 24346	2,0 mm
	Šířka role	EN-ISO 24341	1,83 m
	Délka role	EN-ISO 24341	≤ 30 m
	Celková hmotnost	EN-ISO 23997	2100 g/m ²
	Odolnost vůči bodovému zatížení	EN-ISO 24341	≤ 0.20
	Barevná stálost na světle	EN-ISO 105-B02 metoda 3	≥ 6
	Stupeň lesku	ISO 2813	< 5
	Ohebnost	EN-ISO 24344	ø 50 mm
	Chemická odolnost	EN-ISO 26987	Odolnost vůči zředěným kyselinám, olejům, tukům a běžným rozpouštědlům. Není odolné vůči dlouhodobému působení alkálií (zásad).
	Použití na podlahové topení		70 ° C
	Antistatický	EN 1815	≤ 2.0 kV
	Životní cyklus výrobku LCA		LCA je základ pro zajištění nejnižšího dopadu na životní prostředí.
	Creating better environments		Nábytkové linoleum je klimaticky pozitivní od vzniku po expedici*

* Podrobnosti naleznete v EPD pro nábytkové linoleum.

bulletin board®

	Celková tloušťka	EN-ISO 24346	6,0 mm
	Šířka role	EN-ISO 24341	1,22 m (3 barvy v 1,83 m)
	Délka role	EN-ISO 24341	≤ 28 m
	Celková hmotnost	EN-ISO 23997	4.700 g/m ²
	Ohebnost	EN-ISO 24344	Ø 50 mm
	Akustická absorpce zvuku	EN-ISO 354	0.10
	Schopnost samozacelení	LH000420	ano
	Zatížení připínáčku - kolmo na připínáček (přímo)	LH000421	25 N (typická hodnota)
	Zatížení připínáčku - kolmo na připínáček (v 7 mm)	LH000421	10 N (typická hodnota)
	Zatížení připínáčku - rovnoběžně s připínáčkem	LH000421	15 N (typická hodnota)
	Bakteriostatické vlastnosti	EN-ISO 22196	Marmoleum má přirozené bakteriostatické vlastnosti, které jsou potvrzeny nezávislými laboratořemi, a to i proti bakteriím MRSA.
	Chemická odolnost	EN-ISO 26987	Odolává zředěným kyselinám, olejům, tukům a běžným rozpouštědlům. Není odolný vůči dlouhodobému působení alkálií.
	Antistatický		ano
	Lesk		Dostupné pouze v matných barvách: nízký odraz slunečního nebo umělého světla.

marmoleum® sport

		Marmoleum Sport 3.2 mm	Marmoleum Sport 4.0 mm	
Splňuje požadavky normy		EN ISO 24011 DIN V 18032-2 EN 14904	EN ISO 24011 DIN V 18032-2 EN 14904	
	Celková tloušťka	EN ISO 24346	3.2 mm	4.0 mm
	Velikost kolekce		11	11
	Šířka role	EN ISO 24341	2.0 m	2.0 m
	Délka role	EN ISO 24341	≤ 28 m	≤ 28 m
	Celková hmotnost	EN ISO 23997	3700 g/m ²	4600 g/m ²
	Protikluznost	EN 13893	μ ≥ 0.30	μ ≥ 0.30
	Odolnost vůči kolečkům	ISO 4918	Splňuje	Splňuje
	Odolnost vůči bodovému zatížení	EN ISO 24343-1	≤ 0.15 mm	≤ 0.20 mm
	Odraz světla	DIN 5036-3	≥ 0,20 (kromě barvy 83287, 83110, 83707)	
	Barevná stálost na světle	EN ISO 105-B02 metoda 3	≥ 6	≥ 6
	Bakteriostatické vlastnosti		Marmoleum má přirozené bakteriostatické vlastnosti, které jsou potvrzeny nezávislými laboratořemi, a to i proti bakteriím MRSA.	
	Odolnost vůči cigaretám	EN 1399	Stopy, které na linoleu zanechají zamáčkuté cigarety, mohou být snadno odstraněny.	
	Elektrostatický náboj	EN 1815	< 2 kV	< 2 kV
	Tepelná vodivost	EN 12524	0.17 W/mK	0.17 W/mK
	Životní cyklus výrobku LCA		LCA je základ pro zajištění nejnižšího dopadu na životní prostředí.	
	Creating better environments		Marmoleum je klimaticky pozitivní od vzniku k expedici*.	
	Obnovitelná elektřina		Marmoleum se vyrábí za použití 100% elektřiny z obnovitelných zdrojů	
	Přírodní materiály (např. lněný olej, pryskyřice, dřevitá moučka, vápenec)		Marmoleum obsahuje dřevitou moučku s certifikací PEFC Marmoleum neobsahuje PVC, PET, syntetický kaučuk a změkčovačla.	
	Recyklovaný obsah		Marmoleum obsahuje recyklovaný obsah	

Marmoleum Sport splňuje požadavky normy EN 14904:2006

		0100208-DoP-005	0100208-DoP-005	
	Kód produktu			
	Reakce na oheň	EN 13501-1	Cfl-s1, G, CS	Cfl-s1, G, CS
	Tření	EN 13036-4	80-110	80-110
	Odolnost vůči valivému zatížení	EN 1569	Splňuje	Splňuje
	Odolnost vůči opotřebení	EN-ISO 5470-1	≤ 1000 mg	≤ 1000 mg

* Podrobnosti naleznete v EPD pro Marmoleum 4790690881.101.1



Forbo Flooring Systems je součástí skupiny Forbo Group, světového lídra v oblasti podlahových krytin a pásových systémů. Nabízí celou řadu podlahovin pro komerční i bytové použití. Vysoce kvalitní linoleum, vinyly, koberce, sametový vinyl a vstupní podlahové systémy kombinují funkčnost, barevnost i design a přinášejí tak komplexní řešení pro každý interiér.

252633/052024

Najdete nás na:



Forbo s.r.o.
Novodvorská 994
142 21 Praha 4
Česká republika
T: + 420 239 043 011
info@forbo.cz
www.forbo-flooring.cz

creating better environments

forbo
FLOORING SYSTEMS