

Instalacja wykładziny Forbo Eternal – druk cyfrowy

W większości przypadków wykładzin specjalnych z nadrukiem cyfrowym, instalacja nie polega na układaniu pełnych rolek materiału, lecz na tworzeniu kompozycji o charakterze ozdobnym. Można jednak stosować normalne zasady instalacji wykładzin PVC.

Poniżej znajdują się dodatkowe informacje dotyczące instalacji wykładzin z kolekcji Eternal Rainbow i Magnified Nature.

Uwaga:


- Należy zawsze starać się układać wykładzinę w taki sposób, aby kierunek wzoru był zgodny z kierunkiem światła padającego na powierzchnię z zewnątrz.
- Do instalacji należy użyć standardowego kleju do wykładzin PVC, np. Forbo Eurocol 522/540.

Instalacja wykładziny Eternal Rainbow

Plan podłogi i przycinanie

Wykładzina Eternal Rainbow jest dostępna w rolkach o szerokości 1,95m i długości 10m co stanowi dokładną powtarzalność nadrukowanego wzoru. Wokół wzoru jest dodany margines (biały lub nadruk ze spadem), który zwiększa szerokość rolki do 2m i długość do ok. 10,05m. Długie krawędzie muszą być bardzo precyzyjnie obcięte. Jeżeli potrzebna jest wykładzina Rainbow o większej szerokości, można wybrać jedną z opcji:


- Zainstalować kilka rolek o standardowej szerokości 1,95m – rolki muszą być zainstalowane obok siebie w tym samym kierunku, aby uzyskać dokładne dopasowanie wzoru, lub
- Zamówić nadruk cyfrowy wzoru Rainbow na wykładzinie o szerokości do 3,95m.



Sytuacje szczególne

W przypadku instalacji wykładziny Eternal Rainbow w korytarzu z narożnikiem 90 stopni: należy wykorzystać 2 rolki Rainbow; przeciąć ukośnie w przeciwnych kierunkach i połączyć kawałki A i A za pomocą pasty Werner-Muller (lub spawać na zimno).

Page 2/2

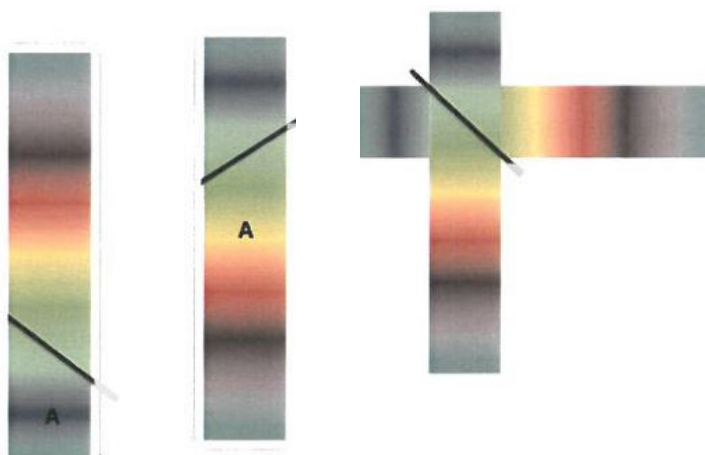


Spawanie

Wykładziny PVC z kolekcji Eternal mogą być instalowane bez spawania, chociaż w takim przypadku, możemy spodziewać się niewielkiego skurczenia wykładziny, jednakże wilgotne czyszczenie mopem jest dozwolone.

Zalecenia dotyczące wykładzin czyszczonych metodami mokrymi:

- Do łączenia wykładziny z pozostałą częścią podłogi, używać sznurów spawalniczych dopasowanych do otaczającej podłogi. Sznury spawalnicze są dostępne do wszystkich wykładzin z kolekcji Eternal (standardowe, okrągłe jednokolorowe lub „błyszczące”).
- Łączenie wielu pasów wykładziny Eternal Rainbow, ułożonych kolejno jeden po drugim, należy wykonać metodą spawania na zimno. Spawanie na zimno nie pozostawia śladów i nie powoduje zakłócenia wzoru.

Spawanie pasów wykładziny Eternal Rainbow

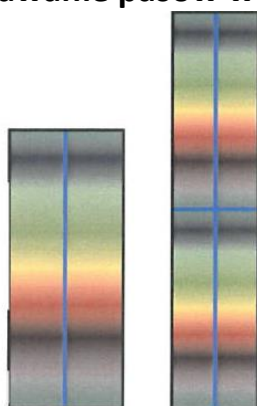

— = spawanie na zimno
 — = spawanie na gorąco z dopasowaniem koloru do otaczającej powierzchni podłogi



Czyszczenie

Zalecenia dotyczące czyszczenia wykładziny Rainbow są identyczne jak standardowa instrukcja pielęgnacji wykładziny PVC Eternal. Pełna instrukcja dostępna na stronie: www.forbo-flooring.pl