



TAPIJTTEGELS & NAALDVILT

A modern office lounge with large windows, blue armchairs, and a brown leather sofa. A man is sitting on the sofa, and a dog is lying on the floor. The room has a contemporary design with a mix of materials and colors.

TESSERA, UNIEKE COLLECTIES MET SPECIFIEKE EIGENSCHAPPEN

De kantoorgebouwen van tegenwoordig moeten flexibel zijn, denk maar aan kantoortuinen en flexplekken. Een modulaire vloer sluit daar ideaal op aan en maakt ruimtes sfeervol, functioneel en flexibel.

De Tessera collectie bestaat uit diverse verschillende collecties, die passen in elk interieur. Elke collectie heeft zijn eigen legmethodes, die elk voor een andere optiek zorgdragen. De collectie is weergegeven op basis van de poolconstructie: lussenpool en een combinatie van een lus- en gesneden pool.

TAPIJTTEGELS

Tapijttegels

De kantoorgebouwen van tegenwoordig moeten flexibel zijn, denk maar aan kantoorruimten en flexplekken. Een modulaire vloer sluit daar ideaal op aan en maakt ruimtes sfeervol, functioneel en flexibel. Tapijttegels kunnen snel geïnstalleerd worden, maar ook snel worden verwijderd of aangepast aan de nieuwe omstandigheden. Daarbij worden, tegen lage aanpassingskosten, de werkzaamheden van collega's minimaal onderbroken.

De tapijttegelconstructies

Onze collecties bestaan uit verschillende structuren die elk hun specifieke eigenschappen met zich mee brengen. Deze structuren ontstaan door het tuften, het maken van lusjes van garens op een gronddoek. De volgende poolconstructies zijn te vinden in de Tessera collectie.



Lussenpool

Voor de meest intensief belopen ruimtes zijn de tapijttegels met een standaard lussenpool constructie het beste. Deze zijn sterk en zo blijft de optiek voor een hele lange tijd behouden. Zeer geschikt voor gangen of receptieruimtes. Ook getextureerde lussenpolen zijn sterk en bieden bovendien een rijkere uitstraling dan de vlakke standaard lussenpolen.



Combinatie van gesneden en lussenpool

Ook hier gaan sterkte en esthetiek hand in hand. Veelal zijn dit technisch hoogstandjes. Het is een hybride van sterke lussenpolen voor een robuust tapijt en de rijke uitstraling van gesneden polen die in vele ruimtes tot hun recht zullen komen.

Met onze producten willen we een betere omgeving creëren waarin mensen kunnen wonen, werken en leren. De Tessera-tapijttegels dragen hiertoe bij dankzij hun lage VOC-uitstoot en uitstekende geluidsdemping. Met het ruime aanbod stimulerende designs en aantrekkelijke kleuren geeft u uw interieur een inspirerende toets.



TESSERA IN HET KORT

tessera® lussenpool


Voor de meest intensief belopen ruimtes zijn de tapijttegels met een standaard lussenpool constructie het beste. Deze zijn sterk en zo blijft de optiek voor een hele lange tijd behouden. Zeer geschikt voor gangen of receptieruimtes. Ook getextureerde lussenpolen zijn sterk en bieden bovendien een rijkere uitstraling dan de vlakke standaard lussenpolen.

tessera® planks

Forbo speelt met nieuwe afmetingen voor verschillende assortimenten in op de toenemende vraag naar nieuwe plankafmetingen en tapijttegels in afwijkende groottes.

tessera® gecombineerde pool

De tapijttegels met gesneden polen en lussenpool zijn een slimme combinatie met zowel de robuustheid van traditionele lussenpool als de stijlvolle look en het luxieuze gevoel van gesneden polen.

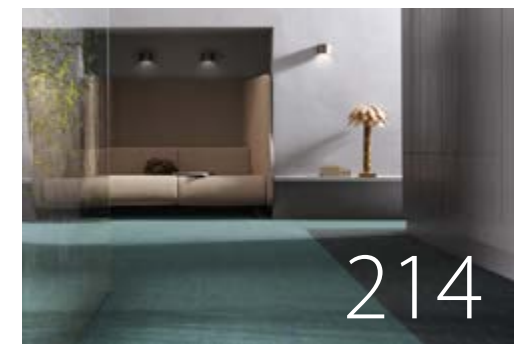


tessera® layout | outline

Met een palet van 32 kleuren en 8 streep patronen bieden onze Tessera Layout en Outline tapijttegels diverse mogelijkheden voor een creatief ontwerp.

Het dynamische kleurpalet van Layout breng een grote diversiteit in keuze van moderne neutrale kleuren in combinatie met heldere kleuren. Deze kleuren kunt u gebruiken als enkele kleur of combineren met andere kleuren voor geweldige resultaten

Outline is voorzien van een subtiel lineair patroon met een perfecte kleurovergang tussen twee Layout kleuren. Combinaties van Layout en Outline geven u de volledige vrijheid om connecties, highlights en overgangen te maken in het ontwerp.

****Ook verkrijgbaar in planken– zie pagina 212.***



Onze aanbevolen lijm is 542 Eurofix Tack Plus. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.
Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.

Tegels en planken





Layout 2112 | frosting* LRV 28



Layout 2113 | nougat LRV 22



Layout 2108 | calcium* LRV 13



Layout 2109 | shard LRV 17




Outline 3102 | soda* LRV 21



Layout 2104 | alloy* LRV 9



Layout 2105 | aniseed LRV 9

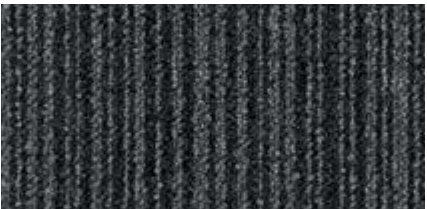

Outline 3100 | plasmatron* LRV 6



Layout 2100 | mono* LRV 4



Layout 2101 | graphine LRV 5



Layout 2114 | powder LRV 24



Layout 2110 | fudge LRV 21



Outline 3104 | souffle LRV 17



Layout 2106 | humbug LRV 14



Layout 2107 | brulee* LRV 7



Layout 2111 | gherkin LRV 14



Outline 3101 | colabottle* LRV 9



Layout 2102 | brownie LRV 8



Layout 2103 | balsamic* LRV 13



Layout 2119 | maraschino* LRV 7

Omschrijving	Getufte tapijttegel met lage lussenpool	
Afmetingen	50 x 50 cm	
Totale dikte	5,8 mm ± 10%	
Poolhoogte	2,9 mm ± 0,5 mm	
Poolgewicht	580 g/m² ± 10%	
Poolmateriaal	100% polyamide 6	
Verfmethode	100% solution dyed	
Collectie omvang	Layout 32 Outline 8 5 m² per doos	
Gebruiksklassificatie EN 1307	Klasse 33	
Contactgeluid-reductie	ISO 10140-3	ΔL _w = 27 dB
Gerecycleerde content	63%	
CE	EN 14041	
	EN 13501-1	B _{f1} -s1



Layout 2121 | bubble LRV 14



Layout 2117 | surf LRV 7




Outline 3103 | ripple LRV 10



Layout 2126 | purplexed LRV 8



Layout 2122 | drench* LRV 7

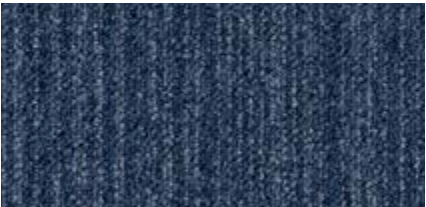

Outline 3107 | bubblegum* LRV 6



Layout 2125 | tonic LRV 15



Layout 2128 | custard LRV 31



Layout 2124 | pinacolada LRV 20



Outline 3105 | macaroon LRV 17



Layout 2131 | mango* LRV 18



Layout 2120 | apple* LRV 20



Outline 3106 | fruitsalad LRV 14



Layout 2115 | sherbet LRV 27



Layout 2123 | candy* LRV 23



Layout 2127 | flambe LRV 13



Layout 2116 | kryptonine LRV 9


tessera® inline



Met zijn moderne, maar beknopte palet van tien kleuren combineert Inline zachte, geometrische vormen met strakke lijnen. Het gedurfde gebruik van differentiële texturen zorgt voor een natuurlijke, willekeurige look, waardoor de vloer naadloos kan worden gelegd. U kunt Tessera Inline ook combineren met Allura Flex of andere Forbo-producten als u kleuraccenten, interessante blikvangers en extra waarde aan uw interieur wilt toevoegen.



871 | syllabub LRV 25



878 | steam LRV 23



875 | banoffee LRV 20




877 | mallard LRV 23



879 | mellow LRV 25



873 | tungsten LRV 15



874 | tiramisu LRV 16



872 | onyx LRV 8




870 | molasses LRV 8



876 | celestial LRV 8

Omschrijving	Gedessineerde getextureerde lussenpool	
Afmetingen	50 x 50 cm	
Totale dikte	6,5 mm ± 10%	
Poolhoogte	3,9 mm ± 0,5 mm	
Poolgewicht	605 g/m² ± 10%	
Poolmateriaal	100% polyamide 6	
Verfemateriaal	100% solution dyed	
Collectie omvang	10 (4 m² per doos)	
Gebruiksklassificatie EN 1307	Klasse 33	
Contactgeluid-reductie	ISO 10140-3	$\Delta L_W = 25$ dB
Gerecycleerde content	63%	
CE	EN 14041	
Brandgedrag	EN 13501-1	B _{fl} -s1



Onze aanbevolen lijm is 542 Eurofix Tack Plus. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.
Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.




Tessera Inline 878 | steam
+ Layout 2125 | tonic + 2112 | frosting

tessera® cloudscape



De Tessera Cloudscape collectie is geïnspireerd op de steeds veranderende wolkenformaties en het rijke spectrum van licht en kleuren, die een brug vormen met de buitenwereld en ons helpen om de natuur opnieuw te voelen.

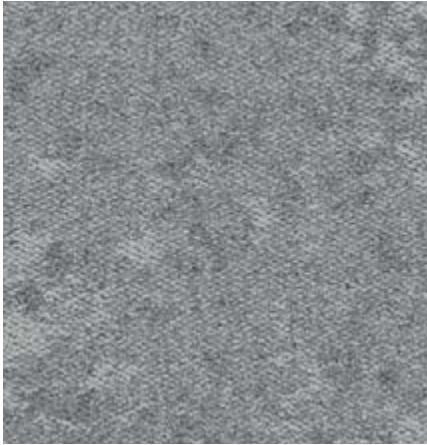

3401 | light airs LRV 19



3409 | dawn chorus LRV 18



3407 | april shower LRV 12



3408 | grey dawn LRV 13



3415 | gulf stream LRV 15



3400 | nimbus grey LRV 15



3411 | cirrus sky LRV 10



3405 | sunset sky LRV 17



3403 | thunderbolt LRV 6



3410 | stormy weather LRV 8



3414 | mistral gale LRV 8



3402 | ocean winds LRV 17





3412 | summer storm LRV 15



3413 | monsoon cloud LRV 13

Omschrijving	Gedessineerde getextureerde lussenpool	
Afmetingen	50 x 50 cm	
Totale dikte	7,2 mm ± 10%	
Poolhoogte	4,4 mm ± 0,5 mm	
Poolgewicht	665 g/m² ± 10%	
Poolmateriaal	100% polyamide 6	
Verfmethode	100% solution dyed	
Collectie omvang	16 (4 m² per doos)	
Gebruiksklassificatie EN 1307	Klasse 33	
Contactgeluid-reductie	ISO 10140-3	$\Delta L_W = 26$ dB
Gerecycleerde content	62%	
CE	EN 14041	
Brandgedrag	EN 13501-1	B _{fl} -s1



3404 | cumulus blue LRV 11



3406 | sirocco blue LRV 7

Onze aanbevolen lijm is 542 Eurofix Tack Plus. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.
Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.



Tessera Cloudscape 3405 | sunset sky + 3408 | grey dawn

tessera® basis pro



Basis Pro is de universeel geselecteerde vloerbedekking voor een breed scala van commerciële toepassingen waar een betrouwbare, slijtvaste textiele vloerbedekking is vereist. Geselecteerd vanwege de praktische kleurkeuze, beschikbaarheid en duurzaamheid, is Basis Pro gemaakt van 100% in de massa geveerd garen, en is de betrouwbare keuze voor installaties in het onderwijs, kantoren en andere commerciële sectoren.



Tessera Basis Pro 4357 | mid grey + 4378 | malt



Tessera Basis Pro 4123 | midnight blue + 4385 | neptune



4376 | mercury LRV 21



4379 | suede LRV 18



4207 | ecru LRV 20



4211 | sandy LRV 27



4378 | malt LRV 16



4358 | light grey LRV 16



4372 | seal LRV 14



4206 | olea LRV 17



4368 | beige LRV 22



4384 | sable LRV 9



4357 | mid grey LRV 11



4208 | dusk LRV 10



4203 | cobblestone LRV 9



4354 | dark grey LRV 8



4351 | jet LRV 7



4364 | brown LRV 10



4388 | meadow LRV 17



4385 | neptune LRV 14



4204 | blue moon LRV 14



4202 | buttercup LRV 27



4210 | cerise LRV 15



4201 | sage LRV 16



4356 | mid blue LRV 11



4123 | midnight blue LRV 11



4209 | clementine LRV 17



4205 | chilli LRV 7



4386 | foliage LRV 7



4127 | deep ocean LRV 8



4380 | blackcurrant LRV 11



4132 | arctic green LRV 7



4352 | navy LRV 5




4122 | night sky LRV 6

Omschrijving	Lage getufte lussenpool
Afmetingen	50 x 50 cm
Totale dikte	5,7 mm ± 10%
Poolhoogte	2,8 mm ± 0,5 mm
Poolgewicht	550 g/m² ± 10%
Poolmateriaal	100% Aquafil polyamide 6
Verfmethode	100% solution dyed
Collectie omvang	32 (5 m² per doos)
Gebruiksklassificatie EN 1307	Klasse 33
Contactgeluid-reductie	ISO 10140-3 $\Delta L_w = 25$ dB
Gerecycleerde content	62%
CE	EN 14041
Brandgedrag	EN 13501-1 B _{fl} -s1, G, NCS

Onze aanbevolen lijm is 542 Eurofix Tack Plus. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.
Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.



Tessera Chroma bestaat uit 27 verfijnde en trendy kleuren die perfect bij de hedendaagse esthetiek passen. Elk dessin is een aangename mix van drie kleuren, die zorgvuldig is samengesteld voor een zachte, 'krijtachtige' kleurbalans.

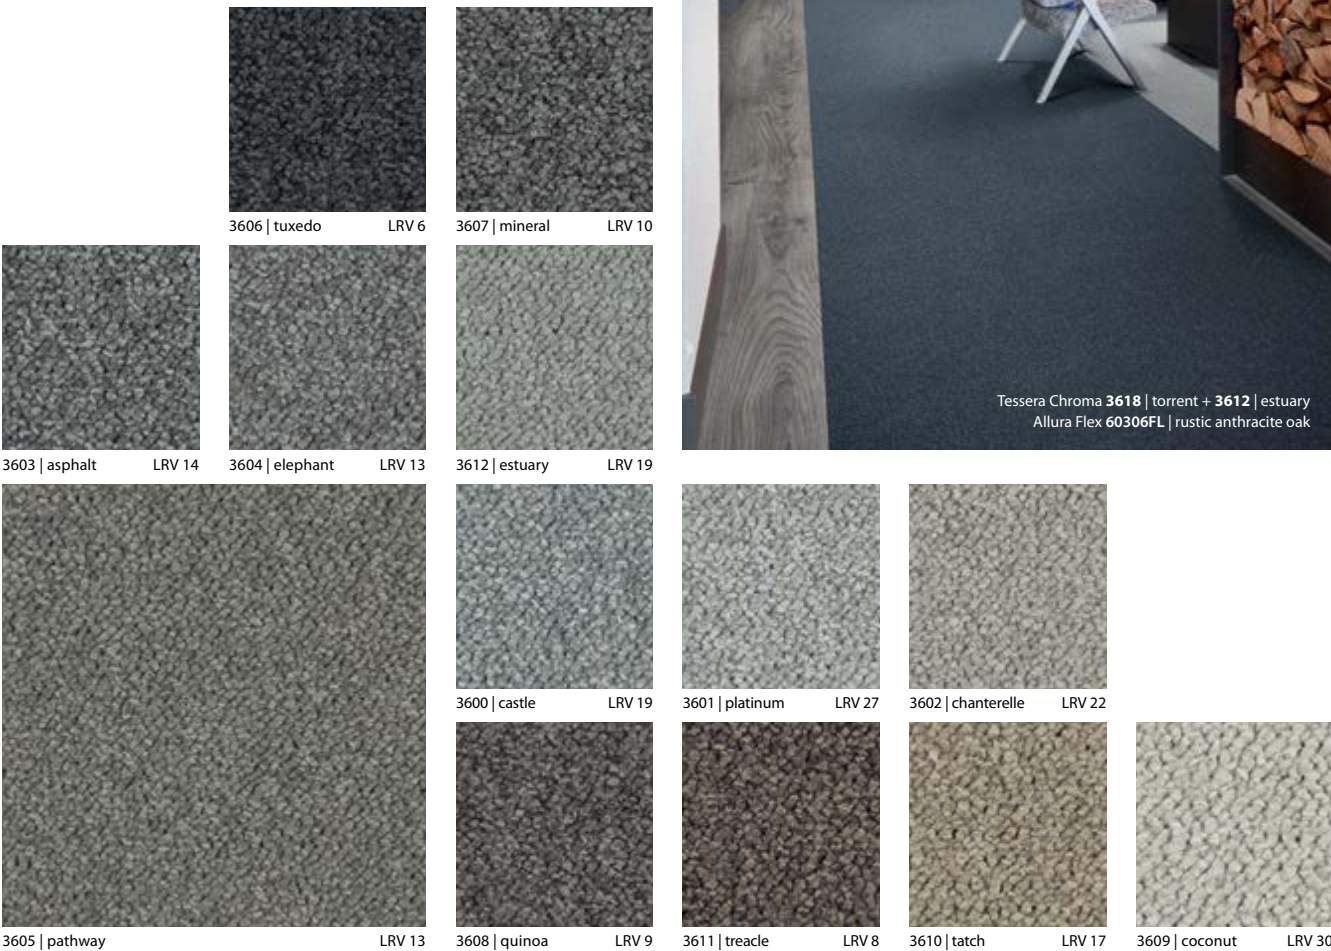

Omschrijving	Getufte getextureerde lussenpool	
Afmetingen	50 x 50 cm	
Totale dikte	6,4 mm ± 10%	
Poolhoogte	3,5 mm ± 0,5 mm	
Poolgewicht	750 g/m² ± 10%	
Poolmateriaal	100% Polyamide 6	
Verfmethode	100% solution dyed	
Collectie omvang	27 (4 m² per doos)	
Gebruiksklassificatie EN 1307	Klasse 33	
Contactgeluid-reductie	ISO 10140-3	ΔL _w = 26 dB
Gerecycleerde content	62%	
CE	EN 14041	
Brandgedrag	EN 13501-1	B _{fl} -s1



Onze aanbevolen lijm is 542 Eurofix Tack Plus. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.
Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.




tessera® create space 1



Tessera Create Space 1 is een uitzonderlijk flexibele reeks van 18 semi-efen tinten. Deze lussenpool tapijttegel is geschikt voor elk commercieel interieur, groot of klein. De Create Space 1 is vormgegeven voor de interieurs van vandaag.



Omschrijving	Getufte lage lussenpool tapijttegel	
Afmetingen	50 x 50 cm	
Totale dikte	5,5 mm	
Poolhoogte	2,7 mm	
Poolgewicht	500 g/m² ± 10%	
Poolmateriaal	100% ECONYL® regenerated polyamide 6	
Verfmethode	100% solution dyed	
Collectie omvang	18 (5 m² per doos)	
Gebruiksklassificatie EN 1307	Klasse 33	
Contactgeluid-reductie	ISO 10140-3	ΔL _w = 25 dB
Gerecycleerde content	70%	
CE	EN 14041	
Brandgedrag	EN 13501-1	B _f -s1

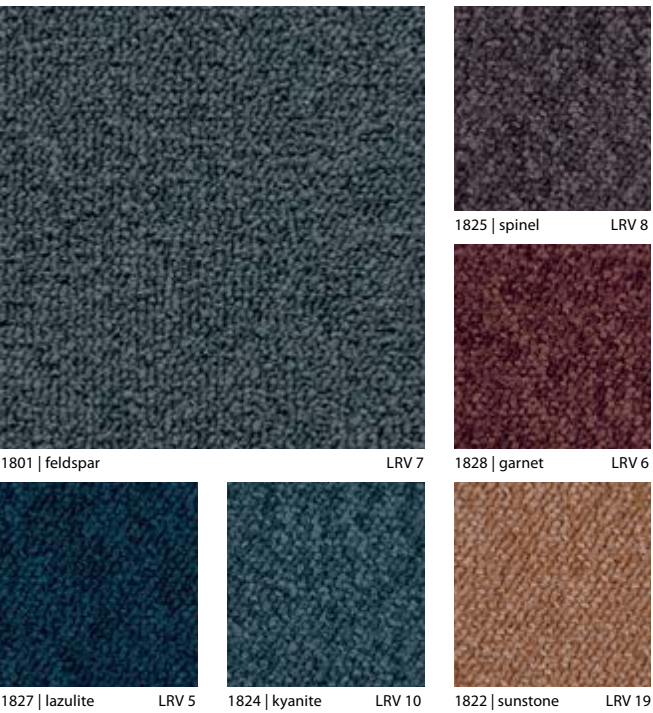

Onze aanbevolen lijm is 542 Eurofix Tack Plus. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.
Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.

tessera® struktur 1



Af en toe moeten we pauzeren, nadenken en even focussen op wat belangrijk is. We moeten de tijd nemen om weer in balans te komen en de waarde en integriteit van een eenvoudiger, minder hectisch leven te waarderen. Tessera Struktur 1 straalt eenzelfde soort welzijn en evenwicht uit.



tessera® layout | outline



Na het succes van onze Tessera Layout en Outline tapijttegels hebben we deze twee collecties ook in plankvorm op de markt gebracht. De moderne, goed combineerbare kleuren van de Tessera-producten zijn voortaan dus ook verkrijgbaar in een handige plankuitvoering.

We bieden nu in totaal achttien tapijttegels in een nieuw plankformaat van 100 x 25 cm, zodat u uw vloer volledig naar eigen smaak kunt ontwerpen. De Layout-planken zijn verkrijgbaar in een veelzijdig palet van veertien elegante en felle kleuren.


Met hun moderne, gestreepte patroon in twee kleuren combineren de Outline planken flexibiliteit met design. Dit product is verkrijgbaar in vier inspirerende kleuren.

Bevat 63% gerecyclede grondstoffen (volgens gewicht).

Alle kleuren zijn ook verkrijgbaar in tegels – zie pagina 202.




Tessera Layout 2119PL | maraschino + 2100PL | mono + 2104PL | alloy + Tessera Outline 3100PL | plasmatron



Omschrijving	Getufte tapijttegel met lage lussenpool	
Afmetingen	100 x 25 cm	
Totale dikte	5,8 mm ± 10%	
Poolhoogte	2,9 mm ± 0,5 mm	
Poolgewicht	580 g/m² ± 10%	
Poolmateriaal	100% polyamide 6	
Verfmethode	100% solution dyed	
Collectie omvang	Layout 14 Outline 4 4,5 m² per doos	
Gebruiksklassificatie EN 1307	Klasse 33	
Contactgeluid-reductie	ISO 10140-3	$\Delta L_{w} = 27$ dB
Gerecycleerde content	63%	
CE	EN 14041	
Brandgedrag	EN 13501-1	B _{fl} -s1




Layout 2112PL | frosting LRV 28

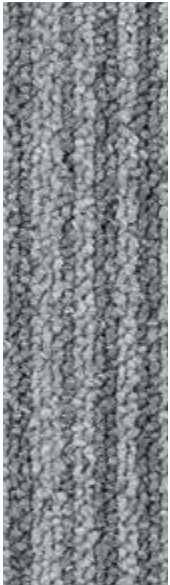

Outline 3102PL | soda LRV 21



Layout 2107PL | brulee LRV 7

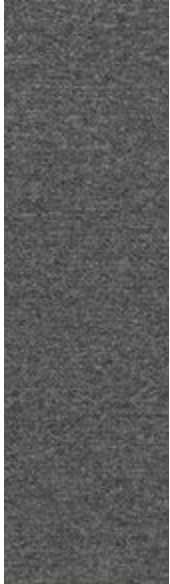

Layout 2104PL | alloy LRV 9



Layout 2108PL | calcium LRV 13



Layout 2103PL | balsamic LRV 13



Layout 2100PL | mono LRV 4



Outline 3100PL | plasmatron LRV 6



Outline 3101PL | colabottle LRV 9



Layout 2122PL | drench LRV 7



Layout 2120PL | apple LRV 20



Layout 2123PL | candy LRV 23



Layout 2118PL | oceanis LRV 5



Layout 2129PL | menthe LRV 16



Layout 2131PL | mango LRV 18



Outline 3107PL | bubblegum LRV 6



Layout 2130PL | icepop LRV 12



Layout 2119PL | maraschino LRV 7



Tessera Layout 2100PL | mono + 2104PL | alloy + 2112PL | frosting + 2120PL | apple + Tessera Outline 3100PL | plasmatron



Tessera Layout 2112PL | frosting + 2130PL | icepop + 2118PL | oceanis

Onze aanbevolen lijm is 542 Eurofix Tack Plus. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be. Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.

tessera® contour



Voor Contour hebben we ons laten inspireren door architecturale lijnen en zachtere, natuurlijke elementen. Deze collectie biedt een geometrisch patroon in dertien natuurlijke kleuren.

De constructie met gesneden en luspolen geeft het tapijt een zachte, gestreepte look. Omdat Contour voor 68% uit gerecycled materiaal bestaat, heeft deze oplossing bovendien een kleine impact op het milieu. De wol is gevefrd met de kwaliteitsvolle oplossing Refresh™ van Universal Fibres, waardoor de vezels beter reinigbaar en duurzamer zijn.



1904 | lava core LRV 2



Non-directional



Tessellated



Monolithic



Half drop



1906 | rising ash LRV 18



1903 | white spruce LRV 32



1913 | fresh leaves LRV 15



1912 | pastures new LRV 16



1902 | neutral buff LRV 15



1900 | painted bark LRV 12



1910 | morning dew LRV 13



1911 | himalayan salt LRV 14



1908 | classic cloud LRV 10



1905 | smoky quartz LRV 6




1901 | volcanic brick LRV 6



1907 | deep loch LRV 4

Omschrijving	Gestructureerde lussenpool	
Afmetingen	50 x 50 cm	
Totale dikte	6,3 mm ± 10%	
Poolhoogte	3,5 mm ± 0,5 mm	
Poolgewicht (after shearing)	580 g/m² ± 10%	
Poolmateriaal	Refresh™ by Universal Fibers™ 100% polyamide 6.6	
Verfmethode	100% solution dyed	
Collectie omvang	13 (4 m² per doos)	
Gebruiksklassificatie EN 1307	Klasse 33	
Contactgeluid-reductie	ISO 10140-3	ΔL _w = 27 dB
Gerecycleerde content	68%	
CE	EN 14041	
Brandgedrag	EN 13501-1	B _{fl} -s1



Onze aanbevolen lijm is 542 Eurofix Tack Plus. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.
Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.


tessera® perspective



Onze Perspective-tapijttegels met patroon en gecombineerde pool staan garant voor een luxueuze, weelderige textuur. De tijdloze look van de tegels van 50 x 50 cm verleent elke ruimte een warme, subtiele uitstraling. De Tessera Perspective-collectie bestaat uit 8 neutrale tinten aangevuld met 6 weelderige, opvallende accentkleuren. Elke tint is samengesteld uit twee kleuren garen voor een modern, zacht gestreept design.



3911 | zestful LRV 8




3912 | mystique LRV 4




3913 | iridescent LRV 3




3910 | rhapsody LRV 4



3908 | vivacious LRV 6



3909 | aura LRV 12




3905 | ethereal LRV 16



3907 | melodious LRV 11




3904 | mirage LRV 15



3901 | esprit LRV 14



3900 | sensory LRV 9



3906 | lyrical LRV 8



3903 | illusion LRV 5



3902 | fantasy LRV 2

Omschrijving	Getufte gesneden pool en lussenpool tapijttegel	
Afmetingen	50 x 50 cm	
Totale dikte	6,1 mm	
Poolhoogte	3,0 mm	
Poolgewicht	670 g/m²	
Poolmateriaal	100% Refresh® by Universal Fibers®. Nylon 66 en Nylon 6 met 30% gerecycleerde inhoud	
Verfmethode	100% solution dyed	
Collectie omvang	14 (4 m² per doos)	
Gebruiksklassificatie EN 1307	Klasse 33	
Contactgeluid-reductie	ISO 10140-3	ΔL _w = 25 dB
Gerecycleerde content	65%	
CE	EN 14041	
Brandgedrag	EN 13501-1	B _{fl} -s1



TESSERA / TECHNISCHE SPECIFICATIES

Tessera voldoet aan de eisen van EN-ISO 1307

		Tessera Layout & Outline	Tessera Inline	Tessera Cloudscape	Tessera Basis Pro	Tessera Chroma
Omschrijving		Getufte tapijttegels met lage lussenpool	Getufte tapijttegels met gedessineerde getextureerde lussenpool	Getufte tapijttegels met gedessineerde getextureerde lussenpool	Getufte tapijttegels met lage lussenpool	Getufte tapijttegels met getextureerde lussenpool
	Afmetingen	50 x 50 cm	50 x 50 cm	50 x 50 cm	50 x 50 cm	50 x 50 cm
	Totale dikte	5,8 mm ± 10%	6,5 mm ± 10%	7,2 mm ± 10%	5,7 mm ± 10%	6,4 mm ± 10%
	Poolhoogte	2,9 mm ± 0,5 mm	3,9 mm ± 0,5 mm	4,4 mm ± 0,5 mm	2,8 mm ± 0,5 mm	3,5 mm ± 0,5 mm
	Collectie omvang	Layout 32 kleuren & Outline 8 kleuren 5 m² per doos	10 kleuren 4 m² per doos	16 kleuren 4 m² per doos	32 kleuren 5 m² per doos	27 kleuren 4 m² per doos
	Gebruik	EN 1307	Klasse 33, geschikt voor elke toepassing met zware belasting.			
	Poolmateriaal	100% polyamide 6	100% polyamide 6	100% polyamide 6	100% Aquafil polyamide 6	100% polyamide 6
Verfmethode		100% solution dyed	100% solution dyed	100% solution dyed	100% solution dyed	100% solution dyed
Steekdichtheid		193,060 per m² ± 10%	198,374 per m² ± 10%	217,267 per m² ± 10%	197,000 per m² ± 10%	94,464 per m² ± 10%
Poolgewicht		580 g/m² ± 10%	605 g/m² ± 10%	665 g/m² ± 10%	540 g/m² ± 10%	750 g/m² ± 10%
	Totaalgewicht	3895 g/m² ± 10%	4120 g/m² ± 10%	4180 g/m² ± 10%	3855 g/m² ± 10%	4065 g/m² ± 10%
	Drager	Polyester/Nylon				
Rug		Gemodificeerde bitumen en polyestervlies. Ook verkrijgbaar met SOFTbac® secundaire rug.				
	Rolstoelbestendigheid	BS EN 985:2001	Minimum R waarde: ≥2,4			
	Kleurechtheid	BS EN ISO 105 B02	≥7	≥5	≥5	≥5
	Dimensiestabiliteit	BS EN 986	≤0,2%	≤0,2%	≤0,2%	≤0,2%
	Contactgeluid reductie	ISO 10140-3 (ΔL _w)	27 dB	25 dB	26 dB	26 dB
	Creating Better Environments					
	Hernieuwbare elektriciteit	Alle Tessera tapijttegels worden vervaardigd met behulp van elektriciteit gemaakt uit 100% hernieuwbare bronnen.				
	Gerecyclede inhoud	Bevat meer dan 50% gerecyclede inhoud volgens gewicht.				
	Indoor Air Quality	Tessera voldoet aan de 01350-norm voor de kwaliteit van de binnenlucht.				
Ska		Tessera voldoet aan de criteria van Ska Rating voor M12 zachte vloerbedekkingen in zowel kantoor- als winkelomgevingen.				
Garantie		De tapijttegels van Tessera hebben een garantie van tien jaar onder zware contractvoorwaarden (vijftien jaar garantie met SOFTbac®), op voorwaarde dat ze professioneel werden geplaatst door een erkende aannemer en regelmatig worden onderhouden volgens de geldende richtlijnen van Forbo.				

EN 14041



Tessera voldoet aan de eisen van EN 14041

	Brandgedrag	EN 13501-1	B _f s1
	Slipweerstand	EN 13893	DS: ≥0.30
	Statische elektriciteit	BS ISO 10965 & EN1815	<1 x 10 ⁹ Ω: Statisch dissipatief. Statische oplading: Pass (< 2 kV). Levenslange bescherming dankzij het gebruik van permanent antistatisch garen en dito rug.

		Tessera Create Space 1	Tessera Struktur 1	Tessera Layout & Outline	Tessera Contour	Tessera Perspective
Omschrijving		Getufte lage lussenpool tapijttegels	Microtuft tapijttegels	Getufte tapijttegels met lage lussenpool	Getufte tapijttegels met getextureerde lussenpool	Getufte gesneden pool en lussenpool tapijttegels
	Afmetingen	50 x 50 cm	50 x 50 cm	100 x 25 cm	50 x 50 cm	50 x 50 cm
	Totale dikte	5,5 mm ± 10%	5,1 mm ± 10%	5,8 mm ± 10%	6,3 mm ± 10%	6,1 mm ± 10%
	Poolhoogte	2,7 mm ± 0,5 mm	1,0 mm ± 15% - 10%	2,9 mm ± 0,5 mm	3,5 mm ± 0,5 mm	3,0 mm ± 0,5 mm
	Collectie omvang	18 kleuren 5 m² per doos	18 kleuren 5 m² per doos	Layout 14 kleuren & Outline 4 kleuren 4,5 m² per doos	13 kleuren 4 m² per doos	14 kleuren 4 m² per doos
	Gebruik	EN 1307	Klasse 33, geschikt voor elke toepassing met zware belasting.			
	Poolmateriaal	100% ECONYL® regenerated polyamide 6	100% polyamide 6	100% polyamide 6	Refresh™ by Universal Fibers™. 100% polyamide 6.6	100% Refresh® by Universal Fibers®. Nylon 66 en Nylon 6 met 30% gerecycleerde inhoud
Verfmethode		100% solution dyed	100% solution dyed	100% solution dyed	100% solution dyed	100% solution dyed
Steekdichtheid		212,760 per m² ± 10%	126,080 per m² ± 10%	193,060 per m² ± 10%	254,880 per m² ± 10%	181,440 per m² ± 10%
Poolgewicht		500 g/m² ± 10%	978 g/m² ± 10%	580 g/m² ± 10%	580 g/m² ± 10%	670 g/m² ± 10%
	Totaalgewicht	3815 g/m² ± 10%	3765 g/m² ± 10%	3895 g/m² ± 10%	4095 g/m² ± 10%	4185 g/m² ± 10%
	Drager	Polyester/Nylon				
Rug		Gemodificeerde bitumen en polyestervlies. Ook verkrijgbaar met SOFTbac® secundaire rug.				
	Rolstoelbestendigheid	BS EN 985:2001	Minimum R waarde : ≥2,4			
	Kleurechtheid	BS EN ISO 105 B02	≥5	≥5	≥7	≥6
	Dimensiestabiliteit	BS EN 986	≤0,2%	≤0,2%	≤0,2%	≤0,2%
	Contactgeluid reductie	ISO 10140-3 (ΔL _w)	25 dB	17 dB	27 dB	25 dB
	Creating Better Environments					
	Hernieuwbare elektriciteit	Alle Tessera tapijttegels worden vervaardigd met behulp van elektriciteit gemaakt uit 100% hernieuwbare bronnen.				
	Gerecyclede inhoud	Bevat meer dan 50% gerecyclede inhoud volgens gewicht				
	Indoor Air Quality	Tessera voldoet aan de 01350-norm voor de kwaliteit van de binnenlucht.				
Ska		Tessera voldoet aan de criteria van Ska Rating voor M12 zachte vloerbedekkingen in zowel kantoor- als winkelomgevingen.				
Garantie		De tapijttegels van Tessera hebben een garantie van tien jaar onder zware contractvoorwaarden (vijftien jaar garantie met SOFTbac®), op voorwaarde dat ze professioneel werden geplaatst door een erkende aannemer en regelmatig worden onderhouden volgens de geldende richtlijnen van Forbo.				

EN 14041



Tessera voldoet aan de eisen van EN 14041

	Brandgedrag	EN 13501-1	B _f s1
	Slipweerstand	EN 13893	DS: ≥0.30
	Statische elektriciteit	BS ISO 10965 & EN1815	<1 x 10 ⁹ Ω: Statisch dissipatief. Statische oplading: Pass (< 2 kV). Levenslange bescherming dankzij het gebruik van permanent antistatisch garen en dito rug.

TESSERA / **REFERENTIES**



PROJECT:
Itho Daalderop

LOCATIE:
Zellik-Asse

ARCHITECT:
Marnix Verstraeten

MATERIAAL:
Tessera Layout & Outline 3106 | fruit salad + 2116 |
kryptonine + 3103 | ripple + 2117 | surf



PROJECT:
Ask Roger!

LOCATIE:
Delft, Nederland

ARCHITECT:
Contents Design

MATERIAAL:
Tessera Layout & Outline 3100 | plasmatron +
3102 | soda + 2100 | mono



PROJECT:
DPG Media

LOCATIE:
Vilvoorde

ARCHITECT:
DPG Media

MATERIAAL:
Tessera Cloudscape 3404 | cumulus blue



PROJECT:
New Bridewell
Student
Accommodation

LOCATIE:
Bristol, Engeland

ARCHITECT:
Jasper Sanders and Partners

MATERIAAL:
Tessera Layout & Outline 2117 | surf +
2125 | tonic + 2015 | aniseed + 2128 | custard



PROJECT:
Hotel Markstad

LOCATIE:
Schagen,
Nederland

ARCHITECT:
OT Design

MATERIAAL:
Tessera Cloudscape 3412 | summer storm



PROJECT:
T-Mobile office

LOCATIE:
Praag, Tsjechië

ARCHITECT:
Martin Židek, Erika Bohatá, CAPEXUS

MATERIAAL:
Tessera Layout 2125 | tonic + 2117 | surf + 2121 |
bubble + 2128 | custard + 2131 | mango + 2127 |
flambe + Tessera Cloudscape 3401 | light airs



SLIJTVAST EN VEELZIJDIG NAALDVILT

De textiele uitstraling en het kenmerkende gemêleerde kleureffect passen perfect bij elk interieur. Naaldvilt heeft een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding waardoor het een goed alternatief is voor tapijt in veelbelopen ruimten. Het is een vloerbedekking die zowel praktisch als duurzaam is. Forbo maakt gebruik van hoogwaardige polyamide vezels.

naaldvilt

IJZERSTERKE EIGENSCHAPPEN

De sterke, slijtvaste eigenschappen van naaldvilt maken het ideaal voor toepassing in ruimten met intensief verkeer of waar stoelen met zwenkwieltjes worden gebruikt, zoals kantoren en winkels.

Hoogwaardige garens

Wij werken alleen met de kwalitatief hoogwaardige vezels die zo zijn gemaakt dat zij extra bescherming bieden tegen vuil. Dit maakt de reiniging eenvoudiger en helpt een verzorgde uitstraling van de vloer te behouden.

Robuuste kwaliteit

Al onze Naaldvilt vloeren zijn ijzersterk en voldoen aan de normen met betrekking tot klasse 33 (EN 1470 norm). In ruimten met intensief verkeer wordt Naaldvilt vaak gekozen als voordelig alternatief voor tapijt. De Forbo Naaldvilt vloeren dragen het GUT-keurmerk van het Duitse onderzoeksinstituut TFI voor "Tapijt getest op schadelijke stoffen".

Textiele uitstraling

De Naaldvilt collectie is verkrijgbaar in veel verschillende, mooie kleuren die perfect passen in elk interieur. Het product biedt een uitstekende prijs kwaliteit verhouding waardoor het een goed alternatief is voor tapijt in veelbelopen ruimten, die zowel praktisch als duurzaam is.

Akoestiek

Met Naaldvilt heeft u naast loopcomfort ook een minimale rolweerstand voor bijvoorbeeld een bureaustoel of een rosltoel. Daarnaast biedt deze vloer ook een hoge contactgeluidreductie tot maximaal 22 dB (ΔL_w) voor de Forte variant en worden loopgeluiden gedempt.



Showtime Graphic Wonderlab 06 943272 | steel

NAALDVILT IN HET KORT

forte

Forte is onze superieure naaldviltcollectie. De vloerbedekkingen hebben een poolgewicht van 750 g/m², voor maximaal comfort. Door de zeer dichte textuur (meer dan 3 miljoen naaldsteken per vierkante meter) hebben Forte vloeren een schitterende uitstraling en zijn ze erg slijtvast. De ideale keuze voor in drukke ruimtes dus. Forte naaldviltproducten zijn verkrijgbaar als tegels en banenmateriaal.

markant

Markant is een collectie naaldvilt vloerbedekkingen van topkwaliteit met een grove textuur. Markant vloeren zijn voor 100% vervaardigd van polyamidevezels. Door hun robuuste karakter en slijtvaste eigenschappen zijn ze ideaal voor drukke plaatsen. Markant is verkrijgbaar in zestien commerciële monochrome kleuren. Markant Graphic City staat voor vier tijdloze grafische dessins met rechthoekjes.

akzent

Akzent is Forbo's enige collectie naaldviltvloeren vervaardigd uit polyamidevezels (80%) en polypropyleenvezels (20%). Een voordelig alternatief, mét een uitstekende slijtvastheid. Akzent wordt aangeboden in dertien eigentijdse kleuren.

showtime colour

Showtime Colour is een robuuste naaldviltvloer van de allerhoogste kwaliteit. De vloer is vervaardigd van fijne polyamidevezels en gaat uiterst lang mee. De 17 designs in neutrale en tonale kleuren passen perfect bij de Showtime Graphic dessins met print. Forbo's Showtime collecties komen helemaal tot hun recht in interieurs in de hospitalitysector.

showtime graphic

Onze Showtime Graphic naaldviltcollectie geeft hotels en vrijetijdslocaties als bioscopen en schouwburgen een unieke uitstraling. Deze exclusieve naaldviltvloeren bieden uitstekende prestaties, hebben een origineel karakter en staan voor optimaal onderhoudsgemak. Showtime Graphic is verkrijgbaar in 20 prachtige dessins. De collectie is opgebouwd rond 5 grafische patronen in verschillende tonale kleuren: Loft, Heritage 05, Ecosystem 07, Wonderlab 06 en Wonderlab 07.



224



226



228



229




230

Forte is een indrukwekkende, superieure collectie naaldvilt vloerbedekkingen. Forte banen bestaan voor 100% uit polyamidevezels, en hebben een totale dikte van 6,5 mm en een poolgewicht van 750 g/m². Door de zeer dichte textuur hebben Forte vloeren een schitterende uitstraling en zijn ze erg slijtvast.

De sublieme textiellook en de magnifieke kleuren geven elk interieur extra elan. Forte banen zijn verkrijgbaar in 25 tinten – een uitgebreide waaier aan commerciële, neutrale schakeringen en trendy nuances.



96008 | field LRV 16



96028 | glade LRV 5



96018 | forest LRV 5




96047 | Pacific LRV 4




96057 | lagoon LRV 4



96017 | marine LRV 8



96000 | smoke LRV 16




96002 | granite LRV 14



96038 | aqua LRV 9



96007 | glacier LRV 14



96027 | storm LRV 8



96010 | quartz LRV 21



96037 | Atlantic LRV 7



96001 | silver LRV 8



96009 | charcoal LRV 7



96019 | jet LRV 3



96069 | black LRV 2

Omschrijving	Naaldvilt
Afmetingen	Rollbreedte 2 m Rollengte ca.30 m
Totale dikte	6,5 mm
Vezelsamenstelling van de slijtlaag	100% polyamide
Rug	100% gerecycleerd polyester
Constructie	Volledig geïmpregneerd
Collectieomvang	25
Gebruiks-klassificatie	EN 1307 Klasse 33
Contactgeluid-reductie	ISO 140-8 22 dB
CE	EN 14041
Brandgedrag	EN 13501-1 B _{fl} -s1
Persoonsoplading	ISO 6356 ≤ 2 kV

Onze aanbevolen lijm is 509 Eurosafe Tex. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.
Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.



Forte 96000 | smoke + 96038 | aqua



96036 | rouge LRV 6



96026 | merlot LRV 4



96015 | ebony LRV 4



96035 | orange LRV 9



96005 | desert LRV 9



96013 | taupe LRV 20




96003 | sand LRV 26




Forte 96013 | taupe + 96019 | jet

forte tiles

Forte tegels combineren het gebruiksgemak, de eenvoudige installatie en het onderhoudsgemak van modulaire vloeren met het duurzame karakter en de economische voordelen van naaldvilt vloerbedekkingen. Forte tegels zijn gebaseerd op de constructie van Forte banen. Ze hebben dezelfde polyamidestructuur met vezelcoating op de rug, en zijn geïmpregneerd met latex. Forte tegels zijn een superieure vloerbedekking van naaldvilt. Door de zeer dichte textuur hebben ze een schitterende uitstraling en een hoge slijtvastheid.



96000T | smoke LRV 16



96002T | granite LRV 14



96027T | storm LRV 8



96012T | nickel LRV 9



96009T | charcoal LRV 7



96019T | jet LRV 3



96008T | field LRV 16



96017T | marine LRV 8




96047T | Pacific LRV 4



96057T | lagoon LRV 4



96010T | quartz LRV 21



96036T | rouge LRV 6

Omschrijving	Naaldvilt
Afmetingen	50 x 50 cm
Totale dikte	6,2 mm
Vezelsamenstelling van de slijtlaag	100% polyamide
Rug	100% gerecycleerd polyester
Constructie	Volledig geïmpregneerd
Collectieomvang	12
Gebruiks-klassificatie	EN 1307 Klasse 33
Contactgeluid-reductie	ISO 140-8 22 dB
CE	EN 14041
Brandgedrag	EN 13501-1 B _{fl} -s1
Persoonsoplading	ISO 6356 ≤ 2 kV




Forte tiles 96000T | smoke + 96017T | marine + 96047T | Pacific



Markant is een collectie naaldvilten vloerbedekkingen van topkwaliteit met een grove textuur. Markant banen bestaan voor 100% uit polyamidevezels. Ze hebben een totale dikte van 5,5 mm en een poolgewicht van 600 g/m². Door hun robuuste karakter en slijtvaste eigenschappen zijn Markant vloeren ideaal voor drukke plaatsen en ruimtes waar stoelen met zwenkwielen gebruikt worden.

Markant banen zijn verkrijgbaar in zestien tinten – een uitgebreide waaier aan commerciële, neutrale schakeringen.

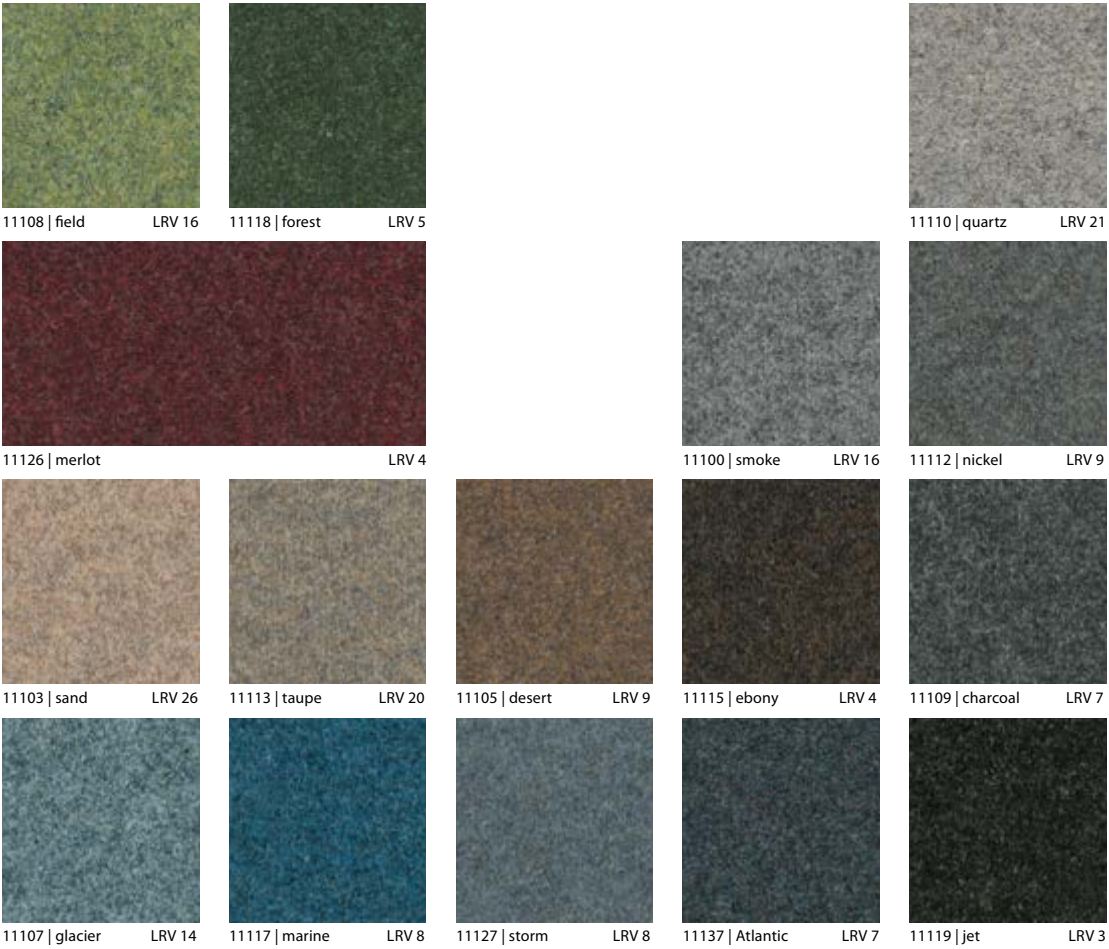


Markant 11108 | field + 11118 | forest

Omschrijving	Naaldvilt
Afmetingen	Rollbreedte 2 m Rollengte ca.30 m
Totale dikte	5,5 mm
Vezelsamenstelling van de slijtlaag	100% polyamide
Rug	100% gerecycleerd polyester
Constructie	Volledig geïmpregneerd
Collectieomvang	16
Gebruiks-klassificatie	EN 1307 Klasse 33
Contactgeluid-reductie	ISO 140-8 21 dB
CE	EN 14041
Brandgedrag	EN 13501-1 B ₁ -s1
Persoonsoplading	ISO 6356 ≤ 2 kV



Markant Graphic City is een collectie naaldvilten vloerbedekkingen van topkwaliteit met een grove textuur. Deze vloeren bestaan voor 100% uit polyamidevezels en hebben een totale dikte van 5,5 mm en een poolgewicht van 600 g/m². Door hun robuuste karakter en slijtvaste eigenschappen zijn Markant vloeren ideaal voor drukke plaatsen en ruimtes waar stoelen met zwenkwielen gebruikt worden.

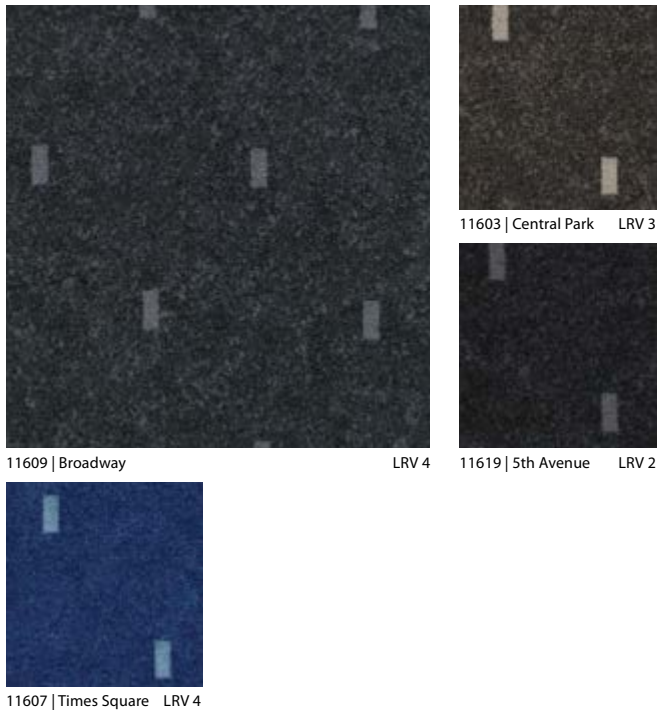

Omschrijving	Naaldvilt
Afmetingen	Rollbreedte 2 m Rollengte ca.30 m
Totale dikte	5,5 mm
Vezelsamenstelling van de slijtlaag	100% polyamide
Rug	100% gerecycleerd polyester
Constructie	Volledig geïmpregneerd
Collectieomvang	4
Gebruiks-klassificatie	EN 1307 Klasse 33
Contactgeluid-reductie	ISO 140-8 21 dB
CE	EN 14041
Brandgedrag	EN 13501-1 B ₁ -s1
Persoonsoplading	ISO 6356 ≤ 2 kV



Markant Graphic City 11603 | Central Park


Onze aanbevolen lijm is 509 Eurosafe-Tex. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.
Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.

akzent



Akzent is Forbo’s enige collectie naaldviltvloeren die uit polyamidevezels (80%) en polypropyleenvezels (20%) bestaan. Een voordelig alternatief. Akzent naaldviltvloeren hebben een totale dikte van 5 mm en een poolgewicht van 500 g/m². Een praktische en duurzame oplossing voor commerciële ruimtes.

De sublieme textiellook en de magnifieke kleuren van de collectie geven elk interieur extra elan. Akzent is verkrijgbaar in dertien eigentijdse en commerciële tinten, en maakt het naaldviltassortiment van Forbo compleet.

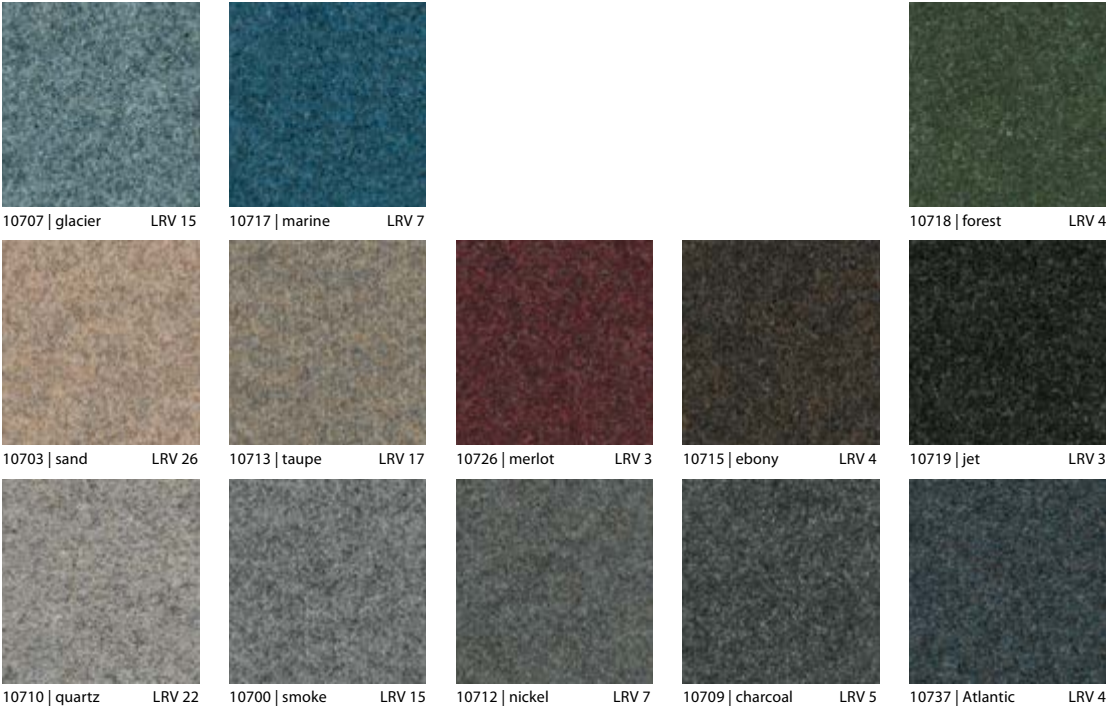


Omschrijving	Naaldvilt
Afmetingen	Rollbreedte 2 m Rollengte ca.30 m
Totale dikte	5,0 mm
Vezelsamenstelling van de slijtlaag	80% PA / 20% PP
Rug	100% gerecycleerd polyester
Constructie	Volledig geïmpregneerd
Collectieomvang	13
Gebruiks-klassificatie	EN 1307 Klasse 33
Contactgeluid-reductie	ISO 140-8 20 dB
CE	EN 14041
Brandgedrag	EN 13501-1 B _{fl} -s1
Persoonsoplading	ISO 6356 ≤ 2 kV

showtime colour



Showtime Colour is een robuuste naaldviltvloer van de allerhoogste kwaliteit. De vloer is vervaardigd van fijne polyamidevezels en gaat uiterst lang mee. De 17 designs in neutrale en tonale kleuren passen perfect bij de Showtime Graphic dessins met print. Forbo's Showtime collecties komen helemaal tot hun recht in interieurs in de hospitalitysector.

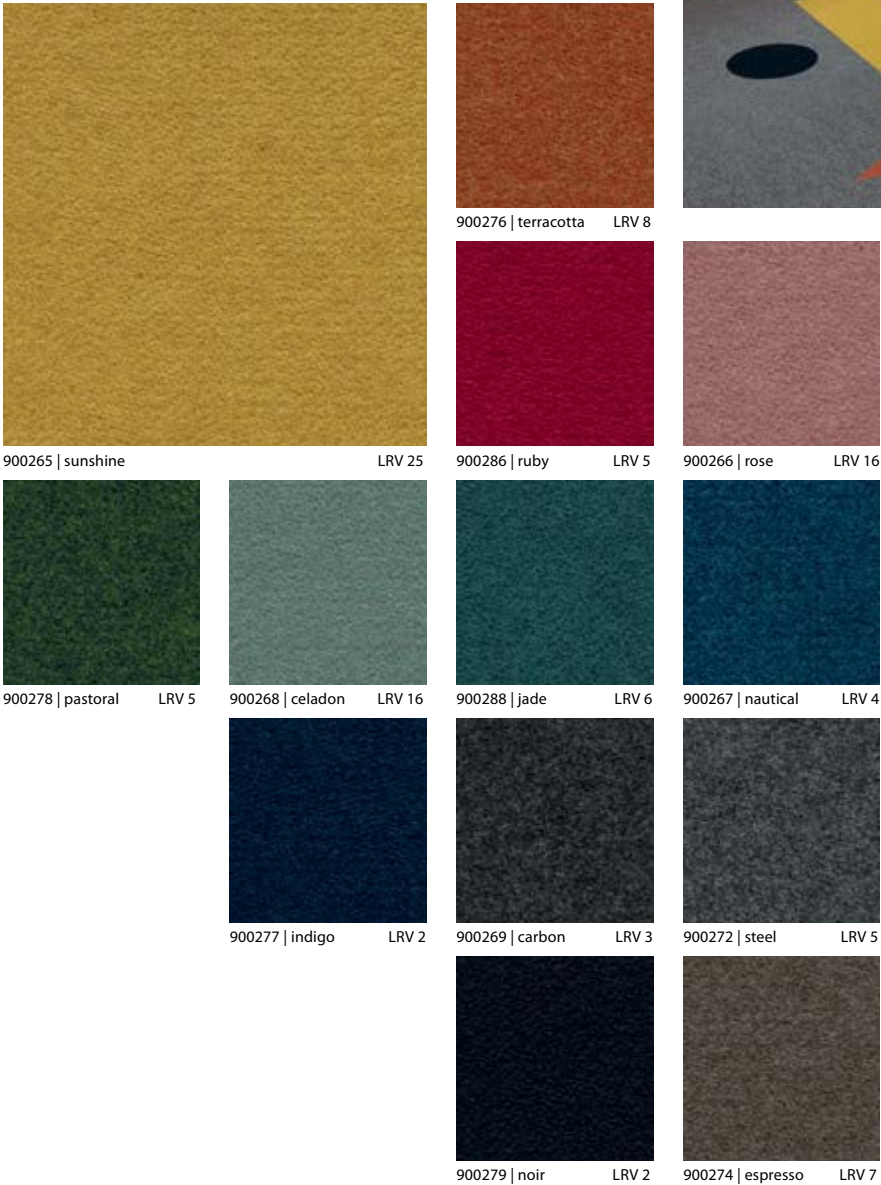

Showtime Colour 900262 | slate + 900265 | sunshine + 900276 | terracotta + 900286 | ruby + 900279 | noir


Omschrijving	Naaldvilt
Afmetingen	Rollbreedte 2 m Rollengte ca.40 m
Totale dikte	4,9 mm
Vezelsamenstelling van de slijtlaag	100% polyamide
Rug	100% gerecycleerd polyester
Constructie	Volledig geïmpregneerd
Collectieomvang	17
Gebruiks-klassificatie	EN 1307 Klasse 32
Contactgeluid-reductie	ISO 140-8 20 dB
CE	EN 14041
Brandgedrag	EN 13501-1 B _{fl} -s1
Persoonsoplading	ISO 6356 ≤ 2 kV

Onze aanbevolen lijm is 509 Eurosafe Tex. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.
Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.



Showtime Graphic is een robuuste naaldviltvloer van de allerhoogste kwaliteit. De vloer is vervaardigd van fijne polyamidevezels en gaat uiterst lang mee. De collectie, gecreëerd op maat van de hospitalitysector, is opgebouwd rond 5 grafische patronen in verschillende tonale kleuren: Loft, Heritage 05, Ecosystem 07, Wonderlab 06 en Wonderlab 07. Elk grafisch patroon wordt aangeboden in diverse Showtime basiskleuren (20 dessins in totaal). Alle opties zijn onmiddellijk verkrijgbaar voor installatie.

ecosystem 07

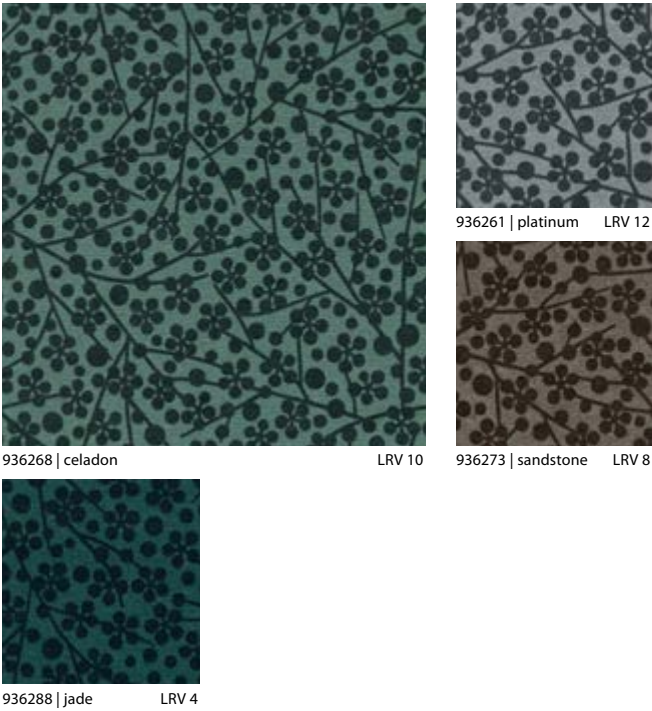


heritage 05




Onze aanbevolen lijm is 509 Eurosafe Tex. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.
Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.

wonderlab 06

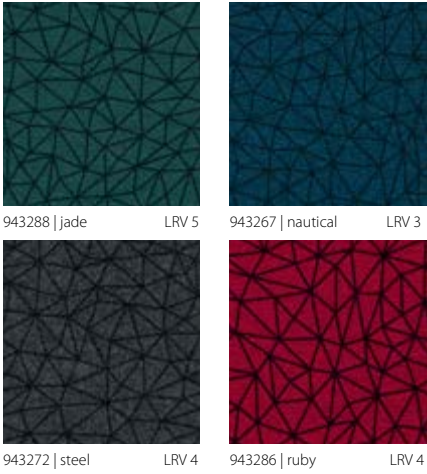

wonderlab 07

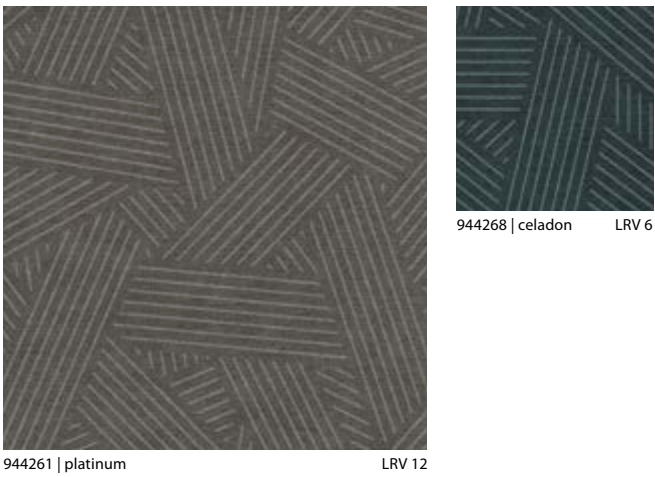

loft



Omschrijving	Naaldvilt
Afmetingen	Rolbreedte 2 m Rollengte ca.40 m
Totale dikte	4,9 mm
Vezelsamenstelling van de slijtlaag	100% polyamide
Rug	100% gerecycleerd polyester
Constructie	Volledig geïmpregneerd
Collectieomvang	20
Gebruiks-klassificatie	EN 1307 Klasse 32
Contactgeluid-reductie	ISO 140-8 20 dB
CE	EN 14041
Brandgedrag	EN 13501-1 B _{fl} -s1
Persoonsoplading	ISO 6356 ≤ 2 kV

