



TAPIJTTEGELS & NAALDVILT



TESSERA, UNIEKE COLLECTIES MET SPECIFIEKE EIGENSCHAPPEN

De kantoorgebouwen van tegenwoordig moeten flexibel zijn, denk maar aan kantoortuinen en flexplekken. Een modulaire vloer sluit daar ideaal op aan en maakt ruimtes sfeervol, functioneel en flexibel.

De Tessera collectie bestaat uit diverse verschillende collecties, die passen in elk interieur. Elke collectie heeft zijn eigen legmethodes, die elk voor een andere optiek zorgdragen. De collectie is weergegeven op basis van de poolconstructie: lussenpool en een combinatie van een lus- en gesneden pool.


TAPIJTTEGELS

Tapijttegels

De kantoorgebouwen van tegenwoordig moeten flexibel zijn, denk maar aan kantoorruimten en flexplekken. Een modulaire vloer sluit daar ideaal op aan en maakt ruimtes sfeervol, functioneel en flexibel. Tapijttegels kunnen snel geïnstalleerd worden, maar ook snel worden verwijderd of aangepast aan de nieuwe omstandigheden. Daarbij worden, tegen lage aanpassingskosten, de werkzaamheden van collega's minimaal onderbroken.

De tapijttegelconstructies

Onze collecties bestaan uit verschillende structuren die elk hun specifieke eigenschappen met zich mee brengen. Deze structuren ontstaan door het tuften, het maken van lusjes van garen op een gronddoek. De volgende poolconstructies zijn te vinden in de Tessera collectie.



Lussenpool

Voor de meest intensief belopen ruimtes zijn de tapijttegels met een standaard lussenpool constructie het beste. Deze zijn sterk en zo blijft de optiek voor een hele lange duur behouden. Zeer geschikt voor gangen of receptieruimtes. Ook getextureerde lussenpolen zijn sterk en bieden bovendien een rijkere uitstralingen dan de vlakke standaard lussenpolen.



Combinatie van gesneden en lussenpool

Ook hier gaan sterkte en esthetiek hand in hand. Veelal zijn dit technisch hoogstandjes. Het is een hybride van sterke lussenpolen voor een robuust tapijt en de rijke uitstraling van gesneden polen die in vele ruimtes tot hun recht zullen komen.




Met onze producten willen we een betere omgeving creëren waarin mensen kunnen wonen, werken en leren. De Tessera-tapijttegels dragen hiertoe bij dankzij hun lage VOC-uitstoot en uitstekende geluidsdemping. Met het ruime aanbod stimulerende designs en aantrekkelijke kleuren geeft u uw interieur een inspirerende toets.

TESSERA IN HET KORT

tessera® lussenpool

Voor de meest intensief belopen ruimtes zijn de tapijttegels met een standaard lussenpool constructie het beste. Deze zijn sterk en zo blijft de optiek voor een hele lange tijd behouden. Zeer geschikt voor gangen of receptieruimtes. Ook getextureerde lussenpolen zijn sterk en bieden bovendien een rijkere uitstraling dan de vlakke standaard lussenpolen.

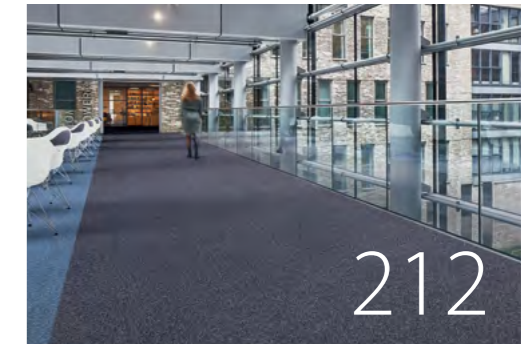


tessera® planks

Forbo speelt met nieuwe afmetingen voor verschillende assortimenten in op de toenemende vraag naar nieuwe plankafmetingen en tapijttegels in afwijkende groottes.



tessera® gecombineerde pool

De tapijttegels met gesneden polen en lussenpool zijn een slimme combinatie met zowel de robuustheid van traditionele lussenpool als de stijlvolle look en het luxueuze gevoel van gesneden polen.

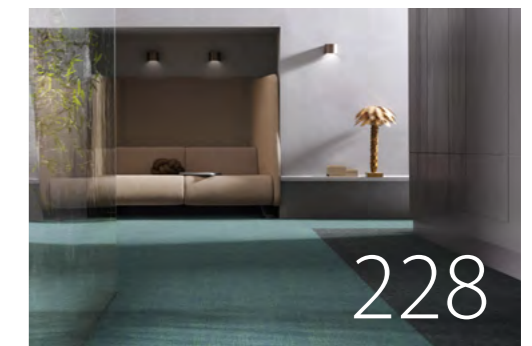

tessera® layout | outline

Met een palet van 32 kleuren en 8 streep patronen bieden onze Tessera Layout en Outline tapijttegels diverse mogelijkheden voor een creatief ontwerp.


Het dynamische kleurpalet van Layout brengt een grote diversiteit in keuze van moderne neutrale kleuren in combinatie met heldere kleuren. Deze kleuren kunt u gebruiken als enkele kleur of combineren met andere kleuren voor geweldige resultaten

Outline is voorzien van een subtiel lineair patroon met een perfecte kleurovergang tussen twee Layout kleuren. Combinaties van Layout en Outline geven u de volledige vrijheid om connecties, highlights en overgangen te maken in het ontwerp.



***Ook verkrijgbaar in planken– zie pagina 226.**



Tegels en planken

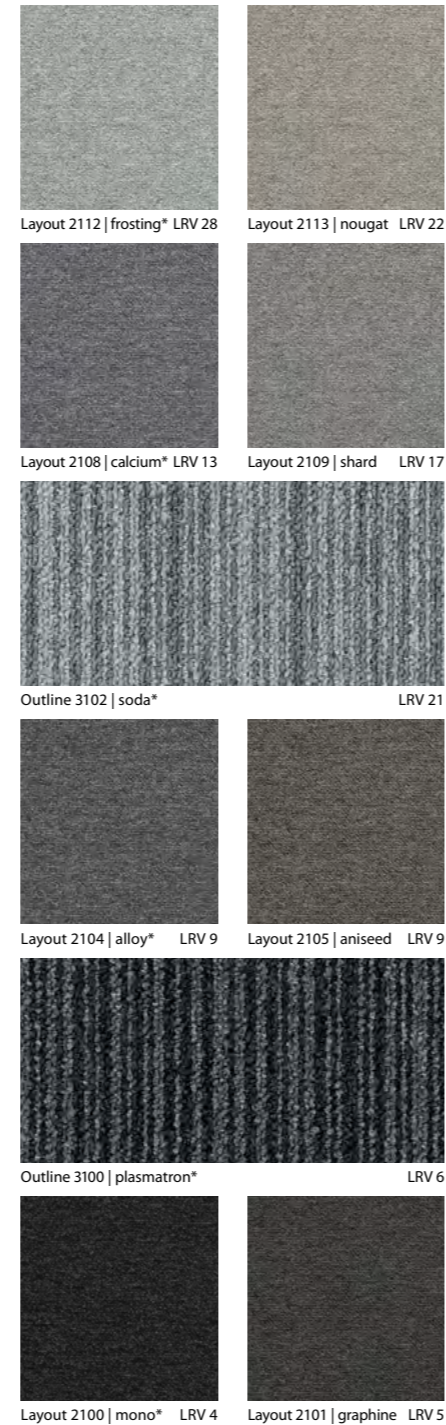

Omschrijving	Getufte tapijttegel met lage lussenpool
Afmetingen	50 x 50 cm
Totale dikte	5,8 mm ± 10%
Poolhoogte	2,9 mm ± 0,5 mm
Poolgewicht	580 g/m ² ± 10%
Poolmateriaal	100% polyamide 6
Verfmethode	100% solution dyed
Collectie omvang	Layout 32 Outline 8 5 m ² per doos
Gebruiksklassificatie EN 1307	Klasse 33
Contactgeluid-reductie	ISO 10140-3 ΔL _w = 27 dB
Gerecycleerde content	63%
CE	EN 14041
Brandgedrag	EN 13501-1 B _{f1} -s1

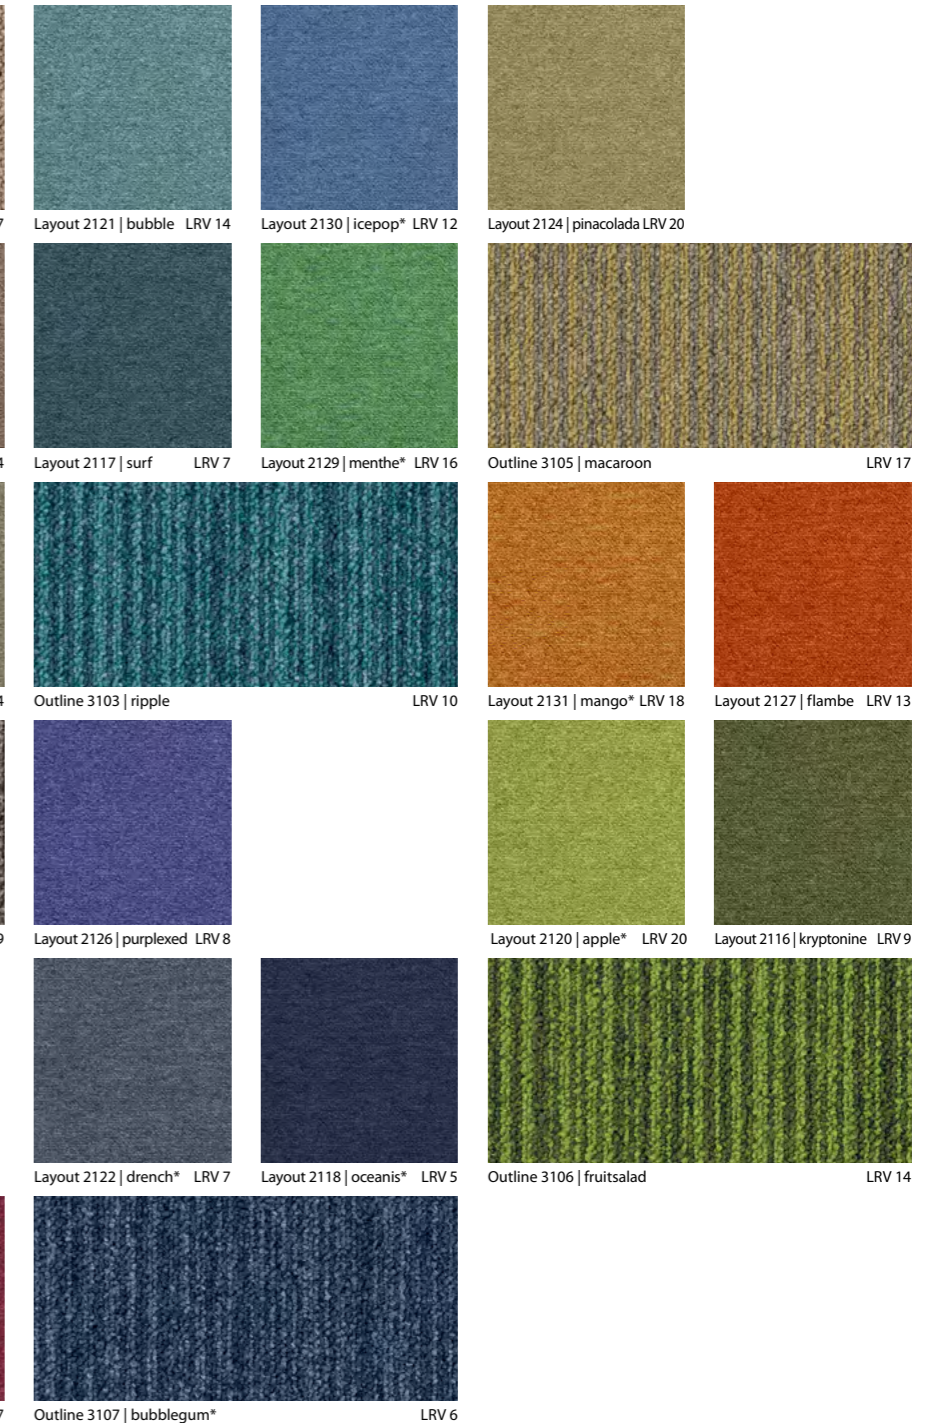

Onze aanbevolen lijm is 542 Eurofix Tack Plus. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.
Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.

tessera® inline




Met zijn moderne, maar beknopte palet van tien kleuren combineert Inline zachte, geometrische vormen met strakke lijnen. Het gedurfde gebruik van differentiële texturen zorgt voor een natuurlijke, willekeurige look, waardoor de vloer naadloos kan worden gelegd. U kunt Tessera Inline ook combineren met Allura Flex of andere Forbo-producten als u kleuraccenten, interessante blikvangers en extra waarde aan uw interieur wilt toevoegen.




Tessera Inline 878 | steam
+ Layout 2125 | tonic + 2112 | frosting




871 | syllabus LRV 25



878 | steam LRV 23




875 | banoffeee LRV 20




877 | mallard LRV 23



879 | mellow LRV 25



873 | tungsten LRV 15



874 | tiramisu LRV 16



872 | onyx LRV 8




870 | molasses LRV 8



876 | celestial LRV 8

Omschrijving	Gedessineerde getextureerde lussenpool
Afmetingen	50 x 50 cm
Totale dikte	6,5 mm ± 10%
Poolhoogte	3,9 mm ± 0,5 mm
Poolgewicht	605 g/m ² ± 10%
Poolmateriaal	100% polyamide 6
Verfemateriaal	100% solution dyed
Collectie omvang	10 (4 m ² per doos)
Gebruiksklassificatie EN 1307	Klasse 33
Contactgeluid-reductie	ISO 10140-3 ΔL _w = 25 dB
Gerecycleerde content	63%
CE	EN 14041
Brandgedrag	EN 13501-1 B _{fl} -s1



Onze aanbevolen lijm is 542 Eurofix Tack Plus. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.
Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.

tessera® cloudscape




De Tessera Cloudscape collectie is geïnspireerd op de steeds veranderende wolkenformaties en het rijke spectrum van licht en kleuren, die een brug vormen met de buitenwereld en ons helpen om de natuur opnieuw te voelen.



Tessera Cloudscape 3405 | sunset sky + 3408 | grey dawn




3401 | light airs LRV 19




3409 | dawn chorus LRV 18




3407 | april shower LRV 12



3408 | grey dawn LRV 13



3415 | gulf stream LRV 15




3400 | nimbus grey LRV 15




3411 | cirrus sky LRV 10




3405 | sunset sky LRV 17



3403 | thunderbolt LRV 6




3410 | stormy weather LRV 8



3414 | mistral gale LRV 8



3402 | ocean winds LRV 17





3412 | summer storm LRV 15




3413 | monsoon cloud LRV 13

Omschrijving	Gedessineerde getextureerde lussenpool
Afmetingen	50 x 50 cm
Totale dikte	7,2 mm ± 10%
Poolhoogte	4,4 mm ± 0,5 mm
Poolgewicht	665 g/m ² ± 10%
Poolmateriaal	100% polyamide 6
Verfmethode	100% solution dyed
Collectie omvang	16 (4 m ² per doos)
Gebruiksklassificatie EN 1307	Klasse 33
Contactgeluid-reductie	ISO 10140-3 ΔL _w = 26 dB
Gerecycleerde content	62%
CE	EN 14041
Brandgedrag	EN 13501-1 B _{fl} -s1



3404 | cumulus blue LRV 11



3406 | sirocco blue LRV 7

Onze aanbevolen lijm is 542 Eurofix Tack Plus. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.
Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.

tessera® basis pro



Basis Pro is de universeel geselecteerde vloerbedekking voor een breed scala van commerciële toepassingen waar een betrouwbare, slijtvaste textiele vloerbedekking is vereist. Geselecteerd vanwege de praktische kleurkeuze, beschikbaarheid en duurzaamheid, is Basis Pro gemaakt van 100% in de massa geveerd garen, en is de betrouwbare keuze voor installaties in het onderwijs, kantoren en andere commerciële sectoren.



Tessera Basis Pro 4357 | mid grey + 4378 | malt



Tessera Basis Pro 4123 | midnight blue + 4385 | neptune

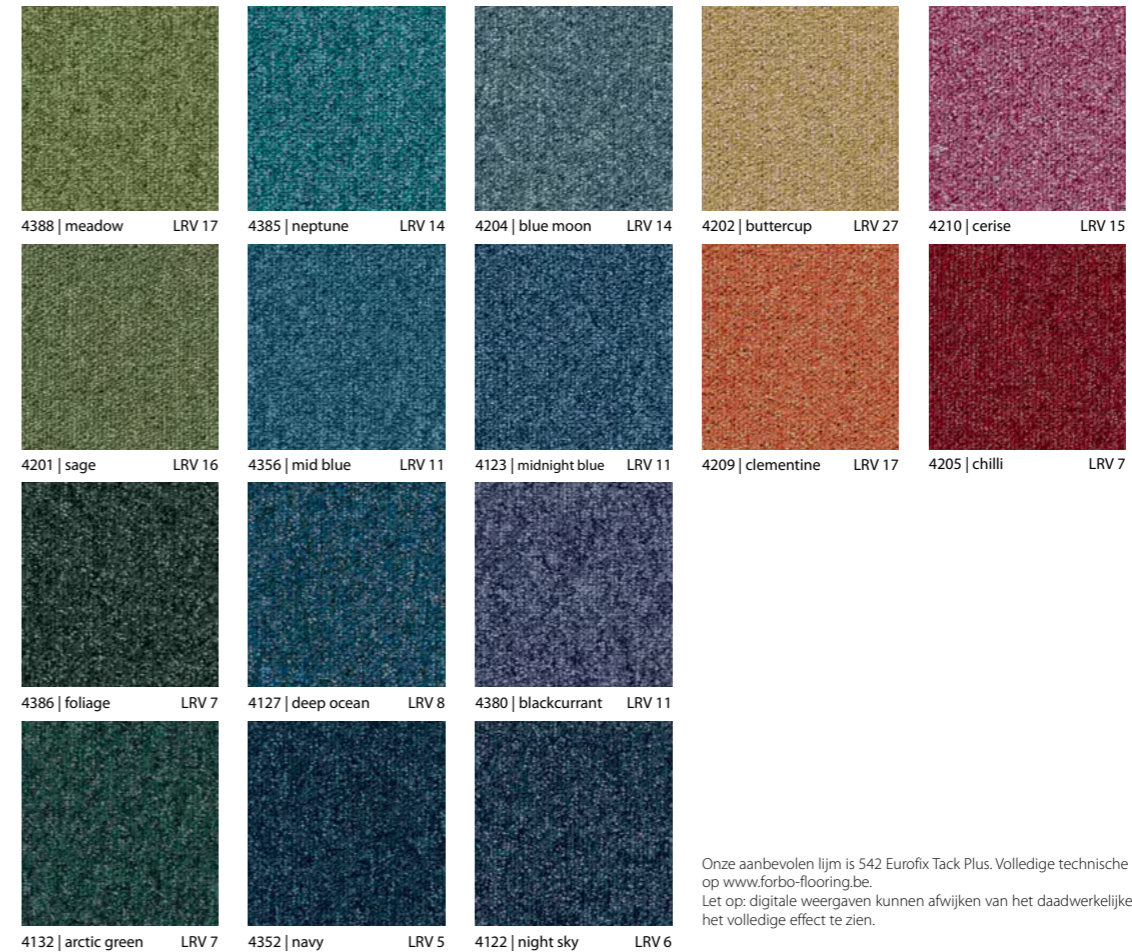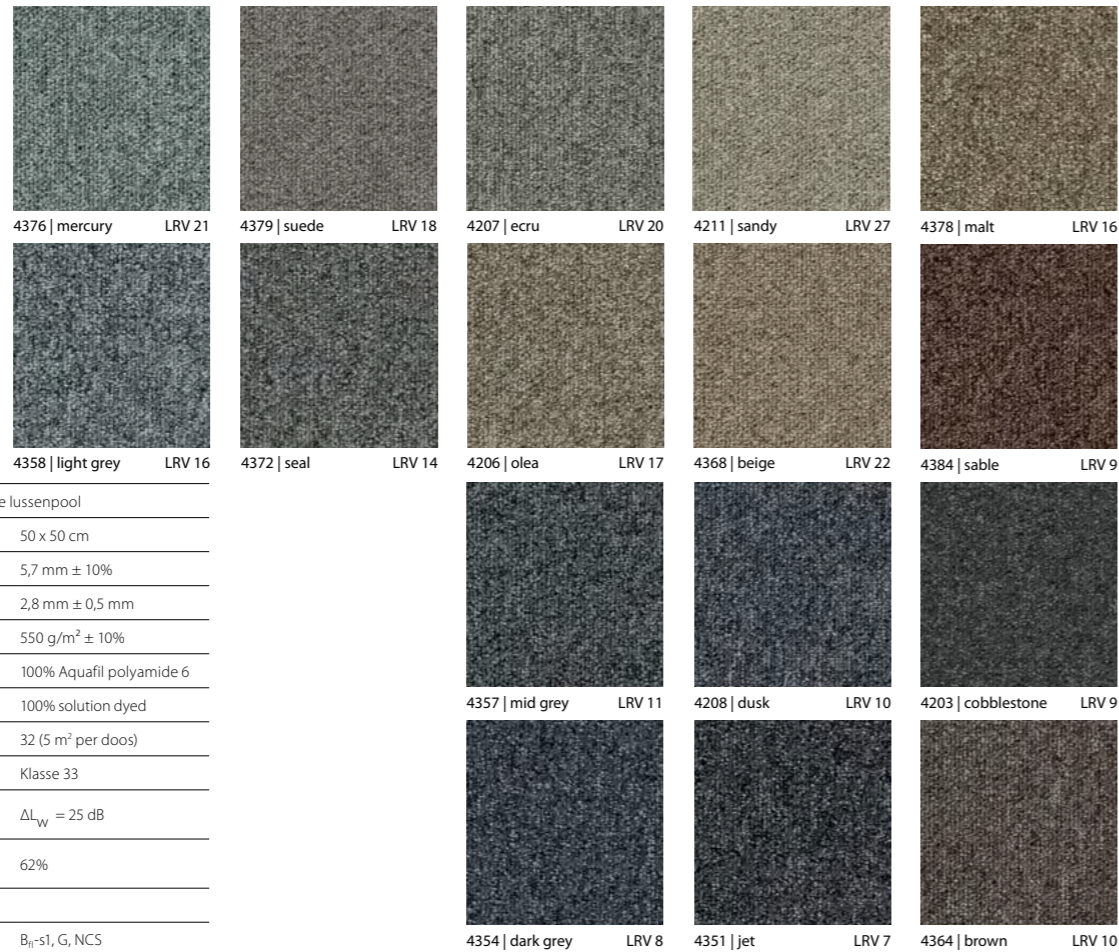


Omschrijving	Lage getufte lussenpool
Afmetingen	50 x 50 cm
Totale dikte	5,7 mm ± 10%
Poolhoogte	2,8 mm ± 0,5 mm
Poolgewicht	550 g/m ² ± 10%
Poolmateriaal	100% Aquafil polyamide 6
Verfmethode	100% solution dyed
Collectie omvang	32 (5 m ² per doos)
Gebruiksklassificatie EN 1307	Klasse 33
Contactgeluidreductie	ISO 10140-3 ΔL _w = 25 dB
Gerecycleerde content	62%
CE	EN 14041
Brandgedrag	EN 13501-1 B ₁ -s1, G, NCS

Onze aanbevolen lijm is 542 Eurofix Tack Plus. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be. Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.


Tessera Chroma bestaat uit 27 verfijnde en trendy kleuren die perfect bij de hedendaagse esthetiek passen. Elk dessin is een aangename mix van drie kleuren, die zorgvuldig is samengesteld voor een zachte, 'krijtachtige' kleurbalans.



Omschrijving	Getufte getextureerde lussenpool
Afmetingen	50 x 50 cm
Totale dikte	6,4 mm ± 10%
Poolhoogte	3,5 mm ± 0,5 mm
Poolgewicht	750 g/m ² ± 10%
Poolmateriaal	100% Polyamide 6
Verfmethode	100% solution dyed
Collectie omvang	27 (4 m ² per doos)
Gebruiksklassificatie EN 1307	Klasse 33
Contactgeluid-reductie	ISO 10140-3 ΔL _w = 26 dB
Gerecycleerde content	62%
CE	EN 14041
Brandgedrag	EN 13501-1 B _{fl} -s1



Onze aanbevolen lijm is 542 Eurofix Tack Plus. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.
Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.

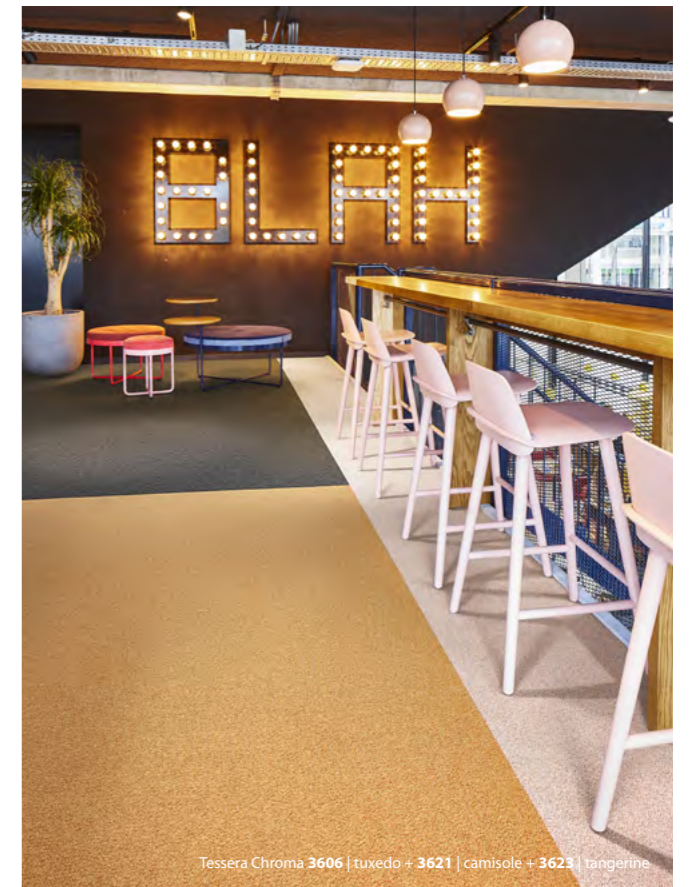

tessera®infused



Tessera Infused valt op door de unieke mix van elementen geïnspireerd op de natuur. De collectie maakt van elke vloer in commerciële interieurs een schitterende blikvanger en is verkrijgbaar in 12 kleuren. De tapijttegels passen prachtig bij elke inrichting en zijn moeiteloos te combineren met de andere lijnen van het Tessera portfolio.



Tessera Infused 4510 | wistful walk




4506 | coffe cream LRV 13



4504 | linen ruffle LRV 25



4500 | magic mood LRV 15



4501 | morning cloud LRV 19




4505 | coral dream LRV 25



4507 | pickled spice LRV 14



4508 | whimsy wood LRV 21

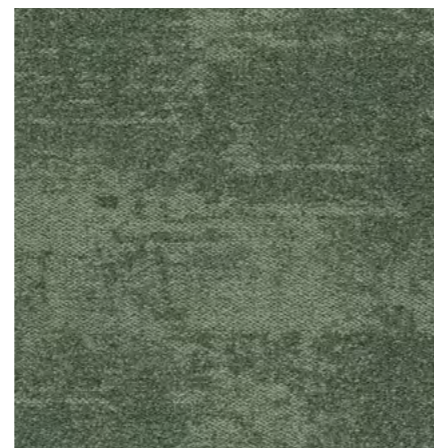


4510 | wistful walk LRV 14




4509 | silver feather LRV 20



4511 | idyllic air LRV 8



4503 | enduring storm LRV 8



4502 | noir flame LRV 8

Omschrijving	Getufte meerpolige hoge lussenpool tapijttegel
Afmetingen	50 x 50 cm
Totale dikte	6,7 mm
Poolhoogte	3,6 mm
Poolgewicht	720 g/m ²
Poolmateriaal	Refresh™ by Universal FibersSM Nylon 66 en Nylon 6 met 30% gerecycleerde inhoud
Verfmethode	100% solution dyed
Collectie omvang	12 (5 m ² per doos)
Gebruiksklassificatie EN 1307	Klasse 33
Contactgeluid-reductie	ISO 10140-3 $\Delta L_{w} = 26$ dB
Gerecycleerde content	60%
CE	EN 14041
Brandgedrag	EN 13501-1 B _{fl} -s1

Onze aanbevolen lijm is 542 Eurofix Tack Plus. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.
Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.

tessera®accord



Harmonieus, eigentijds en geometrisch: dat is Tessera Accord in een notendop. Natuurlijk kruisende lijnen vormen samen één aantrekkelijk design dat past in elk interieur.


Het Accord-vloerdesin met natuurlijk kruisende lijnen is verkrijgbaar in 12 kleuren die voortreffelijk bij elkaar en bij tapijttegels uit andere Tessera-collecties passen.



Tessera Accord 4711 | aqua med + 4710 | clover leaf



4705 | oyster essence LRV 29



4708 | whisper wood LRV 23




4707 | coral kiss LRV 25



4709 | silver shadow LRV 21



4710 | clover leaf LRV 21



4711 | aqua med LRV 10




4701 | morning dew LRV 18




4704 | linen pearl LRV 25




4706 | coffee walnut LRV 13



4702 | noir thunder LRV 8




4703 | enduring earth LRV 8



4700 | magic carpet LRV 15

Omschrijving	Getufte meerpolige hoge lussenpool tapijttegel
Afmetingen	50 x 50 cm
Totale dikte	6,4 mm
Poolhoogte	3 mm
Poolgewicht	605 g/m ² ± 10%
Poolmateriaal	100% polyamide 6
Verfmethode	100% solution dyed
Collectie omvang	12 (4 m ² per doos)
Gebruiksklassificatie EN 1307	Klasse 33
Contactgeluid-reductie	ISO 10140-3 $\Delta L_{w} = 24$ dB
Gerecycleerde content	76%
CE	EN 14041
Brandgedrag	EN 13501-1 B _{fl} -s1




Onze aanbevolen lijm is 542 Eurofix Tack Plus. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.
Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.

tessera® struktur 1




Af en toe moeten we pauzeren, nadenken en even focussen op wat belangrijk is. We moeten de tijd nemen om weer in balans te komen en de waarde en integriteit van een eenvoudiger, minder hectisch leven te waarderen. Tessera Struktur 1 straalt eenzelfde soort welzijn en evenwicht uit.

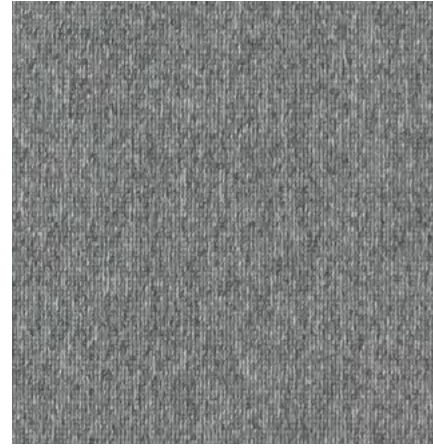

3700 | MÅNE LRV 19



3701 | STEN LRV 17



3703 | GRÅ LRV 11



3704 | MALM LRV 11



3705 | KAFFE LRV 19




3710 | ROSA LRV 21




3709 | GUL LRV 27




3702 | KORN LRV 25



3713 | LILA LRV 10



3712 | FLAMMA LRV 20




3715 | ROST LRV 9




Omschrijving	Microtuft tapijttegel
Afmetingen	50 x 50 cm
Totale dikte	5,1 mm ± 10%
Poolhoogte	1,00 mm ± 15% - 10%
Poolgewicht	350 g/m ² ± 10%
Poolmateriaal	100% polyamide 6
Verfmethode	100% solution dyed
Collectie omvang	18 (5 m ² per doos)
Gebruiksklassificatie EN 1307	Klasse 33
Contactgeluid-reductie	ISO 10140-3 ΔL _w = 17 dB
Recycleerde content	76%
CE	EN 14041
Brandgedrag	EN 13501-1 B _{fl} -s1



3716 | BLÅ LRV 6

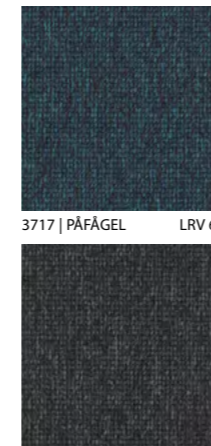

3717 | PÅFÅGEL LRV 6



3714 | GRÖN LRV 8



3708 | BRUN LRV 8



3707 | JÄRN LRV 8


Onze aanbevolen lijm is 542 Eurofix Tack Plus. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be. Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.

tessera® struktur 2




Struktur 2 Linear tapijttegels hebben gekleurde strepen met een subtiële textuur die een vloer warm en uitnodigend maken.


Er zijn zes verschillende strepen in prachtige, neutrale tinten verkrijgbaar. De tegels kunnen op zichzelf worden gebruikt of in combinatie met Struktur 1 tapijttegels. Het resultaat: een subtiële blikvanger die ingetogen elegantie uitstraalt.




4402 | Svart+Järn LRV 5



4401 | Järn+Grå LRV 8

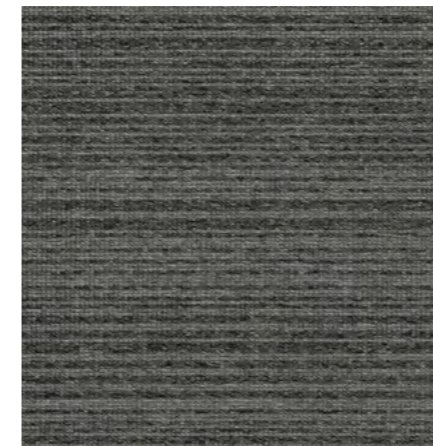

4405 | Järn+Malm LRV 8

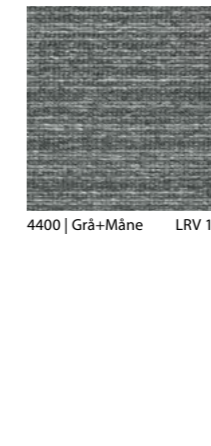

4400 | Grå+Måne LRV 17



4404 | Malm+Kaffe LRV 17



4403 | Kaffe+Korn LRV 25

Onze aanbevolen lijm is 542 Eurofix Tack Plus. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be. Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.


Omschrijving	Microtuft tapijttegel
Afmetingen	50 x 50 cm
Totale dikte	5,1 mm ± 10%
Poolhoogte	1,00 mm ± 15% - 10%
Poolgewicht	350 g/m ² ± 10%
Poolmateriaal	100% polyamide 6
Verfmethode	100% solution dyed
Collectie omvang	6 (5 m ² per doos)
Gebruiksklassificatie EN 1307	Klasse 33
Contactgeluid-reductie	ISO 10140-3 ΔL _w = 17 dB
Recycleerde content	65%
CE	EN 14041
Brandgedrag	EN 13501-1 B _{fl} -s1

tessera® create space 1

Tessera Create Space 1 is een uitzonderlijk flexibele reeks van 18 semi-efen tinten. Deze lussenpool tapijttegel is geschikt voor elk commercieel interieur, groot of klein. De Create Space 1 is vormgegeven voor de interieurs van vandaag.




1807 | tawny LRV 13



1819 | jasper LRV 25




1821 | citrine LRV 18



1820 | agate LRV 8




1826 | serpentine LRV 7




1823 | jadeite LRV 17




1800 | ebonite LRV 3




1815 | hermatite LRV 5




1816 | lithium LRV 10



1818 | pearl LRV 19




1804 | opal LRV 20




1813 | nickel LRV 19




1801 | feldspar LRV 7




1825 | spinel LRV 8



1828 | garnet LRV 6



1827 | lazulite LRV 5




1824 | kyanite LRV 10



1822 | sunstone LRV 19

Omschrijving	Getufte lage lussenpool tapijttegel
Afmetingen	50 x 50 cm
Totale dikte	5,5 mm
Poolhoogte	2,7 mm
Poolgewicht	500 g/m ² ± 10%
Poolmateriaal	100% ECONYL® regenerated polyamide 6
Verfmethode	100% solution dyed
Collectie omvang	18 (5 m ² per doos)
Gebruiksklassificatie EN 1307	Klasse 33
Contactgeluidreductie	ISO 10140-3 ΔL _w = 25 dB
Gerecycleerde content	70%
CE	EN 14041
Brandgedrag	EN 13501-1 B _f -s1



Onze aanbevolen lijm is 542 Eurofix Tack Plus. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.
Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.



tessera® layout | outline




Na het succes van onze Tessera Layout en Outline tapijttegels hebben we deze twee collecties ook in plankvorm op de markt gebracht. De moderne, goed combineerbare kleuren van de Tessera-producten zijn voortaan dus ook verkrijgbaar in een handige plankuitvoering.

We bieden nu in totaal achttien tapijttegels in een nieuw plankformaat van 100 x 25 cm, zodat u uw vloer volledig naar eigen smaak kunt ontwerpen. De Layout-planken zijn verkrijgbaar in een veelzijdig palet van veertien elegante en felle kleuren.


Met hun moderne, gestreepte patroon in twee kleuren combineren de Outline planken flexibiliteit met design. Dit product is verkrijgbaar in vier inspirerende kleuren.

Bevat 63% gerecyclede grondstoffen (volgens gewicht).


Alle kleuren zijn ook verkrijgbaar in tegels – zie pagina 212.

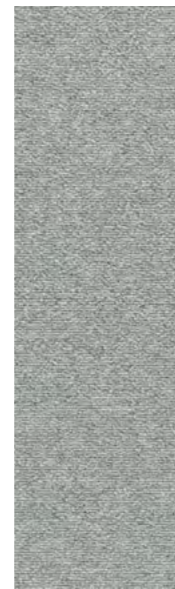

Layout 2112PL | frosting
LRV 28

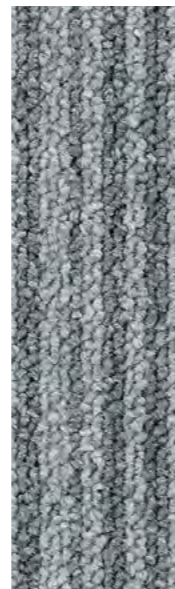

Outline 3102PL | soda
LRV 21

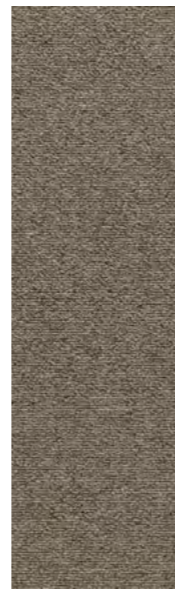

Layout 2107PL | brulee
LRV 7




Layout 2122PL | drench
LRV 7



Layout 2120PL | apple
LRV 20




Layout 2123PL | candy
LRV 23

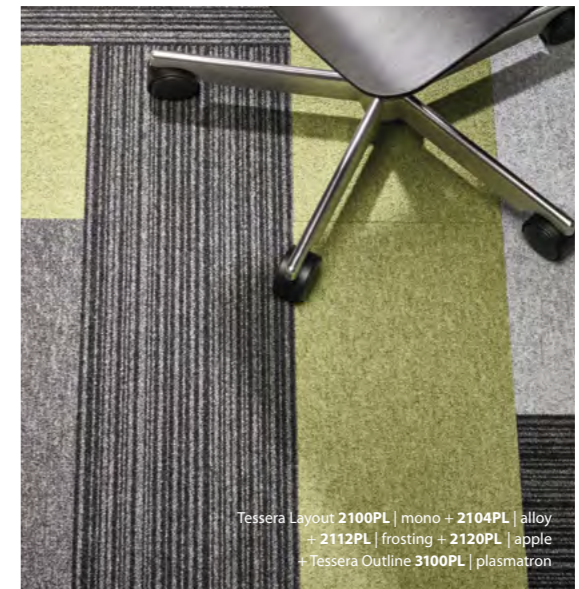


Tessera Layout 2100PL | mono + 2104PL | alloy
+ 2112PL | frosting + 2120PL | apple
+ Tessera Outline 3100PL | plasmatron



Tessera Layout 2119PL | maraschino + 2100PL | mono
+ 2104PL | alloy + Tessera Outline 3100PL | plasmatron

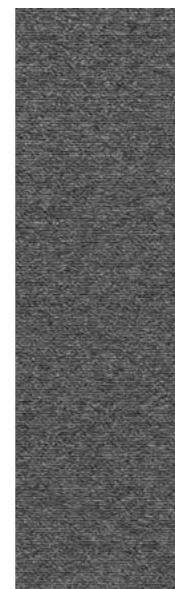

Layout 2104PL | alloy
LRV 9

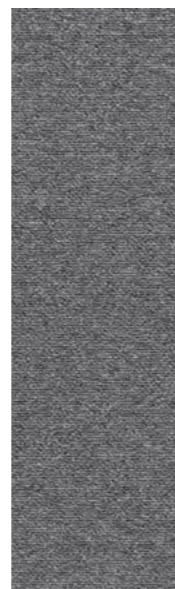

Layout 2108PL | calcium
LRV 13




Layout 2103PL | balsamic
LRV 13



Layout 2118PL | oceanis
LRV 5




Layout 2129PL | menthe
LRV 16

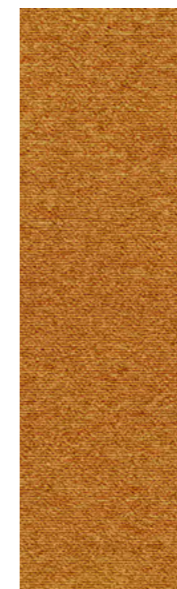


Layout 2131PL | mango
LRV 18




Tessera Layout 2112PL | frosting + 2130PL | icepop + 2118PL | oceanis




Omschrijving	Getufte tapijttegel met lage lussenpool
Afmetingen	100 x 25 cm
Totale dikte	5,8 mm ± 10%
Poolhoogte	2,9 mm ± 0,5 mm
Poolgewicht	580 g/m ² ± 10%
Poolmateriaal	100% polyamide 6
Verfmethode	100% solution dyed
Collectie omvang	Layout 14 Outline 4 4,5 m ² per doos
Gebruiksklassificatie EN 1307	Klasse 33
Contactgeluidreductie	ISO 10140-3 ΔL _w = 27 dB
Gerecycleerde content	63%
CE	EN 14041
Brandgedrag	EN 13501-1 B _{fl} -s1

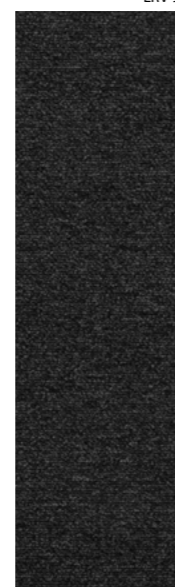


Layout 2100PL | mono
LRV 4

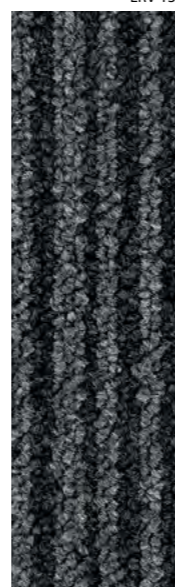

Outline 3100PL | plasmatron
LRV 6

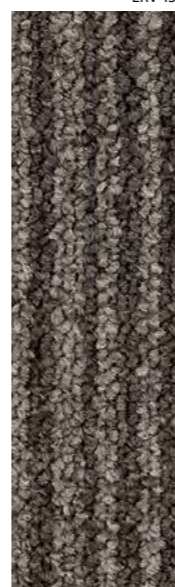


Outline 3101PL | colabottle
LRV 9

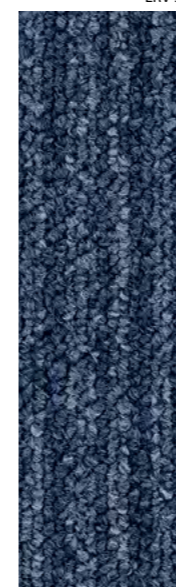

Outline 3107PL | bubblegum
LRV 6



Layout 2130PL | icepop
LRV 12

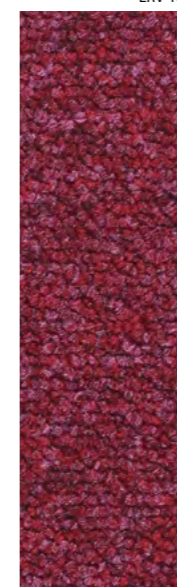

Layout 2119PL | maraschino
LRV 7

Onze aanbevolen lijm is S42 Eurofix Tack Plus. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.
Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.

tessera® contour

Voor Contour hebben we ons laten inspireren door architecturale lijnen en zachtere, natuurlijke elementen. Deze collectie biedt een geometrisch patroon in dertien natuurlijke kleuren.

De constructie met gesneden en luspolen geeft het tapijt een zachte, gestreepte look. Omdat Contour voor 68% uit gerecycleerd materiaal bestaat, heeft deze oplossing bovendien een kleine impact op het milieu. De wol is geleverd met de kwaliteitsvolle oplossing Refresh™ van Universal Fibres, waardoor de vezels beter reinigbaar en duurzamer zijn.



1904 | lava core LRV 2




Non-directional




Monolithic

Tessellated

Half drop

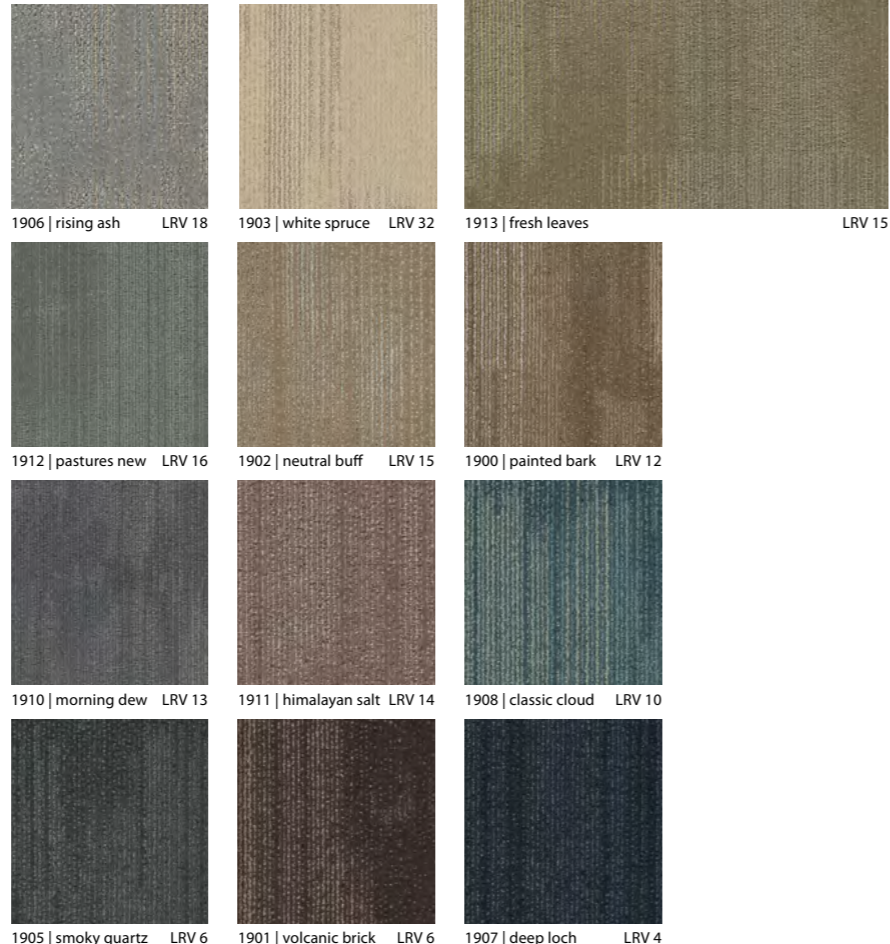

Omschrijving	Gestructureerde lussenpool
Afmetingen	50 x 50 cm
Totale dikte	6,3 mm ± 10%
Poolhoogte	3,5 mm ± 0,5 mm
Poolgewicht (after shearing)	580 g/m ² ± 10%
Poolmateriaal	Refresh™ by Universal Fibres™ 100% polyamide 6.6
Verfmethode	100% solution dyed
Collectie omvang	13 (4 m ² per doos)
Gebruiksklassificatie EN 1307	Klasse 33
Contactgeluid-reductie	ISO 10140-3 ΔL _w = 27 dB
Gerecycleerde content	68%
CE	EN 14041
Brandgedrag	EN 13501-1 B _{fl} -s1




Onze aanbevolen lijm is 542 Eurofix Tack Plus. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.
Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.




tessera® perspective


Onze Perspective-tapijttegels met patroon en gecombineerde pool staan garant voor een luxueuze, weelderige textuur. De tijdloze look van de tegels van 50 x 50 cm verleent elke ruimte een warme, subtiele uitstraling. De Tessera Perspective-collectie bestaat uit 8 neutrale tinten aangevuld met 6 weelderige, opvallende accentkleuren. Elke tint is samengesteld uit twee kleuren garen voor een modern, zacht gestreept design.

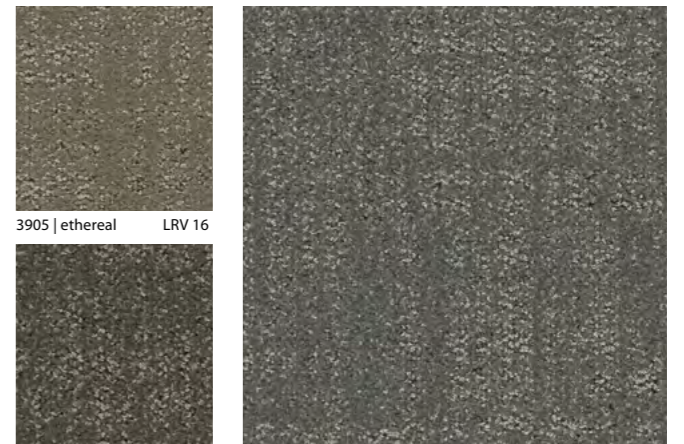

3906 | lyrical LRV 8

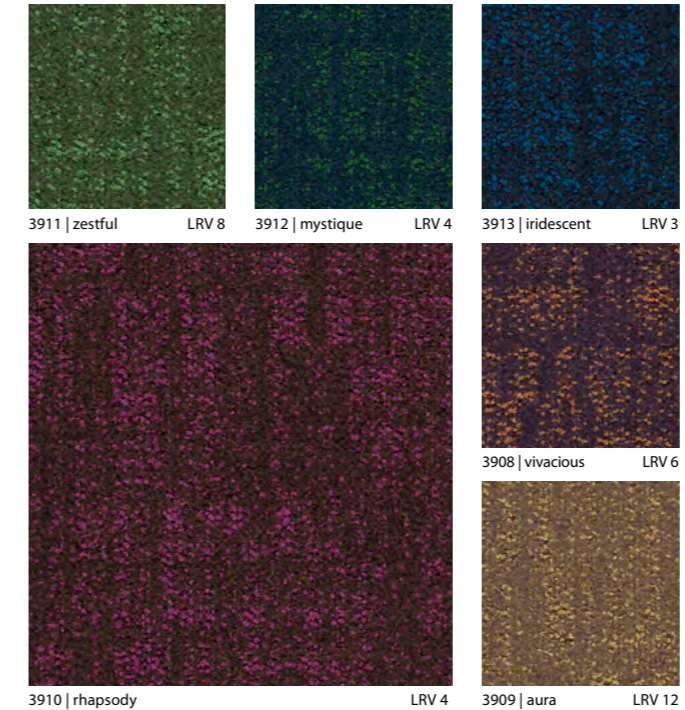

Omschrijving	Getufte gesneden pool en lussenpool tapijttegel
Afmetingen	50 x 50 cm
Totale dikte	6,1 mm
Poolhoogte	3,0 mm
Poolgewicht	670 g/m ²
Poolmateriaal	100% Refresh® by Universal Fibres®. Nylon 66 en Nylon 6 met 30% gerecycleerde inhoud
Verfmethode	100% solution dyed
Collectie omvang	14 (4 m ² per doos)
Gebruiksklassificatie EN 1307	Klasse 33
Contactgeluid-reductie	ISO 10140-3 ΔL _w = 25 dB
Gerecycleerde content	65%
CE	EN 14041
Brandgedrag	EN 13501-1 B _{fl} -s1

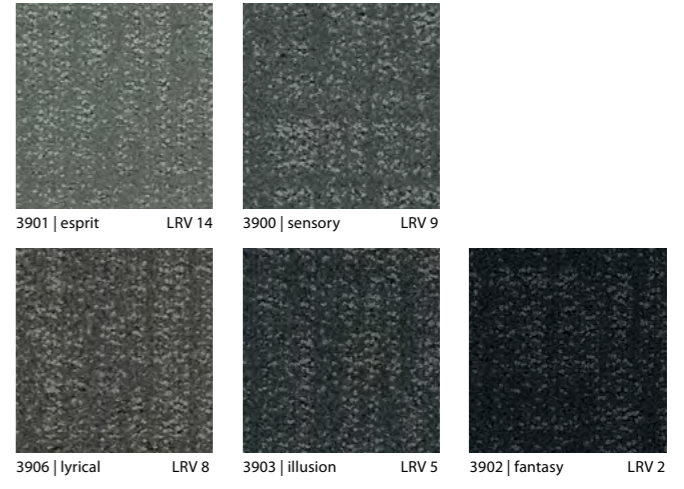

TESSERA / TECHNISCHE SPECIFICATIES

Tessera voldoet aan de eisen van EN-ISO 1307

	Tessera Layout & Outline	Tessera Inline	Tessera Cloudscape	Tessera Basis Pro	Tessera Chroma
Omschrijving	Getufte tapijttegel met lage lussenpool	Getufte tapijttegel met gedessineerde getextureerde lussenpool	Getufte tapijttegel met gedessineerde getextureerde lussenpool	Getufte tapijttegel met lage lussenpool	Getufte tapijttegel met getextureerde lussenpool
Afmetingen	50 x 50 cm	50 x 50 cm	50 x 50 cm	50 x 50 cm	50 x 50 cm
Totale dikte	5,8 mm ± 10%	6,5 mm ± 10%	7,2 mm ± 10%	5,7 mm ± 10%	6,4 mm ± 10%
Poolhoogte	2,9 mm ± 0,5 mm	3,9 mm ± 0,5 mm	4,4 mm ± 0,5 mm	2,8 mm ± 0,5 mm	3,5 mm ± 0,5 mm
Collectie omvang	Layout 32 kleuren & Outline 8 kleuren 5 m ² per doos	10 kleuren 4 m ² per doos	16 kleuren 4 m ² per doos	32 kleuren 5 m ² per doos	27 kleuren 4 m ² per doos
Gebruik	EN 1307	Klasse 33, geschikt voor elke toepassing met zware belasting.			
Poolmateriaal	100% polyamide 6	100% polyamide 6	100% polyamide 6	100% Aquafil polyamide 6	100% polyamide 6
Verfmethode	100% solution dyed	100% solution dyed	100% solution dyed	100% solution dyed	100% solution dyed
Steekdichtheid	193,060 per m ² ± 10%	198,374 per m ² ± 10%	217,267 per m ² ± 10%	197,000 per m ² ± 10%	94,464 per m ² ± 10%
Poolgewicht	580 g/m ² ± 10%	605 g/m ² ± 10%	665 g/m ² ± 10%	540 g/m ² ± 10%	750 g/m ² ± 10%
Totaalgewicht	3895 g/m ² ± 10%	4120 g/m ² ± 10%	4180 g/m ² ± 10%	3855 g/m ² ± 10%	4065 g/m ² ± 10%
Drager	Polyester/Nylon				
Rug	Gemodificeerde bitumen en polyestervlies. Ook verkrijgbaar met SOFTbac® secundaire rug.				
Rolstoelbestendigheid	BS EN 985:2001	Minimum R waarde: ≥2,4			
Kleurechtheid	BS EN ISO 105 B02	≥7	≥5	≥5	≥5
Dimensiestabiliteit	BS EN 986	≤0,2%	≤0,2%	≤0,2%	≤0,2%
Contactgeluid reductie	ISO 10140-3 (ΔL _w)	27 dB	25 dB	26 dB	25 dB
Creating Better Environments	Hernieuwbare elektriciteit				
Hernieuwbare elektriciteit	Alle Tessera tapijttegels worden vervaardigd met behulp van elektriciteit gemaakt uit 100% hernieuwbare bronnen.				
Gerecyclede inhoud	Bevat meer dan 50% gerecyclede inhoud volgens gewicht.				
Indoor Air Quality	Tessera voldoet aan de 01350-norm voor de kwaliteit van de binnenlucht.				
Ska	Tessera voldoet aan de criteria van Ska Rating voor M12 zachte vloerbedekkingen in zowel kantoor- als winkelomgevingen.				
Garantie	De tapijttegels van Tessera hebben een garantie van tien jaar onder zware contractvoorwaarden (vijftien jaar garantie met SOFTbac®), op voorwaarde dat ze professioneel werden geplaatst door een erkende aannemer en regelmatig worden onderhouden volgens de geldende richtlijnen van Forbo.				
Tessera voldoet aan de eisen van EN 14041					EN 14041 CE
Brandgedrag	EN 13501-1	B _s -s1			
Slipweerstand	EN 13893	DS: ≥0.30			
Statische elektriciteit	BS ISO 10965 & EN1815	<1 x 10 ⁹ Ω: Statisch dissipatief. Statische oplading: Pass (< 2 kV). Levenslange bescherming dankzij het gebruik van permanent antistatisch garen en dito rug.			

	Tessera Infused	Tessera Accord	Tessera Struktur 1	Tessera Struktur 2	Tessera Create Space 1
Omschrijving	Getufte meerpolige hoge lussenpool tapijttegel	Getufte meerpolige hoge lussenpool tapijttegel	Microtuft tapijttegel	Microtuft tapijttegel	Getufte lage lussenpool tapijttegel
Afmetingen	50 x 50 cm	50 x 50 cm	50 x 50 cm	50 x 50 cm	50 x 50 cm
Totale dikte	6,7 mm ± 10%	6,4 mm ± 10%	5,1 mm ± 10%	5,1 mm ± 10%	5,5 mm ± 10%
Poolhoogte	3,6 mm ± 10%	3,0 mm ± 15% - 10%	1,0 mm ± 15% - 10%	1,00 mm ± 15% - 10%	2,7 mm ± 0,5 mm
Collectie omvang	12 kleuren 4 m ² per doos	12 kleuren 4 m ² per doos	18 kleuren 5 m ² per doos	6 kleuren 5 m ² per doos	18 kleuren 5 m ² per doos
Gebruik	EN 1307	Klasse 33, geschikt voor elke toepassing met zware belasting.			
Poolmateriaal	100% polyamide 6	100% polyamide 6	100% polyamide 6	100% polyamide 6	100% ECONYL® regenerated polyamide 6
Verfmethode	100% solution dyed	100% solution dyed	100% solution dyed	100% solution dyed	100% solution dyed
Steekdichtheid	245,606 per m ² ± 10%	207,821 per m ² ± 10%	126,080 per m ² ± 10%	126,080 per m ²	212,760 per m ² ± 10%
Poolgewicht	720 g/m ² ± 10%	605 g/m ² ± 10%	350 g/m ² ± 10%	350 g/m ² ± 10%	500 g/m ² ± 10%
Totaalgewicht	4260 g/m ² ± 10%	4145 g/m ² ± 10%	3765 g/m ² ± 10%	3765 g/m ²	3815 g/m ² ± 10%
Drager	Polyester/Nylon				
Rug	Gemodificeerde bitumen en polyestervlies. Ook verkrijgbaar met SOFTbac® secundaire rug.				
Rolstoelbestendigheid	BS EN 985:2001	Minimum R waarde : ≥2,4			
Kleurechtheid	BS EN ISO 105 B02	≥5	≥5	≥6	≥5
Dimensiestabiliteit	BS EN 986	≤0,2%	≤0,2%	≤0,2%	≤0,2%
Contactgeluid reductie	ISO 10140-3 (ΔL _w)	26 dB	24 dB	17 dB	25 dB
Creating Better Environments	Hernieuwbare elektriciteit				
Hernieuwbare elektriciteit	Alle Tessera tapijttegels worden vervaardigd met behulp van elektriciteit gemaakt uit 100% hernieuwbare bronnen.				
Gerecyclede inhoud	Bevat meer dan 50% gerecyclede inhoud volgens gewicht				
Indoor Air Quality	Tessera voldoet aan de 01350-norm voor de kwaliteit van de binnenlucht.				
Ska	Tessera voldoet aan de criteria van Ska Rating voor M12 zachte vloerbedekkingen in zowel kantoor- als winkelomgevingen.				
Garantie	De tapijttegels van Tessera hebben een garantie van tien jaar onder zware contractvoorwaarden (vijftien jaar garantie met SOFTbac®), op voorwaarde dat ze professioneel werden geplaatst door een erkende aannemer en regelmatig worden onderhouden volgens de geldende richtlijnen van Forbo.				
Tessera voldoet aan de eisen van EN 14041					EN 14041 CE
Brandgedrag	EN 13501-1	B _s -s1			
Slipweerstand	EN 13893	DS: ≥0.30			
Statische elektriciteit	BS ISO 10965 & EN1815	<1 x 10 ⁹ Ω: Statisch dissipatief. Statische oplading: Pass (< 2 kV). Levenslange bescherming dankzij het gebruik van permanent antistatisch garen en dito rug.			

TESSERA / TECHNISCHE SPECIFICATIES

Tessera voldoet aan de eisen van EN-ISO 1307

	Tessera Layout & Outline	Tessera Contour	Tessera Perspective
Omschrijving	Getufte tapijttegel met lage lussenpool	Getufte tapijttegel met getextureerde lussenpool	Getufte gesneden pool en lussenpool tapijttegel
Afmetingen	100 x 25 cm	50 x 50 cm	50 x 50 cm
Totale dikte	5,8 mm ± 10%	6,3 mm ± 10%	6,1 mm ± 10%
Poolhoogte	2,9 mm ± 0,5 mm	3,5 mm ± 0,5 mm	3,0 mm ± 0,5 mm
Collectie omvang	Layout 14 kleuren & Outline 4 kleuren 4,5 m ² per doos	13 kleuren 4 m ² per doos	14 kleuren 4 m ² per doos
Gebruik	EN 1307	Klasse 33, geschikt voor elke toepassing met zware belasting.	
Poolmateriaal	100% polyamide 6	Refresh™ by Universal Fibers™. 100% polyamide 6.6	100% Refresh* by Universal Fibers*. Nylon 66 en Nylon 6 met 30% gerecycleerde inhoud
Verfmethode	100% solution dyed	100% solution dyed	100% solution dyed
Steekdichtheid	193,060 per m ² ± 10%	254,880 per m ² ± 10%	181,440 per m ² ± 10%
Poolgewicht	580 g/m ² ± 10%	580 g/m ² ± 10%	670 g/m ² ± 10%
Totaalgewicht	3895 g/m ² ± 10%	4095 g/m ² ± 10%	4185 g/m ² ± 10%
Drager	Polyester/Nylon		
Rug	Gemodificeerde bitumen en polyestervlies. Ook verkrijgbaar met SOFTbac® secundaire rug.		
Rolstoelbestendigheid	BS EN 985:2001	Minimum R waarde : ≥2,4	
Kleurechtheid	BS EN ISO 105 B02	≥7	≥6
Dimensiestabiliteit	BS EN 986	≤0,2%	≤0,2%
Contactgeluid reductie	ISO 10140-3 (ΔL _w)	27 dB	25 dB
Creating Better Environments	Hernieuwbare elektriciteit: Alle Tessera tapijttegels worden vervaardigd met behulp van elektriciteit gemaakt uit 100% hernieuwbare bronnen.		
Gerecyclede inhoud	Bevat meer dan 50% gerecyclede inhoud volgens gewicht		
Indoor Air Quality	Tessera voldoet aan de 01350-norm voor de kwaliteit van de binnenlucht.		
Ska	Tessera voldoet aan de criteria van Ska Rating voor M12 zachte vloerbedekkingen in zowel kantoor- als winkelomgevingen.		
Garantie	De tapijttegels van Tessera hebben een garantie van tien jaar onder zware contractvoorwaarden (vijftien jaar garantie met SOFTbac®), op voorwaarde dat ze professioneel werden geplaatst door een erkende aannemer en regelmatig worden onderhouden volgens de geldende richtlijnen van Forbo.		

Tessera voldoet aan de eisen van EN 14041

EN 14041
CE

Brandgedrag	EN 13501-1	B _s -s1
Slipweerstand	EN 13893	DS: ≥0.30
Statische elektriciteit	BS ISO 10965 & EN1815	<1 x 10 ⁹ Ω: Statisch dissipatief. Statische oplading: Pass (< 2 kV). Levenslange bescherming dankzij het gebruik van permanent antistatisch garen en dito rug.

TESSERA / REFERENTIES



PROJECT:
Itho Daalderop

LOCATIE:
Zellik-Asse

ARCHITECT:
Marnix Verstraeten

MATERIAAL:
Tessera Layout & Outline 3106 | fruit salad + 2116 |
kryptonine + 3103 | ripple + 2117 | surf




PROJECT:
DPG Media

LOCATIE:
Vilvoorde

ARCHITECT:
DPG Media

MATERIAAL:
Tessera Cloudscape 3404 | cumulus blue

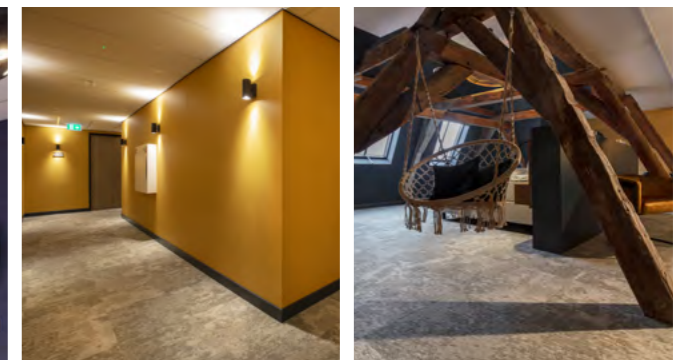

PROJECT:
Hotel Markstad

LOCATIE:
Schagen,
Nederland

ARCHITECT:
OT Design

MATERIAAL:
Tessera Cloudscape 3412 | summer storm



SLIJTVAST EN VEELZIJDIG NAALDVILT

De textiele uitstraling en het kenmerkende gemêleerde kleureffect passen perfect bij elk interieur. Naaldvilt heeft een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding waardoor het een goed alternatief is voor tapijt in veelbelopen ruimten. Het is een vloerbedekking die zowel praktisch als duurzaam is. Forbo maakt gebruik van hoogwaardige polyamide vezels.

naaldvilt

IJZERSTERKE EIGENSCHAPPEN

De sterke, slijtvaste eigenschappen van naaldvilt maken het ideaal voor toepassing in ruimten met intensief verkeer of waar stoelen met zwenkwieltjes worden gebruikt, zoals kantoren en winkels.

Hoogwaardige garens

Wij werken alleen met de kwalitatief hoogwaardige vezels die zo zijn gemaakt dat zij extra bescherming bieden tegen vuil. Dit maakt de reiniging eenvoudiger en helpt een verzorgde uitstraling van de vloer te behouden.

Robuuste kwaliteit

Al onze Naaldvilt vloeren zijn ijzersterk en voldoen aan de normen met betrekking tot klasse 33 (EN 1470 norm). In ruimten met intensief verkeer wordt Naaldvilt vaak gekozen als voordelig alternatief voor tapijt. De Forbo Naaldvilt vloeren dragen het GUT-keurmerk van het Duitse onderzoeksinstituut TFI voor "Tapijt getest op schadelijke stoffen".

Textiele uitstraling

De Naaldvilt collectie is verkrijgbaar in veel verschillende, mooie kleuren die perfect passen in elk interieur. Het product biedt een uitstekende prijs kwaliteit verhouding waardoor het een goed alternatief is voor tapijt in veelbelopen ruimten, die zowel praktisch als duurzaam is.

Akoestiek

Met Naaldvilt heeft u naast loopcomfort ook een minimale rolweerstand voor bijvoorbeeld een bureaustoel of een rosltoel. Daarnaast biedt deze vloer ook een hoge contactgeluidreductie tot maximaal 22 dB (ΔL_w) voor de Forte variant en worden loopgeluiden gedempt.



Showtime Graphic Wonderlab 06 943272 | steel

NAALDVILT IN HET KORT

forte

Forte is onze superieure naaldviltcollectie. De vloerbedekkingen hebben een poolgewicht van 750 g/m², voor maximaal comfort. Door de zeer dichte textuur (meer dan 3 miljoen naaldsteken per vierkante meter) hebben Forte vloeren een schitterende uitstraling en zijn ze erg slijtvast. De ideale keuze voor in drukke ruimtes dus. Forte naaldviltproducten zijn verkrijgbaar als tegels en banenmateriaal.

markant

Markant is een collectie naaldvilt vloerbedekkingen van topkwaliteit met een grove textuur. Markant vloeren zijn voor 100% vervaardigd van polyamidevezels. Door hun robuuste karakter en slijtvaste eigenschappen zijn ze ideaal voor drukke plaatsen. Markant is verkrijgbaar in zestien commerciële monochrome kleuren. Markant Graphic City staat voor vier tijdloze grafische dessins met rechthoekjes.

akzent

Akzent is Forbo's enige collectie naaldviltvloeren vervaardigd uit polyamidevezels (80%) en polypropyleenvezels (20%). Een voordelig alternatief, mét een uitstekende slijtvastheid. Akzent wordt aangeboden in dertien eigentijdse kleuren.

showtime colour

Showtime Colour is een robuuste naaldviltvloer van de allerhoogste kwaliteit. De vloer is vervaardigd van fijne polyamidevezels en gaat uiterst lang mee. De 17 designs in neutrale en tonale kleuren passen perfect bij de Showtime Graphic dessins met print. Forbo's Showtime collecties komen helemaal tot hun recht in interieurs in de hospitalitysector.

showtime graphic


Onze Showtime Graphic naaldviltcollectie geeft hotels en vrijetijdslocaties als bioscopen en schouwburgen een unieke uitstraling. Deze exclusieve naaldviltvloeren bieden uitstekende prestaties, hebben een origineel karakter en staan voor optimaal onderhoudsgemak. Showtime Graphic is verkrijgbaar in 20 prachtige dessins. De collectie is opgebouwd rond 5 grafische patronen in verschillende tonale kleuren: Loft, Heritage 05, Ecosystem 07, Wonderlab 06 en Wonderlab 07.






Forte is een indrukwekkende, superieure collectie naaldvilt vloerbedekkingen. Forte banen bestaan voor 100% uit polyamidevezels, en hebben een totale dikte van 6,5 mm en een poolgewicht van 750 g/m². Door de zeer dichte textuur hebben Forte vloeren een schitterende uitstraling en zijn ze erg slijtvast.

De sublieme textiellook en de magnifieke kleuren geven elk interieur extra elan. Forte banen zijn verkrijgbaar in 25 tinten – een uitgebreide waaier aan commerciële, neutrale schakeringen en trendy nuances.

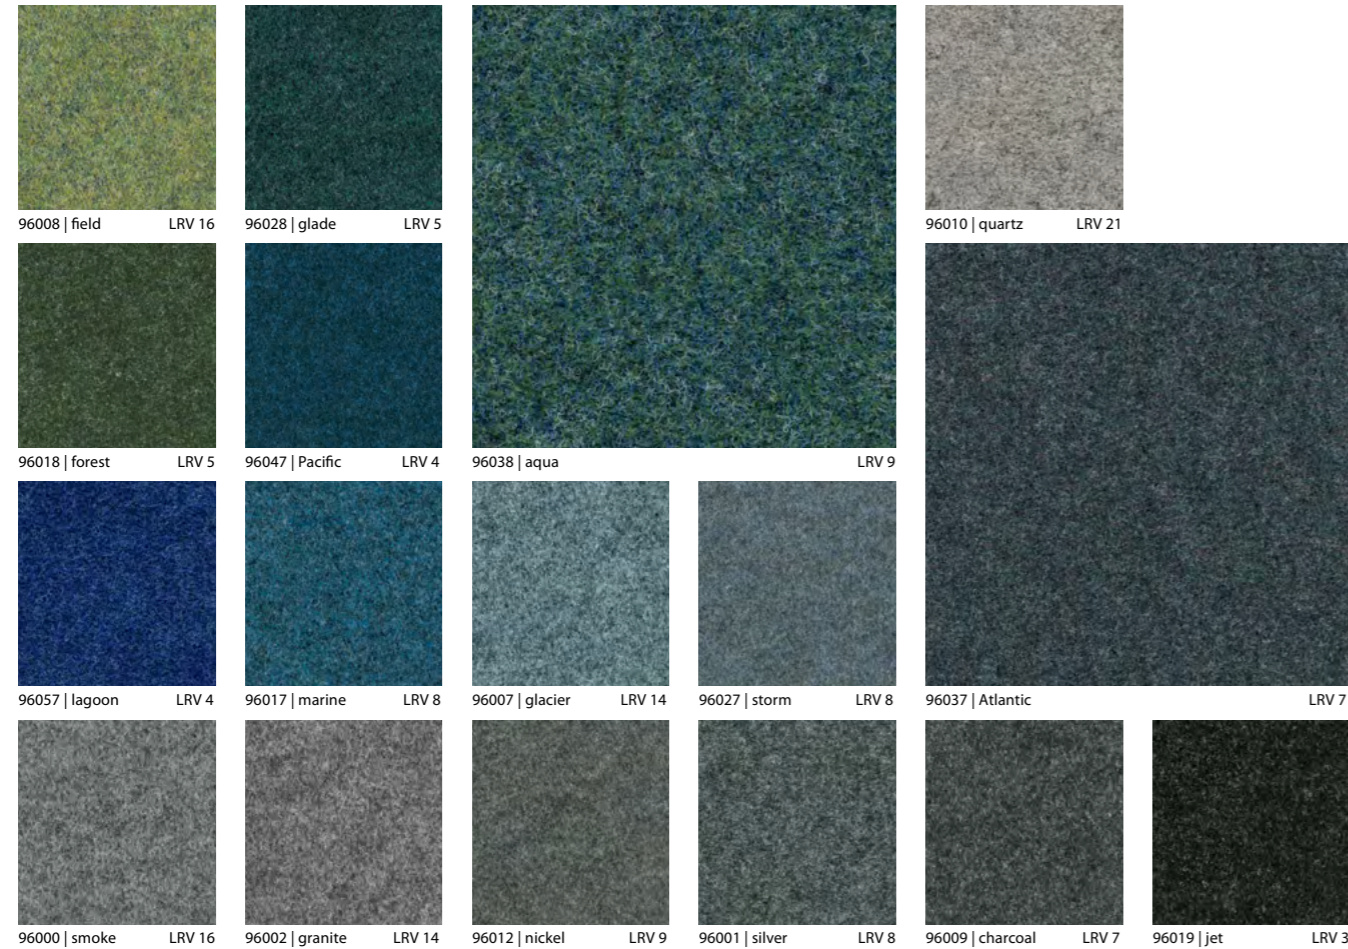


Omschrijving	Naaldvilt
Afmetingen	Rollbreedte 2 m Rollengte ca.30 m
Totale dikte	6,5 mm
Vezelsamenstelling van de slijtlaag	100% polyamide
Rug	100% gerecycleerd polyester
Constructie	Volledig geïmpregneerd
Collectieomvang	25
Gebruiks-klassificatie	EN 1307 Klasse 33
Contactgeluid-reductie	ISO 140-8 22 dB
CE	EN 14041
Brandgedrag	EN 13501-1 B _{fl} -s1
Persoonsoplading	ISO 6356 ≤ 2 kV

Onze aanbevolen lijm is 509 Eurosafe Tex. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.
Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.

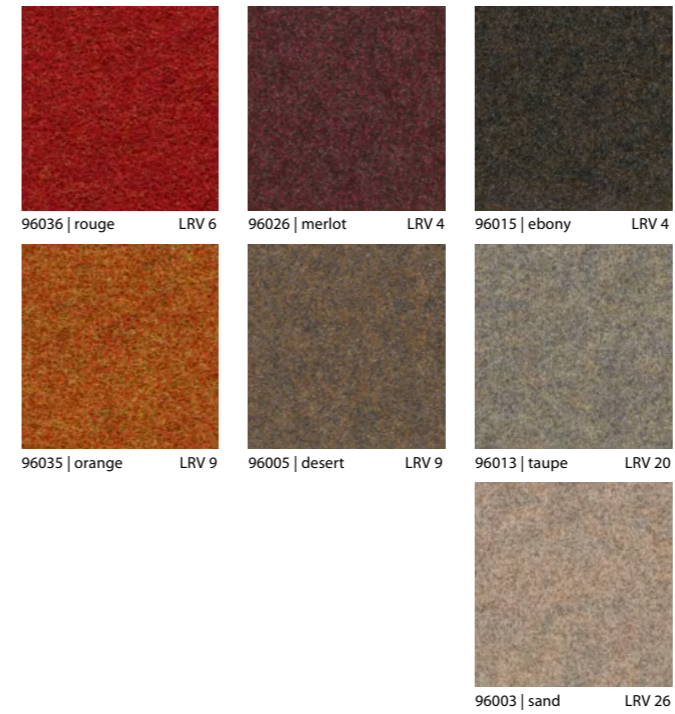


forte tiles

Forte tegels combineren het gebruiksgemak, de eenvoudige installatie en het onderhoudsgemak van modulaire vloeren met het duurzame karakter en de economische voordelen van naaldvilt vloerbedekkingen. Forte tegels zijn gebaseerd op de constructie van Forte banen. Ze hebben dezelfde polyamidestructuur met vezelcoating op de rug, en zijn geïmpregneerd met latex. Forte tegels zijn een superieure vloerbedekking van naaldvilt. Door de zeer dichte textuur hebben ze een schitterende uitstraling en een hoge slijtvastheid.

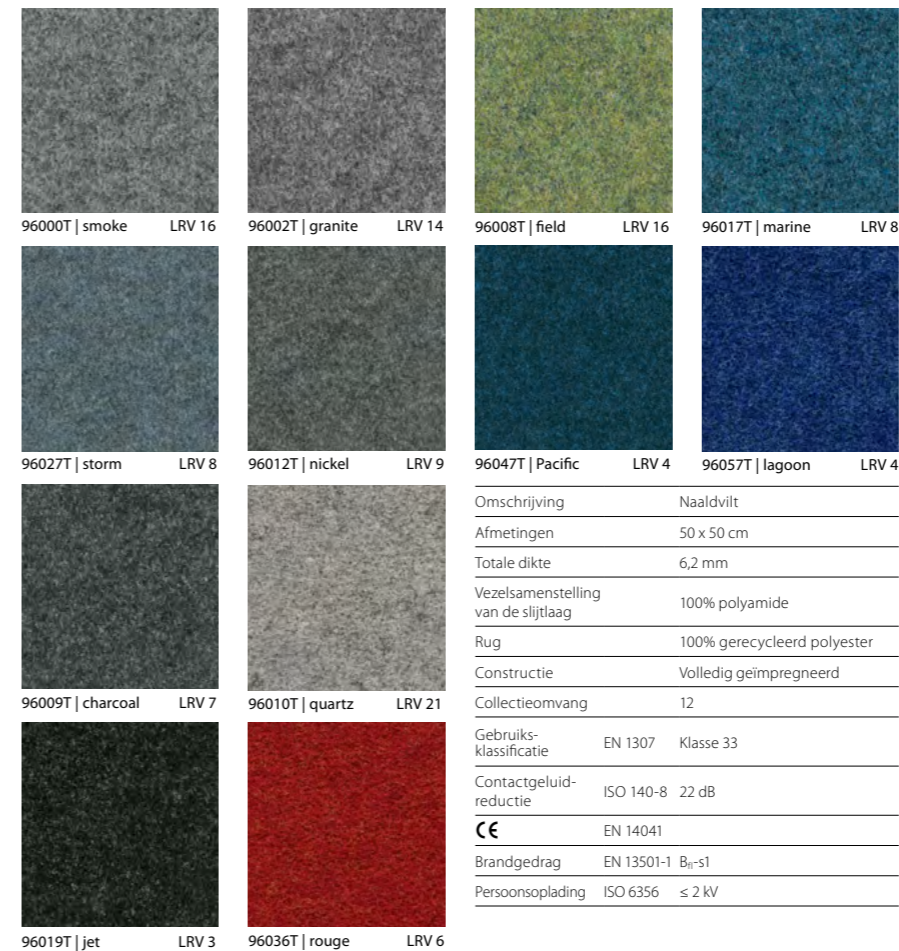


Omschrijving	Naaldvilt
Afmetingen	50 x 50 cm
Totale dikte	6,2 mm
Vezelsamenstelling van de slijtlaag	100% polyamide
Rug	100% gerecycleerd polyester
Constructie	Volledig geïmpregneerd
Collectieomvang	12
Gebruiks-klassificatie	EN 1307 Klasse 33
Contactgeluid-reductie	ISO 140-8 22 dB
CE	EN 14041
Brandgedrag	EN 13501-1 B _{fl} -s1
Persoonsoplading	ISO 6356 ≤ 2 kV

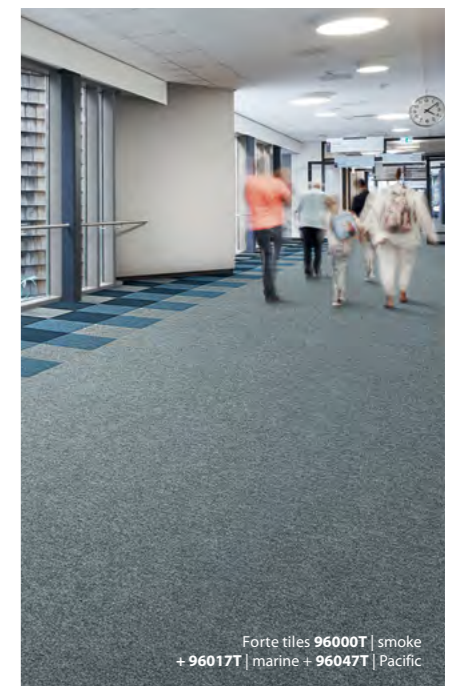



Markant is een collectie naaldvilt vloerbedekkingen van topkwaliteit met een grove textuur. Markant banen bestaan voor 100% uit polyamidevezels. Ze hebben een totale dikte van 5,5 mm en een poolgewicht van 600 g/m². Door hun robuuste karakter en slijtvaste eigenschappen zijn Markant vloeren ideaal voor drukke plaatsen en ruimtes waar stoelen met zwenkwielen gebruikt worden.


Markant banen zijn verkrijgbaar in zestien tinten – een uitgebreide waaier aan commerciële, neutrale schakeringen.

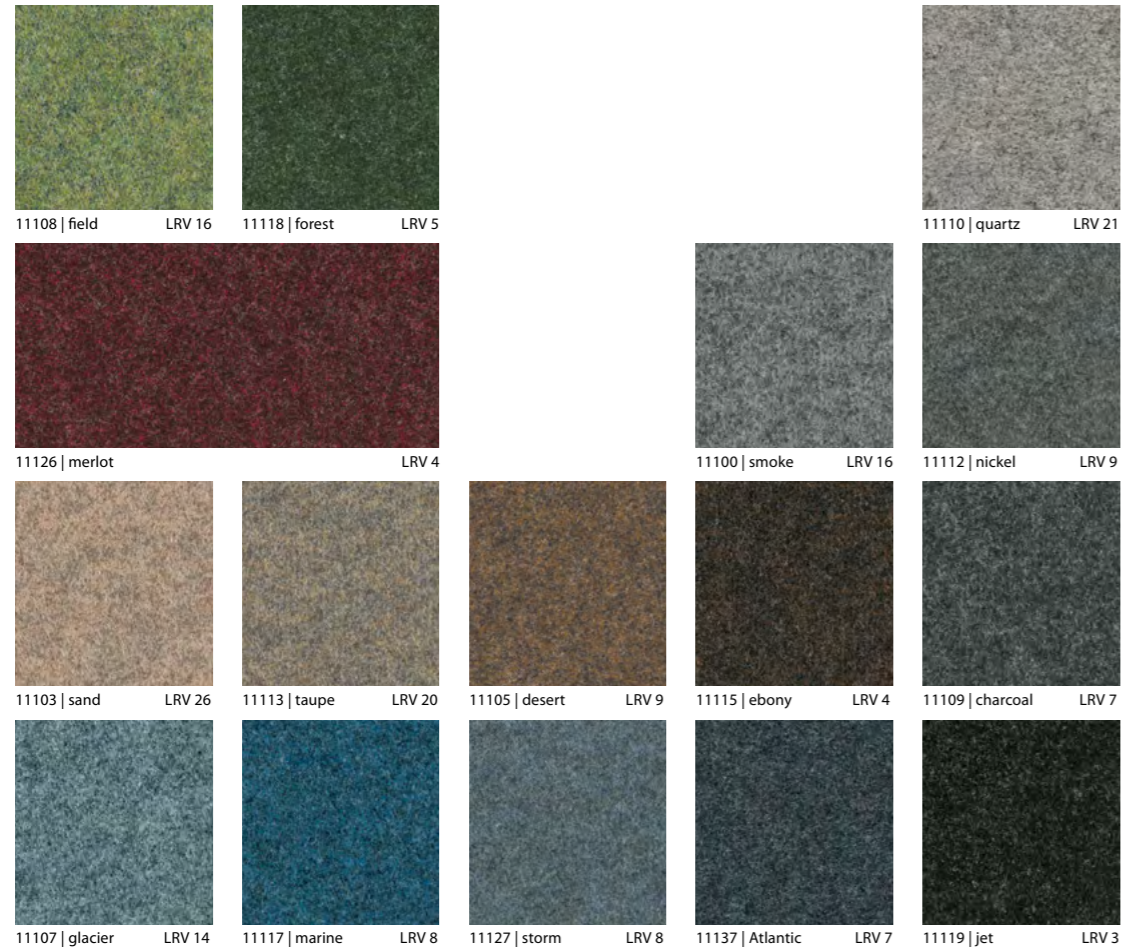

Omschrijving	Naaldvilt
Afmetingen	Rollbreedte 2 m Rollengte ca.30 m
Totale dikte	5,5 mm
Vezelsamenstelling van de slijtlaag	100% polyamide
Rug	100% gerecycleerd polyester
Constructie	Volledig geïmpregneerd
Collectieomvang	16
Gebruiksclassificatie	EN 1307 Klasse 33
Contactgeluidreductie	ISO 140-8 21 dB
CE	EN 14041
Brandgedrag	EN 13501-1 B ₁ -s1
Persoonsoplading	ISO 6356 ≤ 2 kV



Markant Graphic City is een collectie naaldvilt vloerbedekkingen van topkwaliteit met een grove textuur. Deze vloeren bestaan voor 100% uit polyamidevezels en hebben een totale dikte van 5,5 mm en een poolgewicht van 600 g/m². Door hun robuuste karakter en slijtvaste eigenschappen zijn Markant vloeren ideaal voor drukke plaatsen en ruimtes waar stoelen met zwenkwielen gebruikt worden.

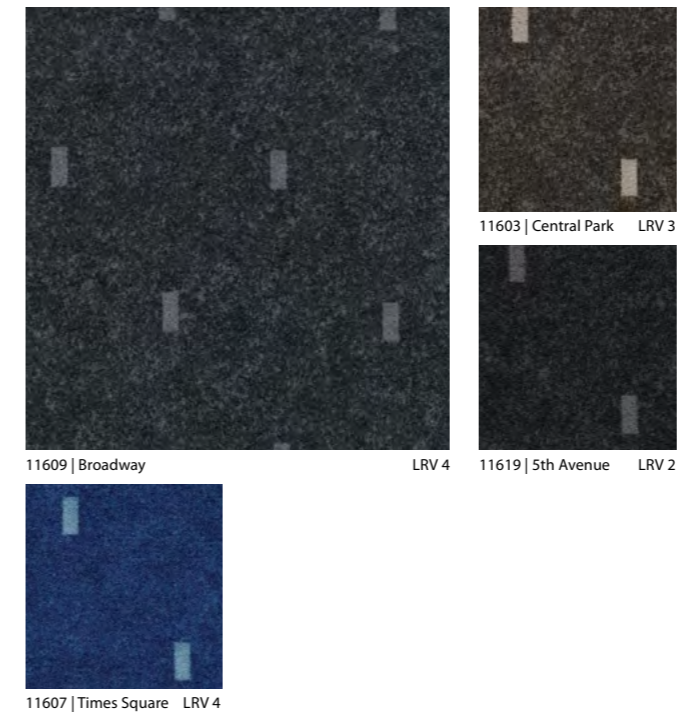

Omschrijving	Naaldvilt
Afmetingen	Rollbreedte 2 m Rollengte ca.30 m
Totale dikte	5,5 mm
Vezelsamenstelling van de slijtlaag	100% polyamide
Rug	100% gerecycleerd polyester
Constructie	Volledig geïmpregneerd
Collectieomvang	4
Gebruiksclassificatie	EN 1307 Klasse 33
Contactgeluidreductie	ISO 140-8 21 dB
CE	EN 14041
Brandgedrag	EN 13501-1 B ₁ -s1
Persoonsoplading	ISO 6356 ≤ 2 kV




Onze aanbevolen lijm is 509 Eurosafe Tex. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be. Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.

akzent



Akzent is Forbo's enige collectie naaldviltvloeren die uit polyamidevezels (80%) en polypropyleenvezels (20%) bestaan. Een voordelig alternatief. Akzent naaldviltvloeren hebben een totale dikte van 5 mm en een poolgewicht van 500 g/m². Een praktische en duurzame oplossing voor commerciële ruimtes.

De sublieme textiellook en de magnifieke kleuren van de collectie geven elk interieur extra elan. Akzent is verkrijgbaar in dertien eigentijdse en commerciële tinten, en maakt het naaldviltassortiment van Forbo compleet.

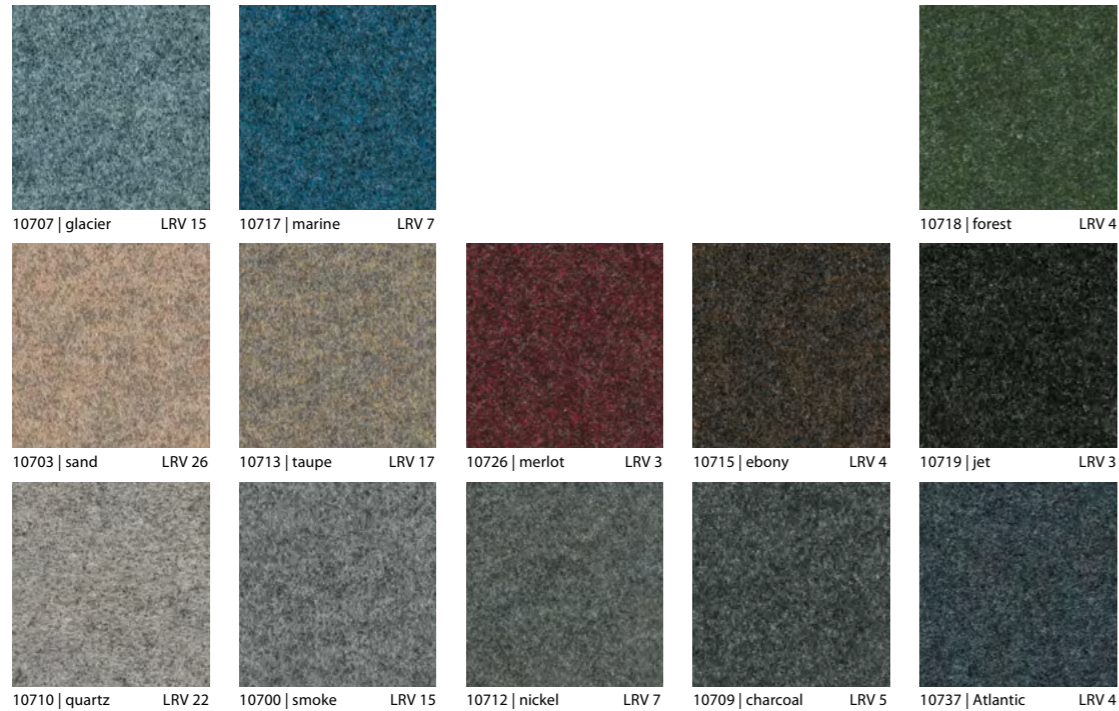


Omschrijving	Naaldvilt
Afmetingen	Rollbreedte 2 m Rollengte ca.30 m
Totale dikte	5,0 mm
Vezelsamenstelling van de slijtlaag	80% PA / 20% PP
Rug	100% gerecycleerd polyester
Constructie	Volledig geïmpregneerd
Collectieomvang	13
Gebruiksclassificatie	EN 1307 Klasse 33
Contactgeluidreductie	ISO 140-8 20 dB
CE	EN 14041
Brandgedrag	EN 13501-1 B _s -s1
Persoonsoplading	ISO 6356 ≤ 2 kV

showtime colour



Showtime Colour is een robuuste naaldviltvloer van de allerhoogste kwaliteit. De vloer is vervaardigd van fijne polyamidevezels en gaat uiterst lang mee. De 17 designs in neutrale en tonale kleuren passen perfect bij de Showtime Graphic dessins met print. Forbo's Showtime collecties komen helemaal tot hun recht in interieurs in de hospitalitysector.

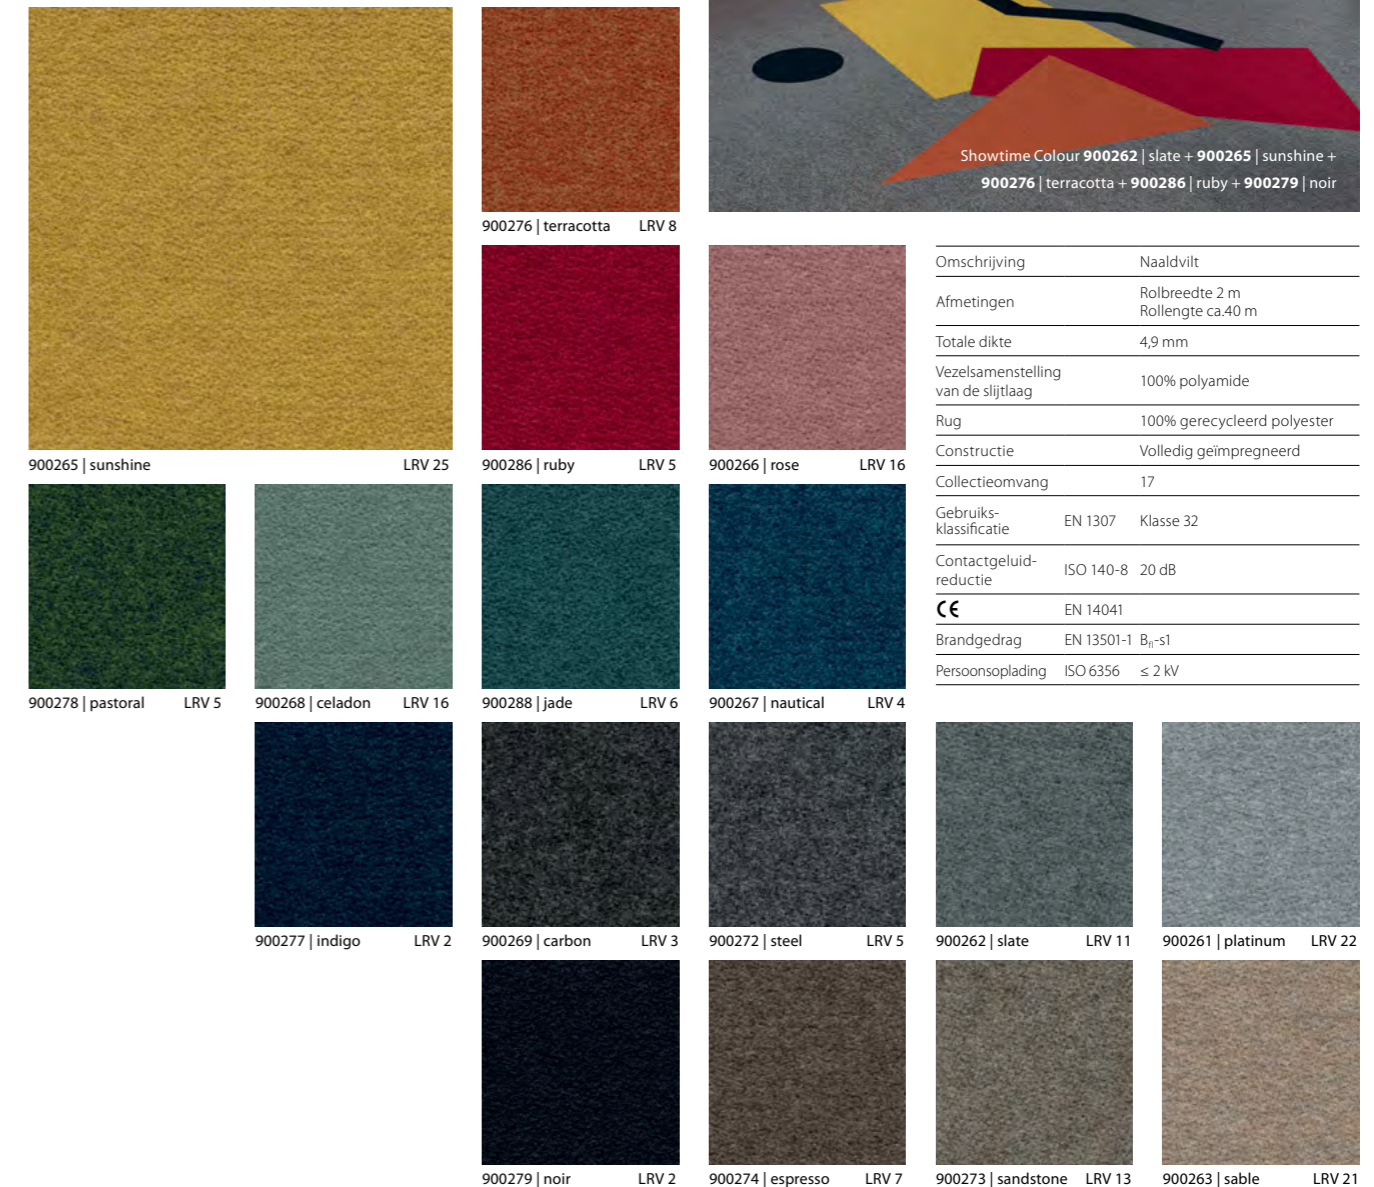


Omschrijving	Naaldvilt
Afmetingen	Rollbreedte 2 m Rollengte ca.40 m
Totale dikte	4,9 mm
Vezelsamenstelling van de slijtlaag	100% polyamide
Rug	100% gerecycleerd polyester
Constructie	Volledig geïmpregneerd
Collectieomvang	17
Gebruiksclassificatie	EN 1307 Klasse 32
Contactgeluidreductie	ISO 140-8 20 dB
CE	EN 14041
Brandgedrag	EN 13501-1 B _s -s1
Persoonsoplading	ISO 6356 ≤ 2 kV

Onze aanbevolen lijm is 509 Eurosafe Tex. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.
Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.



Showtime Graphic is een robuuste naaldviltvloer van de allerhoogste kwaliteit. De vloer is vervaardigd van fijne polyamidevezels en gaat uiterst lang mee. De collectie, gecreëerd op maat van de hospitalitysector, is opgebouwd rond 5 grafische patronen in verschillende tonale kleuren: Loft, Heritage 05, Ecosystem 07, Wonderlab 06 en Wonderlab 07. Elk grafisch patroon wordt aangeboden in diverse Showtime basiskleuren (20 dessins in totaal). Alle opties zijn onmiddellijk verkrijgbaar voor installatie.


ecosystem 07

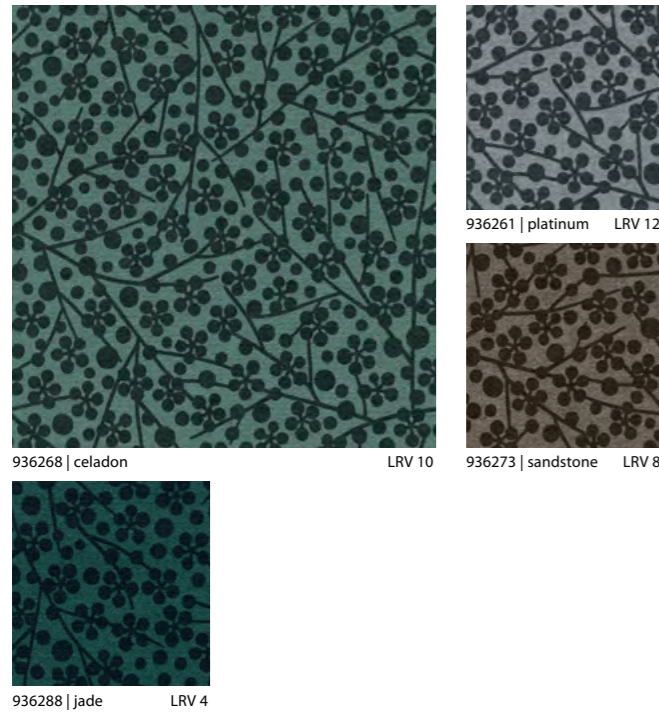


heritage 05




wonderlab 06

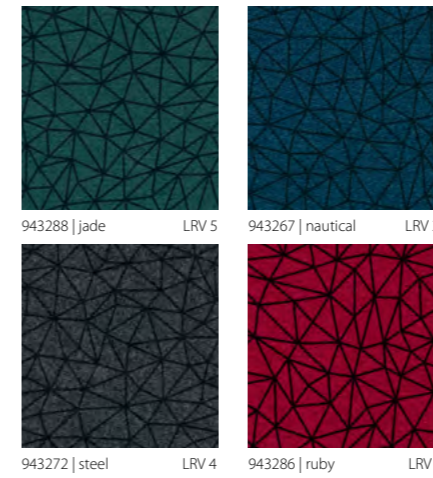

wonderlab 07

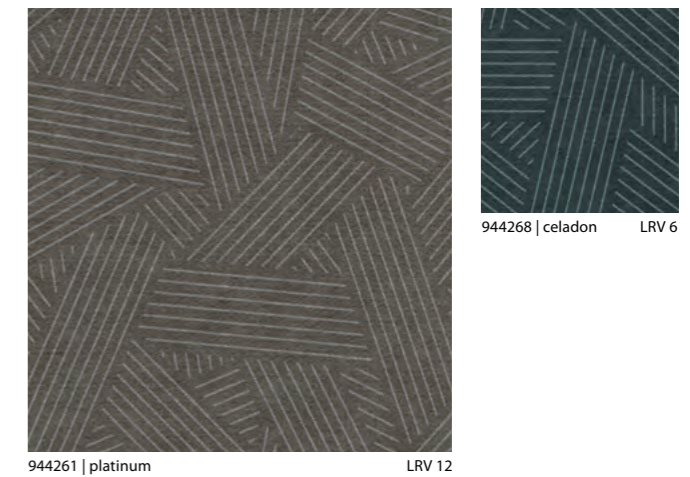

loft

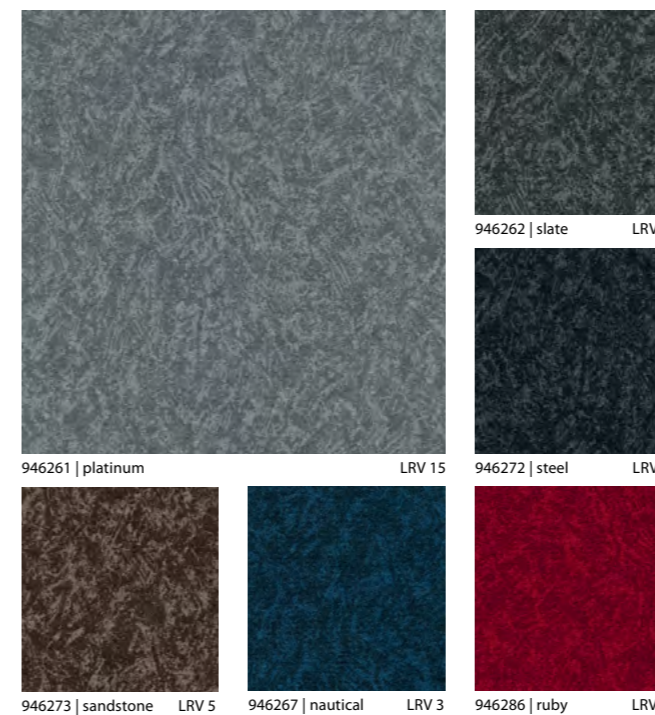

Omschrijving	Naaldvilt
Afmetingen	Rollbreedte 2 m Rollengte ca.40 m
Totale dikte	4,9 mm
Vezelsamenstelling van de slijtlaag	100% polyamide
Rug	100% gerecycleerd polyester
Constructie	Volledig geïmpregneerd
Collectieomvang	20
Gebruiks-klassificatie	EN 1307 Klasse 32
Contactgeluid-reductie	ISO 140-8 20 dB
CE	EN 14041
Brandgedrag	EN 13501-1 B _{fl} -s1
Persoonsoplading	ISO 6356 ≤ 2 kV



Onze aanbevolen lijm is 509 Eurosafe Tex. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be. Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.