



PROJECTVINYL

PROJECTVINYL

Forbo Flooring Systems produceert al meer dan honderd jaar lang vloerbedekking. Onze projectvynlassortimenten zijn dan ook een vaste waarde in deze branche.

Ons complete vinylassortiment omvat vloerbedekkingen voor algemeen gebruik (zowel heterogeen als homogeen), akoestische en veiligheidstoepassingen, lijmvrrije plaatsing, beheersing van statische elektriciteit, designtegels en gebruik in natte ruimten.

Het projectvinyl van Forbo wordt ontworpen en geproduceerd in Europa en omvat opvallende designs met uitzonderlijk goede prestaties en een onderhoudsvriendelijke, vuilwerende afwerking.

allura

Luxe vinyltegels


De luxueuze Allura vinyltegels van Forbo bieden u de mooie uitstraling van een natuurlijke houten of stenen vloer met de voordelen van het sterke en duurzame vinyl. Allura wordt gepresenteerd in 3 verschillende applicatiesystemen; volledig gelijmd, losliggend en klikbaar.



eternal

Design projectvinyl

De Eternal collectie combineert de uitstraling van natuurlijke materialen met kleurrijke dessins en exclusieve, digitaal geprinte dessins.

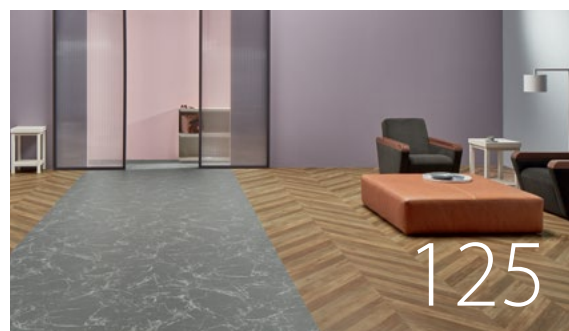

sphera®

Homogeen vinyl

Sphera is het nieuwe homogene vinyl vloermateriaal van Forbo dat in een gloednieuwe productievestiging met de recentste technologie wordt gemaakt. Sphera is voorzien van een uniek gebosseleerd oppervlak, dat optimale prestaties biedt, weinig emissies voortbrengt en 100% ftalaatvrij is.



step®

Antislip vinyl

De Step collectie van Forbo omvat een uitgebreide serie antislip vloeren die voldoen aan de veiligheidseisen die gelden voor een groot aantal toepassingen.




PROJECTVINYL IN HET KORT

step® onyx+

Antislip vinyl

Wetroom vinyl

Forbo biedt een volledige wetroom oplossing van vloer tot wand met de Onyx+ vinyl wandbekleding en de Step anti-slipvloeren.

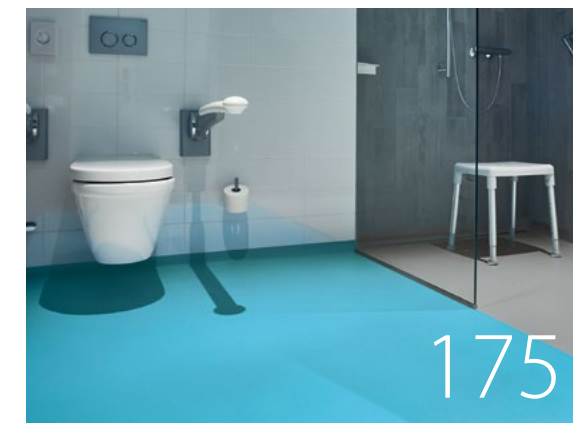

sarlon®

Akoestisch vinyl

Geluidsdemping zoals nooit tevoren. Als het aankomt op geluidsdemping in gebouwen, zijn akoestische vloeren echt onmisbaar. In ons akoestische vinylassortiment Sarlon vindt u dan ook vloeren met een geluidsdempingsniveau tot 19 dB, in verschillende kleuren en designs.



modul'up

Losleg vinylvloer

Sarlon Modul'up loslegvloer is een unieke, akoestische vinylvloer die zonder lijm geplaatst kan worden en garant staat voor een uitzonderlijke stabiliteit en een geluidsdemping van 19 dB.



colorex®

Geleidende vloeren


De collectie Colorex is een exclusief merk voor geleidende, vormvastegels met een hoge dichtheid die statische elektriciteit afvoeren. Colorex is een geavanceerd technisch vloersysteem dat specifiek werd ontworpen om statische ontlading in gevoelige ruimtes zoals cleanrooms, operatiezalen en elektronicafabrieken te beheersen.



Projectvinyl

Alle productiesites van Forbo Flooring Systems hebben een ISO 14001 certificaat







Ultrasoon snijden van **allura** vermindert afval tot minder dan **5%**





Ontworpen en geproduceerd in Europa conform **REACH**





sphera[®] voldoet aan alle Cleanroom-normen





Tot **70%** gerecycled materiaal in de rug van onze vinyl assortimenten



Realistische, natuurlijke houtlook




Realistische, natuurlijke houtlook met textuur

Sphera homogeen vinyl wordt gemaakt met gloednieuwe zero-waste technologie

0% afval



LIFETIME **step**[®] is gegarandeerd levenslang antislip

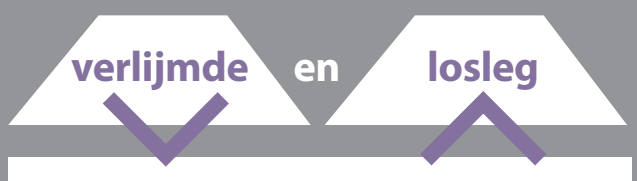

opties tegen statische elektriciteit

WAAROM KIEZEN VOOR PROJECTVINYL?



haal een score van **≥ 36** **Wet Pendulum**





Alle vinyl-assortimenten van Forbo voldoen aan de Europese eisen voor luchtkwaliteit zoals vastgelegd door AgBB/DIBt



tegels zijn gemakkelijk verwijderbaar, zodat ze nadien kunnen worden gerecycled



Sphera homogeen vinyl is **100% vrij van ftalaten** en heeft een erg lage uitstoot



lijmvrij vinyl



voor projecten op maat





perfect te combineren



voldoet aan alle ESD- en Cleanroom-normen



Fraunhofer TESTED DEVICE
Forbo Flooring
Colorex EC
Report No. FO 1001-506



Cleanroom Sutable Materials
Forbo Flooring
Colorex EC
Particle (m. PA60): ISO 4
TVOC (23°C/90%): ISO 9,1/1 tested
Flooring & Coating



dempt geluid met **15 dB tot 19 dB**



ALLURA, MADE WITH PASSION

De luxueuze Allura vinyltegels van Forbo bieden u de mooie uitstraling van een natuurlijke houten of stenen vloer met de voordelen van het sterke en duurzame vinyl: warm aan de voeten, geluiddempend, stevig en duurzaam, gemakkelijk te installeren en onderhoudsvriendelijk.

LUXE VINYLTEGELS

ALLURA – THE CHOICE IS YOURS

Allura is Forbo's merk van Luxury Vinyl Tiles (LVT). Allura biedt een breed scala aan hout-, beton-, steen- en terrazzovloerdessins in diverse tegel- en plankformaten.

Met Allura LVT-vloeren willen we de belangrijkste problemen van vandaag oplossen, zoals het beperken van de kostbare stilstand, het hergebruik van vloeren en het minimaliseren van de impact op het milieu. Onze Allura LVT collecties zijn eenvoudig te installeren en te onderhouden, bevatten meer dan 20% gerecycled materiaal in de backing en het uitgebreide losliggend aanbod kan ook worden verwijderd en hergebruikt.

Allura is ontworpen en geproduceerd in Europa en maakt gebruik van geavanceerde productietechnologie om een maximale dimensionale stabiliteit te garanderen, zodat de vloer er net zo naadloos uit ziet als op de dag van installatie. Beschermd door ons exclusieve laksysteem zal het de tand des tijds doorstaan.

Allura wordt gepresenteerd in 3 verschillende applicatiesystemen; volledig gelijmd, losliggend en klikbaar. Op deze manier kunt u de meest geschikte LVT-vloer voor uw toepassing kiezen. Wij bieden u dit aan:

- Allura Dryback (volledig gelijmd)
- Allura Flex (tackifier losleg)
- Allura Click Pro (klikbare losleg)
- Allura Puzzle & Ease (volledig losleg)
- Allura Decibel (akoestische LVT)
- Allura Colour (homogene tegels)




Allura is 100% vrij van ftalaten, voldoet aan REACH*, wordt in Europa geproduceerd en heeft een zeer lage uitstoot. Door de uitstekende vormvastheid is de vloer gegarandeerd veilig en hygiënisch, want er komt geen vuil vast te zitten in de naden. Allura is verkrijgbaar in natuurlijkedessins en hoge LRV's. Met deze vloeren kiest u dus voor een aangenamere omgeving, zowel binnen als buiten.

* 'Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals' (REACH, registratie en beoordeling van, en autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen) reguleert de productie en het gebruik van chemische stoffen, net als hun mogelijke impact op de volksgezondheid en het milieu.

ALLURA IN HET KORT


allura

Allura Dryback is de volledig verlijmde versie van ons Allura-assortiment luxe vinyltegels. Allura Dryback biedt de ruimste keuze aan dessins, kleuren, groottes en vormen. Van klassieke houten planken tot moderne beton- en terrazzotegels.




allura puzzle

Onze Allura Puzzle losleg vinyltegels hebben een uniek puzzelformaat van 96 x 96 cm en zijn speciaal ontworpen voor "loose lay" installatie. De 18 hout- en betondessins vormen een goed uitgebalanceerd palet dat geschikt is voor een breed scala aan toepassingen.




allura flex

Allura Flex biedt de uitkomst voor veel uitdagingen door de tackified installatie. Allura Flex komt in een selectie van natuurlijke houtdessins, Allura Flex Wood, en een serie robuuste betonlooks en modern steen: Allura Flex Material.




allura decibel

De Allura Decibel akoestische luxe vinyltegels zijn gemaakt met passie voor innovatie, design en het milieu. Het doordachte palet met dertig hout- en steenpatronen combineert prachtig vloerdesign met uitstekende prestaties en een ongeëvenaarde geluidsdemping van 19 dB.



allura click pro

Onze nieuwe Allura Click Pro LVT-collectie biedt een in elkaar klikbare designoplossing voor elke ruimte tot 1000 m². De 51 natuurlijke hout- en steenpatronen maken talloze prachtige vloerdesigns mogelijk.




enduro

Forbo Enduro is een LVT-gamma dat heel wat mogelijkheden biedt. De 20 moderne dessins met hout- en steenpatronen zijn verkrijgbaar in een Dryback- en Click-versie, beide met een slijtlaag van 0,30 mm.



allura ease

Allura Ease is de volledige losleg vinyltegel uit onze Allura collectie. De 18 dessins vormen een evenwichtig palet dat in de meest uiteenlopende omgevingen past.



allura

made with passion

Onze Allura LVT collecties zijn met passie en kennis van zaken gemaakt en vertegenwoordigen de volgende generatie LVT-vloeren. Allura is gemaakt voor eindgebruikers en professionele vloerleggers door onze experts in commerciële vloeren.

Bij Forbo bestuderen we hoe mensen werken, leven en met elkaar omgaan in commerciële interieurs. Deze kennis linken we aan toekomstige trends en aan de evoluerende dynamiek van een gebouw. We maken gebruik van onze bevindingen om te innoveren en ons portfolio te onderscheiden op gebied van design en functie.

We lossen de uitdagingen van vandaag en morgen op door in te spelen op belangrijke kwesties zoals het beperken van kostbare wachttijd bij installatie, het hergebruiken van vloeren en het minimaliseren van de milieu-impact.

*We **dragen design hoog in het vaandel** en zijn trots op de **vele mogelijkheden** die Allura biedt, zowel als afzonderlijke collectie als in combinatie met andere Forbo producten.*


Allura 60305 | light honey oak + 62485 | taupe sand



allura

Volledig verlijmd

- Ruimste keuze aan dessins, kleuren, formaten en vormen
- Duurzaamste, betrouwbaarste product voor toepassingen van elke omvang
- Maximale zekerheid en optimale prestaties dankzij de verlijming van het product



allura flex

Tackified losleg

- Snel, eenvoudig en duurzaam
- Stabiel product voor veeleisende toepassingen van elke afmeting
- Speciale rugconstructie voor meer comfort en verbeterde akoestiek



allura click pro

Klikbare losleg

- In elkaar klikbare oplossing voor elke ruimte tot 1000 m²
- Geschikt voor gebruik bij onregelmatige ondervloeren en volledig lijmfrei
- Gebalanceerd product dat langdurig goed blijft presteren



allura puzzle

Puzzel volledig losleg

- Vloer voor zwaar belopen, commerciële toepassingen met veel verkeer
- Ondervloervereisten minder kritisch en snel te installeren
- Groot tegelformaat in hout/steen design, direct klaar voor gebruik



allura ease

Volledig losleg

- Volledig zwevend aanbod voor gebruik in de meest uiteenlopende omgevingen
- Gemakkelijk te installeren, verwijderen, hergebruiken en recyclen
- Ideale renovatievloer, snelste installatie

Naast al deze producten is er Allura Decibel, de beste oplossing voor 19 dB akoestische vereisten in combinatie met het design en de prestaties van Allura.

DE JUISTE ALLURA VLOER

Elk project is anders en heeft specifieke kenmerken. Deze kunnen te maken hebben met de ondervloer, hoeveel verkeer de vloer moet aankunnen of de omvang van het project. Met ons Allura LVT-portfolio bieden we oplossingen voor alle mogelijke toepassingen, van volledig verlijmd vinyltegels tot kliktegels, met tackifier verlijmd of volledig zwevende loslegtegels.

De juiste collectie kiezen?

Elk van onze Allura LVT collecties heeft een uniek referentienummer dat de functionaliteit van het product aanduidt:

DR7 - Allura Dryback, slijtlaag 0,70 mm

DR5 - Allura Dryback, slijtlaag 0,55 mm

DR4 - Allura Dryback, slijtlaag 0,40 mm

FL1 - Allura Flex, slijtlaag 1,0 mm

FL5 - Allura Flex, slijtlaag 0,55 mm

CL5 - Allura Click Pro, slijtlaag 0,55 mm

EA7 - Allura Ease, slijtlaag 0,70 mm

PZ7 - Allura Puzzle, slijtlaag 0,70 mm

Elke kleur heeft een kleurnummer, zoals bijvb. 63496. Voeg de bovenstaande code toe als toevoeging aan het kleurnummer om de gewenste uitvoering te specificeren.

DE SYMBOLEN EN AFKORTINGEN UITGELEGD:



V-groef langs 2 of 4 zijden



natuurlijk reliëf



Hongaars punt



kleurverloop



Cirkel Ø 40 cm uitgesneden in tegel van 50 x 50 cm.
Enkel verkrijgbaar in DR7.

De gekleurde codes naast elk kleurnummer tonen de beschikbaarheid per constructie.

DR | allura dryback (0.70/0.55/0.40)

DR7 | 0.70 **DR5** | 0.55 **DR4** | 0.40

FL | allura flex (1.0/0.55)

FL1 | 1.0 **FL5** | 0.55

CL | allura click pro (0.55)

EA | allura ease (0.70)

PZ | allura puzzle (0.70)



ALLURA OVERZICHT

DR7 Allura Dryback 0.70

Omschrijving	Item	Afmetingen	V-groef langs	Stuks per doos DR7	m² per doos DR7	Omschrijving	Item	Afmetingen	V-groef langs	Natuurlijk reliëf	Stuks per doos DR7	m² per doos DR7
waxed oak	60055DR7	HP 90 x 15	2 zijden	40	4,5	whitewash elegant oak	60064DR7	120 x 20			12	2,88
waxed oak	60063DR7	100 x 15	4 zijden	20	3	honey elegant oak	60065DR7	120 x 20			12	2,88
white autumn oak*	60350DR7	100 x 15	4 zijden	20	3	black rustic oak	60074DR7	120 x 20	4 zijden		12	2,88
white autumn oak*	60351DR7	HP 90 x 15	2 zijden	40	4,5	light rustic oak	60078DR7	120 x 20	4 zijden		12	2,88
classic autumn oak*	60353DR7	100 x15	4 zijden	20	3	natural rustic pine	60082DR7	120 x 20	4 zijden	V	12	2,88
classic autumn oak*	60354DR7	HP 90 x 15	2 zijden	40	4,5	bleached rustic pine	60084DR7	120 x 20	4 zijden	V	12	2,88
grey autumn oak*	60356DR7	100 x 15	4 zijden	20	3	weathered rustic pine	60085DR7	120 x 20	4 zijden	V	12	2,88
grey autumn oak*	60357DR7	HP 90 x 15	2 zijden	40	4,5	brown raw timber	60150DR7	120 x 20	4 zijden	V	12	2,88
charcoal solid oak	60387DR7	100 x 15	4 zijden	20	3	white raw timber	60151DR7	120 x 20	4 zijden	V	12	2,88
charcoal solid oak	60389DR7	HP 90 x 15	2 zijden	40	4,5	grey raw timber	60152DR7	120 x 20	4 zijden	V	12	2,88
grey slate	62408DR7	50 x 50		12	3	grigio concrete	62513DR7	100 x 100			1	
charcoal concrete	62418DR7	50 x 50		12	3	charcoal concrete	62518DR7	100 x 100			1	1
nero concrete	62419DR7	50 x 50		12	3	nero concrete	62519DR7	100 x 100			1	1
white sand	62488DR7	50 x 50	4 zijden	12	3	natural concrete	62522DR7	50 x 50			12	3
taupe sand	62485DR7	50 x 50	4 zijden	12	3	grigio concrete	62523DR7	50 x 50			12	3
natural concrete	62512DR7	100 x 100		1	1	mist texture	62534DR7	50 x 50			12	3
grigio concrete	62513DR7	100 x 100		1	1	light cement	63426DR7	50 x 50			12	3
charcoal concrete	62518DR7	100 x 100		1	1	light cement	63427DR7	100 x 100			1	1
nero concrete	62519DR7	100 x 100		1	1	iron cement	63428DR7	50 x 50			12	3
natural concrete	62522DR7	50 x 50		12	3	iron cement	63429DR7	100 x 100			1	1
grigio concrete	62523DR7	50 x 50		12	3	grey cement	63430DR7	50 x 50			12	3
mist texture	62534DR7	50 x 50		12	3	grey cement	63431DR7	100 x 100			1	1
light cement	63426DR7	50 x 50		12	3	smoke cement	63432DR7	50 x 50			12	3
light cement	63427DR7	100 x 100		1	1	smoke cement	63433DR7	100 x 100			1	1
iron cement	63428DR7	50 x 50		12	3	cool concrete dots	63434DR7	50 x 50			12	3
iron cement	63429DR7	100 x 100		1	1	warm concrete dots	63436DR7	50 x 50			12	3
grey cement	63430DR7	50 x 50		12	3	taupe texture	63438DR7	50 x 50			12	3
grey cement	63431DR7	100 x 100		1	1	light fused concrete	63440DR7	50 x 50			12	3
smoke cement	63432DR7	50 x 50		12	3	dark fused concrete	63444DR7	50 x 50			12	3
smoke cement	63433DR7	100 x 100		1	1	white marble	63450DR7	50 x 50			12	3
cool concrete dots	63434DR7	50 x 50		12	3	white marble	63451DR7	100 x 100			1	1
warm concrete dots	63436DR7	50 x 50		12	3	grey marble	63452DR7	50 x 50			12	3
taupe texture	63438DR7	50 x 50		12	3	grey marble	63453DR7	100 x 100			1	1
light fused concrete	63440DR7	50 x 50		12	3	black marble	63454DR7	50 x 50			12	3
dark fused concrete	63444DR7	50 x 50		12	3	black marble	63455DR7	100 x 100			1	1
white marble	63450DR7	50 x 50		12	3	grey marbled stone	63456DR7	100 x 100			1	1
white marble	63451DR7	100 x 100		1	1	black marbled stone	63458DR7	100 x 100			1	1
grey marble	63452DR7	50 x 50		12	3	graphite marbled stone	63466DR7	100 x 100			1	1
grey marble	63453DR7	100 x 100		1	1	grey stone	63468DR7	50 x 50			12	3
black marble	63454DR7	50 x 50		12	3	lead stone	63470DR7	50 x 50			12	3
black marble	63455DR7	100 x 100		1	1	coal stone	63472DR7	50 x 50			12	3
grey marbled stone	63456DR7	100 x 100		1	1	pink coral	63474DR7	50 x 50			12	3
black marbled stone	63458DR7	100 x 100		1	1	burgundy	63476DR7	50 x 50			12	3
graphite marbled stone	63466DR7	100 x 100		1	1	khaki	63478DR7	50 x 50			12	3
grey stone	63468DR7	50 x 50		12	3	denim	63480DR7	50 x 50			12	3
lead stone	63470DR7	50 x 50		12	3	azur	63482DR7	50 x 50			12	3
coal stone	63472DR7	50 x 50		12	3	mustard	63484DR7	50 x 50			12	3
pink coral	63474DR7	50 x 50		12	3	grey terrazzo	63486DR7	50 x 50			12	3
burgundy	63476DR7	50 x 50		12	3	pink terrazzo	63488DR7	50 x 50			12	3
khaki	63478DR7	50 x 50		12	3	blue terrazzo	63492DR7	50 x 50			12	3
denim	63480DR7	50 x 50		12	3	grey waxed oak	63496DR7	100 x 15	4 zijden		20	3
azur	63482DR7	50 x 50		12	3	grey waxed oak	63497DR7	HP 90 x 15	2 zijden		40	4,5
mustard	63484DR7	50 x 50		12	3	bronze	63501DR7ST	5 mm			50	0,25
grey terrazzo	63486DR7	50 x 50		12	3	gold	63503DR7ST	5 mm			50	0,25
pink terrazzo	63488DR7	50 x 50		12	3	iron	63505DR7ST	5 mm			50	0,25
blue terrazzo	63492DR7	50 x 50		12	3	silver	63507DR7ST	5 mm			50	0,25
grey waxed oak	63496DR7	100 x 15	4 zijden	20	3	dark vintage gymfloor	63510DR7	100 x 15			20	3
grey waxed oak	63497DR7	HP 90 x 15	2 zijden	40	4,5	light vintage gymfloor	63511DR7	100 x 15			20	3
bronze	63501DR7ST	5 mm		50	0,25	dark graphic wood	63516DR7	120 x 20			12	2,88
gold	63503DR7ST	5 mm		50	0,25	light graphic wood	63517DR7	120 x 20			12	2,88
iron	63505DR7ST	5 mm		50	0,25	natural concrete	63522DR7	Cl 50 x 50			12	3
silver	63507DR7ST	5 mm		50	0,25	grigio concrete	63523DR7	Cl 50 x 50			12	3
dark vintage gymfloor	63510DR7	100 x 15		20	3	white marble	63550DR7	Cl 50 x 50			12	3
light vintage gymfloor	63511DR7	100 x 15		20	3	grey marble	63552DR7	Cl 50 x 50			12	3
dark graphic wood	63516DR7	120 x 20		12	2,88	black marble	63554DR7	Cl 50 x 50			12	3
light graphic wood	63517DR7	120 x 20		12	2,88	pink coral	63574DR7	Cl 50 x 50			12	3
natural concrete	63522DR7	Cl 50 x 50		12	3	burgundy	63576DR7	Cl 50 x 50			12	3
grigio concrete	63523DR7	Cl 50 x 50		12	3	khaki	63578DR7	Cl 50 x 50			12	3
white marble	63550DR7	Cl 50 x 50		12	3	denim	63580DR7	Cl 50 x 50			12	3
grey marble	63552DR7	Cl 50 x 50		12	3	azur	63582DR7	Cl 50 x 50			12	3
black marble	63554DR7	Cl 50 x 50		12	3	mustard	63584DR7	Cl 50 x 50			12	3
pink coral	63574DR7	Cl 50 x 50		12	3	grey terrazzo	63586DR7	Cl 50 x 50			12	3
burgundy	63576DR7	Cl 50 x 50		12	3	pink terrazzo	63588DR7	Cl 50 x 50			12	3
khaki	63578DR7	Cl 50 x 50		12	3	blue terrazzo	63592DR7	Cl 50 x 50			12	3
denim	63580DR7	Cl 50 x 50		12	3	graphite weave	63604DR7	50 x 50	4 zijden		12	3
azur	63582DR7	Cl 50 x 50		12	3	silver metal brush	63624DR7	50 x 50			12	3
mustard	63584DR7	Cl 50 x 50		12	3	nickel metal brush	63625DR7	50 x 50			12	3
grey terrazzo	63586DR7	Cl 50 x 50		12	3	silver stream	63776DR7	50 x 50			12	3
pink terrazzo	63588DR7	Cl 50 x 50		12	3							
blue terrazzo	63592DR7	Cl 50 x 50		12	3							
graphite weave	63604DR7	50 x 50	4 zijden	12	3							
silver metal brush	63624DR7	50 x 50		12	3							
nickel metal brush	63625DR7	50 x 50		12	3							
silver stream	63776DR7	50 x 50		12	3							

* natuurlijk kleurverloop

DR5 Allura Dryback 0.55

Omschrijving	Item	Afmetingen	V-groef langs	Stuks per doos DR5	m² per doos DR5
waxed oak	60055DR5	HP 90 x 15	2 zijden	46	5,17
waxed oak	60063DR5	100 x 15	4 zijden	23	3,45
white autumn oak*	60350DR5	100 x 15	4 zijden	23	3,45
white autumn oak*	60351DR5	HP 90 x 15	2 zijden	46	5,17
classic autumn oak*	60353DR5	100 x 15	4 zijden	23	3,45
classic autumn oak*	60354DR5	HP 90 x 15	2 zijden	46	5,17
grey autumn oak*	60356DR5	100 x 15	4 zijden	23	3,45
grey autumn oak*	60357DR5	HP 90 x 15	2 zijden	46	5,17
charcoal solid oak	60387DR5	100 x 15	4 zijden	23	3,45
charcoal solid oak	60389DR5	HP 90 x 15	2 zijden	46	5,17
grey slate	62408DR5	50 x 50		14	3,5
charcoal concrete	62418DR5	50 x 50		14	3,5
nero concrete	62419DR5	50 x 50		14	3,5
white sand	62488DR5	50 x 50	4 zijden	14	3,5
taupe sand	62485DR5	50 x 50	4 zijden	14	3,5
natural concrete	62512DR5	100 x 100		1	1
grigio concrete	62513DR5	100 x 100		1	1
charcoal concrete	62518DR5	100 x 100		1	1
nero concrete	62519DR5	100 x 100		1	1
natural concrete	62522DR5	50 x 50		14	3,5
grigio concrete	62523DR5	50 x 50		14	3,5
mist texture	62534DR5	50 x 50		14	3,5
light cement	63426DR5	50 x 50		14	3,5
light cement	63427DR5	100 x 100		1	1
iron cement	63428DR5	50 x 50		14	3,5
iron cement	63429DR5	100 x 100		1	1
grey cement	63430DR5	50 x 50		14	3,5
grey cement	63431DR5	100 x 100		1	1
smoke cement	63432DR5	50 x 50		14	3,5
smoke cement	63433DR5	100 x 100		1	1
cool concrete dots	63434DR5	50 x 50		14	3,5
warm concrete dots	63436DR5	50 x 50		14	3,5
taupe texture	63438DR5	50 x 50		14	3,5
light fused concrete	63440DR5	50 x 50		14	3,5
dark fused concrete	63444DR5	50 x 50		14	3,5
white marble	63450DR5	50 x 50		14	3,5
white marble	63451DR5	100 x 100		1	1
grey marble	63452DR5	50 x 50		14	3,5
grey marble	63453DR5	100 x 100		1	1
black marble	63454DR5	50 x 50		14	3,5
black marble	63455DR5	100 x 100		1	1
grey marbled stone	63456DR5	100 x 100		1	1
black marbled stone	63458DR5	100 x 100		1	1
graphite marbled stone	63466DR5	100 x 100		1	1
grey stone	63468DR5	50 x 50		14	3,5
lead stone	63470DR5	50 x 50		14	3,5
coal stone	63472DR5	50 x 50		14	3,5
pink coral	63474DR5	50 x 50		14	3,5
burgundy	63476DR5	50 x 50		14	3,5
khaki	63478DR5	50 x 50		14	3,5
denim	63480DR5	50 x 50		14	3,5
azur	63482DR5	50 x 50		14	3,5
mustard	63484DR5	50 x 50		14	3,5
grey terrazzo	63486DR5	50 x 50		14	3,5
pink terrazzo	63488DR5	50 x 50		14	3,5
blue terrazzo	63492DR5	50 x 50		14	3,5
grey waxed oak	63496DR5	100 x 15	4 zijden	23	3,45
grey waxed oak	63497DR5	HP 90 x 15	2 zijden	46	5,17
gold					
iron					
silver					
dark vintage gymfloor	63510DR5	100 x 15		23	3,45
light vintage gymfloor	63511DR5	100 x 15		23	3,45
dark graphic wood	63516DR5	120 x 20		14	3,36
light graphic wood	63517DR5	120 x 20		14	3,36
natural concrete					
grigio concrete					
white marble					
grey marble					
black marble					
pink coral					
burgundy					
khaki					
denim					
azur					
mustard					
grey terrazzo					
pink terrazzo					
blue terrazzo					
graphite weave	63604DR5	50 x 50	4 zijden	14	3,5
silver metal brush	63624DR5	50 x 50		14	3,5
nickel metal brush	63625DR5	50 x 50		14	3,5
silver stream	63776DR5	50 x 50		14	3,5

ALLURA OVERZICHT

FLS Allura Flex 0.55

Omschrijving	Item	Afmetin- gen	V-groef langs	Stuks per doos FLS	m² per doos FLS
waxed oak	60055FLS	HP 120 x 20	2 zijden	15	3
waxed oak	60063FLS	100 x 20	4 zijden	13	2,6
white autumn oak*	60350FLS	100 x 20	4 zijden	13	2,6
white autumn oak*	60351FLS	HP 120 x 20	2 zijden	15	3
classic autumn oak*	60353FLS	100 x 20	4 zijden	13	2,6
classic autumn oak*	60354FLS	HP 120 x 20	2 zijden	15	3
grey autumn oak*	60356FLS	100 x 20	4 zijden	13	2,6
grey autumn oak*	60357FLS	HP 120 x 20	2 zijden	15	3
charcoal solid oak					
charcoal solid oak					
grey slate					
charcoal concrete	62418FLS	50 x 50		13	3,25
nero concrete	62419FLS	50 x 50		13	3,25
white sand	62488FLS	50 x 50	4 zijden	13	3,25
taupe sand	62485FLS	50 x 50	4 zijden	13	3,25
natural concrete	62512FLS	100 x 100		1	1
grigio concrete	62513FLS	100 x 100		1	1
charcoal concrete	62518FLS	100 x 100		1	1
nero concrete	62519FLS	100 x 100		1	1
natural concrete	62522FLS	50 x 50		13	3,25
grigio concrete	62523FLS	50 x 50		13	3,25
mist texture	62534FLS	50 x 50		13	3,25
light cement	63426FLS	50 x 50		13	3,25
light cement	63427FLS	100 x 100		1	1
iron cement	63428FLS	50 x 50		13	3,25
iron cement	63429FLS	100 x 100		1	1
grey cement	63430FLS	50 x 50		13	3,25
grey cement	63431FLS	100 x 100		1	1
smoke cement	63432FLS	50 x 50		13	3,25
smoke cement	63433FLS	100 x 100		1	1
cool concrete dots					
warm concrete dots					
taupe texture	63438FLS	50 x 50		13	3,25
light fused concrete					
dark fused concrete					
white marble	63450FLS	50 x 50		13	3,25
white marble	63451FLS	100 x 100		1	1
grey marble					
grey marble					
black marble	63454FLS	50 x 50		13	3,25
black marble	63455FLS	100 x 100		1	1
grey marbled stone					
black marbled stone					
graphite marbled stone					
grey stone	63468FLS	50 x 50		13	3,25
lead stone					
coal stone					
pink coral					
burgundy					
khaki					
denim					
azur					
mustard					
grey terrazzo					
pink terrazzo					
blue terrazzo					
graphite weave					
silver metal brush					
nickel metal brush	63625FLS	50 x 50		13	3,25
silver stream	63776FLS	50 x 50		13	3,25

Omschrijving	Item	Afme- tingen	V-groef langs	Na- tuur- lijk reliëf	Stuks per doos FLS	m² per doos FLS
whitewash elegant oak	60064FLS	120 x 20			13	3,12
honey elegant oak	60065FLS	120 x 20			13	3,12
black rustic oak	60074FLS	120 x 20	4 zijden		13	3,12
light rustic oak						
natural rustic pine	60082FLS	120 x 20	4 zijden	V	13	3,12
bleached rustic pine	60084FLS	120 x 20	4 zijden	V	13	3,12
weathered rustic pine	60085FLS	120 x 20	4 zijden	V	13	3,12
brown raw timber	60150FLS	120 x 20	4 zijden	V	13	3,12
white raw timber	60151FLS	120 x 20	4 zijden	V	13	3,12
grey raw timber	60152FLS	120 x 20	4 zijden	V	13	3,12
anthracite weathered oak						
natural						
weathered oak						
grey giant oak	60280FLS	150 x 28	4 zijden		9	3,78
natural giant oak	60284FLS	150 x 28	4 zijden		9	3,78
steamed oak	60293FLS	120 x 20	4 zijden		13	3,12
pure oak	60295FLS	120 x 20	4 zijden		13	3,12
central oak	60300FLS	150 x 28	4 zijden	V	9	3,78
whitened oak	60301FLS	150 x 28	4 zijden	V	9	3,78
deep country oak	60302FLS	150 x 28	4 zijden	V	9	3,78
light honey oak	60305FLS	150 x 28	4 zijden	V	9	3,78
rustic anthracite oak	60306FLS	150 x 28	4 zijden	V	9	3,78
natural collage oak	60374FLS	120 x 20	4 zijden		13	3,12
grey collage oak	60375FLS	120 x 20	4 zijden		13	3,12
chocolate collage oak						
oyster seagrass	61253FLS	100 x 20	4 zijden		13	2,6
natural seagrass	61255FLS	100 x 20	4 zijden		13	2,6
light ash						
brown ash						
smoked ash						
bleached timber	63406FLS	120 x 20	4 zijden	V	13	3,12
bleached timber						
greywashed timber	63408FLS	120 x 20	4 zijden	V	13	3,12
greywashed timber						
hazelnut timber	63410FLS	120 x 20	4 zijden	V	13	3,12
hazelnut timber						
blond timber	63412FLS	120 x 20	4 zijden	V	13	3,12
blond timber						
classic timber						
light timber						
petrified oak	63418FLS	120 x 20	4 zijden		13	3,12
burned oak	63420FLS	120 x 20	4 zijden		13	3,12
bronzed oak						
classic beech	60026FLS	100 x 20			13	2,6

CL Allura Click Pro

Omschrijving	Item	Afmetin- gen	V-groef langs	Stuks per doos CL5	m² per doos CL5
waxed oak					
waxed oak	60063CL5	121,2 x 18,7	4 zijden	8	1,81
white autumn oak*	60350CL5	121,2 x 18,7	4 zijden	8	1,81
white autumn oak					
classic autumn oak*	60353CL5	121,2 x 18,7	4 zijden	8	1,81
classic autumn oak					
grey autumn oak*	60356CL5	121,2 x 18,7	4 zijden	8	1,81
grey autumn oak					
charcoal solid oak					
charcoal solid oak					
grey slate					
charcoal concrete	62418CL5	60 x 31,7		10	1,9
nero concrete	62419CL5	60 x 31,7		10	1,9
white sand	62488CL5	60 x 31,7		10	1,9
taupe sand	62485CL5	60 x 31,7		10	1,9
natural concrete					
grigio concrete					
charcoal concrete					
nero concrete					
natural concrete	62522CL5	60 x 31,7		10	1,9
grigio concrete	62523CL5	60 x 31,7		10	1,9
mist texture	62534CL5	60 x 31,7		10	1,9
light cement	63426CL5	60 x 31,7		10	1,9
light cement					
iron cement	63428CL5	60 x 31,7		10	1,9
iron cement					
grey cement	63430CL5	60 x 31,7		10	1,9
grey cement					
smoke cement	63432CL5	60 x 31,7		10	1,9
smoke cement					
cool concrete dots					
warm concrete dots					
taupe texture	63438CL5	60 x 31,7		10	1,9
light fused concrete					
dark fused concrete					
white marble	63450CL5	60 x 31,7		10	1,9
white marble					
grey marble					
grey marble					
black marble	63454CL5	60 x 31,7		10	1,9
black marble					
grey marbled stone					
black marbled stone					
graphite marbled stone					
grey stone	63468CL5	60 x 31,7		10	1,9
lead stone					
coal stone					
pink coral					
burgundy					
khaki					
denim					
mustard					
grey terrazzo					
pink terrazzo					
blue terrazzo					
grey waxed oak	63496CL5	121,2 x 18,7	4 zijden	8	1,81
grey waxed oak					
bronze					
gold					
iron					
silver					
dark vintage gymfloor					
light vintage gymfloor					
dark graphic wood					
light graphic wood					
natural concrete					
grigio concrete					
white marble					
grey marble					
black marble					
pink coral					
burgundy					
khaki					
denim					
azur					
mustard					
grey terrazzo					
pink terrazzo					
blue terrazzo					
graphite weave					
silver metal brush					
nickel metal brush	63625CL5	60 x 31,7		10	1,9
silver stream	67776CL5	60 x 31,7		10	1,9

EA Allura Ease

Omschrijving	Item	Afmetin- gen	V-groef langs	Na- tuur- lijk reliëf	Stuks per doos CL5	m² per doos CL5
whitewash elegant oak	60064CL5	121,2 x 18,7	4 zijden		8	1,81
honey elegant oak	60065CL5	121,2 x 18,7	4 zijden		8	1,81
black rustic oak	60074CL5	121,2 x 18,7	4 zijden		8	1,81
light rustic oak						
natural rustic pine	60082CL5	121,2 x 18,7	4 zijden	V	8	1,81
bleached rustic pine	60084CL5	121,2 x 18,7	4 zijden	V	8	1,81
weathered rustic pine	60085CL5	121,2 x 18,7	4 zijden	V	8	1,81
brown raw timber	60150CL5	121,2 x 18,7	4 zijden	V	8	1,81
white raw timber	60151CL5	121,2 x 18,7	4 zijden	V	8	1,81
grey raw timber	60152CL5	121,2 x 18,7	4 zijden	V	8	1,81
anthracite weathered oak						
natural weathered oak						
grey giant oak	60280CL5	150,5 x 23,7	4 zijden		6	2,14
natural giant oak	60284CL5	150,5 x 23,7	4 zijden		6	2,14
white giant oak						
steamed oak	60293CL5	121,2 x 18,7	4 zijden		8	1,81
pure oak	60295CL5	121,2 x 18,7	4 zijden		8	1,81
central oak	60300CL5	150,5 x 23,7	4 zijden	V	6	2,14
whitened oak	60301CL5	150,5 x 23,7	4 zijden	V	6	2,14
deep country oak	60302CL5	150,5 x 23,7	4 zijden	V	6	2,14
light honey oak	60305CL5	150,5 x 23,7	4 zijden	V	6	2,14
rustic anthracite oak	60306CL5	150,5 x 23,7	4 zijden	V	6	2,14
natural collage oak	60374CL5	121,2 x 18,7	4 zijden		8	1,81
grey collage oak	60375CL5	121,2 x 18,7	4 zijden		8	1,81
chocolate collage oak						
oyster seagrass	61253CL5	121,2 x 18,7	4 zijden		8	1,81
natural seagrass	61255CL5	121,2 x 18,7	4 zijden		8	1,81
light ash						
brown ash						
smoked ash						
bleached timber	63406CL5	121,2 x 18,7	4 zijden	V	8	1,81
bleached timber						
greywashed timber	63408CL5	121,2 x 18,7	4 zijden	V	8	1,81
greywashed timber						
hazelnut timber	63410CL5	121,2 x 18,7	4 zijden	V	8	1,81
hazelnut timber						
blond timber	63412CL5	121,2 x 18,7	4 zijden	V	8	1,81
blond timber						
classic timber						
light timber						
petrified oak	63418CL5	121,2 x 18,7	4 zijden		8	1,81
burned oak	63420CL5	121,2 x 18,7	4 zijden		8	1,81
bronzed oak						
classic beech	60026CL5	121,2 x 18,7			8	1,81

Omschrijving	Item	Afmetin- gen	V-groef langs	Stuks per doos EA7	m² per doos EA7
waxed oak					
waxed oak					
white autumn oak					
white autumn oak					
classic autumn oak					
classic autumn oak					
grey autumn oak					
grey autumn oak					
charcoal solid oak					
charcoal solid oak					
grey slate					
charcoal concrete	62418EA7	48 x 48	4 zijden	10	2,3
nero concrete	62419EA7	48 x 48	4 zijden	10	2,3
white sand					
taupe sand					
natural concrete					
grigio concrete					
charcoal concrete					
nero concrete					
natural concrete	62522EA7	48 x 48	4 zijden	10	2,3
grigio concrete	62523EA7	48 x 48	4 zijden	10	

ALLURA OVERZICHT

PZ Allura Puzzle



Omschrijving	Item	Afmetin- gen	Stuks per doos PZ7	m² per doos PZ7
waxed oak				
waxed oak				
white autumn oak				
white autumn oak				
classic autumn oak				
classic autumn oak				
grey autumn oak				
grey autumn oak				
charcoal solid oak				
charcoal solid oak				
grey slate				
charcoal concrete	62418PZ7	96 x 96	1	0,92
nero concrete	62419PZ7	96 x 96	1	0,92
white sand				
taupe sand				
natural concrete				
grigio concrete				
charcoal concrete				
nero concrete				
natural concrete	62522PZ7	96 x 96	1	0,92
grigio concrete	62523PZ7	96 x 96	1	0,92
mist texture				
light cement				
light cement				
iron cement	63428PZ7	96 x 96	1	0,92
iron cement				
grey cement	63430PZ7	96 x 96	1	0,92
grey cement				
smoke cement				
smoke cement				
cool concrete dots				
warm concrete dots				
taupe texture				
light fused concrete				
dark fused concrete				
white marble				
white marble				
grey marble				
grey marble				
black marble				
black marble				
grey marbled stone	63456PZ7	96 x 96	1	0,92
black marbled stone	63458PZ7	96 x 96	1	0,92
graphite marbled stone				
grey stone	63468PZ7	96 x 96	1	0,92
lead stone	63470PZ7	96 x 96	1	0,92
coal stone				
pink coral				
burgundy				
khaki				
denim				
azur				
mustard				
grey terrazzo				
pink terrazzo				
blue terrazzo				
grey waxed oak	63496PZ7	96 x 96	1	0,92
grey waxed oak				
bronze				
gold				
iron				
silver				
dark vintage gymfloor				
light vintage gymfloor				
dark graphic wood				
light graphic wood				
natural concrete				
grigio concrete				
white marble				
grey marble				
black marble				
pink coral				
burgundy				
khaki				
denim				
azur				
mustard				
grey terrazzo				
pink terrazzo				
blue terrazzo				
graphite weave	63604PZ7	96 x 96	1	0,92
silver metal brush				
nickel metal brush	63625PZ7	96 x 96	1	0,92
silver stream				

Omschrijving	Item	Afmetin- gen	Stuks per doos PZ7	m² per doos PZ7
whitewash elegant oak	60064PZ7	96 x 96	1	0,92
honey elegant oak	60065PZ7	96 x 96	1	0,92
black rustic oak				
light rustic oak				
natural rustic pine				
bleached rustic pine				
weathered rustic pine				
brown raw timber				
white raw timber				
grey raw timber				
anthracite weathered oak				
natural weathered oak				
grey giant oak	60280PZ7	96 x 96	1	0,92
natural giant oak	60284PZ7	96 x 96	1	0,92
white giant oak				
steamed oak				
pure oak				
central oak				
whitened oak				
deep country oak				
light honey oak				
rustic anthracite oak				
natural collage oak				
grey collage oak				
chocolate collage oak				
oyster seagrass	61253PZ7	96 x 96	1	0,92
natural seagrass				
light ash				
brown ash				
smoked ash				
bleached timber				
bleached timber				
greywashed timber				
greywashed timber				
hazelnut timber				
hazelnut timber				
blond timber				
blond timber				
classic timber				
light timber				
petrified oak				
burned oak				
bronzed oak				
classic beech				



Allura 63427 | light cement + 63410 | hazelnut timber

Allura Dryback is de volledig verlijmde versie van ons Allura-assortiment luxe vinyltegels. Allura Dryback biedt de ruimste keuze aan dessins, kleuren, groottes en vormen. Van klassieke houten planken tot moderne beton- en terrazzotegels. Combineer de optimale prestaties van een verlijmde LVT-vloer met de veelzijdige designmogelijkheden van onze Dryback-assortimenten Allura Wood en Allura Material.

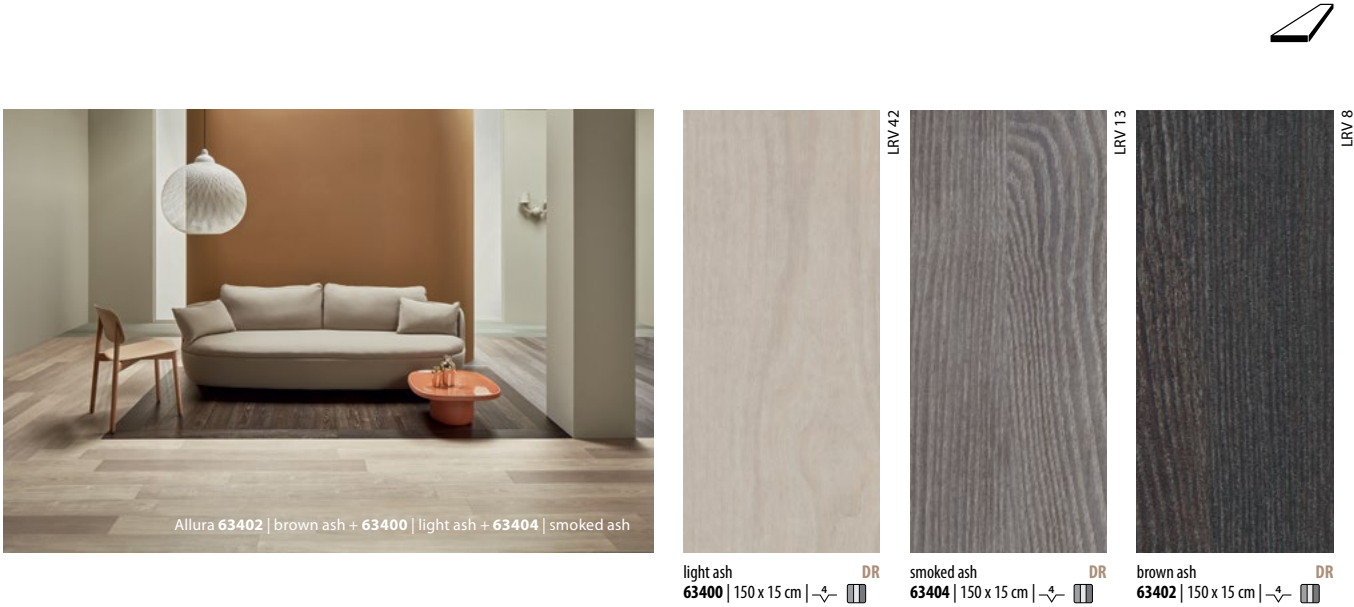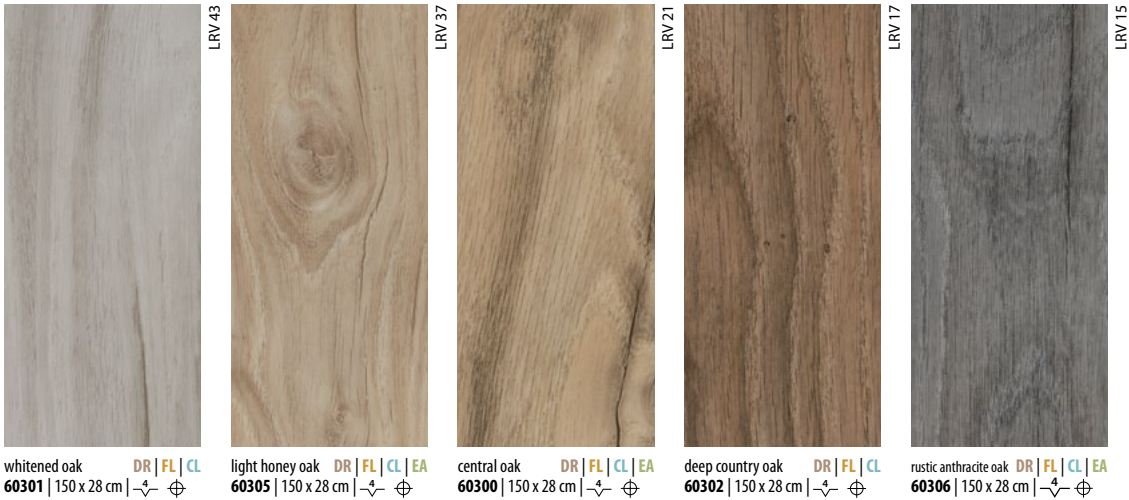



Omschrijving	Luxe vinyltegels
Totale dikte	ISO 1765 2,2 mm / 2,5 mm
Dikte slijtlaag	ISO 24340/ EN 428 0,55 mm / 0,70 mm
Afmetingen	50 x 15 cm / HP 90 x 15 cm 100 x 15 cm / 120 x 20 cm 150 x 15 cm / 150 x 28 cm 180 x 32 cm
Aantal planken per doos 0,55	3,45 m² (46 st) / 5,18 m² (46 st) 3,45 m² (23 st) / 3,36 m² (14 st) 6,08 m² (27 st) / 5,88 m² (14 st) 5,18 m² (9 st)
Aantal planken per doos 0,70	3,0 m² (40 st) / 4,5 m² (40 st) 3,0 m² (20 st) / 2,88 m² (12 st) 5,4 m² (24 st) / 5,04 m² (12 st) 4,6 m² (8 st)
Collectie omvang	59
Gebruiks-klassificatie	EN 10874 0,55 mm: Klasse 33 / 42 0,7 mm: Klasse 34 / 43
CE	EN 14041
Brandgedrag	EN 13501-1 B _{s1}
Slipweerstand	EN 13893 DS: ≥0.30

Legende:
 = V-groef langs 4 zijden = Natuurlijk reliëf

Onze aanbevolen lijm is 540 Eurosafe Special, 640 Eurostar Special, 543 Eurosafe Deco of 640 Eurostar Premium. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.
Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.



Allura 63418 | petrified oak + 63420 | burned oak

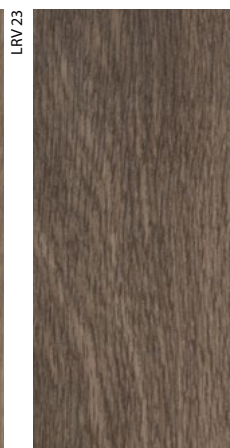

natural collage oak **DR** | **FL** | **CL**
60374 | 120 x 20 cm |

chocolate collage oak **DR**
60376 | 120 x 20 cm |

grey collage oak **DR** | **FL** | **CL**
60375 | 120 x 20 cm |




petrified oak **DR** | **FL** | **CL**
63418 | 120 x 20 cm |



burned oak **DR** | **FL** | **CL**
63420 | 120 x 20 cm |



bronzed oak **DR**
63422 | 120 x 20 cm |



natural seagrass **DR** | **FL** | **CL**
61255 | 100 x 15 cm |



oyster seagrass **DR** | **FL** | **CL** | **PZ**
61253 | 100 x 15 cm |



white raw timber **DR** | **FL** | **CL**
60151 | 120 x 20 cm |




grey raw timber **DR** | **FL** | **CL**
60152 | 120 x 20 cm |



brown raw timber **DR** | **FL** | **CL**
60150 | 120 x 20 cm |



classic autumn oak **DR** | **FL** | **CL**
60353 | 100 x 15 cm |

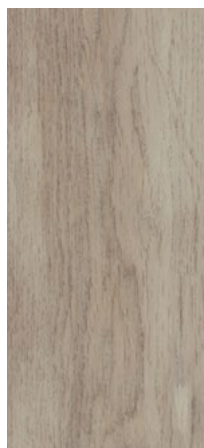

white autumn oak **DR** | **FL** | **CL**
60350 | 100 x 15 cm |



grey autumn oak **DR** | **FL** | **CL**
60357 | 100 x 15 cm |



Allura 60085 | weathered rustic pine + 60084 | bleached rustic pine




bleached rustic pine **DR** | **FL** | **CL**
60084 | 120 x 20 cm |



natural rustic pine **DR** | **FL** | **CL**
60082 | 120 x 20 cm |



weathered rustic pine **DR** | **FL** | **CL**
60085 | 120 x 20 cm |



natural weathered oak **DR**
60187 | 150 x 28 cm |



anthracite weathered oak **DR**
60185 | 150 x 28 cm |



whitewash elegant oak **DR** | **FL** | **CL** | **EA** | **PZ**
60064 | 120 x 20 cm |




honey elegant oak **DR** | **FL** | **CL** | **EA** | **PZ**
60065 | 120 x 20 cm |



steamed oak **DR** | **FL** | **CL**
60293 | 120 x 20 cm |



pure oak **DR** | **FL** | **CL**
60295 | 120 x 20 cm |

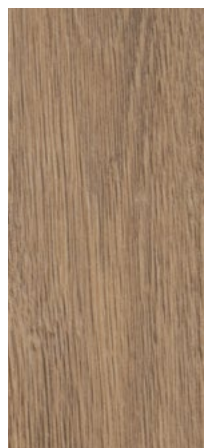


light rustic oak **DR**
60078 | 120 x 20 cm |



black rustic oak **DR** | **FL** | **CL**
60074 | 120 x 20 cm |




charcoal solid oak **60387** | 100 x 15 cm | **DR**
60389 | HP 90 x 15 cm | **DR**
grey waxed oak **63496** | 100 x 15 cm | **DR** | **FL** | **CL** | **EA** | **PZ**
63497 | HP 90 x 15 cm | **DR** | **FL**
waxed oak **60063** | 100 x 15 cm | **DR** | **FL** | **CL**
60055 | HP 90 x 15 cm | **DR** | **FL**

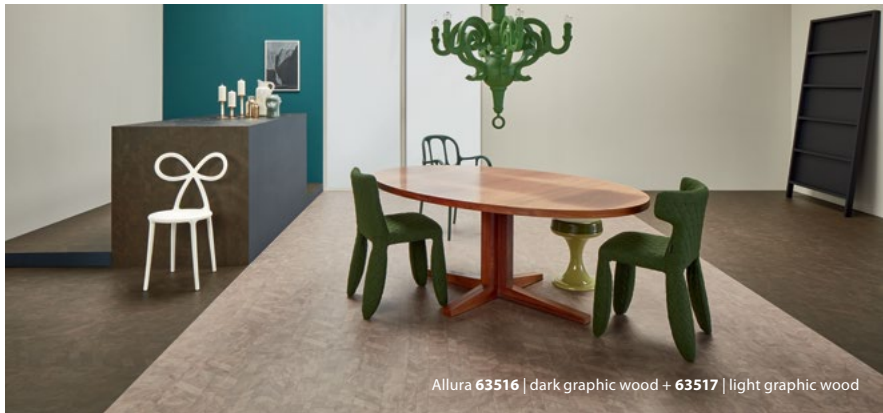


Allura **63516** | dark graphic wood + **63517** | light graphic wood



light graphic wood **63517** | 120 x 20 cm **DR**
dark graphic wood **63516** | 120 x 20 cm **DR**

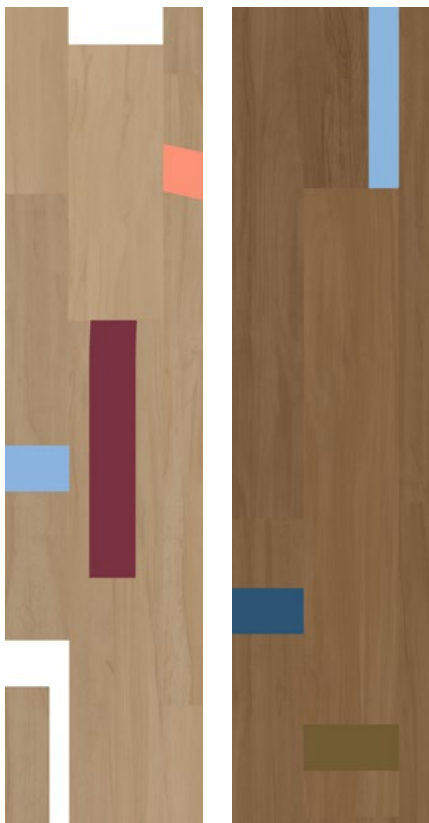


light vintage gymfloor **63511** | 100 x 15 cm **DR**
dark vintage gymfloor **63510** | 100 x 15 cm **DR**

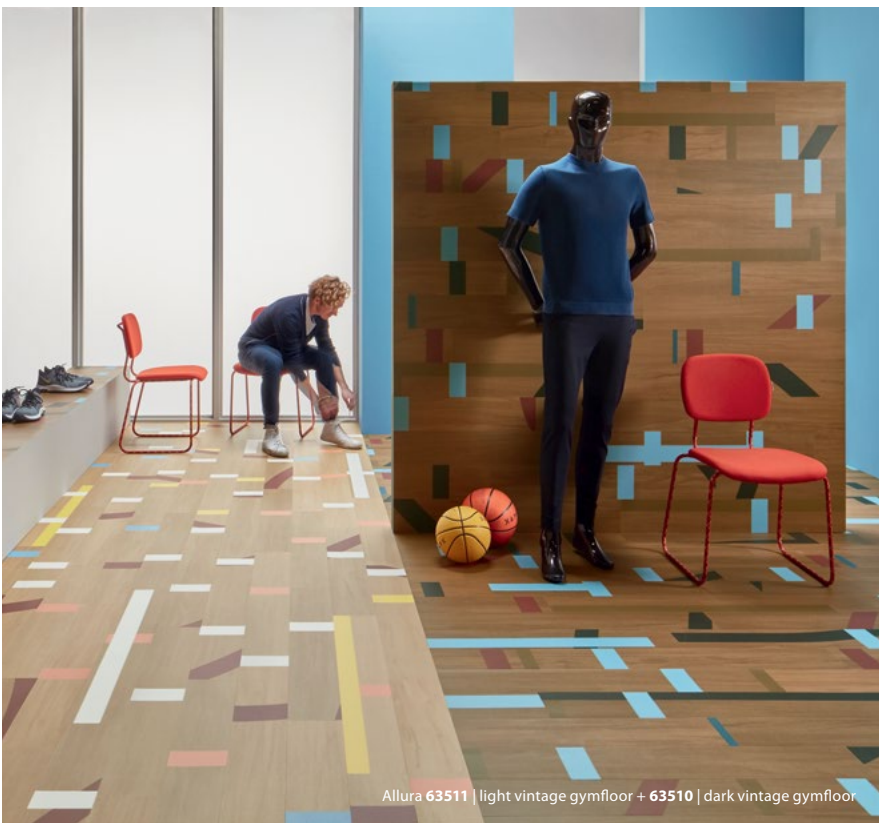


Allura **63511** | light vintage gymfloor + **63510** | dark vintage gymfloor


Legende:
 = V-groef langs 4 zijden = Natuurlijk reliëf

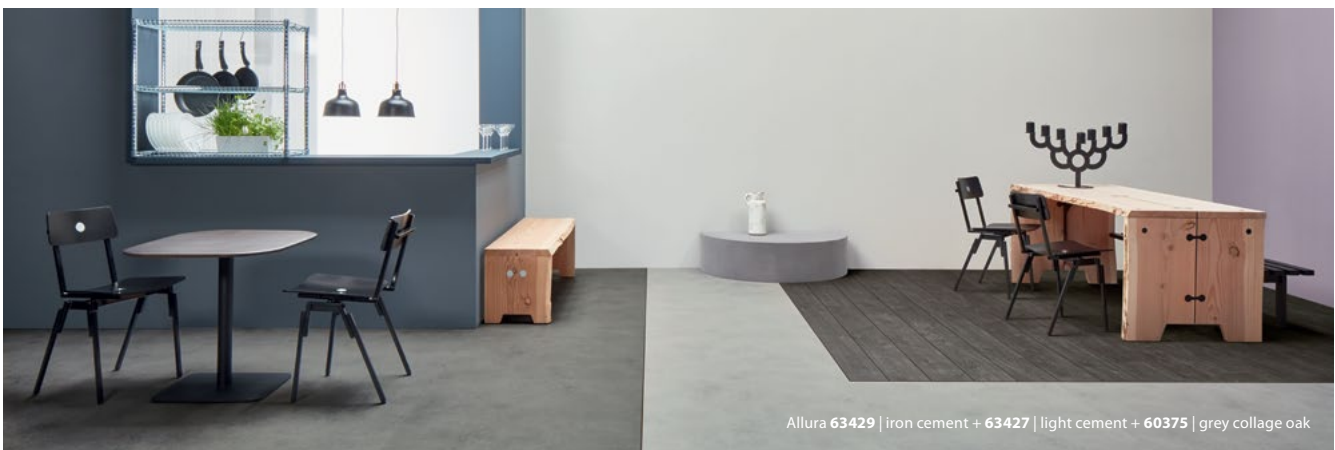


Allura **63429** | iron cement + **63427** | light cement + **60375** | grey collage oak

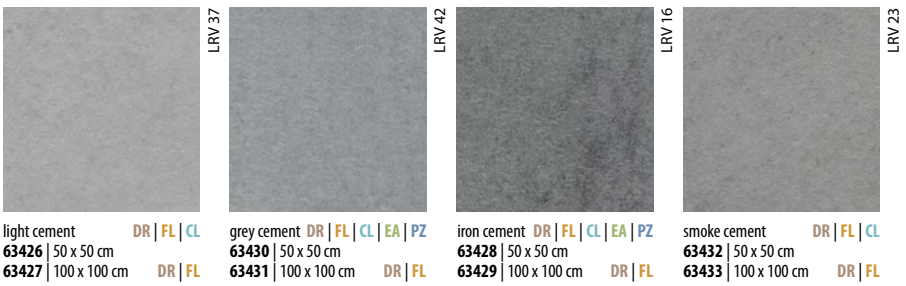


light cement **63426** | 50 x 50 cm **DR** | **FL** | **CL**
63427 | 100 x 100 cm **DR** | **FL**
grey cement **63430** | 50 x 50 cm **DR** | **FL** | **CL** | **EA** | **PZ**
63431 | 100 x 100 cm **DR** | **FL**
iron cement **63428** | 50 x 50 cm **DR** | **FL** | **CL** | **EA** | **PZ**
63429 | 100 x 100 cm **DR** | **FL**
smoke cement **63432** | 50 x 50 cm **DR** | **FL** | **CL**
63433 | 100 x 100 cm **DR** | **FL**

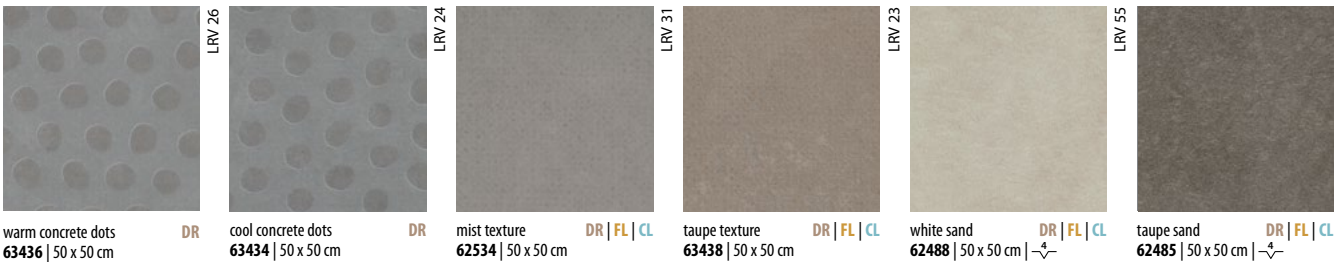


warm concrete dots **63436** | 50 x 50 cm **DR**
cool concrete dots **63434** | 50 x 50 cm **DR**
mist texture **62534** | 50 x 50 cm **DR** | **FL** | **CL**
taupe texture **63438** | 50 x 50 cm **DR** | **FL** | **CL**
white sand **62488** | 50 x 50 cm | **DR** | **FL** | **CL**
taupe sand **62485** | 50 x 50 cm | **DR** | **FL** | **CL**

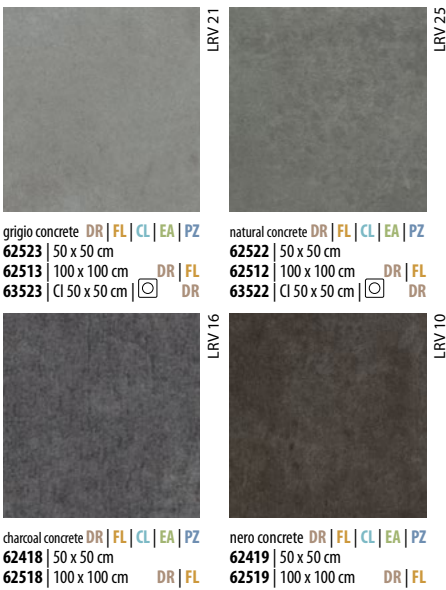

grigio concrete **62523** | 50 x 50 cm **DR** | **FL** | **CL** | **EA** | **PZ**
62513 | 100 x 100 cm **DR** | **FL**
63523 | CI 50 x 50 cm | **DR**
natural concrete **62522** | 50 x 50 cm **DR** | **FL** | **CL** | **EA** | **PZ**
62512 | 100 x 100 cm **DR** | **FL**
63522 | CI 50 x 50 cm | **DR**
charcoal concrete **62418** | 50 x 50 cm **DR** | **FL** | **CL** | **EA** | **PZ**
62518 | 100 x 100 cm **DR** | **FL**
nero concrete **62419** | 50 x 50 cm **DR** | **FL** | **CL** | **EA** | **PZ**
62519 | 100 x 100 cm **DR** | **FL**

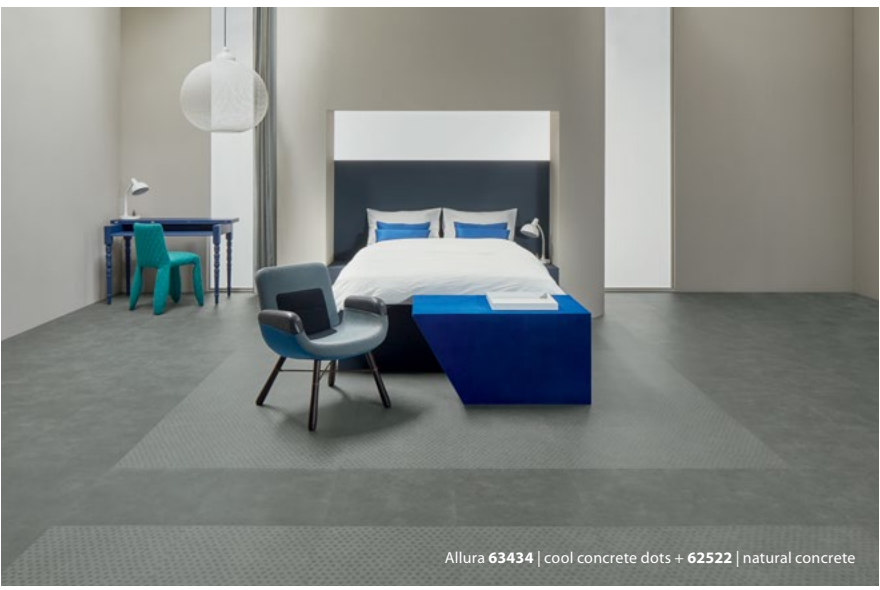

Allura **63434** | cool concrete dots + **62522** | natural concrete

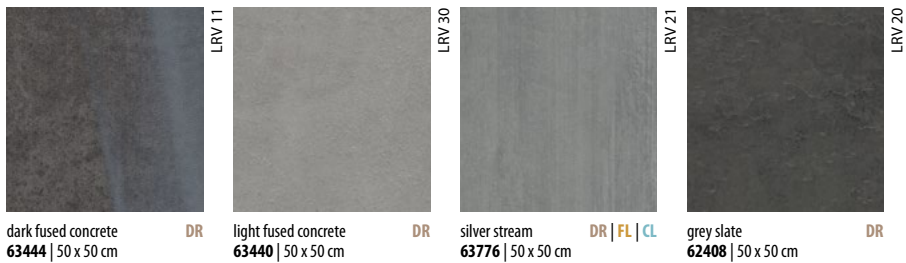

dark fused concrete **63444** | 50 x 50 cm **DR**
light fused concrete **63440** | 50 x 50 cm **DR**
silver stream **63776** | 50 x 50 cm **DR** | **FL** | **CL**
grey slate **62408** | 50 x 50 cm **DR**


allura



grey stone **DR | FL | CL | EA | PZ**
63468 | 50 x 50 cm




lead stone **DR | PZ**
63470 | 50 x 50 cm



coal stone **DR**
63472 | 50 x 50 cm




graphite weave **DR | PZ**
63604 | 50 x 50 cm



nickel metal brush **DR | FL | CL | PZ**
63625 | 50 x 50 cm




silver metal brush **DR**
63624 | 50 x 50 cm




grey marbled stone **DR | PZ**
63456 | 100 x 100 cm




graphite marbled stone **DR**
63466 | 100 x 100 cm




black marbled stone **DR | PZ**
63458 | 100 x 100 cm




grey terrazzo **DR**
63486 | 50 x 50 cm
63586 | Cl 50 x 50 cm | □



blue terrazzo **DR**
63492 | 50 x 50 cm
63592 | Cl 50 x 50 cm | □



pink terrazzo **DR**
63488 | 50 x 50 cm
63588 | Cl 50 x 50 cm | □

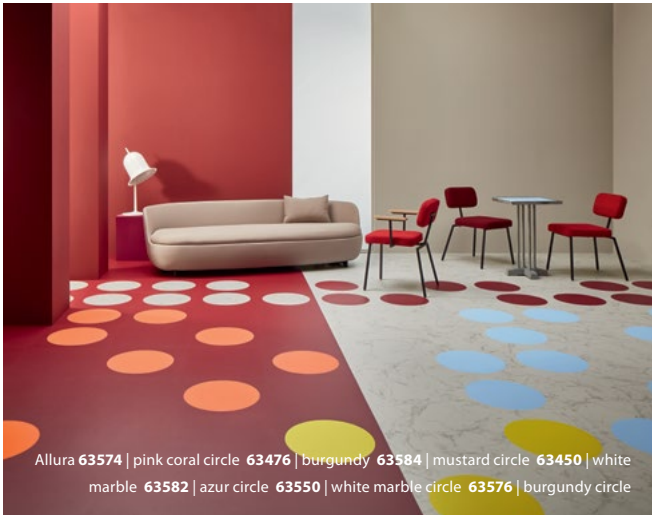

mustard **DR**
63484 | 50 x 50 cm
63584 | Cl 50 x 50 cm | □



azur **DR**
63482 | 50 x 50 cm
63582 | Cl 50 x 50 cm | □



pink coral **DR**
63474 | 50 x 50 cm
63574 | Cl 50 x 50 cm | □



khaki **DR**
63478 | 50 x 50 cm
63578 | Cl 50 x 50 cm | □



denim **DR**
63480 | 50 x 50 cm
63580 | Cl 50 x 50 cm | □



burgundy **DR**
63476 | 50 x 50 cm
63576 | Cl 50 x 50 cm | □



gold **DR7**
63503
5 mm



bronze **DR7**
63501
5 mm



silver **DR7**
63507
5 mm



iron **DR7**
63505
5 mm

Omschrijving	Luxe vinyltegels
Totale dikte	ISO 1765 2,2 mm / 2,5 mm
Dikte slijtlaag	ISO 24340/ EN 428 0,55 mm / 0,7 mm
Afmetingen	50 x 50 cm / Cl 50 x 50 cm 100 x 100 cm
Aantal tegels per doos 0,55	3,5 m² (14 st) / 1,0 m² (1 st)
Aantal tegels per doos 0,70	3,0 m² (12 st) / 30 m² (12 st) 1,0 m² (1 st)
Collectie omvang	64
Gebruiks- klassificatie	EN 10874 0,55 mm Klasse 33 / 42 0,7 mm Klasse 34 / 43
CE	EN 14041
Brandgedrag	EN 13501-1 B _{fl} -s1
Slipweerstand	EN 13893 DS: ≥0.30
Legende:	☞ = V-groef langs 4 zijden ☉ = Natuurlijk reliëf

Onze aanbevolen lijm is 540 Eurosafe Special, 640 Eurostar Special, 543 Eurosafe Deco of 640 Eurostar Premium. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.
Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.

allura flex



Allura Flex luxe vinyltegels bieden de uitkomst voor veel uitdagingen door de tackified installatie. Deze stabiele tegels van hoge kwaliteit bieden de oplossing bij tijdsbeperking, hergebruik van vloeren en het minimaliseren van de milieupact.

Allura Flex komt in een selectie van natuurlijke houtdesigns, Allura Flex Wood, en een serie robuuste betonlooks en modern steen: Allura Flex Material.



pure oak **DR | CL**
60295 | 120 x 20 cm



steamed oak **DR | CL**
60293 | 120 x 20 cm



grey giant oak **DR | CL | EA | PZ**
60280 | 150 x 28 cm



natural giant oak **DR | CL | EA | PZ**
60284 | 150 x 28 cm



whitened oak **DR | CL**
60301 | 150 x 28 cm



light honey oak **DR | CL | EA**
60305 | 150 x 28 cm



central oak **DR | CL | EA**
60300 | 150 x 28 cm



deep country oak **DR | CL**
60302 | 150 x 28 cm



rustic anthracite oak **DR | CL | EA**
60306 | 150 x 28 cm



bleached timber **DR | CL | EA**
63406 | 120 x 20 cm



greywashed timber **DR | CL | EA**
63408 | 120 x 20 cm



hazelnut timber **DR | CL**
63410 | 120 x 20 cm



blond timber **DR | CL | EA**
63412 | 120 x 20 cm



natural collage oak **DR | CL**
60374 | 120 x 20 cm



grey collage oak **DR | CL**
60375 | 120 x 20 cm



Onze aanbevolen lijm is 542 Eurofix Tack Plus. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.
Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.



Omschrijving		Losleg vinyltegels
Totale dikte	ISO 1765	4 mm / 5 mm
Dikte slijtlaag	ISO 24340/ EN 428	0,55 mm / 1 mm
Afmetingen (tegels)		50 x 50 cm / 100 x 100 cm
Afmetingen (planken)		100 x 20 cm / 120 x 20 cm HP 120 x 20 cm / 150 x 28 cm
Aantal tegels per doos 0,55		3,25 m ² (13 st) / 1,0 m ² (1 st)
Aantal planken per doos 0,55		2,6 m ² (13 st) / 3,12 m ² (13 st) 3,0 m ² (15 st) / 3,78 m ² (9 st)
Aantal tegels per doos 1,0		2,5 m ² (10 st) / 1,0 m ² (1 st)
Aantal planken per doos 1,0		2,0 m ² (10 st) / 2,4 m ² (70 st) 2,4 m ² (12 st) / 2,94 m ² (7 st)
Collectie omvang		66
Gebruiks-klassificatie	EN 651	Klasse 33 / 42 Klasse 34 / 42
CE	EN 14041	
Brandgedrag	EN 13501-1	B ₁ -s1
Slijpweerstand	EN 13893	DS: ≥0.30

Onze aanbevolen lijm is 542 Eurofix Tack Plus.
Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op
www.forbo-flooring.be.

Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.




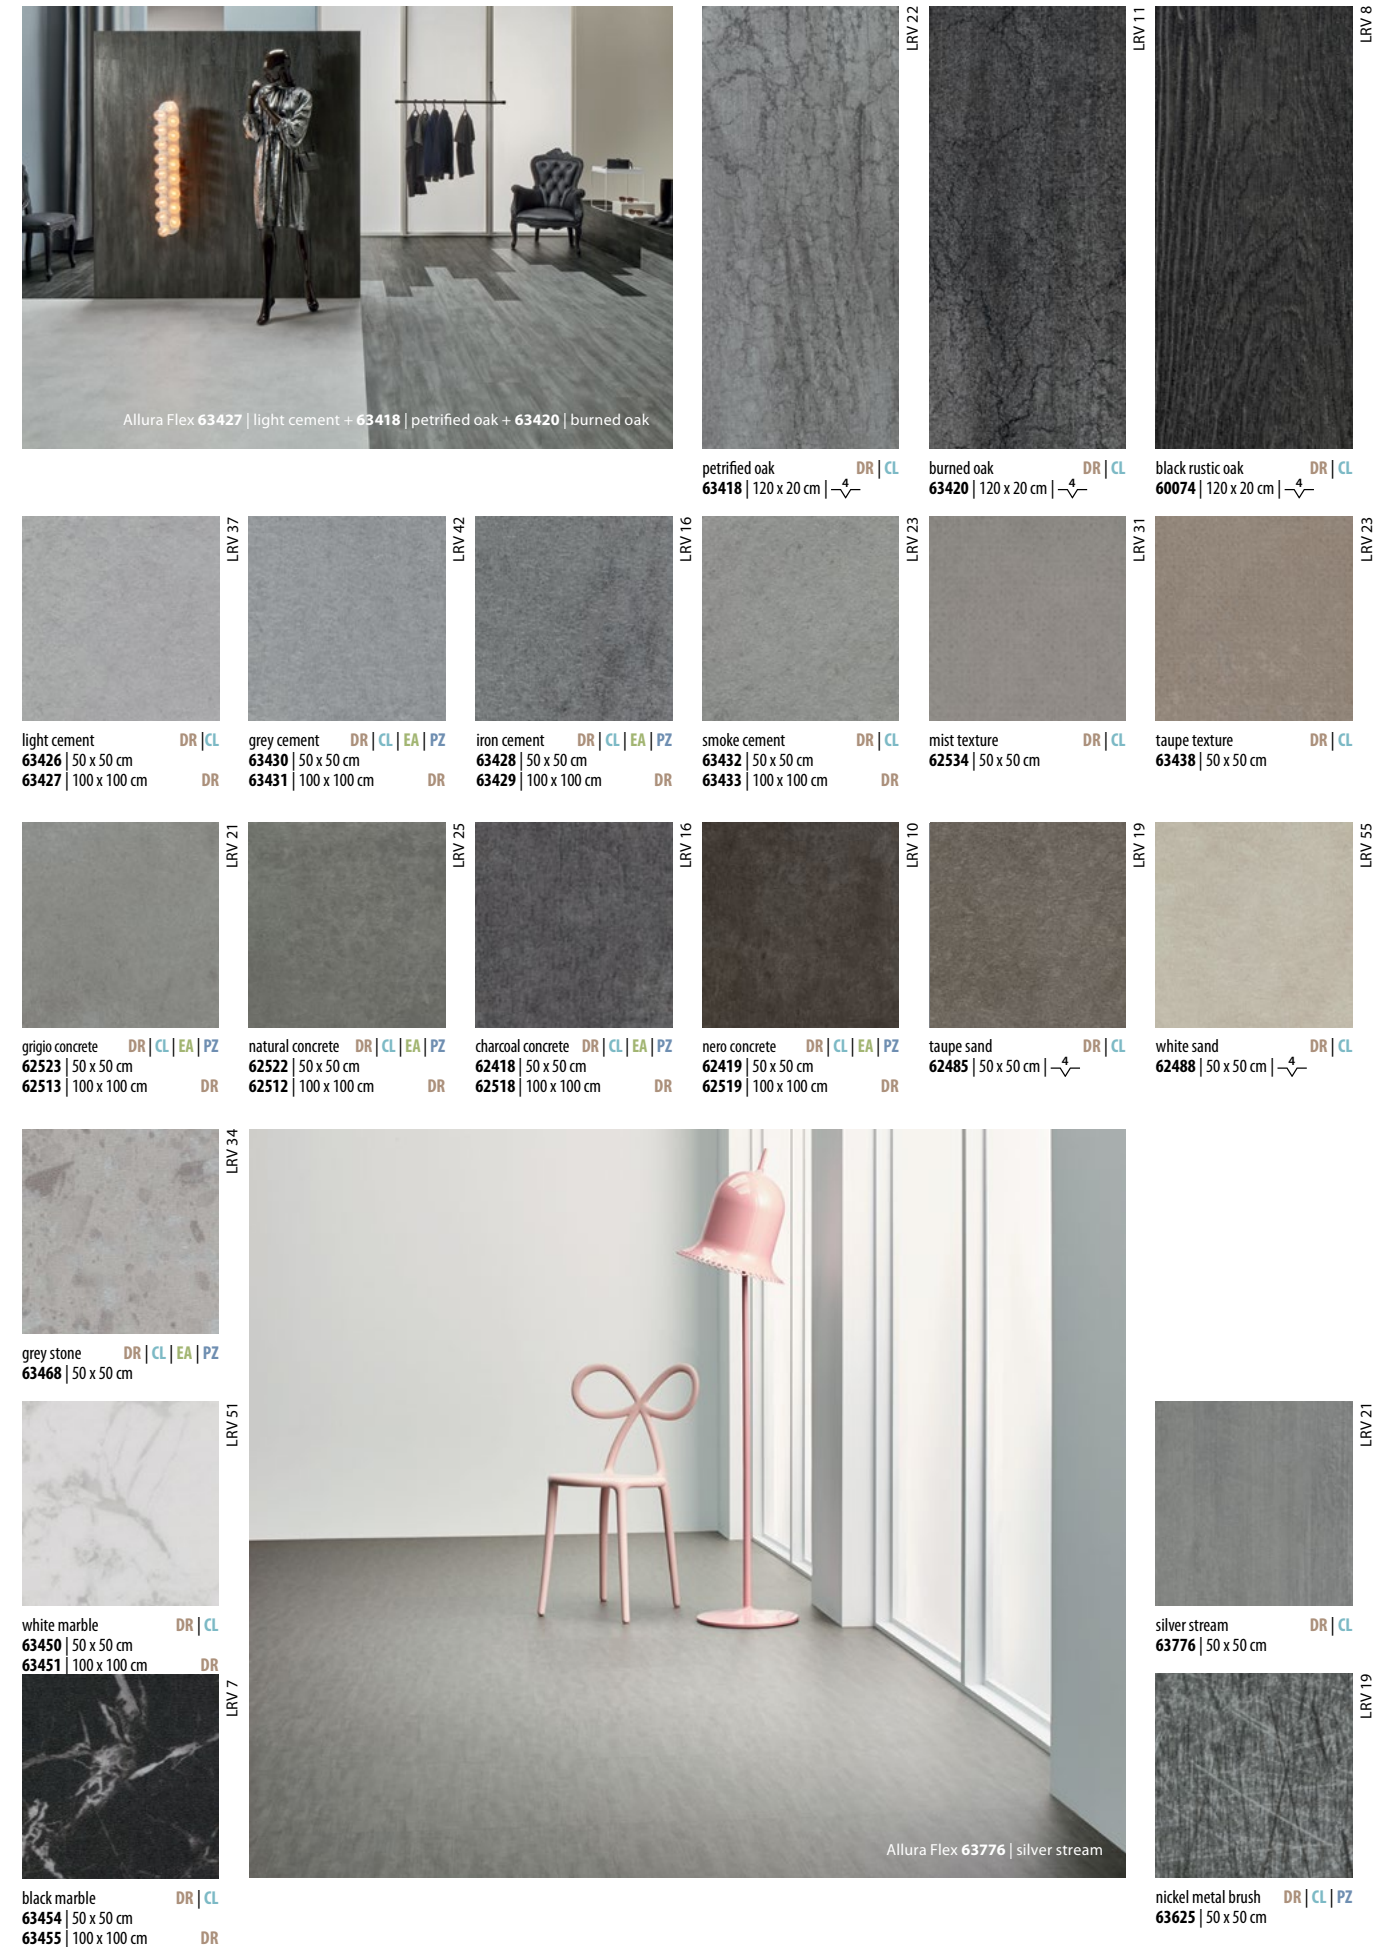
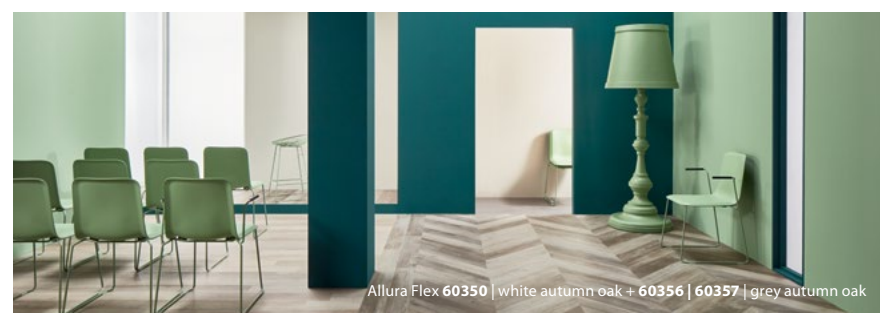


allura click pro




De Allura Click Pro-planken en -tegels klikken gewoon in elkaar en kunnen snel en eenvoudig zonder lijm worden geplaatst. Zo verkort u de installatietijd gevoelig en kunt u de vloer hergebruiken, wat het milieu minder belast dan een nieuwe vloer leggen. U kunt de tegels en planken zelfs op een onregelmatige ondervloer plaatsen, zonder dat u ze hoeft te verlijmen.

De 51 natuurlijke beton- en houttexturen maken tal van prachtige vloerdesigns mogelijk in verschillende omgevingen, zoals winkels, restaurants en kantoren.

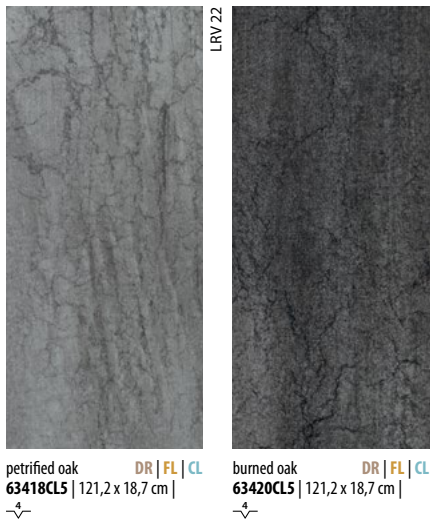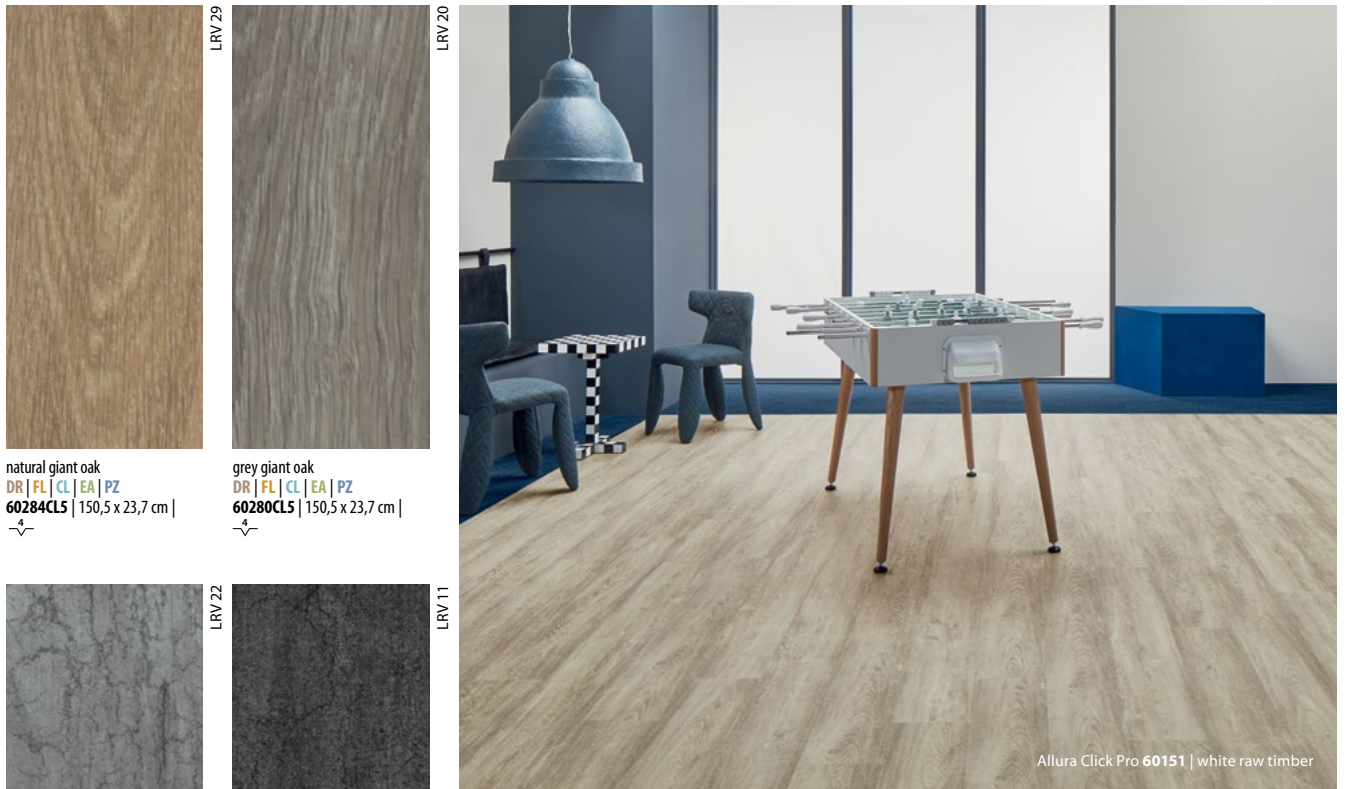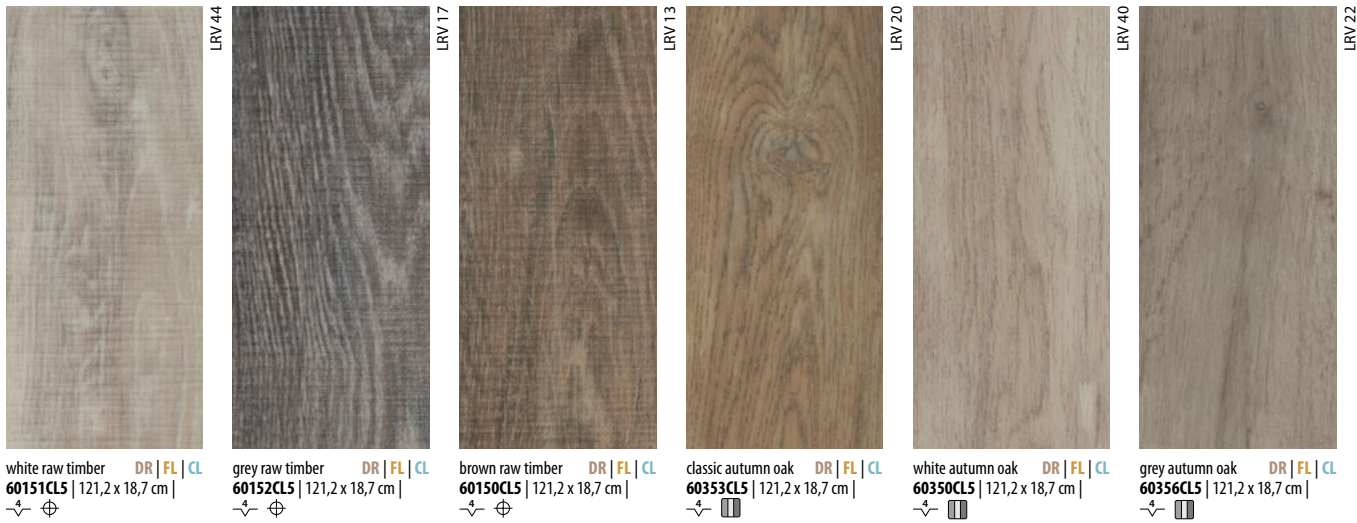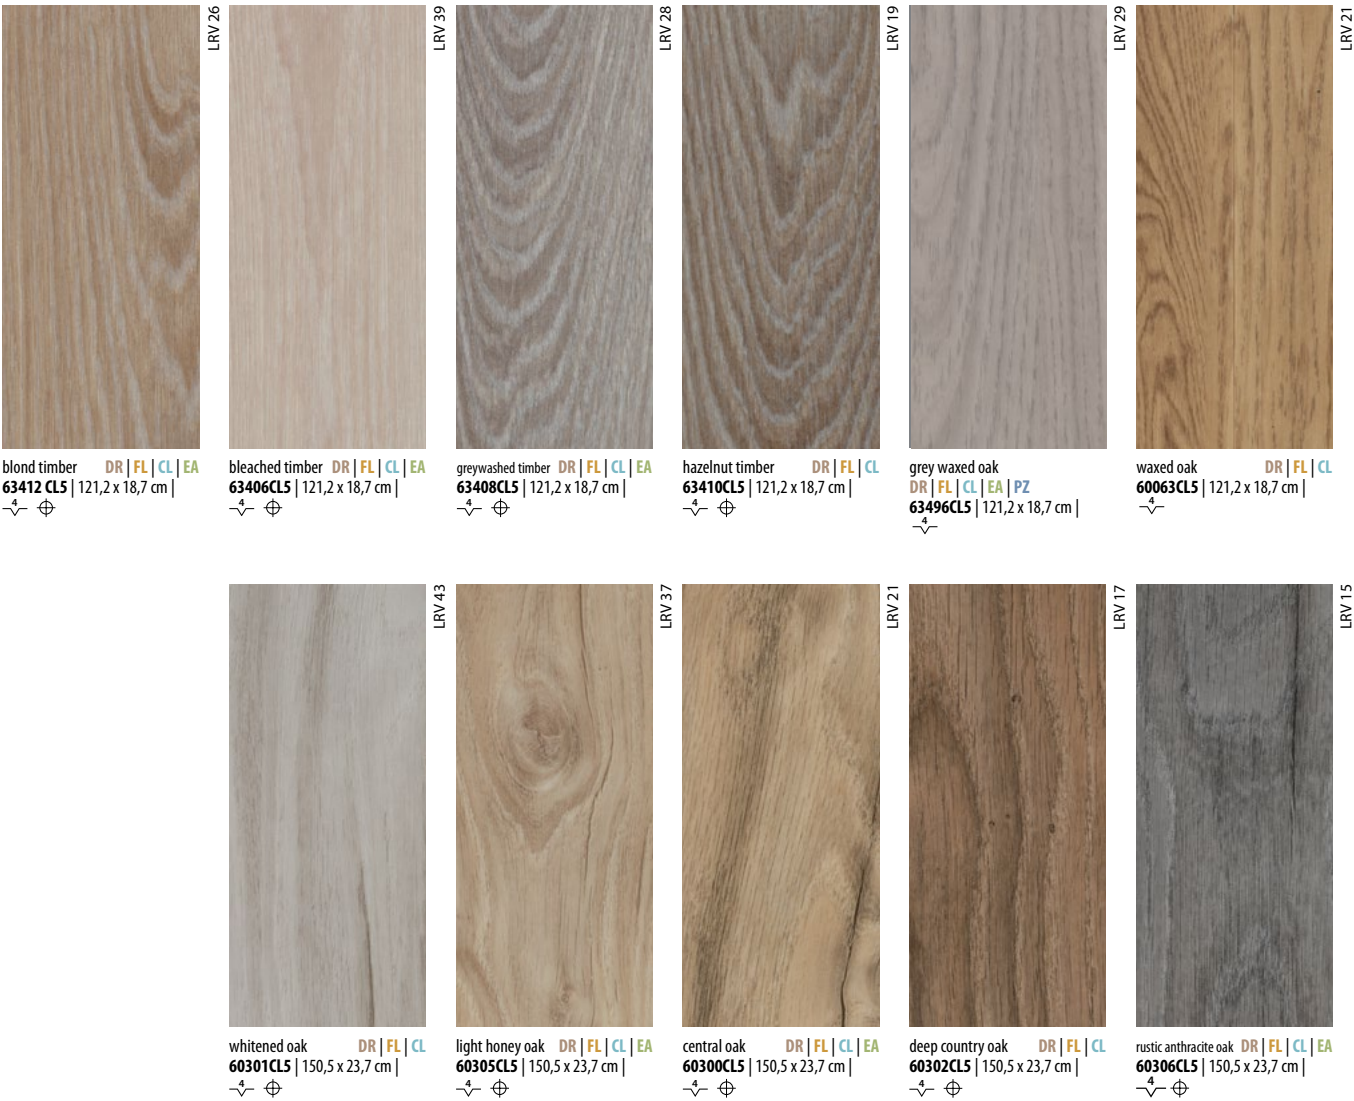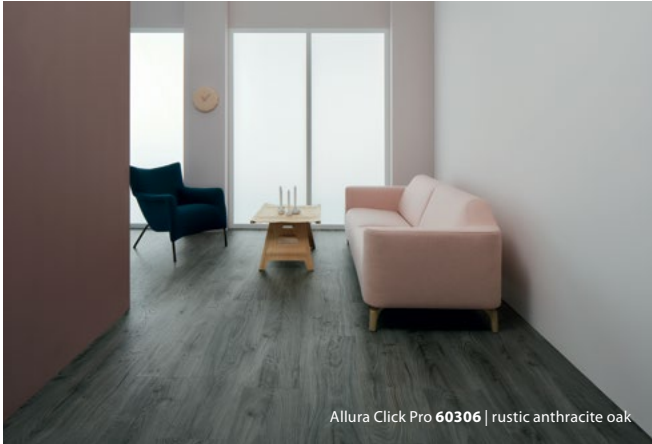

Omschrijving	Click vinyltegels	
Totale dikte	ISO 1765	5 mm
Dikte slijtlaag	ISO 24340/ EN 428	0,55 mm
Afmetingen (tegels)	60 x 31,7 cm	
Afmetingen (planken)	121,2 x 18,7 cm / 150,5 x 23,7 cm	
Aantal tegels per doos	1,9 m² (10 st)	
Aantal planken per doos	1,81 m² (8 st) / 2,14 m² (6 st)	
Collectie omvang	51	
Gebruiks-klassificatie	EN 651	Klasse 33 / 42
CE	EN 14041	
Brandgedrag	EN 13501-1	B _{fl} -s1
Slipweerstand	EN 13893	DS: ≥0.30
Legende:		
↙ = V-groef langs 4 zijden ⊕ = Natuurlijk reliëf		

Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.
Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.



bleached rustic pine **DR | FL | CL**
60084CL5 | 121,2 x 18,7 cm |



natural rustic pine **DR | FL | CL**
60082CL5 | 121,2 x 18,7 cm |




weathered rustic pine **DR | FL | CL**
60085CL5 | 121,2 x 18,7 cm |




natural seagrass **DR | FL | CL**
61255CL5 | 121,2 x 18,7 cm |




oyster seagrass **DR | FL | CL | PZ**
61253CL5 | 121,2 x 18,7 cm |



natural collage oak **DR | FL | CL**
60374CL5 | 121,2 x 18,7 cm |



grey collage oak **DR | FL | CL**
60375CL5 | 121,2 x 18,7 cm |



whitewash elegant oak **DR | FL | CL | EA | PZ**
60064CL5 | 121,2 x 18,7 cm |



honey elegant oak **DR | FL | CL | EA | PZ**
60065CL5 | 121,2 x 18,7 cm |




steamed oak **DR | FL | CL**
60293CL5 | 121,2 x 18,7 cm |



pure oak **DR | FL | CL**
60295CL5 | 121,2 x 18,7 cm |



black rustic oak **DR | FL | CL**
60074CL5 | 121,2 x 18,7 cm |



light cement **DR | FL | CL**
63426CL5 | 60 x 31,7 cm




grey cement **DR | FL | CL | EA | PZ**
63430CL5 | 60 x 31,7 cm



iron cement **DR | FL | CL | EA | PZ**
63428CL5 | 60 x 31,7 cm




smoke cement **DR | FL | CL**
63432CL5 | 60 x 31,7 cm



silver stream **DR | FL | CL**
63776CL5 | 60 x 31,7 cm




grey stone **DR | FL | CL | EA | PZ**
63468CL5 | 60 x 31,7 cm



nickel metal brush **DR | FL | CL | PZ**
63625CL5 | 60 x 31,7 cm



mist texture **DR | FL | CL**
62534CL5 | 60 x 31,7 cm



taupe texture **DR | FL | CL**
63438CL5 | 60 x 31,7 cm



white sand **DR | FL | CL**
62488CL5 | 60 x 31,7 cm |



taupe sand **DR | FL | CL**
62485CL5 | 60 x 31,7 cm |



grigio concrete **DR | FL | CL | EA | PZ**
62523CL5 | 60 x 31,7 cm




natural concrete **DR | FL | CL | EA | PZ**
62522CL5 | 60 x 31,7 cm




charcoal concrete **DR | FL | CL | EA | PZ**
62418CL5 | 60 x 31,7 cm



nero concrete **DR | FL | CL | EA | PZ**
62419CL5 | 60 x 31,7 cm



black marble **DR | FL | CL**
63454CL5 | 60 x 31,7 cm



white marble **DR | FL | CL**
63450CL5 | 60 x 31,7 cm

allura ease

Allura Ease is de volledige losleg vinyltegel uit onze Allura collectie. De tegels en planken van Allura Ease zijn eenvoudig zonder lijm te plaatsen en dus ook eenvoudig te verwijderen, hergebruiken en recyclen.

Door de uitstekende vormvastheid en speciale constructie kan deze vloerbedekking perfect als zwevende vloer worden geplaatst. De 18 dessins vormen een evenwichtig palet dat in de meest uiteenlopende omgevingen past.

Omschrijving		Losleg vinyltegels
Totale dikte	ISO 1765	5 mm
Dikte slijtlaag	ISO 24340/ EN 428	0,70 mm
Afmetingen (tegels)		48 x 48 cm
Afmetingen (planken)		150 x 24 cm / 120 x 19 cm
Aantal tegels per doos		2,30 m ² (10 st)
Aantal planken per doos		2,16 m ² (6 st) / 2,28 m ² (10 st)
Collectie omvang		18
Gebruiks-klassificatie	EN 651	Klasse 33 / 41
	EN 14041	
Brandgedrag	EN 13501-1	B _{fl} -s1
Slipweerstand	EN 13893	DS: ≥0.30

Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.
Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.



bleached timber
63406EA7 | 120 x 19 cm |  



whitewash elegant oak
60064EA7 | 120 x 19 cm |  



blond timber
63412EA7 | 120 x 19 cm | 



grey cement
63430EA7 | 48 x 48 cm |  




iron cement
63428EA7 | 48 x 48 cm |  



grigio concrete
62523EA7 | 48 x 48 cm |  



natural concrete
62522EA7 | 48 x 48 cm |  



charcoal concrete
62418EA7 | 48 x 48 cm |  



nero concrete
62419EA7 | 48 x 48 cm |  



light honey oak
60305EA7 | 150 x 24 cm | 



central oak
60300EA7 | 150 x 24 cm | 



natural giant oak
60284EA7 | 150 x 24 cm |  



honey elegant oak
60065EA7 | 120 x 19 cm |  



grey waxed oak
63496EA7 | 120 x 19 cm |  



greywashed timber
63408EA7 | 120 x 19 cm | 



natural giant oak
60284EA7 | 150 x 24 cm |  



rustic anthracite oak
60300EA7 | 150 x 24 cm | 



allura puzzle


Allura Puzzle heeft een unieke puzzelvorm, waardoor de tegels supersterk met elkaar verbonden zijn. De Puzzle-tegels zijn zonder lijm te plaatsen en dus ook eenvoudig te verwijderen, hergebruiken en recyclen.
De 18 hout- en betondessins vormen een evenwichtig palet dat in de meest uiteenlopende omgevingen past. Ideaal als zwevende vloer in omgevingen zoals kantoren, supermarkten of andere winkels, waar de vloer snel moet worden geplaatst of slechts tijdelijk moet liggen.




grey cement
63430PZ7 | 96 x 96 cm |  



iron cement
63428PZ7 | 96 x 96 cm |  




lead stone
63470PZ7 | 96 x 96 cm

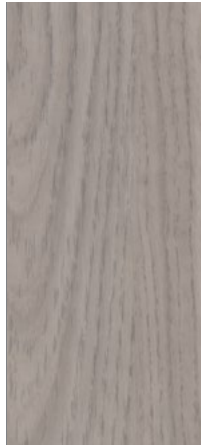


grey waxed oak
63496PZ7 | 96 x 96 cm |  



whitewash elegant oak
60064PZ7 | 96 x 96 cm |  

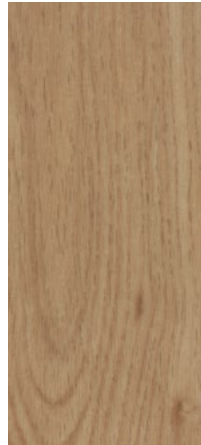

honey elegant oak
60065PZ7 | 96 x 96 cm |  

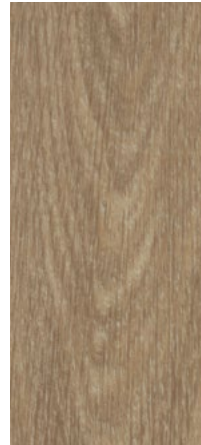

natural giant oak
60284PZ7 | 96 x 96 cm |  



grey giant oak
60280PZ7 | 96 x 96 cm |  




oyster seagrass
61253PZ7 | 96 x 96 cm | 



grey stone
63468PZ7 | 96 x 96 cm |  



grey marbled stone
63456PZ7 | 96 x 96 cm




black marbled stone
63458PZ7 | 96 x 96 cm




charcoal concrete
62418PZ7 | 96 x 96 cm |  



natural concrete
62522PZ7 | 96 x 96 cm |  




nickel metal brush
63625PZ7 | 96 x 96 cm | 



graphite weave
63604PZ7 | 96 x 96 cm



grigio concrete
62523PZ7 | 96 x 96 cm |  



nero concrete
62419PZ7 | 96 x 96 cm |  

Omschrijving		Puzzel vinyltegels
Totale dikte	ISO 1765	5 mm
Dikte slijtlaag	ISO 24340/ EN 428	0,70 mm
Afmetingen (tegels)	96 x 96 cm	
Collectie omvang	18	
Gebruiks- klassificatie	EN 651	Klasse 34 / 43
	EN 14041	
Brandgedrag	EN 13501-1	B _{fl} -s1
Slipweerstand	EN 13893	DS: ≥0.30

allura decibel




De Allura Decibel akoestische luxevinyltegels zijn gemaakt met passie voor innovatie, design en het milieu. Het doordachte palet met dertig hout- en steenpatronen combineert prachtig vloerdesign met uitstekende prestaties en een ongeëvenaarde geluidsdemping van 19 dB.

De D3S-kerntechnologie geeft deze vloer de best mogelijke vormvastheid voor dit vloertype.



Omschrijving	Akoestische luxe vinyltegels	
Afmetingen (tegels)	50 x 50 cm / 1 x 1 m op aanvraag	
Afmetingen (planken)	100 x 16,6 cm / 100 x 20 cm / 120 x 20 cm	
Totale dikte	ISO 1765	3,15 mm / 4 mm
Dikte slijtlaag	ISO 24340 EN 428	0,35mm / 0,80mm
Collectie omvang	30	
Gebruiks-klassificatie	EN 10874	Klasse 23 / 34 / 42
CE	EN 14041	
Brandgedrag	EN 13501-1	C _{fl} -s1, L, CS
Slipweerstand	EN 13893	DS: ≥0.25

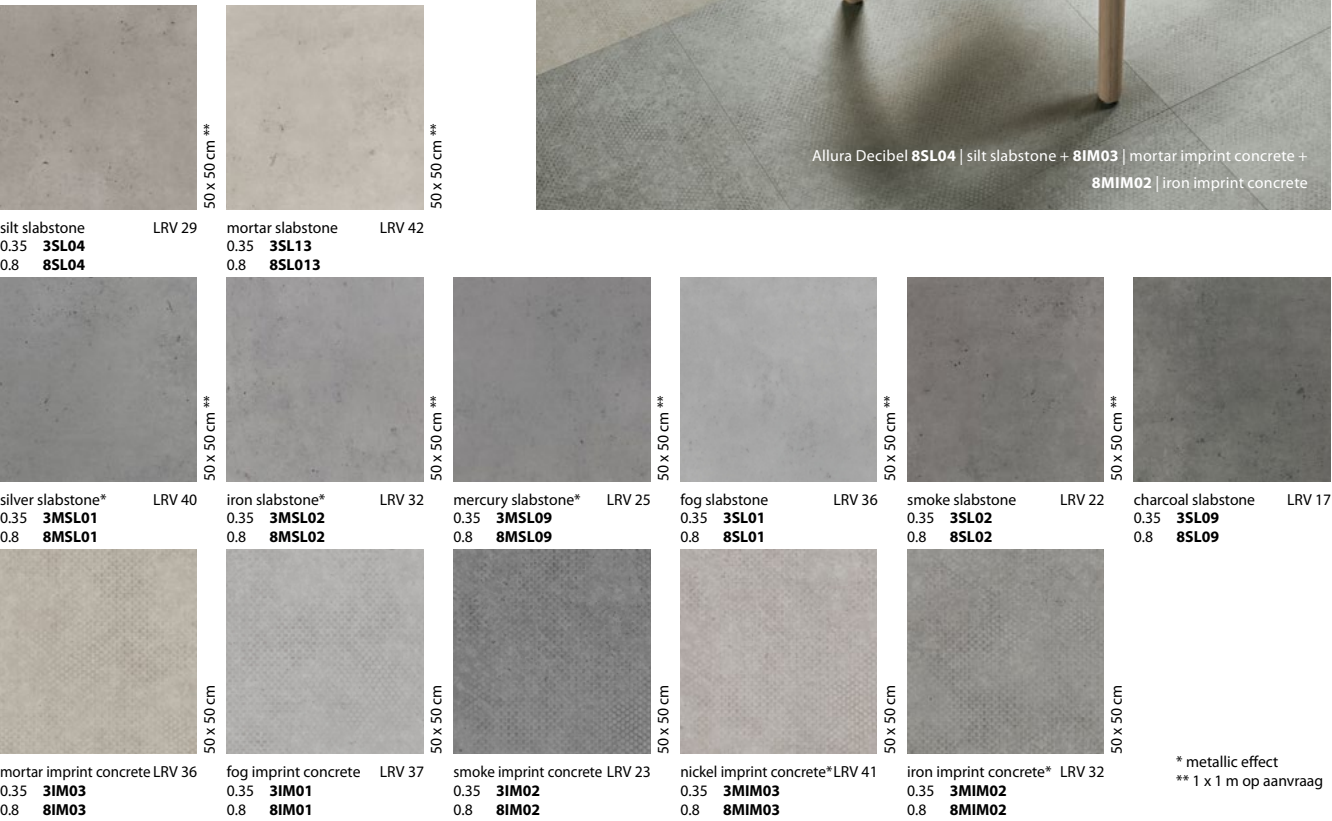

* metallic effect
** 1 x 1 m op aanvraag

enduro



De tegels en planken in onze Enduro LVT-collectie zijn verkrijgbaar in een Dryback- (DR3) en Click-uitvoering (CL3) met een slijtlaag van 0,3 mm.

De Dryback-planken en -tegels zijn 121,9 x 17,8 cm en 60,96 x 30,48 cm groot (2 mm dik), de Enduro Click-planken meten 121,2 x 18,5 cm en de Click-tegels 61 x 30,5 cm (4 mm dik). De 20 hout- en betonpatronen bieden heel wat mogelijkheden.



white oak
69102DR3 | 121,9 x 17,8 cm
69102CL3 | 121,2 x 18,5 cm



washed oak
69100DR3 | 121,9 x 17,8 cm
69100CL3 | 121,2 x 18,5 cm




pure oak
69101DR3 | 121,9 x 17,8 cm
69101CL3 | 121,2 x 18,5 cm



golden oak
69120DR3 | 121,9 x 17,8 cm
69120CL3 | 121,2 x 18,5 cm



natural oak
69122DR3 | 121,9 x 17,8 cm
69122CL3 | 121,2 x 18,5 cm

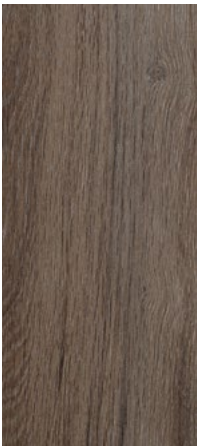

chocolate oak
69123DR3 | 121,9 x 17,8 cm
69123CL3 | 121,2 x 18,5 cm



natural white oak
69130DR3 | 121,9 x 17,8 cm
69130CL3 | 121,2 x 18,5 cm



natural warm oak
69135DR3 | 121,9 x 17,8 cm
69135CL3 | 121,2 x 18,5 cm



natural grey oak
69137DR3 | 121,9 x 17,8 cm
69137CL3 | 121,2 x 18,5 cm



white pine
69184DR3 | 121,9 x 17,8 cm
69184CL3 | 121,2 x 18,5 cm



neutral pine
69182DR3 | 121,9 x 17,8 cm
69182CL3 | 121,2 x 18,5 cm



steamed pine
69186DR3 | 121,9 x 17,8 cm
69186CL3 | 121,2 x 18,5 cm



light timber
69335DR3 | 121,9 x 17,8 cm
69335CL3 | 121,2 x 18,5 cm



natural timber
69330DR3 | 121,9 x 17,8 cm
69330CL3 | 121,2 x 18,5 cm



dark timber
69332DR3 | 121,9 x 17,8 cm
69332CL3 | 121,2 x 18,5 cm



anthracite timber
69336DR3 | 121,9 x 17,8 cm
69336CL3 | 121,2 x 18,5 cm



grey oak
69121DR3 | 121,9 x 17,8 cm
69121CL3 | 121,2 x 18,5 cm




Enduro **69128** | neutral pine + **69202** | mid concrete



Enduro **69203** | light concrete



light concrete
69203DR3 | 60,96 x 30,48 cm
69203CL3 | 61 x 30,5 cm



mid concrete
69202DR3 | 60,96 x 30,48 cm
69202CL3 | 61 x 30,5 cm



dark concrete
69208DR3 | 60,96 x 30,48 cm
69208CL3 | 61 x 30,5 cm

	Enduro		Enduro Click
Omschrijving	Luxe vinyltegels		Click vinyltegels
Totale dikte	ISO 1765	2 mm	4 mm
Dikte slijtlaag	ISO 24340/ EN 428	0,30 mm	0,30 mm
Afmetingen (tegels)	60,96 x 30,48 cm		61 x 30,5 cm
Afmetingen (planken)	121,9 x 17,8 cm		121,2 x 18,5 cm
Aantal tegels per doos	4,09 m ² (22 st)		2,23 m ² (12 st)
Aantal planken per doos	4,77 m ² (22 st)		2,24 m ² (12 st)
Collectie omvang	20		20
Gebruiks- klassificatie	EN 10874	Klasse 23 / 31	Klasse 23 / 31
CE	EN 14041		
Brandgedrag	EN 13501-1	B _{fl} -s1, L, NCS	B _{fl} -s1, L, NCS
Slijpweerstand	EN 13893	DS: ≥0.30	DS: ≥0.30

ALLURA / REFERENTIES



PROJECT:
ePacking
- Biopack

LOCATIE:
Gistel

ARCHITECT:
Stijn Goethals

MATERIAAL:
Allura Flex 60300FL | central oak



PROJECT:
Restaurant LOOF!

LOCATIE:
Roosendaal,
Nederland

ARCHITECT:
De Arend horeca- en projectinrichting

MATERIAAL:
Allura 60185DR | anthracite weathered oak



PROJECT:
Heytens

LOCATIE:
Bergen

ARCHITECT:
Retail Office bvba

MATERIAAL:
Allura Flex 62523FL | grigio concrete



PROJECT:
The Gem

LOCATIE:
Amsterdam,
Nederland

ARCHITECT:
Ditt. Officemakers

MATERIAAL:
Allura 60055DR | waxed oak + 60389DR | charcoal
solid oak




PROJECT:
WZC Sint-Job

LOCATIE:
Aalst

ARCHITECT:
M4architecten & ingenieurs | AMVarchitecten-
AAPROG architecten Wetteren

MATERIAAL:
Allura 60064DR | whitewash elegant oak

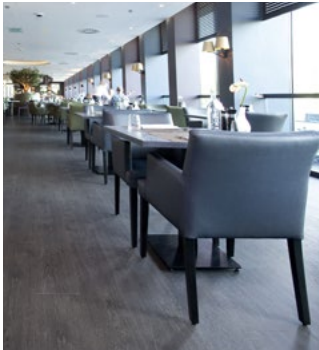

PROJECT:
Corendon Vitality
Hotel

LOCATIE:
Amsterdam,
Nederland

ARCHITECT:
Interior Concepts, Haarlem

MATERIAAL:
Allura 60074DR | black rustic oak



ETERNAL, DESIGN PROJECTVINYL

Deze collectie vinylvloeren is geschikt voor eindeloos veel toepassingen. Dankzij het uitgebreide kleurenpalet en de vele designs kan in elke ruimte de gewenste sfeer gecreëerd worden. Op elk moment van de dag biedt Eternal de ideale oplossing: op het werk, op school en in de gym. Een vloer die u met beide voeten op de grond houdt.

ALGEMEEN TOEPASBAAR PROJECTVINYL

Eternal is een hoogwaardige, heterogene vinylvloer die op elk moment van de dag voldoet aan alle mogelijke behoeften en toepassingen. Deze vloer creëert een betere omgeving om in te werken, leven, ontspannen, genezen, leren en spelen. Forbo Flooring Systems lanceert drie verschillende Eternal structuren: Colour, Material en Wood. Al deze varianten kunnen apart gebruikt of met elkaar gecombineerd worden.

De Eternal collectie bewees in het verleden al garant te staan voor een betrouwbare, mooie vloerbedekking. We garanderen u:

VERTROUWEN IN DESIGN

Onze inhouse designers creëerden de meest realistische ontwerpen die gegarandeerd voldoen aan de strengste esthetische vereisten van eender welk project.

VERTROUWEN IN PRESTATIES

Dankzij de evenwichtige constructie en gekalanderde rug garanderen de Eternal producten de allerbeste indrukgevoeligheid.

VERTROUWEN IN DUURZAAMHEID

De Eternal producten bevatten geen ftalaten, hebben een lage uitstoot en zijn eenvoudig schoon te maken. Bij de productie hergebruiken we materiaal voor de rug, en dankzij de evenwichtige constructie en de functionele laagjes gaat dit product gegarandeerd een leven lang mee.



Eternal Material 10032 | fossil stucco + Eternal Colour 45132 | dark paint

Gebouwen zoals zorgcentra, onderwijsinstellingen en overheidskantoren hebben baat bij een schone, hygiënische en veilige vloer. De Eternal heterogene vloerbedekking is verkrijgbaar in een brede waaier aan natuurgetrouwe hout-, steen- en materiaalmotieven waarmee u elke ruimte een gezellige, natuurlijke look geeft. Bovendien zijn deze vloeren erg onderhoudsvriendelijk. Eternal bevat geen ftalaten, voldoet aan de REACH-vereisten, heeft een lage uitstoot en blijft er gegarandeerd goed uitzien in drukke omgevingen.

ETERNAL IN HET KORT

eternal wood

Eternal Wood staat garant voor de natuurlijke, authentieke look van een houten vloer en de voordelen van een hoogwaardige vinylvloer. Alle Wood items hebben die typische, rustieke look en een natuurlijk effect dankzij de zuivere Wood embossing.



128

eternal material


De Eternal Material vinylcollectie omvat een modern assortiment designs op basis van populaire vloermaterialen, zoals steen, metaal en marmer. Naast enkele klassieke structuren bieden we ook een aantal nieuwe variaties aan.



132

eternal colour

Eternal Colour staat garant voor een inspirerende combinatie van kleur en design. We bieden een rijk, neutraal kleurenpalet van 29 tinten met slijtagebestendige laag aan. De gekleurde, slijtagebestendige laag creëert in elke ruimte een intense, felle kleur.

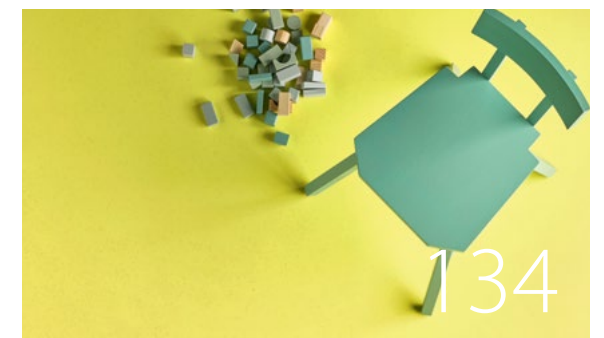

134

eternal digital print

De Eternal-vinylcollectie bevat een reeks digitaal geprinte vloerdessins met een nieuwe dimensie in kleur en design. Het geprinte vinyl biedt totale flexibiliteit maar behoudt wel alle prestaties van de Eternal-basiscollectie. De slijtlaag van 0,7 mm zorgt voor een maximale bescherming tegen slijtage en behoudt het uitzicht uitstekend.



136


eternal wood



Eternal Wood staat garant voor de natuurlijke, authentieke look van een houten vloer en de voordelen van een hoogwaardige vinylvloer. Alle Wood items hebben die typische, rustieke look en een natuurlijk effect dankzij de zuivere Wood embossing. Door zijn houtstructuur komt deze vloer in zo goed als elke omgeving tot zijn recht.



Eternal Wood **36022** | classic herringbone

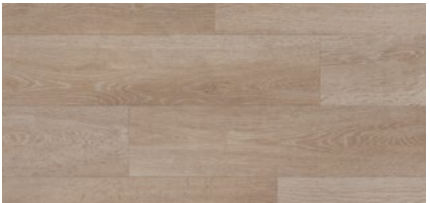

11632 | light oak

LRV 31



10842 | cream oak

LRV 44



11652 | vintage oak

LRV 26




11952 | steamed oak

LRV 22



Eternal Wood **10842** | cream oak + Eternal Colour **40562** | aqua

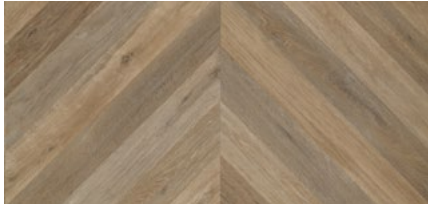


36022 | classic herringbone

LRV 21



36042 | brown herringbone

LRV 18

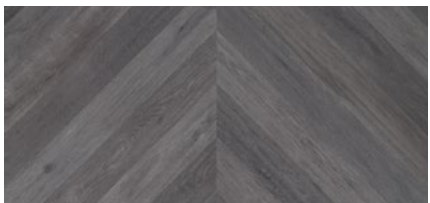

36062 | grey herringbone

LRV 13




13952 | greywashed timber

LRV 23



13922 | bleached timber

LRV 36

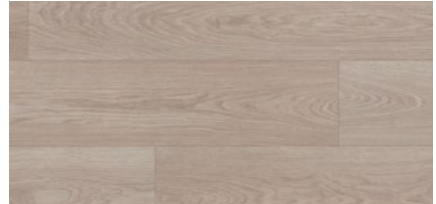

13932 | pale timber

LRV 31



13802 | blond timber

LRV 26



13942 | classic timber

LRV 22



Eternal Wood **12802** | elegant oak



12832 | natural oak

LRV 27



12802 | elegant oak

LRV 32



10132 | bright colourful planks

LRV 36



10112 | soft colourful planks

LRV 26



Eternal Wood **10132** | bright colourful planks



10322 | white chestnut LRV 34



10832 | hazelnut oak LRV 21



10852 | chocolate oak LRV 17




Eternal Wood 10322 | white chestnut




10342 | dark chestnut LRV 12

Omschrijving	Vinyl banenmateriaal	
Afmetingen	Rolbreedte 2 m Rollengte 24-30 lm	
Totale dikte	ISO 1765	2,0 mm
Dikte slijtlaag	ISO 24340/ EN 428	0,7 mm
Collectie omvang	31	
Gebruiks- klassificatie	EN 10874	Klasse 34 / 43
CE	EN 14041	
Brandgedrag	EN 13501-1	B _{fl} -s1
Slijpweerstand	EN 13893	DS: ≥0.30



13412 | shadow oak LRV 20



12862 | grey oak LRV 25




11942 | dark grey oak LRV 12



Eternal Wood 11942 | dark grey oak + Eternal Material 41252 | mercury




Eternal Wood 11912 | whitewash oak + Eternal Colour 40062 | umber



13442 | light oak LRV 33



11912 | whitewashed oak LRV 30




11932 | rustic oak LRV 20



11442 | washed beech 8 x 37,5 cm LRV 28




11162 | tropical beech 6,7 x 49 cm LRV 28



11542 | traditional oak 25 x 150 cm LRV 22



Eternal Wood 10362 | warm chestnut



10232 | dark walnut 10 x 150 cm LRV 18




10362 | warm chestnut 25 x 150 cm LRV 17


eternal material

Eternal Material omvat een modern assortiment designs op basis van populaire vloermaterialen, zoals steen, metaal en marmer. Naast enkele klassieke structuren bieden we ook een aantal nieuwe variaties aan. Deze vloeren kunnen perfect gecombineerd worden met onze Eternal Wood en Eternal Colour collecties.

Omschrijving	Vinyl banenmateriaal	
Afmetingen	Rolbreedte 2 m Rollengte 24-30 lm	
Totale dikte	ISO 1765	2,0 mm
Dikte slijtlaag	ISO 24340/ EN 428	0,7 mm
Collectie omvang	28	
Gebruiks- klassificatie	EN 10874	Klasse 34 / 43
CE	EN 14041	
Brandgedrag	EN 13501-1	B _{fl} -s1
Slipweerstand	EN 13893	DS: ≥0.30



10172 | natural terrazzo



10182 | colourfull terrazzo



Eternal Material **10182** | colourfull terrazzo



Eternal Material **12492** | taupe textured concrete



13762 | brushed bronze



13712 | brushed chrome



13772 | brushed aluminium




12492 | taupe textured concrete



12422 | grey textured concrete




12472 | mortar textured concrete



13332 | white marble




13322 | grey marble



13312 | black marble



Eternal Material **13332** | white marble + **13312** | black marble



42292 | charcoal slate



13252 | grey slate



13002 | silver concrete



13022 | beton concrete



Eternal Material **13002** | silver concrete



13082 | gravel concrete




13032 | anthracite concrete



10012 | pebble stucco



10042 | graphite stucco



10032 | fossil stucco




12742 | light cement



12752 | grey cement



12762 | smoke cement




12732 | iron cement



Eternal Material **12752** | grey cement



Eternal Material **12012** | granite stone



12032 | coal stone



12012 | quartz stone



12092 | neutral stone



12042 | granite stone

Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.

eternal colour



Eternal Colour staat garant voor een inspirerende combinatie van kleur en design. We bieden een rijk, neutraal kleurenpalet van 29 tinten.




Omschrijving		Vinyl banenmateriaal
Afmetingen		Rollbreedte 2 m Rollengte 24-30 lm
Totale dikte	ISO 1765	2,0 mm
Dikte slijtlaag	ISO 24340/ EN 428	0,7 mm
Collectieomvang		35
Gebruiks- klassificatie	EN 10874	Klasse 34 / 43
CE	EN 14041	
Brandgedrag	EN 13501-1	B _s -s1
Slipweerstand	EN 13893	DS: ≥0.30



Onze aanbevolen lijm is 540 Eurosafe Special of 640 Eurostar Special. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.
Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.

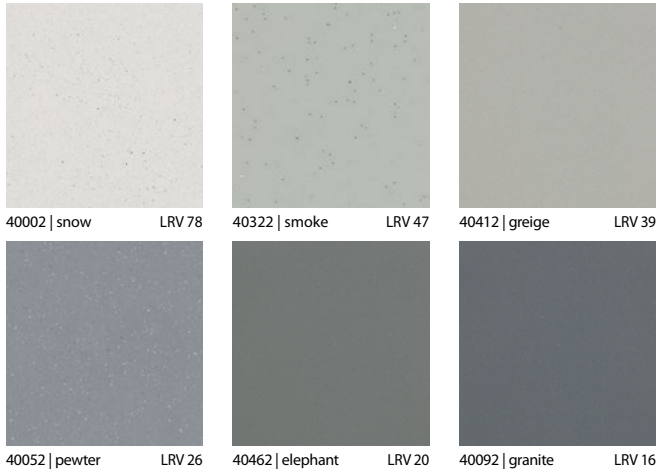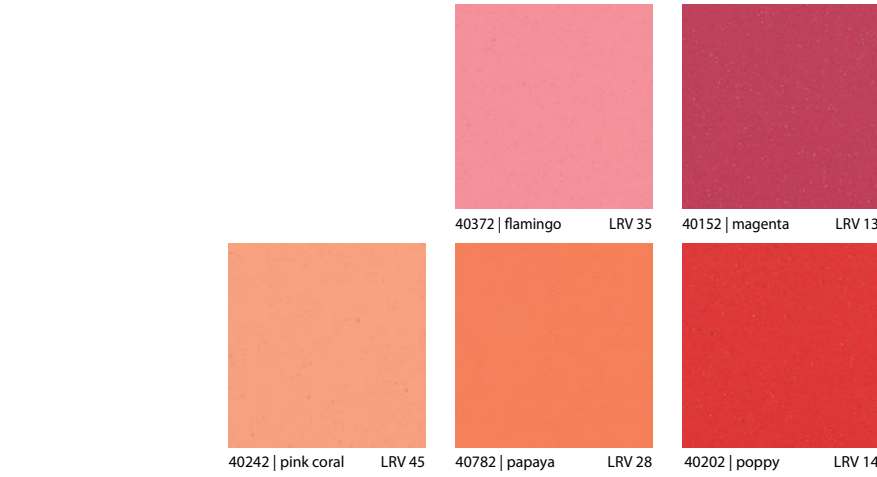

40522 | lemon LRV 69




40612 | yellow green LRV 47



40642 | apple LRV 17



40392 | cement LRV 31




40062 | umber LRV 20



40502 | espresso LRV 6



40252 | mercury LRV 15



40122 | lava LRV 10



40292 | charcoal LRV 6

eternal digital print



Binnen de Eternal-collectie zijn er 4 ontwerpen die op aanvraag kunnen worden aangepast.

De speelse ontwerpen Colourful Planks, Terrazzo, Paint en Rainbow voegen kleur toe aan uw project. Kies voor een kleurcombinatie die wij al hebben samengesteld of gebruik uw verbeelding en creëer uw eigen op maat gemaakte Eternal vloer die perfect aansluit bij uw interieur en specifieke vereisten. Het eindproduct is een op maat gemaakte vloer die exact dezelfde kenmerken heeft als een Eternal-vloer uit de collectie, maar dan helemaal speciaal geprint voor u!

Details voor het bestellen en het proces om uw Eternal-vloer te maken, zijn beschikbaar op www.eternalbespoke.com. Het proces is eenvoudig en al vanaf 12m² voor u speciaal te maken.

Raadpleeg pagina 348 in het gedeelte 'op maat gemaakte collecties' voor meer informatie over Eternal Digital Print op maat.



ETERNAL / REFERENCES




PROJECT:
WZC De Gerda

LOCATIE:
Sint-Niklaas

ARCHITECT:
Llox architecten

MATERIAAL:
Eternal Material

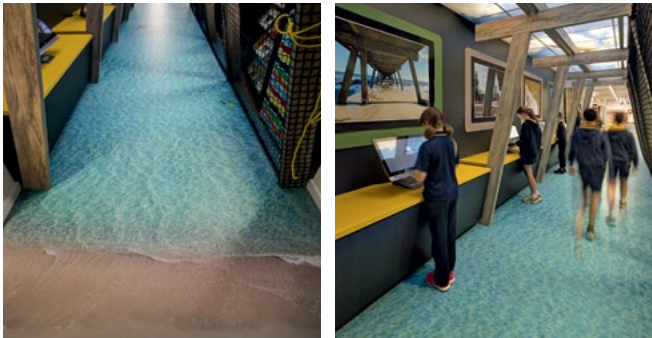

PROJECT:
Glenelg Primary
School R-7

LOCATIE:
Glenelg, Australië

ARCHITECT:
Detail Studio

MATERIAAL:
Eternal Digital Print op maat




PROJECT:
WZC Demerhof

LOCATIE:
Bilzen

ARCHITECT:
RDBM

MATERIAAL:
Eternal Wood 12802 | elegant oak

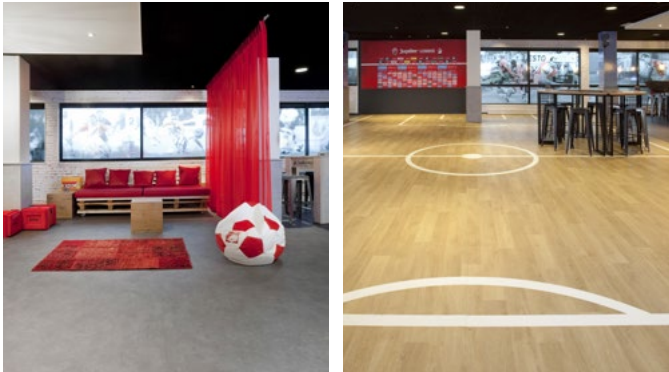


PROJECT:
Jupiler Lounge FC
Emmen

LOCATIE:
Emmen, Nederland

ARCHITECT:
Idumm Design

MATERIAAL:
Eternal Digital Print op maat

Eternal Material 13022 | beton concrete

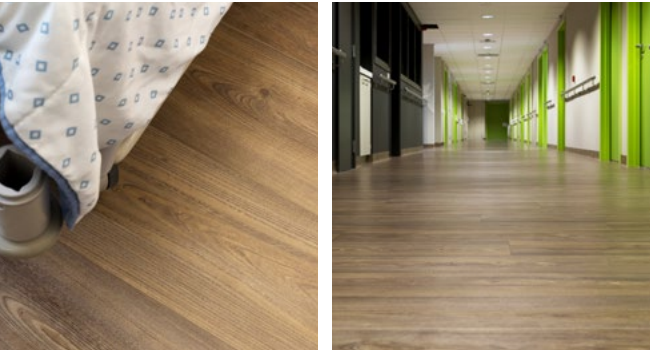

PROJECT:
AZ Sint-Elisabeth
Zottegem

LOCATIE:
Zottegem

ARCHITECT:
Boeckx architecture & engineering

MATERIAAL:
Eternal Wood 10362 | warm chestnut



PROJECT:
ROC Aventus
- The taste of ...

LOCATIE:
Apeldoorn,
Nederland

ARCHITECT:
Verel

MATERIAAL:
Eternal Material 13022 | beton concrete

Eternal Digital Print op maat



SPHERA, INNOVATIEF EN HOOGWAARDIG HOMOGEEN VINYL

Sphera is de nieuwe naam van de collectie hoogwaardig homogeen vinyl van Forbo. Ontworpen en ontwikkeld door het ontwerpteam van Forbo, gemaakt met ultramoderne technologie in een geavanceerde 'greenfield' omgeving, resulterend in homogeen vinyl van extreem hoge kwaliteit en zónder richting.

HOMOGEEN PROJECTVINYL

Sphera is het nieuwe homogene vinyl vloermateriaal van Forbo dat in een gloednieuwe productievestiging met de recentste technologie wordt gemaakt.

Veelzijdig en kleurrijk

Ons Sphera vloermateriaal geeft vloeren extra karakter en stijl in heel wat toepassingen. Niet alleen in intensief gebruikte hygiënische omgevingen in de gezondheidszorg, maar ook in multifunctionele moderne openbare gebouwen of in onderwijsinstellingen en kantoorgebouwen, waar duurzaamheid en kleuren essentiële kenmerken zijn.



Sphera heeft een uitzonderlijk lage uitstoot van minder dan 10 µg/m² na 28 dagen. De collectie bevat geen ftalaten en is verkrijgbaar in kleuren met een hoge lichtweersaansing, waardoor deze vloeren bijdragen aan een gezonde omgeving. Dankzij de SMART-top PUR-behandeling van het oppervlak is Sphera vuilwerend en gemakkelijk te reinigen. De vloerbedekking is dus gegarandeerd veilig en hygiënisch.

SPHERA IN HET KORT

sphera® element

Sphera Element heeft een zeer uitgebreid en uiterst evenwichtig en modern kleurenpalet. De 62 kleuren van Sphera Element vormen een harmonieus palet, dat perfect aansluit op andere vloermaterialen van Forbo.



sphera® energetic

Sphera Energetic biedt een complex kleurenpalet van grote en kleine deeltjes in halfverzadigde en vollere kleuren. Transparante korrels zorgen voor diepte en zorgen ervoor dat vuil minder opvalt. Het kleurenpalet bestaat uit 41 effen kleuren en 11 bijpassende kleuren met levendige accenten.




sphera® evolution

Het design van Sphera Evolution is zo innovatief, dat het bijna niet meer herkenbaar is als homogeen vinyl. De 24 kleuren van Sphera Evolution maken deel uit van een ingenieus ontworpen kleurenpalet.



sphera® essence

Een nieuwe formule en aangepaste procesinstellingen geven Sphera Essence zijn unieke look die aan graniet doet denken. De doorschijnende deeltjes zorgen voor diepte en contrast. In het kleurenpalet van de achttien uitvoeringen vindt u zowel neutrale en natuurlijke tinten als frisse accentkleuren.

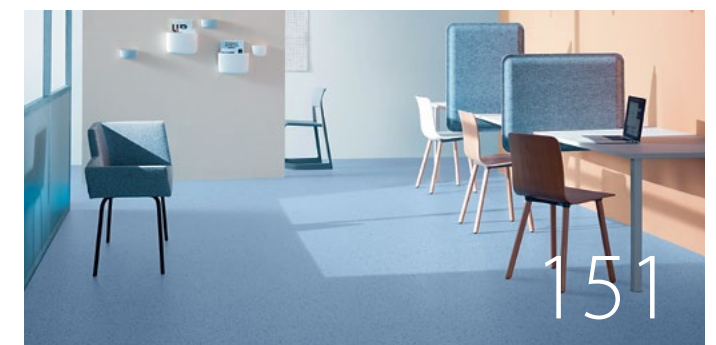

sphera® SD | EC

Sphera SD | EC bestaat uit twee reeksen: Sphera SD (statisch dissipatief) en Sphera EC (elektrostatisch geleidend). Beide vloerbedekkingen zijn een betrouwbare oplossing voor de meest veeleisende gecontroleerde omgevingen.





Sphera Evolution 50438 | marigold + 50439 | copper + 50440 | satin + 50441 | bronze

Forbo Sphera zet nieuwe standaarden op de markt van de homogene vinyl vloermaterialen. Het wordt geproduceerd in onze gloednieuwe productievestiging, waar alle recentste inzichten en technologieën worden toegepast om slimme en innovatieve oplossingen te creëren. Het resultaat is een homogeen vinyl vloermateriaal van topkwaliteit!

Ons Sphera vloermateriaal geeft vloeren extra karakter en stijl in heel wat toepassingen. Niet alleen in intensief gebruikte hygiënische omgevingen in de gezondheidszorg, maar ook in multifunctionele moderne openbare gebouwen of in onderwijsinstellingen en kantoorgebouwen, waar duurzaamheid en kleuren essentiële kenmerken zijn.



SMART

Sustainable

Modern

Advanced

Robust

Technology

DESIGN & KLEUR

- Een nieuwe technologie levert heldere en verzadigde kleurschakeringen op, wat leidt tot opvallende kleurtinten - vaak met hoge lichtreflectiewaarden (LRV)
- Sphera biedt een evenwichtig kleurenpalet dat goed past bij andere vloermaterialen van Forbo zoals Marmoleum en textiel vloermateriaal

TECHNOLOGIE & DUURZAAMHEID

- De meest geavanceerde technieken zoals persen met stalen riemen en thermofix-technologie staan garant voor een constante kwaliteit
- De groene energie en de 'zero waste'-technologie die worden toegepast, zorgen voor een efficiënt en duurzaam productieproces
- Sphera kan met zijn producten die ftalaatvrij worden geproduceerd en die weinig emissies veroorzaken, bijdragen tot een gezond binnenklimaat

PRESTATIES & BESCHERMING

- Duurzame prestaties dankzij een uniek bosselerproces na het aanbrengen van de lak
- Doordat het materiaal op de productielijn wordt gecoat en daarna gebosseld, krijgt het een superieur uitzicht
- De gelijkmatig verdeelde bovenlaag biedt een superieure bescherming over het volledige oppervlak
- Dankzij de SMART-afwerking bovenaan zijn de Sphera-producten uitstekend bestand tegen de inwerking van chemische producten, krassen en vlekken
- Sphera behaalt de beste cijfers op het vlak van slijtage door afschuring (beoordelingsgroep T, getest conform EN660-2)



Sphera Element 50003 | light neutral grey + 50050 | olive

HOMOGENE VLOERTECHNOLOGIE VAN FORBO



Uniek reliëfoppervlak voor optimale prestaties

SMART top

Vlek- en krasbestendig

Hoge LRV-waarden en heldere, verzadigde tinten

Lage uitstoot en 100 % ftalaatvrij product

'zero waste'-technologie

Door hun uitzonderlijke design, technologie en eigenschappen staan de homogene Sphera-vinylproducten van Forbo aan de top van hun categorie.



Traditioneel en eigentijds met een modern tintje. Dat is Sphera Element. Sphera Element heeft een zeer uitgebreid en uiterst evenwichtig en modern kleurenpalet. Het aanbod uit de Element collectie bestaat uit duidelijke en algemeen toepasbare vloeren die goed passen bij de eigentijdse kleuren van moderne ruimtes zoals zorginstellingen, openbare gebouwen en scholen. De 62 kleuren van Sphera Element vormen een harmonieus palet, dat perfect aansluit op andere vloermaterialen van Forbo.

50002 | white neutral grey LRV 63

50007 | grey sky LRV 63

50012 | mist LRV 66

50017 | ivory LRV 62

50022 | shell LRV 70

50027 | fog LRV 65

50003 | light neutral grey LRV 53

50008 | silver grey LRV 47

50013 | smog LRV 43

50018 | mortar LRV 49

50023 | sand LRV 53

50028 | greige LRV 47

50004 | mid neutral grey LRV 36

50009 | lead LRV 27

50014 | smoke LRV 27

50019 | clay LRV 36

50024 | stone LRV 38

50029 | taupe LRV 34

50005 | dark neutral grey LRV 24

50010 | iron LRV 17

50015 | basalt LRV 19

50020 | silt LRV 23

50025 | earth LRV 23

50030 | moleskin LRV 21

50006 | anthracite LRV 15

50011 | steel LRV 10

50016 | ash LRV 15

50021 | truffle LRV 15

50026 | mud LRV 15

50031 | coal LRV 15

50001 | black LRV 6

50000 | white LRV 72

Omschrijving	Homogeen vinyl banenmateriaal
Afmetingen	EN-ISO 24341 Rolbreedte 2,0 m Rollengte ≤ 25 m
Totale dikte	EN-ISO 24346 2,0 mm
Bindmiddelgehalte	EN-ISO 10581 Type 1
Finish	SMART top
Collectie omvang	62
Gebruiksklassificatie	EN-ISO 10874 Klasse 34 / 43
Dimensiestabiliteit	EN-ISO 23999 ≤0,2%
Slijtweerstand	EN 660-2 Groep T
CE	EN 14041 0200301-DoP-605
Brandgedrag	EN 13501-1 B _s -s1
Slipweerstand	EN 13893 D5 - μ ≥ 0,30

Onze aanbevolen lijm is 540 Eurosafe Special of 640 Eurostar Special. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.



50047 | pale green LRV 69

50051 | butter LRV 67

50048 | pistachio LRV 64

50052 | custard LRV 69

50049 | yellow green LRV 47

50053 | sun LRV 62

50050 | olive LRV 30

50054 | amber LRV 42

50044 | turquoise LRV 60

50040 | azure LRV 58

50036 | water LRV 60

50032 | soft lilac LRV 56

50055 | powder LRV 65

50059 | sahara LRV 46

50045 | jade LRV 40

50041 | pacific LRV 24

50037 | china blue LRV 36

50033 | dimgray LRV 20

50056 | cedar LRV 43

50046 | teal LRV 16

50042 | cerulean LRV 13

50038 | blueberry LRV 19

50034 | amethyst LRV 13

50057 | tangerine LRV 33

50060 | terra LRV 22

50039 | navy LRV 10

50035 | purple heart LRV 13

50058 | carmine LRV 11

50061 | saddle brown LRV 14

Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.



De homogene vinyl vloerbedekkingen van Sphera geven karakter en stijl aan vloeren in heel wat toepassingen. Sphera Energetic is grensverleggend ontworpen, zodat homogeen vinyl er anders uit gaat zien. Energetic biedt een complex kleurenpalet van grote en kleine deeltjes in halfverzadigde en vollere kleuren. Transparante korrels zorgen voor diepte en zorgen ervoor dat vuil minder opvalt.


Sphera Energetic is speels en kan men combineren met gelijkaardige visuele elementen met levendige accenten. Het kleurenpalet bestaat uit 41 effen kleuren en 11 bijpassende kleuren met levendige accenten.



50207 | denim LRV 11




50210 | mandarin LRV 40



51212 | vivid elephant LRV 29




Sphera Energetic 50210 | mandarin + 50211 | stone + 50214 | lime + 50207 | denim




50208 | almond LRV 70



50212 | elephant LRV 29




51221 | vivid linen LRV 56




51215 | vivid ebony LRV 14




50205 | inox LRV 57




50202 | concrete LRV 38



50221 | linen LRV 56



50214 | lime LRV 55



50204 | deep sea LRV 17




50221 | linen LRV 56



50213 | spring LRV 68




50217 | mystic blue LRV 35




51216 | vivid pigeon LRV 26



50216 | pigeon LRV 26



50215 | ebony LRV 14



51226 | vivid mirror LRV 67



50206 | bark LRV 18



50227 | safflower LRV 31




50231 | rosebud LRV 61



50226 | mirror LRV 67



50240 | Yves Klein blue LRV 8



50228 | burgundy LRV 11

Onze aanbevolen lijm is 540 Eurosafe Special of 640 Eurostar Special. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.




50222 | lace LRV 76



51222 | vivid lace LRV 76



50202 | concrete LRV 38




50225 | masala LRV 21



50222 | lace LRV 76



50220 | mineral LRV 70



50202 | concrete LRV 38



51202 | vivid concrete LRV 38



50203 | pitch black LRV 7



50209 | nutmeg LRV 31


Omschrijving	Homogeen vinyl banenmateriaal
Afmetingen	EN-ISO 24341 Rolbreedte 2,0 m Rollengte $\leq$ 25 m
Totale dikte	EN-ISO 24346 2,0 mm
Bindmiddelgehalte	EN-ISO 10581 Type 1
Finish	SMART top
Collectie omvang	52
Gebruiksklassificatie	EN-ISO 10874 Klasse 34 / 43
Dimensiestabiliteit	EN-ISO 23999 $\leq$ 0,2%
Slijtweerstand	EN 660-2 Groep T
CE	EN 14041 0200301-DoP-605
Brandgedrag	EN 13501-1 B _s -s1
Slipweerstand	EN 13893 DS - $\mu \geq$ 0,30



50218 | spearmint LRV 59




50230 | polar LRV 68

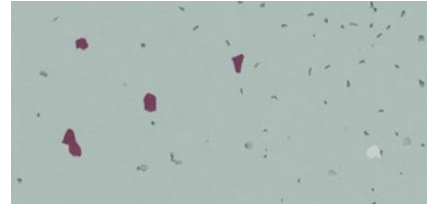

51229 | vivid morning dew LRV 52




50233 | Swedish grey LRV 55




50219 | dolphin LRV 24



50232 | eggplant LRV 7




50229 | morning dew LRV 52

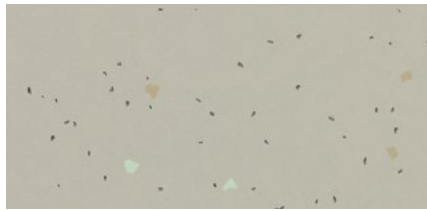


51211 | vivid stone LRV 49



50237 | mushroom LRV 41




50223 | frost LRV 46



50224 | fossil LRV 25




50234 | lilac LRV 56




50211 | stone LRV 49



Sphera Energetic 50213 | spring + 51215 | vivid ebony



50238 | seagreen LRV 66




51236 | vivid thyme LRV 30



50236 | thyme LRV 30



50235 | deep emerald LRV 10




50235 | deep emerald LRV 10

Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.



Sphera Evolution is een intrigerende mix van vormen en kleuren waardoor een enorm levendige – maar toch rustgevende – vloer ontstaat, uniek. De 24 kleuren van Sphera Evolution maken deel uit van een ingenieus ontworpen kleurenpalet. Hiermee kan u prachtige en verrassende combinaties maken, zoals een rustige vloer met opvallende highlights of per ruimte of zone een compleet andere look creëren. Of u nu kiest uit het Evolution palet of een combinatie maakt met de andere Sphera collecties, met Sphera creëert u een modern, tijdloos interieur voor vrijwel elk project.

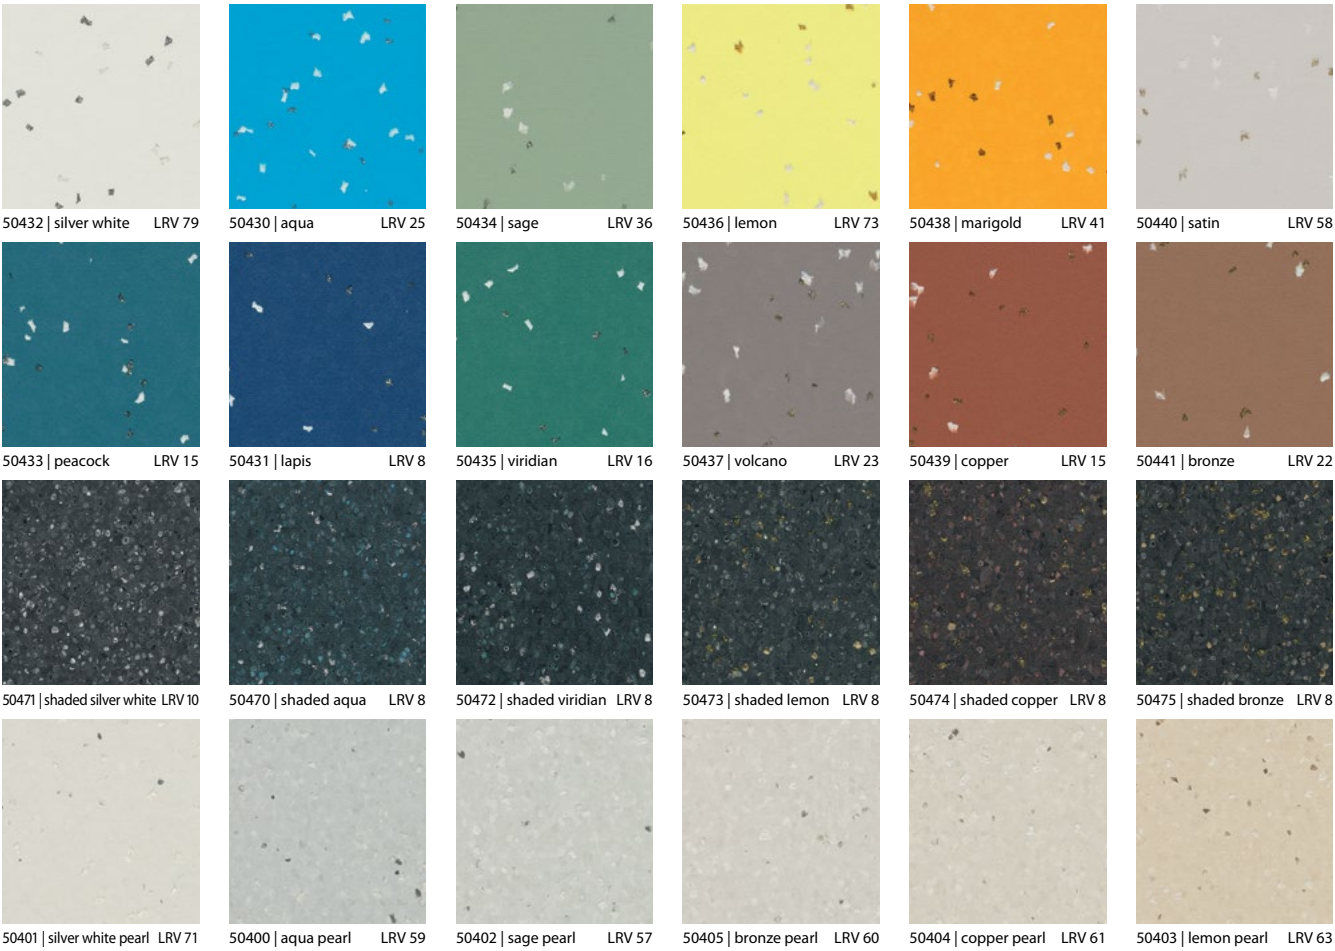


Sphera Evolution 50435 | viridian + 50402 | sage pearl + 50434 | sage

Omschrijving	Homogeen vinyl banenmateriaal	
Afmetingen	EN-ISO 24341	Rollbreedte 2,0 m Rollengte 27 m
Totale dikte	EN-ISO 24346	2,0 mm
Bindmiddelgehalte	EN-ISO 10581	Type 1
Finish	SMART top	
Collectie omvang	24	
Gebruiksklassificatie	EN-ISO 10874	Klasse 34 / 43
Dimensiestabiliteit	EN-ISO 23999	≤0,2%
Slijtweerstand	EN 660-2	Groep T
CE	EN 14041	0200301-DoP-605
Brandgedrag	EN 13501-1	B ₁ -s1
Slipweerstand	EN 13893	DS - μ ≥ 0.30

Onze aanbevolen lijm is 540 Eurosafe Special of 640 Eurostar Special. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.
Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.



Sphera Essence wordt vervaardigd met de nieuwste productietechnologie in een hypermoderne fabriek die speciaal voor deze collectie is gebouwd. Het resultaat? Een homogene vinylvloer met een stijlvolle uitstraling die in tal van toepassingen net dat tikkeltje extra biedt. Een nieuwe formule en aangepaste procesinstellingen geven Sphera Essence zijn unieke look die aan graniet doet denken. De doorschijnende deeltjes zorgen voor diepte en contrast. In het kleurenpalet van de achttien uitvoeringen vindt u zowel neutrale en natuurlijke tinten als frisse accentkleuren.

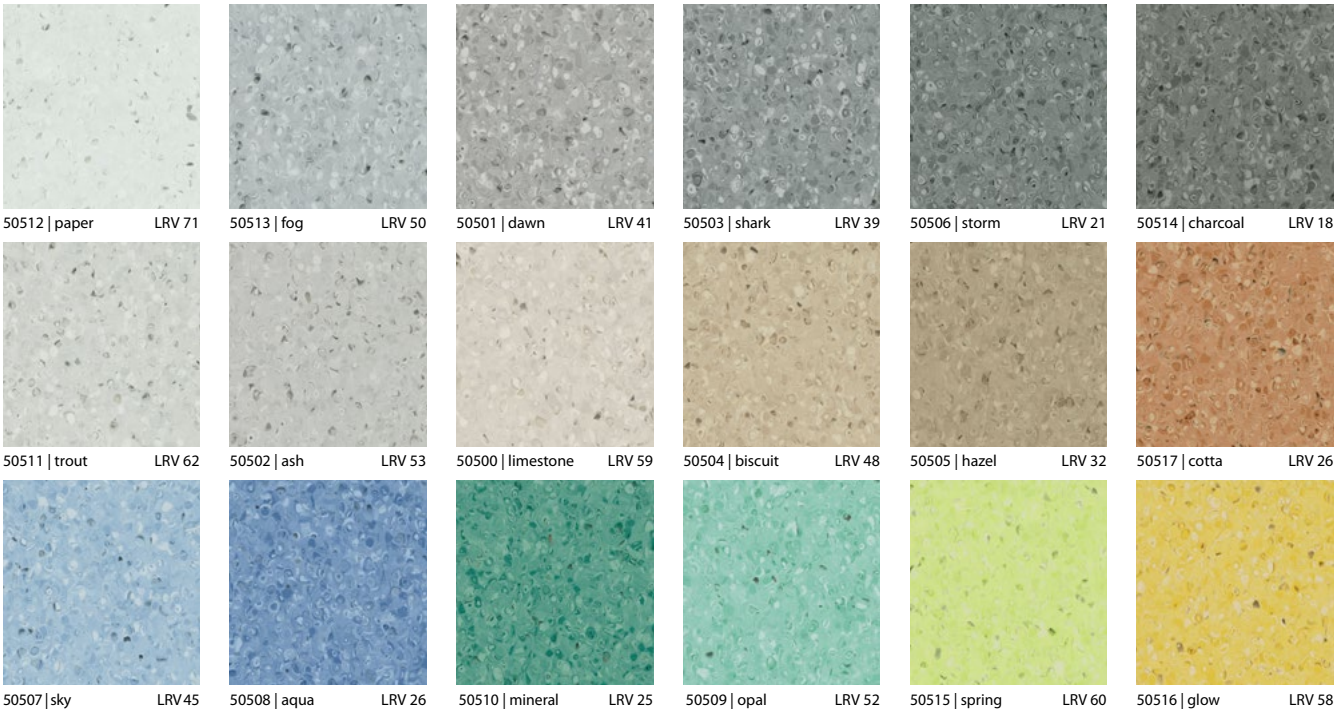

Sphera Essence 50508 | aqua

Omschrijving	Homogeen vinyl banenmateriaal	
Afmetingen	EN-ISO 24341	Rollbreedte 2,0 m Rollengte 27 m
Totale dikte	EN-ISO 24346	2,0 mm
Bindmiddelgehalte	EN-ISO 10581	Type 1
Finish	SMART top	
Collectie omvang	18	
Gebruiksklassificatie	EN-ISO 10874	Klasse 34 / 43
Dimensiestabiliteit	EN-ISO 23999	≤0,2%
Slijtweerstand	EN 660-2	Groep T
CE	EN 14041	0200301-DoP-605
Brandgedrag	EN 13501-1	B ₁ -s1
Slipweerstand	EN 13893	DS - μ ≥ 0.30

Onze aanbevolen lijm is 540 Eurosafe Special of 640 Eurostar Special. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.
Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.

HOUD UW OMGEVING ONDER CONTROLE

De Forbo Sphera SD | EC bestaat uit twee reeksen: Sphera SD (statisch-dissipatief) en Sphera EC (elektrostatisch geleidend). Beide vloerbedekkingen zijn een betrouwbare oplossing voor de meest veeleisende gecontroleerde omgevingen.

Sphera wordt vervaardigd in Forbo's nieuwe Europese productievestiging. Daar worden met behulp van de nieuwste inzichten en technologie slimme, innovatieve oplossingen gecreëerd voor een sublieme vloerbedekking.

De voordelen van Sphera SD | EC

- Een innovatieve productontwikkelingsaanpak en nauwgezette productieprocessen leveren een permanent geleidende vloerbedekking op die voldoet aan alle normen voor antistatische vloeren.
- Optimale prestaties tijdens de volledige levensduur, ongeacht de omgevingsomstandigheden (bv. het vochtigheidsgehalte).
- Door de lage emissies en de ftalaatvrije productie draagt Sphera SD | EC bij aan een gezond binnenklimaat.
- Dankzij de unieke SMART-afwerkingslaag is Sphera SD | EC vlek- en krasbestendig. Voor een duurzaam en hygiënisch product.
- De geleidende achterkant maakt geleidende lijm onder de volledige vinylstrook overbodig. Geleidende lijm is alleen nodig om de koperen strip te bevestigen. Dat vermindert de installatiekosten en het risico op fouten tijdens het plaatsen.
- Sphera SD | EC wordt vervaardigd met zero waste-technologie. Het productieproces is daardoor efficiënt en duurzaam.



Sphera SD 550000 | white + 550049 | yellow green

WAAROM KIEZEN VOOR SPHERA SD | EC

- Dankzij de SMART-afwerkingslaag is Sphera SD | EC vlek- en krasbestendig.
- U hoeft geen geleidende lijm onder de volledige baan aan te brengen. Geleidende lijm is alleen nodig om de koperen strip te bevestigen.
- Sphera levert optimale prestaties ongeacht het vochtigheidsgehalte in de ruimte.
- Vervaardigd met zero waste-technologie.
- Verkrijgbaar als banenmateriaal. Laswerk wordt zo tot een minimum beperkt, voor een uitermate hygiënische oplossing.
- Extreem lage emissies en gasuitstoot.
- Sphera SD | EC is een permanent dissipatieve vloerbedekking die voldoet aan alle normen voor antistatische vloeren.




Sphera EC 450007 | grey sky



Sphera SD is een statisch-dissipatieve vloerbedekking. Voor consistente en betrouwbare prestaties worden stukjes dissipatief materiaal toegevoegd. Het matte oppervlak kreeg een coating en zandtextuur, waardoor het makkelijk schoon te maken is.

Verkrijgbaar in veertien tinten, voor een harmonieus kleurenpalet.

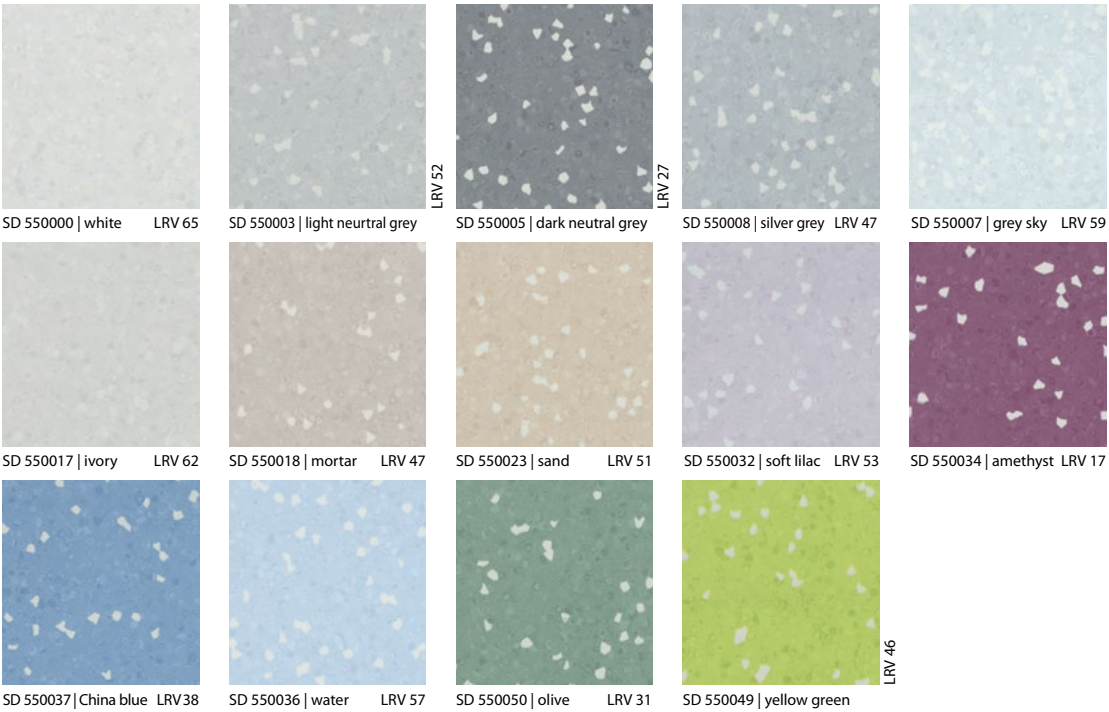

Omschrijving	Homogeen vinyl banenmateriaal	
Afmetingen	EN-ISO 24341	Rollbreedte 2,0 m Rollengte 27 m
Totale dikte	EN-ISO 24346	2,0 mm
Bindmiddelgehalte	EN-ISO 10581	Type 1
Finish	SMART control ⚡ top	
Collectie omvang	14	
Gebruiksklassificatie	EN-ISO 10874	Klasse 34 / 43
Dimensiestabiliteit	EN-ISO 23999	≤0,2%
Elektrische weerstand	IEC 61340-4-1 ESD STM7.1	$1 \times 10^6 \leq R \leq 10^8 \Omega$
Elektrische isolatie naar aarde	VDE0100	$\geq 50 \text{ k}\Omega$
Slijtweerstand	EN 660-2	Groep T
CE	EN 14041	0200301-DoP-605
Brandgedrag	EN 13501-1	B _{fl} -s1
Slipweerstand	EN 13893	DS - $\mu \geq 0.30$
Elektrisch gedrag	EN 1081	$\leq 1 \times 10^9 \Omega$


Onze aanbevolen lijm is 540 Eurosafe Special of 640 Eurostar Special. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.

Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.

Sphera SD 550032 | soft lilac + 550034 | amethyst



Sphera EC staat voor vloermateriaal in homogeen geleidend vinyl. Voor consistente en betrouwbare prestaties worden geleidende koolstofvezels toegevoegd, een goede geleider. De stukjes met marmereffect geven het materiaal een zachte, authentieke uitstraling. Sphera EC is verkrijgbaar in dertien kleuren. Het matte oppervlak kreeg een coating en zandtextuur, waardoor het makkelijk schoon te maken is.

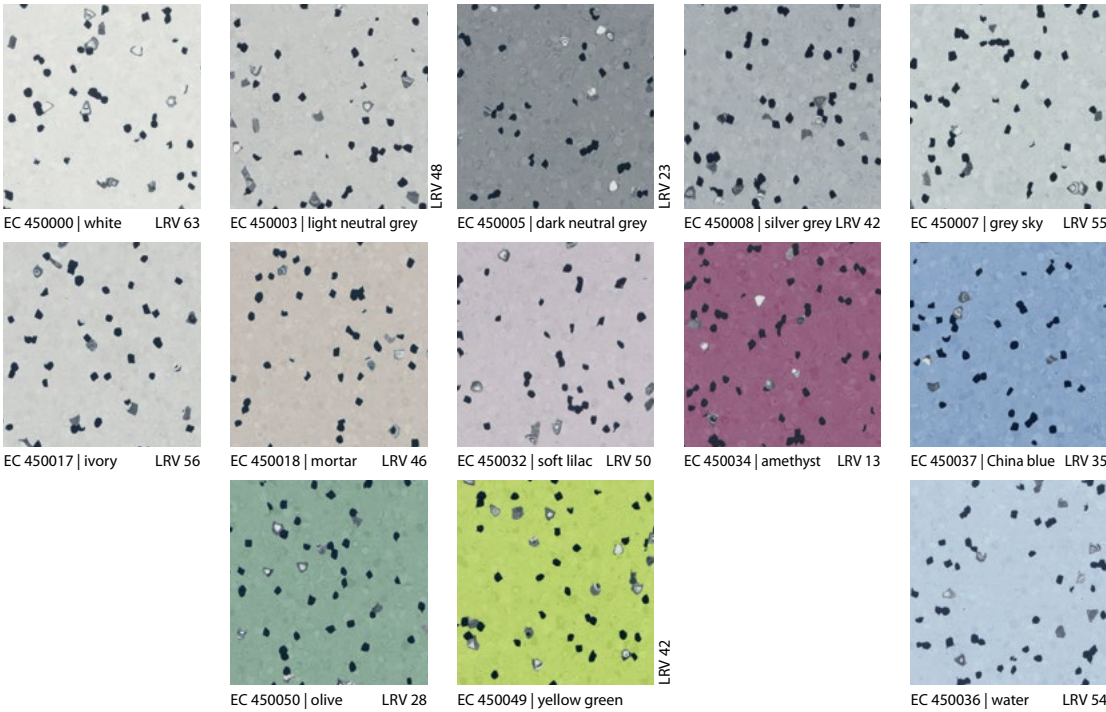

Omschrijving	Homogeen vinyl banenmateriaal	
Afmetingen	EN-ISO 24341	Rollbreedte 2,0 m Rollengte 27 m
Totale dikte	EN-ISO 24346	2,0 mm
Bindmiddelgehalte	EN-ISO 10581	Type 1
Finish	SMART control ⚡ top	
Collectie omvang	13	
Gebruiksklassificatie	EN-ISO 10874	Klasse 34 / 43
Dimensiestabiliteit	EN-ISO 23999	≤0,2%
Elektrische weerstand	IEC 61340-4-1 ESD STM7.1	$5 \times 10^4 \leq R \leq 10^6 \Omega$
Slijtweerstand	EN 660-2	Groep T
CE	EN 14041	0200301-DoP-605
Brandgedrag	EN 13501-1	B _{fl} -s1
Slipweerstand	EN 13893	DS - $\mu \geq 0.30$
Elektrisch gedrag	EN 1081	$\leq 1 \times 10^9 \Omega$

Onze aanbevolen lijm is 540 Eurosafe Special of 640 Eurostar Special. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.

Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.

Sphera EC 450036 | water

SPHERA / **REFERENTIES**



PROJECT:
Glan Clwyd
Hospital Mother &
Baby Unit

LOCATIE:
Clan Clwyd,
Verenigd Koninkrijk

ARCHITECT:
IBI Group
MATERIAAL:
Sphera Element 50018 | mortar + 50031 | coal +
50005 | dark neutral grey + 50054 | amber +
50046 | teal + 50049 | yellow green + 50020 | silt



PROJECT:
Unisensor

LOCATIE:
Seraing

ARCHITECT:
AAL Atelier Architecture Lavaux

MATERIAAL:
Sphera Element 50001 | black + 50003 | light
neutral grey



Sphera Essence 50502 | ash

STEP VEILIGHEID. DESIGN. VERTROUWEN.

Uitglijden en struikelen zijn de meest voorkomende oorzaken van verwondingen op de werkplek. Door te kiezen voor een Forbo antislipvinylvloer kan het aantal ongevallen als gevolg van uitglijden aanzienlijk worden verminderd. Met Step biedt Forbo een complete collectie die aan alle relevante standaarden voldoet. Vloeren die gegarandeerd duurzaam en levenslang presteren. De instrooiing vindt plaats door de volledige slijtlaag van het product, waardoor de gehele Stepcollectie voldoet aan de belangrijkste norm voor antislipvloeren: EN 13845.

VEILIGHEIDSVINYL

Stap over op een betrouwbare en veilige oplossing

De veiligheidsvloeren uit de ruime Step-collectie van Forbo voldoen aan de veiligheidsvereisten voor de meest uiteenlopende toepassingen. Ze zijn geschikt voor zowel algemene ruimten als extremere omgevingen, zoals commerciële keukens, natte omgevingen (waar blootsvoets wordt gewandeld) en industriële toepassingen.

Het Step-assortiment voldoet aan alle HSE-normen en Europese veiligheidsnormen. Dankzij de PUR Pearl-afwerking zijn de vloeren veilig zonder aan onderhoudsgemak in te boeten.

Alle Step veiligheidsvloeren zijn gegarandeerd antislip tijdens hun volledige levensduur.




Heel veel ongevallen binnenshuis zijn te wijten aan valpartijen. Omdat wij onze woon- en werkomgeving beter willen maken, omvat onze Step-collectie een ruim assortiment hoogwaardige veiligheidsvloeren. Heel wat van die vloeren hebben natuurlijke motieven, zoals hout en natuurlijke steensoorten. Zo kunnen onze klanten de eigenschappen van een echte veiligheidsoplossing combineren met de gezelligheid van een natuurlijke vloer. Een veiligheidsvloer hoeft er namelijk helemaal niet koud en steriel uit te zien. Bovendien bevat ons Step-assortiment geen ftalaten, waardoor de luchtkwaliteit in de ruimte verbetert.

STEP IN HET KORT

surestep® original

R10


Onze Surestep Original veiligheidsvloer is een uitstekend alternatief voor traditionele veiligheidsvloeren én ziet er mooier uit. 4 producten zijn verkrijgbaar met een geluidsdemping van 17 dB.



surestep® star

R10


Het moderne kleurenpalet omvat 9 schitterende grijs tinten. Surestep Star valt op door zijn holografische deeltjes die passen bij het terrazzo of de natuurlijke basiskleur van elk product. 3 producten uit het assortiment zijn eveneens verkrijgbaar in een versie die geschikt is voor ruimten waar mensen blootsvoets lopen.



surestep® steel

R10


Surestep Steel voegt een nieuwe visual aan de Step antislip vinyl collectie toe met een effen betonlook en een metallic effect in de achtergrond.



surestep® material

R10


Surestep Material omvat een krachtige mix van stenen, getextureerde en minerale structuren die onze collectie Step veiligheidsvinyl meer diepte en verfijning geeft.



surestep® wood

R10


De natuurlijke designs geven elke ruimte een warme gloed. Surestep Wood omvat 11 tinten, waaronder onze meest verkochte kleuren evenals enkele nieuwe, abstracte houtdesigns en andere patronen. 4 producten werden gebosseleerd volgens onze nieuwe PUR Wood Pearl techniek en 4 producten zijn verkrijgbaar in een akoestische versie.



surestep® laguna

R10

Surestep Laguna garandeert een uitstekende slipweerstand in ruimten waar mensen zowel met schoenen als op blote voeten lopen. De vloer voldoet aan alle normen voor beide gebruiksmogelijkheden en is dus ideaal voor bijvoorbeeld kleedkamers en drukke ruimten.



safestep® R11

R11

Safestep R11 werd speciaal ontworpen voor ruimten die om een hoge slipweerstand vragen, zoals professionele keukens, waar er meer risico op uitglijden is. De kleuren van de producten sluiten naadloos aan op de R12 collectie.



safestep® R12

R12


Onze Safestep R12 veiligheidsvloer heeft zelfs in de meest extreme omstandigheden een bijzonder hoge R12 slipweerstand. De kleuren van de producten sluiten naadloos aan op onze Safestep R11 collectie.



surestep® decibel

R10


Surestep Decibel voldoet aan de vereisten van de Britse Health & Safety Executive en staat garant voor een duurzame R10 slipweerstand, prachtige designs en een geluidsdemping van 17 dB.



surestep® digital print

R10

Surestep Digital Print geeft veiligheidsvloeren een nieuw elan met sublieme designs. Surestep Digital Print garandeert dezelfde uitstekende prestaties als onze standaard Surestep collecties, maar geeft u de mogelijkheid om uw veiligheidsvloer zelf vorm te geven.




VEILIGHEIDSVINYL

HSE-naleving – Wet Pendulum Test ≥ 36

Alle Step-vloeren worden met de TRRL Pendulum-test gecontroleerd. Dit is de voorkeursmethode van de HSE om de slipweerstand van vloeroppervlakken te testen. De vloeren worden getest met verschillende rubberen schuivers om het gebruik met schoenen of blootsvoets na te bootsen. Als een vloer een score (Pendulum Test Value of PTV) van 36 of hoger haalt, is het risico op valpartijen door uitglijden laag.

Surestep, Safestep R11 en R12 hebben een Wet PTV van ≥ 36 tot ≥ 50 met schoenen. Bovendien hebben Surestep Laguna, Safestep Aqua en Surestep Star Barefoot een Wet Pendulum Test-score van ≥ 36 voor ruimten waar blootsvoets wordt gewandeld.



Step Crystals

Veel producten in het Forbo Step-assortiment bevatten Step Crystals, die de vloer een heldere, lichte look geven en ervoor zorgen dat de vloer minder snel vuil wordt. Omdat Step Crystals uit gerecycled materiaal bestaan, maken ze de collectie nog milieuvriendelijker.

Dubbel nuttig

De veiligheidsvloeren uit het Surestep Decibel-assortiment voldoen aan de vereisten van de Britse Health & Safety Executive en bieden een geluidsdemping van 17 dB.



Creating better environments

- De rug van ons Step-assortiment bevat tot 70% gecontroleerd vinylafval.
- Veel producten in het Step-assortiment bevatten Step Crystals. Deze bestaan uit gerecycled materiaal en maken de collectie nog milieuvriendelijker.
- We produceren al ons vinyl in Europa en al onze producten voldoen aan de strengste vereisten die REACH stelt voor chemicaliën.
- Alle elektriciteit die we aankopen, is afkomstig van hernieuwbare bronnen. Onze productiesites maken dus deel uit van een doeltreffend milieubeheersysteem en hebben een ISO 14001-certificaat.
- We gebruiken slimme materiaalconstructies en slijtvaste afwerkingen op ons vinyl. Door de microbosseleertechnologie moet de vloer minder chemisch worden gereinigd en gaat hij langer mee.
- Alle producten in onze Step-collectie zijn vrij van ftalaten.

TOEPASSING – STEP COLLECTIE

surestep® R10

Algemene oppervlakken of ruimten met een (hoger) risico op morsen en uitglijden

- Drukke omgevingen, hellingen en gangen
- Thee- en koffieruimten
- Algemene werkruimten
- Serviceruimten
- Keukens, eetzaal en omgevingen waar voedsel wordt opgediend
- Waskamers



safestep® R11

Ruimten met een verhoogd risico op uitglijden door voortdurende vervuiling

- Professionele keukens
- Bloemenwinkels
- Wassalons



safestep® R12

Intensief gebruikte ruimten met veel vervuiling

- Ruimten met lichte industriële voedselproductie
- Ateliers (bv. voor houtbewerking)
- Opslagplaatsen
- Commerciële keukens




surestep® original


Onze Surestep Original veiligheidsvloer is een uitstekend alternatief voor traditionele veiligheidsvloeren én ziet er mooier uit. Het kleurenpalet omvat maar liefst 33 tinten.

Specificaties: R10, ESf, TRRL ≥36, Rz ≥20


* Vier kleuren in het Surestep Original-assortiment zijn verkrijgbaar met een geluidsdemping van 17 dB. Deze producten heten Surestep Original Decibel. Van alle kleuren in dit assortiment bestaan ook gespikkelde varianten.




171082 | snow LRV 75




172862 | silver grey* LRV 42




171032 | smoke LRV 47




171072 | pewter* LRV 26




172752 | slate grey LRV 29




172182 | greige LRV 38




172312 | mortar LRV 45




172092 | granite* LRV 15



171952 | elephant LRV 19




171922 | concrete LRV 28




171772 | cement LRV 30




171992 | charcoal LRV 6




171592 | lava* LRV 10




171852 | mercury LRV 14



172632 | coal LRV 16



171262 | umber LRV 19

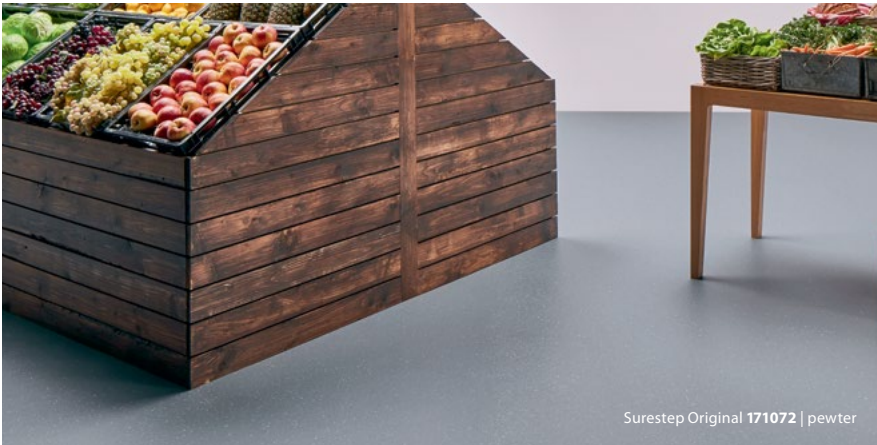

Surestep Original 171072 | pewter



Surestep Original 171072 | pewter


Omschrijving	Veiligheidsvinyl	
Afmetingen	EN-ISO 24341	Rollbreedte 2 m Rollengte 20-27 lm
Totale dikte	EN-ISO 24346	2,0 mm
Dikte slijtlaag	EN-ISO 24340	0,7 mm
Collectie omvang	33	
Gebruiksklassificatie	EN-ISO 10874	Klasse 34 / 43
Slipweerstand	EN 13845 Annex C	ESf
	DIN 51130	R10
	TRRL Pendulum – Wet test – slider 96	≥ 36
CE	EN 14041	
Brandgedrag	EN 13501-1	B _{fl} -s1
Slipweerstand	EN 13893	DS: ≥0.30

Onze aanbevolen lijm is 640 Eurostar Special. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.
Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.

Zie pagina 171 voor de technische specificaties van Surestep Decibel.




Surestep Original 172522 | corn + 172802 | seaweed + 172982 | yellow green




171422 | trout* LRV 53




171332 | violet LRV 39




172212 | China blue LRV 34




172782 | seagreen LRV 34



172422 | purple LRV 16




171642 | cloudy LRV 21



172612 | ocean LRV 16




172562 | eggplant LRV 7




171782 | night LRV 7




Surestep Original 171332 | violet + 172212 | China blue + Onyx+ 26507 | soft lilac + 26547 | blue accent

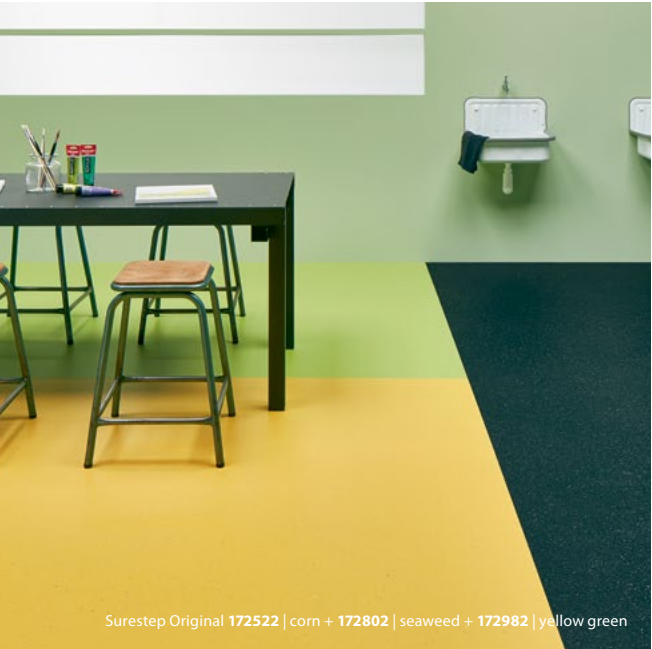

Surestep Original 172522 | corn + 172802 | seaweed + 172982 | yellow green




172982 | yellow green LRV 46




172522 | corn LRV 52




172932 | tangerine LRV 34




172722 | apple LRV 18




172872 | ochre LRV 31



172682 | terra LRV 23



172802 | seaweed LRV 7



171562 | pepper LRV 10

Onze aanbevolen lijm is 640 Eurostar Special. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.
Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.


surestep® star

surestep® steel

Innovatief, sober en verfijnd. Het moderne kleurenpalet van deze duurzame veiligheidsvloer omvat 13 schitterende grijs tinten. Surestep Star valt op door zijn holografische deeltjes die passen bij het terrazzo of de natuurlijke basiskleur van elk product.



Surestep Steel voegt een nieuwe visueel aan de Step antislip vinyl collectie toe met een effen betonlook en een metallic effect in de achtergrond.

** Drie producten uit het assortiment zijn eveneens verkrijgbaar in een versie die geschikt is voor ruimten waar mensen blootsvoets lopen.*

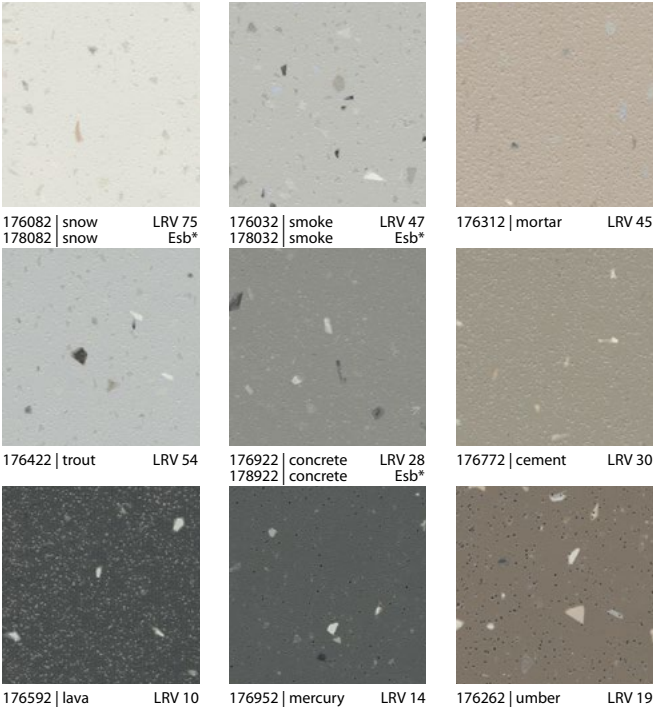

Omschrijving	Veiligheidsvinyl	
Afmetingen	EN-ISO 24341	Rollbreedte 2 m Rollengte 20-27 lm
Totale dikte	EN-ISO 24346	2,0 mm
Dikte slijtlaag	EN-ISO 24340	0,7 mm
Collectie omvang	9 / 4	
Gebruiksklassificatie	EN-ISO 10874	Klasse 34 / 43
Slipweerstand	EN 13 845 Annex C	ESf
	DIN 51130	R10
	TRRL Pendulum – Wet test – slider 96	≥ 36
CE	EN 14041	
Brandgedrag	EN 13501-1	B _{fl} -s1
Slipweerstand	EN 13893	DS: ≥0.30


Onze aanbevolen lijm is 640 Eurostar Special. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.
Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.

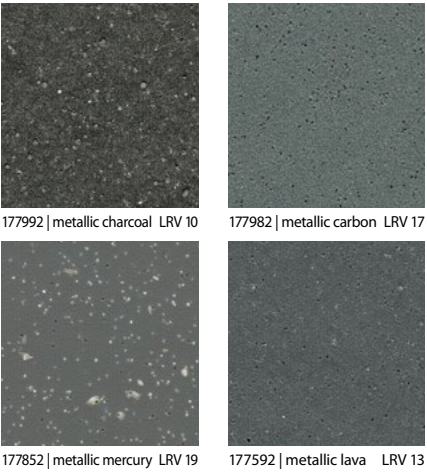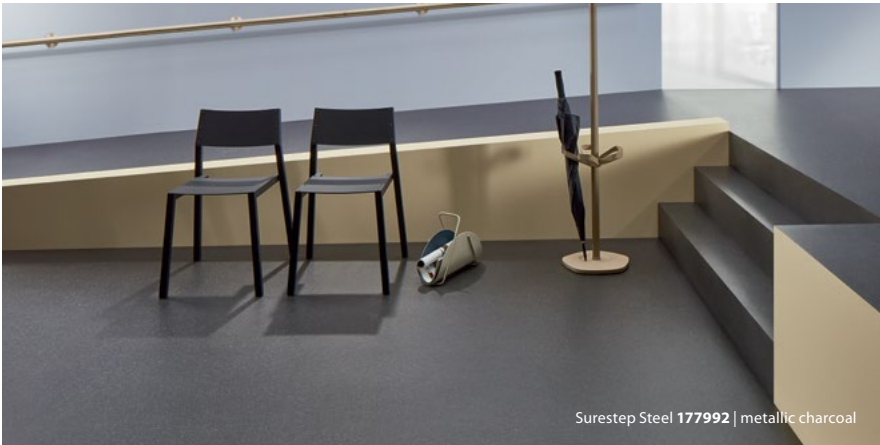

surestep® material

Surestep Material omvat een krachtige mix van stenen, getextureerde en minerale structuren die onze collectie Step veiligheidsvinyl meer diepte en verfijning geeft.

** Vier producten zijn verkrijgbaar in een akoestische versie, met een geluidsdemping van 17 dB.*

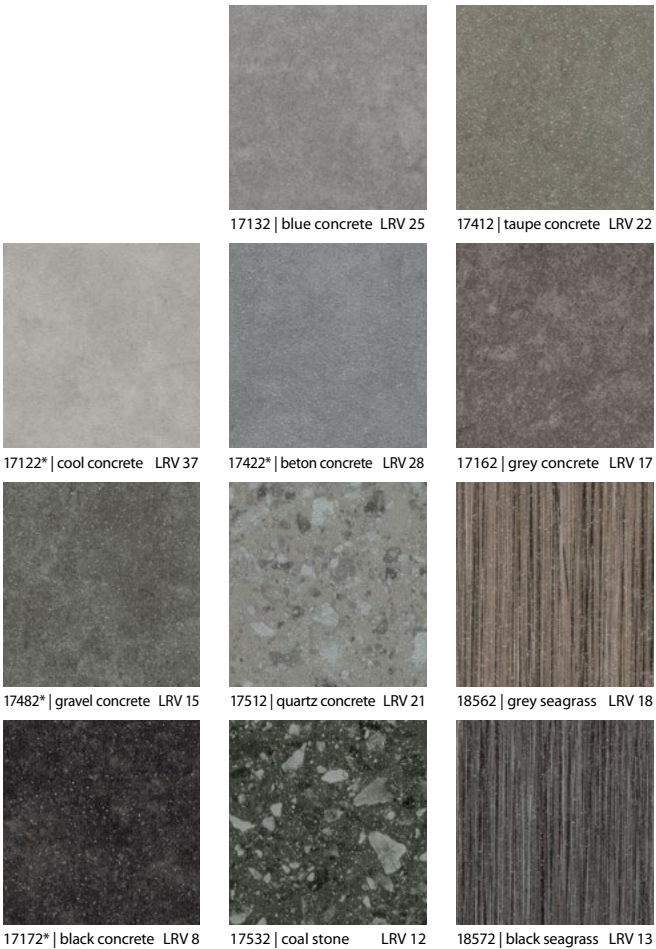

Omschrijving	Veiligheidsvinyl	
Afmetingen	EN-ISO 24341	Rollbreedte 2 m Rollengte 20-27 lm
Totale dikte	EN-ISO 24346	2,0 mm
Dikte slijtlaag	EN-ISO 24340	0,7 mm
Collectie omvang	11	
Gebruiksklassificatie	EN-ISO 10874	Klasse 34 / 43
Slipweerstand	EN 13845 Annex C	ESf
	DIN 51130	R10
	TRRL Pendulum – Wet test – slider 96	≥ 36
CE	EN 14041	
Brandgedrag	EN 13501-1	B _{fl} -s1
Slipweerstand	EN 13893	DS: ≥0.30



Onze aanbevolen lijm is 640 Eurostar Special. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.
Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.

surestep® wood



De natuurlijke designs van onze Surestep Wood veiligheidsvloeren uit vinyl geven elke ruimte een warme gloed. Dankzij het gebruik van de nagenoeg onzichtbare Step Crystals, die ook levenslange slipweerstand garanderen, zien de houtdesigns er bijzonder scherp uit.

Het Surestep Wood kleurenpalet omvat 11 tinten, waaronder onze meest verkochte kleuren evenals enkele nieuwe, abstracte houtdesigns en andere patronen

** Vier producten zijn verkrijgbaar in een akoestische versie, met een geluidsdemping van 17 dB.*



Omschrijving		Veiligheidsvinyl
Afmetingen	EN-ISO 24341	Rollbreedte 2 m Rollengte 20-27 lm
Totale dikte	EN-ISO 24346	2,0 mm
Dikte slijtlaag	EN-ISO 24340	0,7 mm
Collectie omvang	11	
Gebruiksklassificatie	EN-ISO 10874	Klasse 34 / 43
Slipweerstand	EN 13845 Annex C	ESf
	DIN 51130	R10
CE	TRRL Pendulum – Wet test – slider 96	≥ 36
	EN 14041	
Brandgedrag	EN 13501-1	B _{fl} -s1
Slipweerstand	EN 13893	DS: ≥0.30



surestep® laguna



Onze Surestep Laguna veiligheidsvloer garandeert een uitmuntende slipweerstand in ruimten waar mensen zowel met schoenen als op blote voeten lopen. De vloer voldoet aan alle normen voor beide gebruiksmogelijkheden en is dus ideaal voor bijvoorbeeld kleedkamers en drukke ruimten.

De subtiele slipdeeltjes die in de vloer verwerkt zijn, staan garant voor een frisse, nette look.

Onze aanbevolen lijm is 640 Eurostar Special. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.
Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.




Omschrijving		Veiligheidsvinyl
Afmetingen	EN-ISO 24341	Rollbreedte 2,0 m Rollengte 20-27 lm
Totale dikte	EN-ISO 24346	2,0 mm
Dikte slijtlaag	EN-ISO 24340	0,7 mm
Collectie omvang	15	
Gebruiksklassificatie	EN-ISO 10874	Klasse 34 / 43
Slipweerstand	EN 13845 Annex C	ESb/ESf
	DIN 51130	R10
CE	TRRL Pendulum – Wet test – slider 96	≥ 36
	EN 14041	
Brandgedrag	EN 13501-1	B _{fl} -s1
Slipweerstand	EN 13893	DS: ≥0.30

Beide versies van het Safestep-assortiment zijn verkrijgbaar in negen kleuren. Deze extra slipbestendige vloeren zijn ideaal voor ruimten met een hoger sliprisico door vervuiling (R11) of door intensief gebruik en ernstige vervuiling (R12).



Omschrijving		Veiligheidsvinyl
Afmetingen	EN-ISO 24341	Rollbreedte 2 m Rollengte 20-27 lm
Totale dikte	EN-ISO 24346	2,0 mm
Dikte slijtlaag	EN-ISO 24340	0,7 mm
Collectie omvang		9 / 9
Gebruiksklassificatie	EN-ISO 10874	Klasse 34 / 43
Slipweerstand	EN 13845 Annex C	Esf
	DIN 51130	R11 / R12
	TRRL Pendulum – Wet test – slider 96	≥ 40 (R11) ≥ 50 (R12)
	EN 14041	
Brandgedrag	EN 13501-1	B ₀ -s1
Slipweerstand	EN 13893	DS: ≥0.30

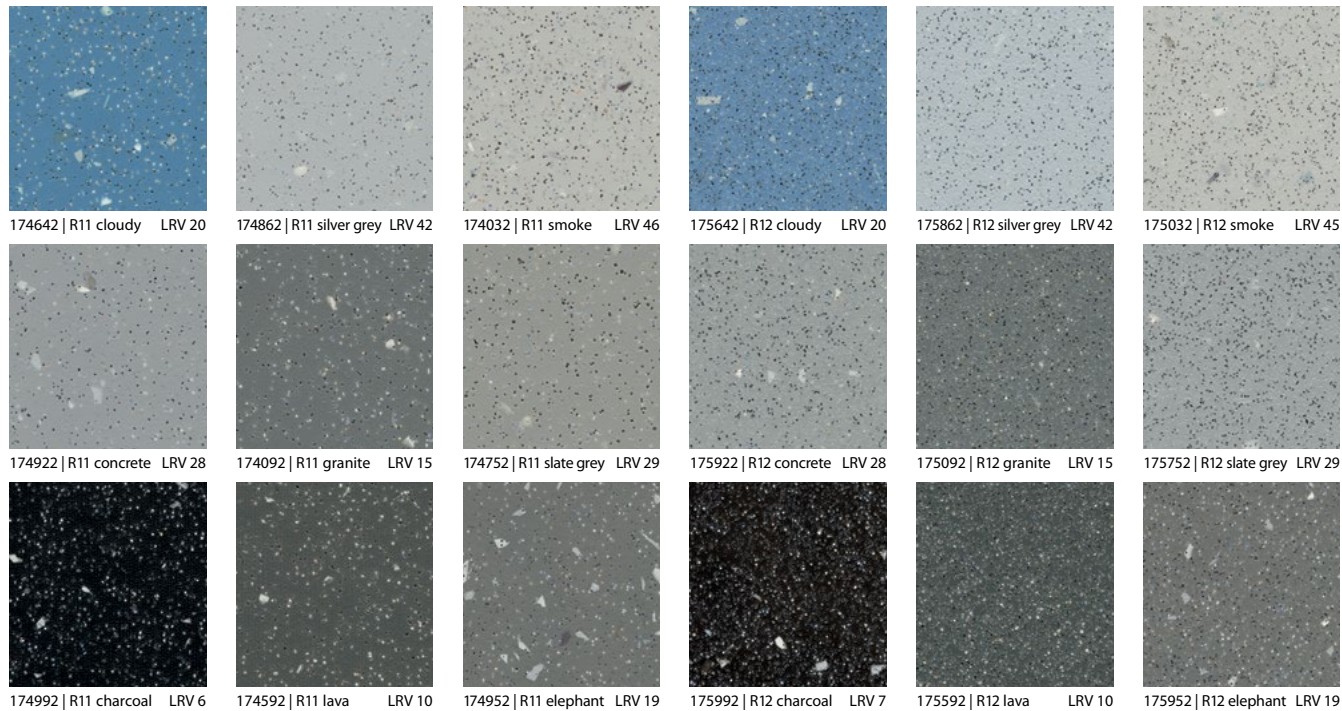

Onze aanbevolen lijn is 640 Eurostar Special. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.

Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.

Dé collectie voor een optimale geluidsdemping en slipweerstand!


Surestep Decibel voldoet aan de vereisten van de Britse Health & Safety Executive en staat garant voor een duurzame R10 slipweerstand, prachtige designs en een geluidsdemping van 17 dB.



Omschrijving		Veiligheidsvinyl
Afmetingen	EN-ISO 24341	Rollbreedte 2 / 4 m Rollengte 20-27 lm
Totale dikte	EN-ISO 24346	3,0 mm
Dikte slijtlaag	EN-ISO 24340	0,7 mm
Collectie omvang		12
Gebruiksklassificatie	EN-ISO 10874	Klasse 34 / 42
Slijpweerstand	EN 13845 Annex C	Esf
	DIN 51130	R10
	TRRL Pendulum – Wet test – slider 96	≥ 36
CE	EN 14041	
Brandgedrag	EN 13501-1	B ₁ -s1
Slijpweerstand	EN 13893	DS: ≥0.30

Onze aanbevolen lijm is 640 Eurostar Special. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.

Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.

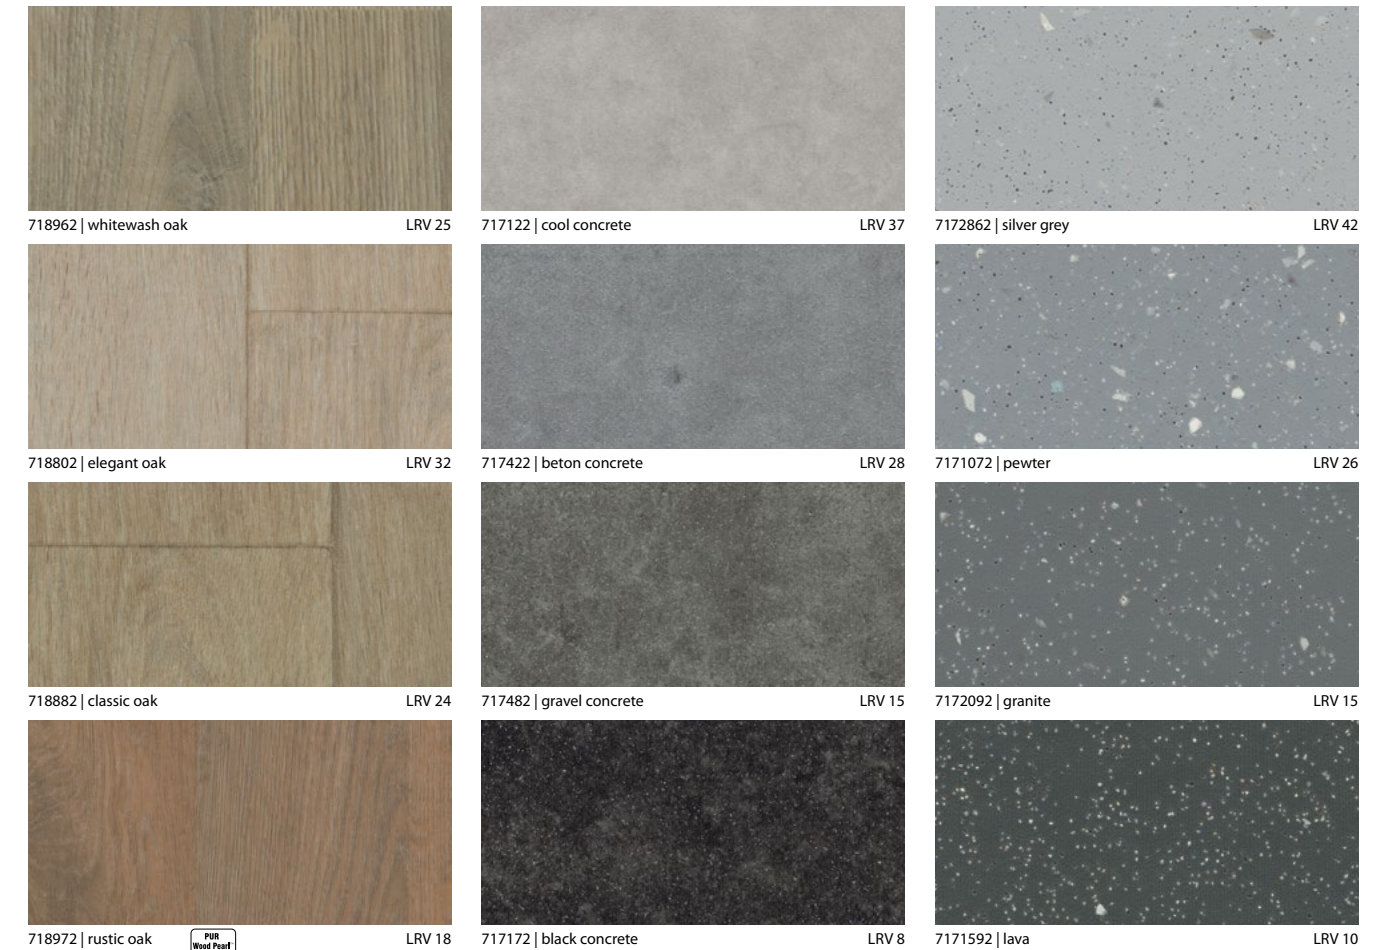



Surestep Digital Print geeft veiligheidsvloeren een nieuw elan met sublieme designs. Surestep Digital Print garandeert dezelfde uitstekende prestaties als onze standaard Surestep collecties, maar geeft u de mogelijkheid om uw veiligheidsvloer zelf vorm te geven.

Ice Cream en Moon zijn slechts 2 voorbeelden uit de eindeloze reeks designs die met deze innovatieve productietechnologie kunnen worden gecreëerd.

Omschrijving	Veiligheidsvinyl	
Afmetingen	EN-ISO 24341	Rollbreedte 2 m Rollengte 20-27 lm
Totale dikte	EN-ISO 24346	2,0 mm
Dikte slijtlaag	EN-ISO 24340	0,7 mm
Collectie omvang	2 designs op maat: op aanvraag	
Gebruiksklassificatie	EN 10874	Klasse 34 / 43
Slipweerstand	EN 13845 Annex C	ESf
	DIN 51130	R10
	TRRL Pendulum – Wet test – slider 96	≥ 36
CE	EN 14041	
Brandgedrag	EN 13501-1	B _s -s1
Slipweerstand	EN 13893	DS: ≥0.30



17992 | ice cream



17982 | moon



Onze aanbevolen lijm is 640 Eurostar Special. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.

Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.

Surestep Digital Print 17982 | moon

STEP / REFERENTIES



PROJECT:
The Fun Factory
at Brewers Fayre

ARCHITECT:
Brewers Fayre internal design team

MATERIAAL:
Surestep Wood 18882 | classic oak +
Flotex Vision bespoke design

LOCATIE:
Various



PROJECT:
Naomi House

ARCHITECT:
Building Surveying & Project Management Ltd

LOCATIE:
Basingstoke,
Verenigd Koninkrijk

MATERIAAL:
Surestep Laguna 181822 | lagoon + 181262 | trout +
Marmoleum Real 3055 | fresco blue + Marmoleum
Striato 5221 | colourstream + Flotex Vision 000348 |
cobblestone + Allura 60063dr | waxed oak



PROJECT:
University of
Bedford The Hub

ARCHITECT:
Facilities and Estates Department

MATERIAAL:
Safestep R11 174922 | concrete + Tessera
Alignment 208 | nucleus + 209 celcius + 210 |
climate

LOCATIE:
Luton, Verenigd
Koninkrijk



WETROOM NATTE CELLEN

Forbo biedt een volledige wetroom oplossing van vloer tot wand met de Onyx vinyl wandbekleding en de Step anti-slipvloeren. De combinatie van de esthetische en technische prestaties, maakt de wetroom collectie uitermate geschikt voor zakelijke toepassingen zoals natte ruimtes in de gezondheidszorg, verpleeghuizen en woon en zorgcentra alsook andere gebieden die blootvoets gebruikt worden, zoals wellness en zwembadomgevingen en kleedkamers.

FORBO'S OPLOSSINGEN VOOR NATTE RUIMTES

De 'wetroom' (een waterdichte ruimte met een inloopdouche) wordt steeds populairder. Niet alleen in ziekenhuizen en zorgcentra, maar ook in studentenkamers, sportcentra en hotels. Door de doorlopend verzegelde vloer- en muurbekleding dringt er geen vocht in de muren, zodat bacteriën geen kans krijgen om zich op te hopen.

Deze kamers zijn gemakkelijk te betreden, zelfs voor rolstoelgebruikers. Ze zijn hygiënisch en eenvoudig te reinigen, want er zijn geen scherpe hoekjes of spleetjes waarin vuil en bacteriën blijven hangen. Het is dus niet verwonderlijk dat we deze kamers, die uit Scandinavië komen overgewaaid, steeds vaker zien.

Veilige, op elkaar afgestemde muur- en vloerbekleding

Onze Safestep Aqua- en Surestep Laguna-oplossingen zijn perfect voor natte ruimtes. Ze zijn speciaal ontworpen voor ruimtes die doorlopend nat blijven, waar regelmatig water stroomt en waar mensen gewoonlijk blootsvoets of zowel blootsvoets als met schoenen lopen.

Drie producten in het Surestep Star-assortiment zijn ook verkrijgbaar voor blootsvoets verkeer. Als aanvulling op deze bekende veiligheidsvloeren hebben we Onyx+ ontwikkeld, een reeks stijlvolle vinyl muurbekledingen die u perfect met onze vloeren kunt combineren.

Wilt u graag tips over de installatie, de reiniging en het onderhoud van onze producten? Wilt u weten welke accessoires u nodig hebt om producten voor natte ruimtes te installeren? Ga dan naar www.forbo-flooring.be.



Safestep Laguna 181912 | flamingo + 181982 | aquamarine + 181802 | lemon

Heel veel ongevallen binnenshuis zijn te wijten aan valpartijen. Omdat wij onze woon- en werkomgeving beter willen maken, omvat onze Step-collectie een ruim assortiment hoogwaardige veiligheidsvloeren. Heel wat van die vloeren hebben natuurlijke motieven, zoals hout en natuurlijke steensoorten. Zo kunnen onze klanten de eigenschappen van een echte veiligheidsoplossing combineren met de gezelligheid van een natuurlijke vloer. Een veiligheidsvloer hoeft er namelijk helemaal niet koud en steriel uit te zien.


WETROOM IN HET KORT

surestep® laguna surestep® star barefoot

Dit product garandeert een uitstekende slipweerstand in ruimtes waar mensen zowel op schoenen als op blote voeten lopen. Laguna voldoet aan de relevante toepassingsnormen en is geschikt voor gebruik in overgangsruidtes, zoals kleedkamers en circulatieruimtes. Drie producten in het Surestep Star-assortiment zijn ook verkrijgbaar voor blootsvoets verkeer.

Natte ruimtes

- Voortdurend natte oppervlakken waar meestal blootsvoets, maar ook met schoenen wordt gelopen
- Kleedkamers gecombineerd met schoenen
- Badkamers gecombineerd met schoenen

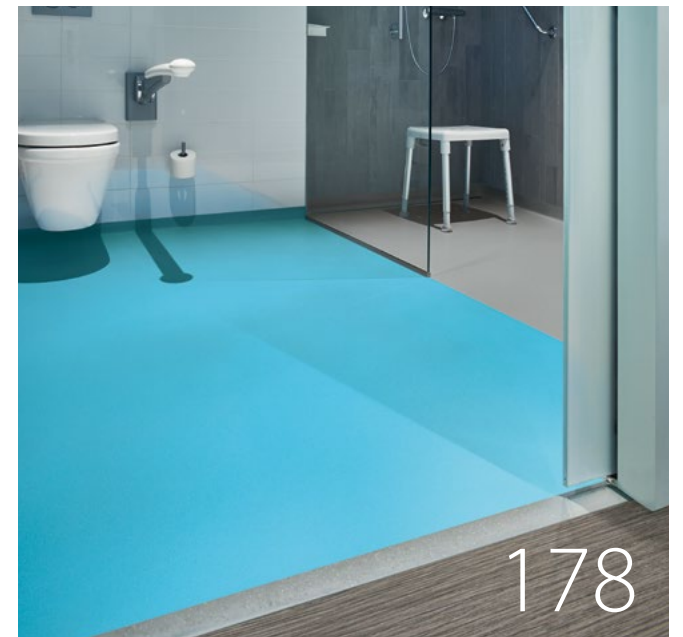

178

safestep® aqua

Dit moderne, organische design met een nieuwe, unieke bosseleertechniek is ontworpen voor ruimtes waar blootsvoets (of met schoenen met zachte zolen) wordt gewandeld.

Dit flexibele product is verkrijgbaar in twaalf kleuren en is gemakkelijk te plaatsen. Bovendien voldoet het aan de specifieke vereisten voor natte ruimtes.

Douches, zwembadruimtes

- Voortdurend natte ruimtes, blote voeten en schoenen met zachte zolen
- Inloopdouches
- Ruimtes voor hydrotherapie
- Binnenzwembaden



179

onyx +

Als aanvulling op onze bekende veiligheidsvloeren voor natte ruimtes hebben we Onyx+ ontwikkeld, een reeks stijlvolle vinyl muurbekledingen die u perfect met onze vloeren kunt combineren.

Douches, zwembadruimtes

- Verkrijgbaar in rollen van 2 m breed
- Geschikt voor commerciële toepassingen in gezondheidscentra, ziekenhuizen en zorgcentra
- Kan indien nodig horizontaal worden geplaatst



180

surestep® laguna | surestep® star barefoot

Innovatieve vloerbedekking voor natte ruimtes

Safestep Aqua en Surestep Laguna combineren functionaliteit met een prachtig design. Beide producten zijn verkrijgbaar in een reeks frisse, moderne kleuren die bij alle soorten natte ruimtes passen.

Surestep Laguna

Dit product garandeert een uitstekende slipweerstand in ruimtes waar mensen zowel op schoenen als op blote voeten lopen. Laguna voldoet aan de relevante toepassingsnormen en is geschikt voor gebruik in overgangsruidtes, zoals kleedkamers en circulatieruimtes. Het subtiele design camoufleert vuil en is verkrijgbaar in vijftien kleuren met een schone, frisse uitstraling. Geschikt voor rolstoelgebruikers.

Drie producten in het Surestep Star-assortiment zijn ook verkrijgbaar voor blootsvoets verkeer.

Onze aanbevolen lijm is 640 Eurostar Special. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.
Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.




181262 | trout

LRV 55



181862 | silver grey

LRV 42



181482 | greige

LRV 38




181692 | mouse

LRV 28



181072 | pewter

LRV 26



181922 | concrete

LRV 28




181912 | flamingo

LRV 35



181982 | aquamarine

LRV 33




181802 | lemon

LRV 70




181592 | lava

LRV 10



181632 | coal

LRV 16



181092 | elephant

LRV 18



181972 | magenta

LRV 12




181822 | lagoon

LRV 16




181882 | emerald

LRV 19




178082 | Star barefoot snow

LRV 75



178922 | Star barefoot concrete

LRV 28



178032 | Star barefoot smoke

LRV 47



Surestep Laguna 181802 | lemon + 181912 | flamingo + 181982 | aquamarine

safestep® aqua

Safestep Aqua


Dit moderne, organische design met een nieuwe, unieke bosseleertechniek is ontworpen voor ruimtes waar blootsvoets (of met schoenen met zachte zolen) wordt gewandeld. Dit flexibele product is verkrijgbaar in acht kleuren en is gemakkelijk te plaatsen. Bovendien voldoet Safestep Aqua aan de specifieke vereisten voor natte ruimtes. Deze schone, moderne collectie voldoet aan de hygiënische en esthetische vereisten voor toepassingen zoals badkamers en zwembaden. Geschikt voor rolstoelgebruikers.






180862 | silver grey

LRV 42




180482 | greige

LRV 39



180232 | taupe

LRV 22




180212 | china blue

LRV 34




180262 | trout

LRV 53




180092 | elephant

LRV 17



180592 | lava

LRV 10



180352 | steel

LRV 10

Omschrijving		Veiligheidsvinyl
Afmetingen	EN-ISO 24341	Rollbreedte 2,0 m Rollengte 20-27 lm
Totale dikte	ISO 1765	2,0 mm
Dikte slijtlaag	EN-ISO 24340	0,7 mm
Collectie omvang	8 (Aqua) 3 (Barefoot)	
Gebruiksklassificatie	EN 10874	Klasse 34 / 43
Slipweerstand	EN 13845 Annex C	ESb (Aqua) ESb/ESf (Barefoot)
	DIN 51130	R10
CE	TRRL Pendulum – Wet test – slider 55	≥ 36
	EN 14041	
Brandgedrag	EN 13501-1	B _{fl} -s1
Slipweerstand	EN 13893	DS: ≥0.30

Onze aanbevolen lijm is 640 Eurostar Special. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.
Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.



Onyx+ is een duurzame vinyl wandbekleding, in het bijzonder geschikt voor vochtige ruimtes zoals badkamers en douches. Onyx+ wordt warm gelast, hierdoor heeft het een glad en hygiënisch oppervlak waardoor de bacteriegroei kan vermeden worden. Gecombineerd met onze Step anti-slipvloeren voor natte ruimtes, biedt Onyx+ een complete oplossing voor gebouwen, vloeren en de wanden.

Het esthetische gecombineerd met de technische prestaties maken dat de Onyx+ wandbekleding uitermate geschikt is voor commerciële toepassingen zoals natte ruimtes in de gezondheidszorg, verpleeghuizen en woon- en zorgcentra.



Surestep Laguna **181482** | greige + Onyx+ **26507** | soft lilac + **26537** | lilac accent

26501 | light grey

LRV 70

26500 | ivory

LRV 82

26524 | graphite greige

LRV 58

26508 | soft almond

LRV 62

26517 | soft blue

LRV 64

26547 | blue accent

LRV 28

26520 | graphite ivory

LRV 75

26511 | grey

LRV 63

26504 | greige

LRV 59

26505 | soft yellow

LRV 65

26518 | soft teal

LRV 63

26548 | teal accent

LRV 29

26521 | grey accent

LRV 45

26514 | greige accent

LRV 41

26506 | soft peach

LRV 61

26507 | soft lilac

LRV 60

26537 | lilac accent

LRV 26

Omschrijving		Vinyl wandbekleding
Afmetingen	EN-ISO 24341	Rollbreedte 2,0 m Rollengte 30 m
Totale dikte	ISO 1765	0,92 mm
Collectie omvang	17	
CE		EN 14041
Brandgedrag	EN 13501-1	B-s2,d0

Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.
Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.



Surestep Laguna **181802** | lemon + Onyx+ **26505** | soft yellow



SARLON GELUIDSDEMPING ZOALS NOOIT TEVOREN

Geluidshinder tot een minimum beperken kan schadelijke effecten op het menselijke lichaam voorkomen, zoals slaapstoornissen, stress, hoofdpijn, geheugenverlies, agressiviteit en leerproblemen. Daarom is akoestiek ook zo belangrijk wanneer men een gebouw ontwerpt.

De vloerbedekkingen uit ons akoestische vinylsortiment Sarlon zijn zo ontwikkeld dat ze geluidshinder zoveel mogelijk beperken en tegelijk voldoen aan de behoeften in commerciële ruimten waar veel mensen komen. Onze akoestische Sarlon vinylvloeren dempen het geluid met 15 dB en 19 dB, en zijn verkrijgbaar in tal van kleuren en designs.

AKOESTISCH VINYL

Met zijn prachtige look, weerstand tegen inkepingen en verbeterde geluidsdemping is Sarlon een uitstekende allrounder. Deze vloerbedekking dempt het geluid met 15 dB tot 19 dB.

Dankzij de versterkte PUR-bescherm laag is Sarlon bijna onderhoudsvrij, wat de vloerbedekking ideaal maakt voor zorgcentra, kinderdagverblijven en onderwijsinstellingen.

sarlon® dégradé

Sarlon Dégradé is een vloerbedekking met een unieke kleur en een ongezien design. Het vloeiende kleurverloop van licht naar donker en het designpatroon maken van uw vloer een absolute blikvanger.



sarlon® topography

Sarlon Topography is geïnspireerd door geografische kaarten. Dit unieke, organische design is verkrijgbaar in drie kleuren.



sarlon® cement

Sarlon Cement is een moderne, betonnen vloerbedekking uit ons akoestische vinyl assortiment. Met de zes neutrale kleuren geeft u uw vloer een natuurlijke, moderne look.



sarlon® cristal

Een schitterende vloerbedekking die elke ruimte tot leven brengt. Sarlon Cristal combineert akoestisch comfort met een uitstekende kwaliteit.



sarlon® abstract wood

Forbo Sarlon Abstract Wood omvat twee unieke, grafische houtdesigns in zwart-wit. Dit abstracte design geeft elke ruimte een moderne, natuurlijke uitstraling.



sarlon® frequency

Forbo Sarlon Frequency spreidt een uniek lijnenpatroon in twaalf levendige kleuren tentoon die perfect bij de andere designs uit ons akoestische vinyl assortiment Sarlon passen.



Dag in, dag uit proberen wij de binnenomgeving beter te maken. Daarbij concentreren we ons op veiligheid, hygiëne en welzijn. Of een ruimte aangenaam aanvoelt, hangt in grote mate af van de omgevings- en contactgeluiden. De Sarlon akoestische vinylvloeren dempen contactgeluid met wel 19 dB, wat deze vloeren ideaal maakt voor gebouwen met meerdere wooneenheden, kantoren en andere gebouwen met meerdere verdiepingen. Sarlon heeft een lage uitstoot, bevat geen ftalaten en is verkrijgbaar in een ruim assortiment kleuren en designs.

SARLON IN HET KORT

sarlon® uni

Sarlon Uni is verkrijgbaar in een ruim assortiment kleuren en geeft uw omgeving extra pit. Combineer de opties zoals u wilt. Speel met de mogelijkheden. Laat uw verbeelding spreken.



sarlon® code zero

Beweging en kleur zijn de belangrijkste elementen van Sarlon Code Zero. Het patroon is eenvoudig te combineren met andere reeksen, zoals Sarlon Uni, maar brengt ook op zijn eentje elke omgeving tot leven.



sarlon® resin

Sarlon Resin is verkrijgbaar in zeven trendy designs die van uw vloer een kleurrijke blikvanger maken. Deze akoestische vinylvloer combineert zijn fantastische looks en uitstekende kwaliteit met een hoog akoestisch comfort.



sarlon® canyon

Sarlon Canyon omvat twaalf felle kleuren waarmee u uw vloer tot leven brengt. De designs zien er effen uit, maar hebben toch een verfijnde structuur. Zo krijgt uw vloer een unieke, levendige look.



sarlon® concrete

Sarlon Concrete werd ontworpen om aarde- en mineraaltinten te integreren in een modernere kantoor-, conferentie- of leeromgeving. Deze moderne lijn is bescheiden en stijlvol, maar toch duurzaam en doet strakke lijnen nog beter uitkomen.



sarlon® wood XL modern

Sarlon Wood XL Modern omvat drie houtdesigns die elke ruimte een klassiek, natuurlijk en tijdloos cachet geven. Dankzij het geluidsdempingsniveau van 19 dB combineert deze vinylvloer akoestisch comfort met een authentieke, warme en natuurlijke uitstraling.



sarlon® oak

Sarlon Oak omvat drie natuurlijke eikenhouten designs die uw vloer een prachtige look geven.



sarlon® linea

Sarlon Linea is afgewerkt met een grafisch houtdesign in drie natuurlijke kleuren.



sarlon® zebrano

Sarlon Zebrano kreeg een lineair design met houtlook en is verkrijgbaar in drie natuurlijke kleuren. Deze akoestische vinylvloer is verkrijgbaar met een geluidsdempingsniveau van 15 dB en 19 dB en combineert akoestisch comfort met een natuurlijk design.






SARLON – GELUIDSDEMPING ZOALS NOOIT TEVOREN

Geluid

Akoestische vloeren zijn de sleutel tot het verminderen van geluid in gebouwen. Forbo Flooring is een specialist op het gebied van akoestische vloeren. We hebben meer dan 32 jaar ervaring en specifieke industriële kennis die het mogelijk maakt om de beste akoestische vloer te leveren voor elke toepassing. Er bestaan twee verschillende soorten die uw werk- of leefomgeving kunnen beïnvloeden.



Bij **geluidsdemping binnenskamers** wordt het geluid uit de ruimte zelf gedempt. De NF-S31-074 norm verdeelt alle vloerbedekkingen onder in categorieën. Alle Forbo Sarlon vloeren behoren tot klasse A, de allerbeste categorie.



Bij **geluidsdemping** wordt het geluid dat via de vloer van de ene ruimte naar de andere ruimte(n) eronder uitstraalt gedempt. Als men het over geluidsdemping heeft, bedoelt men meestal dit type. Forbo is hierin gespecialiseerd en onze Sarlon vloeren bieden meerdere niveaus om het geluid uit andere ruimten te dempen. De EN ISO 717-2 norm is hier van toepassing en onze Sarlon vloerbedekkingen bieden een geluidsdempingsniveau van 15 dB en 19 dB.

Indrukken

Om mooi te blijven, moeten vloeren vooral stevig zijn. De indrukgevoeligheid kan dan ook een groot probleem vormen. Vloeren moeten dus steeds, en dan vooral op piekmomenten, bestand zijn tegen indrukken. Die eigenschap is van cruciaal belang voor elk type vloer en Forbo Sarlon biedt u de best mogelijke oplossing op dat vlak.

Aan u de keuze

Onze Sarlon 19 dB vloeren bieden u de best mogelijke akoestische eigenschappen voor eender welk project en de allerbeste indrukgevoeligheid voor dit soort vloerbedekkingen. Wanneer de vloer aan strikte vereisten moet voldoen, is ook de uitrolbaarheid van cruciaal belang. Daarnaast moet de vloer een zware belasting aankunnen. Onze Sarlon 15 dB vloeren bieden u de best mogelijke akoestische vloerbedekking met een bijzonder resistente indrukgevoeligheid. Wat de beste optie is voor uw project, hangt af van tal van factoren. Hoe dan ook profiteert u dankzij Forbo altijd van de beste oplossing inzake akoestische vloerbedekking.

Creating better environments

- Sarlon akoestisch vinyl is 100% vrij van ftalaten.
- We produceren al ons vinyl in Europa en al onze producten voldoen aan de strengste vereisten die REACH stelt voor chemicaliën.
- Alle elektriciteit die we aankopen, is afkomstig van hernieuwbare bronnen. Onze productiesites maken dus deel uit van een doeltreffend milieubeheersysteem en hebben een ISO 14001-certificaat.
- Via ons 'Back to the Floor'-programma zamelen we overschotten van onze gladde vinylvloeren in, zoals Sarlon.



sarlon® dégradé 19dB



Sarlon Dégradé is een vloerbedekking met een unieke kleur en een ongezien design. Het vloeiende kleurverloop van licht naar donker en het designpatroon maken van uw vloer een absolute blikvanger.


Dégradé is verkrijgbaar in zes verschillende kleurencombinaties en dempt het geluid met 19 dB. De lichte kant van elk Dégradé design sluit perfect aan op een Sarlon Uni kleur.




Omschrijving		Akoestisch vinyl banenmateriaal
Afmetingen	ISO 24341 EN 426	Rollbreedte 2,0 m Rollengte ≤ 25m
Totale dikte	ISO 24340 EN 428	15 dB 2,6 mm 19 dB 3,4 mm
Dikte slijtlaag	EN-ISO 24340	15 dB 0,7 mm 19 dB 0,67 mm
Collectie omvang		Dégradé 6 Cement 6 Topography 3 Abstract Wood 2
Gebruiksklassificatie	ISO 10874/EN651	Klasse 34 / 42
Contactgeluid-reductie	EN-ISO 717-2	$\Delta L_w = 15$ dB $\Delta L_w = 19$ dB
Omgevingsgeluid-reductie	NF S 31-074	$L_{n,e,w} < 65$ dB, Klasse A
Indrukbestendigheid (Typische waarde)	EN-ISO 24343-1	15 dB ~0,05 mm 19 dB ~0,08 mm ≤ 0,20 mm
CE	EN 14041	
Brandgedrag	EN 13501-1	15 dB $B_{fl-s1}^{(1)}$ 19 dB $C_{fl-s1}^{(2)}$
Slipweerstand	EN 13893	DS: ≥0.30

⁽¹⁾ Geldig op elk substraat: hout, niet-brandbaar A_{2fl-s1} of A_{fl} of los geplaatst (met SARLIBASE TE-onderlaag)
⁽²⁾ Geldig op niet-brandbaar substraat: A_{2fl-s1} of A_{fl}

Onze aanbevolen lijm is 540 Eurosafe Special of 640 Eurostar Special. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.
Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.

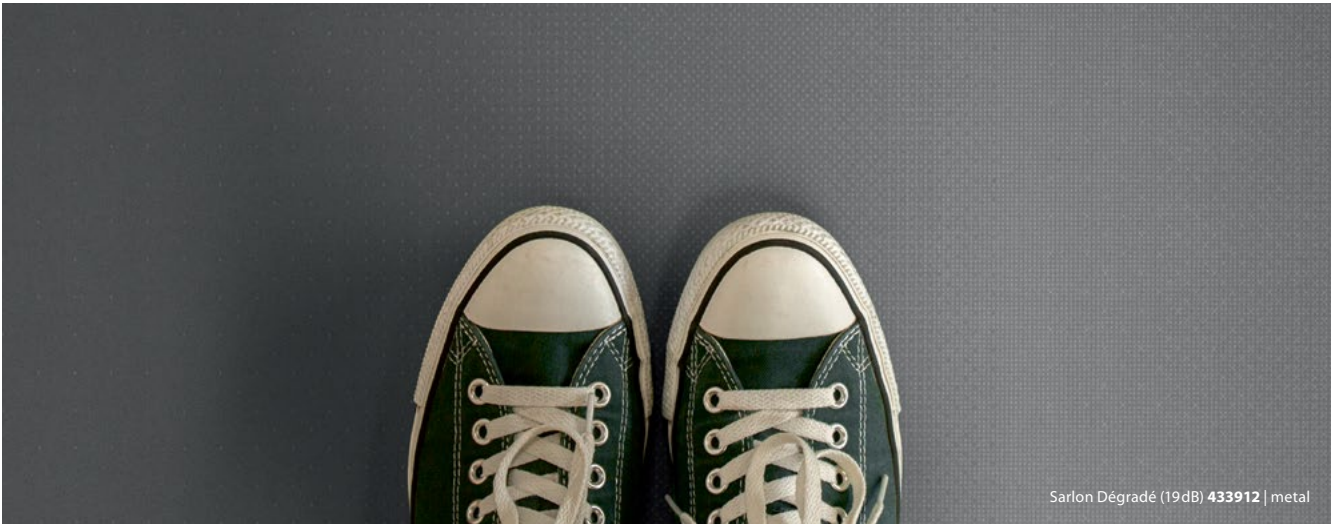

Sarlon Uni 19 dB



19 dB 430827 | teal LRV 19



19 dB 430808 | lime LRV 47



19dB 430825 | buttercup LRV 53



19 dB 430806 | apricot LRV 38



19dB 430812 | light grey LRV 26



19dB 430811 | grey beige LRV 45

Sarlon Dégradé 19 dB



19 dB 433927 | ocean <— volledige breedte 200 cm —> LRV 9 / 20




19 dB 433908 | jungle <— volledige breedte 200 cm —> LRV 21 / 44



19 dB 433925 | sunrise <— volledige breedte 200 cm —> LRV 29 / 50




19 dB 433906 | sunset <— volledige breedte 200 cm —> LRV 17 / 23

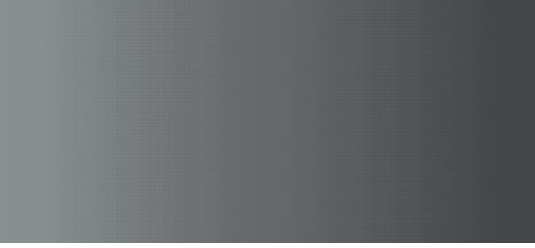


19 dB 433912 | metal <— volledige breedte 200 cm —> LRV 9 / 26




19 dB 433941 | khaki <— volledige breedte 200 cm —> LRV 17 / 42

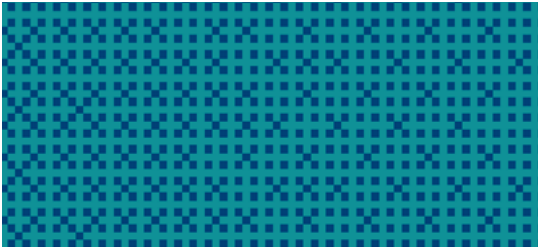


19 dB 433927 | ocean | schaal 1

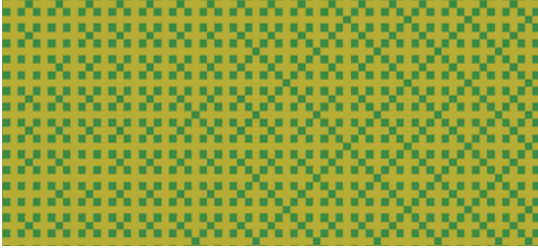


19 dB 433908 | jungle | schaal 1

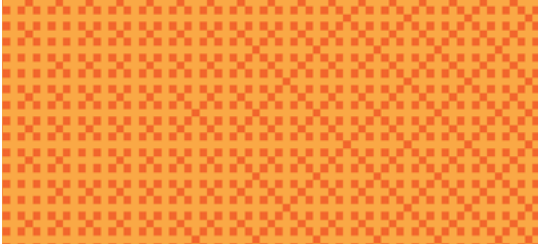

19 dB 433925 | sunrise | schaal 1

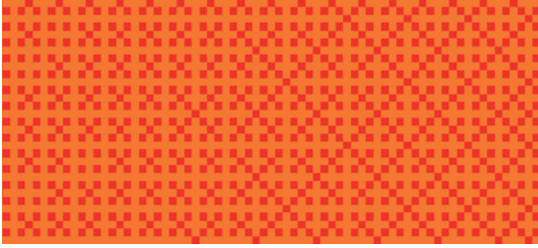

19 dB 433906 | sunset | schaal 1

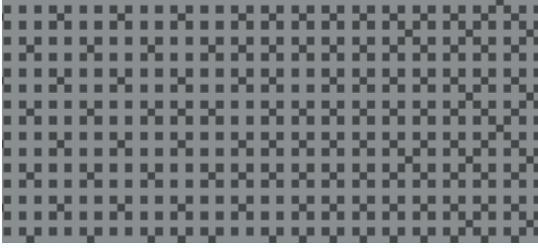

19 dB 433912 | metal | schaal 1



19 dB 433941 | khaki | schaal 1

sarlon® cement 15dB | 19dB




Sarlon Cement is een moderne, betonnen vloerbedekking uit ons akoestische vinyl assortiment. Met de zes neutrale kleuren geeft u uw vloer een natuurlijke, moderne look.

Sarlon Cement is verkrijgbaar in banenmateriaal met een geluidsimpactreductie van 15 dB en 19 dB.



15 dB 423573 / 19 dB 433573 | clay

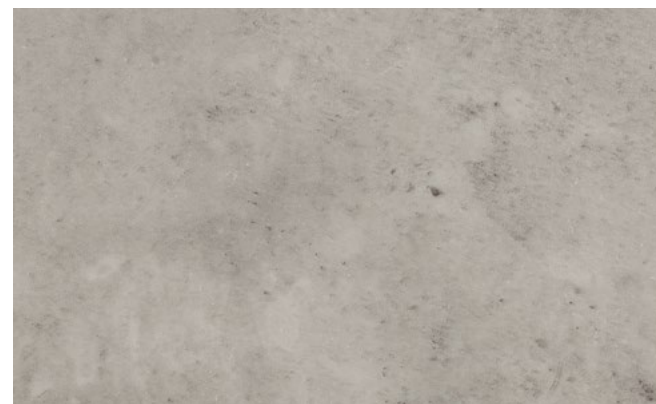


LRV 41

15 dB 423570 / 19 dB 433570 | chalk




15 dB 423574 / 19 dB 433574 | sepia

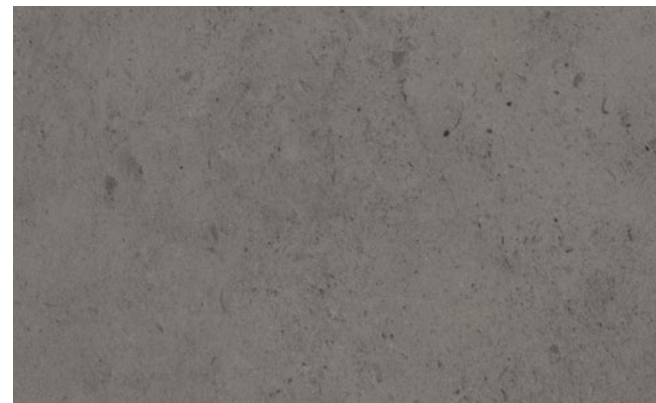


LRV 28

15 dB 423572 / 19 dB 433572 | medium grey

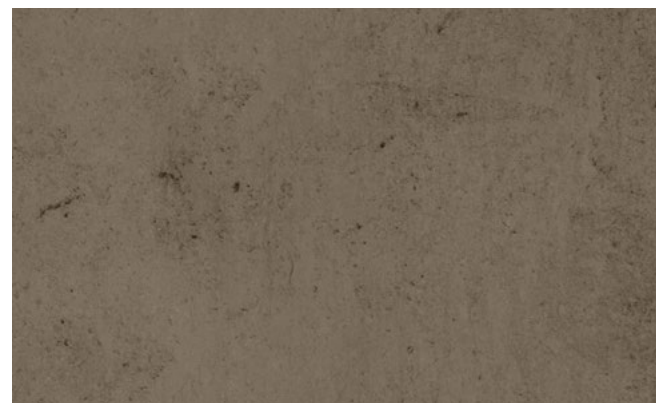

15 dB 423584 / 19 dB 433584 | taupe

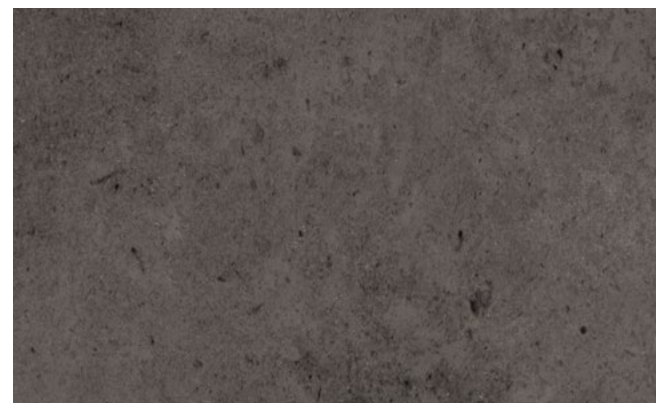

LRV 20

15 dB 423579 / 19 dB 433579 | slate


LRV 15

sarlon® abstract wood 19dB



Forbo Saron Abstract Wood omvat twee unieke, grafische houtdesigns in zwart-wit. Dit abstracte design geeft elke ruimte een moderne, natuurlijke uitstraling.

Onze Abstract Wood vloerbedekkingen bieden bovendien een geluidsdempingsniveau van 19 dB.

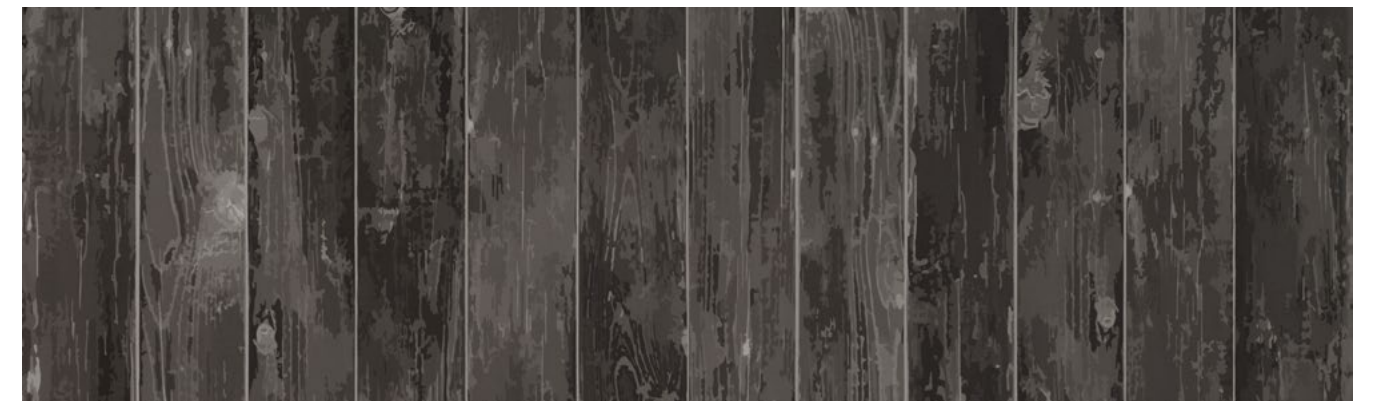

19 dB 433989 | black



19 dB 433980 | white



Sarlon Abstract Wood (19dB) **433980** | white



Sarlon Topography is geïnspireerd door geografische kaarten. Dit unieke, organische design is verkrijgbaar in drie kleuren.



19 dB 433929 | black

LRV 6



19 dB 433919 | grey

LRV 13



19 dB 433910 | white

LRV 38
















Sarlon Topography (19dB) 433910 | white




Hieronder ziet u zeven Sarlon-collecties, elk met unieke designkenmerken. Er zijn heel wat kleuren en designs verkrijgbaar, van fel en modern tot natuurlijke steen. De collecties schitteren op zichzelf, maar zijn ook perfect combineerbaar.

Artikelen met een 'C' zijn ook beschikbaar als Sarlon Compact, met een dikte van 2 mm en een geluidsdemping van 5 dB.

sarlon® cristal 15 & 19 dB	 15 dB 423814 taupe 19 dB 433814	LRV 21	 15 dB 423811 grey beige 19 dB 433811	LRV 47	 15 dB 423801 pearl 19 dB 433801	LRV 41	 15 dB 423812 light grey 19 dB 433812	LRV 29
	 15 dB 423424 taupe 19 dB 433424	LRV 28	 15 dB 423431 grey beige 19 dB 433431	LRV 44	 15 dB 423421 pearl 19 dB 433421	LRV 44	 15 dB 423422 light grey 19 dB 433422	LRV 34
	 15 dB 420814 taupe 19 dB 430814	LRV 18	 15 dB 420811 grey beige 19 dB 430811	LRV 45	 15 dB 420801 pearl 19 dB 430801	LRV 37	 15 dB 420812 light grey 19 dB 430812	LRV 26
	 15 dB 423214 taupe 19 dB 433214	LRV 20	 15 dB 423211 grey beige 19 dB 433211	LRV 43	 15 dB 423201 pearl 19 dB 433201	LRV 37	 15 dB 423212 light grey 19 dB 433212	LRV 25
sarlon® resin 15 & 19 dB sarlon® concrete 15 & 19 dB*	 15 dB 432734 umber* 19 dB 433734	LRV 13	 15 dB 432713 peanut* 19 dB 433713	LRV 28	 15 dB 432771 silver* 19 dB 433771	LRV 29	 15 dB 432761 steel* 19 dB 433761	LRV 16
	 15 dB 432214 taupe 5 dB 43C2214	LRV 21	 15 dB 432200 ivory 5 dB 43C2200	LRV 50	 15 dB 432211 light grey 5 dB 43C2211	LRV 34	 15 dB 432209 medium grey 5 dB 43C2209	LRV 19





sarlon® cristal | 15 & 19 dB





sarlon® frequency | 15 & 19 dB



sarlon® uni | 15 & 19 dB






sarlon® code zero | 15 & 19 dB





sarlon® resin | 15 & 19 dB



sarlon® canyon | 15 dB






sarlon® cristal | 15 & 19 dB






sarlon® frequency | 15 & 19 dB



sarlon® uni | 15 & 19 dB







sarlon® code zero | 15 & 19 dB



sarlon® resin | 15 & 19 dB



sarlon® canyon | 15 dB




sarlon® wood XL modern 15dB | 19dB
sarlon® oak 15dB | 19dB




Sarlon Wood XL Modern en Sarlon Oak bieden de natuurlijke elegantie van hout, gecombineerd met een geluidsdemping van 15 dB of 19 dB.



15 dB 428430 / 19 dB 438430 | wood XL modern | chalk LRV 47

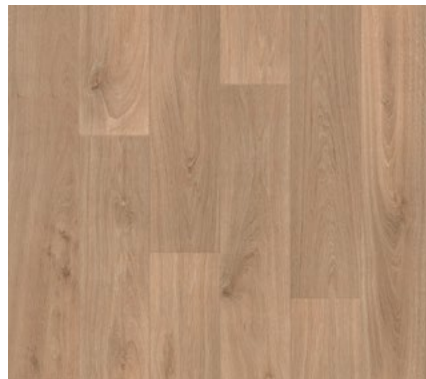

15 dB 428413 / 19 dB 438413 | oak | natural LRV 32

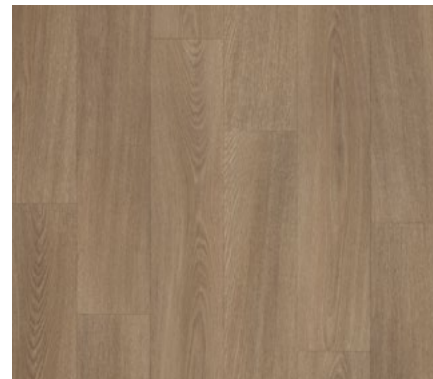

15 dB 428420 / 19 dB 438420 | wood XL modern | clay LRV 23



15 dB 428483 / 19 dB 438483 | oak | scandinavian LRV 32



15 dB 428422 / 19 dB 438422 | wood XL modern | carbon LRV 15



15 dB 428494 / 19 dB 438494 | oak | hazelnut LRV 15

Omschrijving		Akoestisch vinyl banenmateriaal
Afmetingen	ISO 24341 EN 426	Rollbreedte 2,0 m Rollengte ≤ 25 m
Totale dikte	ISO 24340 EN 428	15 dB 2,6 mm 19 dB 3,4 mm
Dikte slijtlaag	EN-ISO 24340	15 dB 0,7 mm 19 dB 0,67 mm
Collectie omvang		Wood XL modern 3 Oak 3 Linea 3 Zebrano 2
Gebruiksklassificatie	ISO 10874/EN651	Klasse 34 / 42
Contactgeluid- reductie	EN-ISO 717-2	$\Delta L_w = 15$ dB $\Delta L_w = 19$ dB
Omgevingsgeluid- reductie	NF S 31-074	$L_{n,e,w} < 65$ dB, Klasse A
Indrukbestendigheid (Typische waarde)	EN-ISO 24343-1	15 dB $\sim 0,05$ mm 19 dB $\sim 0,08$ mm $\leq 0,20$ mm
CE	EN 14041	
Brandgedrag	EN 13501-1	15 dB $B_{s1}^{(1)}$ 19 dB $C_{s1}^{(2)}$
Slipweerstand	EN 13893	DS: $\geq 0,30$

⁽¹⁾ Geldig op elk substraat: hout, niet-brandbaar A2_{fl}-s1 of A1_{fl} of los geplaatst (met SARLIBASE TE-onderlaag)

(2) Geldig op niet-brandbaar substraat: A2_g-s1 of A1_g

Onze aanbevolen lijm is 540 Eurosafe Special of 640 Eurostar Special. Volledige technische gegevens zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.

Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.

sarlon® linea 15dB | 19dB
sarlon® zebrano 15dB | 19dB




Sarlon Linea en Sarlon Zebrano zijn moderne designs met een moderne, houtachtige look.



Sarlon Linea (15dB) **423132** | (19dB) **433132** | charcoal



Sarlon Zebrano (15dB) **423319** | (19dB) **433319** | charcoal

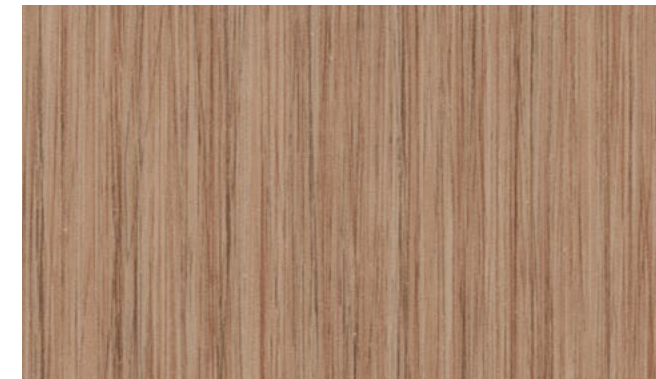

15 dB 423113 / 19 dB 433113 | linea sand



15 dB 423313 / 19 dB 433313 | zebrano sand



15 dB 423121 / 19 dB 433121 | linea light grey



15 dB 423311 / 19 dB 433311 | zebrano light grey



15 dB 423132 / 19 dB 433132 | linea charcoal



15 dB 423319 / 19 dB 433319 | zebrano charcoal



MODUL'UP, ENGAGEMENT VOOR DE TOEKOMST

Onze vernieuwde Sarlon Modul'up loslegvloer is een unieke, akoestische vinylvloer die zonder lijm geplaatst kan worden en garant staat voor een uitzonderlijke stabiliteit en een geluidsdemping van 19 dB. Modul'up is dan ook ideaal voor drukke ruimten: snel en eenvoudig leggen zonder overlast en geurtjes. U mag al meteen na de plaatsing over de vloer lopen. De Modul'up designs variëren van natuurlijke eik (Oak) tot modern beton (Concrete).

LIJMVRIJ PROJECTVINYL



De nieuwe Modul'up losleg vinyl banencollectie van Forbo is een revolutionaire vloerbedekking. Het product is geschikt voor zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten in de retail, gezondheidszorg, scholen en kantoorgebouwen maar ook voor woningbouw.

De Modul'up vinyl banencollectie is een technologische innovatie; een 'leg-vlak, blijft-vlak' vloerbedekkingsoplossing waarvoor geen lijm nodig is. Daardoor wordt de hoeveelheid materiaal en arbeid die benodigd is voor het installeren van de vloerbedekking verminderd en kan het product eenvoudig worden hergebruikt.

Modul'up heeft geen last van de normale nadelen die bij lijm komen kijken, zoals het plaatsen, de droogtijd, de VOC-uitstoot en een lijmgeur die blijft hangen.

Uniek kleeftandsysteem van Modul'up

Onze eenzijdige kleeftand is ontworpen voor gebruik met onze Modul'up-vinylvloeren. Dit maakt Modul'up een echt lijm-vrij systeem. De slipbestendige achterzijde zorgt ervoor dat het product niet verschuift of kreukt, zonder aan de ondervloer te kleven. U hoeft ook geen kleeftand aan de buitenrand te bevestigen. Leg de kleeftand gewoon onder de naden tussen de panelen en verwijder de papieren bescherm laag bovenaan om de Modul'up-panelen vast te zetten en de naden af te werken.

DSx3: Double Structural Stabilisation System **DSx3**

Ons systeem met twee lagen garandeert dat onze producten verschillende soorten slijtage weerstaan. Modul'up behoudt dus zijn eigenschappen onder alle omstandigheden.



Modul'up 4330121 | linea light grey

We streven naar een betere binnenomgeving, en lijm-vrije vloerbedekking is daar een uitstekend voorbeeld van. Geen lijm betekent ook geen slordig gedoe of VOC-uitstoot. De akoestische versie van 19 dB werkt bovendien geluiddempend, wat het comfort in de woon- of werkruimte gevoelig verhoogt. De Modul'up-vinyl oplossingen bevatten geen ftalaten, waardoor de luchtkwaliteit in de ruimte verbetert.

MODUL'UP IN HET KORT

modul'up 19dB

Modul'up 19 dB is een akoestische 19 dB-versie geschikt voor intensief gebruik. Biedt uitstekend comfort en goede geluidsreductie. Ideaal voor gemeenschappelijke ruimtes, onderwijsgebouwen, zorginstellingen, kantoren, retail en openbare gebouwen.



204

modul'up compact

De Compact-versie van Modul'up is ideaal voor gezondheidszorginstellingen, bejaardentehuizen, onderwijsfaciliteiten en openbare gebouwen waar naast intensief gebruik ook regelmatig rijdend verkeer plaatsvindt.



204

MODUL'UP:
ENGAGEMENT VOOR DE TOEKOMST



**DE VLOEREN VAN MORGEN BEVATTEN
GEEN LIJM MEER**

- Geen beperkingen in verband met lijmgebruik (uitharden, drogen en VOC-emissies)
- Gegarandeerd recycleerbaar, zelfs aan het einde van de levensduur
- Een echte oplossing voor duurzame gebouwen



SNEL & EENVOUDIG

- Geen hechting aan de ondervloer: geen hechtmiddelen, geen lijm aan de randen, geen zelfklevende middelen
- Legtijd gehalveerd **
- Ideale oplossing voor drukke ruimten: geen overlast en geen geurtjes
- U mag al meteen na de plaatsing over de vloer lopen



**ULTRAPERFORMANT &
KOSTENEFFICIËNT**


- Weerstand getest en goedgekeurd, wereldwijd meer dan 1 miljoen m² vloeren verkocht
- 25% besparing bij toekomstige renovaties**
- Vloer kan over oude vloerbedekking gelegd worden, inclusief asbest*
- Verkrijgbaar in compacte en akoestische versie (met geluidsdemping van 19 dB)
- Gietvloer raakt niet beschadigd bij renovatie

* In overeenstemming met van toepassing zijnde wetgeving

** Ga voor meer informatie naar www.forbo-flooring.be

DE ORIGINELE EN INNOVATIEVE
MODUL'UP TECHNOLOGIE...

19 dB VERSIE

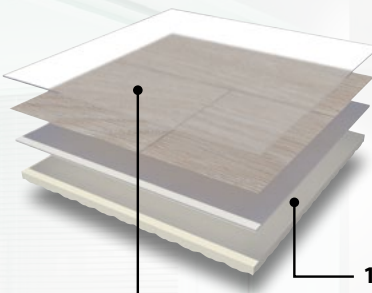

DSx3

**Dubbel
stabilisatiesysteem**

- Losleg installatie
- Perfecte dimensiestabiliteit
- Bestand tegen intensief gebruik

19 dB geluidsreductie


- Zeer sterke schuimrug

PUR-oppervlaktebehandeling

- Zorgt dat het product mooi blijft gedurende zijn hele levensloop
- Vlekbestendig
- Vereenvoudigt schoonmaken en vermindert kosten



COMPACT VERSIE

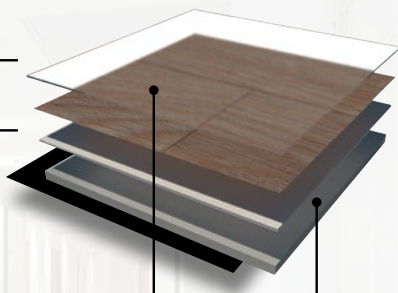

**Compacte rug,
dimensiestabiel**


- Goed bestand tegen indrukken
- Lage rolweerstand



Het Modul'up-palet omvat twintig kleuren, van prachtig, natuurlijk eikenhout met realistische reliëfpatronen tot elegante steen- en betoneffecten en fellere kleuren die ideaal zijn voor onderwijsinstellingen.



Modul'up 43C80232 compact | 4380232 19dB | rustic oak amazonie

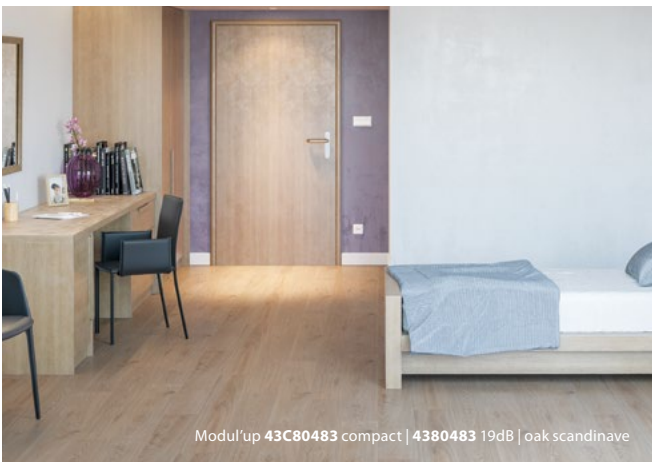

Modul'up 43C80483 compact | 4380483 19dB | oak scandinavie



43C80421 | oak polar
4380421 | 19 dB




43C80473 | oak natural
4380473 | 19 dB



43C80472 | oak silver
4380472 | 19 dB




43C80483 | oak scandinavie
4380483 | 19 dB



43C80213 | rustic oak yosemite
4380213 | 19 dB



43C80212 | rustic oak yellowstone
4380212 | 19 dB



43C80233 | rustic oak cévennes
4380233 | 19 dB



43C80232 | rustic oak amazonie
4380232 | 19 dB



Modul'up 43C30756 compact | 4330756 19dB | resin saffron



43C30570 | cement chalk
4330570 | 19 dB




43C30573 | cement clay
4330573 | 19 dB



43C30001 | terra dove
4330001 | 19 dB



43C30771 | concrete silver
4330771 | 19 dB



43C30012 | terra lead
4330012 | 19 dB



43C30121 | linea light grey
4330121 | 19 dB



43C30113 | linea sand
4330113 | 19 dB



43C30572 | cement medium grey
4330572 | 19 dB



43C30761 | concrete steel
4330761 | 19 dB



43C30778 | resin kiwi
4330778 | 19 dB



43C30767 | resin cobalt
4330767 | 19 dB



43C30756 | resin saffron
4330756 | 19 dB

Omschrijving	Losleg vinylvloer	
Afmetingen	Rollbreedte 2m Rollengte ≤ 25 m	
Totale dikte	EN-ISO 24346	2,0 mm (Compact) 3,45 mm (19 dB)
Dikte slijtlaag	EN-ISO 24340	0,70 mm (Compact) 0,67 mm (19 dB)
Collectie omvang	20	
Gebruiksklassificatie	EN 10874	Klasse 34 / 43 (Compact) Klasse 34 / 42 (19 dB)
Slipweerstand	DIN 51130	R9
CE	EN 14041	
Brandgedrag	EN 13501-1	B _{fl} -s1 (Compact) C _{fl} -s1 (19 dB)
Slipweerstand	EN 13893	DS: ≥0.30

Modul'up moet worden geïnstalleerd met behulp van onze unieke Modul'up enkelzijdige tape. Ga naar www.forbo-flooring.be voor volledige instructies.

Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.



COLOREX IS VEILIG. BLIJFT VEILIG.

Colorex is een hoogwaardig vloersysteem voor ESD-ruimtes, cleanrooms, laboratoria, datacentra en de kritische ruimtes in de gezondheidszorg. Het heeft een lange levensduur en biedt een continue hoge kwaliteit. Ongeacht hoe veeleisend de toepassing is, Colorex is en blijft veilig. Levenslang.


HOUD UW OMGEVING **ONDER CONTROLE**

Het geavanceerde technische tegelvloersysteem Colorex is speciaal ontwikkeld voor gecontroleerde omgevingen, zoals in de halfgeleiderindustrie, de biowetenschappelijke en productie-industrie, cleanrooms en gevoelige ruimten in zorginstellingen. Onze Colorex-tegelcollecties houden ESD, deeltjes of vocht (of een combinatie daarvan) onder controle en vormen zo een robuuste oplossing die voldoet aan de strengste eisen.


De Colorex-tegels zijn verkrijgbaar met verschillende geleidingsniveaus en in meerdere constructietypes. Ons assortiment omvat Colorex EC permanent geleidende tegels, Colorex SD permanent dissipatieve tegels en Colorex Plus loslegtegels.

Colorex is niet alleen een geavanceerde technische oplossing, maar ook een mooi ogende vloer die elk commercieel interieur in zowel industriële omgevingen als zorginstellingen een stijlvolle uitstraling geeft.


DE **VOORDELEN** VAN COLOREX




1 | De technologie staat garant voor een permanent geleidende vloerbedekking die tijdens de hele levensduur optimaal presteert, ongeacht de luchtvochtigheid in de omgeving. Colorex voldoet aan alle ESD-normen.




2 | Het oppervlak van Colorex is volledig herstelbaar en restaureerbaar, wat de nuttige levensduur van de vloer verlengt.




3 | Het lage gehalte aan weekmakers geeft de Colorex-tegels een uitstekende vormvastheid en voorkomt krimpen.




4 | Door het lage gehalte aan weekmakers is ook de emissie en gasvorming extreem laag, wat Colorex ideaal maakt voor cleanrooms. Colorex voldoet aan alle normen voor cleanrooms, zoals bevestigd door de Fraunhofer-Gesellschaft.



5 | De dichte constructie van Colorex en het Colorex Plus-loslegsysteem is uitstekend bestand tegen zware lasten, wat deze oplossing ideaal maakt voor commerciële en industriële omgevingen.




6 | Colorex is verkrijgbaar in tegels – een vereiste voor verhoogde vloeren in veel commerciële ruimten, zoals datacenters en serverruimten.



7 | Met Colorex Signal en Colorex Signal Glow verwerkt u optioneel veiligheidsmarkeringen en wegaanduidingen in de vloer.

In het licht



In het donker

Hightech industriële faciliteiten en cleanrooms in farmaceutische en IT-omgevingen hebben baat bij een optimaal geleidende vloerbedekking die statische elektriciteit efficiënt onder controle houdt. Colorex heeft een extreem lage uitstoot en is uiterst hygiënisch, wat de vloer ideaal maakt voor ruimten waar de ISO-normen voor cleanrooms vereist zijn.

COLOREX IN HET KORT

colorex® EC

Colorex EC is een elektrostatisch-geleidende vloertegel met permanente ESD-eigenschappen tijdens de volledige levensduur, ongeacht de luchtvochtigheid in de ruimte. Door het dichte netwerk van geleidende adertjes wordt de statische lading meteen door de vloer naar de aarde geleid.




colorex® SD

Colorex SD is een statisch-dissipatieve homogene tegelvloerbedekking met permanente ESD-eigenschappen. Door het dichte netwerk van dissipatieve adertjes wordt de elektrische lading meteen door de vloer naar de aarde geleid.



colorex® plus EC

Colorex Plus EC is een robuuste loslegtegelvloer met permanente elektrostatisch-geleidende eigenschappen. De geleiding tussen de tegels loopt via de zwaluwstaartverbindingen en de statische lading wordt door een koperen strook in de grond afgevoerd.

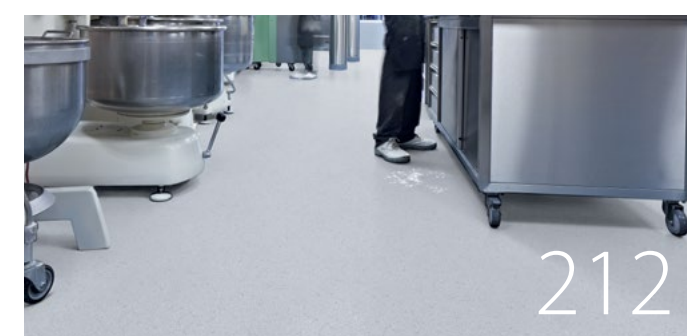

colorex® plus basic

Colorex Plus Basic is een robuuste loslegtegelvloer met antistatische eigenschappen voor ruimten waar geen geleidende vloer vereist is. Het Colorex Plus Basic-systeem is uitstekend bestand tegen chemicaliën.



colorex® plus R10

Colorex Plus R10 is een robuuste loslegtegelvloer met een verbeterd antislipeffect (R10) dankzij de textuur op het oppervlak. De textuur verbetert de veiligheid in omgevingen waar het risico bestaat dat de vloer verontreinigd raakt, bijvoorbeeld door gemorst poeder of water.



COLOREX VERLIJMDE CONSTRUCTIE

Dankzij de verschillende systemen en geleidingsniveaus is de Colorex-collectie geschikt voor de meest uiteenlopende toepassingen.

U kunt bijvoorbeeld de Colorex-vloer verlijmen bij het plaatsen:

- 1. direct op de ondervloer verlijmd;
- 2. verlijmd op een verhoogde vloerplaat.

Als u een geleidende of dissipatieve vloer nodig hebt, verbinden de geleidende lijm tussen de tegels en de koperen strook naar het aardingspunt de tegels met elkaar. Als Colorex volgens dit proces wordt geplaatst, wordt de statische lading via de aarding in de aarde afgevoerd.

COLOREX EC	COLOREX SD
Permanent geleidend Permanent geleidende vloer, tegels verbonden door geleidende lijm en geaard d.m.v. koperstrips. Weerstand persoon/schoeisel/vloersysteem conform eisen.	Permanent statisch dissipatief Permanent statisch dissipatieve vloer, tegels verbonden door geleidende lijm en geaard d.m.v. koperstrips.
Toepassingen ESD-ruimtes, cleanrooms, farmaceutische laboratoria en productielocaties.	Toepassingen Laboratoria, cleanrooms, farmaceutische laboratoria, productielocaties en operatiekamers.




Colorex SD 150201 | everest + 150237 | amazonas + 150205 | adula

COLOREX LIJMVRIJ VLOERSYSTEEM

Colorex Plus is een los gelegd tegelsysteem met een Colorex-oppervlak. Verkrijgbaar in een permanent geleidende versie (Plus EC), een antislip (Plus R10) en een basic-versie (Plus Basic).

Colorex als loslegtegel

Colorex Plus is een zeer doeltreffende vloerbedekking met lijmvrige tegels. Dit systeem is geschikt voor alle toepassingen waarbij de downtime beperkt moet blijven of de voorbereidingswerken aan de ondervloer duur zouden uitvallen. U kunt Colorex Plus plaatsen zonder de activiteiten te onderbreken en de vloer is onmiddellijk klaar voor gebruik. Zelfs vorkheftrucks kunnen er meteen over rijden. Colorex Plus bestaat in een elektrostatisch-geleidende (EC) versie, een basisuitvoering en een antislipversie (R10).




COLOREX PLUS EC	COLOREX PLUS R10	COLOREX PLUS BASIC
Permanent geleidend Permanent geleidende vloer, tegels verbonden door zwaluwstaartverbindingen en geaard d.m.v. koperstrips. Weerstand persoon/schoeisel/vloersysteem conform eisen.	Antislip Vuilverbergende vloer met verhoogde slipweerstand.	Belastbaar / herstelbaar Uitstekende chemische weerstand, vloer kan onzichtbaar worden gerepareerd bij zware beschadigingen.
Toepassingen Renovaties van ESD-ruimtes, cleanrooms, farmaceutische laboratoria en productielocaties. Ideaal wanneer lage stilstandtijd cruciaal is of bij een hoog vochtgehalte in de ondervloer.	Toepassingen Industriële ruimtes, garages, magazijnen. Geschikt als lage stilstandtijd cruciaal is of bij veel vocht in de ondervloer.	Toepassingen Winkels, warenhuizen. Zwaar belopen ruimtes en ruimtes die dagelijks intensief worden gereinigd. Ideaal wanneer lage stilstandtijd cruciaal is of bij een hoog vochtgehalte in de ondervloer.



Colorex EC 150204 | montblanc




SD 150201 | everest LRV 81
EC 250201 | Plus EC 621001




SD 150204 | montblanc LRV 63
EC 250204 | Plus EC 621004
Plus Basic 611004




SD 150205 | adula LRV 54
EC 250205 | plus EC 621005
Plus Basic 611005



SD 150207 | quartz LRV 31
EC 250207 | Plus EC 621007
Plus Basic 611007
Plus R10 661007



SD 150263 | massif LRV 14
EC 250263




SD 150262 | nevo LRV 32
EC 250262 | EC plus 621007
Plus Basic 611007



SD 150206 | moonstone LRV 53
EC 250206



SD 150213 | sahara LRV 52
EC 250213 | Plus EC 621013
Plus Basic 611013



SD 150264 | meru LRV 38
EC 250264 | Plus EC 621013
Plus Basic 611013



SD 150219 | assuan LRV 47
EC 250219



SD 150268 | pelion LRV 46
EC 250268




SD 150234 | twilight LRV 44
EC 250234




SD 150225 | kiwi LRV 59
EC 250225




SD 150221 | pacific LRV 56
EC 250221




SD 150222 | niagara LRV 44
EC 250222 | Plus EC 621022
Plus Basic 611022



SD 150265 | blue ridge LRV 18
EC 250265



SD 150266 | fuji LRV 12
EC 2502066



SD 150267 | montserrat LRV 13
EC 250267



SD 150240 | etna LRV 6
EC 250240

colorex® SD signal




SD 150233 | fuego LRV 20



SD 150231 | sole LRV 49



SD 150237 | amazonas LRV 24



EC 250299 | glow LRV 45



Colorex SD 150201 | everest + 150265 | blue ridge

		Colorex SD	Colorex EC	Colorex Plus EC	Colorex Plus Basic	Plus R10
Omschrijving	Elektrisch geleidende vloer					
Tegelformaat	EN 427	615 x 615 mm 615 x 1230 mm*	615 x 615 mm 615 x 1230 mm*	607 x 607 mm	607 x 607 mm	607 x 607 mm
Totale dikte	ISO 24346 / EN 428	2,0 mm / 3,0 mm*	2,0 mm / 3,0 mm*	10,3 mm	10,3 mm	10,3 mm
Collectie omvang		22	20	6	5	1
Gebruiksklassificatie	ISO 10874 / EN 685	34 / 43	34 / 43	34 / 43	34 / 43	34 / 43
Elektrische weerstand	IEC 61340-4-1 EN 1081 (100V) ANSI/ESD 7.1	$1 \times 10^6 \leq R \leq 10^8 \ \Omega$	$5 \times 10^4 \leq R \leq 10^6 \ \Omega$	$2.5 \times 10^4 \leq R \leq 10^6 \ \Omega$	n.v.t.	n.v.t.
Elektrische weerstand i.c.m. geschikte ESD schoenen	IEC 61340-4-5 ESD STM 97.1	$R \leq 1 \times 10^9 \ \Omega$	$R < 3.5 \times 10^7 \ \Omega$	$R < 3.5 \times 10^7 \ \Omega$	n.v.t.	n.v.t.
Emissie	IDEMA M11-99	totaal < 1 µg/cm²	totaal < 1 µg/cm²	totaal < 2 µg/cm²	totaal < 2 µg/cm²	totaal < 2 µg/cm²
Totaal TVOC 28 dagen	AgBB richtlijnen	$\leq 0,025 \text{ mg/m}^3$	$\leq 0,025 \text{ mg/m}^3$	$\leq 0,025 \text{ mg/m}^3$	$\leq 0,025 \text{ mg/m}^3$	$\leq 0,025 \text{ mg/m}^3$
Bacteriostatisch	SNV 195 920	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Weerstand tegen chemicaliën	ISO 26787 / EN 423	Zeer goed	Zeer goed	Zeer goed	Zeer goed	Zeer goed
Slipweerstand	DIN 51130	R9	R9	R9	R9	R10
Alle Colorex producten voldoen aan de eisen van EN 14041						
Brandgedrag	EN 13501-1	B _{fl} -s1,G, NCS	B _{fl} -s1,G, NCS	B _{fl} -s1,G, NCS	B _{fl} -s1,G, NCS	B _{fl} -s1,G, NCS
Slipweerstand	EN 13893	$\mu \geq 0.30$	$\mu \geq 0.30$	$\mu \geq 0.30$	$\mu \geq 0.30$	$\mu \geq 0.30$

* Op verzoek

Onze aanbevelen lijm is 641 Eurostar Special EL. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.
Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.