PROJECTVINYL

PROJECTVINYL

Forbo Flooring Systems produceert al meer dan honderd jaar lang vloerbedekking. Onze projectvinylassortimenten zijn dan ook een vaste waarde in deze branche.

Ons complete vinylassortiment omvat vloerbedekkingen voor algemeen gebruik (zowel heterogeen als homogeen), akoestische en veiligheidstoepassingen, lijmvrije plaatsing, beheersing van statische elektriciteit, designtegels en gebruik in natte ruimten.

Het projectvinyl van Forbo wordt ontworpen en geproduceerd in Europa en omvat opvallende designs met uitzonderlijk goede prestaties en een onderhoudsvriendelijke, vuilwerende afwerking.

allura

Luxe vinyltegels

De luxueuze Allura vinyltegels van Forbo bieden u de mooie uitstraling van een natuurlijke houten of stenen vloer met de voordelen van het sterke en duurzame vinyl. Allura wordt gepresenteerd in 3 verschillende applicatiesystemen; volledig gelijmd, losliggend en klikbaar.



eternal

Design projectvinyl

De Eternal collectie combineert de uitstraling van natuurlijke materialen met kleurrijke dessins en exclusieve, digitaal geprinte dessins.



sphera®

Homogeen vinyl

Sphera is het nieuwe homogene vinyl vloermateriaal van Forbo dat in een gloednieuwe productievestiging met de recentste technologie wordt gemaakt. Sphera is voorzien van een uniek gebosseleerd oppervlak, dat optimale prestaties biedt, weinig emissies voortbrengt en 100% ftalaatvrij is.



step®

Antislip vinyl

De Step collectie van Forbo omvat een uitgebreide serie antislip vloeren die voldoen aan de veiligheidseisen die gelden voor een groot aantal toepassingen.



PROJECTVINYL IN HET KORT

step® | onyx+

Antislip vinyl

Wetroom vinyl

Forbo biedt een volledige wetroom oplossing van vloer tot wand met de Onyx+ vinyl wandbekleding en de Step anti-slipvloeren.



sarlon® | modul'up®

Akoestisch vinyl

Losleg vinyl

Forbo Flooring stelt trots één totaalconcept voor met een uniek en zeer divers scala aan vloerbedekkingen. Akoestisch, compact, gelijmd of los gelegd. Dit concept biedt altijd een oplossing op maat. Bovendien is de waaier aan dessins nagenoeg eindeloos. In deze collectie schitteren alle elementen afzonderlijk door hun aparte karakter en buitengewone kwaliteit.




colorex®

Geleidende vloeren

De collectie Colorex is een exclusief merk voor geleidende, vormvaste tegels met een hoge dichtheid die statische elektriciteit afvoeren. Colorex is een geavanceerd technisch vloersysteem dat specifiek werd ontworpen om statische ontlading in gevoelige ruimtes zoals cleanrooms, operatiezalen en elektronicafabrieken te beheersen.



Alle productiesites van Forbo Flooring Systems hebben een **ISO 14001** certificaat



Ultrasoon snijden van **allura** **vermindert afval tot minder dan 5%**





Ontworpen en **geproduceerd** in Europa conform REACH





sphera® voldoet aan alle Cleanroom-normen

Cleanroom® Suitable Materials

Forbo-Novilon B.V. Report No. FO 1707-929 Sphera Element Particle (vs. PA6): ISO 4

Tot **70%** **gerecycled materiaal** in de rug van onze vinylassortimenten



Realistische, natuurlijke houtlook

PUR Wood Pearl™

Realistische, natuurlijke houtlook met textuur

Sphera homogeen vinyl wordt gemaakt met gloednieuwe zero-waste technologie

0% afval

LIFETIME

step® is gegarandeerd levenslang antislip



verlijmde en **losleg**

opties tegen statische elektriciteit



step® haalt een score van ≥ 36 **Wet Pendulum**

DIGITAL PRINTING voor projecten op maat




Alle vinyl-assortimenten van Forbo voldoen aan **de Europese eisen voor luchtkwaliteit zoals vastgelegd door AgBB/DIBt**

allura flex tegels zijn gemakkelijk verwijderbaar, zodat ze nadien kunnen worden gerecycled

modul'up lijmvrij vinyl

Sphera homogeen vinyl is **100% vrij van ftalaten** en heeft een erg lage uitstoot



Reduce, Reuse, Recycle & Renew

allura flex tapijttegels

perfect te combineren

colorex®

voldoet aan alle ESD- en Cleanroom-normen

Fraunhofer IPA TESTED® DEVICE Forbo Flooring ColoRex EC Report No. FO 1001-506

Cleanroom® Suitable Materials Forbo Flooring Report No. FO 1001-506 ColoRex EC Particle (vs. PA6): ISO 4 TVOC (23°C/90°C): ISO -9,1/tested Flooring & Coating



sarlon® Acoustic dempt geluid met **15 dB tot 19 dB**

ALLURA, FOR LIFE

De luxueuze Allura vinyltegels van Forbo bieden u de mooie uitstraling van een natuurlijke houten of stenen vloer met de voordelen van het sterke en duurzame vinyl: warm aan de voeten, geluidsdempend, stevig en duurzaam, gemakkelijk te installeren en onderhoudsvriendelijk.

allura® *for life*

Het leven is een toneelstuk met meerdere bedrijven. En elk bedrijf speelt zich af op een andere vloer. Met de nieuwe collectie Allura luxevinyltegels krijgen grenzeloze creativiteit en inspiratie in elk bedrijf een hoofdrol toebedeeld. Een vloer die het decor vormt voor welke scène dan ook. Allura is zorgvuldig ontworpen voor een maximum aan flexibiliteit, installatiegemak, duurzaamheid en – heel belangrijk – vrijheid bij het ontwerpen van uw vloer. Werkelijk elk interieur komt tot leven.



60064 | whitewash elegant oak

allura® dryback

Allura Dryback biedt de ruimste keuze aan dessins, kleuren, afmetingen en vormen. Van klassieke houten planken tot moderne beton- en terrazzotegels.

Combineer de optimale prestaties van een verlijmde LVT-vloer met de veelzijdige ontwerpmogelijkheden van onze Dryback-assortimenten Allura Wood en Allura Material.



allura® decibel

Maak kennis met de Allura Decibel akoestische luxevinyltegels. De 42 hout- en materiaalpatronen combineren een prachtig vloerdesign met uitstekende prestaties en een ongeëvenaarde geluidsdemping van 19 dB.



allura® flex

De Forbo Allura Flex LVT's worden vastgezet met een hechtmiddel en bieden zo een antwoord op de uitdagingen die een moderne vinylvloer moet aankunnen. Allura Flex omvat een selectie natuurlijke houtdessins (Allura Flex Wood) en een reeks texturen van robuust beton en moderne steensoorten (Allura Flex Material).



enduro

Forbo Enduro is een LVT-gamma dat heel wat mogelijkheden biedt. De 20 moderne dessins met hout- en steenpatronen zijn verkrijgbaar in een Dryback- en Click-versie, beide met een slijtlaag van 0,30 mm.



allura® click pro

Onze nieuwe Allura Click LVT-collectie biedt een designoplossing voor elke ruimte tot 1000 m², mét handig kliksysteem. De twintig natuurlijke hout- en steenpatronen maken talloze prachtige vloerdesigns mogelijk.



allura® puzzle

Onze Allura Puzzle loslegtegels hebben een unieke puzzelvorm en zijn 96 x 96 cm groot. Ze zijn speciaal ontworpen om zwevend te worden geplaatst. De twaalf hout- en betondessins vormen een evenwichtig palet dat in de meest uiteenlopende omgevingen past.



allura®

for life

Het leven is een toneelstuk met meerdere bedrijven. En elk bedrijf speelt zich af op een andere vloer. Met de nieuwe collectie Allura luxevinyltegels krijgen grenzeloze creativiteit en inspiratie in elk bedrijf een hoofdrol toebedeeld. Een vloer die het decor vormt voor welke scène dan ook. Allura is zorgvuldig ontworpen voor een maximum aan flexibiliteit, installatiegemak, duurzaamheid en – heel belangrijk – vrijheid bij het ontwerpen van uw vloer. Werkelijk elk interieur komt tot leven.

63645 | dark serene oak

Deze pagina's zijn bedoeld om u te inspireren. Om u aan te zetten gedurfde combinaties te maken. Plannen te bedenken die u helemaal op het lijf geschreven zijn. En om u te verrassen met sterke en duurzame oplossingen. De mogelijkheden met Allura zijn eindeloos.

Alle designs hier zijn verkrijgbaar in Allura Dryback 0.70 en 0.55, en de meeste ook in Allura Flex 1.0. Een brede selectie designs is ook beschikbaar in Dryback 0.40, Allura Flex 0.55, Allura Click Pro en Allura Puzzle. Binnen één Allura concept vindt u dus gegarandeerd de ideale oplossing, ook wat de circulaire economie betreft.

Voordat we de designs van dichterbij bekijken, eerst nog een kort overzicht van onze plaatsingsoplossingen:



allura® dryback

VOLLEDIG VERLIJMD
- Totale designvrijheid met de grootste keuze aan vormen en afmetingen
- Meest duurzaam en betrouwbaar voor toepassingen van elke omvang
- Maximale zekerheid en optimale prestaties dankzij de verlijming van het product



allura® flex II

LOSLEG
- Snel en eenvoudig
- Geen lijm nodig, tot 150 m^2
- Verlijmde zwevende vloer voor grotere projecten
- De stabiele en tegelijk flexibele oplossingen voor veeleisende omgevingen van elke omvang
- Speciale onderlaag voor extra comfort en verbeterde akoestiek



allura® click pro

KLIKSYSTEEM
- In elkaar klikbare oplossing voor elke ruimte tot 1000 m^2
- Geschikt voor oneffen ondergronden en 100% lijmvrij
- Gebalanceerd kwaliteitsproduct dat jaar na jaar blijft presteren



allura® puzzle

LOSLEGTEGELS MET PUZZELVERBINDINGEN
- Oplossing voor druk belopen zones met blijvende duurzame prestaties en een prachtige uitstraling
- Minimale voorbereiding van de ondervloer, snelle plaatsing en onmiddellijk klaar voor gebruik
- Sterke en stabiele puzzelverbinding tussen het grote tegelformaat; verkrijgbaar in houtdessin en andere materialen

Naast al deze producten is er Allura Decibel, onze stille held. De beste oplossing voor omgevingen waar een geluidsdemping van 19 dB nodig is, gecombineerd met de look en de prestaties van Allura.

En dan nu ... showtime!

EINDELOZE KEUZE VOOR UW ULTIEME ALLURA VLOER!

Onder elk ontwerp/elke kleur in dit stalenboek ziet u in welke uitvoeringen het product verkrijgbaar is:

DR FL CL PZ

De eisen van het project bepalen welk product het meest geschikt is.

DR7 – allura dryback slijtlaag 0.70 mm
DR5 – allura dryback slijtlaag 0.55 mm
DR4 – allura dryback slijtlaag 0.40 mm
FL1 – allura flex slijtlaag 1.00 mm
FL5 – allura flex slijtlaag 0.55 mm
CL5 – allura click pro slijtlaag 0.55 mm
PZ7 – allura puzzle slijtlaag 0.70 mm

De kleurnummers staan onder het staal vermeld. Voeg bovenstaande code als achtervoegsel aan het kleurnummer toe om het juiste formaat van het product te krijgen. Artikelen met meerdere uitvoeringen (afmetingen of vorm) hebben elk een ander kleurnummer. Houd er rekening mee dat niet alle designs in elk constructietype uit voorraad leverbaar zijn.

TOELICHTING BIJ DE SYMBOLEN EN AFKORTINGEN ONDER DE STALEN:

V-groef langs 2 of 4 zijden

natuurlijk reliëf

natuurlijk kleurverloop

Trapeziumvorm. Twee trapeziums samen vormen een vierkant van 50 x 50.

DR

DR | allura dryback (0.70/0.55/0.40)
DR7 | 0.70 DR5 | 0.55 DR4 | 0.40

DR* **Enkel** verkrijgbaar in DR7 | 0.70 en DR5 | 0.55

FL

FL | allura flex (1.00/0.55)
FL1 | 1.0 FL5 | 0.55

FL* **Enkel** verkrijgbar in FL1 | 1.0

CL

CL | allura click pro 0.55
CL5 | 0.55

PZ

PZ | allura puzzle 0.70
PZ7 | 0.70

60151 | white raw timber

allura® dryback 0.70 | 0.55 | 0.40

De Allura collectie bevat ons grootste assortiment houtdesigns, waaronder klassiek, eigentijds en modern. De verschillende varianten zijn stuk voor stuk levensecht: ze weerspiegelen de stijl en het formaat van hun natuurlijke inspiratiebron, inclusief de grootte en de vorm van de nerf en plank.

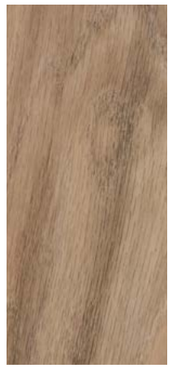

60280 | grey giant oak


light giant oak DR FL CL
60288 | 180 x 32 cm |


natural giant oak DR FL CL PZ
60284 | 180 x 32 cm |


grey giant oak DR FL PZ
60280 | 180 x 32 cm |


light honey oak DR FL CL
60305 | 150 x 28 cm |


central oak DR FL CL
60300 | 150 x 28 cm |


deep country oak DR FL
60302 | 150 x 28 cm |


rustic anthracite oak DR FL
60306 | 150 x 28 cm |


63641 | light serene oak, **63645** | dark serene oak


light serene oak DR FL CL
63641 | 150 x 20 cm


natural serene oak DR FL CL
63643 | 150 x 20 cm


dark serene oak DR FL
63645 | 150 x 20 cm


63706 | bleached timber, **63712** | blond timber


bleached timber DR FL CL
63406 | 120 x 20 cm |
63706 | 75 x 15 cm |
DR FL


blond timber DR FL CL
63412 | 120 x 20 cm |
63712 | 75 x 15 cm |
DR FL


greywashed timber DR* FL*
63408 | 120 x 20 cm |

		Allura 0.70	Allura 0.55	Allura 0.40
Totale dikte	EN-ISO 24346	2.5 mm	2.2 mm	2.0 mm
Dikte slijtlaag	EN-ISO 24340	0.70 mm	0.55 mm	0.40 mm
Huishoudelijk gebruik	EN-ISO 10874	Klasse 23	Klasse 23	Klasse 23
Commercieel gebruik	EN-ISO 10874	Klasse 34	Klasse 33	Klasse 32
Licht industrieel gebruik	EN-ISO 10874	Klasse 43	Klasse 42	Klasse 41
DoP		0200130-Dop_105	0200130-Dop_105	0200130-Dop_105
Brandgedrag	EN 13501-1	B_{fl}-s1,G,CS	B_{fl}-s1,G,CS	B_{fl}-s1,G,CS
Warmtegelei-dingscoëfficient	EN 12524	0.25 W/mK	0.25 W/mK	0.25 W/mK


natural timber DR FL CL
63535 | 120 x 20 cm |


light timber DR FL CL
63533 | 120 x 20 cm |


light timber gradient DR* FL*
63534 | 120 x 20 cm |


63534 | light timber gradient

De afbeelding toont meerdere planken. Het verloop is willekeurig en loopt over de lengte van de plank.

allura® dryback 0.70 | 0.55 | 0.40



warm natural stone DR * FL *
63695 | 100 x 50 cm



pink natural stone DR * FL *
63691 | 100 x 50 cm



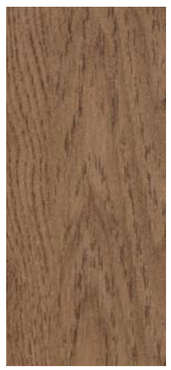
cool natural stone DR * FL *
63693 | 100 x 50 cm



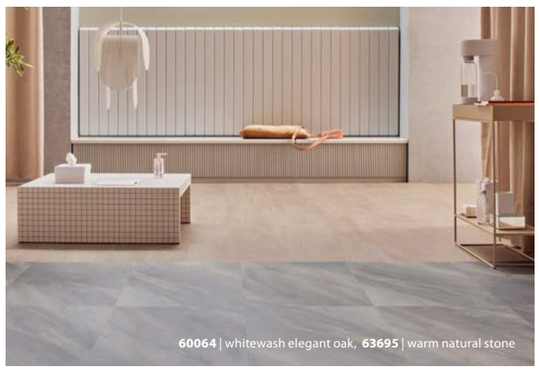
whitewash elegant oak DR FL CL
60064 | 120 x 20 cm
Ook verkrijgbaar in strip
(60064DR7ST/60064DR5ST)



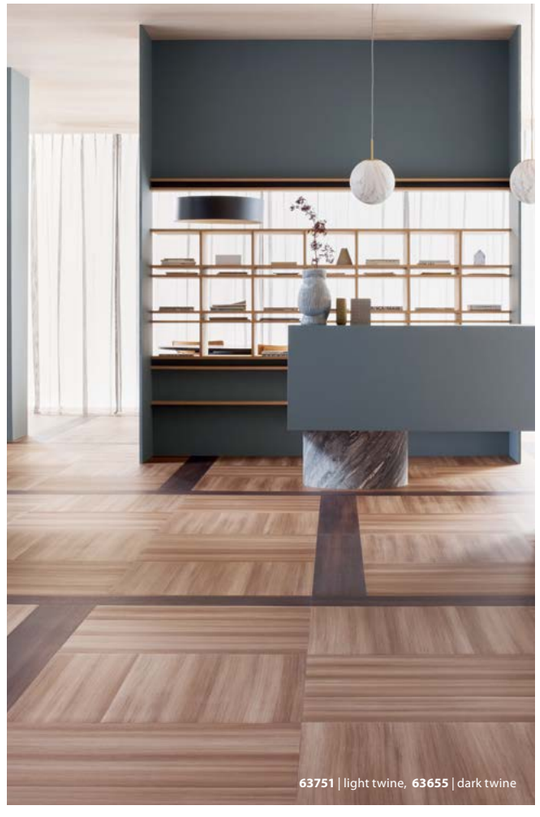
honey elegant oak DR FL PZ
60065 | 120 x 20 cm
60165 | 75 x 15 cm DR FL



amber elegant oak DR FL
60068 | 120 x 20 cm
60168 | 75 x 15 cm



60064 | whitewash elegant oak, **63695** | warm natural stone



63751 | light twine, **63655** | dark twine



blackened oak DR FL
60061 | 100 x 15 cm | 4
Ook verkrijgbaar in strip
(60061DR7ST/60061DR5ST)



waxed oak DR FL
60063 | 100 x 15 cm | 4



dark twine DR FL CL PZ
63655 | 150 x 20 cm
63755 | 75 x 25 cm DR FL



natural twine DR FL
63653 | 150 x 20 cm
63753 | 75 x 25 cm



light twine DR FL PZ
63651 | 150 x 20 cm
63751 | 75 x 25 cm DR FL



shell twine DR FL
63659 | 75 x 25 cm



grigio twine DR FL PZ
63658 | 75 x 25 cm



63632 light cement, **63658** grigio twine



sand cement DR FL CL PZ
63634 | 50 x 50 cm | 4
63734 | 50 x 50 cm | 4 DR *



light cement DR FL CL
63632 | 50 x 50 cm | 4
63732 | 50 x 50 cm | 4 DR *



rock cement DR * FL
63638 | 50 x 50 cm | 4
63738 | 50 x 50 cm | 4



canyon cement DR FL CL PZ
63636 | 50 x 50 cm | 4
63736 | 50 x 50 cm | 4 DR *




60374 | natural collage oak, **60375** | grey collage oak 63675 | oxidized strata




natural collage oak DR FL
60374 | 120 x 20 cm | 4



grey collage oak DR FL
60375 | 120 x 20 cm | 4

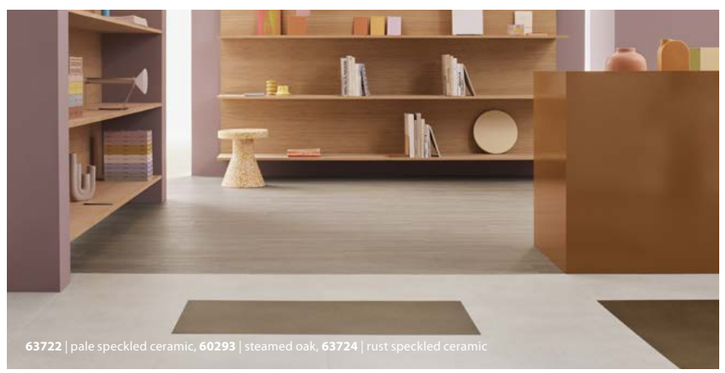


corroded strata DR * FL PZ
63673 | 100 x 100 cm



oxidized strata DR FL PZ
63675 | 100 x 100 cm

allura® dryback 0.70 | 0.55 | 0.40


63722 | pale speckled ceramic, 60293 | steamed oak, 63724 | rust speckled ceramic


pale speckled ceramic DR FL
63722 | 100 x 50 cm |


rust speckled ceramic DR FL
63724 | 100 x 50 cm |


iron speckled ceramic DR FL
63726 | 100 x 50 cm |

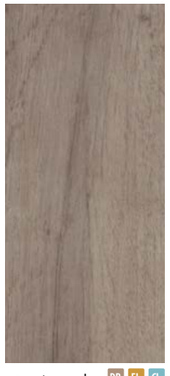

pure oak DR FL
60295 | 120 x 20 cm |


steamed oak DR FL
60293 | 120 x 20 cm |


bleached rustic pine DR FL
60084 | 120 x 20 cm |


white raw timber DR FL
60151 | 120 x 20 cm |


white autumn oak DR FL CL
60350 | 100 x 15 cm |


grey autumn oak DR FL CL
60356 | 100 x 15 cm |


grigio concrete DR FL CL
62523 | 50 x 50 cm
62513 | 100 x 100 cm DR FL



natural concrete DR FL CL PZ
62522 | 50 x 50 cm
62512 | 100 x 100 cm DR FL


charcoal concrete DR FL CL PZ
62418 | 50 x 50 cm
62518 | 100 x 100 cm DR FL



60350 | white autumn oak


63845 | magical sky, 63661 | natural ash


magical sky DR* FL*
63845 | 75 x 25 cm
63745 | 100 x 50 cm



dreamy sky DR* FL*
63843 | 75 x 25 cm
63743 | 100 x 50 cm


calming sky DR* FL*
63841 | 75 x 25 cm
63741 | 100 x 50 cm


ochre marble DR* FL*
63682 | 50 x 50 cm |
63782 | 50 x 50 cm | DR*


terra marble DR* FL*
63686 | 50 x 50 cm |
63786 | 50 x 50 cm | DR*


peach marble DR* FL*
63688 | 50 x 50 cm |
63788 | 50 x 50 cm | DR*


forest marble DR* FL*
63684 | 50 x 50 cm |
63784 | 50 x 50 cm | DR*


ochre ash DR* FL*
63662 | 75 x 15 cm


terra ash DR* FL*
63663 | 75 x 15 cm


63662 | ochre ash, 63663 | terra ash, 63666 | indigo ash

allura® dryback 0.70 | 0.55 | 0.40



grey clouds DR* FL*
63847 | 75 x 25 cm
63747 | 100 x 50 cm



blue clouds DR* FL*
63849 | 75 x 25 cm
63749 | 100 x 50 cm



natural ash DR* FL*
63661 | 75 x 15 cm



sage ash DR* FL*
63664 | 75 x 15 cm



forest ash DR* FL*
63665 | 75 x 15 cm



indigo ash DR* FL*
63666 | 75 x 15 cm



63665 | forest ash, **63664** | sage ash, **63684** | forest marble, **63661** | natural ash

allura® flex

FL | allura flex (1.00/0.55) FL1 | 1.0 FL5 | 0.55

FL* Enkel verkrijgbaar in FL1 | 1.0

Met zijn vijftig levensechte hout- en materiaalpatronen vormt Allura Flex het ideale decor voor welke scène dan ook. Dankzij de niet-klevende toepassing is Allura Flex bovendien snel te installeren. Meer nog: daardoor zijn deze vloeren ook gemakkelijk te verwijderen, te hergebruiken en te recycleren. Als erg flexibele en duurzame oplossing laat Allura je helemaal vrij om de vloer van jouw dromen te ontwerpen. Werkelijk elk interieur komt tot leven.



60280 | grey giant oak



light giant oak FL
60288 | 150 x 28 cm |



natural giant oak FL
60284 | 150 x 28 cm |

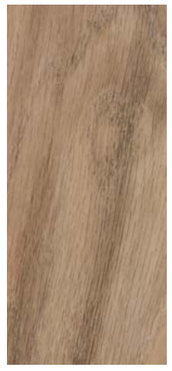


grey giant oak FL
60280 | 150 x 28 cm |

		Flex " 1.00	Flex " 0.55
Totale dikte	EN-ISO 24346	5 mm	4 mm
Dikte slijtlaag	EN-ISO 24340	1 mm	0.55 mm
Huishoudelijk gebruik	EN-ISO 10874	Klasse 23	Klasse 23
Commercieel gebruik	EN-ISO 10874	Klasse 34	Klasse 33
Licht industrieel gebruik	EN-ISO 10874	Klasse 42	Klasse 42
DoP		0200131-Dop_209	0200131-Dop_209
Brandgedrag	EN 13501-1	B_{fl}-s1,L,CS	B_{fl}-s1,L,CS
Warmtegeleidingscoëfficient	EN 12524	0.25 W/mK	0.25 W/mK



light honey oak FL
60305 | 150 x 28 cm |



central oak FL
60300 | 150 x 28 cm |



deep country oak FL
60302 | 150 x 28 cm |



rustic anthracite oak FL
60306 | 150 x 28 cm |



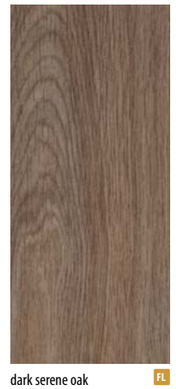
63643 | natural serene oak



light serene oak FL
63641 | 150 x 20 cm



natural serene oak FL
63643 | 150 x 20 cm



dark serene oak FL
63645 | 150 x 20 cm

allura® flex





bleached timber FL
63406 | 120 x 20 cm |
63706 | 75 x 15 cm |



blond timber FL
63412 | 120 x 20 cm |
63712 | 75 x 15 cm |



grey washed timber FL*
63408 | 120 x 20 cm |



natural timber FL
63535 | 120 x 20 cm |



light timber FL
63533 | 120 x 20 cm |



light timber gradient FL*
63534 | 120 x 20 cm |

De afbeelding toont meerdere planken. Het verloop is willekeurig en loopt over de lengte van de plank.



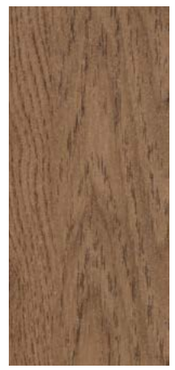




whitewash elegant oak FL
60064 | 120 x 20 cm



honey elegant oak FL
60065 | 120 x 20 cm
60165 | 75 x 15 cm



amber elegant oak FL
60068 | 120 x 20 cm
60168 | 75 x 15 cm





blackened oak FL
60061 | 100 x 15 cm |



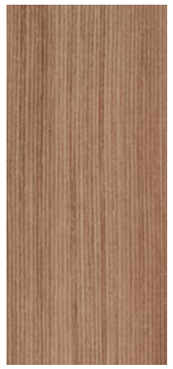
waxed oak FL
60063 | 100 x 15 cm |



dark twine FL
63655 | 150 x 20 cm
63755 | 75 x 25 cm



natural twine FL
63653 | 150 x 20 cm
63753 | 75 x 25 cm



light twine FL
63651 | 150 x 20 cm
63751 | 75 x 25 cm


63659 | shell twine

shell twine
63659 | 75 x 25 cm FL

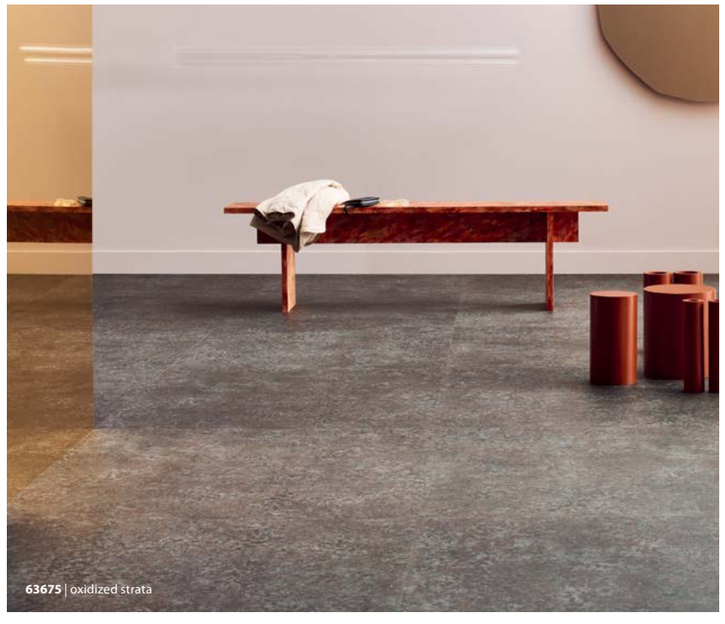
grigio twine
63658 | 75 x 25 cm FL

sand cement
63634 | 50 x 50 cm | FL

light cement
63632 | 50 x 50 cm | FL

rock cement
63638 | 50 x 50 cm | FL

canyon cement
63636 | 50 x 50 cm | FL


63675 | oxidized strata

natural collage oak
60374 | 120 x 20 cm | FL

grey collage oak
60375 | 120 x 20 cm | FL

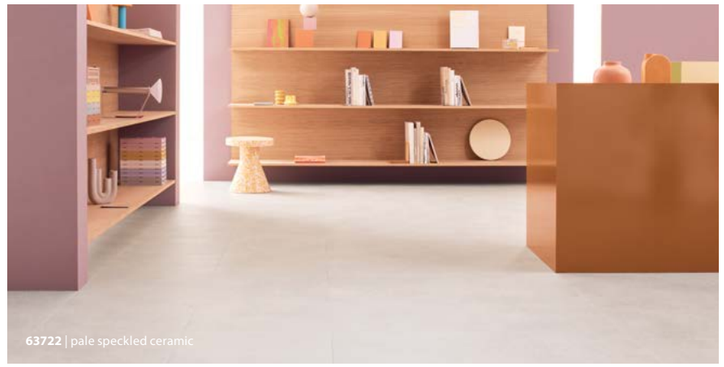
corroded strata
63673 | 100 x 100 cm FL

oxidized strata
63675 | 100 x 100 cm FL

pale speckled ceramic
63722 | 100 x 50 cm | FL

rust speckled ceramic
63724 | 100 x 50 cm | FL

iron speckled ceramic
63726 | 100 x 50 cm | FL


63722 | pale speckled ceramic

pure oak
60295 | 120 x 20 cm | FL

steamed oak
60293 | 120 x 20 cm | FL

bleached rustic pine
60084 | 120 x 20 cm | FL

white raw timber
60151 | 120 x 20 cm | FL

white autumn oak
60350 | 100 x 15 cm | FL

grey autumn oak
60356 | 100 x 15 cm | FL

grigio concrete
62523 | 50 x 50 cm
62513 | 100 x 100 cm FL

natural concrete
62522 | 50 x 50 cm
62512 | 100 x 100 cm FL

charcoal concrete
62418 | 50 x 50 cm
62518 | 100 x 100 cm FL


60350 | white autumn oak



63666 | indigo ash, **63749** | blue sky, **60084** | bleached rustic pine



grey clouds FL*
63847 | 75 x 25 cm
63747 | 100 x 50 cm



blue sky FL*
63849 | 75 x 25 cm
63749 | 100 x 50 cm



magical sky FL*
63845 | 75 x 25 cm
63745 | 100 x 50 cm



dreamy sky FL*
63843 | 75 x 25 cm
63743 | 100 x 50 cm



calming sky FL*
63841 | 75 x 25 cm
63741 | 100 x 50 cm

allura® click pro

De Allura Click Pro-planken en -tegels klikken gewoon in elkaar en kunnen snel en eenvoudig zonder lijm worden geplaatst. Zo verkort u de installatietijd gevoelig en kunt u de vloer hergebruiken, wat het milieu minder belast dan een nieuwe vloer leggen. U kunt de tegels en planken zelfs op een onregelmatige ondervloer plaatsen, zonder dat u ze hoeft te verlijmen.



light giant oak CL
60288 | 150.5 x 23.7 cm |



natural giant oak CL
60284 | 150.5 x 23.7 cm |

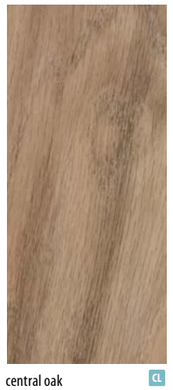


60288 | light giant oak, **60284** | natural giant oak

		Click pro
Totale dikte	EN-ISO 24346	5 mm
Dikte slijtlaag	EN-ISO 24340	0.55 mm
Huishoudelijk gebruik	EN-ISO 10874	Klasse 23
Commercieel gebruik	EN-ISO 10874	Klasse 33
Licht industrieel gebruik	EN-ISO 10874	Klasse 42
DoP		0200132-Dop_105
Brandgedrag	EN 13501-1	B_{fl}-s1,L,CS met en zonder Forbo underlay
Warmtegeleidingscoëfficient	EN 12524	0.25 W/mK



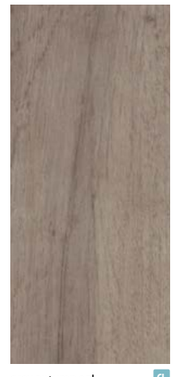
light honey oak CL
60305 | 150.5 x 23.7 cm |



central oak CL
60300 | 150.5 x 23.7 cm |



white autumn oak CL
60350 | 121.2 x 18.7 cm |



grey autumn oak CL
60356 | 121.2 x 18.7 cm |





light serene oak CL
63641 | 150.5 x 23.7 cm



natural serene oak CL
63643 | 150.5 x 23.7 cm



whitewash elegant oak
60064 | 121.2 x 18.7 cm |



bleached timber
63406 | 121.2 x 18.7 cm |



blond timber
63412 | 121.2 x 18.7 cm |



light timber
63533 | 121.2 x 18.7 cm |



natural timber
63535 | 121.2 x 18.7 cm |



dark twine
63655 | 150.5 x 23.7 cm



63632 | light cement



sand cement
63634 | 60 x 31.7 cm |



canyon cement
63636 | 60 x 31.7 cm |



light cement
63632 | 60 x 31.7 cm |



grigio concrete
62523 | 60 x 31.7 cm




natural concrete
62522 | 60 x 31.7 cm



charcoal concrete
62418 | 60 x 31.7 cm

allura® puzzle

Verschillende oplossingen voor verschillende omstandigheden die passen bij elke denkbare scène. Ja, zelfs de meest veeleisende situaties. Allura Puzzle biedt het perfecte antwoord met een hoge esthetische kwaliteit en betrouwbare prestaties die nog eens toekomstbestendig zijn ook.



honey elegant oak
60065 | 96 x 96 cm



natural giant oak
60284 | 96 x 96 cm



grey giant oak
60280 | 96 x 96 cm



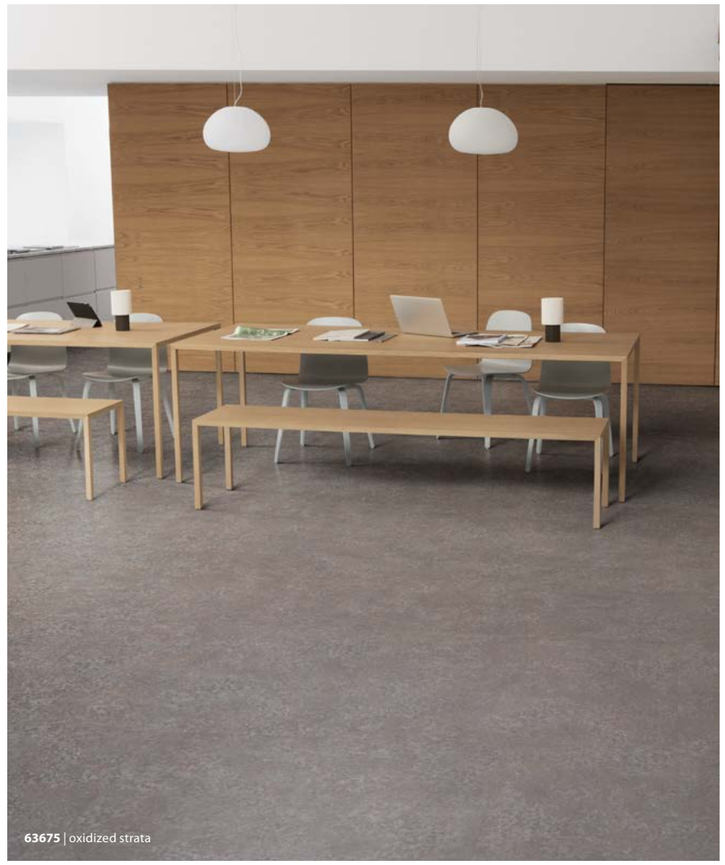
grigio twine
63658 | 96 x 96 cm



light twine
63651 | 96 x 96 cm



dark twine
63655 | 96 x 96 cm



63675 | oxidized strata

		Puzzle
Totale dikte	EN-ISO 24346	5 mm
Dikte slijtlaag	EN-ISO 24340	0.70 mm
Huishoudelijk gebruik	EN-ISO 10874	Klasse 23
Commercieel gebruik	EN-ISO 10874	Klasse 34
Licht industrieel gebruik	EN-ISO 10874	Klasse 43
DoP		0200134-Dop_909
Brandgedrag	EN 13501-1	B_{fl}-s1,L,CS
Warmtegeleidingscoëfficient	EN 12524	0.25 W/mK



corroded strata
63673 | 96 x 96 cm



oxidized strata
63675 | 96 x 96 cm






sand cement
63634 | 96 x 96 cm



canyon cement
63636 | 96 x 96 cm



natural concrete
62522 | 96 x 96 cm



charcoal concrete
62418 | 96 x 96 cm

ALLURA IN EEN OOGOPSLAG

DR7 Allura Dryback 0.70

Benaming	Artikel-nummer	Afmeting in cm	V-groef	Nat. reliëf	St/ doos DR7	m²/ doos DR7
whitewash elegant oak**	60064DR7	120 x 20			12	2.88
honey elegant oak	60065DR7	120 x 20			12	2.88
amber elegant oak	60068DR7	120 x 20			12	2.88
honey elegant oak	60165DR7	75 x 15			36	4.05
amber elegant oak	60168DR7	75 x 15			36	4.05
grey giant oak	60280DR7	180 x 32	2 zijden		8	4.608
natural giant oak	60284DR7	180 x 32	2 zijden		8	4.608
light giant oak	60288DR7	180 x 32	2 zijden		8	4.608
central oak	60300DR7	150 x 28	4 zijden	V	12	5.04
deep country oak	60302DR7	150 x 28	4 zijden	V	12	5.04
light honey oak	60305DR7	150 x 28	4 zijden	V	12	5.04
rustic anthracite oak	60306DR7	150 x 28	4 zijden	V	12	5.04
bleached timber	63406DR7	120 x 20	4 zijden	V	12	2.88
grey washed timber	63408DR7	120 x 20	4 zijden	V	12	2.88
blond timber	63412DR7	120 x 20	4 zijden	V	12	2.88
light timber	63533DR7	120 x 20	4 zijden	V	12	2.88
light timber gradient	63534DR7	120 x 20	4 zijden	V	12	2.88
natural timber	63535DR7	120 x 20	4 zijden	V	12	2.88
light cement	63632DR7	50 x 50	4 zijden		12	3
sand cement	63634DR7	50 x 50	4 zijden		12	3
canyon cement	63636DR7	50 x 50	4 zijden		12	3
rock cement	63638DR7	50 x 50	4 zijden		12	3
light serene oak	63641DR7	150 x 20			16	4.8
natural serene oak	63643DR7	150 x 20			16	4.8
dark serene oak	63645DR7	150 x 20			16	4.8
light twine	63651DR7	150 x 20			16	4.8
natural twine	63653DR7	150 x 20			16	4.8
dark twine	63655DR7	150 x 20			16	4.8
grigio twine	63658DR7	75 x 25			22	4.125
shell twine	63659DR7	75 x 25			22	4.125
warm natural stone	63695DR7	100 x 50			12	6
bleached timber	63706DR7	75 x 15	4 zijden	V	36	4.05
blond timber	63712DR7	75 x 15	4 zijden	V	36	4.05
light cement (trapezoid)	63732DR7	50 x 50 (35/15)	4 zijden		12	3
sand cement (trapezoid)	63734DR7	50 x 50 (35/15)	4 zijden		12	3
canyon cement (trapezoid)	63736DR7	50 x 50 (35/15)	4 zijden		12	3
rock cement (trapezoid)	63738DR7	50 x 50 (35/15)	4 zijden		12	3
light twine	63751DR7	75 x 25			22	4.125
natural twine	63753DR7	75 x 25			22	4.125
dark twine	63755DR7	75 x 25			22	4.125
blackened oak**	60061DR7	100 x 15	4 zijden		20	3
waxed oak	60063DR7	100 x 15	4 zijden		20	3
bleached rustic pine	60084DR7	120 x 20	4 zijden	V	12	2.88
white raw timber	60151DR7	120 x 20	4 zijden	V	12	2.88
steamed oak	60293DR7	120 x 20	4 zijden		12	2.88
pure oak	60295DR7	120 x 20	4 zijden		12	2.88
white autumn oak*	60350DR7	100 x 15	4 zijden		20	3

Benaming	Artikel-nummer	Afmeting in cm	V-groef	Nat. reliëf	St/ doos DR7	m²/ doos DR7
grey autumn oak*	60356DR7	100 x 15	4 zijden		20	3
natural collage oak	60374DR7	120 x 20	4 zijden		12	2.88
grey collage oak	60375DR7	120 x 20	4 zijden		12	2.88
charcoal concrete	62418DR7	50 x 50			12	3
natural concrete	62512DR7	100 x 100			1	1
grigio concrete	62513DR7	100 x 100			1	1
charcoal concrete	62518DR7	100 x 100			1	1
natural concrete	62522DR7	50 x 50			12	3
grigio concrete	62523DR7	50 x 50			12	3
natural ash	63661DR7	75 x 15			36	4.05
ochre ash	63662DR7	75 x 15			36	4.05
terra ash	63663DR7	75 x 15			36	4.05
sage ash	63664DR7	75 x 15			36	4.05
forest ash	63665DR7	75 x 15			36	4.05
indigo ash	63666DR7	75 x 15			36	4.05
corroded strata	63673DR7	100 x 100			1	1
oxidized strata	63675DR7	100 x 100			1	1
ochre marble	63682DR7	50 x 50	4 zijden		12	3
forest marble	63684DR7	50 x 50	4 zijden		12	3
terra marble	63686DR7	50 x 50	4 zijden		12	3
peach marble	63688DR7	50 x 50	4 zijden		12	3
pink natural stone	63691DR7	100 x 50			12	6
cool natural stone	63693DR7	100 x 50			12	6
pale speckled ceramic	63722DR7	100 x 50	4 zijden		12	6
rust speckled ceramic	63724DR7	100 x 50	4 zijden		12	6
iron speckled ceramic	63726DR7	100 x 50	4 zijden		12	6
calming sky	63741DR7	100 x 50			12	6
dreamy sky	63743DR7	100 x 50			12	6
magical sky	63745DR7	100 x 50			12	6
grey clouds	63747DR7	100 x 50			12	6
blue clouds	63749DR7	100 x 50			12	6
ochre marble (trapezoid)	63782DR7	50 x 50 (35/15)	4 zijden		12	3
forest marble (trapezoid)	63784DR7	50 x 50 (35/15)	4 zijden		12	3
peach marble (trapezoid)	63788DR7	50 x 50 (35/15)	4 zijden		12	3
terra marble (trapezoid)	63786DR7	50 x 50 (35/15)	4 zijden		12	3
calming sky	63841DR7	75 x 25			22	4.125
dreamy sky	63843DR7	75 x 25			22	4.125
magical sky	63845DR7	75 x 25			22	4.125
grey clouds	63847DR7	75 x 25			22	4.125
blue clouds	63849DR7	75 x 25			22	4.125

** Ook verkrijgbaar in strip (60061DR7ST)

DR5 Allura Dryback 0.55

Benaming	Artikel-nummer	Afmeting in cm	V-groef	Nat. reliëf	St/ doos DR5	m²/ doos DR5
whitewash elegant oak**	60064DR5	120 x 20			14	3.36
honey elegant oak	60065DR5	120 x 20			14	3.36
amber elegant oak	60068DR5	120 x 20			14	3.36
honey elegant oak	60165DR5	75 x 15			41	4.613
amber elegant oak	60168DR5	75 x 15			41	4.613
grey giant oak	60280DR5	180 x 32	2 zijden		9	5.184
natural giant oak	60284DR5	180 x 32	2 zijden		9	5.184
light giant oak	60288DR5	180 x 32	2 zijden		9	5.184
central oak	60300DR5	150 x 28	4 zijden	V	14	5.88
deep country oak	60302DR5	150 x 28	4 zijden	V	14	5.88
light honey oak	60305DR5	150 x 28	4 zijden	V	14	5.88
rustic anthracite oak	60306DR5	150 x 28	4 zijden	V	14	5.88
bleached timber	63406DR5	120 x 20	4 zijden	V	14	3.36
grey washed timber	63408DR5	120 x 20	4 zijden	V	14	3.36
blond timber	63412DR5	120 x 20	4 zijden	V	14	3.36
light timber	63533DR5	120 x 20	4 zijden	V	14	3.36
light timber gradient	63534DR5	120 x 20	4 zijden	V	14	3.36
natural timber	63535DR5	120 x 20	4 zijden	V	14	3.36
light cement	63632DR5	50 x 50	4 zijden		14	3.5
sand cement	63634DR5	50 x 50	4 zijden		14	3.5
canyon cement	63636DR5	50 x 50	4 zijden		14	3.5
rock cement	63638DR5	50 x 50	4 zijden		14	3.5
light serene oak	63641DR5	150 x 20			18	5.4
natural serene oak	63643DR5	150 x 20			18	5.4
dark serene oak	63645DR5	150 x 20			18	5.4
light twine	63651DR5	150 x 20			18	5.4
natural twine	63653DR5	150 x 20			18	5.4
dark twine	63655DR5	150 x 20			18	5.4
grigio twine	63658DR5	75 x 25			25	4.688
shell twine	63659DR5	75 x 25			25	4.688
warm natural stone	63695DR5	100 x 50			13	6.5
bleached timber	63706DR5	75 x 15	4 zijden	V	41	4.613
blond timber	63712DR5	75 x 15	4 zijden	V	41	4.613
light cement (trapezoid)	63732DR5	50 x 50 (35/15)	4 zijden		14	3.5
sand cement (trapezoid)	63734DR5	50 x 50 (35/15)	4 zijden		14	3.5
canyon cement (trapezoid)	63736DR5	50 x 50 (35/15)	4 zijden		14	3.5
rock cement (trapezoid)	63738DR5	50 x 50 (35/15)	4 zijden		14	3.5
light twine	63751DR5	75 x 25			25	4.688
natural twine	63753DR5	75 x 25			25	4.688
dark twine	63755DR5	75 x 25			25	4.688
blackened oak**	60061DR5	100 x 15	4 zijden		23	3.45
waxed oak	60063DR5	100 x 15	4 zijden		23	3.45
bleached rustic pine	60084DR5	120 x 20	4 zijden	V	14	3.36
white raw timber	60151DR5	120 x 20	4 zijden	V	14	3.36
steamed oak	60293DR5	120 x 20	4 zijden		14	3.36
pure oak	60295DR5	120 x 20	4 zijden		14	3.36
white autumn oak*	60350DR5	100 x 15	4 zijden		23	3.45

Benaming	Artikel-nummer	Afmeting in cm	V-groef	Nat. reliëf	St/ doos DR5	m²/ doos DR5
grey autumn oak*	60356DR5	100 x 15	4 zijden		23	3.45
natural collage oak	60374DR5	120 x 20	4 zijden		14	3.36
grey collage oak	60375DR5	120 x 20	4 zijden		14	3.36
charcoal concrete	62418DR5	50 x 50			14	3.5
natural concrete	62512DR5	100 x 100			1	1
grigio concrete	62513DR5	100 x 100			1	1
charcoal concrete	62518DR5	100 x 100			1	1
natural concrete	62522DR5	50 x 50			14	3.5
grigio concrete	62523DR5	50 x 50			14	3.5
natural ash	63661DR5	75 x 15			41	4.613
ochre ash	63662DR5	75 x 15			41	4.613
terra ash	63663DR5	75 x 15			41	4.613
sage ash	63664DR5	75 x 15			41	4.613
forest ash	63665DR5	75 x 15			41	4.613
indigo ash	63666DR5	75 x 15			41	4.613
corroded strata	63673DR5	100 x 100			1	1
oxidized strata	63675DR5	100 x 100			1	1
ochre marble	63682DR5	50 x 50	4 zijden		14	3.5
forest marble	63684DR5	50 x 50	4 zijden		14	3.5
terra marble	63686DR5	50 x 50	4 zijden		14	3.5
peach marble	63688DR5	50 x 50	4 zijden		14	3.5
pink natural stone	63691DR5	100 x 50			13	6.5
cool natural stone	63693DR5	100 x 50			13	6.5
pale speckled ceramic	63722DR5	100 x 50	4 zijden		13	6.5
rust speckled ceramic	63724DR5	100 x 50	4 zijden		13	6.5
iron speckled ceramic	63726DR5	100 x 50	4 zijden		13	6.5
calming sky	63741DR5	100 x 50			13	6.5
dreamy sky	63743DR5	100 x 50			13	6.5
magical sky	63745DR5	100 x 50			13	6.5
grey clouds	63747DR5	100 x 50			13	6.5
blue clouds	63749DR5	100 x 50			13	6.5
ochre marble (trapezoid)	63782DR5	50 x 50 (35/15)	4 zijden		14	3.5
forest marble (trapezoid)	63784DR5	50 x 50 (35/15)	4 zijden		14	3.5
peach marble (trapezoid)	63788DR5	50 x 50 (35/15)	4 zijden		14	3.5
terra marble (trapezoid)	63786DR5	50 x 50 (35/15)	4 zijden		14	3.5
calming sky	63841DR5	75 x 25			25	4.688
dreamy sky	63843DR5	75 x 25			25	4.688
magical sky	63845DR5	75 x 25			25	4.688
grey clouds	63847DR5	75 x 25			25	4.688
blue clouds	63849DR5	75 x 25			25	4.688

** Ook verkrijgbaar in strip (60061DR5ST)

DR4 Allura Dryback 0.40

Benaming	Artikel-nummer	Afmeting in cm	V-groef	Nat. reliëf	St/ doos DR4	m²/ doos DR4
whitewash elegant oak	60064DR4	120 x 20			15	3.6
honey elegant oak	60065DR4	120 x 20			15	3.6
amber elegant oak	60068DR4	120 x 20			15	3.6
honey elegant oak	60165DR4	75 x 15			46	5.175
amber elegant oak	60168DR4	75 x 15			46	5.175
grey giant oak	60280DR4	180 x 32	2 zijden		10	5.76
natural giant oak	60284DR4	180 x 32	2 zijden		10	5.76
light giant oak	60288DR4	180 x 32	2 zijden		10	5.76
central oak	60300DR4	150 x 28	4 zijden	V	15	6.3
deep country oak	60302DR4	150 x 28	4 zijden	V	15	6.3
light honey oak	60305DR4	150 x 28	4 zijden	V	15	6.3
rustic anthracite oak	60306DR4	150 x 28	4 zijden	V	15	6.3
bleached timber	63406DR4	120 x 20	4 zijden	V	15	3.6
grey washed timber						
blond timber	63412DR4	120 x 20	4 zijden	V	15	3.6
light timber	63533DR4	120 x 20	4 zijden	V	15	3.6
light timber gradient						
natural timber	63535DR4	120 x 20	4 zijden	V	15	3.6
light cement	63632DR4	50 x 50	4 zijden		15	3.75
sand cement	63634DR4	50 x 50	4 zijden		15	3.75
canyon cement	63636DR4	50 x 50	4 zijden		15	3.75
rock cement						
light serene oak	63641DR4	150 x 20			20	6
natural serene oak	63643DR4	150 x 20			20	6
dark serene oak	63645DR4	150 x 20			20	6
light twine	63651DR4	150 x 20			20	6
natural twine	63653DR4	150 x 20			20	6
dark twine	63655DR4	150 x 20			20	6
grigio twine	63658DR4	75 x 25			28	5.25
shell twine	63659DR4	75 x 25			28	5.25
warm natural stone						
bleached timber	63706DR4	75 x 15	4 zijden	V	46	5.175
blond timber	63712DR4	75 x 15	4 zijden	V	46	5.175
light cement (trapezoid)						
sand cement (trapezoid)						
canyon cement (trapezoid)						
rock cement (trapezoid)						
light twine	63751DR4	75 x 25			28	5.25
natural twine	63753DR4	75 x 25			28	5.25
dark twine	63755DR4	75 x 25			28	5.25
blackened oak	60061DR4	100 x 15	4 zijden		25	3.75
waxed oak	60063DR4	100 x 15	4 zijden		25	3.75
bleached rustic pine	60084DR4	120 x 20	4 zijden	V	15	3.6
white raw timber	60151DR4	120 x 20	4 zijden	V	15	3.6
steamed oak	60293DR4	120 x 20	4 zijden		15	3.6
pure oak	60295DR4	120 x 20	4 zijden		15	3.6
white autumn oak*	60350DR4	100 x 15	4 zijden		25	3.75

Benaming	Artikel-nummer	Afmeting in cm	V-groef	Nat. reliëf	St/ doos DR4	m²/ doos DR4
grey autumn oak*	60356DR4	100 x 15	4 zijden		25	3.75
natural collage oak	60374DR4	120 x 20	4 zijden		15	3.6
grey collage oak	60375DR4	120 x 20	4 zijden		15	3.6
charcoal concrete	62418DR4	50 x 50			15	3.75
natural concrete	62512DR4	100 x 100			1	1
grigio concrete	62513DR4	100 x 100			1	1
charcoal concrete	62518DR4	100 x 100			1	1
natural concrete	62522DR4	50 x 50			15	3.75
grigio concrete	62523DR4	50 x 50			15	3.75
natural ash						
ochre ash						
terra ash						
sage ash						
forest ash						
indigo ash						
corroded strata						
oxidized strata	63675DR4	100 x 100			1	1
ochre marble						
forest marble						
terra marble						
peach marble						
pink natural stone						
cool natural stone						
pale speckled ceramic	63722DR4	100 x 50	4 zijden		15	7.5
rust speckled ceramic	63724DR4	100 x 50	4 zijden		15	7.5
iron speckled ceramic	63726DR4	100 x 50	4 zijden		15	7.5
calming sky						
dreamy sky						
magical sky						
grey clouds						
blue clouds						
ochre marble (trapezoid)						
forest marble (trapezoid)						
peach marble (trapezoid)						
terra marble (trapezoid)						
calming sky						
dreamy sky						
magical sky						
grey clouds						
blue clouds						

ALLURA IN EEN OOGOPSLAG

FL5 Allura Flex 0.55

Benaming	Artikel-nummer	Afmeting in cm	V-groef	Nat. reliëf	St/ doos FL5	m²/ doos FL5
whitewash elegant oak	60064FL5	120 x 20			13	3.12
honey elegant oak	60065FL5	120 x 20			13	3.12
amber elegant oak	60068FL5	120 x 20			13	3.12
honey elegant oak	60165FL5	75 x 15			23	2.588
amber elegant oak	60168FL5	75 x 15			23	2.588
grey giant oak	60280FL5	150 x 28	4 zijden		9	3.78
natural giant oak	60284FL5	150 x 28	4 zijden		9	3.78
light giant oak	60288FL5	150 x 28	4 zijden		9	3.78
central oak	60300FL5	150 x 28	4 zijden	V	9	3.78
deep country oak	60302FL5	150 x 28	4 zijden	V	9	3.78
light honey oak	60305FL5	150 x 28	4 zijden	V	9	3.78
rustic anthracite oak	60306FL5	150 x 28	4 zijden	V	9	3.78
bleached timber	63406FL5	120 x 20	4 zijden	V	13	3.12
grey washed timber						
blond timber	63412FL5	120 x 20	4 zijden	V	13	3.12
light timber	63533FL5	120 x 20	4 zijden	V	13	3.12
light timber gradient						
natural timber	63535FL5	120 x 20	4 zijden	V	13	3.12
light cement	63632FL5	50 x 50	4 zijden		13	3.25
sand cement	63634FL5	50 x 50	4 zijden		13	3.25
canyon cement	63636FL5	50 x 50	4 zijden		13	3.25
rock cement	63638FL5	50 x 50	4 zijden		13	3.25
light serene oak	63641FL5	150 x 20			10	3
natural serene oak	63643FL5	150 x 20			10	3
dark serene oak	63645FL5	150 x 20			10	3
light twine	63651FL5	150 x 20			10	3
natural twine	63653FL5	150 x 20			10	3
dark twine	63655FL5	150 x 20			10	3
grigio twine	63658FL5	75 x 25			14	2.625
shell twine	63659FL5	75 x 25			14	2.625
warm natural stone						
bleached timber	63706FL5	75 x 15	4 zijden	V	23	2.588
blond timber	63712FL5	75 x 15	4 zijden	V	23	2.588
light cement (trapezoid)						
sand cement (trapezoid)						
canyon cement (trapezoid)						
rock cement (trapezoid)						
light twine	63751FL5	75 x 25			14	2.625
natural twine	63753FL5	75 x 25			14	2.625
dark twine	63755FL5	75 x 25			14	2.625
blackened oak	60061FL5	100 x 15	4 zijden		15	2.25
waxed oak	60063FL5	100 x 15	4 zijden		15	2.25
bleached rustic pine	60084FL5	120 x 20	4 zijden	V	13	3.12
white raw timber	60151FL5	120 x 20	4 zijden	V	13	3.12
steamed oak	60293FL5	120 x 20	4 zijden		13	3.12
pure oak	60295FL5	120 x 20	4 zijden		13	3.12
white autumn oak*	60350FL5	100 x 15	4 zijden		15	2.25

Benaming	Artikel-nummer	Afmeting in cm	V-groef	Nat. reliëf	St/ doos FL5	m²/ doos FL5
grey autumn oak*	60356FL5	100 x 15	4 zijden		15	2.25
natural collage oak	60374FL5	120 x 20	4 zijden		13	3.12
grey collage oak	60375FL5	120 x 20	4 zijden		13	3.12
charcoal concrete	62418FL5	50 x 50			13	3.25
natural concrete	62512FL5	100 x 100			1	1
grigio concrete	62513FL5	100 x 100			1	1
charcoal concrete	62518FL5	100 x 100			1	1
natural concrete	62522FL5	50 x 50			13	3.25
grigio concrete	62523FL5	50 x 50			13	3.25
natural ash						
ochre ash						
terra ash						
sage ash						
forest ash						
indigo ash						
corroded strata	63673FL5	100 x 100			1	1
oxidized strata	63675FL5	100 x 100			1	1
ochre marble						
forest marble						
terra marble						
peach marble						
pink natural stone						
cool natural stone						
pale speckled ceramic	63722FL5	100 x 50	4 zijden		7	3.50
rust speckled ceramic	63724FL5	100 x 50	4 zijden		7	3.50
iron speckled ceramic	63726FL5	100 x 50	4 zijden		7	3.50
calming sky						
dreamy sky						
magical sky						
grey clouds						
blue clouds						
ochre marble (trapezoid)						
forest marble (trapezoid)						
peach marble (trapezoid)						
terra marble (trapezoid)						
calming sky						
dreamy sky						
magical sky						
grey clouds						
blue clouds						

FL1 Allura Flex 1.00

Benaming	Artikel-nummer	Afmeting in cm	V-groef	Nat. reliëf	St/ doos FL1	m²/ doos FL1
whitewash elegant oak	60064FL1	120 x 20			10	2.4
honey elegant oak	60065FL1	120 x 20			10	2.4
amber elegant oak	60068FL1	120 x 20			10	2.4
honey elegant oak	60165FL1	75 x 15			18	2.025
amber elegant oak	60168FL1	75 x 15			18	2.025
grey giant oak	60280FL1	150 x 28	4 zijden		7	2.94
natural giant oak	60284FL1	150 x 28	4 zijden		7	2.94
light giant oak	60288FL1	150 x 28	4 zijden		7	2.94
central oak	60300FL1	150 x 28	4 zijden	V	7	2.94
deep country oak	60302FL1	150 x 28	4 zijden	V	7	2.94
light honey oak	60305FL1	150 x 28	4 zijden	V	7	2.94
rustic anthracite oak	60306FL1	150 x 28	4 zijden	V	7	2.94
bleached timber	63406FL1	120 x 20	4 zijden	V	10	2.4
grey washed timber	63408FL1	120 x 20	4 zijden	V	10	2.4
blond timber	63412FL1	120 x 20	4 zijden	V	10	2.4
light timber	63533FL1	120 x 20	4 zijden	V	10	2.4
light timber gradient	63534FL1	120 x 20	4 zijden	V	10	2.4
natural timber	63535FL1	120 x 20	4 zijden	V	10	2.4
light cement	63632FL1	50 x 50	4 zijden		10	2.5
sand cement	63634FL1	50 x 50	4 zijden		10	2.5
canyon cement	63636FL1	50 x 50	4 zijden		10	2.5
rock cement	63638FL1	50 x 50	4 zijden		10	2.5
light serene oak	63641FL1	150 x 20			8	2.4
natural serene oak	63643FL1	150 x 20			8	2.4
dark serene oak	63645FL1	150 x 20			8	2.4
light twine	63651FL1	150 x 20			8	2.4
natural twine	63653FL1	150 x 20			8	2.4
dark twine	63655FL1	150 x 20			8	2.4
grigio twine	63658FL1	75 x 25			11	2.063
shell twine	63659FL1	75 x 25			11	2.063
warm natural stone	63695FL1	100 x 50			6	3
bleached timber	63706FL1	75 x 15	4 zijden	V	18	2.025
blond timber	63712FL1	75 x 15	4 zijden	V	18	2.025
light cement (trapezoid)						
sand cement (trapezoid)						
canyon cement (trapezoid)						
rock cement (trapezoid)						
light twine	63751FL1	75 x 25			11	2.063
natural twine	63753FL1	75 x 25			11	2.063
dark twine	63755FL1	75 x 25			11	2.063
blackened oak	60061FL1	100 x 15	4 zijden		12	1.80
waxed oak	60063FL1	100 x 15	4 zijden		12	1.80
bleached rustic pine	60084FL1	120 x 20	4 zijden	V	10	2.4
white raw timber	60151FL1	120 x 20	4 zijden	V	10	2.4
steamed oak	60293FL1	120 x 20	4 zijden		10	2.4
pure oak	60295FL1	120 x 20	4 zijden		10	2.4
white autumn oak*	60350FL1	100 x 15	4 zijden		12	1.80

CL5 Allura Click Pro 0.55

Benaming	Artikel-nummer	Size in cm	V-groef	IR em-boss	St/ doos CL5	m²/ doos CL5
grey autumn oak*	60356FL1	100 x 15	4 zijden		12	1.80
natural collage oak	60374FL1	120 x 20	4 zijden		10	2.4
grey collage oak	60375FL1	120 x 20	4 zijden		10	2.4
charcoal concrete	62418FL1	50 x 50			10	2.5
natural concrete	62512FL1	100 x 100			1	1
grigio concrete	62513FL1	100 x 100			1	1
charcoal concrete	62518FL1	100 x 100			1	1
natural concrete	62522FL1	50 x 50			10	2.5
grigio concrete	62523FL1	50 x 50			10	2.5
natural ash	63661FL1	75 x 15			18	2.025
ochre ash	63662FL1	75 x 15			18	2.025
terra ash	63663FL1	75 x 15			18	2.025
sage ash	63664FL1	75 x 15			18	2.025
forest ash	63665FL1	75 x 15			18	2.025
indigo ash	63666FL1	75 x 15			18	2.025
corroded strata	63673FL1	100 x 100			1	1
oxidized strata	63675FL1	100 x 100			1	1
ochre marble	63682FL1	50 x 50	4 zijden		10	2.5
forest marble	63684FL1	50 x 50	4 zijden		10	2.5
terra marble	63686FL1	50 x 50	4 zijden		10	2.5
peach marble	63688FL1	50 x 50	4 zijden		10	2.5
pink natural stone	63691FL1	100 x 50			6	3
cool natural stone	63693FL1	100 x 50			6	3
pale speckled ceramic	63722FL1	100 x 50	4 zijden		6	3
rust speckled ceramic	63724FL1	100 x 50	4 zijden		6	3
iron speckled ceramic	63726FL1	100 x 50	4 zijden		6	3
calming sky	63741FL1	100 x 50			6	3
dreamy sky	63743FL1	100 x 50			6	3
magical sky	63745FL1	100 x 50			6	3
grey clouds	63747FL1	100 x 50			6	3
blue clouds	63749FL1	100 x 50			6	3
ochre marble (trapezoid)						
forest marble (trapezoid)						
peach marble (trapezoid)						
terra marble (trapezoid)						
calming sky	63841FL1	75 x 25			11	2.063
dreamy sky	63843FL1	75 x 25			11	2.063
magical sky	63845FL1	75 x 25			11	2.063
grey clouds	63847FL1	75 x 25			11	2.063
blue clouds	63849FL1	75 x 25			11	2.063

Benaming	Artikel-nummer	Size in cm	V-groef	IR em-boss	St/ doos CL5	m²/ doos CL5
whitewash elegant oak	60064CL5	121,2 x 18,7	4 zijden		8	1.81
honey elegant oak						
amber elegant oak						
honey elegant oak						
amber elegant oak						
grey giant oak						
natural giant oak	60284CL5	150,5 x 23,7	4 zijden		6	2.14
light giant oak	60288CL5	150,5 x 23,7	4 zijden		6	2.14
central oak	60300CL5	150,5 x 23,7	4 zijden	V	6	2.14
deep country oak						
light honey oak	60305CL5	150,5 x 23,7	4 zijden	V	6	2.14
rustic anthracite oak						
bleached timber	63406CL5	121,2 x 18,7	4 zijden	V	8	1.81
grey washed timber						
blond timber	63412CL5	121,2 x 18,7	4 zijden	V	8	1.81
light timber	63533CL5	121,2 x 18,7	4 zijden	V	8	1.81
light timber gradient						
natural timber	63535CL5	121,2 x 18,7	4 zijden	V	8	1.81
light cement	63632CL5	60 x 31,7	4 zijden		10	1.9
sand cement	63634CL5	60 x 31,7	4 zijden		10	1.9
canyon cement	63636CL5	60 x 31,7	4 zijden		10	1.9
rock cement						
light serene oak	63641CL5	150,5 x 23,7	4 zijden		6	2.14
natural serene oak	63643CL5	150,5 x 23,7	4 zijden		6	2.14
dark serene oak						
light twine						
natural twine						
dark twine	63655CL5	150,5 x 23,7	4 zijden		6	2.14
grigio twine						
shell twine						
warm natural stone						
bleached timber						
blond timber						
light cement (trapezoid)						
sand cement (trapezoid)						
canyon cement (trapezoid)						
rock cement (trapezoid)						
light twine						
natural twine						
dark twine						
blackened oak						
waxed oak						
bleached rustic pine						
white raw timber						
steamed oak						
pure oak						
white autumn oak*	60350CL5	121,2 x 18,7	4 zijden		8	1.81

Benaming	Artikel-nummer	Size in cm	V-groef	IR em-boss	St/ doos CL5	m²/ doos CL5
grey autumn oak*	60356CL5	121,2 x 18,7	4 zijden		8	1.81
natural collage oak						
grey collage oak						
charcoal concrete	62418CL5	60 x 31,7			10	1.9
natural concrete						
grigio concrete						
charcoal concrete						
natural concrete	62522CL5	60 x 31,7			10	1.9
grigio concrete	62523CL5	60 x 31,7			10	1.9
natural ash						
ochre ash						
terra ash						
sage ash						
forest ash						
indigo ash						
corroded strata						
oxidized strata						
ochre marble						
forest marble						
terra marble						
peach marble						
pink natural stone						
cool natural stone						
pale speckled ceramic						
rust speckled ceramic						
iron speckled ceramic						
calming sky						
dreamy sky						
magical sky						
grey clouds						
blue clouds						
ochre marble (trapezoid)						
forest marble (trapezoid)						
peach marble (trapezoid)						
terra marble (trapezoid)						
calming sky						
dreamy sky						
magical sky						
grey clouds						
blue clouds						

ALLURA IN EEN OOGOPSLAG

PZ7 Allura Puzzle 0.70

Benaming	Artikel-nummer	Afmeting in cm	St/doos PZ7	m^2/doos PZ7
whitewash elegant oak				
honey elegant oak	60065PZ7	96 x 96	1	0.92
amber elegant oak				
honey elegant oak				
amber elegant oak				
grey giant oak	60280PZ7	96 x 96	1	0.92
natural giant oak	60284PZ7	96 x 96	1	0.92
light giant oak				
central oak				
deep country oak				
light honey oak				
rustic anthracite oak				
bleached timber				
grey washed timber				
blond timber				
light timber				
light timber gradient				
natural timber				
light cement				
sand cement	63634PZ7	96 x 96	1	0.92
canyon cement	63636PZ7	96 x 96	1	0.92
rock cement				
light serene oak				
natural serene oak				
dark serene oak				
light twine	63651PZ7	96 x 96	1	0.92
natural twine				
dark twine	63655PZ7	96 x 96	1	0.92
grigio twine	63658PZ7	96 x 96	1	0.92
shell twine				
warm natural stone				
bleached timber				
blond timber				
light cement (trapezoid)				
sand cement (trapezoid)				
canyon cement (trapezoid)				
rock cement (trapezoid)				
light twine				
natural twine				
dark twine				
blackened oak				
waxed oak				
bleached rustic pine				
white raw timber				
steamed oak				
pure oak				
white autumn oak*				
grey autumn oak*				

Benaming	Artikel-nummer	Afmeting in cm	St/doos PZ7	m^2/doos PZ7
natural collage oak				
grey collage oak				
charcoal concrete	62418PZ7	96 x 96	1	0.92
natural concrete				
grigio concrete				
charcoal concrete				
natural concrete	62522PZ7	96 x 96	1	0.92
grigio concrete				
natural ash				
ochre ash				
terra ash				
sage ash				
forest ash				
indigo ash				
corroded strata	63673PZ7	96 x 96	1	0.92
oxidized strata	63675PZ7	96 x 96	1	0.92
ochre marble				
forest marble				
terra marble				
peach marble				
pink natural stone				
cool natural stone				
pale speckled ceramic				
rust speckled ceramic				
iron speckled ceramic				
calming sky				
dreamy sky				
magical sky				
grey clouds				
blue clouds				
ochre marble (trapezoid)				
forest marble (trapezoid)				
peach marble (trapezoid)				
terra marble (trapezoid)				
calming sky				
dreamy sky				
magical sky				
grey clouds				
blue clouds				

* natuurlijk kleurverloop

allura® decibel



6714 | honey twine

THE SYMBOLS AND ABBREVIATIONS UNDER THE SAMPLES EXPLAINED:

4

V-groef langs de 4 zijden

Alle Allura Decibel items zijn voorzien van een V-groef.

De gekleurde codes naast elk kleurnummer tonen de beschikbaarheid per constructie.

AD

AD | allura decibel (0.35/0.8)
AD3 | 0.35 **AD8** | 0.8

AD* **Enkel** verkrijgbaar in **AD8** | 0.8

Voorbeeld:
U bent gevallen voor Allura Decibel in de kleur 'weathered serene oak', met een slijtlaag van 0,8 mm dik. Neem het kleurnummer van 'weathered serene oak', dat is 5513, en voeg daar AD8 aan toe.

Zo ziet deze voorbeeldbestelling er dan uit:

5513 AD8
kleur numer
constructie type

Groot formaat:
U bent gevallen voor Allura Decibel in groot formaat en in de kleur 'weathered serene oak', met een slijtlaag van 0,8 mm dik. Neem het kleurnummer van het grote formaat, dat is 5513L, en voeg daar AD8 aan toe.

Zo ziet deze voorbeeldbestelling er dan uit:

5513L AD8
kleur numer
constructie type

allura® decibel



smoke smooth oak AD
5301 | 120 x 20 cm



dune smooth oak AD
5303 | 120 x 20 cm



golden smooth oak AD
5313 | 120 x 20 cm



sun-bleached serene oak AD
5503 | 100 x 20 cm
5503L | 150 x 20 cm



weathered serene oak AD
5513 | 100 x 20 cm
5513L | 150 x 20 cm



espresso serene oak AD
5524 | 100 x 20 cm
5524L | 150 x 20 cm



5513 | weathered serene oak



5404 | natural antique oak



light honey antique oak AD
5403 | 100 x 16,6 cm



natural antique oak AD
5404 | 100 x 16,6 cm



taupe antique oak AD
5424 | 100 x 16,6 cm

allura® decibel



5203 | honey authentic oak



pale authentic oak AD
5201 | 100 x 20 cm



honey authentic oak AD
5203 | 100 x 20 cm



Klasseic authentic oak AD
5204 | 100 x 20 cm



deep authentic oak AD
5224 | 100 x 20 cm



smoked authentic oak AD
5202 | 100 x 20 cm

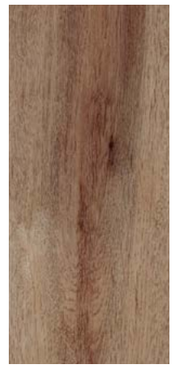
		Decibel 0.35	Decibel 0.80
Totale dikte	EN-ISO 24346	3.15 mm	4.00 mm
Dikte slijtlaag	EN-ISO 24340	0.35 mm	0.80 mm
Huishoudelijk gebruik	EN-ISO 10874	Klasse 23	Klasse 23
Commercieel gebruik	EN-ISO 10874	Klasse 32	Klasse 34
Licht industrieel gebruik	EN-ISO 10874	Klasse 42	Klasse 42
DoP		0200861-Dop_010	0200861-Dop_010
Brandgedrag	EN 13501-1	CS_{fl}-s1	CS_{fl}-s1
Warmtegeleidingscoëf-ficient	EN 12524	0.25 W/mK	0.25 W/mK



Summer harvest oak AD
5113 | 100 x 16,6 cm



golden harvest oak AD
5103 | 100 x 16,6 cm



rustic harvest oak AD
5104 | 100 x 16,6 cm



Winter harvest oak AD
5101 | 100 x 16,6 cm



5113 | Summer harvest oak

allura® decibel


6724 | taupe twine, 9024 | lively beige emperador


honey twine AD
6714 | 100 x 20 cm


taupe twine AD
6724 | 100 x 20 cm



smoke twine AD
6712 | 100 x 20 cm


fossil twine AD
6709 | 100 x 20 cm


lively beige emperador AD*
9024 | 75 x 50 cm


light grey emperador AD*
9011 | 75 x 50 cm


dark grey emperador AD*
9019 | 75 x 50 cm



jade emperador AD*
9008 | 75 x 50 cm


limestone stromboli AD
6903 | 75 x 50 cm



Burgundy stromboli AD
6913 | 75 x 50 cm


quartz stromboli AD
6901 | 75 x 50 cm


basalt stromboli AD
6902 | 75 x 50 cm


silt slabstone AD
6604 | 50 x 50 cm


fog slabstone AD AD*
6601 | 50 x 50 cm
6601L | 100 x 100 cm


smoke slabstone AD
6602 | 50 x 50 cm


charcoal slabstone AD AD*
6609 | 50 x 50 cm
6609L | 100 x 100 cm


6913 | burgundy stromboli

allura® decibel


natural scott AD
9558 | 50 x 50 cm


traditional scott AD
9557 | 50 x 50 cm


saffron ash AD*
9715 | 100 x 20 cm


ruby ash AD*
9716 | 100 x 20 cm


9557 | traditional scott, 9715 | saffron ash, 9716 | burgundy ash


9668 | stormy sky, 9717 | deep blue ash, 9718 | sage green ash, 5513 | weathered serene oak


deep blue ash AD*
9717 | 100 x 20 cm


sage green ash AD*
9718 | 100 x 20 cm


stormy sky AD*
9668 | 100 x 20 cm


evening sky AD*
9666 | 100 x 20 cm

enduro

De tegels en planken in onze Enduro LVT-collectie zijn verkrijgbaar in een Dryback- (DR3) en Click-uitvoering (CL3) met een slijtlaag van 0,3 mm.

De Dryback-planken en -tegels zijn 121,9 x 17,8 cm en 60,96 x 30,48 cm groot (2 mm dik), de Enduro Click-planken meten 121,2 x 18,5 cm en de Click-tegels 61 x 30,5 cm (4 mm dik). De 20 hout- en betonpatronen bieden heel wat mogelijkheden.



white oak
69102DR3 | 121,9 x 17,8 cm
69102CL3 | 121,2 x 18,5 cm



washed oak
69100DR3 | 121,9 x 17,8 cm
69100CL3 | 121,2 x 18,5 cm



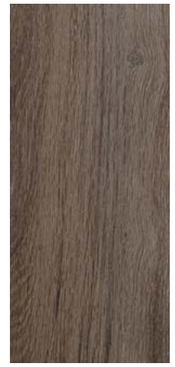
pure oak
69101DR3 | 121,9 x 17,8 cm
69101CL3 | 121,2 x 18,5 cm



golden oak
69120DR3 | 121,9 x 17,8 cm
69120CL3 | 121,2 x 18,5 cm



natural oak
69122DR3 | 121,9 x 17,8 cm
69122CL3 | 121,2 x 18,5 cm



chocolate oak
69123DR3 | 121,9 x 17,8 cm
69123CL3 | 121,2 x 18,5 cm



natural white oak
69130DR3 | 121,9 x 17,8 cm
69130CL3 | 121,2 x 18,5 cm



natural warm oak
69135DR3 | 121,9 x 17,8 cm
69135CL3 | 121,2 x 18,5 cm



natural grey oak
69137DR3 | 121,9 x 17,8 cm
69137CL3 | 121,2 x 18,5 cm



white pine
69184DR3 | 121,9 x 17,8 cm
69184CL3 | 121,2 x 18,5 cm



neutral pine
69182DR3 | 121,9 x 17,8 cm
69182CL3 | 121,2 x 18,5 cm



steamed pine
69186DR3 | 121,9 x 17,8 cm
69186CL3 | 121,2 x 18,5 cm



light timber
69335DR3 | 121,9 x 17,8 cm
69335CL3 | 121,2 x 18,5 cm



natural timber
69330DR3 | 121,9 x 17,8 cm
69330CL3 | 121,2 x 18,5 cm



dark timber
69332DR3 | 121,9 x 17,8 cm
69332CL3 | 121,2 x 18,5 cm



anthracite timber
69336DR3 | 121,9 x 17,8 cm
69336CL3 | 121,2 x 18,5 cm



grey oak
69121DR3 | 121,9 x 17,8 cm
69121CL3 | 121,2 x 18,5 cm



Enduro **69128** | neutral pine + **69202** | mid concrete



Enduro **69203** | light concrete



light concrete
69203DR3 | 60,96 x 30,48 cm
69203CL3 | 61 x 30,5 cm



mid concrete
69202DR3 | 60,96 x 30,48 cm
69202CL3 | 61 x 30,5 cm




dark concrete
69208DR3 | 60,96 x 30,48 cm
69208CL3 | 61 x 30,5 cm

		Enduro	Enduro Click
Omschrijving		Luxe vinyltegels	Click vinyltegels
Totale dikte	ISO 1765	2 mm	4 mm
Dikte slijtlaag	ISO 24340 EN 428	0,30 mm	0,30 mm
Afmetingen (tegels)		60,96 x 30,48 cm	61 x 30,5 cm
Afmetingen (planken)		121,9 x 17,8 cm	121,2 x 18,5 cm
Aantal tegels per doos		4,09 m^2 (22 st)	2,23 m^2 (12 st)
Aantal planken per doos		4,77 m^2 (22 st)	2,24 m^2 (12 st)
Collectie omvang		20	20
Gebruiks-klassificatie	EN 10874	Klasse 23 / 31	Klasse 23 / 31
CE	EN 14041		
Brandgedrag	EN 13501-1	B_{fl}-s1, L, NCS	B_{fl}-s1, L, NCS
Slipweerstand	EN 13893	DS: ≥0.30	DS: ≥0.30

ALLURA / **REFERENTIES**







PROJECT:
ePacking
- Biopack

LOCATIE:
Gistel

ARCHITECT:
Stijn Goethals

MATERIAAL:
Allura Flex 60300FL | central oak





PROJECT:
Heytens

LOCATIE:
Bergen

ARCHITECT:
Retail Office bvba

MATERIAAL:
Allura Flex 62523FL | grigio concrete










PROJECT:
WZC Sint-Job

LOCATIE:
Aalst

ARCHITECT:
M4architecten & ingenieurs | AMVarchitecten-AAPROG architecten Wetteren

MATERIAAL:
Allura 60064DR | whitewash elegant oak





PROJECT:
Restaurant LOOF!

LOCATIE:
Roosendaal,
Nederland

ARCHITECT:
De Arend horeca- en projectinrichting

MATERIAAL:
Allura 60185DR | anthracite weathered oak











PROJECT:
The Gem

LOCATIE:
Amsterdam,
Nederland

ARCHITECT:
Ditt. Officemakers

MATERIAAL:
Allura 60055DR | waxed oak + 60389DR | charcoal solid oak



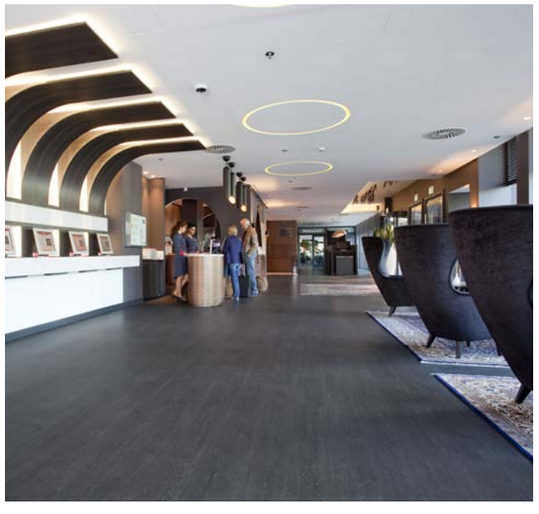


PROJECT:
Corendon Vitality Hotel

LOCATIE:
Amsterdam,
Nederland

ARCHITECT:
Interior Concepts, Haarlem

MATERIAAL:
Allura 60074DR | black rustic oak



ETERNAL, DESIGN PROJECTVINYL

Deze collectie vinylvloeren is geschikt voor eindeloos veel toepassingen. Dankzij het uitgebreide kleurenpalet en de vele designs kan in elke ruimte de gewenste sfeer gecreëerd worden. Op elk moment van de dag biedt Eternal de ideale oplossing: op het werk, op school en in de gym. Een vloer die u met beide voeten op de grond houdt.

ALGEMEEN TOEPASBAAR PROJECTVINYL

Eternal is een hoogwaardige, heterogene vinylvloer die op elk moment van de dag voldoet aan alle mogelijke behoeften en toepassingen. Deze vloer creëert een betere omgeving om in te werken, leven, ontspannen, genezen, leren en spelen. Forbo Flooring Systems lanceert drie verschillende Eternal structuren: Colour, Material en Wood. Al deze varianten kunnen apart gebruikt of met elkaar gecombineerd worden.

De Eternal collectie bewees in het verleden al garant te staan voor een betrouwbare, mooie vloerbedekking. We garanderen u:

VERTROUWEN IN **DESIGN**

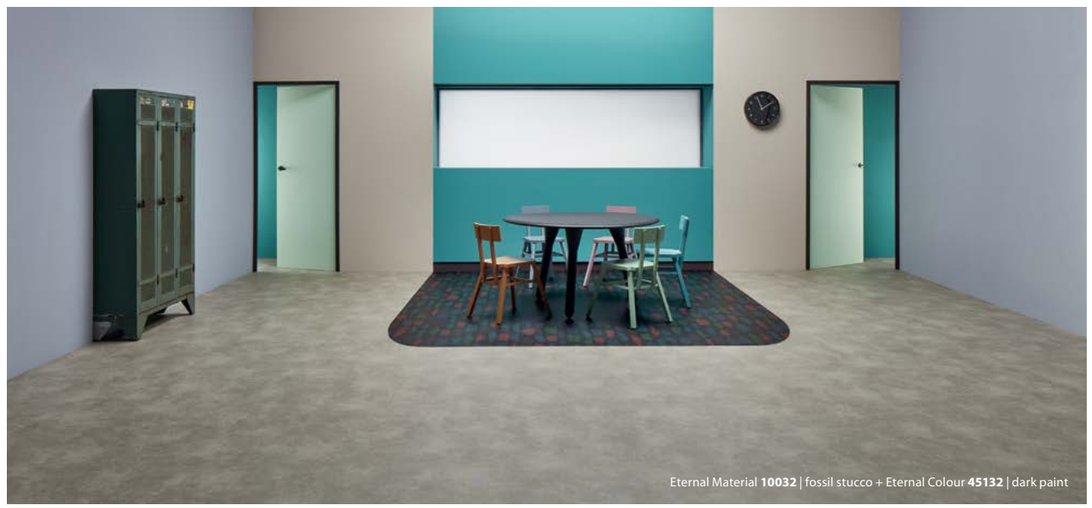
Onze inhouse designers creëerden de meest realistische ontwerpen die gegarandeerd voldoen aan de strengste esthetische vereisten van eender welk project.

VERTROUWEN IN **PRESTATIES**

Dankzij de evenwichtige constructie en gekalanderde rug garanderen de Eternal producten de allerbeste indrukgevoeligheid.

VERTROUWEN IN **DUURZAAMHEID**

De Eternal producten bevatten geen ftalaten, hebben een lage uitstoot en zijn eenvoudig schoon te maken. Bij de productie hergebruiken we materiaal voor de rug, en dankzij de evenwichtige constructie en de functionele laagjes gaat dit product gegarandeerd een leven lang mee.



Eternal Material **10032** | fossil stucco + Eternal Colour **45132** | dark paint

Gebouwen zoals zorgcentra, onderwijsinstellingen en overheidskantoren hebben baat bij een schone, hygiënische en veilige vloer. De Eternal heterogene vloerbedekking is verkrijgbaar in een brede waaier aan natuurgetrouwe hout-, steen- en materiaalmotieven waarmee u elke ruimte een gezellige, natuurlijke look geeft. Bovendien zijn deze vloeren erg onderhoudsvriendelijk. Eternal bevat geen ftalaten, voldoet aan de REACH-vereisten, heeft een lage uitstoot en blijft er gegarandeerd goed uitzien in drukke omgevingen.

ETERNAL IN HET KORT

eternal wood

Eternal Wood staat garant voor de natuurlijke, authentieke look van een houten vloer en de voordelen van een hoogwaardige vinylvloer. Alle Wood items hebben die typische, rustieke look en een natuurlijk effect dankzij de zuivere Wood embossing.



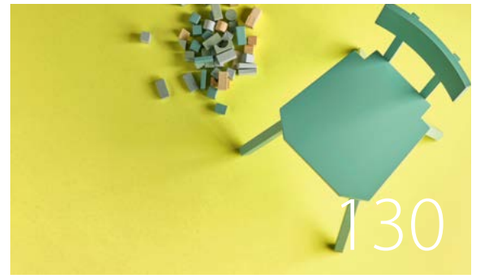
eternal material

De Eternal Material vinylcollectie omvat een modern assortiment designs op basis van populaire vloermaterialen, zoals steen, metaal en marmer. Naast enkele klassieke structuren bieden we ook een aantal nieuwe variaties aan.



eternal colour

Eternal Colour staat garant voor een inspirerende combinatie van kleur en design. We bieden een rijk, neutraal kleurenpalet van 29 tinten met slijtagebestendige laag aan. De gekleurde, slijtagebestendige laag creëert in elke ruimte een intense, felle kleur.



eternal digital print

De Eternal-vinylcollectie bevat een reeks digitaal geprinte vloerdessins met een nieuwe dimensie in kleur en design. Het geprinte vinyl biedt totale flexibiliteit maar behoudt wel alle prestaties van de Eternal-basiscollectie. De slijtlaag van 0,7 mm zorgt voor een maximale bescherming tegen slijtage en behoudt het uitzicht uitstekend.



eternal wood

Eternal Wood staat garant voor de natuurlijke, authentieke look van een houten vloer en de voordelen van een hoogwaardige vinylvloer. Alle Wood items hebben die typische, rustieke look en een natuurlijk effect dankzij de zuivere Wood embossing. Door zijn houtstructuur komt deze vloer in zo goed als elke omgeving tot zijn recht.


Eternal Wood **36022** | classic herringbone


36022 | classic herringbone LRV 21


36042 | brown herringbone LRV 18


36062 | grey herringbone LRV 13


11632 | light oak LRV 31


10842 | cream oak LRV 44


11652 | vintage oak LRV 26


11952 | steamed oak LRV 22


Eternal Wood **10842** | cream oak + Eternal Colour **40562** | aqua


13952 | greywashed timber LRV 23


13922 | bleached timber LRV 36


Eternal Wood **13992** | bleached timber + Eternal Material **13772** | brushed aluminium


13932 | pale timber LRV 31


13802 | blond timber LRV 26


13942 | classic timber LRV 22


Eternal Wood **12802** | elegant oak

Onze aanbevolen lijm is 540 Eurosafe Special of 640 Eurostar Special. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.

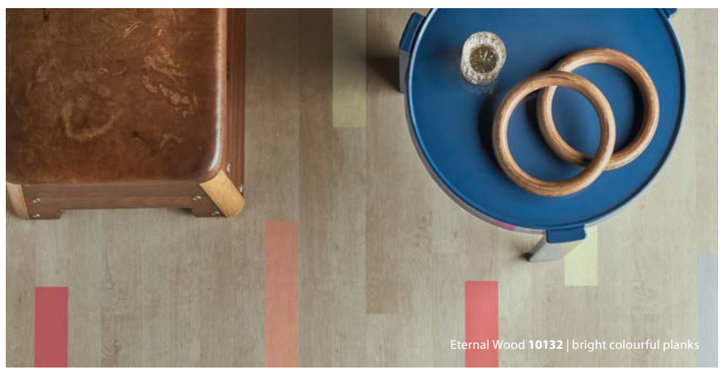
Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.


12832 | natural oak LRV 27


12802 | elegant oak LRV 32


10132 | bright colourful planks LRV 36


10112 | soft colourful planks LRV 26


Eternal Wood **10132** | bright colourful planks

eternal wood



10322 | white chestnut LRV 34



10832 | hazelnut oak LRV 21



10852 | chocolate oak LRV 17



10342 | dark chestnut LRV 12



Eternal Wood **10322** | white chestnut

Omschrijving		Vinyl banenmateriaal
Afmetingen		Rolbreedte 2 m Rollengte 24-30 m
Totale dikte	ISO 1765	2,0 mm
Dikte slijtlaag	ISO 24340/ EN 428	0,7 mm
Collectie omvang		31
Gebruiks- klassificatie	EN 10874	Klasse 34 / 43
CE	EN 14041	
Brandgedrag	EN 13501-1	B_{fl}-s1
Slipweerstand	EN 13893	DS: ≥0.30



13412 | shadow oak LRV 20



12862 | grey oak LRV 25



11942 | dark grey oak LRV 12



Eternal Wood **11942** | dark grey oak + Eternal Material **41252** | mercury



Eternal Wood **11912** | whitewash oak + Eternal Colour **40062** | umber



13442 | light oak LRV 33



11912 | whitewashed oak LRV 30



11932 | rustic oak LRV 20



11442 | washed beech 8 x 37,5 cm LRV 28



11162 | tropical beech 6,7 x 49 cm LRV 28



11542 | traditional oak 25 x 150 cm LRV 22



10232 | dark walnut 10 x 150 cm LRV 18



10362 | warm chestnut 25 x 150 cm LRV 17



Eternal Wood **10362** | warm chestnut

eternal material

Eternal Material omvat een modern assortiment designs op basis van populaire vloermaterialen, zoals steen, metaal en marmer. Naast enkele klassieke structuren bieden we ook een aantal nieuwe variaties aan. Deze vloeren kunnen perfect gecombineerd worden met onze Eternal Wood en Eternal Colour collecties.

Omschrijving		Vinyl banenmateriaal
Afmetingen		Rolbreedte 2 m Rollengte 24-30 m
Totale dikte	ISO 1765	2,0 mm
Dikte slijtlaag	ISO 24340/ EN 428	0,7 mm
Collectie omvang		28
Gebruiks- klassificatie	EN 10874	Klasse 34 / 43
CE	EN 14041	
Brandgedrag	EN 13501-1	B_{fl}-s1
Slipweerstand	EN 13893	DS: ≥0.30


Eternal Material **13332** | white marble + **13312** | black marble

13332 | white marble LRV 49

13322 | grey marble LRV 20

13312 | black marble LRV 7


Eternal Material **13002** | silver concrete

13002 | silver concrete LRV 34

13022 | beton concrete LRV 26

13082 | gravel concrete LRV 15

13032 | anthracite concrete LRV 11

10172 | natural terrazzo LRV 39


Eternal Material **10182** | colourful terrazzo

10182 | colourfull terrazzo LRV 51

10012 | pebble stucco LRV 18

10042 | graphite stucco LRV 22

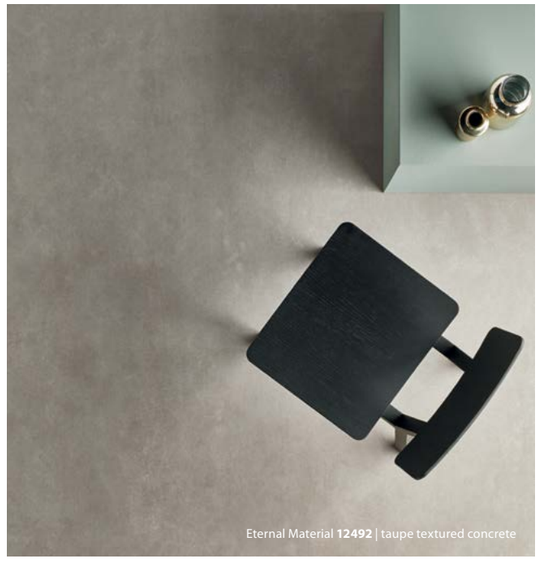
42292 | charcoal slate LRV 5

12742 | light cement LRV 37

12752 | grey cement LRV 28


Eternal Material **12752** | grey cement

10032 | fossil stucco LRV 34


Eternal Material **12492** | taupe textured concrete

13252 | grey slate LRV 13

12762 | smoke cement LRV 23

12732 | iron cement LRV 16

13762 | brushed bronze LRV 19

13712 | brushed chrome LRV 24

13772 | brushed aluminium LRV 60


Eternal Material **12012** | granite stone

12032 | coal stone LRV 11

12012 | quartz stone LRV 20

12092 | neutral stone LRV 35

12492 | taupe textured concrete LRV 24

12422 | grey textured concrete LRV 22

12472 | mortar textured concrete LRV 39

Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.

12042 | granite stone LRV 49

eternal colour

Eternal Colour staat garant voor een inspirerende combinatie van kleur en design. We bieden een rijk, neutraal kleurenpalet van 29 tinten.




45112 | pastel paint


45132 | dark paint

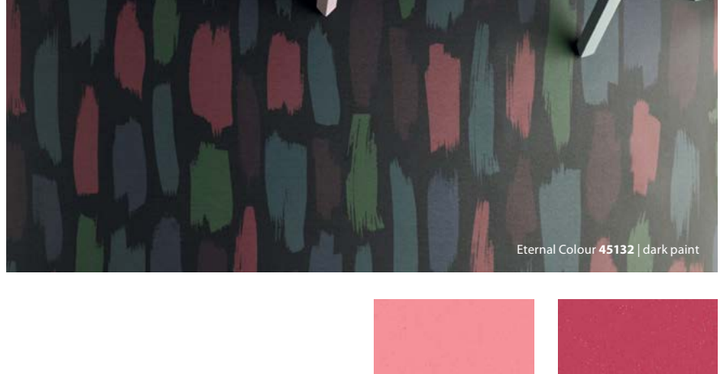

45122 | vivid paint

Omschrijving		Vinyl banenmateriaal
Afmetingen		Rolbreedte 2 m Rollengte 24-30 m
Totale dikte	ISO 1765	2,0 mm
Dikte slijtlaag	ISO 24340/ EN 428	0,7 mm
Collectieomvang		35
Gebruiks- klassificatie	EN 10874	Klasse 34 / 43
CE	EN 14041	
Brandgedrag	EN 13501-1	B_{fl}-s1
Slipweerstand	EN 13893	DS: ≥0.30


45162 | soft rainbow

45172 | medium rainbow


45182 | strong rainbow




40372 | flamingo LRV 35


40152 | magenta LRV 13

40242 | pink coral LRV 45


40782 | papaya LRV 28


40202 | poppy LRV 14

Onze aanbevolen lijm is 540 Eurosafe Special of 640 Eurostar Special. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.

Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.



40522 | lemon LRV 69


40612 | yellow green LRV 47


40642 | apple LRV 17


40562 | aqua LRV 61


40712 | pale LRV 51



40942 | lilac LRV 55




40592 | turquoise LRV 33


40332 | china blue LRV 34


40582 | lavender LRV 30


40672 | ocean LRV 16


40232 | night LRV 7


40182 | grape LRV 9


40002 | snow LRV 78


40322 | smoke LRV 47


40412 | greige LRV 39


40392 | cement LRV 31


40062 | umber LRV 20


40502 | espresso LRV 6


40052 | pewter LRV 26


40462 | elephant LRV 20


40092 | granite LRV 16


40252 | mercury LRV 15


40122 | lava LRV 10


40292 | charcoal LRV 6

eternal digital print

Binnen de Eternal-collectie zijn er 4 ontwerpen die op aanvraag kunnen worden aangepast.

De speelse ontwerpen Colourful Planks, Terrazzo, Paint en Rainbow voegen kleur toe aan uw project. Kies voor een kleurcombinatie die wij al hebben samengesteld of gebruik uw verbeelding en creëer uw eigen op maat gemaakte Eternal vloer die perfect aansluit bij uw interieur en specifieke vereisten. Het eindproduct is een op maat gemaakte vloer die exact dezelfde kenmerken heeft als een Eternal-vloer uit de collectie, maar dan helemaal speciaal geprint voor u!

Details voor het bestellen en het proces om uw Eternal-vloer te maken, zijn beschikbaar op www.eternalbespoke.com. Het proces is eenvoudig en al vanaf 12 m^2 voor u speciaal te maken.

Raadpleeg pagina 310 in het gedeelte 'op maat gemakte collecties' voor meer informatie over Eternal Digital Print op maat.

Omschrijving		Vinyl banenmateriaal
Afmetingen		Rolbreedte 1,95 m Rollengte 18 m
Totale dikte	ISO 1765	2,0 mm
Dikte slijtlaag	ISO 24340/ EN 428	0,7 mm
Gebruiks- klassificatie	EN 10874	Klasse 34 / 43
CE	EN 14041	
Brandgedrag	EN 13501-1	B_{fl}-s1
Slipweerstand	EN 13893	DS: ≥0.30



Eternal Digital Print **10132** | colourful planks



Eternal Digital Print **45172** | medium rainbow



Eternal Digital Print **10182** | colourful terrazzo

ETERNAL / **REFERENTIES**







PROJECT:
WZC De Gerda

LOCATIE:
Sint-Niklaas

ARCHITECT:
Llox architecten

MATERIAAL:
Eternal Material









PROJECT:
WZC Demerhof

LOCATIE:
Bilzen

ARCHITECT:
RDBM

MATERIAAL:
Eternal Wood 12802 | elegant oak





PROJECT:
AZ Sint-Elisabeth Zottegem

LOCATIE:
Zottegem

ARCHITECT:
Boeckx architecture & engineering

MATERIAAL:
Eternal Wood 10362 | warm chestnut






PROJECT:
Glenelg Primary School R-7

LOCATIE:
Glenelg, Australië

ARCHITECT:
Detail Studio

MATERIAAL:
Eternal Digital Print op maat







PROJECT:
Jupiler Lounge FC Emmen

LOCATIE:
Emmen, Nederland


ARCHITECT:
Idumm Design

MATERIAAL:
Eternal Digital Print op maat

Eternal Material 13022 | beton concrete







PROJECT:
ROC Aventus
- The taste of ...

LOCATIE:
Apeldoorn,
Nederland

ARCHITECT:
Verel

MATERIAAL:
Eternal Material 13022 | beton concrete

Eternal Digital Print op maat

SPHERA, INNOVATIEF EN HOOGWAARDIG HOMOGEEN VINYL

Sphera is de nieuwe naam van de collectie hoogwaardig homogeen vinyl van Forbo. Ontworpen en ontwikkeld door het ontwerpteam van Forbo, gemaakt met ultramoderne technologie in een geavanceerde ‘greenfield’ omgeving, resulterend in homogeen vinyl van extreem hoge kwaliteit en zónder richting.

sphera®

HOMOGEEN PROJECTVINYL

Sphera is het nieuwe homogene vinyl vloermateriaal van Forbo dat in een gloednieuwe productievestiging met de recentste technologie wordt gemaakt.

Veelzijdig en kleurrijk

Ons Sphera vloermateriaal geeft vloeren extra karakter en stijl in heel wat toepassingen. Niet alleen in intensief gebruikte hygiënische omgevingen in de gezondheidszorg, maar ook in multifunctionele moderne openbare gebouwen of in onderwijsinstellingen en kantoorgebouwen, waar duurzaamheid en kleuren essentiële kenmerken zijn.



Sphera Element **51073** | contrast peach + Sphera Energetic **52222** | shimmer lace + Sphera Elite **50491** | citrine

Sphera heeft een uitzonderlijk lage uitstoot van minder dan 10 µg/m² na 28 dagen. De collectie bevat geen ftalaten en is verkrijgbaar in kleuren met een hoge lichtweerkaatsing, waardoor deze vloeren bijdragen aan een gezonde omgeving. Dankzij de SMART-top PUR-behandeling van het oppervlak is Sphera vuilwerend en gemakkelijk te reinigen. De vloerbedekking is dus gegarandeerd veilig en hygiënisch.

SPHERA IN HET KORT

sphera® element

Sphera Element is verkrijgbaar in de meest complete kleurenwaaier op de markt. De zorgvuldig geselecteerde, uitgesproken pasteltinten en felle accentkleuren zijn ideaal voor ruimtes waar u zones wilt afbakenen of een authentiek, uitnodigend interieur wilt creëren.



sphera® energetic

De Sphera Energetic lijn geeft homogene vinylvloeren een origineel en dynamisch karakter. Sphera Energetic omvat een waaier aan bij elkaar passende kleuren en designs met een verschillende intensiteit en grootte. Door deze speelse mix zijn de vloerbedekkingen uiterst geschikt voor elke toepassing en gebruiksintensiteit.



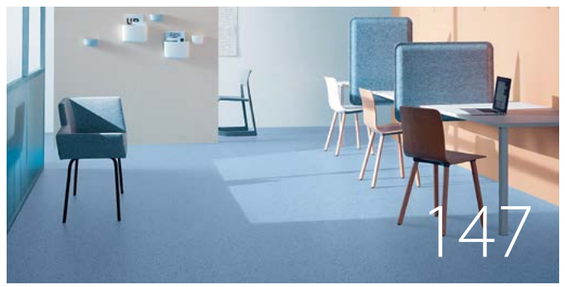
sphera® elite

Sphera Elite ziet er fascinerend uit. Met subtiele verwijzingen naar natuurlijke materialen transformeert het organische patroon uw ruimte tot een uitnodigende omgeving. Sphera Elite biedt jarenlang topprestaties met zijn veelzijdige uiterlijk en extreem duurzame, lichte structuur.



sphera® essence

Een nieuwe formule en aangepaste procesinstellingen geven Sphera Essence zijn unieke look die aan graniet doet denken. De doorschijnende deeltjes zorgen voor diepte en contrast. In het kleurenpalet van de achttien uitvoeringen vindt u zowel neutrale en natuurlijke tinten als frisse accentkleuren.

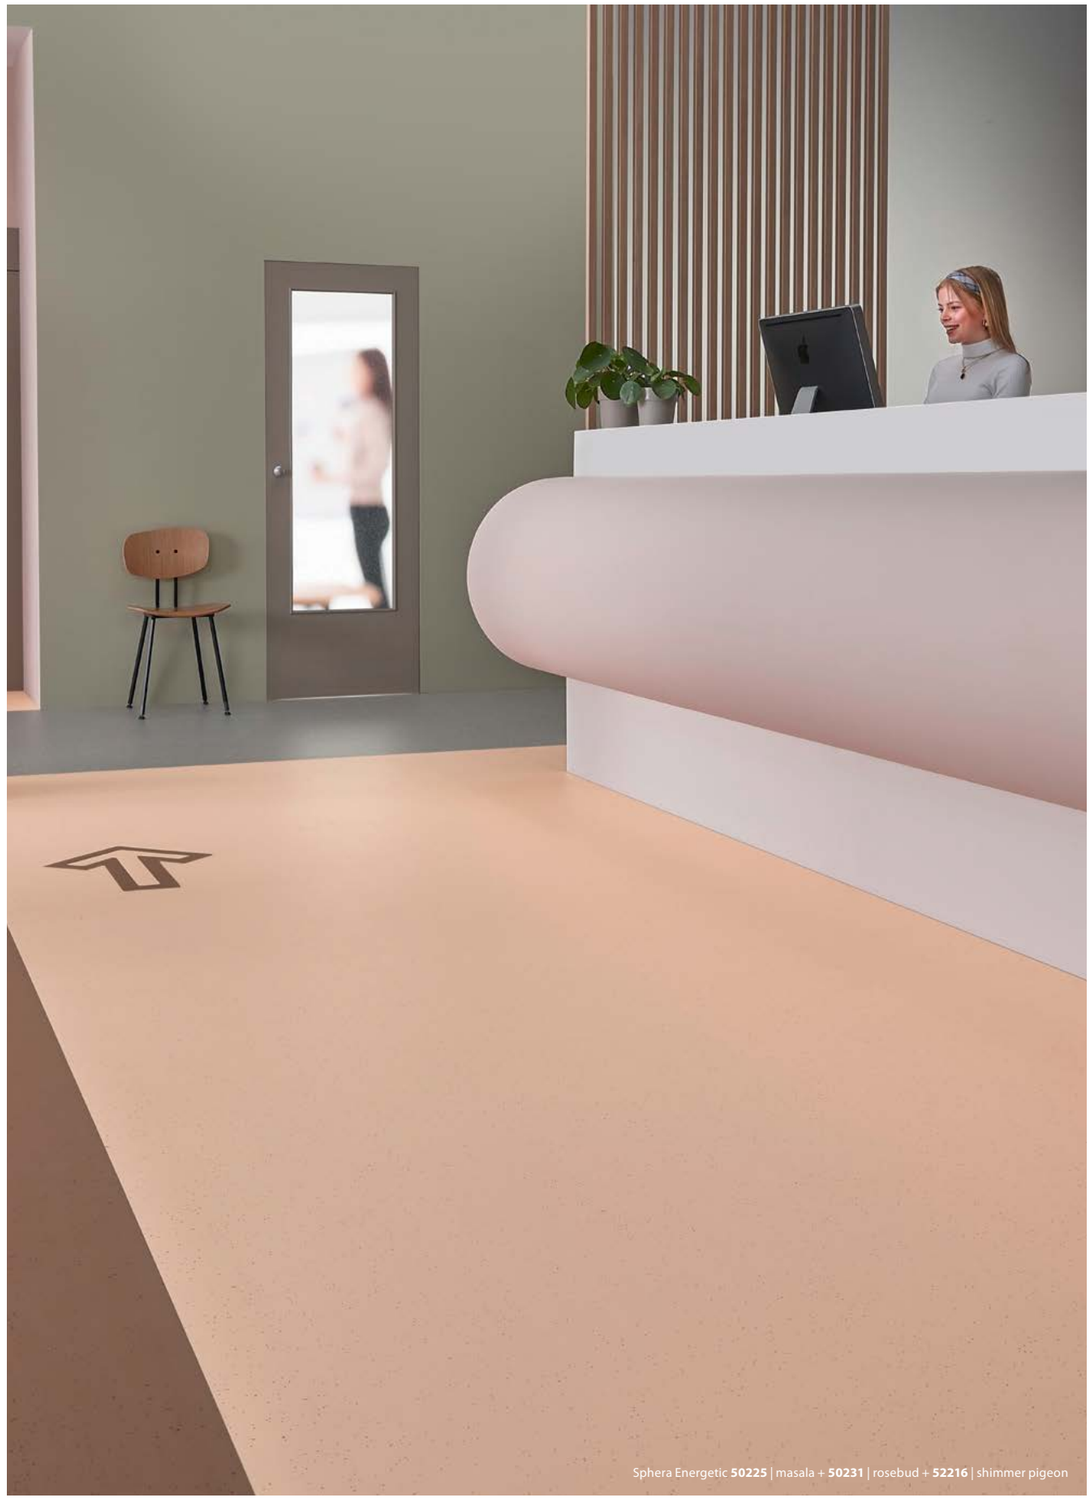


sphera® SD | EC

Sphera SD | EC bestaat uit twee reeksen: Sphera SD (statisch dissipatief) en Sphera EC (elektrostatisch geleidend). Beide vloerbedekkingen zijn een betrouwbare oplossing voor de meest veeleisende gecontroleerde omgevingen.



sphera®



Sphera Energetic **50225** | masala + **50231** | rosebud + **52216** | shimmer pigeon

Forbo Sphera zet nieuwe standaarden op de markt van de homogene vinyl vloermaterialen. Het wordt geproduceerd in onze gloednieuwe productievestiging, waar alle recentste inzichten en technologieën worden toegepast om slimme en innovatieve oplossingen te creëren. Het resultaat is een homogeen vinyl vloermateriaal van topkwaliteit!

Ons Sphera vloermateriaal geeft vloeren extra karakter en stijl in heel wat toepassingen. Niet alleen in intensief gebruikte hygiënische omgevingen in de gezondheidszorg, maar ook in multifunctionele moderne openbare gebouwen of in onderwijsinstellingen en kantoorgebouwen, waar duurzaamheid en kleuren essentiële kenmerken zijn.

SMART

***S**ustainable*

***M**odern*

***A**dvanced*

***R**obust*

***T**echnology*

DESIGN & KLEUR

- Een nieuwe technologie levert heldere en verzadigde kleurschakeringen op, wat leidt tot opvallende kleurtinten - vaak met hoge lichtreflectiewaarden (LRV)
- Sphera biedt een evenwichtig kleurenpalet dat goed past bij andere vloermaterialen van Forbo zoals Marmoleum en textiel vloermateriaal

TECHNOLOGIE & DUURZAAMHEID

- De meest geavanceerde technieken zoals persen met stalen riemen en thermofix-technologie staan garant voor een constante kwaliteit
- De groene energie en de 'zero waste'-technologie die worden toegepast, zorgen voor een efficiënt en duurzaam productieproces
- Sphera kan met zijn producten die ftalaatvrij worden geproduceerd en die weinig emissies veroorzaken, bijdragen tot een gezond binnenklimaat

PRESTATIES & BESCHERMING

- Duurzame prestaties dankzij een uniek bosseleerproces na het aanbrengen van de lak
- Doordat het materiaal op de productielijn wordt gecoat en daarna gebosseleerd, krijgt het een superieur uitzicht
- De gelijkmatig verdeelde bovenlaag biedt een superieure bescherming over het volledige oppervlak
- Dankzij de SMART-afwerking bovenaan zijn de Sphera-producten uitstekend bestand tegen de inwerking van chemische producten, krassen en vlekken
- Sphera behaalt de beste cijfers op het vlak van slijtage door afschuring (beoordelingsgroep T, getest conform EN660-2)



Sphera Element **50005** | dark neutral grey
+ **51054** | contrast amber

HOMOGENE **VLOERTECHNOLOGIE** VAN FORBO



Door hun uitzonderlijke design, technologie en eigenschappen staan de homogene Sphera-vinylproducten van Forbo aan de top van hun categorie.

sphera® element

Sphera Element heeft de meest complete kleurenwaaier op de markt, en het subtiele design is ideaal voor ruimtes vaar de vloer harmonieus in de omgeving moet opgaan. Het palet van Element bestaat uit 52 kleuren. De zorgvuldig geselecteerde, uitgesproken pasteltinten en felle accentkleuren zijn ideaal voor ruimtes waar u zones wilt afbakenen of een authentiek, uitnodigend interieur wilt creëren. De negen Contrast-designs hebben een meer uitgesproken patroon en een hoger contrast tussen de drie kleurcomponenten.

50062 | storm grey LRV 59
50008 | silver grey LRV 47
50009 | lead LRV 27
50010 | iron LRV 17
50006 | anthracite LRV 15
50000 | white LRV 72
50003 | light neutral grey LRV 53
51004 | contrast mid grey LRV 51
51005 | contrast dark grey LRV 32
51001 | contrast black LRV 8
50017 | ivory LRV 62
50028 | greige LRV 47
50004 | mid neutral grey LRV 36
50005 | dark neutral grey LRV 24
50011 | steel LRV 10
51018 | contrast mortar LRV 49
50018 | mortar LRV 49
50019 | clay LRV 36
50029 | taupe LRV 34
50020 | silt LRV 23
50022 | shell LRV 70
51023 | contrast sand LRV 51
50023 | sand LRV 53
50024 | stone LRV 38
50025 | earth LRV 23



Sphera Element **51054** | contrast amber + **50078** | dark kelp + **50079** | lagoon

50063 | white moss LRV 65
50064 | light moss LRV 50
50065 | moss LRV 38
50069 | dark moss LRV 21
50066 | flax LRV 72
50067 | straw LRV 71
50068 | hay LRV 47
51054 | contrast amber LRV 54
50080 | reef green LRV 24
50081 | ocean LRV 13
50076 I pastel kelp LRV 66
50077 | kelp LRV 28
51078 | contrast kelp LRV 17
50078 | dark kelp LRV 16
50082 | lavender grey LRV 23
50007 | grey sky LRV 63
50079 | lagoon LRV 51
51037 I contrast China blue LRV 38
50037 | China blue LRV 36
50038 | blueberry LRV 19
50072 | light peach LRV 62
51073 | contrast peach LRV 45
50073 | peach LRV 41
50074 | dark peach LRV 32
50075 | hibiscus LRV 18
50070 | soft violet LRV 47
50071 | violet LRV 27



Sphera Element **50068** | hay + **51005** | contrast dark grey + **50008** | silver grey

Omschrijving	Homogeen vinyl banenmateriaal	
Afmetingen	EN-ISO 24341	Rolbreedte 2,0 m Rollengte ≤ 27 m
Totale dikte	EN-ISO 24346	2,0 mm
Bindmiddelgehalte	EN-ISO 10581	Type 1
Finish		SMART top
Collectie omvang		52
Gebruiksklassificatie	EN-ISO 10874	Klasse 23 / 34 / 43
Dimensiestabiliteit	EN-ISO 23999	≤0,4%
CE	EN 14041	0200301-DoP-605
Brandgedrag	EN 13501-1	B_{fl}-s1
Slipweerstand	EN 13893	DS - μ ≥ 0.30


sphera® energetic

Sphera Energetic biedt een gedurfd en eigentijds kleurenpalet dat zowel fris als speels is. De collectie omvat een waaier aan bij elkaar passende kleuren en designs met een verschillende intensiteit en grootte. Sphera Energetic kan prachtig worden gecombineerd met vergelijkbare dessins met levendige accenten. Het palet bestaat uit 20 uni kleuren, 12 vivid dessins met een basis in een effen kleur en 2 kleuraccenten, 7 shimmer opties met een natuurlijke terrazzolook door kleurchips die willekeurig verspreid zijn op een basis in een levendige tint, en 3 confetti designs met een mengeling van nuances die de vloer een krachtige uitstraling geven.

Omschrijving	Homogeen vinyl banenmateriaal	
Afmetingen	ISO 24341/ EN 426	Rolbreedte 2,0 m Rollengte ≤ 25 m
Totale dikte	ISO 24340/ EN 428	2,0 mm
Bindmiddelgehalte	ISO 24340/ EN 429	Type 1
Finish		SMART top
Collectie omvang		52
Gebruiksklassificatie	EN 10874	Klasse 34 / 43
Dimensiestabiliteit	ISO 23999	0,2%
Slijtweerstand	EN 660-2	Groep T
CE	EN 14041	0200301-DoP-605
Brandgedrag	EN 13501-1	B_{fl}-s1
Slipweerstand	EN 13893	DS - μ ≥ 0.30



50211 |stone LRV 49



51243 | vivid snow LRV 79


51202 | vivid concrete LRV 38



50202 | concrete LRV 38



50216 | pigeon LRV 26



53215 | confetti ebony LRV 26


50215 | ebony LRV 14


50221 | linen LRV 56


51212 | vivid elephant LRV 29


53202 | confetti concrete LRV 33


51244 I vivid ebony LRV 14

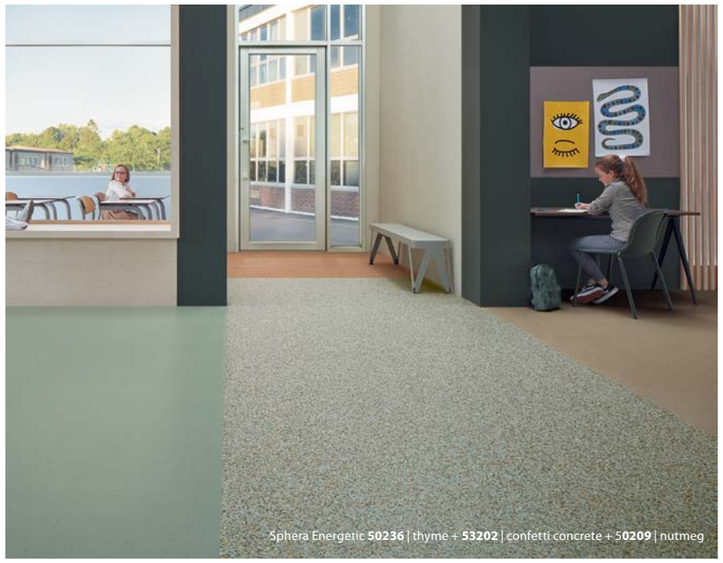

50209 | nutmeg LRV 31



50225 | masala LRV 21



50233 | Swedish grey LRV 55


51209 | vivid nutmeg LRV 31


50236 | thyme LRV 30




51245 | vivid thyme LRV 30


51242 | vivid malachite LRV 14


50242 | malachite LRV 14



50239 | ice LRV 58


50217 | mystic blue LRV 35


51231 | vivid rosebud LRV 61


50231 | rosebud LRV 61


51239 | vivid ice LRV 58


50204 | deep sea LRV 17


50234 | lilac LRV 56



51234 | vivid lilac LRV 56


51207 | vivid denim LRV 11


50219 | dolphin LRV 24


50214 | lime LRV 55




53200 | confetti snow LRV 65



50201 | yellow LRV 64



51210 | vivid mandarin LRV 40



50210 | mandarin LRV 40



50241 | madder red LRV 16



52222 | shimmer lace LRV 76


52202 | shimmer concrete LRV 38


52216 | shimmer pigeon LRV 26


52215 | shimmer ebony LRV 14



52225 | shimmer masala LRV 21



52236 | shimmer thyme LRV 30


52217 | shimmer mystic blue LRV 35


sphera® elite


Het fascinerende organische patroon van Sphera Elite transformeert uw ruimte tot een uitnodigende omgeving. Sphera Elite biedt jarenlang topprestaties met zijn veelzijdige uiterlijk en extreem duurzame, lichte structuur. Sphera Elite heeft een natuurlijke, steenachtige look. De selectie van achttien items omvat een prachtige basis van rustige, harmonieuze tinten, waaronder vier kleuren met luxueuze metaalaccenten en twee kleuren met karaktervolle, aantrekkelijke kleurenmengelingen.



50480 | selenite LRV 55



50486 | sardonyx LRV 50



50484 | coquina LRV 44



50496 | kyanite LRV 35



50494 | sugilite LRV 37



50481 | seiryu LRV 40



50488 | brown topaz LRV 35



50490 | enstatite LRV 29


50492 | jadeite LRV 27



50495 | purple fluoride LRV 24



50483 | hematite LRV 25



50487 | axinite LRV 26



50491 | citrine LRV 27


50493 | iris agate LRV 25


50497 | zircon LRV 27


50482 | smokey quartz LRV 14


50489 | pyrite LRV 13



50485 | obsidian LRV 27


Sphera Elite **50495** | purple fluoride + **50496** | kyanite + **50497** | zircon


Omschrijving	Homogeen vinyl banenmateriaal	
Afmetingen	EN ISO 24341	Rolbreedte 2,0 m Rollengte ≤ 27 m
Totale dikte	EN ISO 24346	2,0 mm
Bindmiddelgehalte	EN ISO 10581	Type 1
Fiinish		SMART top
Collectie omvang		18
Gebruiksklassificatie	EN ISO 10874	Klasse 23 / 34 / 43
Dimensiestabiliteit	EN ISO 23999	≤0,4%
CE	EN 14041	0200301-DoP-605
Brandgedrag	EN 13501-1	B_{fl}-s1, L, CS
Sliweerstand	EN 13893	DS - μ ≥ 0.30


sphera® essence

Sphera Essence wordt vervaardigd met de nieuwste productietechnologie in een hypermoderne fabriek die speciaal voor deze collectie is gebouwd. Het resultaat? Een homogene vinylvloer met een stijlvolle uitstraling die in tal van toepassingen net dat tikkeltje extra biedt. Een nieuwe formule en aangepaste procesinstellingen geven Sphera Essence zijn unieke look die aan graniet doet denken. De doorschijnende deeltjes zorgen voor diepte en contrast. In het kleurenpalet van de achttien uitvoeringen vindt u zowel neutrale en natuurlijke tinten als frisse accentkleuren.



50512 | paper LRV 71



50513 | fog LRV 50



50501 | dawn LRV 41


50503 | shark LRV 39



50506 | storm LRV 21


50514 | charcoal LRV 18



50511 | trout LRV 62



50502 | ash LRV 53



50500 | limestone LRV 59



50504 | biscuit LRV 48



50505 | hazel LRV 32


50517 | cotta LRV 26


50507 | sky LRV 45


50508 | aqua LRV 26


50510 | mineral LRV 25


50509 | opal LRV 52


50515 | spring LRV 60


50516 | glow LRV 58


Sphera Essence **50508** | aqua

Omschrijving	Homogeen vinyl banenmateriaal	
Afmetingen	EN-ISO 24341	Rolbreedte 2,0 m Rollengte 27 m
Totale dikte	EN-ISO 24346	2,0 mm
Bindmiddelgehalte	EN-ISO 10581	Type 1
Finish		SMART top
Collectie omvang		18
Gebruiksklassificatie	EN-ISO 10874	Klasse 34 / 43
Dimensiestabiliteit	EN-ISO 23999	≤0,2%
Slijtweerstand	EN 660-2	Groep T
CE	EN 14041	0200301-DoP-605
Brandgedrag	EN 13501-1	B_{fl}-s1
Slipweerstand	EN 13893	DS - μ ≥ 0.30

Onze aanbevolen lijm is 540 Eurosafe Special of 640 Eurostar Special. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.

Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.

sphera® SD | EC

HOUD UW OMGEVING ONDER CONTROLE

De Forbo Sphera SD | EC bestaat uit twee reeksen: Sphera SD (statisch-dissipatief) en Sphera EC (elektrostatisch geleidend). Beide vloerbedekkingen zijn een betrouwbare oplossing voor de meest veeleisende gecontroleerde omgevingen.

Sphera wordt vervaardigd in Forbo's nieuwe Europese productievestiging. Daar worden met behulp van de nieuwste inzichten en technologie slimme, innovatieve oplossingen gecreëerd voor een sublieme vloerbedekking.

De voordelen van Sphera SD | EC

- Een innovatieve productontwikkelingsaanpak en nauwgezette productieprocessen leveren een permanent geleidende vloerbedekking op die voldoet aan alle normen voor antistatische vloeren.
- Optimale prestaties tijdens de volledige levensduur, ongeacht de omgevingsomstandigheden (bv. het vochtigheidsgehalte).
- Door de lage emissies en de ftalaatvrije productie draagt Sphera SD | EC bij aan een gezond binnenklimaat.
- Dankzij de unieke SMART-afwerkingslaag is Sphera SD | EC vlek- en krasbestendig. Voor een duurzaam en hygiënisch product.
- De geleidende achterkant maakt geleidende lijm onder de volledige vinylstrook overbodig. Geleidende lijm is alleen nodig om de koperen strip te bevestigen. Dat vermindert de installatiekosten en het risico op fouten tijdens het plaatsen.
- Sphera SD | EC wordt vervaardigd met zero waste-technologie. Het productieproces is daardoor efficiënt en duurzaam.



Sphera SD **550000** | white + **550049** | yellow green

WAAROM KIEZEN VOOR SPHERA SD | EC

- Dankzij de SMART-afwerkingslaag is Sphera SD | EC vlek- en krasbestendig.
- U hoeft geen geleidende lijm onder de volledige baan aan te brengen. Geleidende lijm is alleen nodig om de koperen strip te bevestigen.
- Sphera levert optimale prestaties ongeacht het vochtigheidsgehalte in de ruimte.
- Vervaardigd met zero waste-technologie.
- Verkrijgbaar als banenmateriaal. Laswerk wordt zo tot een minimum beperkt, voor een uitermate hygiënische oplossing.
- Extreem lage emissies en gasuitstoot.
- Sphera SD | EC is een permanent dissipatieve vloerbedekking die voldoet aan alle normen voor antistatische vloeren.



Sphera EC **450007** | grey sky


sphera® SD


Sphera SD is een statisch-dissipatieve vloerbedekking. Voor consistente en betrouwbare prestaties worden stukjes dissipatief materiaal toegevoegd. Het matte oppervlak kreeg een coating en zandtextuur, waardoor het makkelijk schoon te maken is.

Verkrijgbaar in veertien tinten, voor een harmonieus kleurenpalet.

SD 550000 | white LRV 65


SD 550003 | light neutral grey LRV 52


SD 550005 | dark neutral grey LRV 27



SD 550008 | silver grey LRV 47


SD 550007 | grey sky LRV 59



SD 550017 | ivory LRV 62


SD 550018 | mortar LRV 47



SD 550023 | sand LRV 51



SD 550032 | soft lilac LRV 53


SD 550034 | amethyst LRV 17


SD 550037 | China blue LRV 38


SD 550036 | water LRV 57


SD 550050 | olive LRV 31


SD 550049 | yellow green LRV 46

Sphera SD **550032** | soft lilac + **550034** | amethyst


Omschrijving		Homogeen vinyl banenmateriaal
Afmetingen	EN-ISO 24341	Rolbreedte 2,0 m Rollengte 27 m
Totale dikte	EN-ISO 24346	2,0 mm
Bindmiddelgehalte	EN-ISO 10581	Type 1
Finish		SMART control ☒op
Collectie omvang		14
Gebruiksklassificatie	EN-ISO 10874	Klasse 34 / 43
Dimensiestabiliteit	EN-ISO 23999	≤0,2%
Elektrische weerstand	IEC 61340-4-1 ESD STM7.1	1 x 106 ≤ R ≤ 108 Ω
Elektrische isolatie naar aarde	VDE0100	≥ 50 k Ω
Slijtweerstand	EN 660-2	Groep T
CE	EN 14041	0200301-DoP-605
Brandgedrag	EN 13501-1	B_{fl}-s1
Slipweerstand	EN 13893	DS - μ ≥ 0.30
Elektrisch gedrag	EN 1081	≤ 1 x 109 Ω


Onze aanbevolen lijm is 540 Eurosafe Special of 640 Eurostar Special. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.


Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.


sphera® EC


Sphera EC staat voor vloermateriaal in homogeen geleidend vinyl. Voor consistente en betrouwbare prestaties worden geleidende koolstofvezels toegevoegd, een goede geleider. De stukjes met marmereffect geven het materiaal een zachte, authentieke uitstraling. Sphera EC is verkrijgbaar in dertien kleuren. Het matte oppervlak kreeg een coating en zandtextuur, waardoor het makkelijk schoon te maken is.



EC 450000 | white LRV 63



EC 450003 | light neutral grey LRV 48



EC 450005 | dark neutral grey LRV 23



EC 450008 | silver grey LRV 42



EC 450007 | grey sky LRV 55



EC 450017 | ivory LRV 56



EC 450018 | mortar LRV 46



EC 450032 | soft lilac LRV 50


EC 450034 | amethyst LRV 13


EC 450037 | China blue LRV 35


EC 450050 | olive LRV 28


EC 450049 | yellow green LRV 42


EC 450036 | water LRV 54


Sphera EC **450036** | water

Omschrijving		Homogeen vinyl banenmateriaal
Afmetingen	EN-ISO 24341	Rolbreedte 2,0 m Rollengte 27 m
Totale dikte	EN-ISO 24346	2,0 mm
Bindmiddelgehalte	EN-ISO 10581	Type 1
Finish		SMART control ☒op
Collectie omvang		13
Gebruiksklassificatie	EN-ISO 10874	Klasse 34 / 43
Dimensiestabiliteit	EN-ISO 23999	≤0,2%
Elektrische weerstand	IEC 61340-4-1 ESD STM7.1	5 x 104 ≤ R ≤ 106 Ω
Slijtweerstand	EN 660-2	Groep T
CE	EN 14041	0200301-DoP-605
Brandgedrag	EN 13501-1	B_{fl}-s1
Slipweerstand	EN 13893	DS - μ ≥ 0.30
Elektrisch gedrag	EN 1081	≤ 1 x 109 Ω

Onze aanbevolen lijm is 540 Eurosafe Special of 640 Eurostar Special. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.

Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.

SPHERA / **REFERENTIES**







PROJECT:
Glan Clwyd Hospital Mother & Baby Unit

LOCATIE:
Clan Clwyd, Verenigd Koninkrijk

ARCHITECT:
IBI Group

MATERIAAL:
Sphera Element 50018 | mortar + 50031 | coal + 50005 | dark neutral grey + 50054 | amber + 50046 | teal + 50049 | yellow green + 50020 | silt





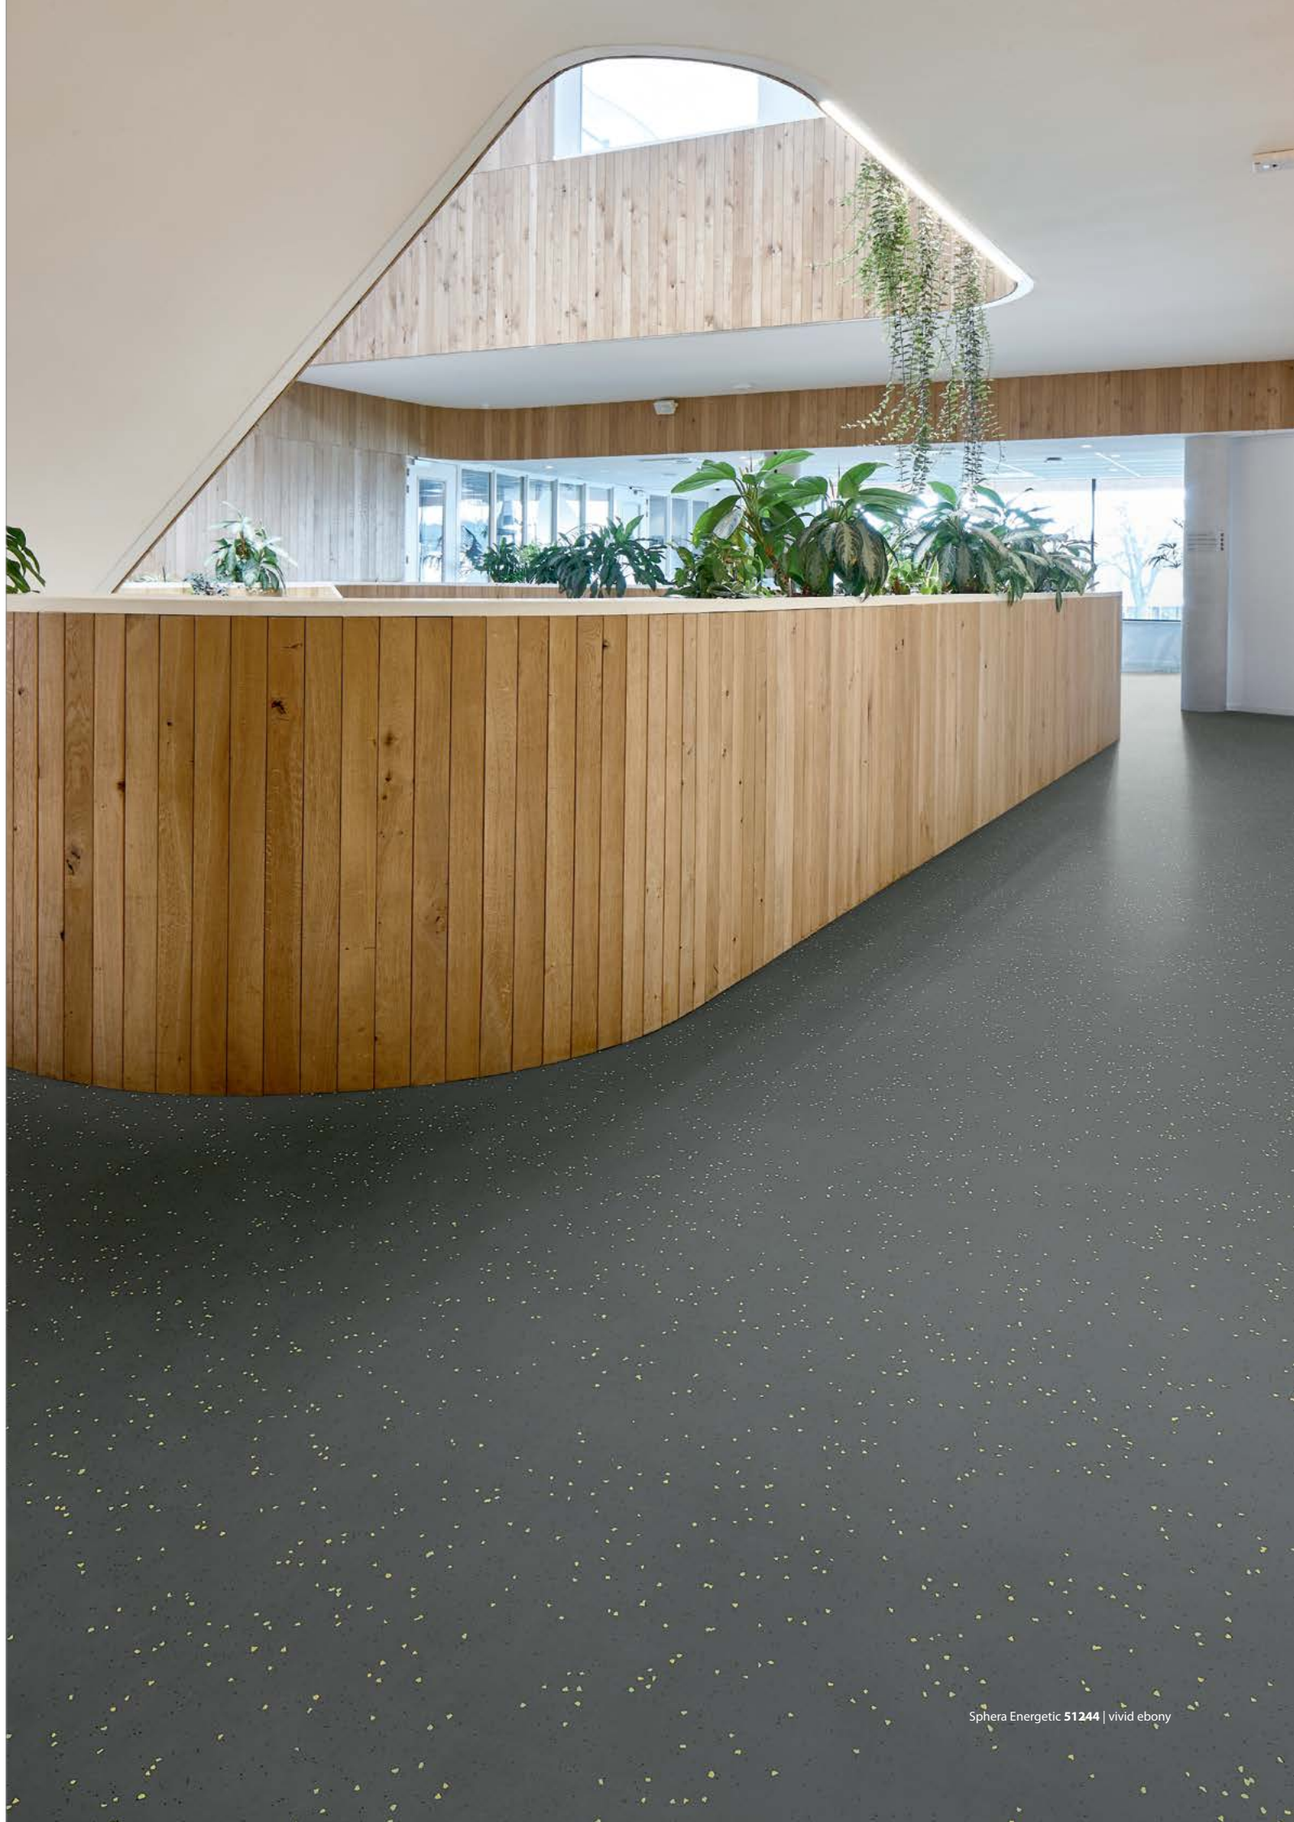


PROJECT:
Unisensor

LOCATIE:
Seraing

ARCHITECT:
AAL Atelier Architecture Lavaux

MATERIAAL:
Sphera Element 50001 | black + 50003 | light neutral grey



Sphera Energetic **51244** | vivid ebony

STEP
VEILIGHEID.
DESIGN.
VERTROUWEN.

Uitglijden en struikelen zijn de meest voorkomende oorzaken van verwondingen op de werkplek. Door te kiezen voor een Forbo antislipvinylvloer kan het aantal ongevallen als gevolg van uitglijden aanzienlijk worden verminderd. Met Step biedt Forbo een complete collectie die aan alle relevante standaarden voldoet. Vloeren die gegarandeerd duurzaam en levenslang presteren. De instrooiing vindt plaats door de volledige slijtlaag van het product, waardoor de gehele Stepcollectie voldoet aan de belangrijkste norm voor antislipvloeren: EN 13845.

step®

VEILIGHEIDSVINYL

Stap over op een betrouwbare en veilige oplossing

De veiligheidsvloeren uit de ruime Step-collectie van Forbo voldoen aan de veiligheidsvereisten voor de meest uiteenlopende toepassingen. Ze zijn geschikt voor zowel algemene ruimten als extremere omgevingen, zoals commerciële keukens, natte omgevingen (waar blootsvoets wordt gewandeld) en industriële toepassingen.

Het Step-assortiment voldoet aan alle HSE-normen en Europese veiligheidsnormen. Dankzij de PUR Pearl-afwerking zijn de vloeren veilig zonder aan onderhoudsgemak in te boeten.

Alle Step veiligheidsvloeren zijn gegarandeerd antislip tijdens hun volledige levensduur.



Safestep Original **171922** | concrete + **172682** | terra


Heel veel ongevallen binnenshuis zijn te wijten aan valpartijen. Omdat wij onze woon- en werkomgeving beter willen maken, omvat onze Step-collectie een ruim assortiment hoogwaardige veiligheidsvloeren. Heel wat van die vloeren hebben natuurlijke motieven, zoals hout en natuurlijke steensoorten. Zo kunnen onze klanten de eigenschappen van een echte veiligheidsoplossing combineren met de gezelligheid van een natuurlijke vloer. Een veiligheidsvloer hoeft er namelijk helemaal niet koud en steriel uit te zien. Bovendien bevat ons Step-assortiment geen ftalaten, waardoor de luchtkwaliteit in de ruimte verbetert.

STEP IN HET KORT

surestep® original

R10

Onze Surestep Original veiligheidsvloer is een uitstekend alternatief voor traditionele veiligheidsvloeren én ziet er mooier uit. 4 producten zijn verkrijgbaar met een geluidsdemping van 17 dB.



surestep® laguna

R10


Surestep Laguna garandeert een uitmuntende slipweerstand in ruimten waar mensen zowel met schoenen als op blote voeten lopen. De vloer voldoet aan alle normen voor beide gebruiksmogelijkheden en is dus ideaal voor bijvoorbeeld kleedkamers en drukke ruimten.



surestep® star

R10

Het moderne kleurenpalet omvat 9 schitterende grijstinten. Surestep Star valt op door zijn holografische deeltjes die passen bij het terrazzo of de natuurlijke basiskleur van elk product. 3 producten uit het assortiment zijn eveneens verkrijgbaar in een versie die geschikt is voor ruimten waar mensen blootsvoets lopen.



safestep® R11

R11

Safestep R11 werd speciaal ontworpen voor ruimten die om een hoge slipweerstand vragen, zoals professionele keukens, waar er meer risico op uitglijden is. De kleuren van de producten sluiten naadloos aan op de R12 collectie.



surestep® steel

R10

Surestep Steel voegt een nieuwe visual aan de Step antislip vinyl collectie toe met een effen betonlook en een metallic effect in de achtergrond.



safestep® R12

R12

Onze Safestep R12 veiligheidsvloer heeft zelfs in de meest extreme omstandigheden een bijzonder hoge R12 slipweerstand. De kleuren van de producten sluiten naadloos aan op onze Safestep R11 collectie.



surestep® material

R10

Surestep Material omvat een krachtige mix van stenen, getextureerde en minerale structuren die onze collectie Step veiligheidsvinyl meer diepte en verfijning geeft.



surestep® decibel

R10

Surestep Decibel voldoet aan de vereisten van de Britse Health & Safety Executive en staat garant voor een duurzame R10 slipweerstand, prachtige designs en een geluidsdemping van 17 dB.



surestep® wood

R10

De natuurlijke designs geven elke ruimte een warme gloed. Surestep Wood omvat 11 tinten, waaronder onze meest verkochte kleuren evenals enkele nieuwe, abstracte houtdesigns en andere patronen. 4 producten werden gebosseleerd volgens onze nieuwe PUR Wood Pearl techniek en 4 producten zijn verkrijgbaar in een akoestische versie.



surestep® digital print

R10

Surestep Digital Print geeft veiligheidsvloeren een nieuw elan met sublieme designs. Surestep Digital Print garandeert dezelfde uitmuntende prestaties als onze standaard Surestep collecties, maar geeft u de mogelijkheid om uw veiligheidsvloer zelf vorm te geven.



VEILIGHEIDSVINYL

HSE-naleving – Wet Pendulum Test ≥ 36

Alle Step-vloeren worden met de TRRL Pendulum-test gecontroleerd. Dit is de voorkeursmethode van de HSE om de slipweerstand van vloeroppervlakken te testen. De vloeren worden getest met verschillende rubberen schuivers om het gebruik met schoenen of blootsvoets na te bootsen. Als een vloer een score (Pendulum Test Value of PTV) van 36 of hoger haalt, is het risico op valpartijen door uitglijden laag.

Surestep, Safestep R11 en R12 hebben een Wet PTV van ≥ 36 tot ≥ 50 met schoenen. Bovendien hebben Surestep Laguna, Safestep Aqua en Surestep Star Barefoot een Wet Pendulum Test-score van ≥ 36 voor ruimten waar blootsvoets wordt gewandeld.



Step Crystals

Veel producten in het Forbo Step-assortiment bevatten Step Crystals, die de vloer een heldere, lichte look geven en ervoor zorgen dat de vloer minder snel vuil wordt. Omdat Step Crystals uit gerecycled materiaal bestaan, maken ze de collectie nog milieuvriendelijker.

Dubbel nuttig

De veiligheidsvloeren uit het Surestep Decibel-assortiment voldoen aan de vereisten van de Britse Health & Safety Executive en bieden een geluidsdemping van 17 dB.



Creating better environments

- **De rug van ons Step-assortiment bevat tot 70% gecontroleerd vinylafval.**
- **Veel producten in het Step-assortiment bevatten Step Crystals. Deze bestaan uit gerecycled materiaal en maken de collectie nog milieuvriendelijker.**
- **We produceren al ons vinyl in Europa en al onze producten voldoen aan de strengste vereisten die REACH stelt voor chemicaliën.**
- **Alle elektriciteit die we aankopen, is afkomstig van hernieuwbare bronnen. Onze productiesites maken dus deel uit van een doeltreffend milieubeheersysteem en hebben een ISO 14001-certificaat.**
- **We gebruiken slimme materiaalconstructies en slijtvaste afwerkingen op ons vinyl. Door de microbosseleertechnologie moet de vloer minder chemisch worden gereinigd en gaat hij langer mee.**
- **Alle producten in onze Step-collectie zijn vrij van ftalaten.**

surestep® R10

Algemene oppervlakken of ruimten met een (hoger) risico op morsen en uitglijden

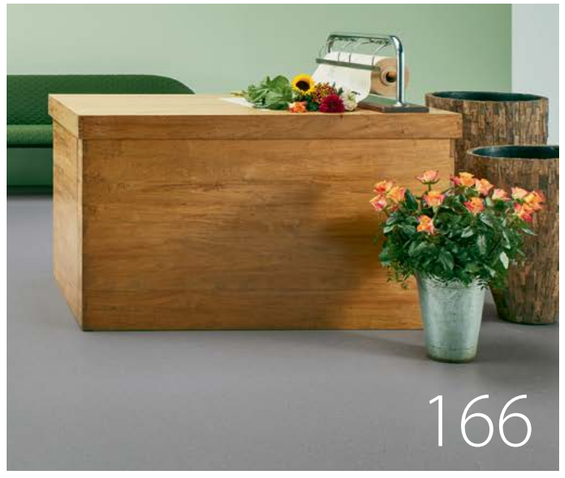
- Drukke omgevingen, hellingen en gangen
- Thee- en koffieruimten
- Algemene werkruimten
- Serviceruimten
- Keukens, eetzalen en omgevingen waar voedsel wordt opgediend
- Waskamers



safestep® R11

Ruimten met een verhoogd risico op uitglijden door voortdurende vervuiling

- Professionele keukens
- Bloemenwinkels
- Wassalons



safestep® R12

Intensief gebruikte ruimten met veel vervuiling

- Ruimten met lichte industriële voedselproductie
- Ateliers (bv. voor houtbewerking)
- Opslagplaatsen
- Commerciële keukens



surestep® original

Onze Surestep Original veiligheidsvloer is een uitstekend alternatief voor traditionele veiligheidsvloeren én ziet er mooier uit. Het kleurenpalet omvat maar liefst 33 tinten.

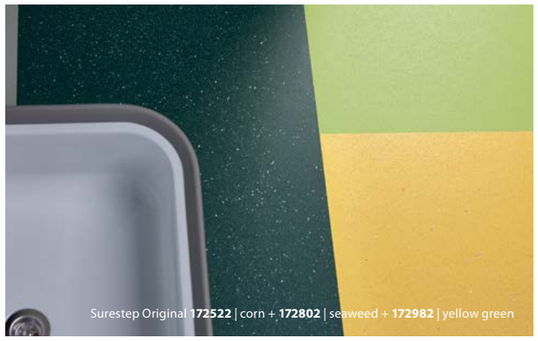
Specificaties: R10, ESf, TRRL ≥36, Rz ≥20

** Vier kleuren in het Surestep Original-assortiment zijn verkrijgbaar met een geluidsdemping van 17 dB. Deze producten heten Surestep Original Decibel. Van alle kleuren in dit assortiment bestaan ook gespikkelde varianten.*

Omschrijving		Veiligheidsvinyl
Afmetingen	EN-ISO 24341	Rolbreedte 2 m Rollengte 20-27 m
Totale dikte	EN-ISO 24346	2,0 mm
Dikte slijtlaag	EN-ISO 24340	0,7 mm
Collectie omvang		33
Gebruiksklassificatie	EN-ISO 10874	Klasse 34 / 43
Slipweerstand	EN 13845 Annex C	ESf
	DIN 51130	R10
	TRRL Pendulum – Wet test – slider 96	≥ 36
CE	EN 14041	
Brandgedrag	EN 13501-1	B_{fl}-s1
Slipweerstand	EN 13893	DS: ≥0.30

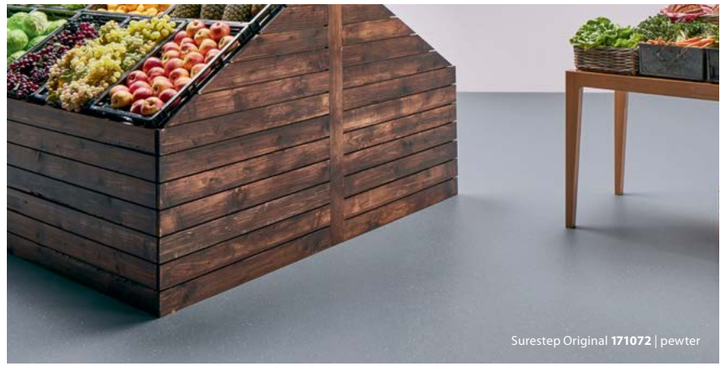
Onze aanbevolen lijm is 640 Eurostar Special. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.

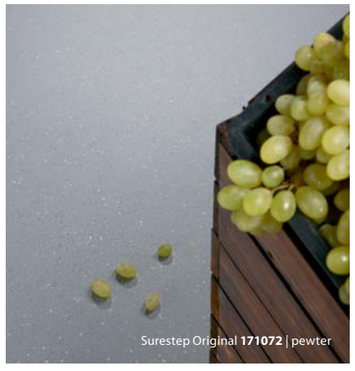
Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.


Surestep Original **172522** | corn + **172802** | seaweed + **172982** | yellow green


Surestep Original **172522** | corn + **172802** | seaweed + **172982** | yellow green

171082 | snow LRV 75
172862 | silver grey* LRV 42
171032 | smoke LRV 47
171422 | trout* LRV 53
171072 | pewter* LRV 26
172752 | slate grey LRV 29
172182 | greige LRV 38
172312 | mortar LRV 45
171332 | violet LRV 39
172212 | China blue LRV 34
172782 | seagreen LRV 34
172982 | yellow green LRV 46
172522 | corn LRV 52
172932 | tangerine LRV 34
172092 | granite* LRV 15
171952 | elephant LRV 19
171922 | concrete LRV 28
171772 | cement LRV 30
172422 | purple LRV 16
171642 | cloudy LRV 21
172612 | ocean LRV 16
172722 | apple LRV 18
172872 | ochre LRV 31
172682 | terra LRV 23
171992 | charcoal LRV 6
171592 | lava* LRV 10
171852 | mercury LRV 14
172632 | coal LRV 16
171262 | umber LRV 19
172562 | eggplant LRV 7
171782 | night LRV 7
172802 | seaweed LRV 7
171562 | pepper LRV 10


Surestep Original **171072** | pewter


Surestep Original **171072** | pewter


Surestep Original **171332** | violet + **172212** | China blue + Onyx+ **26507** | soft lilac + **26547** | blue accent

Onze aanbevolen lijm is 640 Eurostar Special. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.

Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.

surestep® star surestep® steel


Innovatief, sober en verfijnd. Het moderne kleurenpalet van deze duurzame veiligheidsvloer omvat 13 schitterende grijstinten. Surestep Star valt op door zijn holografische deeltjes die passen bij het terrazzo of de natuurlijke basiskleur van elk product.

Surestep Steel voegt een nieuwe visual aan de Step antislip vinyl collectie toe met een effen betonlook en een metallic effect in de achtergrond.


** Drie producten uit het assortiment zijn eveneens verkrijgbaar in een versie die geschikt is voor ruimten waar mensen blootsvoets lopen.*



Surestep Star **176312** | mortar


176082 | snow LRV 75
178082 | snow Esb*



176032 | smoke LRV 47
178032 | smoke Esb*



176312 | mortar LRV 45



176422 | trout LRV 54


176922 | concrete LRV 28
178922 | concrete Esb*


176772 | cement LRV 30


176592 | lava LRV 10

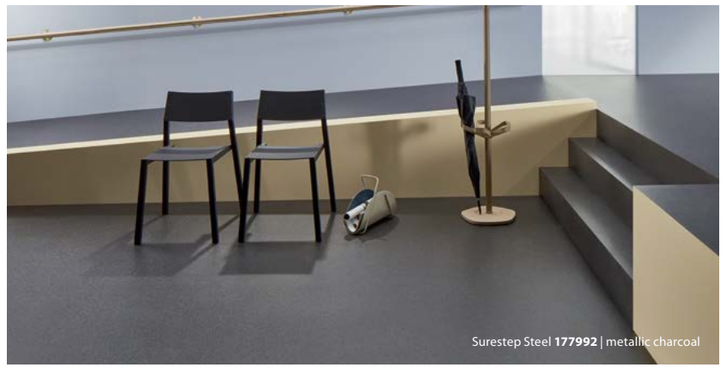

176952 | mercury LRV 14



176262 | umber LRV 19


Omschrijving		Veiligheidsvinyl
Afmetingen	EN-ISO 24341	Rolbreedte 2 m Rollengte 20-27 m
Totale dikte	EN-ISO 24346	2,0 mm
Dikte slijtlaag	EN-ISO 24340	0,7 mm
Collectie omvang		9 / 4
Gebruiksklassificatie	EN-ISO 10874	Klasse 34 / 43
Slipweerstand	EN 13 845 Annex C	ESf
	DIN 51130	R10
	TRRL Pendulum – Wet test – slider 96	≥ 36
CE	EN 14041	
Brandgedrag	EN 13501-1	B_{fl}-s1
Slipweerstand	EN 13893	DS: ≥0.30

Onze aanbevolen lijm is 640 Eurostar Special. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.

Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.


Surestep Steel **177992** | metallic charcoal


177992 | metallic charcoal LRV 10


177982 | metallic carbon LRV 17


177852 | metallic mercury LRV 19



177592 | metallic lava LRV 13

surestep® material

Surestep Material omvat een krachtige mix van stenen, getextureerde en minerale structuren die onze collectie Step veiligheidsvinyl meer diepte en verfijning geeft.

** Vier producten zijn verkrijgbaar in een akoestische versie, met een geluidsdemping van 17 dB.*


17132 | blue concrete LRV 25



17412 | taupe concrete LRV 22


17122* | cool concrete LRV 37


17422* | beton concrete LRV 28



17162 | grey concrete LRV 17


17482* | gravel concrete LRV 15


17512 | quartz concrete LRV 21


18562 | grey seagrass LRV 18


17172* | black concrete LRV 8


17532 | coal stone LRV 12


18572 | black seagrass LRV 13

Omschrijving		Veiligheidsvinyl
Afmetingen	EN-ISO 24341	Rolbreedte 2 m Rollengte 20-27 m
Totale dikte	EN-ISO 24346	2,0 mm
Dikte slijtlaag	EN-ISO 24340	0,7 mm
Collectie omvang		11
Gebruiksklassificatie	EN-ISO 10874	Klasse 34 / 43
Slipweestand	EN 13845 Annex C	ESf
	DIN 51130	R10
	TRRL Pendulum – Wet test – slider 96	≥ 36
CE	EN 14041	
Brandgedrag	EN 13501-1	B_{fl}-s1
Slipweerstand	EN 13893	DS: ≥0.30


Surestep Material **17122** | cool concrete

Onze aanbevolen lijm is 640 Eurostar Special. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.

Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.

surestep® wood

De natuurlijke designs van onze Surestep Wood veiligheidsvloeren uit vinyl geven elke ruimte een warme gloed. Dankzij het gebruik van de nagenoeg onzichtbare Step Crystals, die ook levenslange slipweerstand garanderen, zien de houtdesigns er bijzonder scherp uit.

Het Surestep Wood kleurenpalet omvat 11 tinten, waaronder onze meest verkochte kleuren evenals enkele nieuwe, abstracte houtdesigns en andere patronen

** Vier producten zijn verkrijgbaar in een akoestische versie, met een geluidsdemping van 17 dB.*



Surestep Wood **18942** | natural oak

Omschrijving		Veiligheidsvinyl
Afmetingen	EN-ISO 24341	Rolbreedte 2 m Rollengte 20-27 m
Totale dikte	EN-ISO 24346	2,0 mm
Dikte slijtlaag	EN-ISO 24340	0,7 mm
Collectie omvang		11
Gebruiksklassificatie	EN-ISO 10874	Klasse 34 / 43
Slipweerstand	EN 13845 Annex C	ESf
	DIN 51130	R10
	TRRL Pendulum – Wet test – slider 96	≥ 36
CE	EN 14041	
Brandgedrag	EN 13501-1	B_{fl}-s1
Slipweerstand	EN 13893	DS: ≥0.30



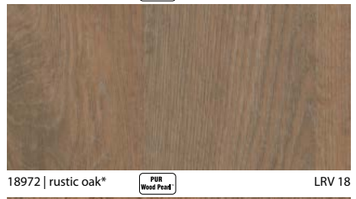
18372 | white chestnut PUR Wood Pearl LRV 34



18962 | whitewash oak* LRV 25



18802 | elegant oak* LRV 32



18972 | rustic oak* PUR Wood Pearl LRV 18



18882 | classic oak* LRV 24



18942 | natural oak LRV 25



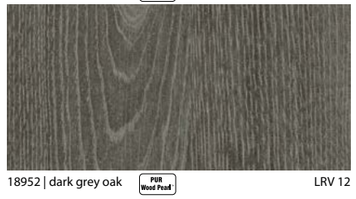
18382 | chestnut PUR Wood Pearl LRV 22



18792 | dark oak LRV 12



18832 | grey oak LRV 23



18952 | dark grey oak PUR Wood Pearl LRV 12



18982 | shadow oak LRV 20

Onze aanbevolen lijm is 640 Eurostar Special. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.

Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.

surestep® laguna

Onze Surestep Laguna veiligheidsvloer garandeert een uitmuntende slipweerstand in ruimten waar mensen zowel met schoenen als op blote voeten lopen. De vloer voldoet aan alle normen voor beide gebruiksmogelijkheden en is dus ideaal voor bijvoorbeeld kleedkamers en drukke ruimten.

De subtiele slipdeeltjes die in de vloer verwerkt zijn, staan garant voor een frisse, nette look.

Omschrijving		Veiligheidsvinyl
Afmetingen	EN-ISO 24341	Rolbreedte 2 m Rollengte 20-27 m
Totale dikte	EN-ISO 24346	2,0 mm
Dikte slijtlaag	EN-ISO 24340	0,7 mm
Collectie omvang		15
Gebruiksklassificatie	EN-ISO 10874	Klasse 34 / 43
Slipweerstand	EN 13845 Annex C	ESb / ESf
	DIN 51130	R10
	TRRL Pendulum – Wet test – slider 96	≥ 36
CE	EN 14041	
Brandgedrag	EN 13501-1	B_{fl}-s1
Slipweerstand	EN 13893	DS: ≥0.30



Surestep Laguna **181692** | mouse

Onze aanbevolen lijm is 640 Eurostar Special. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.

Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.



181262 | trout LRV 55



181862 | silver grey LRV 42




181482 | greige LRV 38



181692 | mouse LRV 28



181072 | pewter LRV 26



181922 | concrete LRV 28




181912 | flamingo LRV 35



181982 | aquamarine LRV 33



181802 | lemon LRV 70



181592 | lava LRV 10



181632 | coal LRV 16



181092 | elephant LRV 18



181972 | magenta LRV 12



181822 | lagoon LRV 16



181882 | emerald LRV 19



Surestep Laguna **181802** | lemon + **181912** | flamingo + **181982** | aquamarine

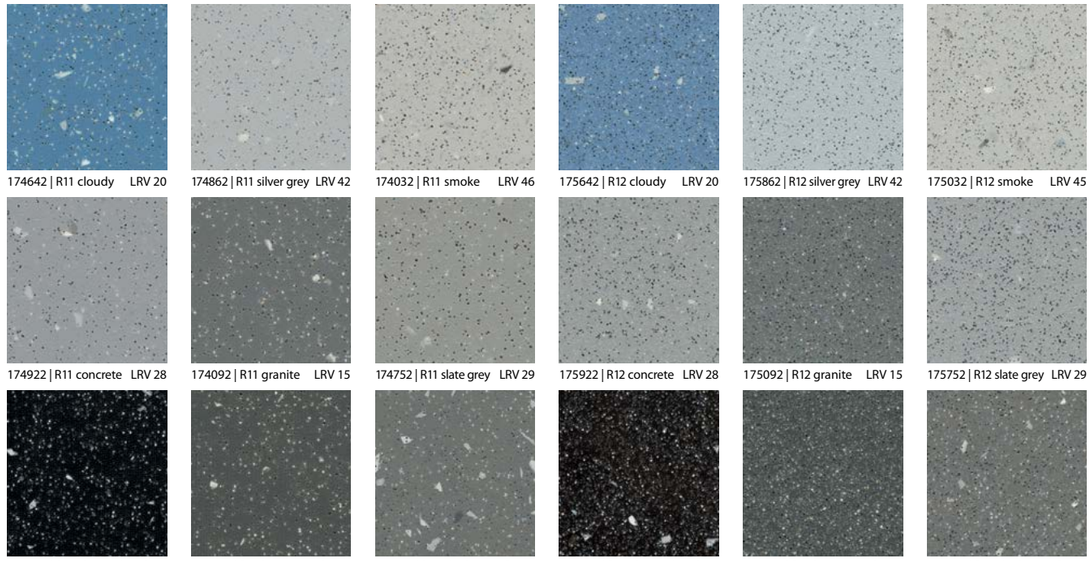
safestep® R11 **safestep®** R12

Beide versies van het Safestep-assortiment zijn verkrijgbaar in negen kleuren. Deze extra slipbestendige vloeren zijn ideaal voor ruimten met een hoger sliprisico door vervuiling (R11) of door intensief gebruik en ernstige vervuiling (R12).



Safestep R11 **174922** | concrete

Omschrijving		Veiligheidsvinyl
Afmetingen	EN-ISO 24341	Rolbreedte 2 m Rollengte 20-27 m
Totale dikte	EN-ISO 24346	2,0 mm
Dikte slijtlaag	EN-ISO 24340	0,7 mm
Collectie omvang		9 / 9
Gebruiksklassificatie	EN-ISO 10874	Klasse 34 / 43
Slipweerstand	EN 13845 Annex C	ESf
	DIN 51130	R11 / R12
	TRRL Pendulum – Wet test – slider 96	≥ 40 (R11) ≥ 50 (R12)
CE	EN 14041	
Brandgedrag	EN 13501-1	B_{fl}-s1
Slipweerstand	EN 13893	DS: ≥0.30



174642 | R11 cloudy LRV 20
174862 | R11 silver grey LRV 42
174032 | R11 smoke LRV 46
175642 | R12 cloudy LRV 20
175862 | R12 silver grey LRV 42
175032 | R12 smoke LRV 45
174922 | R11 concrete LRV 28
174092 | R11 granite LRV 15
174752 | R11 slate grey LRV 29
175922 | R12 concrete LRV 28
175092 | R12 granite LRV 15
175752 | R12 slate grey LRV 29
174992 | R11 charcoal LRV 6
174592 | R11 lava LRV 10
174952 | R11 elephant LRV 19
175992 | R12 charcoal LRV 7
175592 | R12 lava LRV 10
175952 | R12 elephant LRV 19

Onze aanbevolen lijm is 640 Eurostar Special. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.
Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.

surestep® decibel

Dé collectie voor een optimale geluidsdemping en slipweerstand!

Surestep Decibel voldoet aan de vereisten van de Britse Health & Safety Executive en staat garant voor een duurzame R10 slipweerstand, prachtige designs en een geluidsdemping van 17 dB.

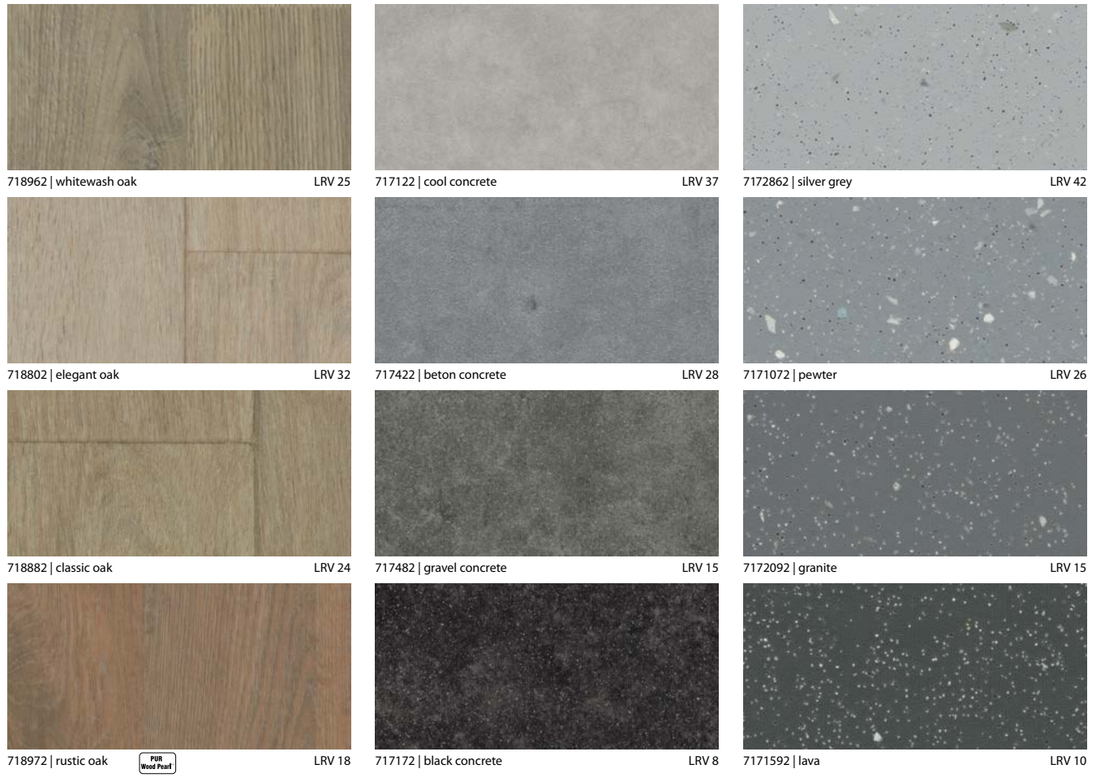


Surestep Decibel **717122** | cool concrete + **718962** | whitewash oak

Omschrijving		Veiligheidsvinyl
Afmetingen	EN-ISO 24341	Rolbreedte 2 / 4 m Rollengte 20-27 m
Totale dikte	EN-ISO 24346	3,0 mm
Dikte slijtlaag	EN-ISO 24340	0,7 mm
Collectie omvang		12
Gebruiksklassificatie	EN-ISO 10874	Klasse 34 / 42
Slipweerstand	EN 13845 Annex C	ESf
	DIN 51130	R10
	TRRL Pendulum – Wet test – slider 96	≥ 36
CE	EN 14041	
Brandgedrag	EN 13501-1	B_{fl}-s1
Slipweerstang	EN 13893	DS: ≥0.30

Onze aanbevolen lijm is 640 Eurostar Special. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.

Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.



718962 | whitewash oak LRV 25
717122 | cool concrete LRV 37
7172862 | silver grey LRV 42
718802 | elegant oak LRV 32
717422 | beton concrete LRV 28
7171072 | pewter LRV 26
718882 | classic oak LRV 24
717482 | gravel concrete LRV 15
7172092 | granite LRV 15
718972 | rustic oak PUR Wood Pearl LRV 18
717172 | black concrete LRV 8
7171592 | lava LRV 10

surestep® digital print

Surestep Digital Print geeft veiligheidsvloeren een nieuw elan met sublieme designs. Surestep Digital Print garandeert dezelfde uitmuntende prestaties als onze standaard Surestep collecties, maar geeft u de mogelijkheid om uw veiligheidsvloer zelf vorm te geven.

Ice Cream en Moon zijn slechts 2 voorbeelden uit de eindeloze reeks designs die met deze innovatieve productietechnologie kunnen worden gecreëerd.

Omschrijving		Veiligheidsvinyl
Afmetingen	EN-ISO 24341	Rolbreedte 2 m Rollengte 20-27 m
Totale dikte	EN-ISO 24346	2,0 mm
Dikte slijtlaag	EN-ISO 24340	0,7 mm
Collectie omvang		2 designs op maat: op aanvraag
Gebruiksklassificatie	EN 10874	Klasse 34 / 43
Slipweerstand	EN 13845 Annex C	ESf
	DIN 51130	R10
	TRRL Pendulum – Wet test – slider 96	≥ 36
CE	EN 14041	
Brandgedrag	EN 13501-1	B_{fl}-s1
Slipweerstand	EN 13893	DS: ≥0.30


Surestep Digital Print **17992** | ice cream


17992 | ice cream


17982 | moon


Surestep Digital Print **17982** | moon


Surestep Digital Print **17982** | moon

Onze aanbevolen lijm is 640 Eurostar Special. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.

Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.

STEP / **REFERENTIES**







PROJECT:
The Fun Factory at Brewers Fayre

LOCATIE:
Verenigd Koninkrijk

ARCHITECT:
Brewers Fayre internal design team

MATERIAAL:
Surestep Wood 18882 | classic oak + Flotex Vision bespoke design








PROJECT:
Naomi House

LOCATIE:
Basingstoke,
Verenigd Koninkrijk

ARCHITECT:
Building Surveying & Project Management Ltd

MATERIAAL:
Surestep Laguna 181822 | lagoon + 181262 | trout + Marmoleum Real 3055 | fresco blue + Marmoleum Striato 5221 | colourstream + Flotex Vision 000348 | cobblestone + Allura 60063dr | waxed oak







PROJECT:
University of Bedford The Hub

LOCATIE:
Luton,
Verenigd Koninkrijk

ARCHITECT:
Facilities and Estates Department

MATERIAAL:
Safestep R11 174922 | concrete + Tessera Alignment 208 | nucleus + 209 celcius + 210 | climate

WETROOM
NATTE CELLEN

Forbo biedt een volledige wetroom oplossing van vloer tot wand met de Onyx vinyl wandbekleding en de Step anti-slipvloeren. De combinatie van de esthetische en technische prestaties, maakt de wetroom collectie uitermate geschikt voor zakelijke toepassingen zoals natte ruimtes in de gezondheidszorg, verpleeghuizen en woon- en zorgcentra alsook andere gebieden die blootvoets gebruikt worden, zoals wellness en zwembadomgevingen en kleedkamers.

step®

FORBO'S **OPLOSSINGEN VOOR NATTE RUIMTES**

De 'wetroom' (een waterdichte ruimte met een inloopdouche) wordt steeds populairder. Niet alleen in ziekenhuizen en zorgcentra, maar ook in studentenkamers, sportcentra en hotels. Door de doorlopend verzegelde vloer- en muurbekleding dringt er geen vocht in de muren, zodat bacteriën geen kans krijgen om zich op te hopen.

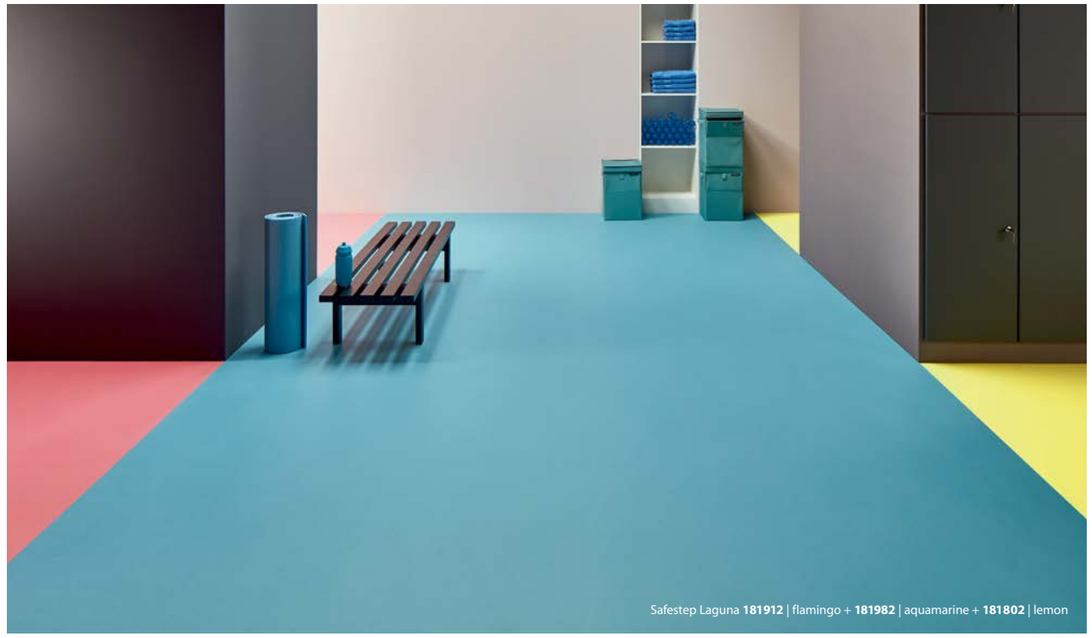
Deze kamers zijn gemakkelijk te betreden, zelfs voor rolstoelgebruikers. Ze zijn hygiënisch en eenvoudig te reinigen, want er zijn geen scherpe hoekjes of spleetjes waarin vuil en bacteriën blijven hangen. Het is dus niet verwonderlijk dat we deze kamers, die uit Scandinavië komen overgewaaid, steeds vaker zien.

Veilige, op elkaar afgestemde muur- en vloerbekleding

Onze Safestep Aqua- en Surestep Laguna-oplossingen zijn perfect voor natte ruimtes. Ze zijn speciaal ontworpen voor ruimtes die doorlopend nat blijven, waar regelmatig water stroomt en waar mensen gewoonlijk blootsvoets of zowel blootsvoets als met schoenen lopen.

Drie producten in het Surestep Star-assortiment zijn ook verkrijgbaar voor blootsvoets verkeer. Als aanvulling op deze bekende veiligheidsvloeren hebben we Onyx+ ontwikkeld, een reeks stijlvolle vinyl muurbekledingen die u perfect met onze vloeren kunt combineren.

Wilt u graag tips over de installatie, de reiniging en het onderhoud van onze producten? Wilt u weten welke accessoires u nodig hebt om producten voor natte ruimtes te installeren? Ga dan naar www.forbo-flooring.be.



Safestep Laguna **181912** | flamingo + **181982** | aquamarine + **181802** | lemon

Heel veel ongevallen binnenshuis zijn te wijten aan valpartijen. Omdat wij onze woon- en werkomgeving beter willen maken, omvat onze Step-collectie een ruim assortiment hoogwaardige veiligheidsvloeren. Heel wat van die vloeren hebben natuurlijke motieven, zoals hout en natuurlijke steensoorten. Zo kunnen onze klanten de eigenschappen van een echte veiligheidsoplossing combineren met de gezelligheid van een natuurlijke vloer. Een veiligheidsvloer hoeft er namelijk helemaal niet koud en steriel uit te zien.

surestep® laguna
surestep® star barefoot

Dit product garandeert een uitmuntende slipweerstand in ruimtes waar mensen zowel op schoenen als op blote voeten lopen. Laguna voldoet aan de relevante toepassingsnormen en is geschikt voor gebruik in overgangsruimtes, zoals kleedkamers en circulatieruimtes. Drie producten in het Surestep Star-assortiment zijn ook verkrijgbaar voor blootsvoets verkeer.

Natte ruimtes

- Voortdurend natte oppervlakken waar meestal blootsvoets, maar ook met schoenen wordt gelopen
- Kleedkamers gecombineerd met schoenen
- Badkamers gecombineerd met schoenen



safestep® aqua

Dit moderne, organische design met een nieuwe, unieke bosseleertechniek is ontworpen voor ruimtes waar blootsvoets (of met schoenen met zachte zolen) wordt gewandeld.

Dit flexibele product is verkrijgbaar in twaalf kleuren en is gemakkelijk te plaatsen. Bovendien voldoet het aan de specifieke vereisten voor natte ruimtes.

Douches, zwembadruimtes

- Voortdurend natte ruimtes, blote voeten en schoenen met zachte zolen
- Inloopdouches
- Ruimtes voor hydrotherapie
- Binnenzwembaden



onyx+

Als aanvulling op onze bekende veiligheidsvloeren voor natte ruimtes hebben we Onyx+ ontwikkeld, een reeks stijlvolle vinyl muurbekledingen die u perfect met onze vloeren kunt combineren.

Douches, zwembadruimtes

- Verkrijgbaar in rollen van 2 m breed
- Geschikt voor commerciële toepassingen in gezondheidscentra, ziekenhuizen en zorgcentra
- Kan indien nodig horizontaal worden geplaatst



surestep® laguna | **surestep**® star barefoot

Innovatieve vloerbedekking voor natte ruimtes

Safestep Aqua en Surestep Laguna combineren functionaliteit met een prachtig design. Beide producten zijn verkrijgbaar in een reeks frisse, moderne kleuren die bij alle soorten natte ruimtes passen.

Surestep Laguna

Dit product garandeert een uitmuntende slipweerstand in ruimtes waar mensen zowel op schoenen als op blote voeten lopen. Laguna voldoet aan de relevante toepassingsnormen en is geschikt voor gebruik in overgangsruimtes, zoals kleedkamers en circulatieruimtes. Het subtiele design camoufleert vuil en is verkrijgbaar in vijftien kleuren met een schone, frisse uitstraling. Geschikt voor rolstoelgebruikers.

Drie producten in het Surestep Star-assortiment zijn ook verkrijgbaar voor blootsvoets verkeer.

Onze aanbevolen lijm is 640 Eurostar Special. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.

Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.

Omschrijving		Veiligheidsvinyl
Afmetingen	EN-ISO 24341	Rolbreedte 2 m Rollengte 20-27 m
Totale dikte	ISO 1765	2,0 mm
Dikte slijtlaag	EN-ISO 24340	0,7 mm
Collectie omvang		15
Gebruiksklassificatie	EN 10874	Klasse 34 / 43
Slipweerstand	EN 13845 Annex C	ESb / ESf
	DIN 51130	R10
	TRRL Pendulum – Wet test – slider 96	≥ 36
CE	EN 14041	
Brandgedrag	EN 13501-1	B_{fl}-s1
Slipweerstand	EN 13893	DS: ≥0.30


Surestep Laguna **181692** | mouse

181262 | trout LRV 55

181862 | silver grey LRV 42

181482 | greige LRV 38

181692 | mouse LRV 28

181072 | pewter LRV 26

181922 | concrete LRV 28

181912 | flamingo LRV 35

181982 | aquamarine LRV 33

181802 | lemon LRV 70

181592 | lava LRV 10

181632 | coal LRV 16

181092 | elephant LRV 18

181972 | magenta LRV 12

181822 | lagoon LRV 16

181882 | emerald LRV 19

178082 | Star barefoot snow LRV 75

178922 | Star barefoot concrete LRV 28

178032 | Star barefoot smoke LRV 47


Surestep Laguna **181802** | lemon +**181912** | flamingo +**181982** | aquamarine

safestep® aqua

Safestep Aqua

Dit moderne, organische design met een nieuwe, unieke bosseleertechniek is ontworpen voor ruimtes waar blootsvoets (of met schoenen met zachte zolen) wordt gewandeld. Dit flexibele product is verkrijgbaar in acht kleuren en is gemakkelijk te plaatsen. Bovendien voldoet Safestep Aqua aan de specifieke vereisten voor natte ruimtes. Deze schone, moderne collectie voldoet aan de hygiënische en esthetische vereisten voor toepassingen zoals badkamers en zwembaden. Geschikt voor rolstoelgebruikers.


Safestep Aqua **180232** | taupe + **180482** | greige

180862 | silver grey LRV 42

180482 | greige LRV 39

180232 | taupe LRV 22

180212 | china blue LRV 34

180262 | trout LRV 53

180092 | elephant LRV 17

180592 | lava LRV 10

180352 | steel LRV 10

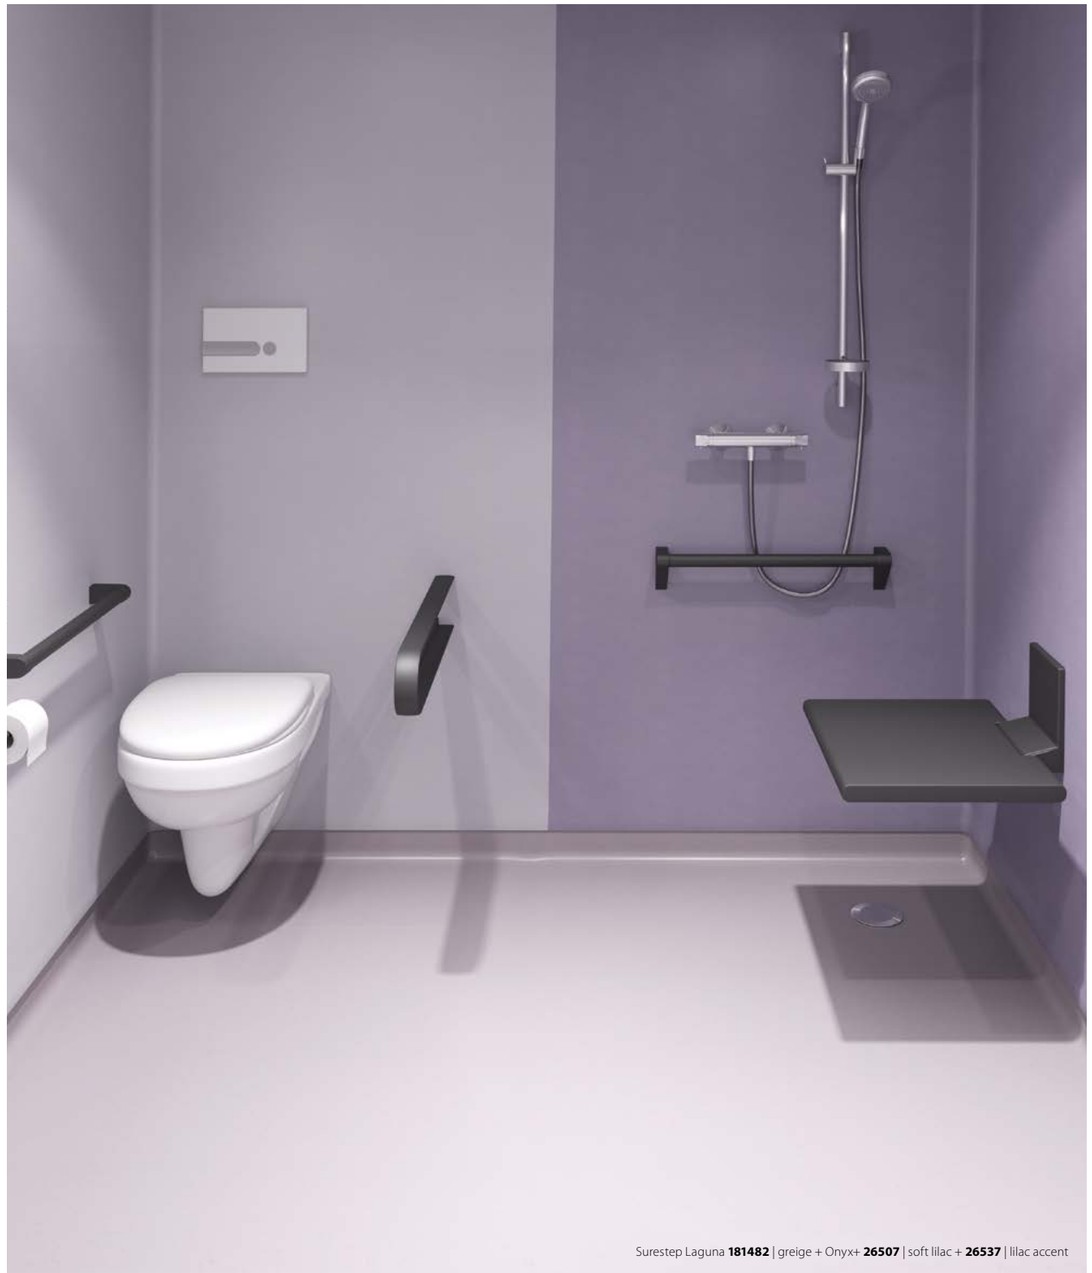
Omschrijving		Veiligheidsvinyl
Afmetingen	EN-ISO 24341	Rolbreedte 2 m Rollengte 20-27 m
Totale dikte	ISO 1765	2,0 mm
Dikte slijtlaag	EN-ISO 24340	0,7 mm
Collectie omvang		8 (Aqua) 3 (Barefoot)
Gebruiksklassificatie	EN 10874	Klasse 34 / 43
Slipweerstand	EN 13845 Annex C	ESb (Aqua) ESb / ESf (Barefoot)
	DIN 51130	R10
	TRRL Pendulum – Wet test – slider 55	≥ 36
CE	EN 14041	
Brandgedrag	EN 13501-1	B_{fl}-s1
Slipweerstand	EN 13893	DS: ≥0.30

Onze aanbevolen lijm is 640 Eurostar Special. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.

Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.

onyx+

Onyx+ is een duurzame vinyl wandbekleding, in het bijzonder geschikt voor vochtige ruimtes zoals badkamers en douches.
Onyx+ wordt warm gelast, hierdoor heeft het een glad en hygiënisch oppervlak waardoor de bacteriegroei kan vermeden worden.
Gecombineerd met onze Step anti-slipvloeren voor natte ruimtes, biedt Onyx+ een complete oplossing voor gebouwen, vloeren en de wanden.
Het esthetische gecombineerd met de technische prestaties maken dat de Onyx+ wandbekleding uitermate geschikt is voor commerciële toepassingen zoals natte ruimtes in de gezondheidszorg, verpleeghuizen en woon- en zorgcentra.



Surestep Laguna **181482** | greige + Onyx+ **26507** | soft lilac + **26537** | lilac accent

26501 | light grey LRV 70



26520 | graphite ivory LRV 75



26500 | ivory LRV 82



26511 | grey LRV 63



26521 | grey accent LRV 45



26524 | graphite greige LRV 58



26504 | greige LRV 59



26514 | greige accent LRV 41



26508 | soft almond LRV 62



26505 | soft yellow LRV 65



26506 | soft peach LRV 61



26517 | soft blue LRV 64



26518 | soft teal LRV 63



26507 | soft lilac LRV 60



26547 | blue accent LRV 28



26548 | teal accent LRV 29

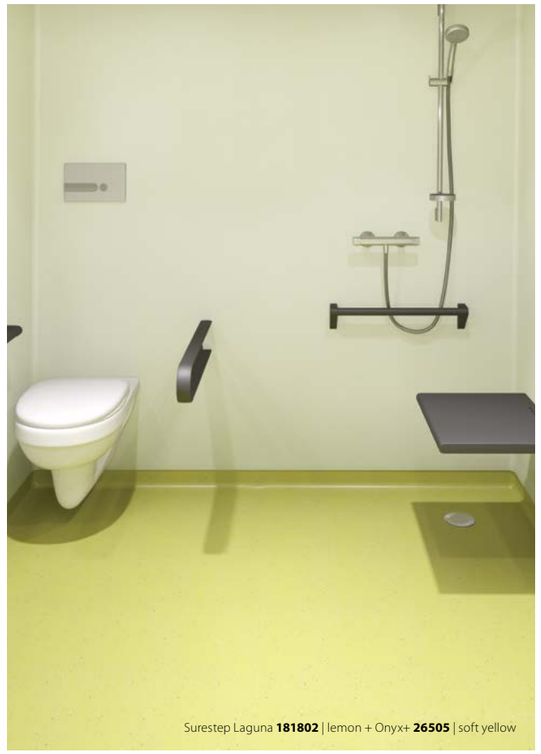


26537 | lilac accent LRV 26

Omschrijving		Vinyl wandbekleding
Afmetingen	EN-ISO 24341	Rolbreedte 2 m Rollengte 30 m
Totale dikte	ISO 1765	0,92 mm
Collectie omvang		17
CE	EN 14041	
Brandgedrag	EN 13501-1	B-s2,d0

Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.

Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.



Surestep Laguna **181802** | lemon + Onyx+ **26505** | soft yellow

DIVERSITY, BETTER TOGETHER

We leven in een veeleisende maatschappij. Beslissingen zijn gebaseerd op tal van criteria, maar er loopt één rode draad door alle projecten: de vloer moet absolute topprestaties leveren. Deze uiterst veelzijdige en hoogwaardige collectie beantwoordt aan al uw behoeften.

DIVERSITY – BETTER TOGETHER

Diversity
Forbo Flooring stelt trots één totaalconcept voor met een uniek en zeer divers scala aan producten. Akoestisch, compact en compact akoestisch; gelijmd of los gelegd. In dit concept vindt u altijd een oplossing op maat. Bovendien is de waaier aan dessins nagenoeg eindeloos.

Better together
In deze lijn schitteren alle elementen afzonderlijk door hun aparte karakter en buitengewone kwaliteit. Toch zijn ook continuïteit en samenhang mogelijk. We zijn ervan overtuigd dat alle elementen samen een mooier resultaat opleveren.

XtremPUR™ is aangebracht op elk product van de collectie. Alle items zijn verkrijgbaar met alle patronen, en het hele designconcept is eenvoudig en logisch opgebouwd. Zo kunt u binnen één project verschillende opties combineren.

Sarlon and Modul'up are better together.



Sarlon | Modul'up **9309** | dark cubik + **4804** | copper stardust

Dag in, dag uit proberen wij de binnenomgeving beter te maken. Daarbij concentreren we ons op veiligheid, hygiëne en welzijn. Of een ruimte aangenaam aanvoelt, hangt in grote mate af van de omgevings- en contactgeluiden. De Sarlon akoestische vinylvloeren dempen contactgeluid met wel 19 dB, wat deze vloeren ideaal maakt voor gebouwen met meerdere wooneenheden, kantoren en andere gebouwen met meerdere verdiepingen. Sarlon heeft een lage uitstoot, bevat geen ftalaten en is verkrijgbaar in een ruim assortiment kleuren en designs.

sarlon® | modul'up® wood

De Wood reeks geeft elke ruimte een prachtige, warme uitstraling. De natuurlijke, authentieke look van een houten vloer en de voordelen van een uiterst hoogwaardige vinylvloer worden daarbij uitmuntend gecombineerd. De collectie bestaat uit een schitterend scala aan houtdessins en -nuances.



sarlon® | modul'up® material

De Material collectie omvat een assortiment eigentijdse designs geïnspireerd op populaire vloermaterialen, zoals cement, beton, steen en textiel.



sarlon® | modul'up® colour

Colour staat voor een fleurig assortiment vloeren in een waaier aan effen dessins en patronen met een fijne textuur.



sarlon® | modul'up® graphic

De Graphic reeks bestaat uit adembenemend mooie grafische en organische dessins die van uw vloer een echte blikvanger maken.



sarlon® modul'up®

Diversity, better together

De collecties Sarlon en Modul'up hebben elk afzonderlijk al vele troeven. Maar samen vormen ze een absoluut topproduct, voor nog betere eigenschappen en prestaties.

De gerenommeerde, hoogwaardige akoestische vinylvloer Sarlon en het toonaangevende losleg concept Modul'up worden gecombineerd in één sublieme lijn. Voor een uiterst veelzijdige oplossing die voldoet aan alle mogelijke behoeften. Uniek in de sector!

Met meer dan 90 dessins en tinten creëert u in elk gebouw zeer dynamische vloeren. Mix en match naar hartenlust. De collectie is zo opgebouwd zodat elke optie op zich een schitterend resultaat biedt, maar de combinatie van verschillende elementen het concept helemaal af maakt.

Met deze Diversity collectie van Forbo kunnen we samen alles mooier maken.

Sarlon | Modul'up **211** | light grey canyon + **212** | grey canyon

Xtrem PUR™

XTREM PUR™

Extreem hoogwaardige lakbescherming voor topprestaties

- Een optimale chemische weerstand, zodat zelfs de hardnekkigste vlekken niet in de vloer dringen. Voor een eenvoudig onderhoud.
- Uiterst duurzaam en bestand tegen vlekken, krassen en andere vormen van slijtage.
- Het oppervlak is makkelijk schoon te maken, zodat bacteriën geen kans krijgen. Voor een optimale hygiëne.
- De natuurlijk matte uitstraling zet het design extra in de kijker
- Antislipwaarde: R10.

19 dB

sarlon® 19dB

De allerbeste akoestische vloerbedekking voor drukke ruimtes

- Maximale geluiddemping (19 dB).
- Uiterst lage indrukgevoeligheid.
- Uitstekende prestaties en eigenschappen.

15 dB

sarlon® 15dB

Optimale geluiddemping en maximale draagkracht

- Lage indrukgevoeligheid, kan een zware belasting aan.
- Geluiddemping van 15 dB voor extra comfort, levert superieure prestaties.
- Uniek in zijn soort.

19 dB

modul'up® 19dB

De allerbeste akoestische loslegvloer

- Snelle installatie (zonder hinder voor de aanwezigen in de ruimte) en meteen beloopbaar na installatie.
- Snel verwijderd en vervangen aan het einde van de levensduur, levert na verloop van tijd een forse kostenbesparing op.
- Alle voordelen van een sublieme akoestische vloer, minder installatiemateriaal.

compact

modul'up® compact

De allerbeste compacte loslegvloer

- Snelle installatie (zonder hinder voor de aanwezigen in de ruimte) en meteen beloopbaar na installatie.
- Compacte en robuuste oplossing voor drukke ruimtes en intens gebruik.
- Kan vaak over een bestaande vloerbedekking worden geplaatst. De oude vloer hoeft doorgaans niet eerst te worden verwijderd.

De Modul'up producten passen binnen de circulaire economie. Voor de installatie is geen lijm vereist.
De vier producten hebben een zeer lage CO_2-uitstoot, bevatten geen ftalaten, zijn vervaardigd met groene energie, en voldoen aan alle belangrijke milieu- en kwaliteitsnormen.

sarlon®


Sarlon | Modul'up **771** | silver concrete

Geluidsdemping

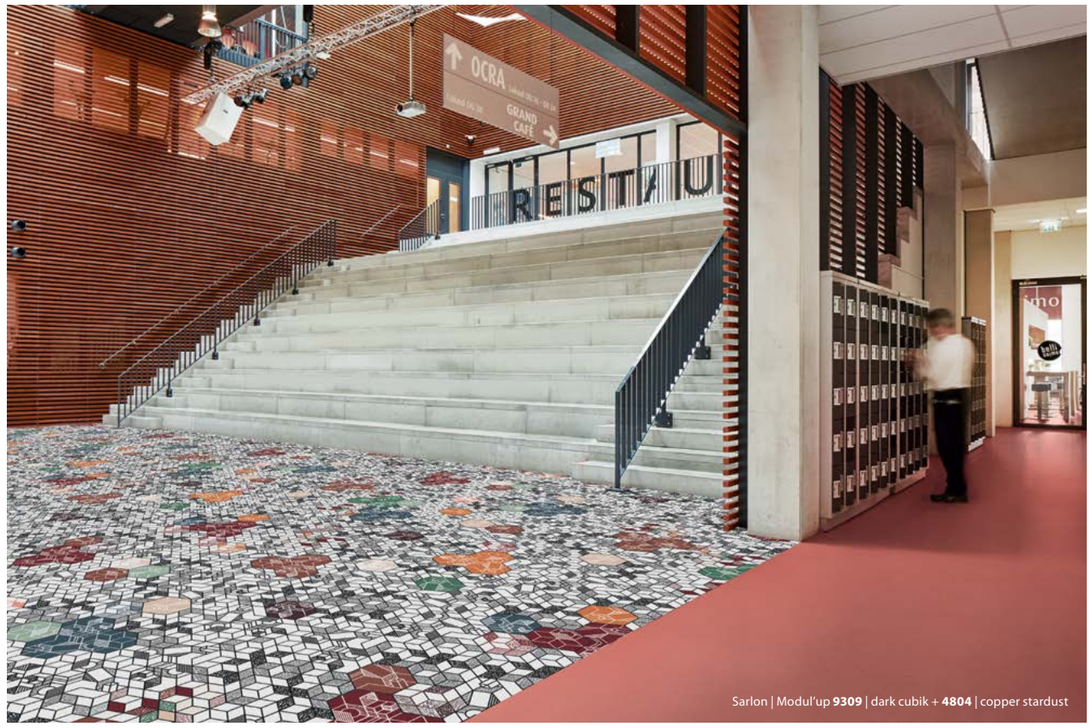
Forbo is een expert in geluidsdemping. Er bestaan twee soorten die uw werk- of leefomgeving kunnen beïnvloeden. Bij **geluidsdemping binnenskamers** wordt het geluid uit de ruimte zelf gedempt. De NF-S31-074 norm verdeelt alle vloerbedekkingen onder in categorieën. Alle Forbo Sarlon vloeren behoren tot klasse A, de allerbeste categorie!

Bij **geluidsdemping** wordt het geluid dat via de vloer van de ene ruimte naar de andere ruimte(n) eronder uitstraalt gedempt. Als men het over geluidsdemping heeft, bedoelt men meestal dit type. Forbo is hierin gespecialiseerd en onze Sarlon vloeren bieden meerdere niveaus om het geluid uit andere ruimten te dempen. De EN ISO 717-2 norm is hier van toepassing en onze Sarlon vloerbedekkingen bieden een geluidsdempingsniveau van 15 dB en 19 dB.

Indrukken

Om mooi te blijven, moeten vloeren vooral stevig zijn. De indrukgevoeligheid kan dan ook een groot probleem vormen. Vloeren moeten dus steeds, en dan vooral op piekmomenten, bestand zijn tegen indrukken. Onze Sarlon 19 dB vloeren bieden u de best mogelijke akoestische eigenschappen voor eender welk project en de allerbeste indrukgevoeligheid voor dit soort vloerbedekkingen. Wanneer de vloer aan strikte vereisten moet voldoen, is ook de uitrolbaarheid van cruciaal belang. Daarnaast moet de vloer een zware belasting aankunnen. Onze Sarlon 15 dB vloeren bieden u de best mogelijke akoestische vloerbedekking met een bijzonder resistente indrukgevoeligheid.

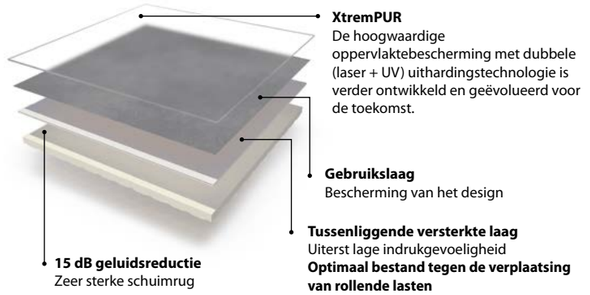

Sarlon | Modul'up **132** | charcoal linea



Sarlon | Modul'up **9309** | dark cubik + **4804** | copper stardust

Sarlon 15 dB

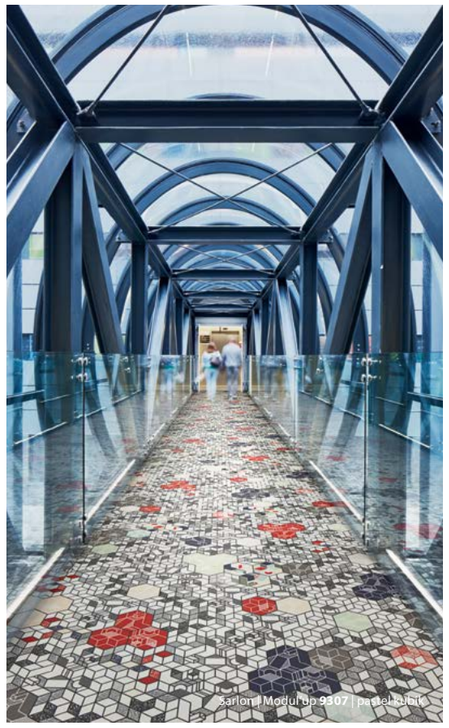
Sarlon 15 dB is uniek in zijn soort. Deze vloerbedekking kan een zware belasting aan, heeft uitzonderlijke akoestische eigenschappen en levert uitmuntende prestaties in uiterst veeleisende omstandigheden en drukke ruimtes. Een voortreffelijke, compacte akoestische oplossing.



Sarlon 19 dB

Sarlon is al sinds jaar en dag de beste akoestische vloerbedekking op de markt. Door de uitstekende akoestische prestaties (geluiddemping van 19 dB), het sublieme comfort en de uiterst lage indrukgevoeligheid heeft Sarlon al meer dan zijn sporen verdiend in de sector. Aan die eigenschappen wordt niet geraakt.




Sarlon | Modul'up **9307** | pastel cubik

Technische specificaties

Sarlon19 dB en 15 dB voldoen aan de eisen van EN 651 en ISO 11638

		Sarlon 15 dB	Sarlon 19 dB
Totale dikte	EN ISO 24346	2,6 mm	3,4 mm
Dikte slijtlaag	EN ISO 24340	0,70 mm	0,70 mm
Totaal gewicht	EN ISO 23997	2.700 g/m²	2.900 g/m²
Contactgeluidreductie	EN ISO 717-2	ΔLw = 15 dB	ΔLw = 19 dB
Contactgeluidreductie in de ruimte	NF S 31-074	Ln,e,w < 65 dB, Klasse A	Ln,e,w < 65 dB, Klasse A
Geluidsabsorptie	EN ISO 354 EN ISO 11654	$\alpha_w = \pm 0.05$	$\alpha_w = \pm 0.05$
Indrukbestendigheid *Vereiste*	EN ISO 24343-1	0,05 mm *≤ 0,20 mm*	0,08 mm *≤ 0,20 mm*
Slipweerstand	DIN 51130	R10	R10
Dimensiestabiliteit	EN ISO 23999	≤ 0,10%	≤ 0,10%
Oppervlaktebehandeling		XtremPUR[tm]	XtremPUR[tm]
Slijtvastheid	EN 660-2	T	T
Vlekbestendigheid	EN ISO 26987	Uitstekend	Uitstekend
Emissies in de binnenlucht: TVOC* op 28 dagen	EN 16516	≤ 0.01 mg/m³	≤ 0.01 mg/m³
Brandgedrag	EN 13501-1	B_{fl} - s1, L, NCS	B_{fl} - s1, L, NCS

Loslegvloeren, **de circulaire oplossing**
Modul'up®19 dB en compact

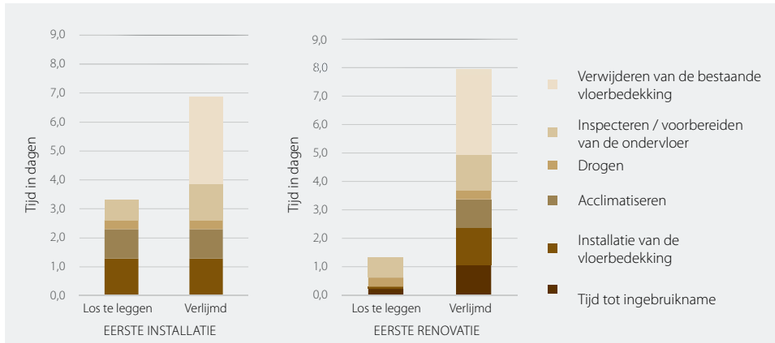
Modul'up is de allerbeste loslegvloer voor drukke ruimtes. Hij kan snel en zonder lijm worden geplaatst. Ook de vloer vervangen gebeurt in een mum van tijd en is bijzonder kostenefficiënt. Over de hele wereld zijn al miljoenen vierkante meters Modul'up verkocht. Hét bewijs dat het lijmvrije concept zeer degelijk en betrouwbaar is. Door de herbruikbaarheid van het product is deze reeks geschikt voor duurzame oplossingen.

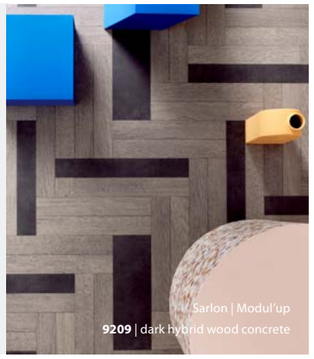
Modul'up is verkrijgbaar in een akoestische (19 dB geluiddemping) en een compacte versie. Beide opties garanderen een superieure kwaliteit en maximale duurzaamheid.

Alle producten zijn nu bovendien extra beschermd met een XtremPUR™ laag. Beide types worden geïnstalleerd zonder lijm en zijn uitermate geschikt voor drukke ruimtes. De plaatsingstijd wordt gehalveerd in vergelijking met gelijmde standaardvloeren, er is geen overlast en geen vervelende lijmgeur. Alleen maar voordelen dus! U mag al meteen na de plaatsing over de Modul'up vloer lopen. U moet de vloer maar minimaal of zelfs helemaal niet voorbereiden. Modul'up levert bovendien een kostenbesparing van meer dan 20% op in vergelijking met gelijmde standaardvloeren.

NIEUWBOUW
- Kortere installatietijd
- Geen verlijming nodig waardoor installatiekosten verlagen
- De mogelijkheid om in elke ruimte eenzelfde dessin vloer te installeren conform eventueel verschillende eisen of specificaties (dB)

RENOVATIES
- Niet nodig om de gehele ruimte leeg te halen voor installatie, waardoor er weer snel een gebruiksklare vloer beschikbaar is
- Meteen na installatie klaar voor gebruik
- Mogelijkheid om over bestaande vloeren te plaatsen




Sarlon | Modul'up
9209 | dark hybrid wood concrete

Modul'up losleg vloerbedekking, **de voordelen** in een oogopslag

FAST FLOORING

NIEUWBOUW

Eindeloos kleurenpalet

Loslegvloer

Snelle installatie en geen uitvaltijd, wat geld en tijd bespaart

'Leg vlak, blijf vlak' technologie. Geen beweging van de vloer.

Superieure prestatie

RENOVATIE

Eindeloos kleurenpalet

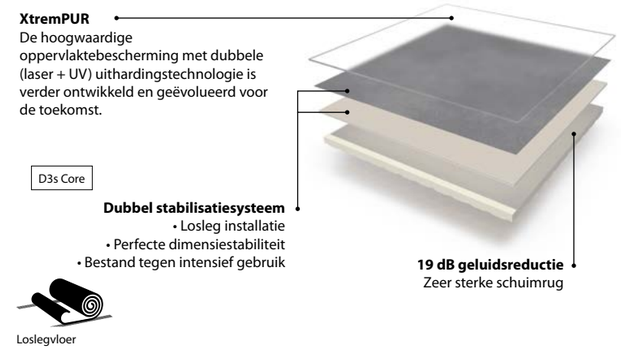
In de meeste gevallen is geen voorbereiding van de ondervloer nodig

Snelle installatie en geen uitvaltijd, wat geld en tijd bespaart

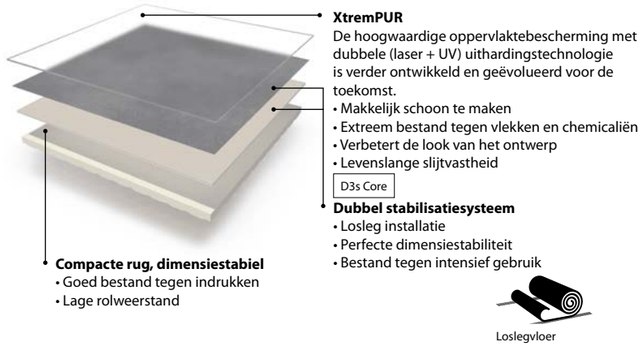
Toekomstige vervanging, meer tijdwinst en circulaire kansen

CIRCULAR

Modul'up 19 dB
- De akoestische loslegvloer - installatie zonder lijm
- Snelle installatie, minimale onderbreking en hinder. U mag al meteen na de installatie over de vloer lopen
- Tal van voordelen: snel verwijderd en vervangen, geschikt om te recyclen aan het einde van de levensduur, levert na verloop van tijd een forse kostenbesparing op
- Modul'up behoort tot de Fast Flooring collectie en vermindert onderbrekingen met ruim 50% in vergelijking met verlijmde vloeren



Modul'up compact
- De compacte vloer - installatie zonder lijm.
- Snelle installatie, minimale onderbreking en hinder. U mag al meteen na de installatie over de vloer lopen
- Levert uitstekende prestaties, ook in drukke ruimtes en bij intens gebruik. Optimaal bestand tegen de verplaatsing van rollende lasten
- Kan vaak over een bestaande vloer worden geplaatst, waardoor de dure en tijdrovende voorbereiding van de ondervloer wegvalt




Sarlon | Modul'up **9107** | indigi color splash + **405** | yellow doodle

Technische specificaties

Modul'up 19dB voldoet aan de eisen van EN 651 en ISO 11638. Modul'up Compact voldoet aan de eisen van EN 10582.

		Modul'up 19 dB	Modul'up Compact
Totale dikte	EN ISO 24346	3,45 mm	2,0 mm
Dikte slijtlaag	EN ISO 24340	0,70 mm	0,70 mm
Totaal gewicht	EN ISO 23997	2.830 g/m²	2.600 g/m²
Contactgeluidreductie	EN ISO 717-2	ΔLw = 19 dB	n.v.t.
Contactgeluidreductie in de ruimte	NF S 31-074	Ln,e,w < 65 dB, Klasse A	Ln,e,w < 75 dB, Klasse B
Geluidsabsorptie	EN ISO 354 EN ISO 11654	$\alpha_w = \pm 0.05$	$\alpha_w = \pm 0.05$
Indrukbestendigheid *Vereiste*	EN ISO 24343-1	0,08 mm *≤ 0,20 mm*	0,02 mm *≤ 0,10 mm*
Slipweerstand	DIN 51130	R10	R10
Dimensiestabiliteit	EN ISO 23999	≤ 0,10%	≤ 0,10%
Oppervlaktebehandeling		XtremPUR™	XtremPUR™
Slijtvastheid	EN 660-2	T	T
Vlekbestendigheid	EN ISO 26987	Uitstekend	Uitstekend
Emissies in de binnenlucht: TVOC* op 28 dagen	EN 16516	≤ 0.01 mg/m³	≤ 0.01 mg/m³
Brandgedrag	EN 13501-1	B_{fl} - s1, L, NCS	B_{fl} - s1, L, NCS

DE JUISTE VLOER

Elk project is anders en heeft specifieke kenmerken. Onder elke kleur op de volgende pagina's vindt u alleen het kleurnummer. Om de juiste constructie te bestellen dient u de volgende codes als suffix aan het kleurnummer toe te voegen.

Sarlon 19 dB	19 dB	T4319
Sarlon 15 dB	15 dB	T4315
Modul'up 19 dB	19 dB	UP4319
Modul'up compact	compact	UP43C

Voorbeeld:
Als u het item blond chill oak wenst in Sarlon 19 dB, dan neemt u kleurnummer 8513 en voegt u aan het einde T4319 toe.

Dit is hoe u dit voorbeeld specificeert:

8513 T4319

kleur nummer

constructie type

sarlon® | modul'up® wood

De Wood reeks geeft elke ruimte een prachtige, warme uitstraling. De natuurlijke, authentieke look van een houten vloer en de voordelen van een uiterst hoogwaardige vinylvloer worden daarbij uitmuntend gecombineerd. De collectie bestaat uit een schitterend scala aan houtdessins en -nuances, zoals de nieuwe Chill Oak planken, die opvallen door realistische kleurschakeringen. Ook Hybrid Wood Concrete springt in het oog. Bij dit design wisselen houten planken met visgraatmotief en planken met betonlook elkaar af. Hét bewijs dat hout en beton elkaar subliem aanvullen.


Sarlon | Modul'up **8412** | grey silver oak


8420 | clay oak xl LRV 23


8422 | carbon oak xl LRV 21


8483 | scandinavian oak LRV 32


8413 | natural oak LRV 39


8513 | blond chill oak LRV 29


8412 | grey silver oak LRV 26


8421 | polar oak LRV 39


8514 | pure chill oak LRV 27


8512 | smoked chill oak LRV 25


Sarlon | Modul'up **8513** | blond chill oak + **9406** | coral terrazzo

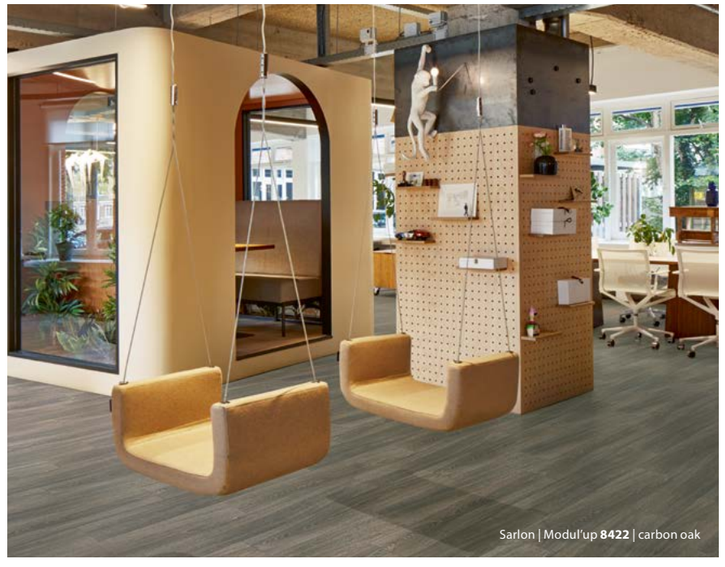

311 | light grey zebrano LRV 44


313 | sand zebrano LRV 38


121 | grey linea LRV 36


Sarlon | Modul'up **303** | nairobi sand + **8514** | pure chill oak


132 | charcoal linea LRV 17


Sarlon | Modul'up **8422** | carbon oak

Onze aanbevolen lijm voor de Sarlon items is 540 Eurosafe Special of 640 Eurostar Special. Modul'up moet worden geïnstalleerd met behulp van onze unieke Modul'up enkelzijdige tape.

Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.

Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.

8224 | brown rustic oak LRV 11


8229 | burned charcoal rustic oak LRV 9

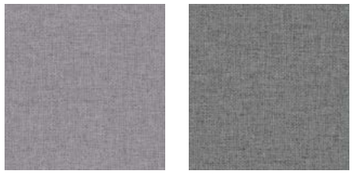

9201 | light hybrid wood concrete LRV 22


9209 | dark hybrid wood concrete LRV 12


Sarlon | Modul'up **9209** | dark hybrid wood concrete

sarlon®|modul'up® material

De Material collectie omvat een assortiment eigentijdse designs geïnspireerd op populaire vloermaterialen, zoals cement, beton, steen en textiel. Cement- en betonlooks zijn heel erg in trek en worden vaak gebruikt. De lijn is nu uitgebreid met subtiel metallic Slabstone, de natuurlijke en levendige steenschakering Stromboli en het hybridedessin Dissolved Stone met beton- en steeneffect. Nairobi en Canvas zijn geraffineerde textielpatronen met geweven effect en verschillende texturen, die uiterst geschikt zijn om kleurencombinaties met een laag contrast te creëren.


302 | light grey nairobi LRV 30

312 | anthracite nairobi LRV 22


303 | sand nairobi LRV 26


Sarlon | Modul'up **337** | indigo blue canvas + **307** | pastel blue nairobi


304 | taupe nairobi LRV 13


307 | pastel blue nairobi LRV 40



572 | medium grey cement LRV 25


651 | silver slabstone LRV 44


659 | mercury slabstone LRV 15


573 | clay cement LRV 41


570 | chalk cement LRV 49


579 | slate cement LRV 15


Sarlon | Modul'up **342** | natural grey canvas

Onze aanbevolen lijm voor de Sarlon items is 540 Eurosafe Special of 640 Eurostar Special. Modul'up moet worden geïnstalleerd met behulp van onze unieke Modul'up enkelzijdige tape.

Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.

Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.


333 | warm sand canvas LRV 28


339 | brown canvas LRV 13


337 | indigo blue canvas LRV 15


332 | light grey canvas LRV 20


342 | natural grey canvas LRV 26



Sarlon | Modul'up **761** | steel concrete + **4804** | copper stardust


713 | peanut concrete LRV 28


771 | silver concrete LRV 28


761 | steel concrete LRV 16


742 | pewter concrete LRV 12


9501 | neutral grey dissolved stone LRV 45


9502 | lead grey dissolved stone LRV 13


904 | graphite stromboli LRV 12



200 | ivory canyon LRV 37


211 | light grey canyon LRV 28


Sarlon | Modul'up **9502** | lead grey dissolved stone + **248** | lime green canyon


902 | bronzite stromboli LRV 11


212 | grey canyon LRV 23



209 | medium grey canyon LRV 16


Sarlon | Modul'up **223** | sand canyon


223 | sand canyon LRV 11


235 | lemon canyon LRV 20


248 | lime green canyon LRV 35



267 | cobalt blue canyon LRV 42

sarlon® | modul'up® colour

Colour staat voor een fleurig assortiment vloeren in een waaier aan effen dessins en patronen met een fijne textuur. De dessins Uni en Stardust zijn voorzien van een gekleurde slijtlaag, voor een levendig en intens effect. De items weerspiegelen de nieuwste kleurentrends, en zijn makkelijk te combineren met haast alle producten uit de collectie. Het speelse Color Splash straalt pure positiviteit en kracht uit. Deze organische, gewaagde, kleurrijke lijn omvat 24 schakeringen.



Sarlon | Modul'up **9100** | multi color splash


9100 | multi color splash LRV 31


9107 | indigo color splash LRV 14


877 | dark blue uni LRV 6


Sarlon | Modul'up **9609** | black graphite + **886** | red uni


867 | blue uni LRV 17


878 | dark green uni LRV 14


868 | lime uni LRV 48


865 | yellow uni LRV 61

Onze aanbevolen lijm voor de Sarlon items is 540 Eurosafe Special of 640 Eurostar Special. Modul'up moet worden geïnstalleerd met behulp van onze unieke Modul'up enkelzijdige tape.
Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.
Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.


866 | mandarine uni LRV 33


886 | red uni LRV 13


876 | orange uni LRV 22


Sarlon | Modul'up **4804** | copper stardust + **4806** | soft peach stardust


4807 | lilac stardust LRV 64

4803 | vanilla stardust LRV 69


4806 | soft peach stardust LRV 57


4818 | lime stardust LRV 70


4808 | soft pistache stardust LRV 59


Sarlon | Modul'up **4817** | soft blue stardust + **4827** | deep blue stardust


4827 | deep blue stardust LRV 24


4817 | soft blue stardust LRV 24


4805 | golden stardust LRV 52


4804 | copper stardust LRV 20


4801 | silver stardust LRV 35


863 | grey beige uni LRV 39


861 | light grey uni LRV 41


862 | stone grey uni LRV 27


869 | charcoal uni LRV 13


3811 | grey beige cristal LRV 47


3801 | pearl cristal LRV 41

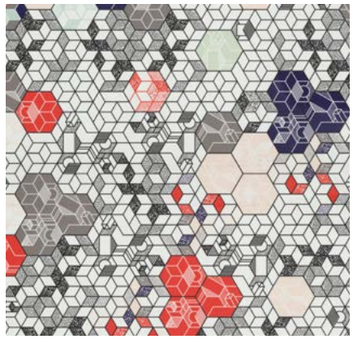

3812 | light grey cristal LRV 29

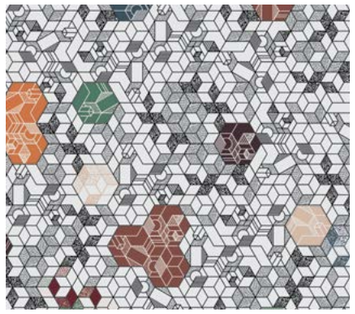

3819 | medium grey cristal LRV 18

sarlon® | modul'up® graphic

De Graphic reeks bestaat uit adembenemend mooie grafische en organische dessins die van uw vloer een echte blikvanger maken. De met de hand getekende texturen van Topography en het nieuwe Doodle patroon gaan in Graphito over in de grafische interpretatie van terrazzo. Terrazzo is geïnspireerd op echte stenen. Kubik, met elementen van Doodle en Graphito, is het meest gedurfde dessin in deze reeks. Revolutionair! Alle Graphic items zijn moeiteloos te combineren met andere dessins uit de collectie.


Sarlon | Modul'up **9307** | pastel kubik + **877** | dark blue uni



9307 | pastel kubik LRV 31


9309 | dark kubik LRV 40


9402 | natural terrazzo LRV 39



9406 | coral terrazzo LRV 46



Sarlon | Modul'up **9406** | coral terrazzo + **659** | mercury slabstone


9602 | grey graphito LRV 44


9609 | black graphito LRV 18


Sarlon | Modul'up **9602** | grey graphito + **9609** | black graphito + **307** | pastel blue nairobi



402 | grey & white doodle LRV 48


409 | black & white doodle LRV 33


922 | steel grey topography LRV 29



919 | grey topography LRV 13

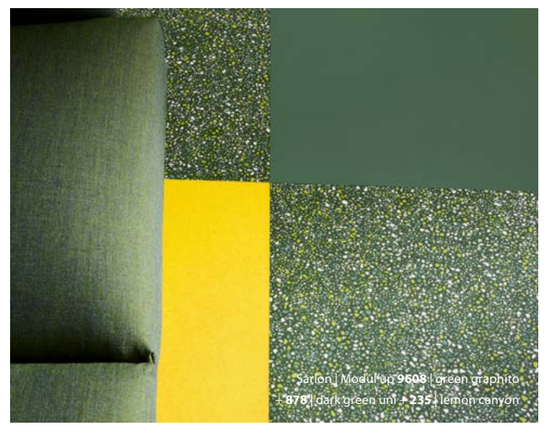

Sarlon | Modul'up **409** | black & white doodle


405 | yellow doodle LRV 55



928 | lime topography LRV 54



406 | red doodle LRV 27


408 | dark green doodle LRV 13


Sarlon | Modul'up **9608** | green graphito + **878** | dark green uni + **235** | lemon canyon


407 | blue doodle LRV 10


9608 | green graphito LRV 17


9607 | blue graphito LRV 15

COLOREX
IS VEILIG.
BLIJFT VEILIG.

Colorex is een hoogwaardig vloersysteem voor ESD-ruimtes, cleanrooms, laboratoria, datacentra en de kritische ruimtes in de gezondheidszorg. Het heeft een lange levensduur en biedt een continue hoge kwaliteit. Ongeacht hoe veeleisend de toepassing is, Colorex is en blijft veilig. Levenslang.

HOUD UW OMGEVING **ONDER CONTROLE**

Het geavanceerde technische tegelvloersysteem Colorex is speciaal ontwikkeld voor gecontroleerde omgevingen, zoals in de halfgeleiderindustrie, de biowetenschappelijke en productie-industrie, cleanrooms en gevoelige ruimten in zorginstellingen. Onze Colorex-tegelcollecties houden ESD, deeltjes of vocht (of een combinatie daarvan) onder controle en vormen zo een robuuste oplossing die voldoet aan de strengste eisen.

De Colorex-tegels zijn verkrijgbaar met verschillende geleidingsniveaus en in meerdere constructietypes. Ons assortiment omvat Colorex EC permanent geleidende tegels, Colorex SD permanent dissipatieve tegels en Colorex Plus loslegtegels.

Colorex is niet alleen een geavanceerde technische oplossing, maar ook een mooi ogende vloer die elk commercieel interieur in zowel industriële omgevingen als zorginstellingen een stijlvolle uitstraling geeft.


DE **VOORDELEN** VAN COLOREX




1 | De technologie staat garant voor een permanent geleidende vloerbedekking die tijdens de hele levensduur optimaal presteert, ongeacht de luchtvochtigheid in de omgeving. Colorex voldoet aan alle ESD-normen.




2 | Het oppervlak van Colorex is volledig herstelbaar en restaureerbaar, wat de nuttige levensduur van de vloer verlengt.




3 | Het lage gehalte aan weekmakers geeft de Colorex-tegels een uitstekende vormvastheid en voorkomt krimpen.



4 | Door het lage gehalte aan weekmakers is ook de emissie en gasvorming extreem laag, wat Colorex ideaal maakt voor cleanrooms. Colorex voldoet aan alle normen voor cleanrooms, zoals bevestigd door de Fraunhofer-Gesellschaft.



5 | De dichte constructie van Colorex en het Colorex Plus-loslegsysteem is uitstekend bestand tegen zware lasten, wat deze oplossing ideaal maakt voor commerciële en industriële omgevingen.



6 | Colorex is verkrijgbaar in tegels – een vereiste voor verhoogde vloeren in veel commerciële ruimten, zoals datacenters en serverruimten.



7 | Met Colorex Signal en Colorex Signal Glow verwerkt u optioneel veiligheidsmarkeringen en wegaanduidingen in de vloer.

In het licht



In het donker

Hightech industriële faciliteiten en cleanrooms in farmaceutische en IT-omgevingen hebben baat bij een optimaal geleidende vloerbedekking die statische elektriciteit efficiënt onder controle houdt. Colorex heeft een extreem lage uitstoot en is uiterst hygiënisch, wat de vloer ideaal maakt voor ruimten waar de ISO-normen voor cleanrooms vereist zijn.

colorex® EC

Colorex EC is een elektrostatisch-geleidende vloertegel met permanente ESD-eigenschappen tijdens de volledige levensduur, ongeacht de luchtvochtigheid in de ruimte. Door het dichte netwerk van geleidende adertjes wordt de statische lading meteen door de vloer naar de aarde geleid.



colorex® SD

Colorex SD is een statisch-dissipatieve homogene tegelvloerbedekking met permanente ESD-eigenschappen. Door het dichte netwerk van dissipatieve adertjes wordt de elektrische lading meteen door de vloer naar de aarde geleid.



colorex® plus EC

Colorex Plus EC is een robuuste loslegtegelvloer met permanente elektrostatisch-geleidende eigenschappen. De geleiding tussen de tegels loopt via de zwaluwstaartverbindingen en de statische lading wordt door een koperen strook in de grond afgevoerd.



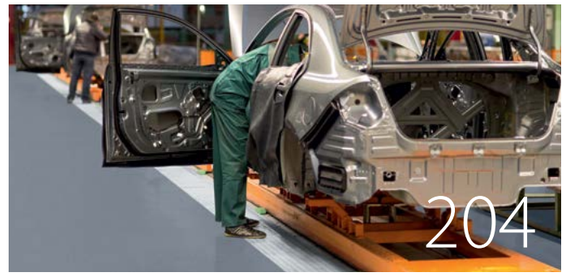
colorex® plus basic

Colorex Plus Basic is een robuuste loslegtegelvloer met antistatische eigenschappen voor ruimten waar geen geleidende vloer vereist is. Het Colorex Plus Basic-systeem is uitstekend bestand tegen chemicaliën.



colorex® plus R10

Colorex Plus R10 is een robuuste loslegtegelvloer met een verbeterd antislipeffect (R10) dankzij de textuur op het oppervlak. De textuur verbetert de veiligheid in omgevingen waar het risico bestaat dat de vloer verontreinigd raakt, bijvoorbeeld door gemorst poeder of water.



COLOREX **VERLIJMDE CONSTRUCTIE**

Dankzij de verschillende systemen en geleidingsniveaus is de Colorex-collectie geschikt voor de meest uiteenlopende toepassingen.

U kunt bijvoorbeeld de Colorex-vloer verlijmen bij het plaatsen:
1. direct op de ondervloer verlijmd;
2. verlijmd op een verhoogde vloerplaat.

Als u een geleidende of dissipatieve vloer nodig hebt, verbinden de geleidende lijm tussen de tegels en de koperen strook naar het aardingspunt de tegels met elkaar. Als Colorex volgens dit proces wordt geplaatst, wordt de statische lading via de aarding in de aarde afgevoerd.

COLOREX EC	COLOREX SD
Permanent geleidend Permanent geleidende vloer, tegels verbonden door geleidende lijm en geaard d.m.v. koperstrips. Weerstand persoon/schoeisel/vloersysteem conform eisen. **Toepassingen** ESD-ruimtes, cleanrooms, farmaceutische laboratoria en productielocaties.	**Permanent statisch dissipatief** Permanent statisch dissipatieve vloer, tegels verbonden door geleidende lijm en geaard d.m.v. koperstrips. **Toepassingen** Laboratoria, cleanrooms, farmaceutische laboratoria, productielocaties en operatiekamers.



Colorex SD **150201** | everest + **150237** | amazonas + **150205** | adula

colorex®

COLOREX **LIJMVRIJ VLOERSYSTEEM**

Colorex Plus is een los gelegd tegelsysteem met een Colorex-oppervlak. Verkrijgbaar in een permanent geleidende versie (plus EC), een antislip (plus R10) en een basic-versie.

Colorex als loslegtegel
Colorex Plus is een zeer doeltreffende vloerbedekking met lijmvrije tegels. Dit systeem is geschikt voor alle toepassingen waarbij de downtime beperkt moet blijven of de voorbereidingswerken aan de ondervloer duur zouden uitvallen. U kunt Colorex Plus plaatsen zonder de activiteiten te onderbreken en de vloer is onmiddellijk klaar voor gebruik. Zelfs vorkheftrucks kunnen er meteen over rijden. Colorex Plus bestaat in een elektrostatisch-geleidende (EC) versie, een basisuitvoering en een antislipversie (R10).

COLOREX PLUS EC	COLOREX PLUS R10	COLOREX PLUS BASIC
Permanent geleidend Permanent geleidende vloer, tegels verbonden door zwaluwstaartverbindingen en geaard d.m.v. koperstrips. Weerstand persoon/schoeisel/vloersysteem conform eisen. **Toepassingen** Renovaties van ESD-ruimtes, cleanrooms, farmaceutische laboratoria en productielocaties. Ideaal wanneer lage stilstandtijd cruciaal is of bij een hoog vochtgehalte in de ondervloer.	**Antislip** Vuilverbergende vloer met verhoogde slipweerstand. **Toepassingen** Industriële ruimtes, garages, magazijnen. Geschikt als lage stilstandtijd cruciaal is of bij veel vocht in de ondervloer.	**Belastbaar / herstelbaar** Uitstekende chemische weerstand, vloer kan onzichtbaar worden gerepareerd bij zware beschadigingen. **Toepassingen** Winkels, warenhuizen. Zwaar belopen ruimtes en ruimtes die dagelijks intensief worden gereinigd. Ideaal wanneer lage stilstandtijd cruciaal is of bij een hoog vochtgehalte in de ondervloer.





Colorex EC **150204** | montblanc


colorex® SD | EC | plus



SD 150201 | everest LRV 81
EC 250201 | Plus EC 621001


SD 150204 | montblanc LRV 63
EC 250204 | Plus EC 621004
Plus Basic 611004


SD 150205 | adula LRV 54
EC 250205 | plus EC 621005
Plus Basic 611005



SD 150207 | quartz LRV 31
EC 250207 | Plus EC 621007
Plus Basic 611007
Plus R10 661007


SD 150263 | massif LRV 14
EC 250263


SD 150262 | nebo LRV 32
EC 250262 | EC plus 621007
Plus Basic 611007


SD 150206 | moonstone LRV 53
EC 250206



SD 150213 | sahara LRV 52
EC 250213 | Plus EC 621013
Plus Basic 611013


SD 150264 | meru LRV 38
EC 250264 | Plus EC 621013
Plus Basic 611013



SD 150219 | assuan LRV 47
EC 250219



SD 150268 | pelion LRV 46
EC 250268



SD 150234 | twilight LRV 44
EC 250234



SD 150225 | kiwi LRV 59
EC 250225



SD 150221 | pacific LRV 56
EC 250221


SD 150222 | niagara LRV 44
EC 250222 | Plus EC 621022
Plus Basic 611022


SD 150265 | blue ridge LRV 18
EC 250265


SD 150266 | fuji LRV 12
EC 2502066


SD 150267 | montserrat LRV 13
EC 250267



SD 150240 | etna LRV 6
EC 250240

colorex® SD signal


SD 150233 | fuego LRV 20


SD 150231 | sole LRV 49


SD 150237 | amazonas LRV 24


EC 250299 | glow LRV 45


Colorex SD **150201** | everest + **150265** | blue ridge

		Colorex SD	Colorex EC	Colorex Plus EC	Colorex Plus Basic	Plus R10
Omschrijving	Elektrisch geleidende vloer					
Tegelformaat	EN 427	615 x 615 mm 615 x 1230 mm*	615 x 615 mm 615 x 1230 mm*	607 x 607 mm	607 x 607 mm	607 x 607 mm
Totale dikte	ISO 24346 / EN 428	2,0 mm / 3,0 mm*	2,0 mm / 3,0 mm*	10,3 mm	10,3 mm	10,3 mm
Collectie omvang		22	20	6	5	1
Gebruiksklassicifatie	ISO 10874 / EN 685	34 / 43	34 / 43	34 / 43	34 / 43	34 / 43
Elektrische weerstand	IEC 61340-4-1 EN 1081 (100V) ANSI/ESD 7.1	1 x 10^6 ≤ R ≤ 10^8 Ω	5 x 10^4 ≤ R ≤ 10^6 Ω	2.5 x 10^4 ≤ R ≤ 10^6 Ω	n.v.t.	n.v.t.
Elektrische weerstand i.c.m. geschikte ESD schoenen	IEC 61340-4-5 ESD STM 97.1	R ≤ 1 x 10^9 Ω	R < 3.5 x 10^7 Ω	R < 3.5 x 10^7 Ω	n.v.t.	n.v.t.
Emissie	IDEMA M11-99	totaal < 1 µg/cm²	totaal < 1 µg/cm²	totaal < 2 µg/cm²	totaal < 2 µg/cm²	totaal < 2 µg/cm²
Totaal TVOC 28 dagen	AgBB richtlijnen	≤ 0,025 mg/m³	≤ 0,025 mg/m³	≤ 0,025 mg/m³	≤ 0,025 mg/m³	≤ 0,025 mg/m³
Bacteriostatisch	SNV 195 920	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Weerstand tegen chemicaliën	ISO 26787 / EN 423	Zeer goed	Zeer goed	Zeer goed	Zeer goed	Zeer goed
Slipweerstand	DIN 51130	R9	R9	R9	R9	R10
Alle Colorex producten voldoen aan de eisen van EN 14041						CE EN 14041
Brandgedrag	EN 13501-1	B_{fl}-s1,G, NCS	B_{fl}-s1,G, NCS	B_{fl}-s1,G, NCS	B_{fl}-s1,G, NCS	B_{fl}-s1,G, NCS
Slipweerstand	EN 13893	µ ≥ 0.30	µ ≥ 0.30	µ ≥ 0.30	µ ≥ 0.30	µ ≥ 0.30

** Op verzoek*

Onze aanbevolen lijm is 641 Eurostar Special EL. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.
Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.