



DALLES DE TAPIS & TEXTILES AIGUILLETÉS



1800, 1805, 1809, 1811, 1813

COLLECTIONS UNIQUES AVEC DES CARACTÉRIS- TIQUES SPÉCIFIQUES

Dalles de tapis

Les immeubles de bureaux actuels doivent être flexibles, pensez aux bureaux paysagers et les environnements de travail temporaires. Un revêtement de sol modulable est le trait d'union idéal entre cette flexibilité et il rend les espaces fonctionnels, flexibles et plein de caractère. Les dalles de tapis peuvent être installées rapidement, mais également rapidement démontées ou adaptées aux nouvelles circonstances. Dans ce cas, pour un coût d'adaptation assez faible, les travaux des collègues ne sont interrompus que pendant un court laps de temps.



Velours coupé

Pour les plus beaux sols avec la plus riche apparence, vous arriverez au velours coupé. Ceux-ci sont le plus souvent installés dans les bureaux de direction ou les espaces de bureaux plus huppés. Les collections Tessera en velours coupé constituent la solution, là où le confort, mais certainement aussi l'apparence jouent un rôle.

Constructions de dalles de tapis

Nos collections se composent de différentes structures qui disposent chacune de leurs caractéristiques spécifiques. Ces structures sont créées par le tuftage, la réalisation de boucles de fils sur une toile. Vous retrouverez les constructions de velours suivantes dans nos collections Tessera.



Velours bouclé

Pour les espaces les plus fréquentés, le meilleur choix sera les dalles de tapis avec un velours bouclé standard. Celles-ci sont très solides et l'aspect visuel restera donc maintenu pour une longue durée. Très bien adapté aux couloirs et aux espaces de réception. Les velours bouclés texturés sont également très solides et offrent de plus un aspect plus élégant que les velours bouclés plats standard.



Combinaison entre le velours coupé et le velours bouclé

Ici aussi, la solidité et l'esthétique vont main dans la main. Dans la plupart des cas, il s'agit de prouesses techniques. Il s'agit d'un hybride entre de solides boucles de velours pour un tapis robuste et la riche apparence du velours coupé qui trouveront leur place dans de nombreux intérieurs.



DALLES DE TAPIS

253 tessera

Tessera propose des dalles de tapis tuftées élégantes, durables et résistantes avec différentes structures et textures, pour des performances spécifiques et des avantages esthétiques.

254 tessera velours bouclé

Les dalles de tapis bouclées sont conçues pour conserver leur apparence esthétique dans les zones au trafic le plus dense, même dans les couloirs et espaces de réception. La gamme Tessera comprend différents styles de revêtements de sol bouclés.

268 tessera sans direction

Une dalle à pose aléatoire est conçue de sorte à pouvoir être posée dans n'importe quel sens pour une installation entièrement individuelle. Différents lots de production de dalles peuvent être utilisés ensemble sans courir le risque habituel de variations visibles.

270 tessera velours combiné

Les dalles de tapis à velours coupé et bouclé présentent une structure hybride intelligente offrant la résistance d'un revêtement de sol bouclé conventionnel avec l'esthétique supérieure et la sensation plus luxueuse d'une dalle de moquette à poil coupé. Tessera propose des dalles de moquette à poil coupé et bouclé dans de nombreux styles esthétiques pour tous types d'environnements.

274 tessera velours coupé

Plus douces et luxueuses que le tapis bouclé, les dalles de tapis à poil coupé sont idéales pour les salles de conférence et de réunion ou les environnements de bureaux généraux. Tessera propose une gamme de dalles de tapis à poil coupé tuftées pour répondre à différents besoins esthétiques.

TEXTILES AIGUILLETÉS

282 showtime

Cette collection de revêtements de sol aiguilletés à fibre fine offre un vaste choix de couleurs unies parfaitement assorties avec les motifs imprimés permettant la démarcation d'espaces individuels et la création de différentes ambiances.

304 forte

Forte est le produit premium de notre gamme aiguilletée, offrant une sensation de confort maximal avec un poids de fibre d'environ 750 g/m². Forte est un produit premium impressionnant.

308 markant

Markant est un revêtement à texture grossière de haute qualité composé à 100 % de fibres de polyamide et pourvu de toutes les caractéristiques requises pour offrir une grande résistance dans les lieux fréquemment utilisés. Markant présente un poids de fibre d'environ 600 g/m².

TESSERA

POSSIBLITÉS DE PROJET INSOUPÇONNÉES

TESSERA DALLES DE TAPIS

Les dalles de tapis de Forbo sont réputées pour leur esthétique et leurs performances remarquables dans la plupart des environnements de trafic dense. Ensemble, ces trois marques réputées et bien établies proposent aux spécialistes et à leurs clients une offre inégalée de dalles de carpette pour répondre à tous les besoins possibles en termes de design.

Dalles de tapis

Les dalles de tapis sont réputées pour leur esthétique et leurs performances remarquables dans la plupart des environnements de trafic dense. Forbo Flooring propose un large éventail de gammes de dalles de carpette, avec un vaste choix de modèles, de couleurs, d'options d'installation et de niveaux de prix.

Tessera dalles de tapis

- Flexibilité optimale dans la création de revêtements de sol.
- Pose rapide et simple.
- Moins de pertes de découpe.
- Remplacement de dalles individuelles aisément.
- Possibilité de remaniement des dalles pour une durée de vie encore plus élevée.
- Remplacement avec une perturbation minimale pour les collègues.
- Se combine merveilleusement bien avec les systèmes de tapis d'entrée Coral.
- Une solution durable avec entre autres des matériaux recyclés en fils (fils Econyl) et en face inférieure.

Utilisation du matériau



Basis, Format et Apex 640 sont produits avec des fils de nylon séchés dans une solution Aquafil à 100%. Ils absorbent donc peu de poussière et de saleté et leur fidélité de couleur est supérieure.





Inline est produit à partir de 100% de polyamide universel et de Helix en polyamide 100% Invista Antron Excel SC.



Made with 100% Regenerated Nylon

Les fils utilisés dans les collections Create Space et Weave sont des fils Econyl séchés en solution. Un polyamide qui est non seulement très solide, mais aussi très durable. Il souligne notre souci pour l'environnement. Jusqu'à 100 % du fil (en moyenne 86% pour tous les coloris) est fabriqué à partir de déchets de post-consommation et post-industriels, parmi lesquels on retrouve des anciens filets de pêche et de vieux tapis.

Méthodes d'installation



tessera® atrium
velours bouclé

1460



Atrium est une dalle de tapis commerciale avec un bon rapport qualité-prix qui offre des possibilités de choix remarquables pour les bureaux et d'autres espaces ou un revêtement de sol doux, silencieux et solide est souhaitable. Ce bouclé est réalisé en 100 % polyamide. Cet universel offre des prestations de résistance à l'usure remarquable tout en conservant son aspect extérieur.

Les 24 dispositions de couleurs proposées dans la palette sont spécialement développées pour le marché commercial et couvrent un spectre extrêmement large.



tessera® arran
velours bouclé

1500



Tessera Arran est une dalle de tapis design classique entièrement revue. Ce sol luxueux, essentiellement utilisé dans les bureaux, présente un motif résistant ondulé avec des pointes irrégulières. Arran doit son aspect naturel presque artisanal à la complexité de différentes hauteurs de poil. Cela crée un dessin linéaire tactile avec un aspect chaleureux. L'installation à un seul sens confère une structure calme, apaisante et subtile sur toute la largeur de la chambre.




tessera® barcode
velours bouclé



304

Les bandes de couleurs contrastées et de différentes largeurs du dessin Barcode apportent une dynamique et donne vie aux espaces. Barcode permet différentes variétés de calepinages comprenant le quart tournant, la pose contrariée à 90° et la coupe de pierrecontrariée pour créer des effets esthétiques remarquables.

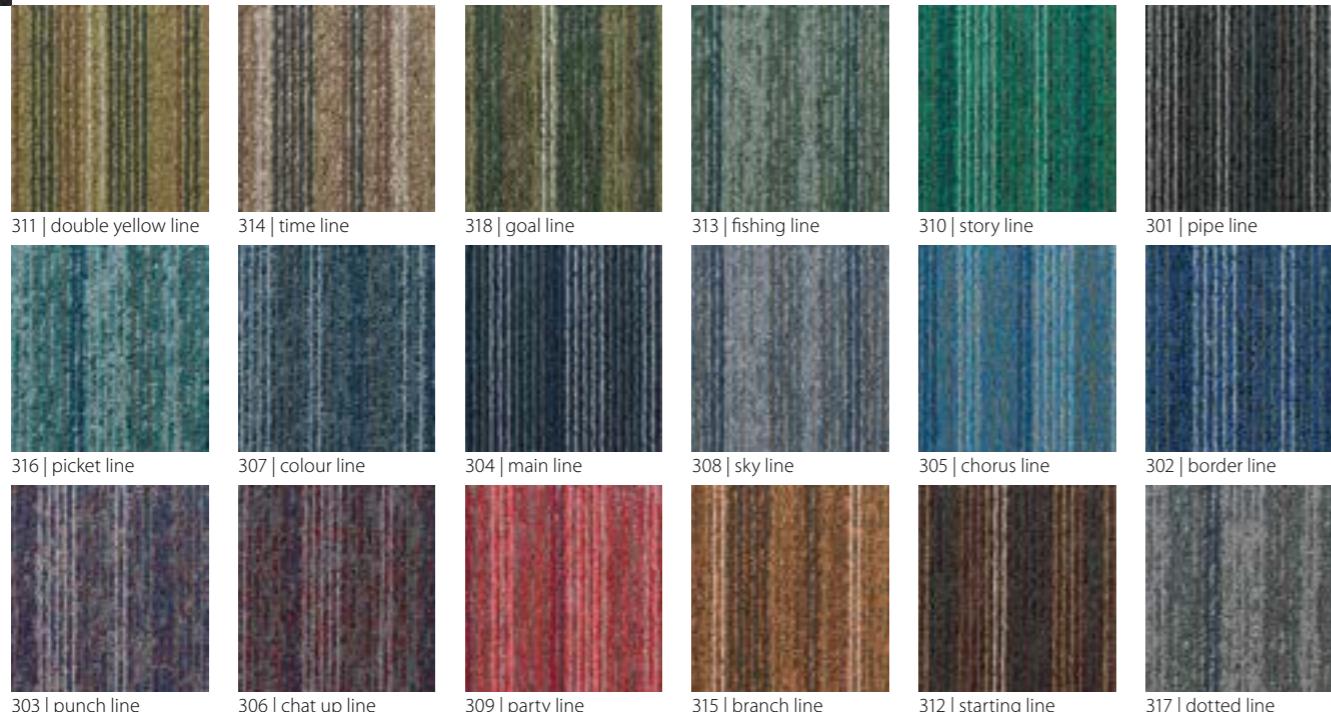


256 Tessera Barcode

tessera® basis
velours bouclé



Composé de fibres Aquafil 100 % Polyamide, Basis a la résistance et la durabilité requise pour répondre aux exigences des locaux grand trafic soumis à l'usage intensif des chaises à roulettes. Basis offre une gamme très variée avec des nuances classiques et contemporaines qui s'adaptent de façon harmonieuse à tous types d'agencement de bureaux.

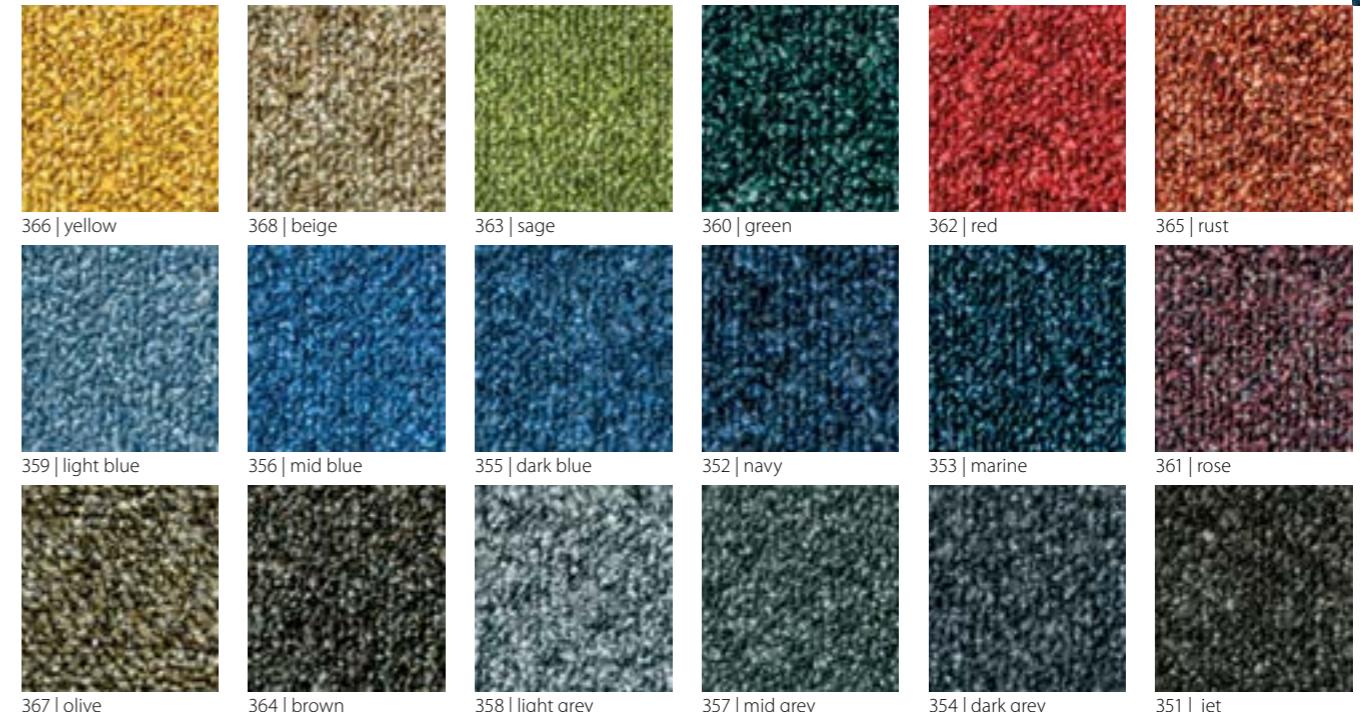


tessera® format

velours bouclé



609

Le rendu élégant de la surface textile tuftée structurée de Format et sa palette coloristique composée de 12 teintes contemporaines et attrayantes procurent aux dalles une dimension décorative innovante. Cette dalle textile conçue pour résister au trafic intense est fabriquée avec des machines à tufter haute technologie ; elle allie une texture riche à des fibres bouclées serrées qui créent, pour vos sols, une esthétique unique à haute valeur ajoutée. Parfaitement adapté à tous types de locaux soumis à un trafic intense.



612 | deep space



610 | jet stream



601 | blue grass



611 | sky dive



605 | mange tout



618 | natural calico




602 | aloe vera



609 | marine dream




604 | lead pipe



613 | chimney sweep



607 | stone wash




608 | blue monday




603 | stepping stone




615 | peanut shell




614 | mocha choca



606 | granite peak



616 | wind swept



617 | china clay

tessera® create space 1

velours bouclé



1800 | 1805 | 1809 | 1811 | 1813

Une série exceptionnellement flexible de 18 couleurs commerciales. Create Space 1 est adapté à chaque environnement commercial, qu'il soit petit ou grand. Stylé pour les intérieurs contemporains. Create Space 1 se prête bien à l'installation de diverses combinaisons de couleurs, de combinaisons simples à deux couleurs aux combinaisons plus complexes dans des plans de sol. De plus, cette dalle de tapis est spécialement développée pour un usage dans des espaces à passage intensif.



1800 | ebonite



1801 | feldspar



1815 | hematite




1813 | nickel



1811 | cerulean




1805 | peridot



1812 | iolite




1803 | celeste



1810 | ultramarine




1806 | goldstone



1807 | tawny



1809 | persimmon



1802 | ashen




1816 | lithium




1804 | opal



1814 | byzantine



1817 | violetta



1808 | bistre


tessera® create space 2
velours bouclé



2805 | 1805

Les 15 couleurs de Create Space 2 autorisent un motif géométrique polyvalent et intemporel et offriront dès lors un sol élégant, professionnel mais surtout créatif. Comme Create Space 2 peut être installé dans différents motifs de pose, il offre énormément de possibilités. Une même dalle de tapis peut composer un schéma de sol tout à fait différent avec une autre méthode de pose.

ECONYL®
Made with 100% Regenerated Nylon


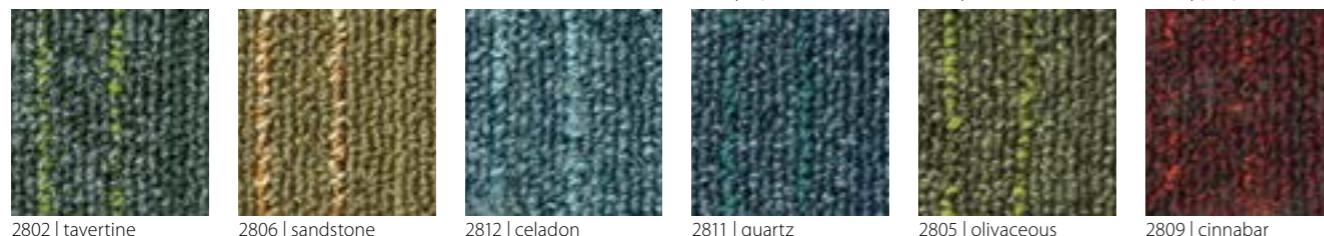


260 Tessera Create Space 2

tessera® helix
velours bouclé



812

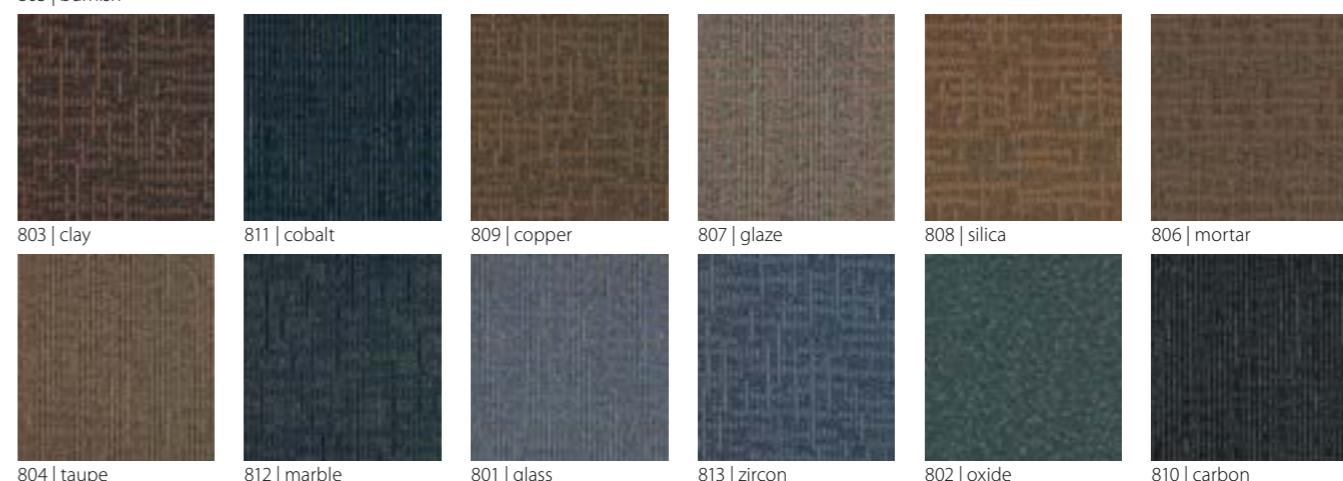


Les fibres Antron® aux reflets métalliques des dalles bouclées structurées Tessera Helix apportent au produit un rendu semi brillant distingué. Les fils en nylon argenté sont juxtaposés harmonieusement aux fibres teintées masses Antron®, proposées dans une palette de coloris contemporains comprenant différents tons de gris, taupe, bleu et beige.

tessera® inline
velours bouclé



852

Tessera Inline fait partie de la nouvelle génération des dalles textiles bouclées structurées. Ajoutée à cet aspect « linéaire à interruptions », la combinaison des boucles hautes et courtes crée une toile de fond visuelle intéressante pour tous projets d'aménagement intérieur des locaux administratifs. Sa construction innovante lui confère une résistance élevée à l'usure et assure la pérennité de son apparence.

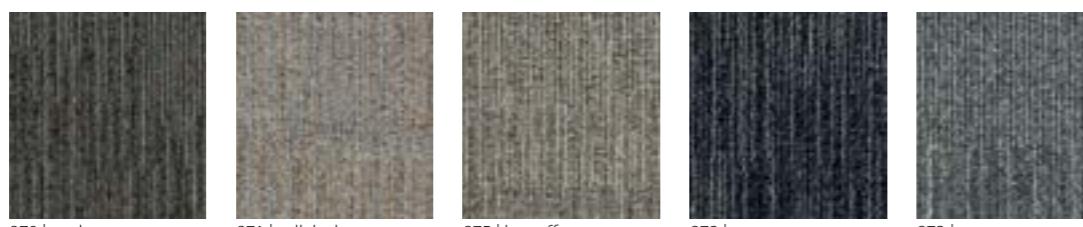

870 | molasses

871 | syllabub

875 | banoffe

872 | onyx

873 | tungsten



876 | celestial

877 | mallard

879 | mellow

874 | tiramisu

878 | steam

tessera® rippleweave2
velours bouclé



1103

La riche texture de ce revêtement de sol luxe pour environnements commerciaux et l'horeca offre plus qu'un tapis à dalles moyen. Et le nom seul en dit long... Grâce au processus de production innovant, Rippleweave amène la gamme Tessera à un niveau supérieur inconnu. Il offre une apparence fantastique et un confort et une chaleur remarquable aux pieds.



1101 | sand




1102 | cobblestone



1103 | barnstone




1104 | clay



1105 | mica



1107 | shale





1106 | steel

tessera® weave
velours bouclé




1700

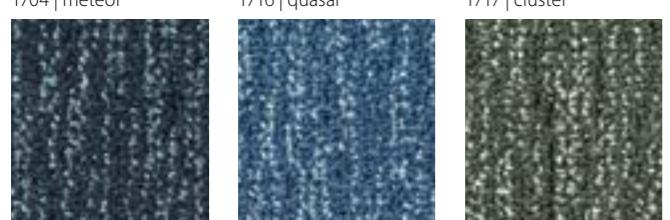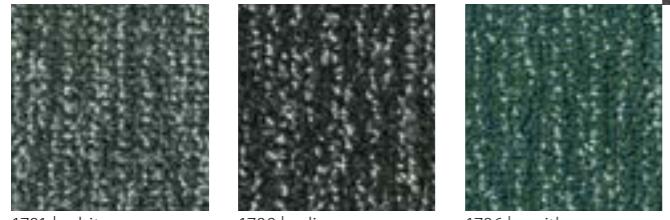

Un tapis à dalles texturées extrêmement polyvalent. Comme la forme et la fonction de belle manière, pratique et résistant à l'usure. Weave affiche un fil linéaire subtil qui est enrichi de fils multi-twist contrastants offrant une texture unique.

Convient extrêmement bien aux bureaux, à l'horeca et aux lieux publics et compte 19 coloris au choix ; peut s'installer de différentes manières, dont dans un seul sens qui élargit la pièce.



ECONYL®
Made with 100% Regenerated Nylon

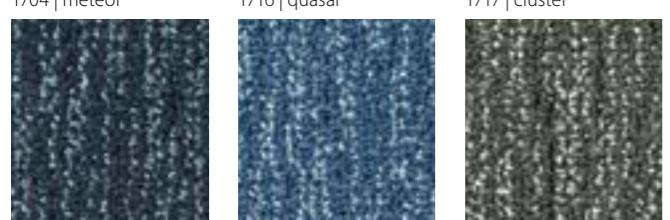

tessera® diffusion
velours bouclé



2014

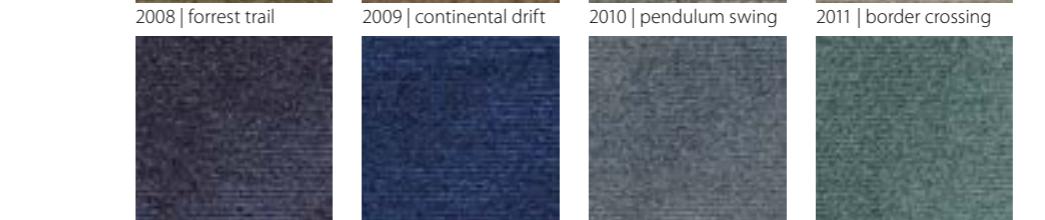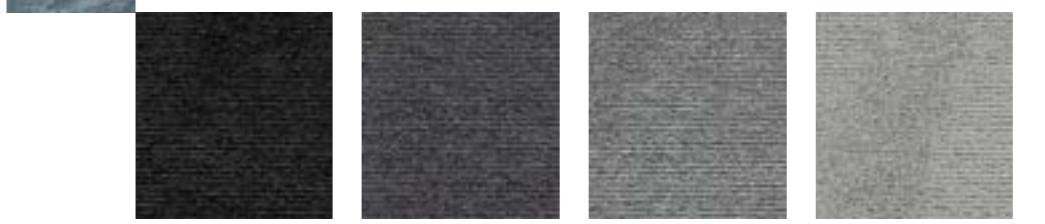

Tessera Diffusion reflète une évolution vers une géométrie plus douce, plus organique, telle qu'on l'aperçoit dans la nature. Inspirées par les structures des cristaux, les formes cassées se prêtent admirablement à la création d'un espace attrayant et contemporain. Tessera Diffusion offre un large spectre de 16 coloris frais, variant de très sombre à très pâle, ce qui permet d'atteindre un LRV élevé.

tessera® layout & outline

velours bouclé



Avec une palette de 32 couleurs et 8 dessins lignés, nos dalles de tapis Tessera Layout et Outline offrent différentes possibilités de conception créative.


La palette de couleurs dynamique de **Layout** crée une grande diversité dans le choix de couleurs neutres modernes en combinaison avec des couleurs lumineuses. Vous pouvez utiliser ces couleurs comme teinte unique ou les combiner

avec d'autres couleurs pour un résultat superbe.

Outline est un bouclé offrant un dessin linéaire subtil avec des transitions de couleurs parfaites entre deux coloris. Les combinaisons de Layout et d'Outline vous offrent toute la liberté de créer des connexions, des accents et des transitions dans le concept.



tessera® circulate
sans direction

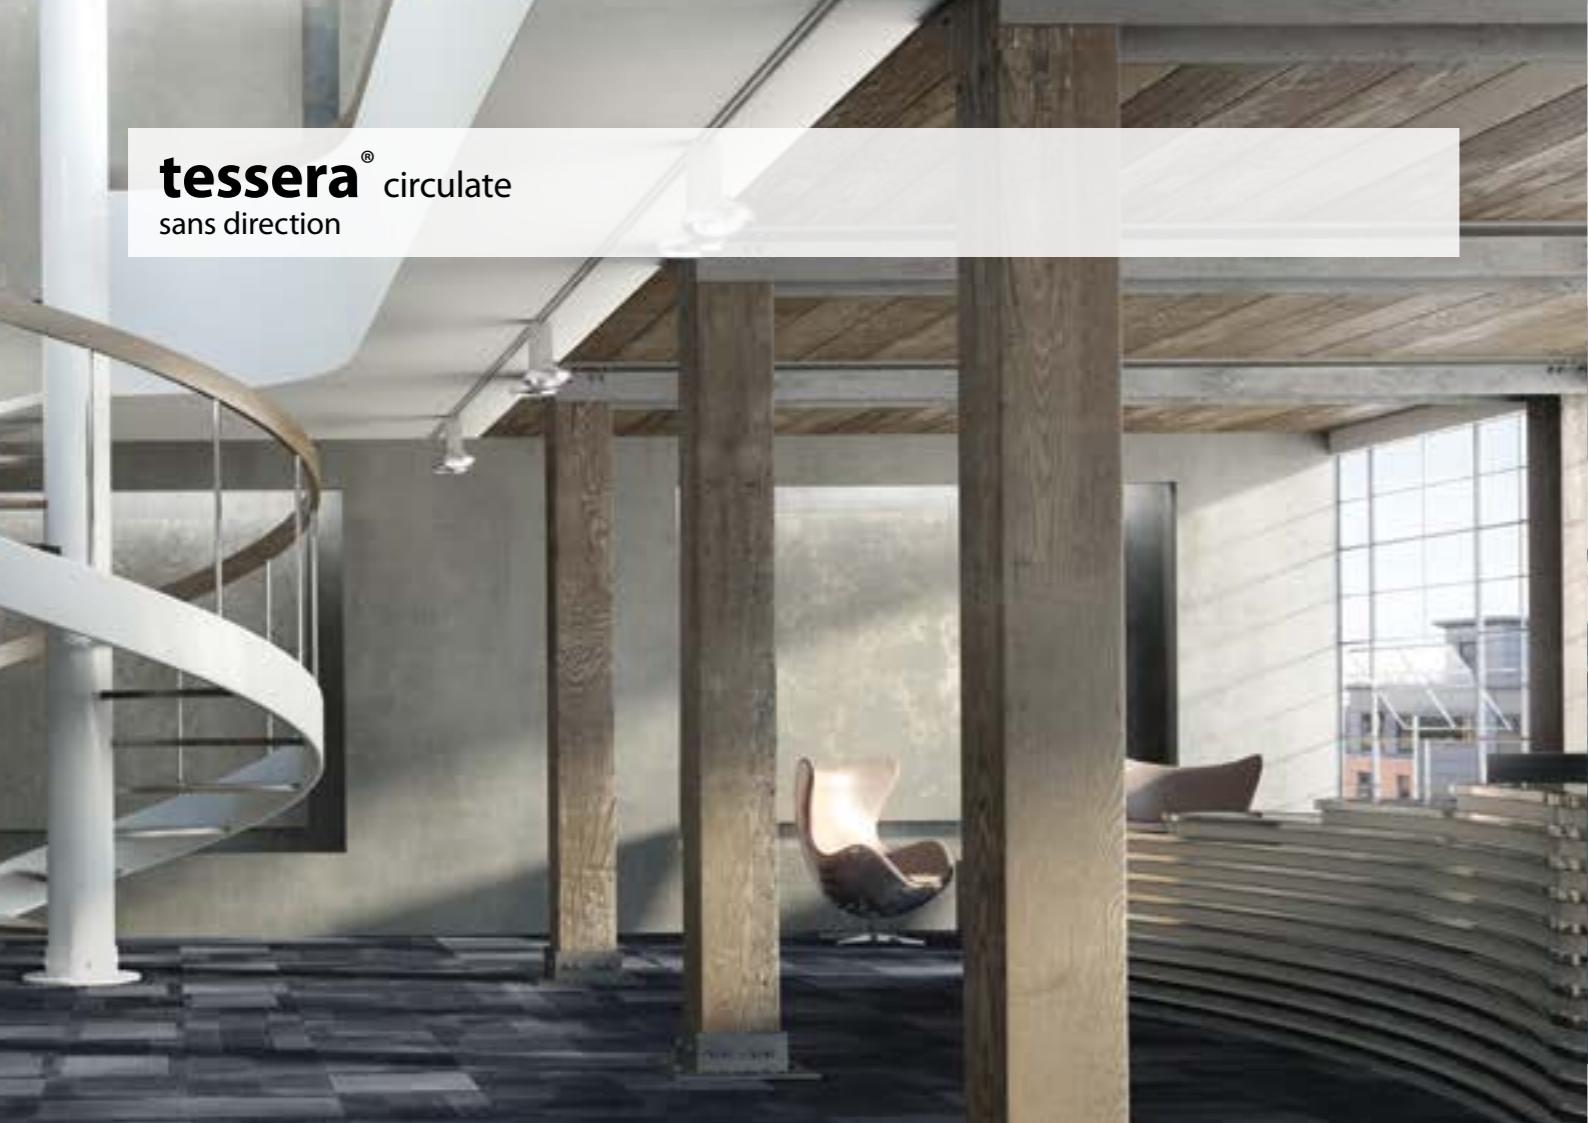

1600



1600 | turbine



1601 | gyroscope



1606 | whirlpool



1607 | roundabout



1604 | pirouette



1605 | centrifuge




1602 | windmill




1603 | kaleidoscope

tessera® mix
sans direction

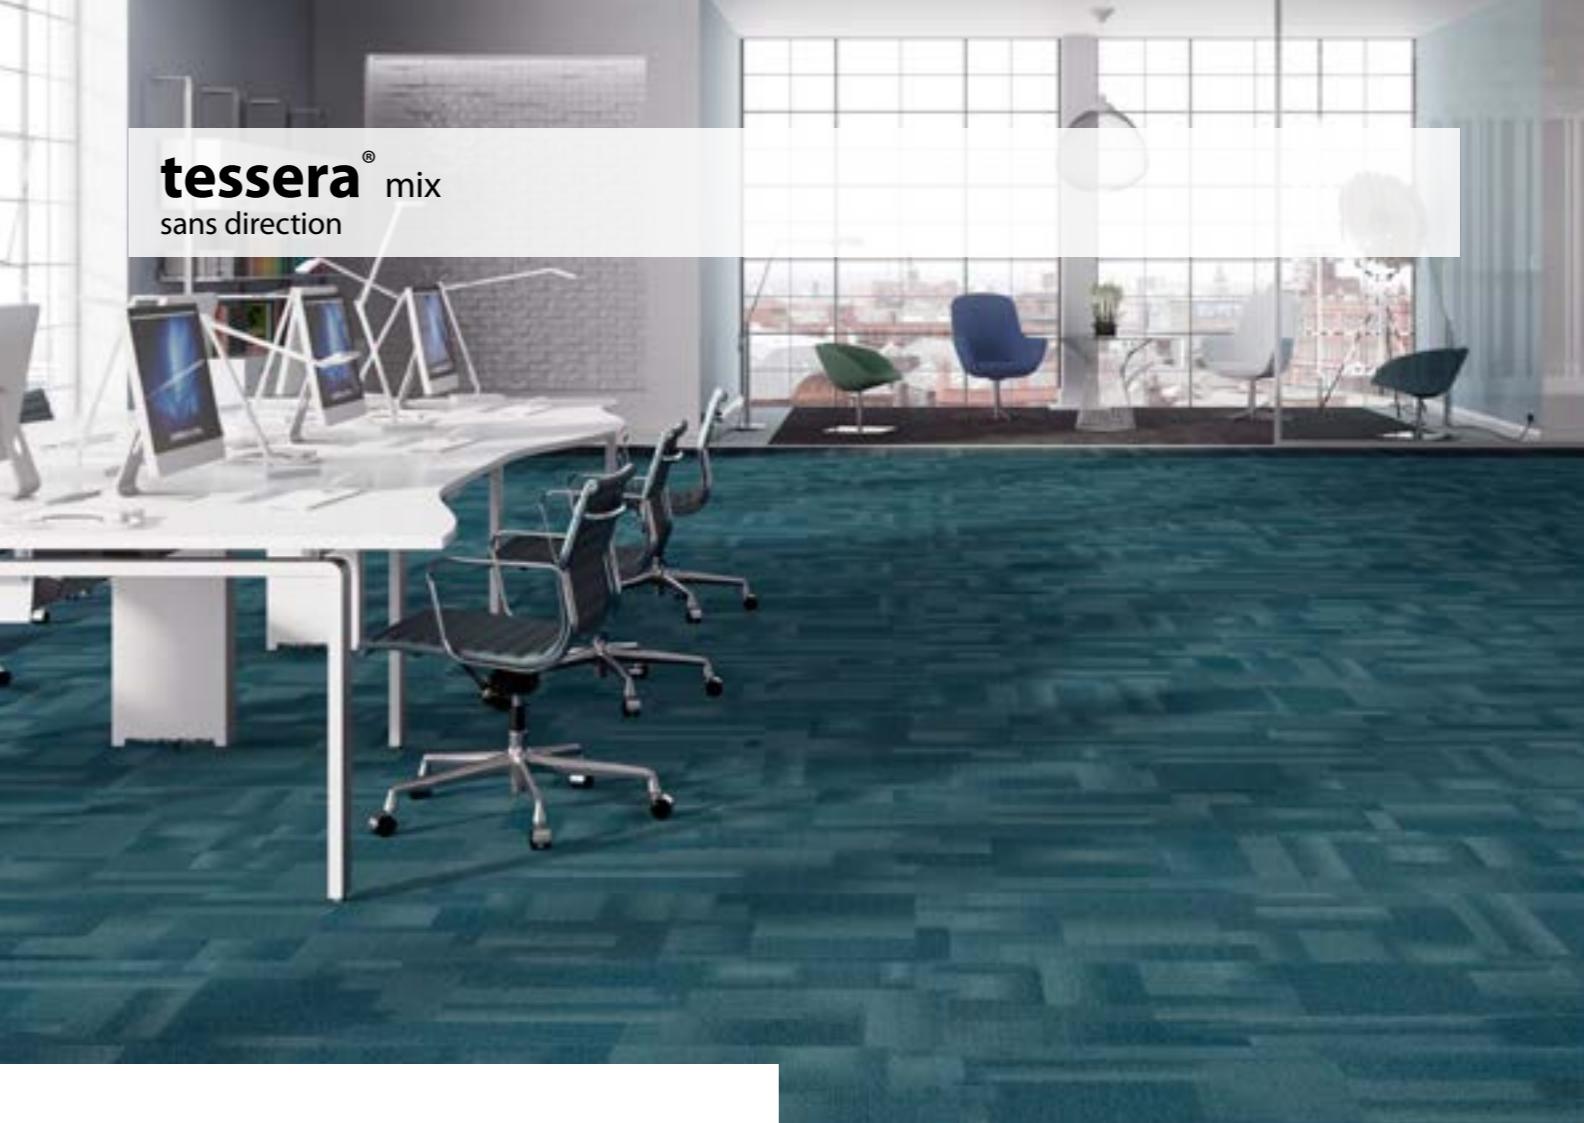


969 | 963




952 | bone



953 | canyon




954 | woodash



963 | obsidian



965 | ruby




968 | amethyst




955 | grit



966 | sahara




958 | lazuli




961 | gravel




967 | husk



967 | husk



960 | iron



964 | stone




970 | jade

tessera® alignment
velours combiné



208

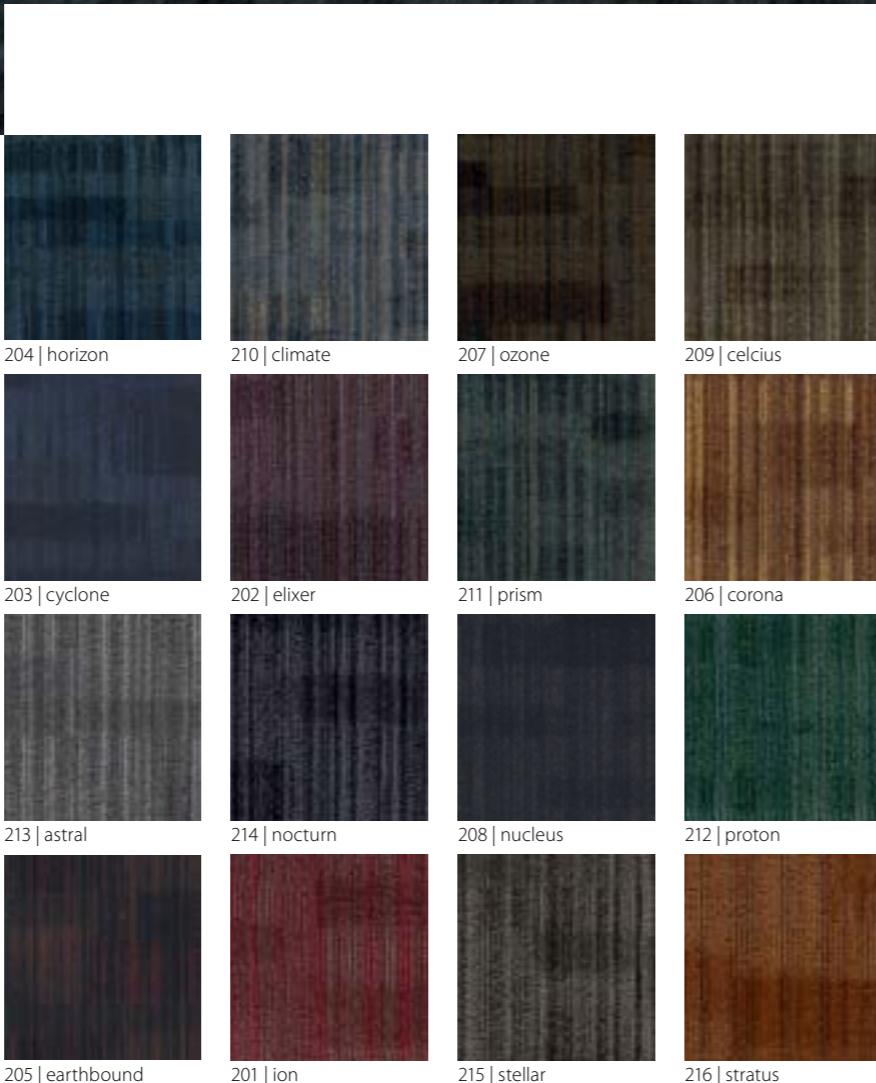


Cette gamme a été conçue pour habiller les intérieurs commerciaux les plus modernes. Les hauteurs de velours différentes donnent à cette dalle de moquette caractéristique une thématique de premier ordre, en jouant l'alternance avec des blocs et un velours coupé très réussi. La subtile transition de couleurs et la variation de la texturation confèrent au revêtement de sol une dimension qui prend toute la largeur de la pièce, avec un dessin linéaire impossible à obtenir avec une autre dalle de moquette.

tessera® contour
velours combiné




1904

Grâce à la diversité de méthodes d'installation et aux 10 coloris disponibles, Contour peut afficher plusieurs visages. Contour offre d'innombrables possibilités, de l'effet de chambre large paisible à l'effet tête-bêche vivant. Le dessin organique et graphique combiné offre un visuel élégant qui ne déparera aucun environnement de bureau. Les coloris sont composés de manière à dégager un aspect naturel de teintes sombres à plus claires avec une bonne valeur de réflexion de la lumière. Cette valeur et la quantité de contenu recyclé font de Contour un choix durable également.

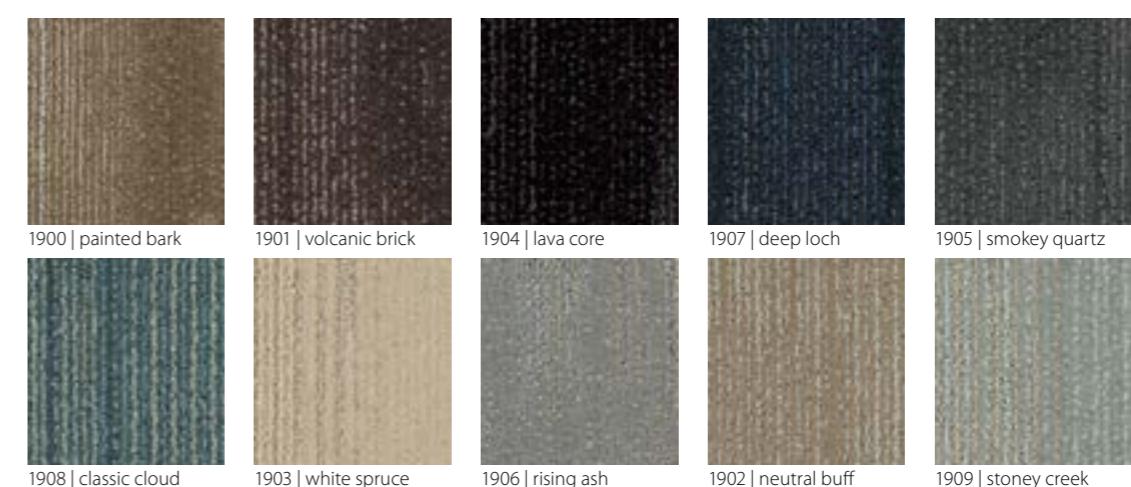

tessera® create space 3
velours combiné

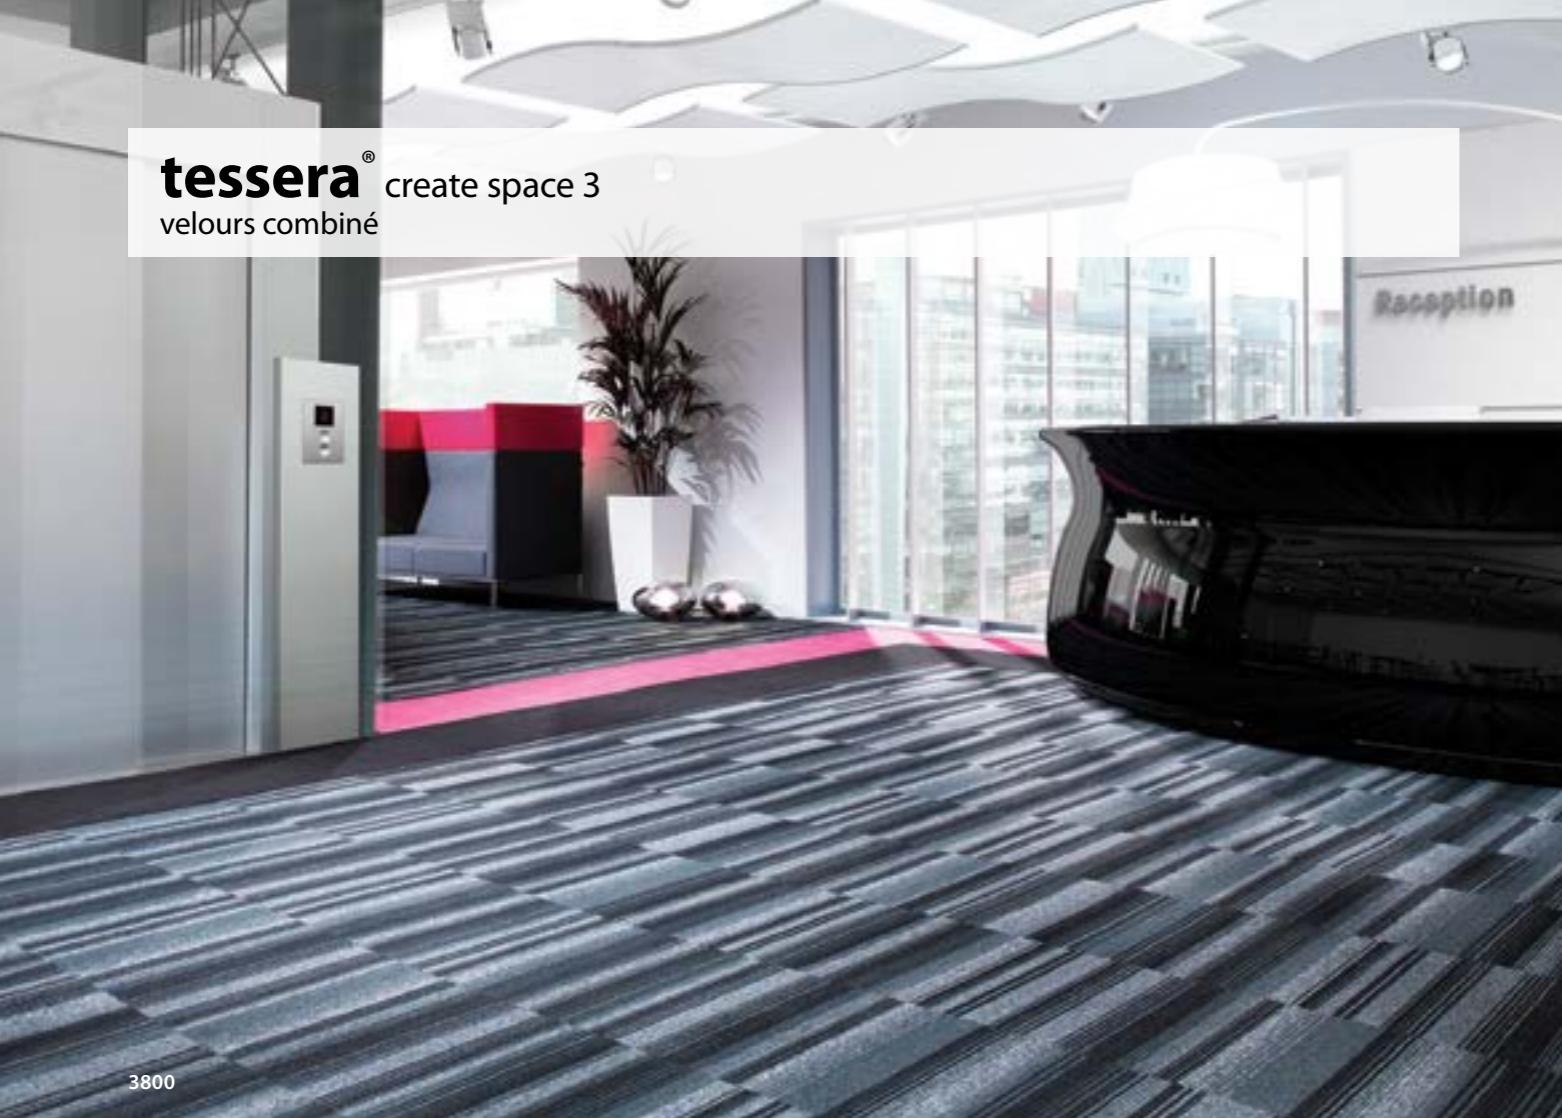

3800

Un motif rayé luxueux qui est reconnaissable dans bon nombre d'espaces de bureaux. L'association de velours bouclé et de velours coupé distingue ce produit de nombreux autres dessins lignés. Les 15 couleurs offrent un aspect naturel, statutaire et très moderne. Les différentes méthodes de pose de Create Space 3 le rendent très flexible et peuvent donner une optique totalement différente à la pièce, d'une pose en large à un appareil-lage renversé.

ECONYL®
Made with 100% Regenerated Nylon



3800 | agate



3801 | platinum



3802 | zinnober

552



tessera® ethos
velours combiné

Une dalle de tapis bouclé structuré avec des poils partiellement tondus pour un aspect luxe. Ethos présente une structure parfaite permettant de dissimuler les coutures et de réaliser une chambre à l'aspect bien large. La construction robuste résiste très bien à l'usage intensif, par exemple dans un environnement de bureau dense. Le dessin diffus en 13 coloris naît de l'assemblage de fils solution dyed uniques qui conserveront leur couleur dans le temps, même après des nettoyages intensifs. Les couleurs naturelles assurent une intégration dans pratiquement n'importe quel intérieur. Et confèrent au lieu de travail une touche de luxe supplémentaire. Après installation, un tapis de dalles générera une largeur de chambre agréable.



3804 | flagstone



3812 | azurline



3813 | aurora



3805 | serpentine



3806 | saffron




3807 | nankeen



3808 | columbine



3809 | carnelian




3810 | verdigris



3811 | tyrian


562 | charcoal




568 | herb




572 | chestnut




553 | biscuit



552 | mist




569 | aegean




573 | spa




570 | pecan




571 | truffle




575 | cranberry



574 | blackberry



556 | moonlight



559 | blueberry

tessera® acrobat
velours coupé



Acrobat allie l'énorme facilité, la fonctionnalité et la résistance à l'usure d'un tapis commercial dans une dalle de tapis à l'aspect très soigné grâce au velours coupé qui est tufté en rangs étroits. Le fil polyamide Invista Antron 6.6 offre la résistance à l'usure que vous êtes en droit d'attendre de la part d'un produit de luxe Forbo. Disponible en 32 dispositions de couleurs modernes et attrayantes. Acrobat est très bien adapté à un usage dans divers espaces fonctionnels allant du bureau jusqu'au restaurant routier en passant par la salle des professeurs et le magasin de chaussures.





Spécifications techniques : tessera®

Tessera répond au exigences de la norme EN-ISO 1307

	Tessera Atrium	Tessera Arran	Tessera Barcode	Tessera Basis	Tessera Format	Tessera Create Space 1
Description	Dalle de tapis bouclé tuftée	Poil bouclé texturé à motif	Poil bouclé lisse bas à motif	Poil bouclé lisse bas	Poil bouclé texturé à motif	Poil bouclé lisse bas
Dimensions	50 cm x 50 cm	50 cm x 50 cm	50 cm x 50 cm	50 cm x 50 cm	50 cm x 50 cm	50 cm x 50 cm
Épaisseur totale	6.9 mm ± 10%	7.0 mm ± 10%	6.0 mm ± 10%	5.7 mm ± 10%	5.8 mm ± 10%	5.5 mm ± 10%
Épaisseur du velours	3.5 mm ± 0.5 mm	4.0 mm ± 0.5 mm	3.0 mm ± 0.5 mm	2.8 mm ± 0.5 mm	3.1 mm ± 0.5 mm	2.7 mm ± 0.5 mm
Nombre de références	24 coloris 5m ² par boîte	18 coloris 4m ² par boîte	17 coloris 4m ² par boîte	44 coloris 5m ² par boîte	13 coloris 5m ² par boîte	17 coloris 5m ² par boîte
Classe d'usage	EN 1307	Classe 33, adapté à toutes les applications à usage intensif.				
Matière du velours	100% Aquafil 'Alto' polyamide	100% Invista Antron® Lumena polyamide 6.6	100% Aquafil polyamide 6	100% Aquafil polyamide 6	100% Aquafil polyamide 6	100% Aquafil ECONYL®/ Alto Chroma regenerated polyamide 6
Méthode de teinture	100% piece dyed	100% solution dyed	100% solution dyed	100% space dyed	80% solution dyed, 20% space dyed	100% solution dyed
Densité du velours	104,000 per m ² ± 10%	202,960 per m ² ± 10%	169,420 per m ² ± 10%	200,940 per m ² ± 10%	252,520 per m ² ± 10%	245,440 per m ² ± 10%
Poids du velours		950 gsm ± 10%	580 gsm ± 10%	520 gsm ± 10%	525 gsm ± 10%	570 gsm ± 10%
Poids total		4,465 gsm ± 10%	3,895 gsm ± 10%	3,835 gsm ± 10%	4,040 gsm ± 10%	4,085 gsm ± 10%
1er dossier	Polyester/Nylon					
Dossier	Bitume & flocons polyster. Également disponible en couche secondaire SOFTbac®.					
Résistance à la chaise à roulettes	BS EN 985:2001	Minimum valeur R: ≥2.4				
Solidité des couleurs à la lumière	BS EN ISO 105 B02	≥5		≥5	≥5	≥5
Stabilité dimensionnelle	BS EN 986			≤0.2%		
Réduction des bruits d'impact	ISO 10140-3 (ΔL_{w})		22dB	22dB	22dB	21dB
Creating Better Environments						
Électricité renouvelable	Tessera est fabriqué avec de l'électricité générée à 100 % à partir de sources 100 % renouvelables.					
Contenu recyclé	Contient plus de 50 % de contenu recyclé par poids.					
Qualité de l'air intérieur	Tessera respecte la norme de qualité de l'air intérieur 01350.					
Ska	Tessera répond aux critères de classement SKA pour les revêtements de sol mous M12 dans les bureaux et la vente.					
Garantie	Les dalles de tapis Tessera sont garanties 10 ans selon des conditions contractuelles strictes (15 ans de garantie avec SOFTbac®), à condition d'avoir été installées professionnellement par un contractant reconnu et de faire l'objet d'un entretien régulier conformément aux exigences de Forbo actuellement en vigueur.					
Méthode d'installation	Un seul sens ou tête-bêche	Un seul sens ou tête-bêche	Un seul sens, demi-brique ou tête-bêche	Un seul sens ou tête-bêche	Un seul sens ou tête-bêche	Un seul sens ou tête-bêche
EN 14041						
Réaction au feu	EN 13501-1			B _r -s1		
Résistance au glissement	EN 13893			DS: ≥0.30		
Accumulation charges électrostatiques	BS ISO 10965 & EN1815	<1 x 10 ⁹ Ω : Antistatique. Tension au niveau du corps : passage (< 2kV). Protection à vie grâce à l'utilisation de fil antistatique et de doublure.				

Les tons peuvent varier selon les lots et doivent être vérifiés avant l'installation. À l'exception de Tessera Mix, les lots ne doivent pas être mélangés au même endroit.

Spécifications techniques : tessera®

Tessera répond au exigences de la norme EN-ISO 1307


	Tessera Create Space 2	Tessera Helix	Tessera Inline	Tessera Rippleweave	Tessera Weave	Tessera Diffusion	Tessera Layout	Tessera Outline		
Description	Poil bouclé à motif	Poil bouclé texturé	Poil bouclé texturé à motif	Poil bouclé texture	Poil bouclé texturé à motif	Poil bouclé structure	Dalle de tapis bouclée basse tuftée	Dalle de tapis bouclée basse tuftée		
Dimensions	50 cm x 50 cm	50 cm x 50 cm	50 cm x 50 cm	50 cm x 50 cm	50 cm x 50 cm	50 cm x 50 cm	50 cm x 50 cm	50 cm x 50 cm		
Épaisseur totale	5.7 mm ± 10%	6.9 mm ± 10%	6.5 mm ± 10%	7.5 mm ± 10%	7.0 mm ± 10%	6.5 mm ± 10%	5.8 mm ± 10%	5.8 mm ± 10%		
Épaisseur du velours	3.1 mm ± 0.5 mm	3.9 mm ± 0.5 mm	3.9 mm ± 0.5 mm	4.3 mm ± 0.5 mm	3.5 mm ± 0.5 mm	3.7 mm ± 0.5 mm	2.9 mm ± 0.5 mm	2.9 mm ± 0.5 mm		
Nombre de références	10 coloris 5m² par boîte	11 coloris 4m² par boîte	7 coloris 4m² par boîte	7 coloris 4m² par boîte	19 coloris 4m² par boîte	15 coloris 4m² par boîte	30 coloris 5m² par boîte	8 coloris 5m² par boîte		
Classe d'usage	EN 1307	Classe 33, adapté à toutes les applications à usage intensif.								
Matière du velours	100% Aquafil ECONYL®/Alto Chroma regenerated polyamide 6	100% Invista Antron® Lumena polyamide 6.6	100% polyamide 6	100% Invista Antron® Lumena polyamide 6.6	100% ECONYL® regenerated polyamide 6	100% Universal Fibers™ Refresh™ polyamide 6.6	100% polyamide 6	100% polyamide 6		
Méthode de teinture	100% solution dyed	100% solution dyed	100% solution dyed	100% solution dyed	100% solution dyed	100% solution dyed	100% solution dyed	100% solution dyed		
Densité du velours	245,440 per m² ± 10%	219,480 per m² ± 10%	198,374 per m² ± 10%	160,480 per m² ± 10%	179,664 per m² ± 10%	217,120 per m² ± 10%	193,060 per m² ± 10%	193,060 per m² ± 10%		
Poids du velours	570 gsm ± 10%	740 gsm ± 10%	605 gsm ± 10%	950 gsm ± 10%	660 gsm ± 10%	570 gsm ± 10%	580 gsm ± 10%	580 gsm ± 10%		
Poids total	4,085 gsm ± 10%	4,255 gsm ± 10%	4,120 gsm ± 10%	4,465 gsm ± 10%	4,155 gsm ± 10%	4,085 gsm ± 10%	3,895 gsm ± 10%	3,895 gsm ± 10%		
Support	Polyester/Nylon									
Dossier	Bitume & flocons polyester. Également disponible en couche secondaire SOFTbac®.									
Résistance à la chaise à roulettes	BS EN 985:2001	Minimum valeur R : ≥2.4								
Solidité des couleurs à la lumière	BS EN ISO 105 B02	≥5	≥5	≥5	≥5	≥5	≥6	≥6		
Stabilité dimensionnelle	BS EN 986	≤0.2%								
Réduction des bruits d'impact ISO 10140-3	23dB	21dB	25dB	27dB	22dB	27dB	27dB	27dB		
Creating Better Environments										
Electricité renouvelable	Tessera est fabriqué avec de l'électricité générée à 100 % à partir de sources 100 % renouvelables.									
Contenu recyclé	Contient plus de 50 % de contenu recyclé par poids.									
Qualité de l'air intérieur	Tessera respecte la norme de qualité de l'air intérieur 01350.									
Ska	Tessera répond aux critères de classement SKA pour les revêtements de sol mous M12 dans les bureaux et la vente.									
Garantie	Les dalles de tapis Tessera sont garanties 10 ans selon des conditions contractuelles strictes (15 ans de garantie avec SOFTbac®), à condition d'avoir été installées professionnellement par un contractant reconnu et de faire l'objet d'un entretien régulier conformément aux exigences de Forbo actuellement en vigueur.									
Installatiemethode	Monolithique, quart de tour, tesselle, demi-raccord ou non directionnel	Tête-bêche	Un seul sens ou tête-bêche	Demi-brique ou tête-bêche	Un seul sens ou tête-bêche	Un seul sens, tête-bêche, demi-brique ou sans direction	Monolithique, quart de tour, tesselle, demi-raccord ou non directionnel	Brique, tessellé, quart de tour et quart de brique		
Tessera répond au exigences de la norme EN 14041					EN 14041	CE				
Réaction au feu	EN 13501-1	B _n -s1								
Résistance au glissement	EN 13893	DS: ≥0.30								
Accumulation charges électrostatiques & EN1815	BS ISO 10965	<1 x 10 ⁹ Ω: Antistatique. Tension au niveau du corps : passage (< 2kV). Protection à vie grâce à l'utilisation de fil antistatique et de doublure.								

Spécifications techniques : tessera®

Tessera répond au exigences de la norme EN-ISO 1307

	Tessera Circulate	Tessera Mix	Tessera Alignement	Tessera Contour	Tessera Create Space 3	Tessera Ethos	Tessera Acrobat	
Description	Poil bouclé texturé à motif	Poil bouclé texturé	Dalles textiles tuftées bouclées fine jauge & coupées	Poil bouclé structure	Poil bouclé et coupé texturé à motif	Poil bouclé structure	Poil coupé	
Dimensions	50 cm x 50 cm	50 cm x 50 cm	50 cm x 50 cm	50 cm x 50 cm	50 cm x 50 cm	50 cm x 50 cm	50 cm x 50 cm	
Épaisseur totale	6.5 mm ± 10%	5.9 mm ± 10%	6.2 mm ± 10%	6.6 mm ± 10%	5.7 mm ± 10%	6.4 mm ± 10%	8.0 mm ± 10%	
Épaisseur du velours	3.7 mm ± 0.5 mm	3.1 mm ± 0.5 mm	3.5 mm ± 0.5 mm	3.5 mm ± 0.5 mm	3.1 mm ± 0.5 mm	3.3 mm ± 0.5 mm	5.0 mm ± 0.5 mm	
Nombre de références	8 coloris 4m² par boîte	15 coloris 5m² par boîte	23 coloris 4m² par boîte	10 coloris 4m² par boîte	12 coloris 4m² par boîte	31 coloris 5m² par boîte	31 coloris 5m² par boîte	
Classe d'usage	EN 1307	Classe 33, adapté à toutes les applications à usage intensif.						
Matière du velours	100% Universal Fibers™ Refresh™ polyamide 6.6	100% Invista Antron® Lumena polyamide 6.6	100% Invista Antron® Lumena polyamide 6.6	100% Universal Fibers™ Refresh™ polyamide 6.6	100% Aquafil ECONYL®/Alto Chroma regenerated polyamide 6	100% Aquafil Alto Chroma polyamide 6	100% Antron® polyamide 6.6	
Méthode de teinture	100% solution dyed	100% solution dyed	100% solution dyed	100% solution dyed	100% solution dyed	100% solution dyed	100% piece dyed	
Densité du velours	254,880 per m² ± 10%	200,600 per m² ± 10%	217,488 per m² ± 10%	255,053 per m² ± 10%	236,000 per m² ± 10%	202,960 per m² ± 10%	181,102 per m² ± 10%	
Poids du velours	520 gsm ± 10%	650 gsm ± 10%	700 gsm ± 10%	580 gsm ± 10%	595 gsm ± 10%	755 gsm ± 10%	1,050 gsm ± 10%	
Poids total	4,035 gsm ± 10%	4,165 gsm ± 10%	4,195 gsm ± 10%	4,095 gsm ± 10%	4,110 gsm ± 10%	4,270 gsm ± 10%	4,650 gsm ± 10%	
Support	Polyester/Nylon							
Dossier	Bitume & flocons polyester. Également disponible en couche secondaire SOFTbac®.							
Résistance à la chaise à roulettes	BS EN 985:2001	Minimum valeur R : ≥2.4						
Solidité des couleurs à la lumière	BS EN ISO 105 B02	≥5	≥5	≥5	≥5	≥6	≥5	
Stabilité dimensionnelle	BS EN 986	≤0.2%						
Réduction des bruits d'impact ISO 10140-3	22dB	24dB	23dB	23dB	23dB	23dB	n/a	
Creating Better Environments								
Electricité renouvelable	Tessera est fabriqué avec de l'électricité générée à 100 % à partir de sources 100 % renouvelables.							
Contenu recyclé	Contient plus de 50 % de contenu recyclé par poids.							
Qualité de l'air intérieur	Tessera respecte la norme de qualité de l'air intérieur 01350.							
Ska	Tessera répond aux critères de classement SKA pour les revêtements de sol mous M12 dans les bureaux et la vente.							
Garantie	Les dalles de tapis Tessera sont garanties 10 ans selon des conditions contractuelles strictes (15 ans de garantie avec SOFTbac®), à condition d'avoir été installées professionnellement par un contractant reconnu et de faire l'objet d'un entretien régulier conformément aux exigences de Forbo actuellement en vigueur.							
Installatiemethode	Sans direction	Sans direction	Un seul sens ou tête-bêche	Un seul sens, tête-bêche, demi-brique ou sans direction	Un seul sens, tête-bêche, demi-brique ou sans direction	Un seul sens, tête-bêche, demi-brique ou sans direction	Un seul sens ou tête-bêche	
Tessera répond au exigences de la norme EN 14041	EN 14041							
Réaction au feu	EN 13501-1	B _n -s1						
Résistance au glissement	EN 13893	DS: ≥0.30						
Accumulation charges électrostatiques & EN1815	BS ISO 10965	<1 x 10 ⁹ Ω: Antistatique. Tension au niveau du corps : passage (< 2kV). Protection à vie grâce à l'utilisation de fil antistatique et de doublure.						

TEXTILE AIGUILLETÉ RÉSISTANT À L'USURE ET POLYVALENT

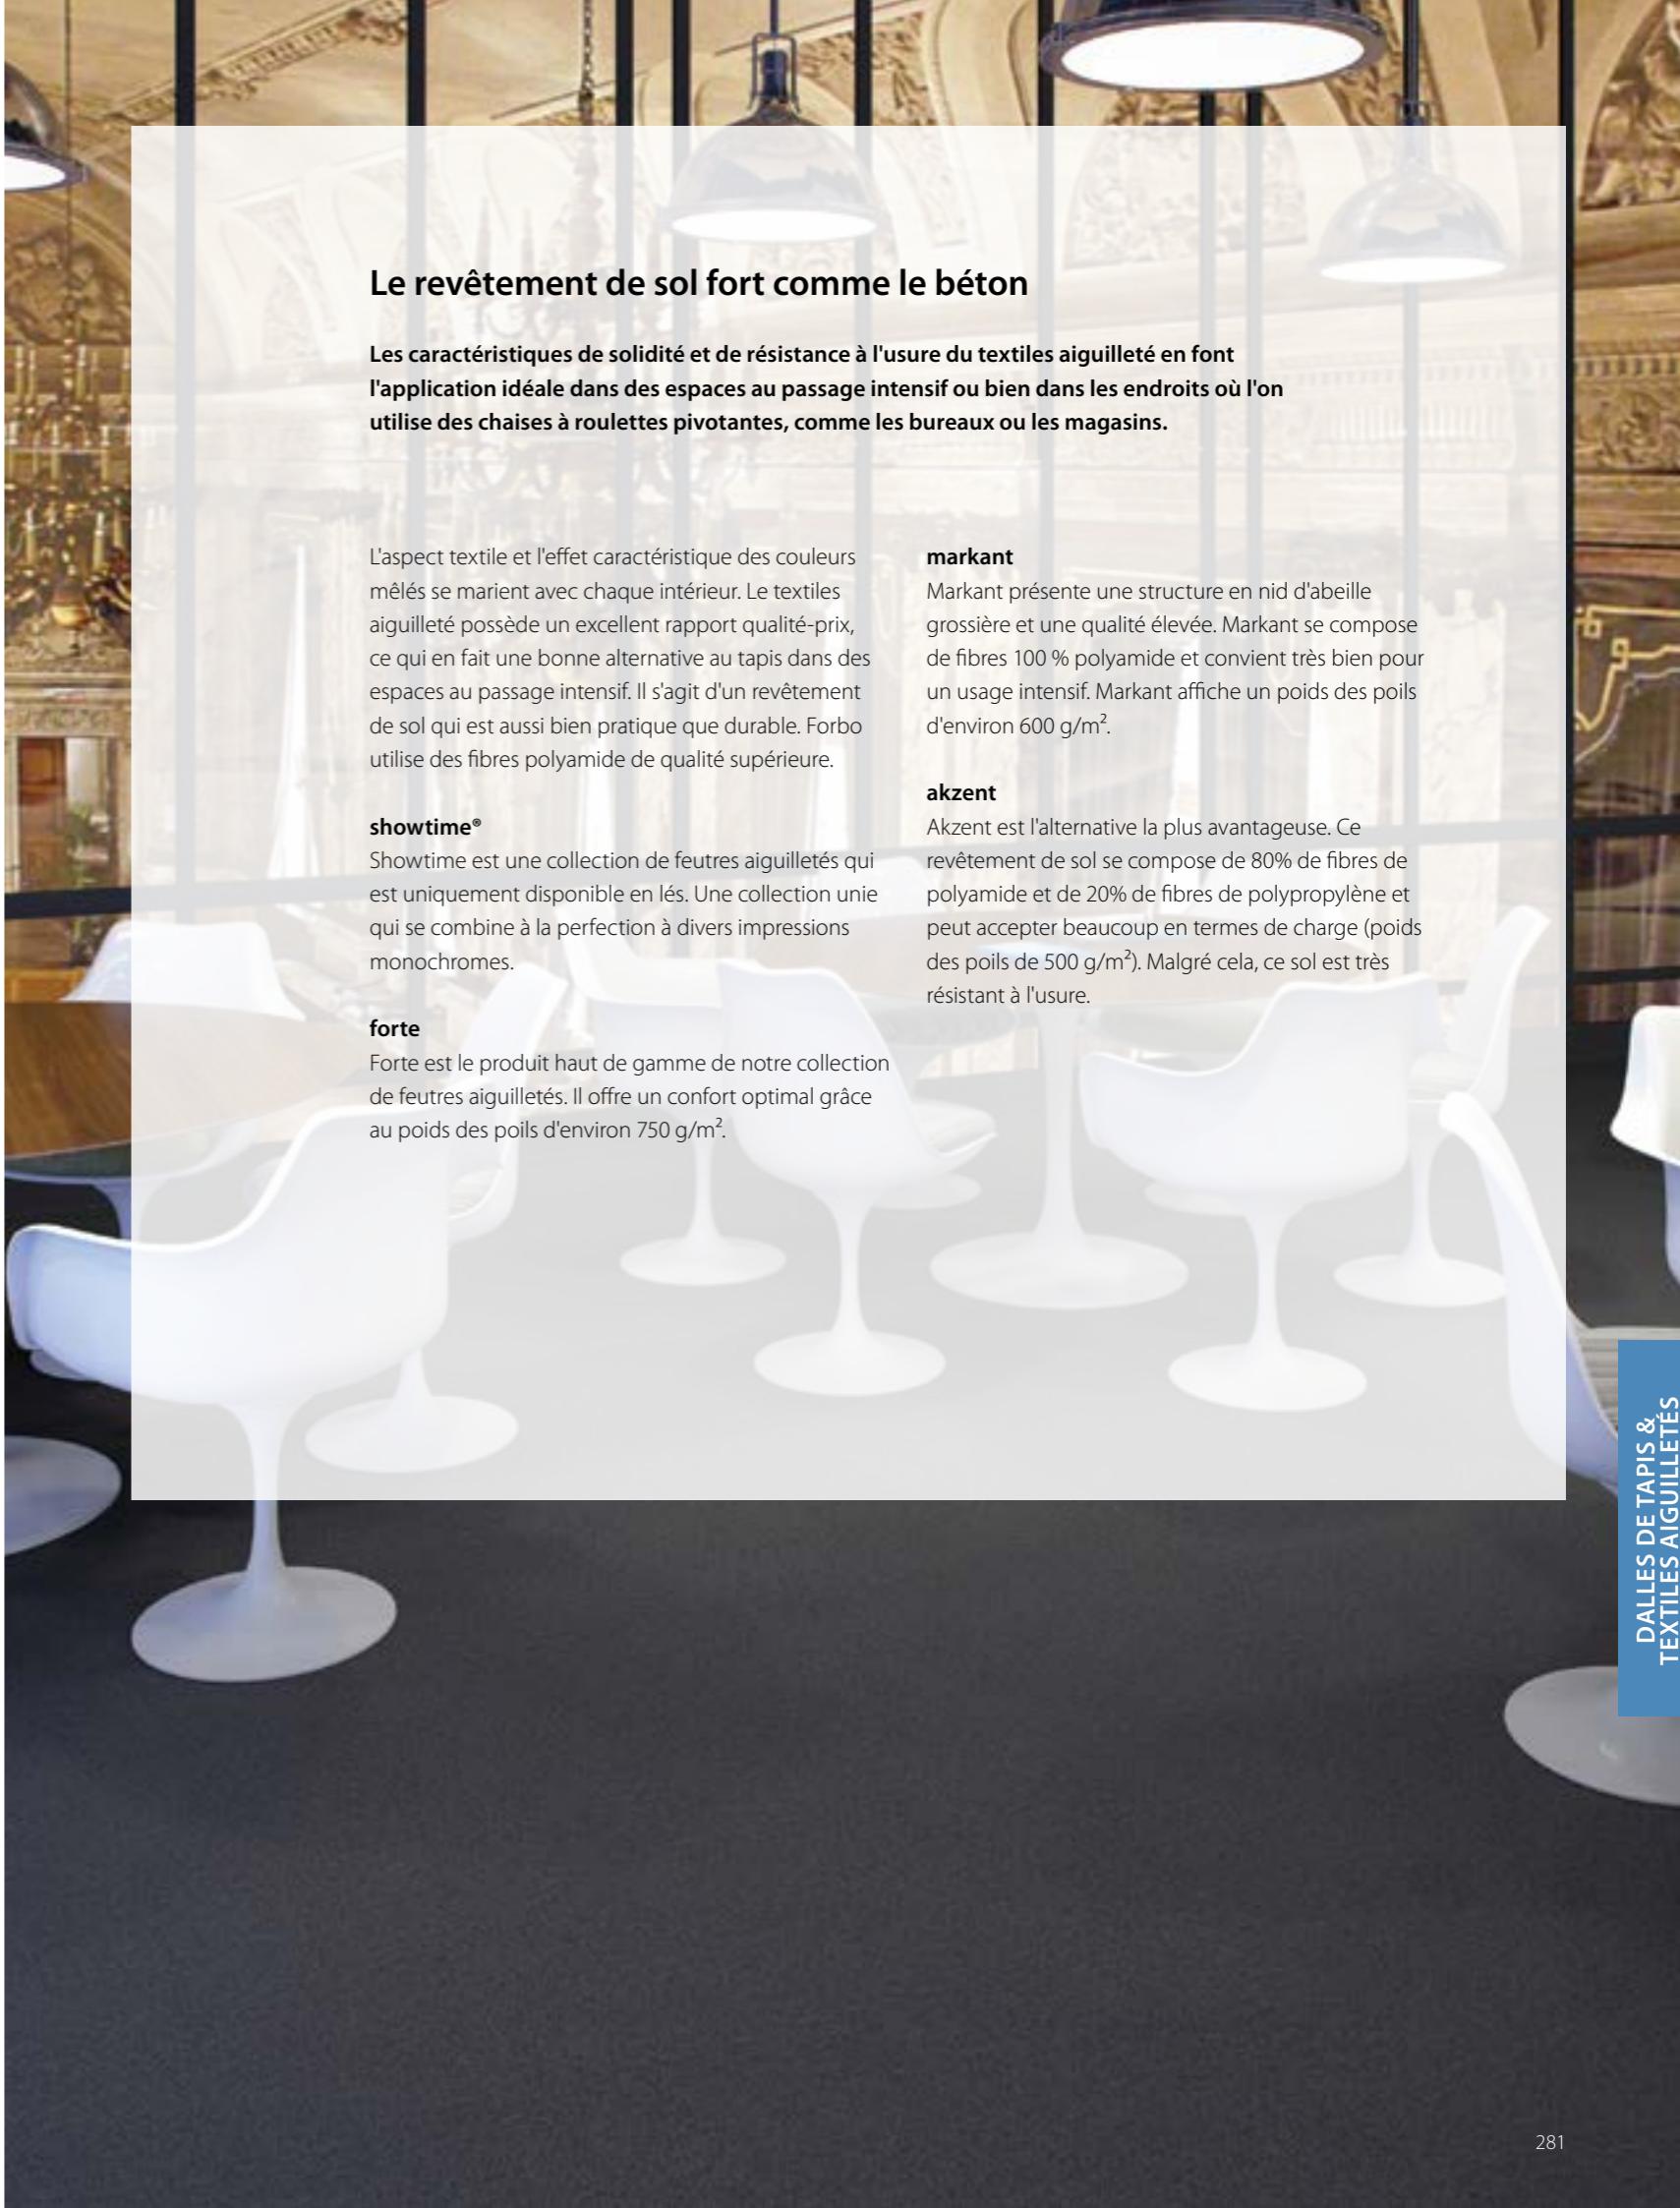

Le revêtement de sol fort comme le béton

Les caractéristiques de solidité et de résistance à l'usure du textile aiguilleté en font l'application idéale dans des espaces au passage intensif ou bien dans les endroits où l'on utilise des chaises à roulettes pivotantes, comme les bureaux ou les magasins.

L'aspect textile et l'effet caractéristique des couleurs mêlées se marient avec chaque intérieur. Le textile aiguilleté possède un excellent rapport qualité-prix, ce qui en fait une bonne alternative au tapis dans des espaces au passage intensif. Il s'agit d'un revêtement de sol qui est aussi bien pratique que durable. Forbo utilise des fibres polyamide de qualité supérieure.

showtime®

Showtime est une collection de feutres aiguilletés qui est uniquement disponible en lés. Une collection unie qui se combine à la perfection à divers impressions monochromes.

forte

Forte est le produit haut de gamme de notre collection de feutres aiguilletés. Il offre un confort optimal grâce au poids des poils d'environ 750 g/m².

markant

Markant présente une structure en nid d'abeille grossière et une qualité élevée. Markant se compose de fibres 100 % polyamide et convient très bien pour un usage intensif. Markant affiche un poids des poils d'environ 600 g/m².

akzent

Akzent est l'alternative la plus avantageuse. Ce revêtement de sol se compose de 80% de fibres de polyamide et de 20% de fibres de polypropylène et peut accepter beaucoup en termes de charge (poids des poils de 500 g/m²). Malgré cela, ce sol est très résistant à l'usure.

showtime® nuance



900202

La collection contient une large palette de couleurs unies claires qui apporteront un plus à de nombreux intérieurs. Elle fournit un sol particulièrement séduisant qui vous permet de créer la bonne ambiance en combinaison avec la collection Showtime Experience.



Rose indien | 900206




Rouge | 900216



Olive | 900208



Emeraude | 900228



Kaki | 900218



Bleu canard | 900207




Indigo | 900217



Violet | 900227




Beige | 900203




Grège | 900213



Camel | 900204



Taupe | 900244




Fauve | 900214



Chocolat | 900224




Perle | 900200




Souris | 900201



Gris moyen | 900202



Anthracite | 900212




Carbone | 900209



Cacao | 900234

showtime® experience wonderlab

La collection tendance WonderLab se compose de quatre séries qui sont conçues pour s'adapter parfaitement aux coloris clairs et unis de la collection Showtime Nuance. Wonderlab est une ode à la haute technologie et au monde numérique, ce qui se traduit par 4 dessins graphiques attrayants.

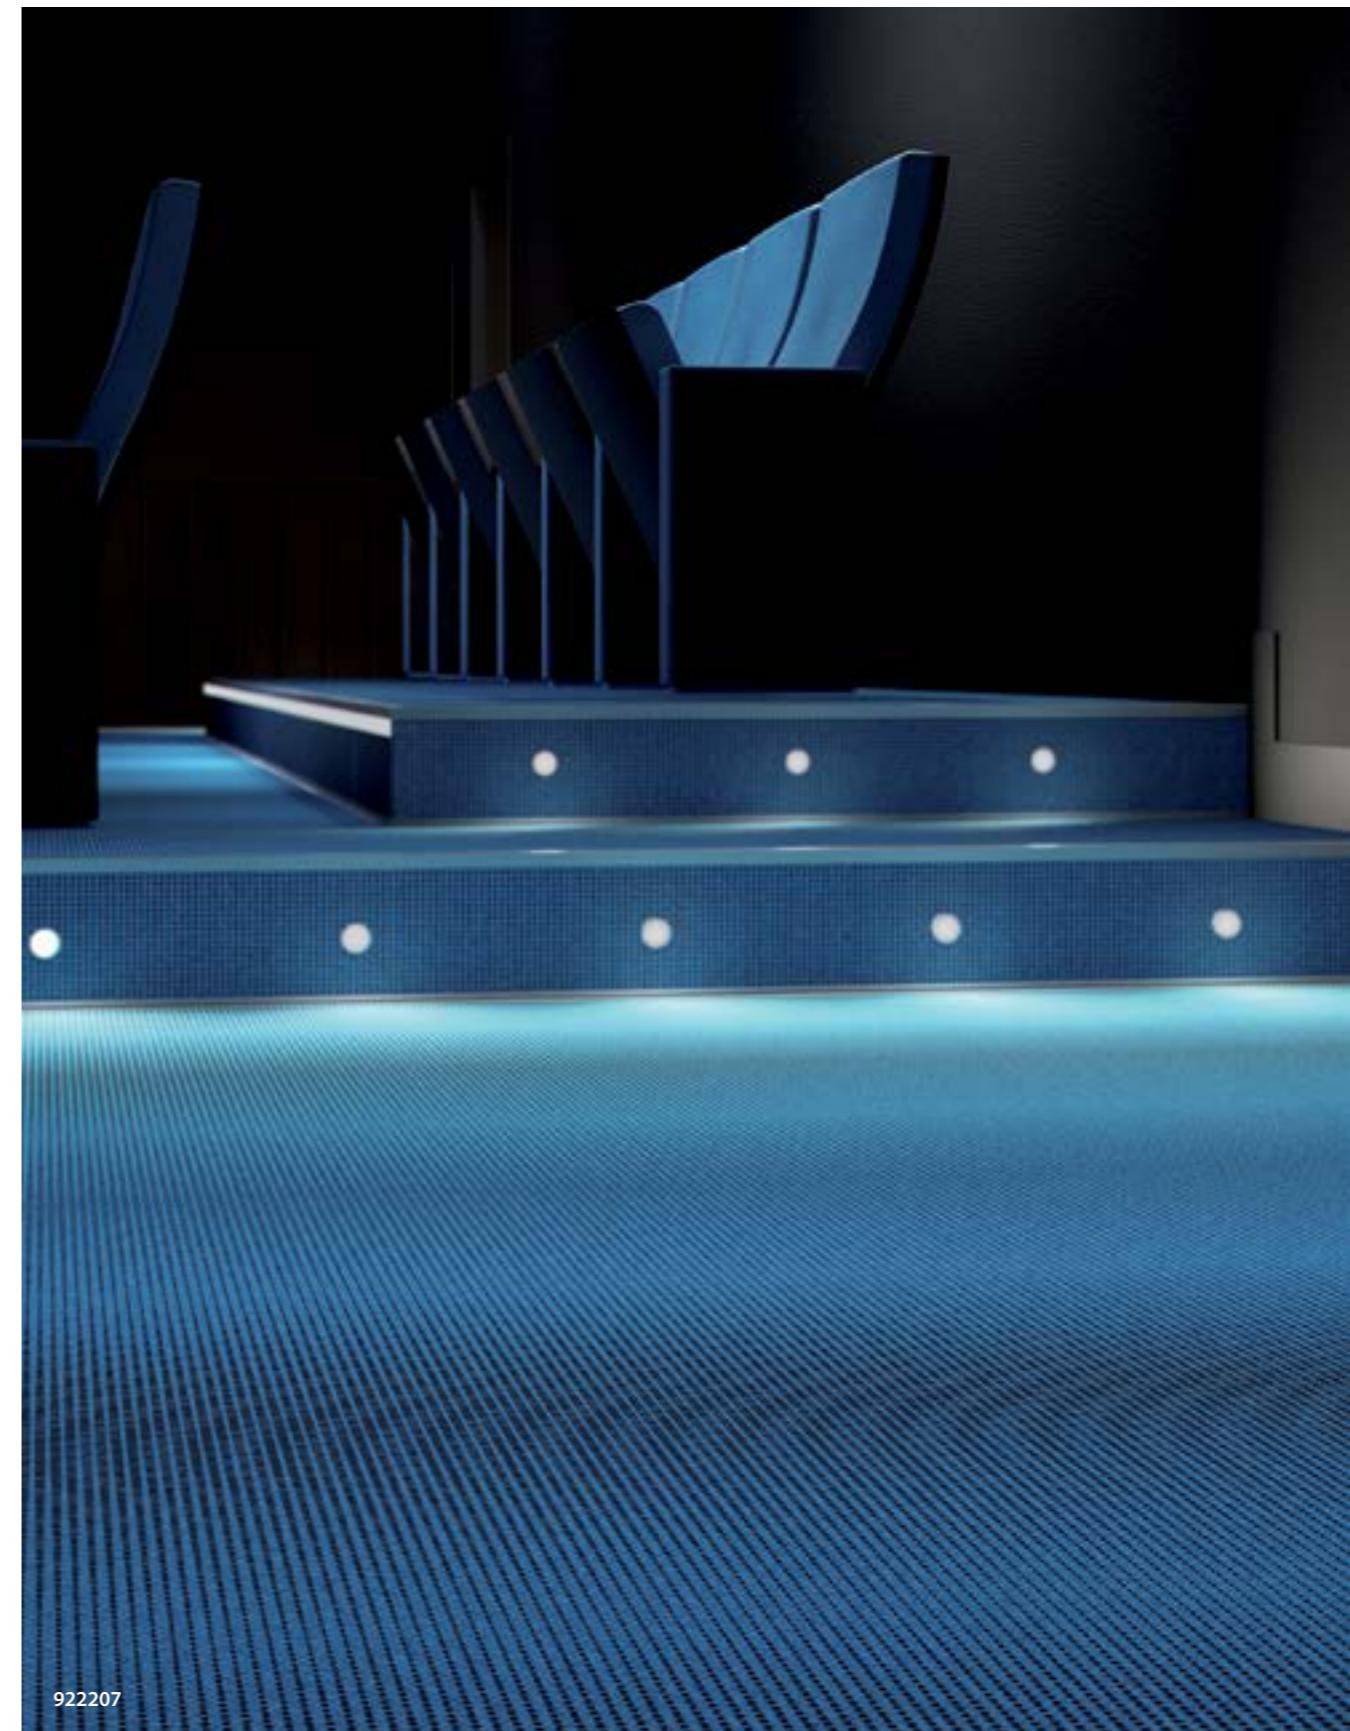


922207


wonderlab 01




wonderlab 02

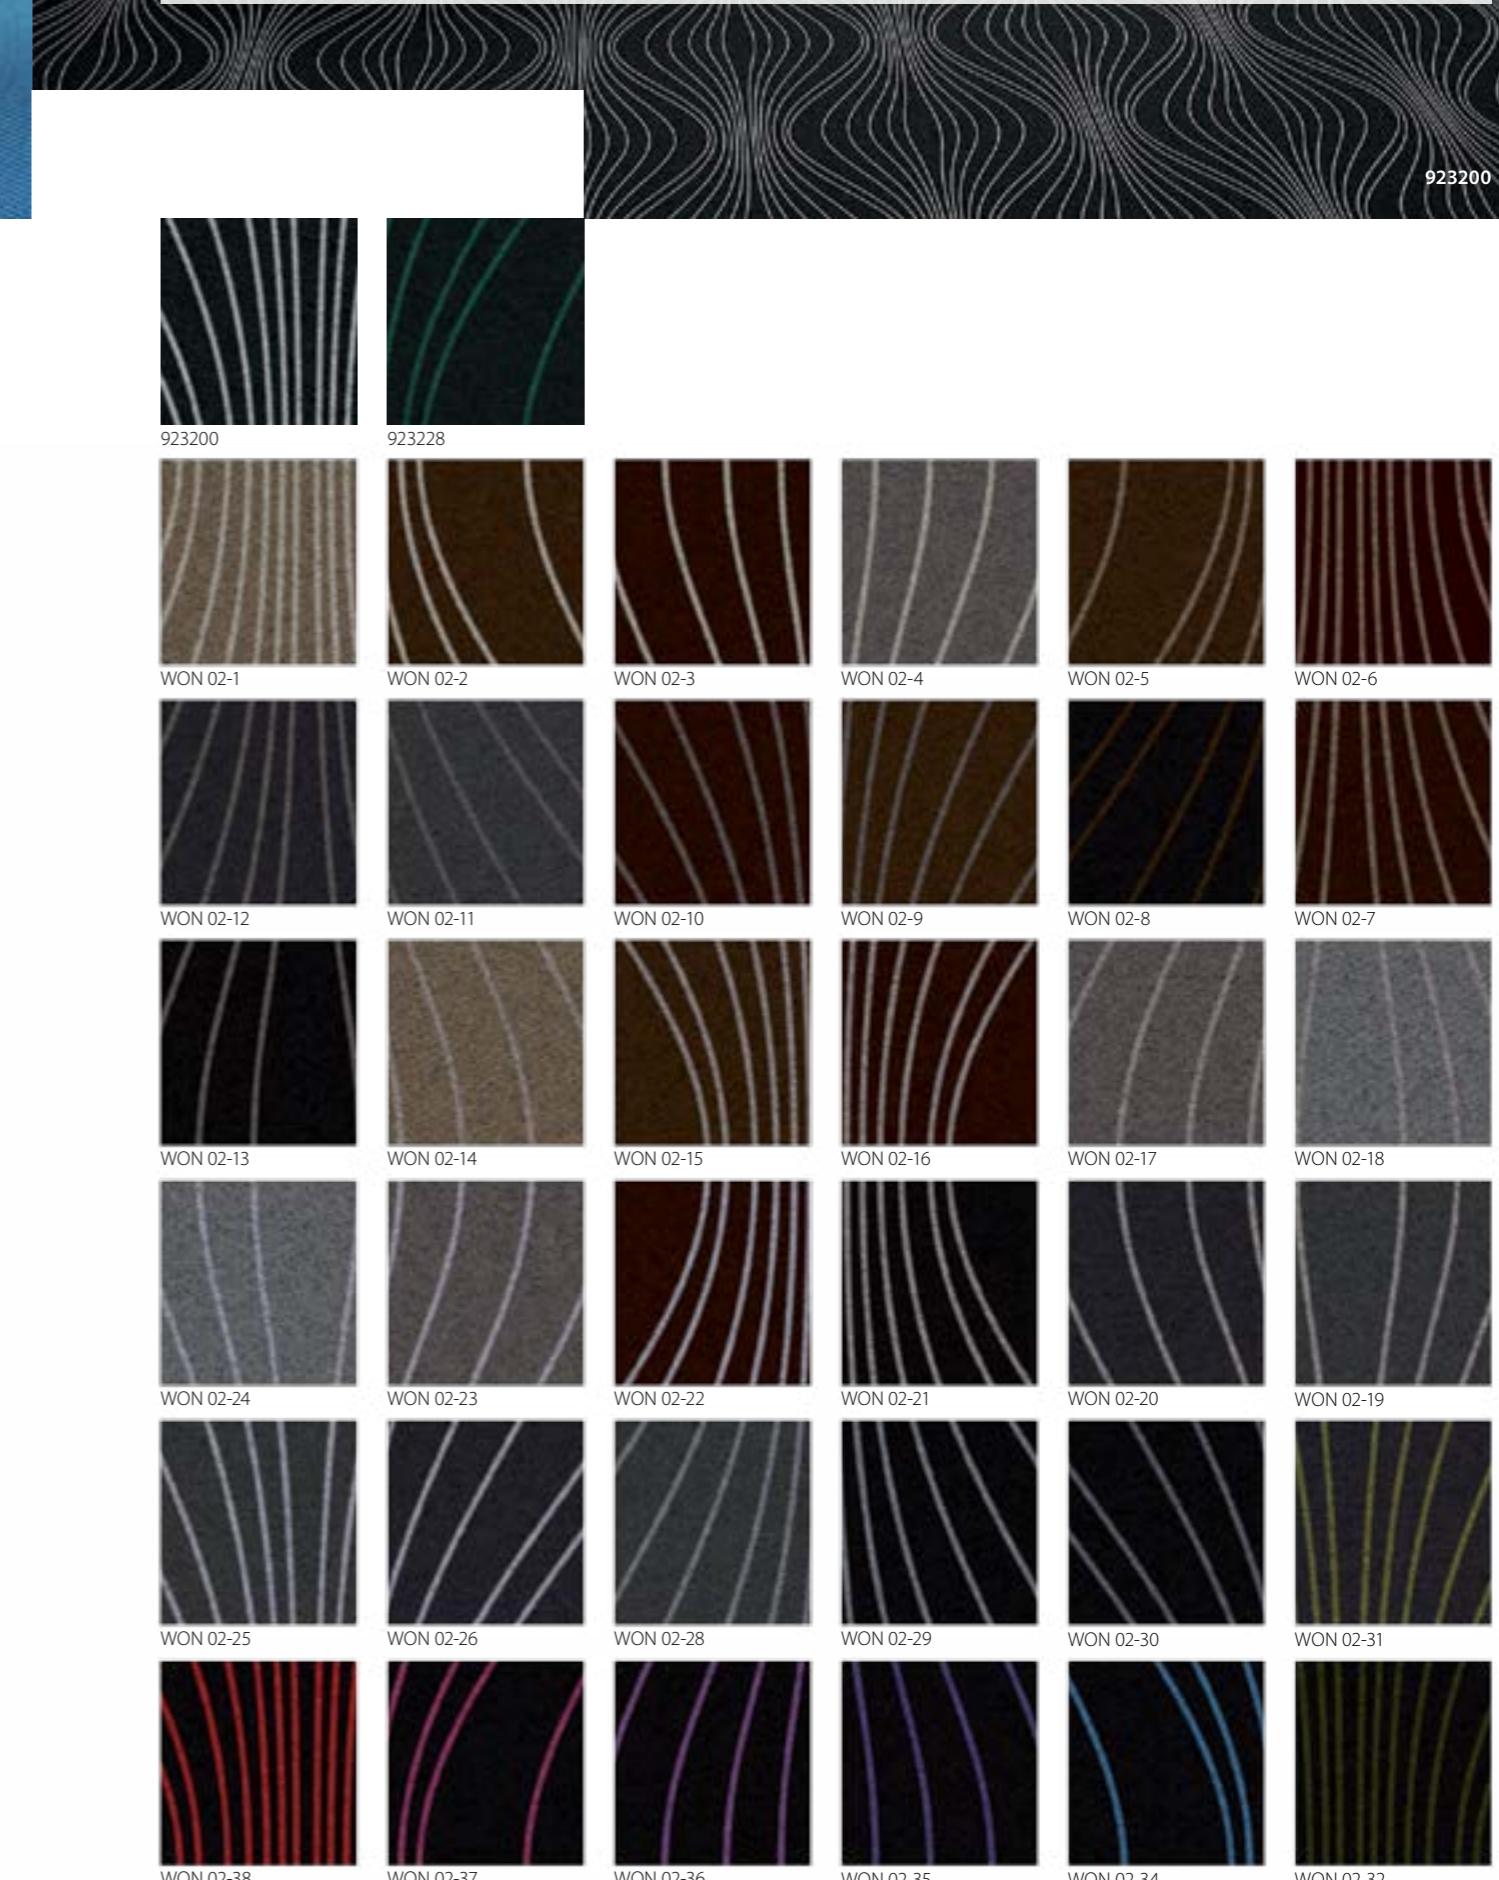

wonderlab 03

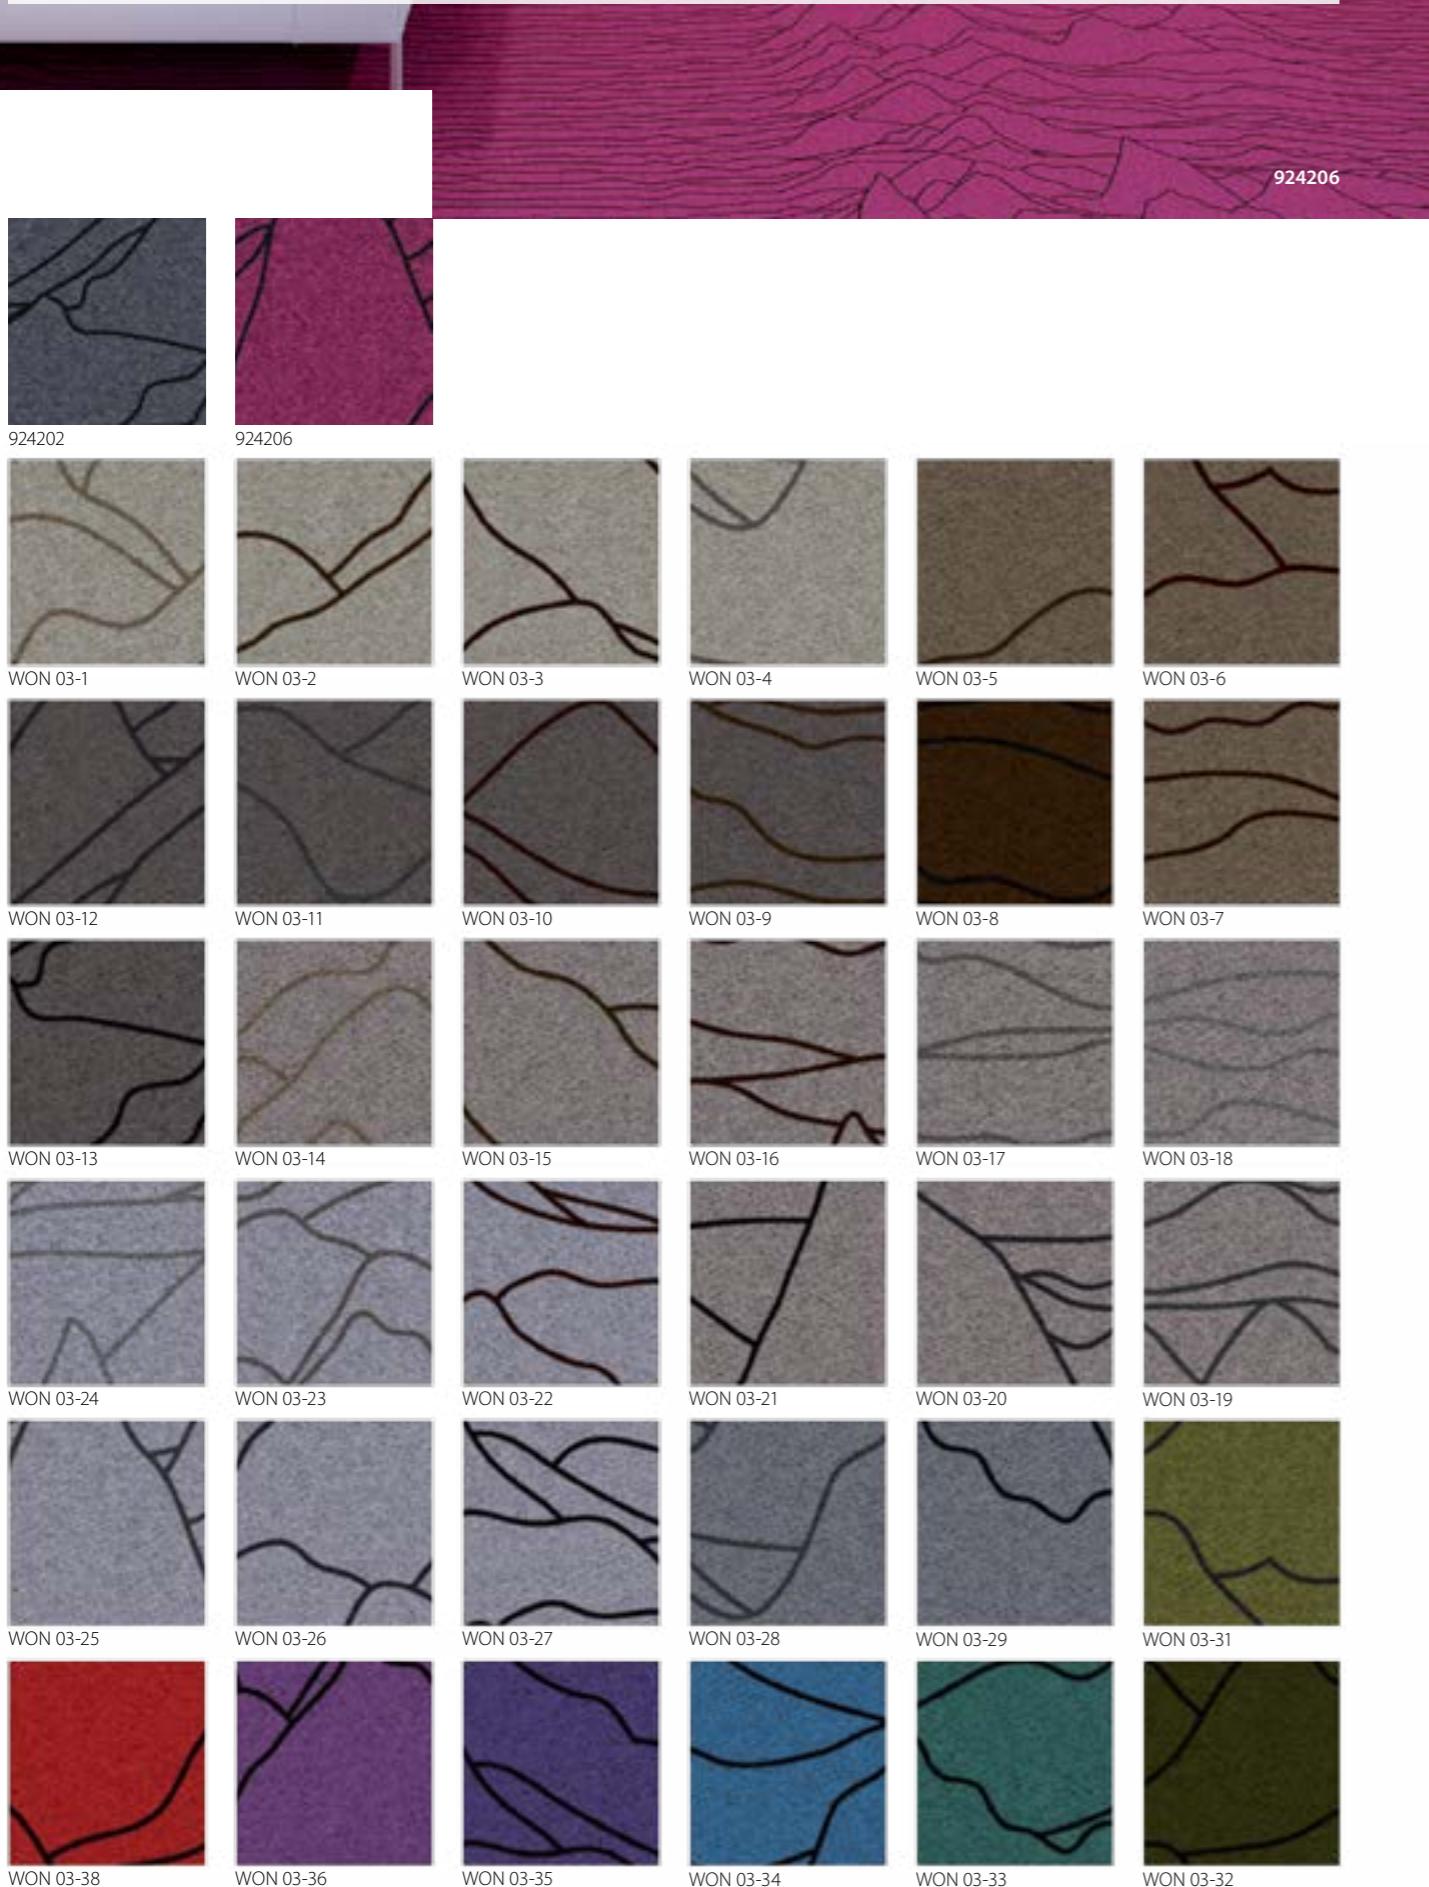

wonderlab 04

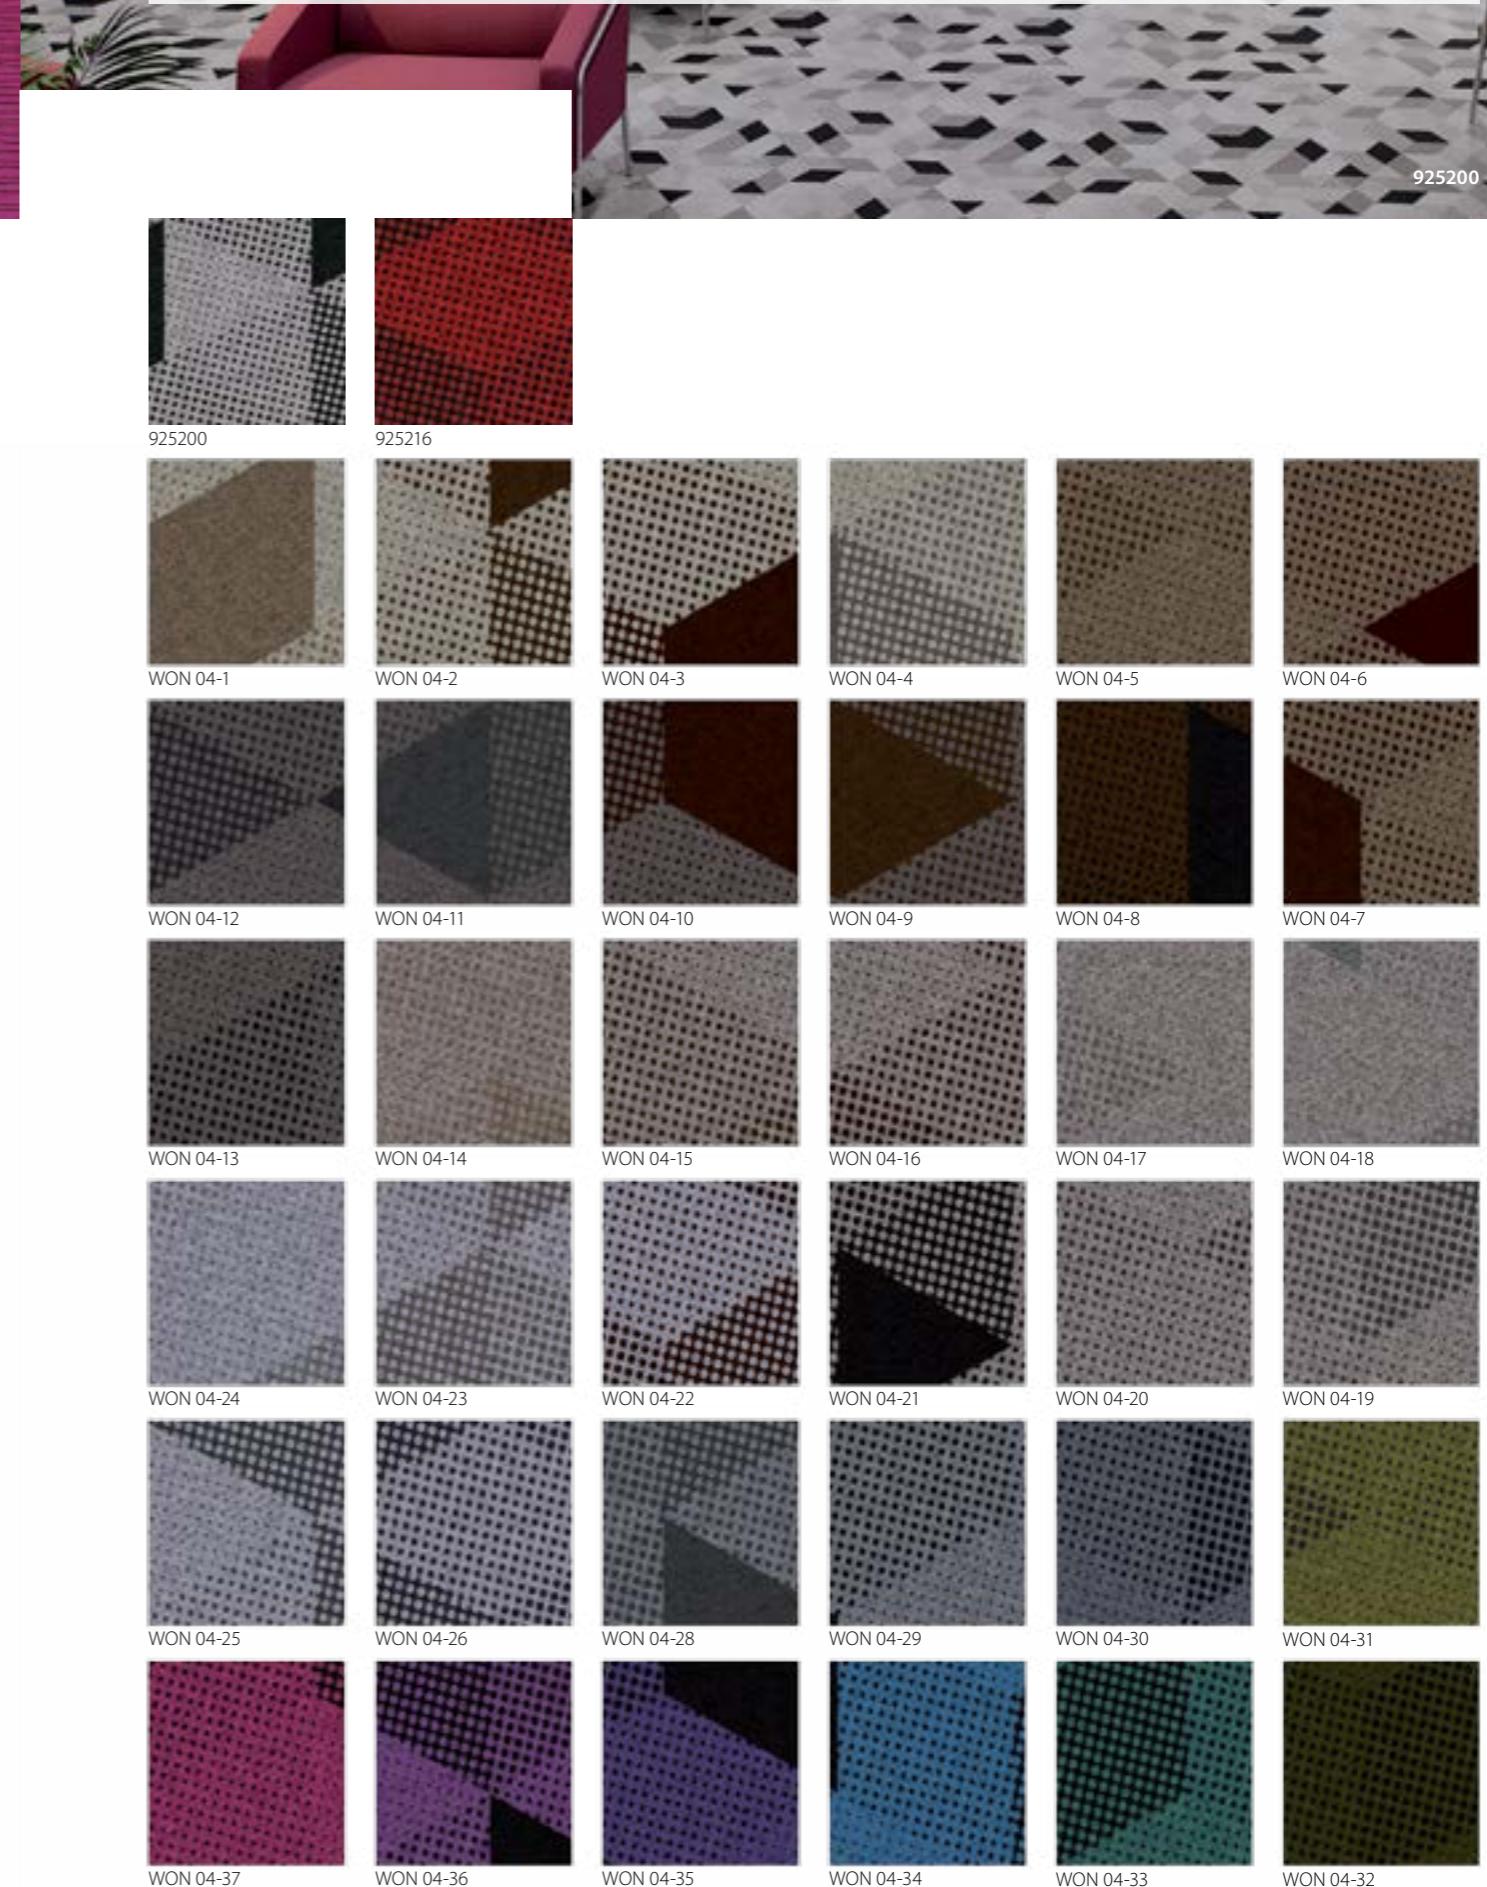

showtime® experience metropolis

La collection tendance Metropolis est une ode à la haute technologie et au monde numérique. Cela se traduit par quatre dessins attrayants qui se combinent parfaitement aux coloris unis de Showtime Nuance.




metropolis 01


918216



metropolis 02

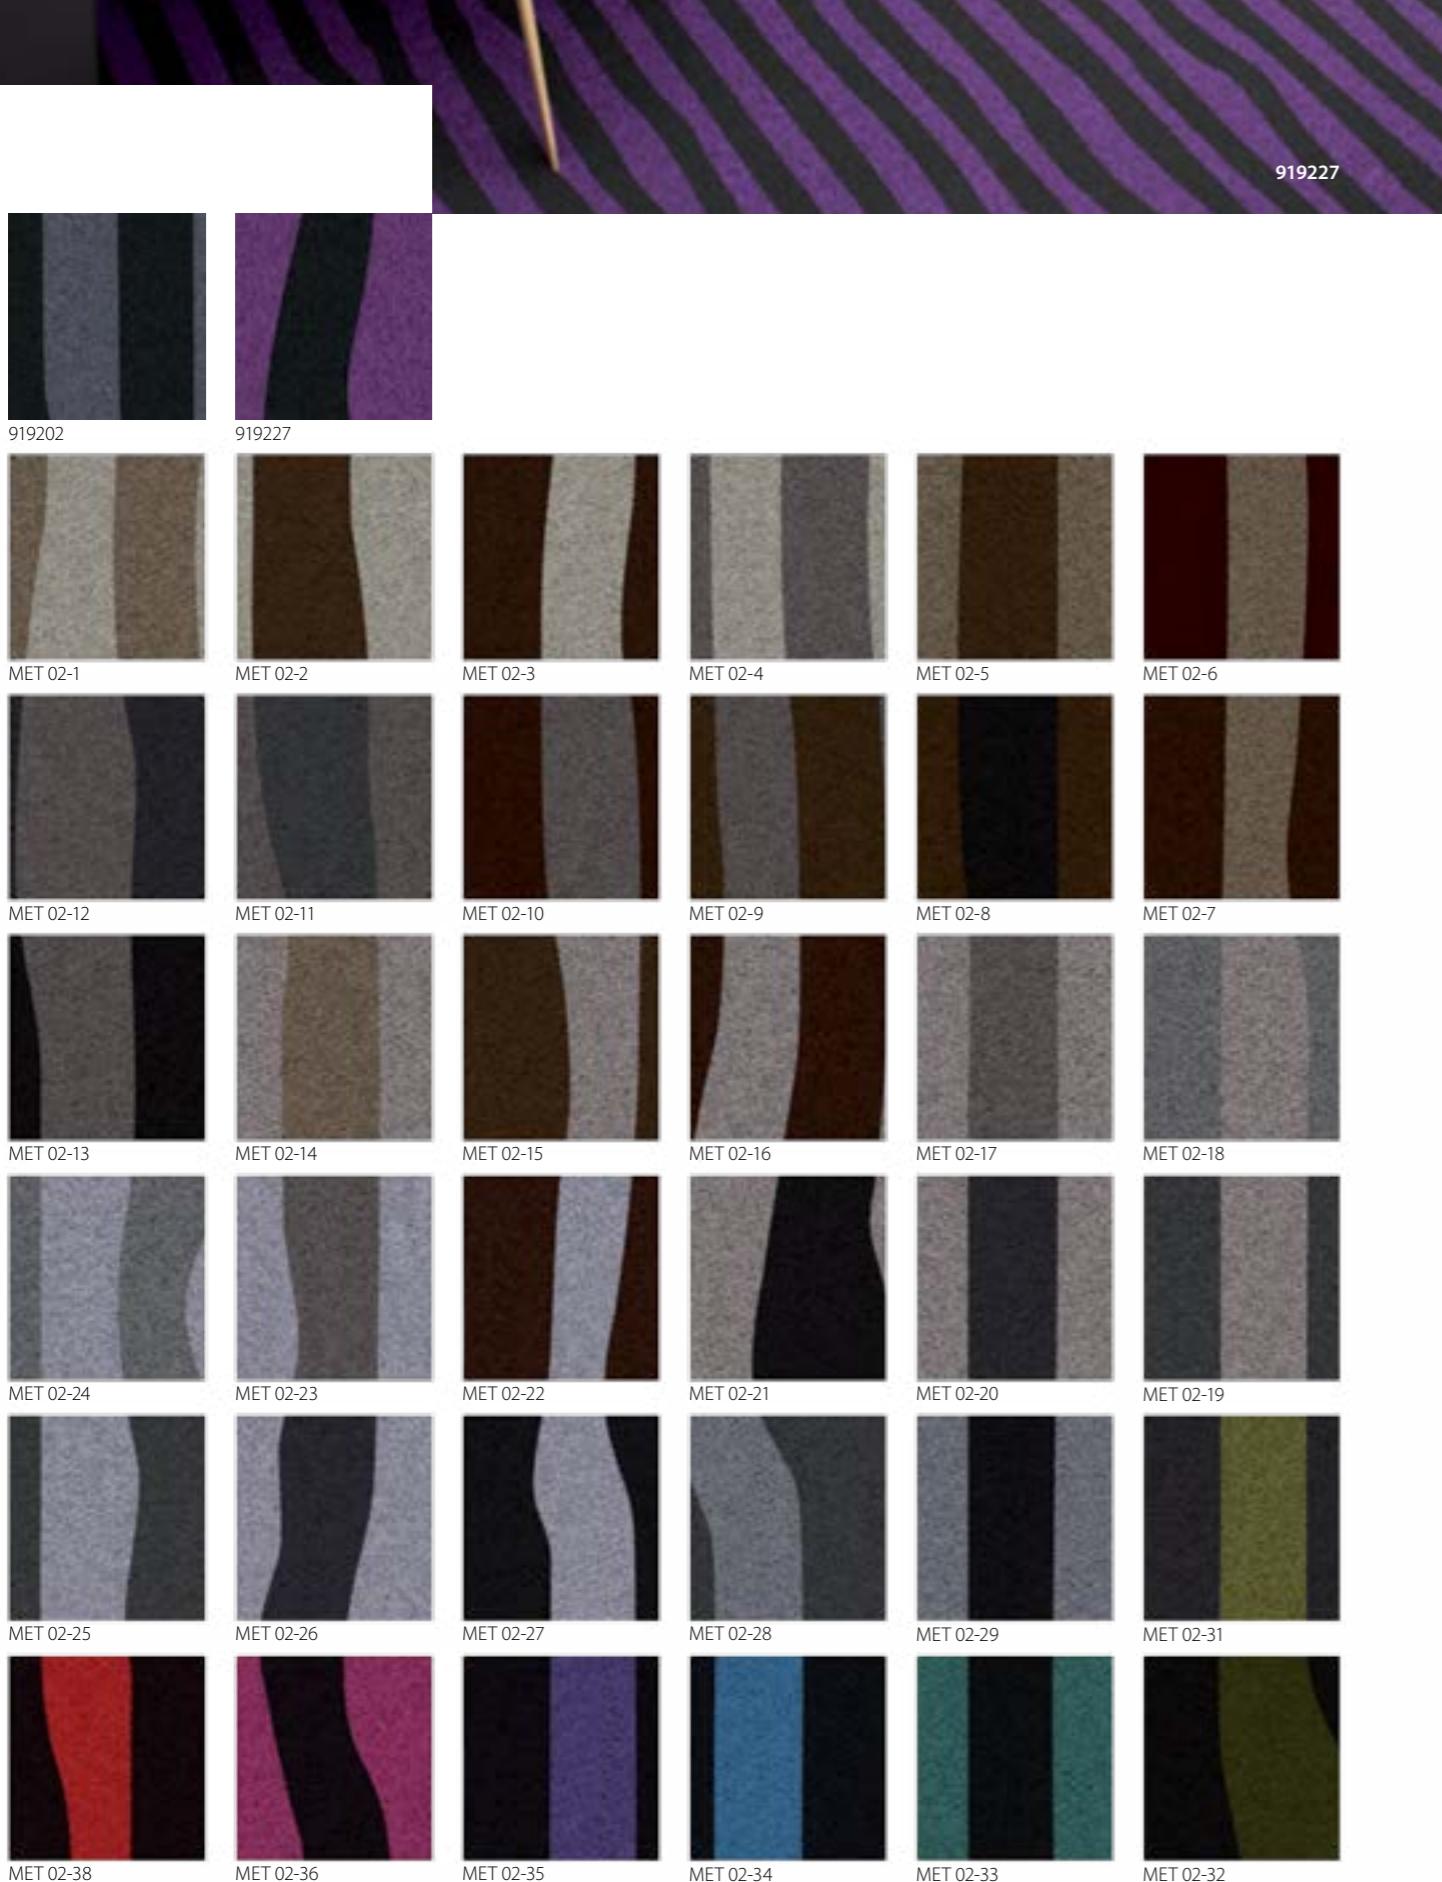

metropolis 03

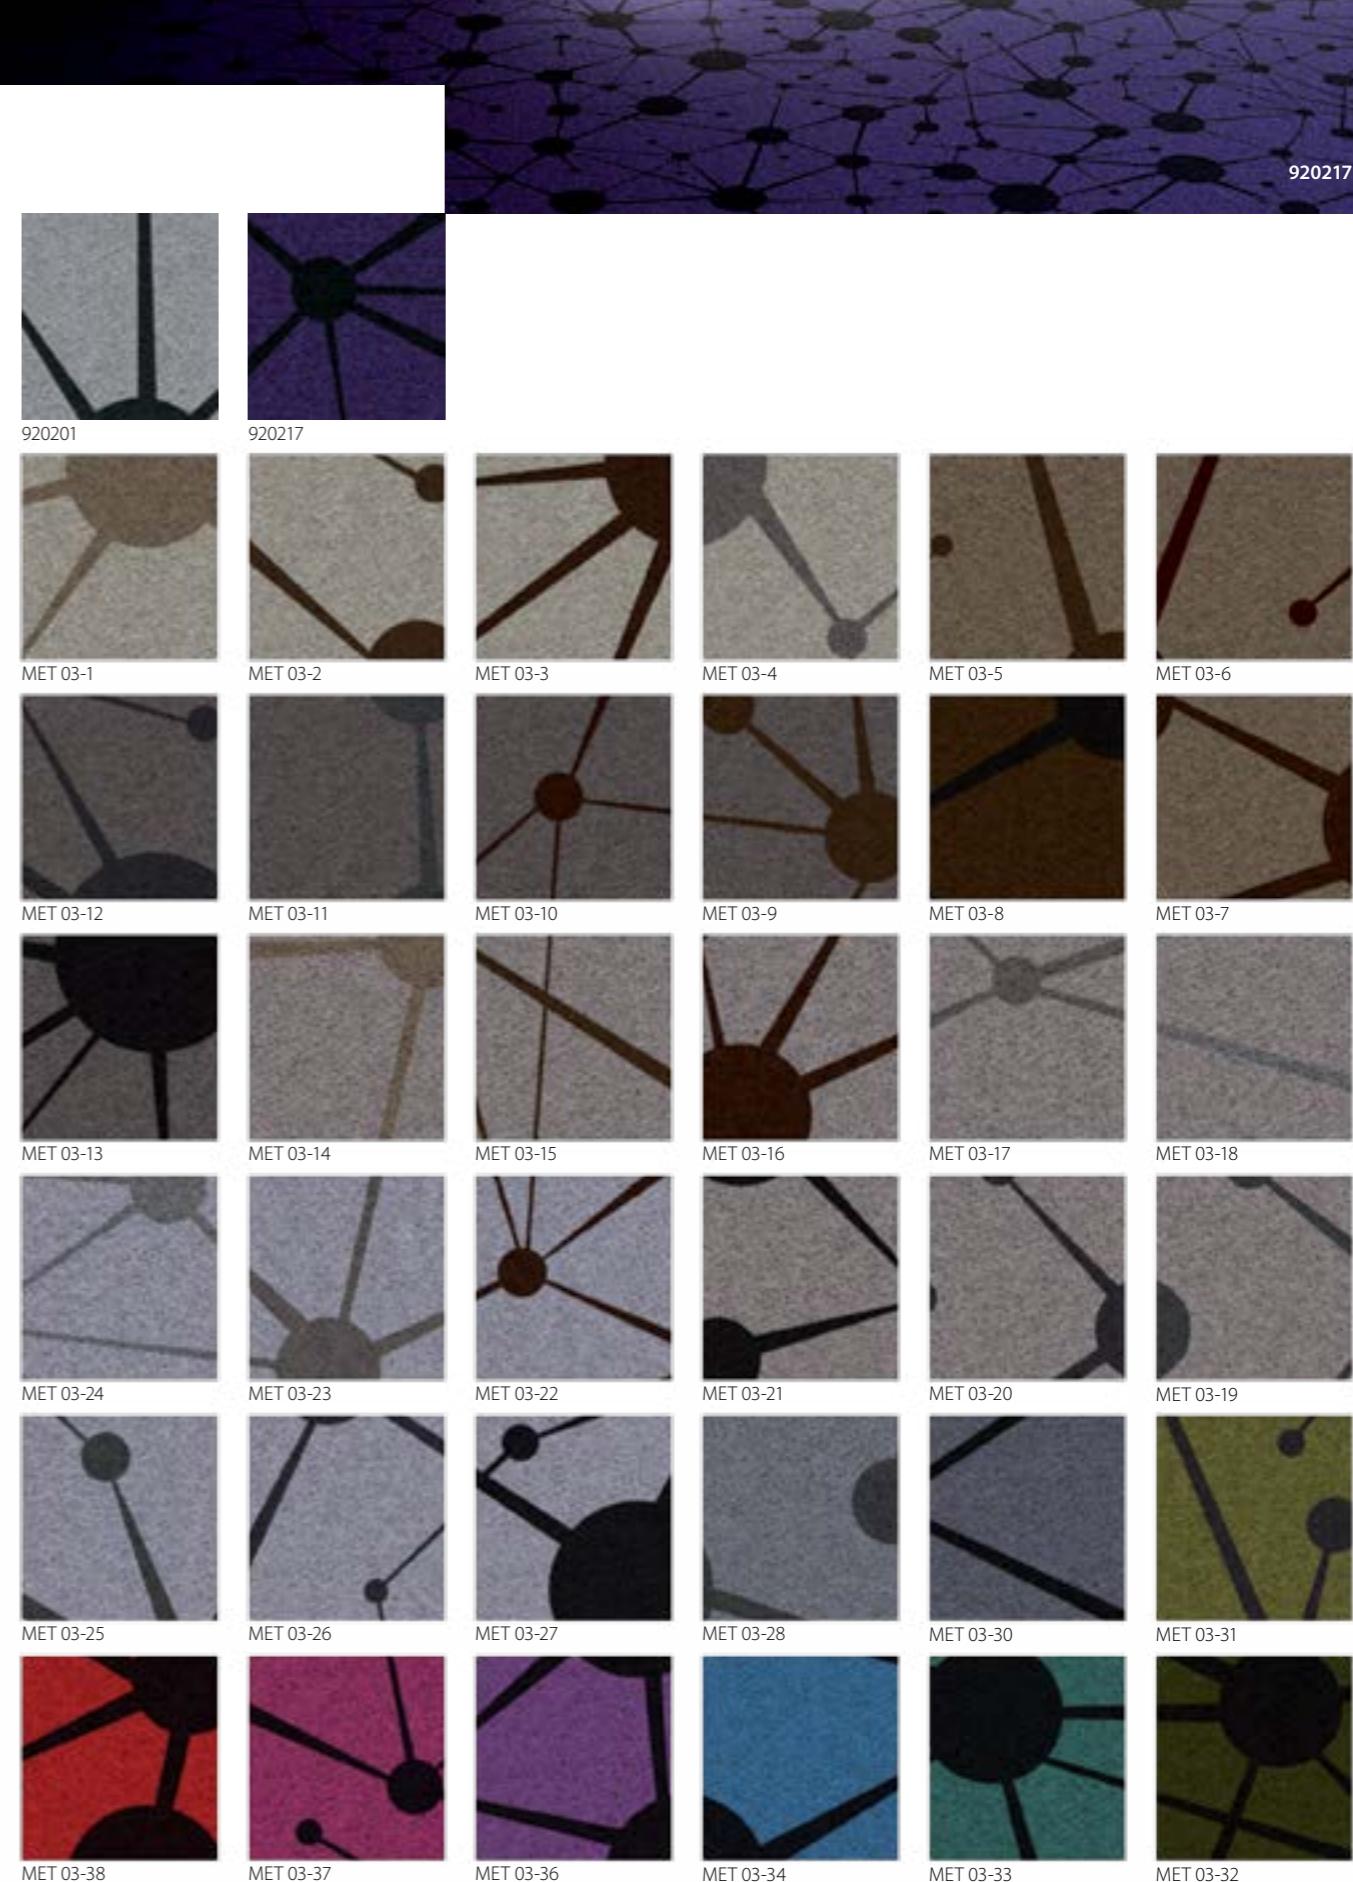

metropolis 04




showtime® experience ecosystems

Le nom en dit long : la collection tendance Ecosystems aborde les systèmes naturels, notamment les fleurs, les plantes et le monde aquatique.



ecosystems 01

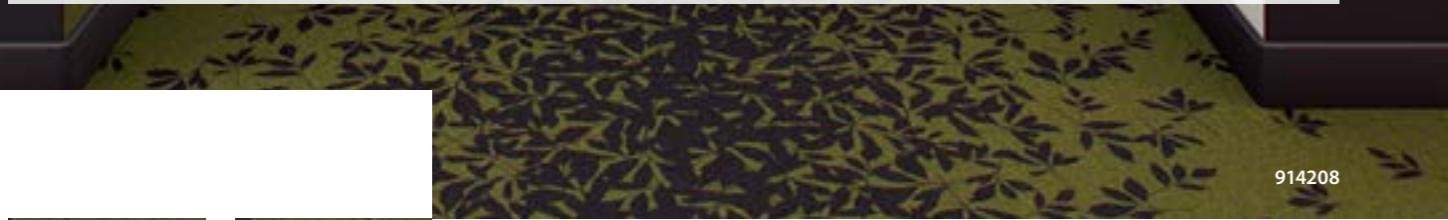

914208



914204



914208



ECO 01-1



ECO 01-2



ECO 01-3



ECO 01-4



ECO 01-5



ECO 01-7



ECO 01-13



ECO 01-12




ECO 01-11



ECO 01-10



ECO 01-9



ECO 01-8



ECO 01-14



ECO 01-15



ECO 01-16



ECO 01-17




ECO 01-18




ECO 01-19




ECO 01-25



ECO 01-24



ECO 01-23



ECO 01-22




ECO 01-21




ECO 01-20



ECO 01-26




ECO 01-27



ECO 01-28



ECO 01-29



ECO 01-30



ECO 01-32




ECO 01-38




ECO 01-37




ECO 01-36



ECO 01-35



ECO 01-34



ECO 01-33


ecosystems 02



915213



915213



915200



ECO 02-1



ECO 02-2




ECO 02-12




ECO 02-11




ECO 02-13



ECO 02-14



ECO 02-25



ECO 02-24



ECO 02-23




ECO 02-22




ECO 02-26



ECO 02-28



ECO 02-38



ECO 02-37

ECO 02-36

ECO 02-35


ECO 02-34

ECO 02-33

ecosystems 03



ecosystems 04

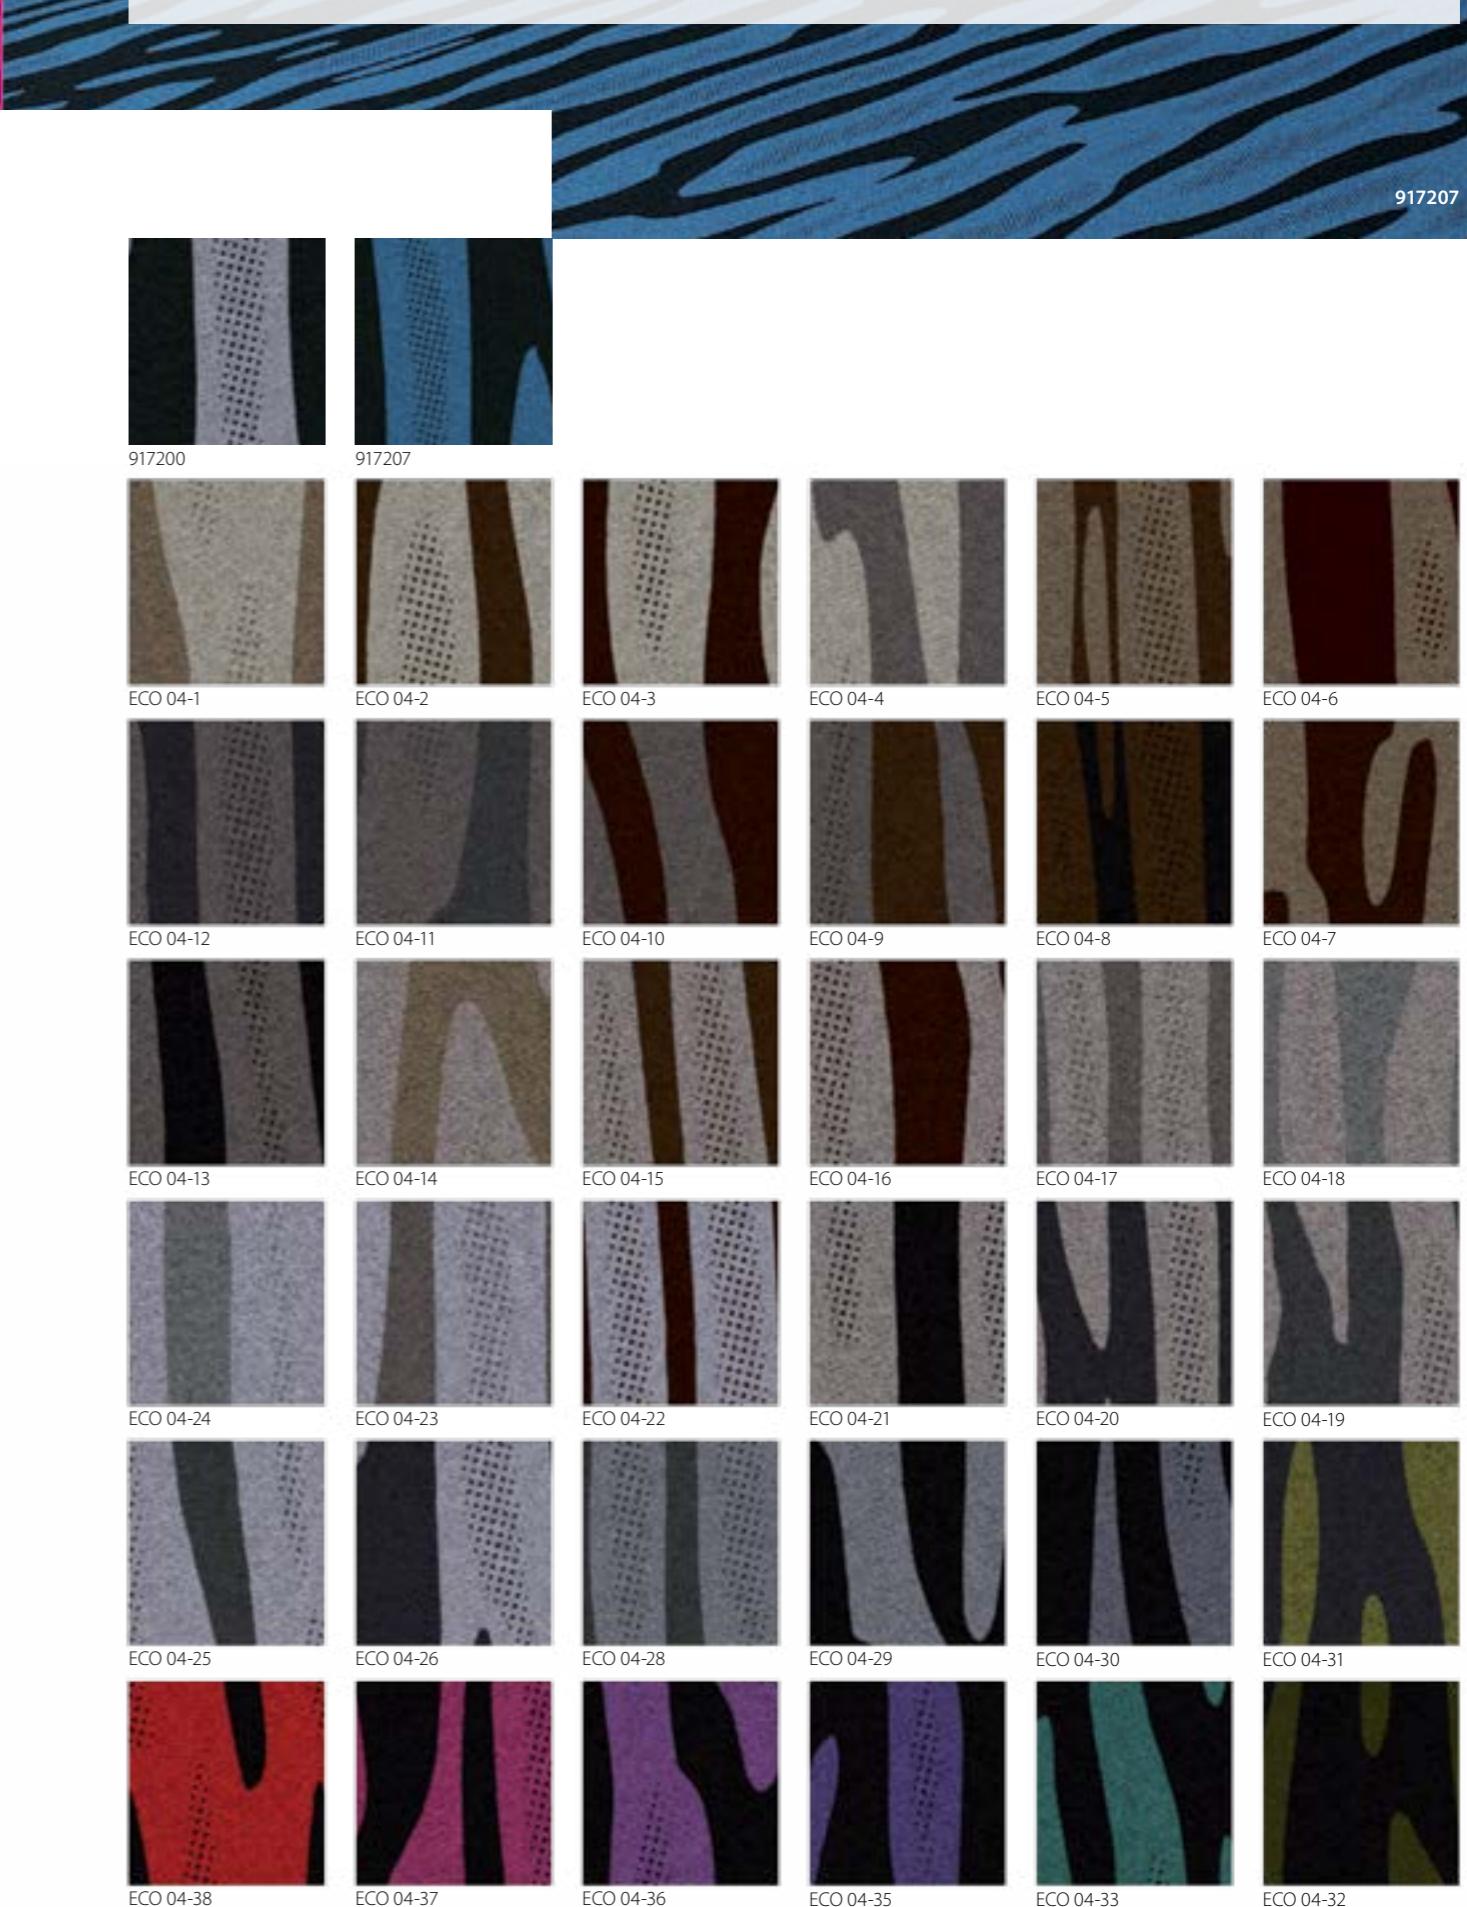


showtime® experience héritage


Tradition et tendance, un hommage aux concepts d'antan, telle est la base de la collection Heritage. Les dessins classiques sont conçus pour être combinés avec les coloris unis de la collection Showtime Nuance.




héritage 01

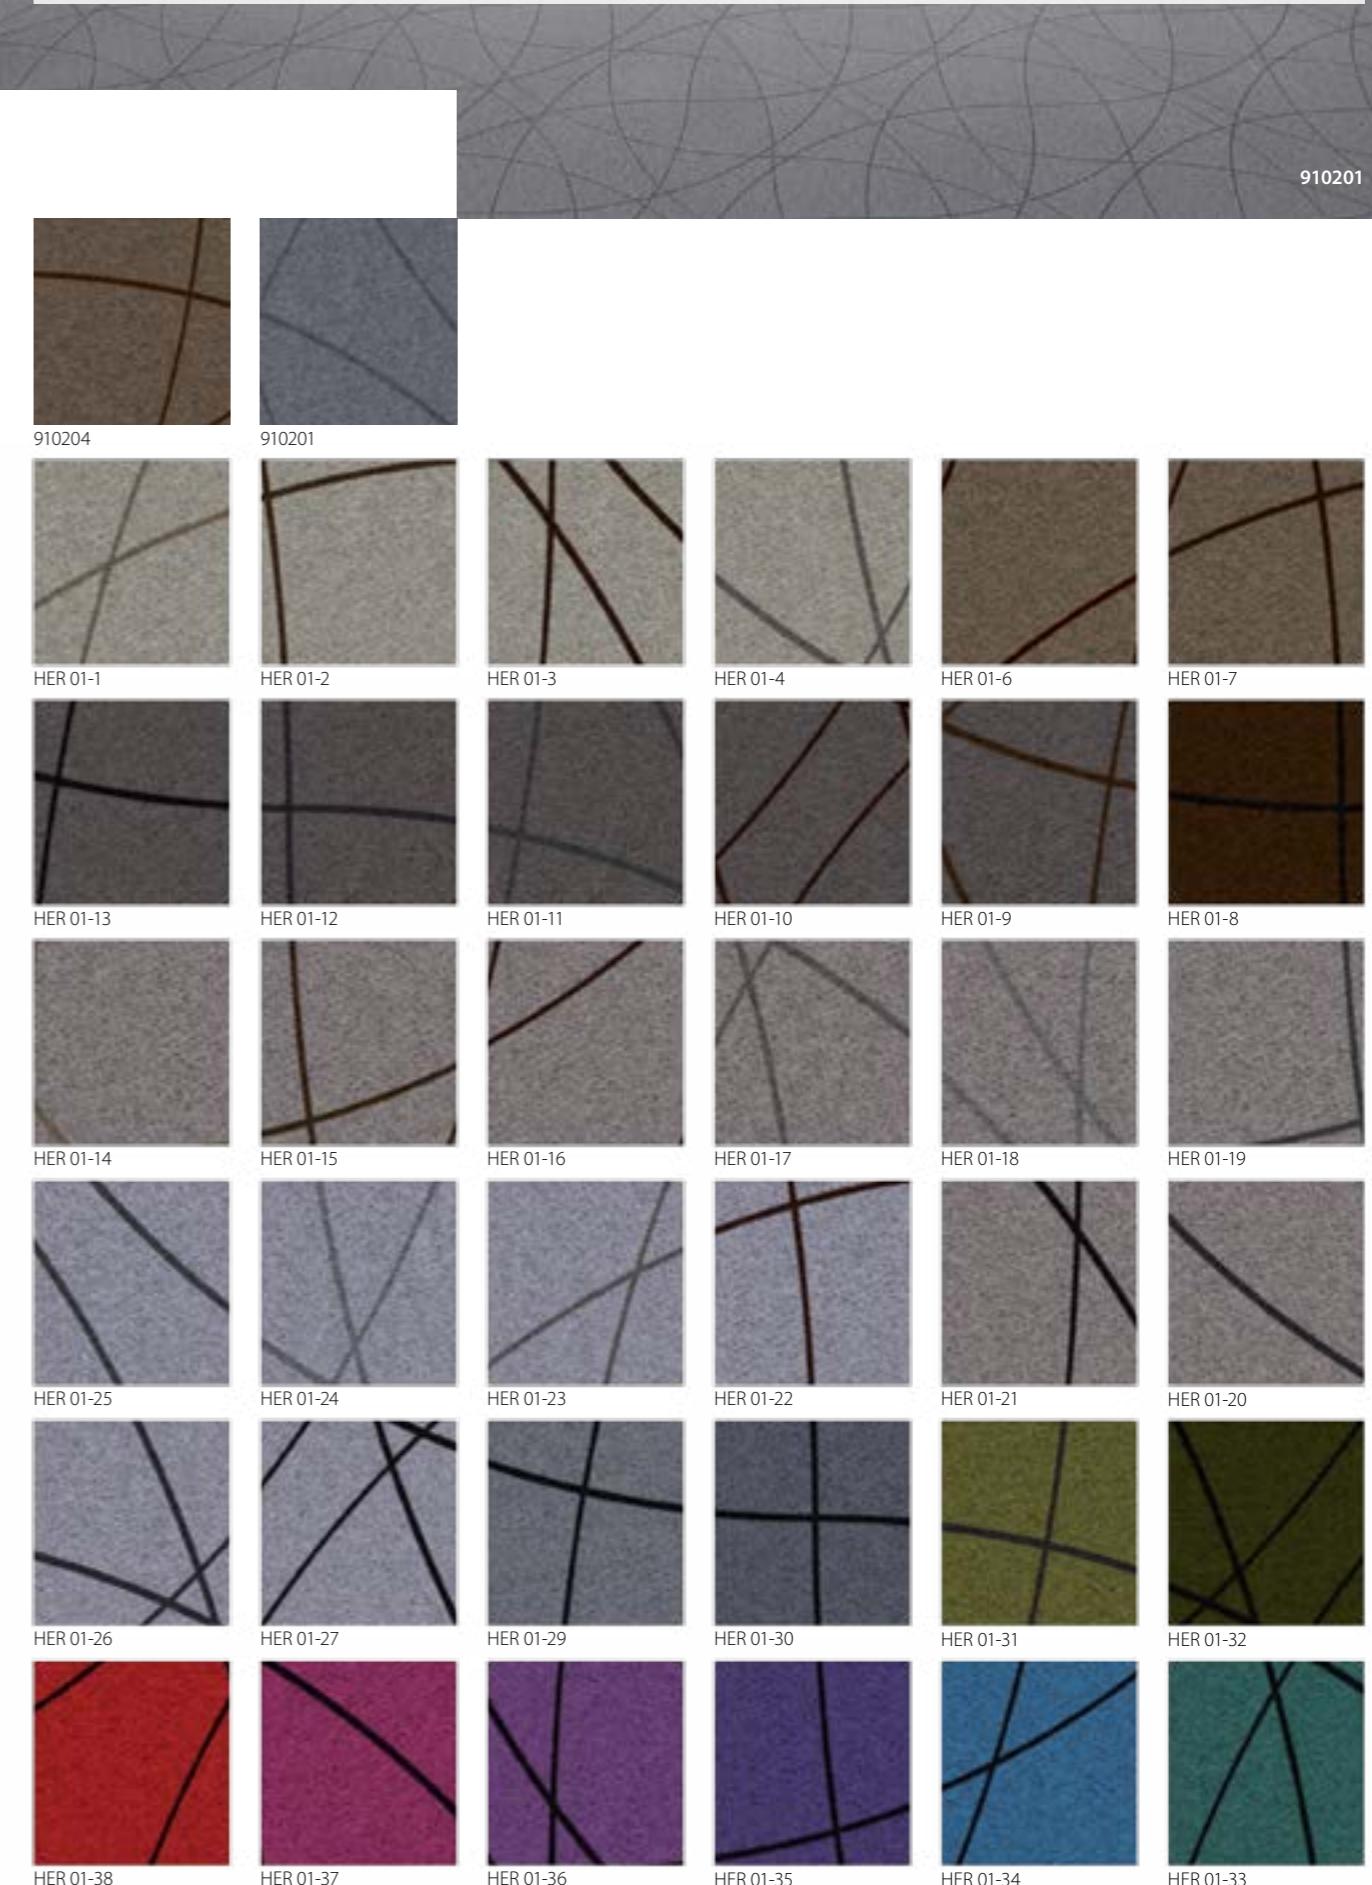


héritage 02

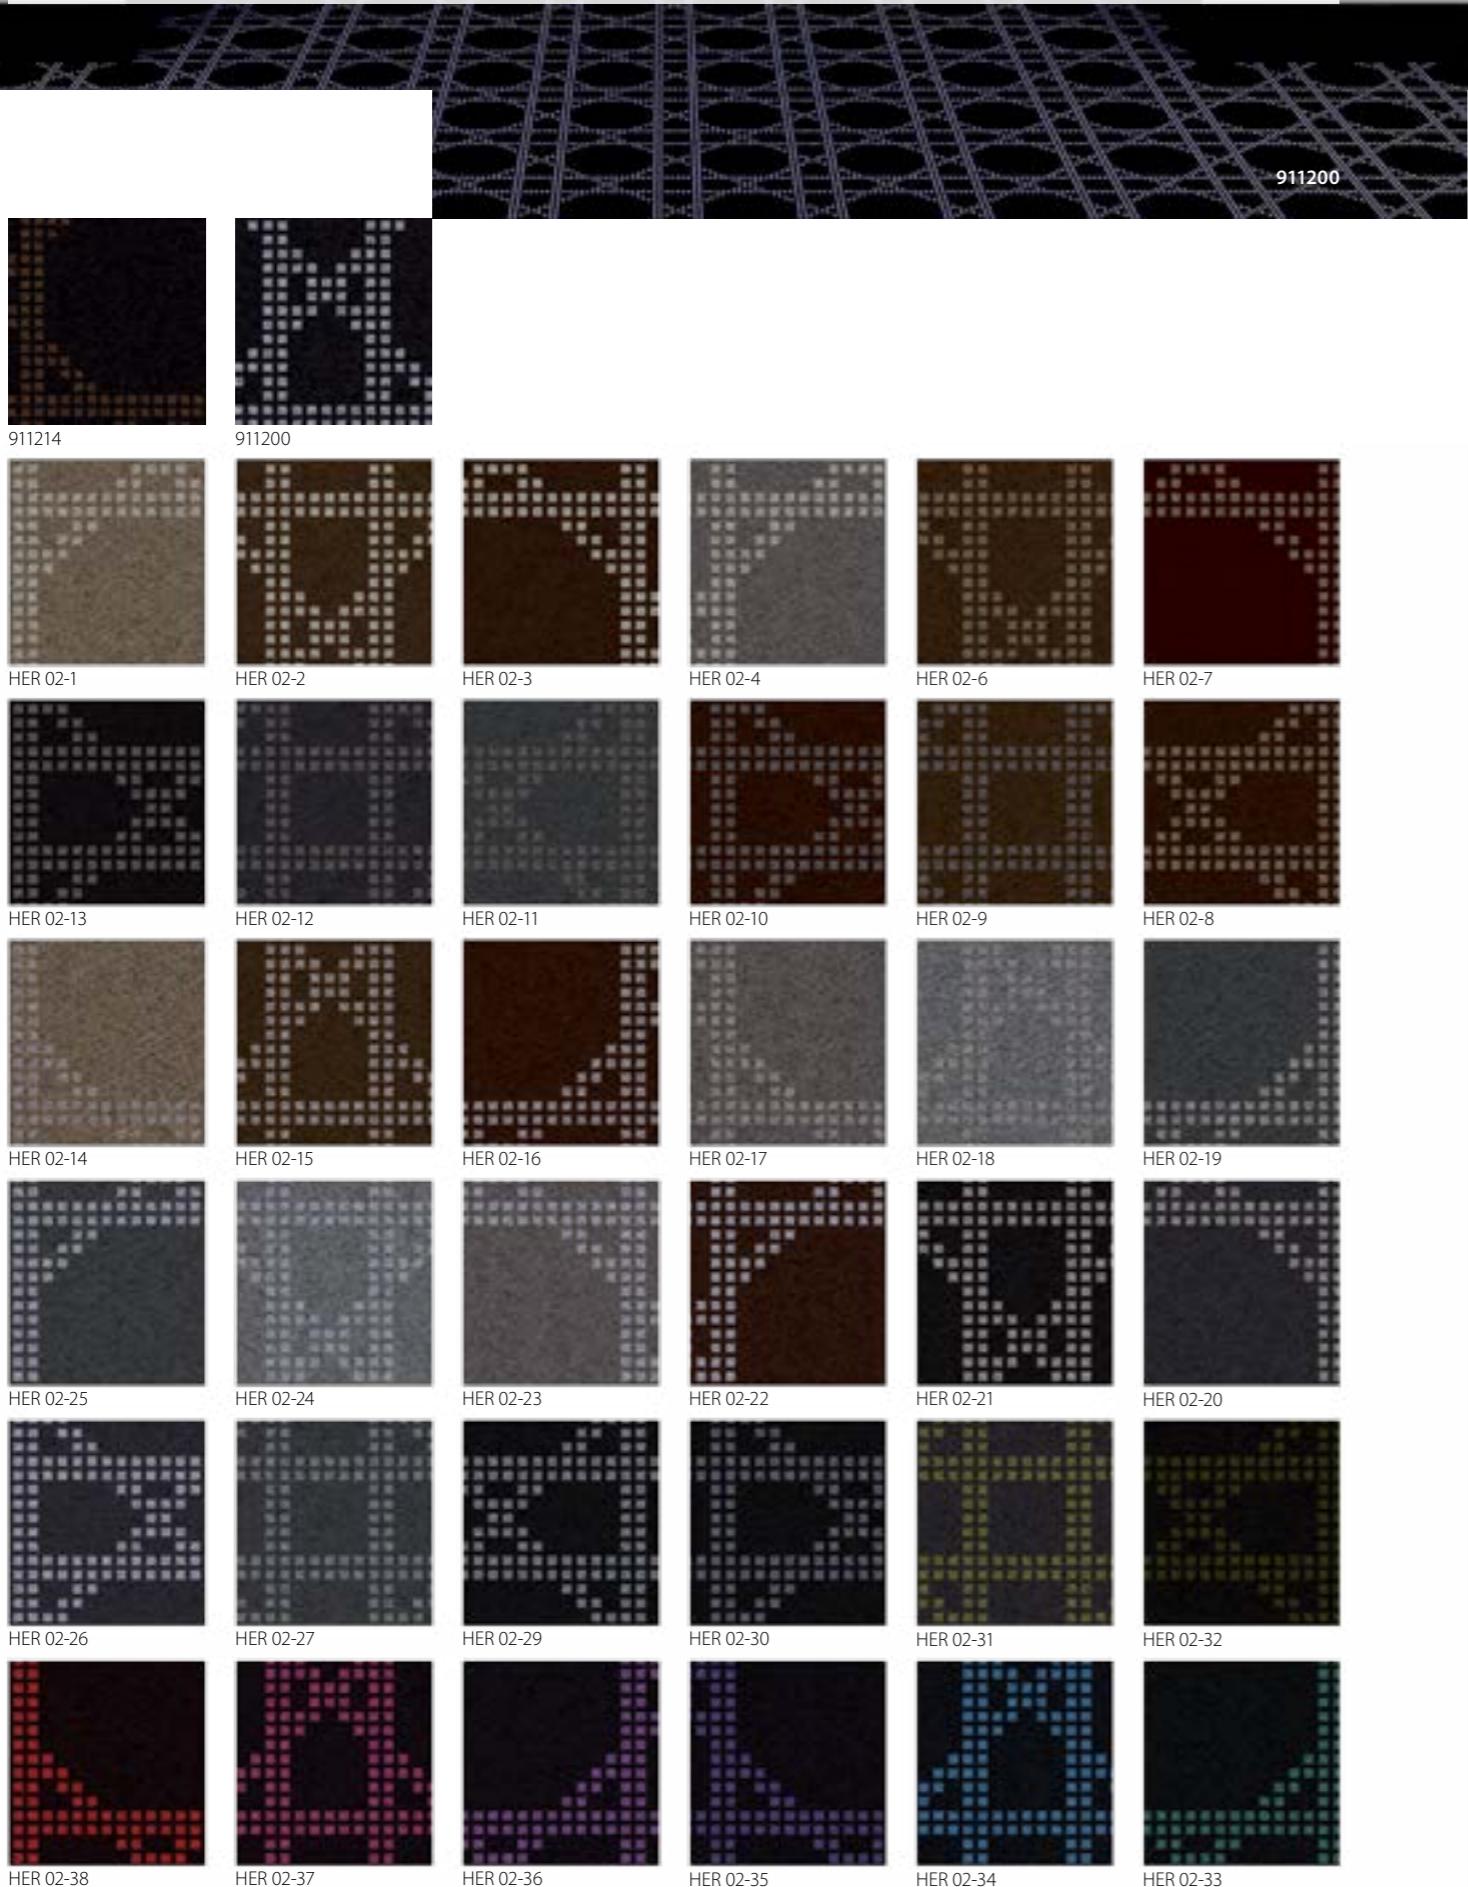

héritage 03

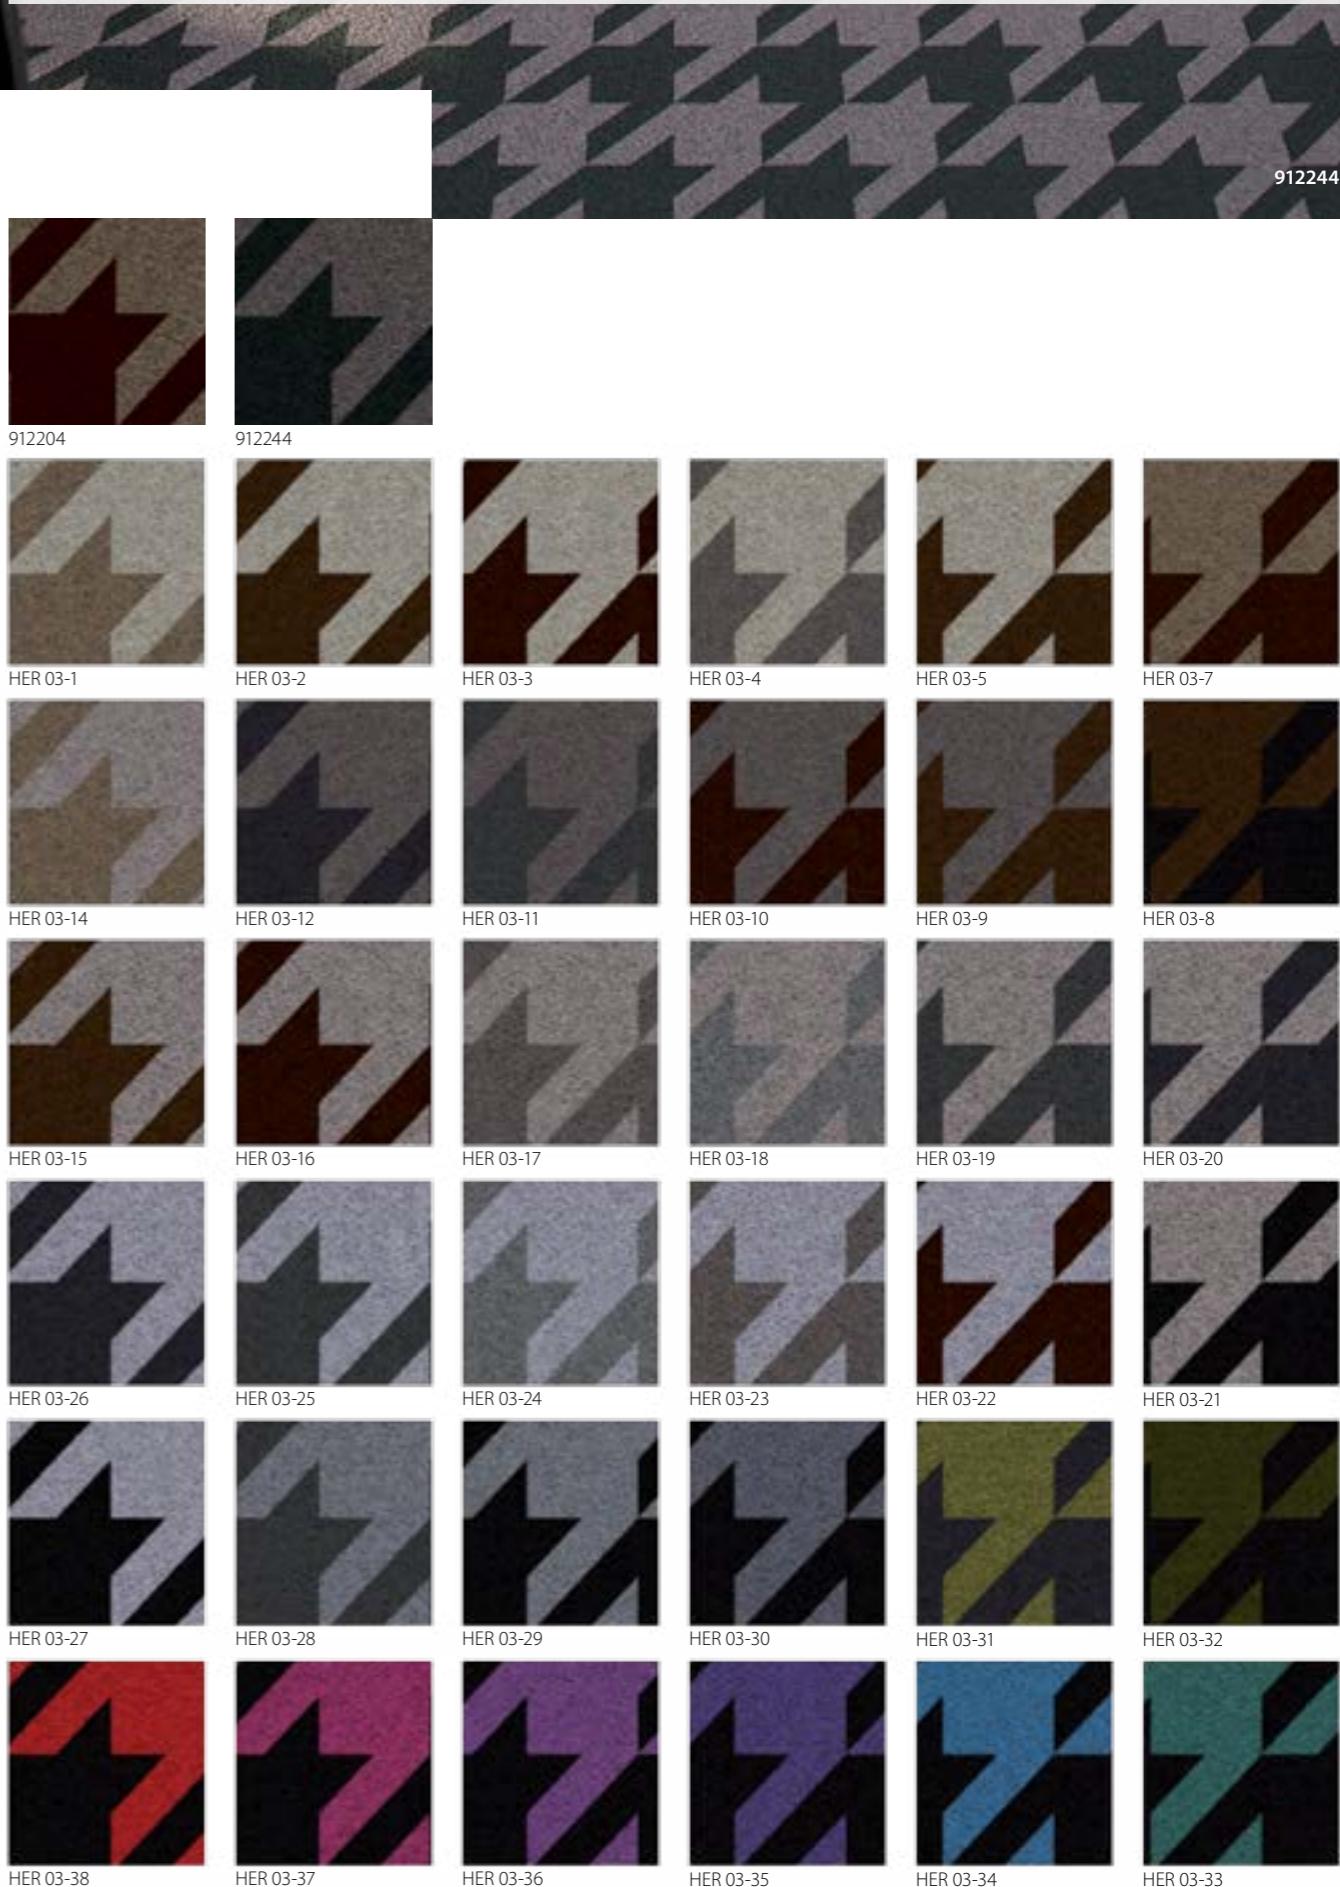

héritage 04

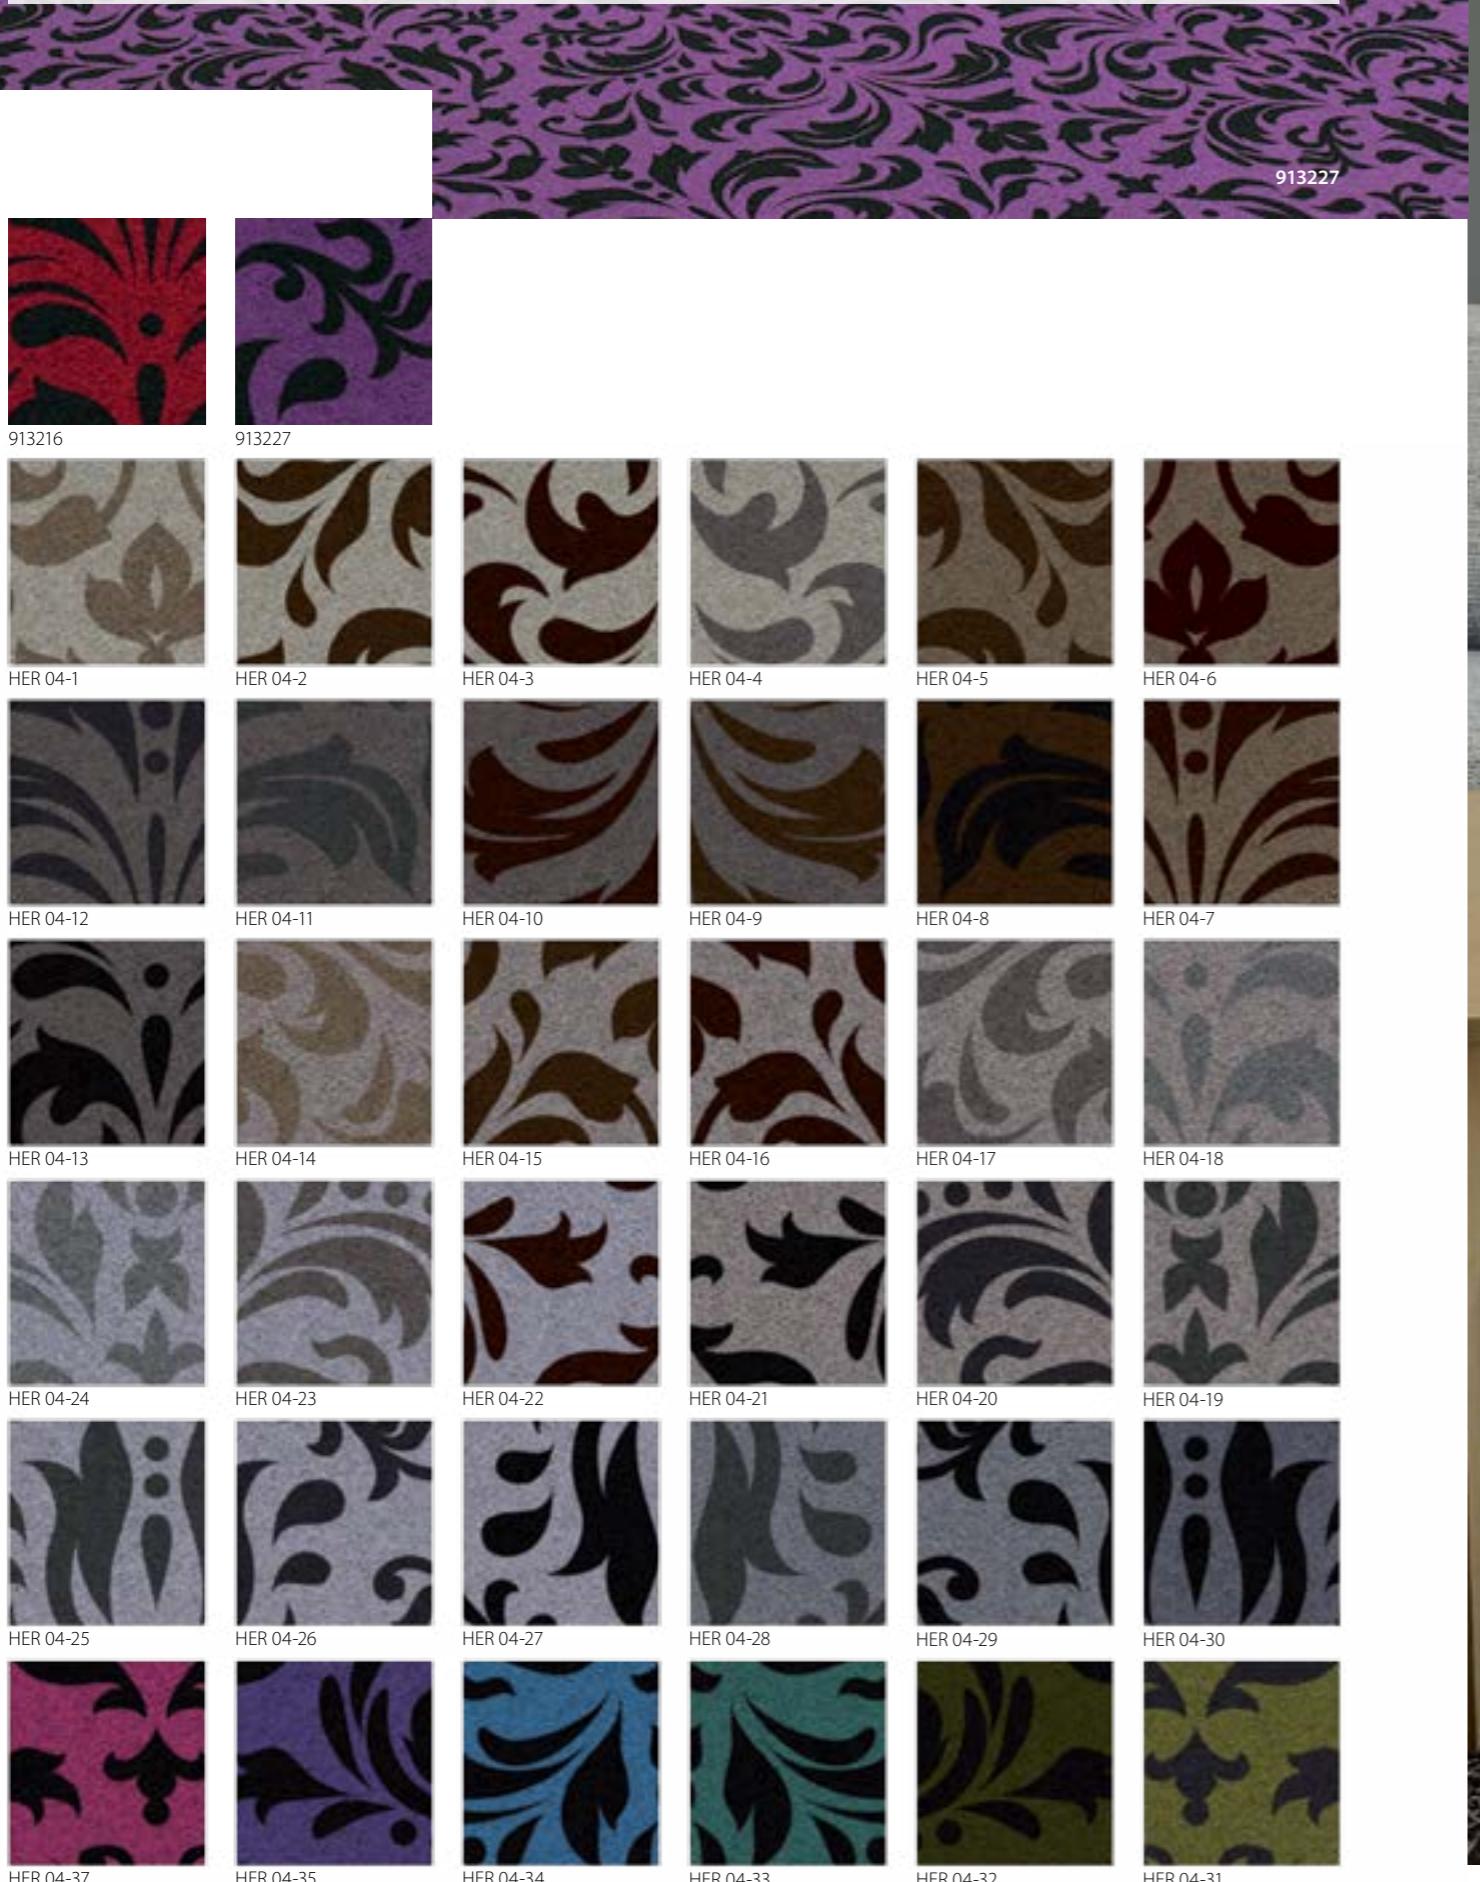


forte




Avec une épaisseur totale de 6,5 mm en fibres 100 % polyamide et une densité de fibre de l'ordre de 750 g/m², Forte est un produit haut de gamme qui se décline en 24 coloris séduisants. Un aiguilletage très dense avec plus de 3 millions de points par m² garantit un look attractif et une grande résistance dans les zones de forte fréquentation.



forte graphic reef

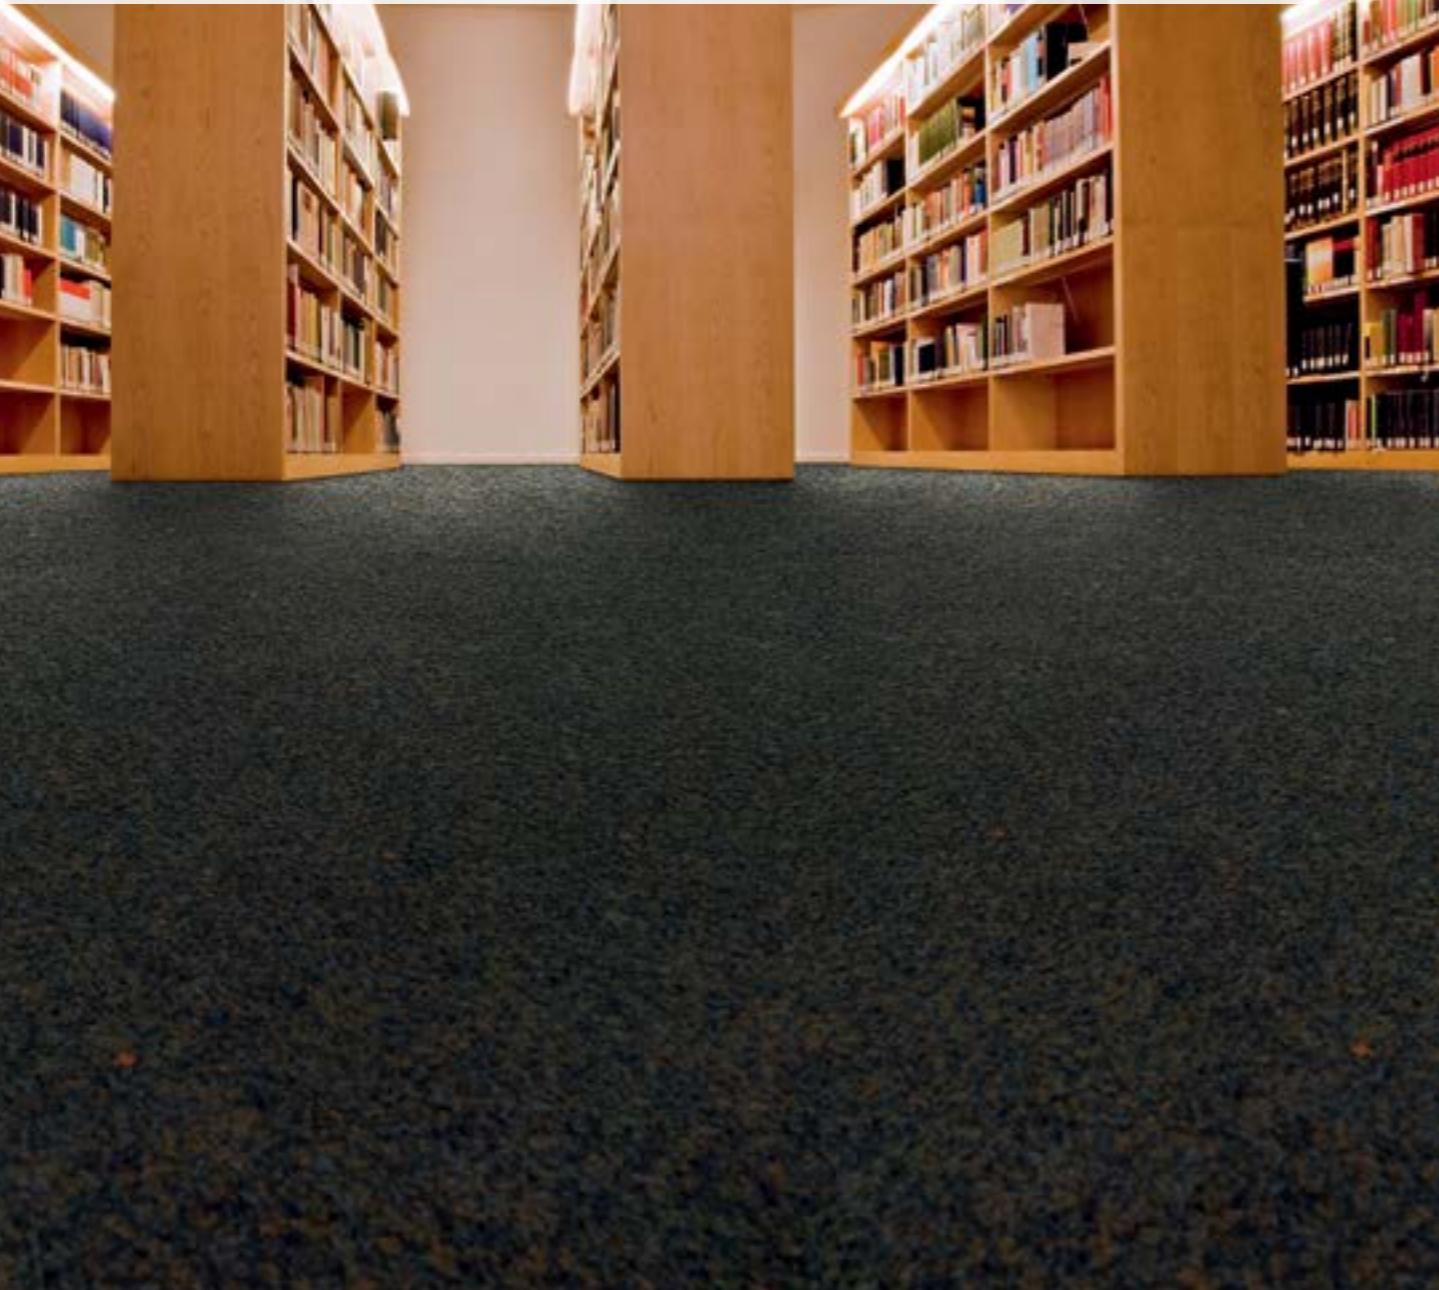

97006

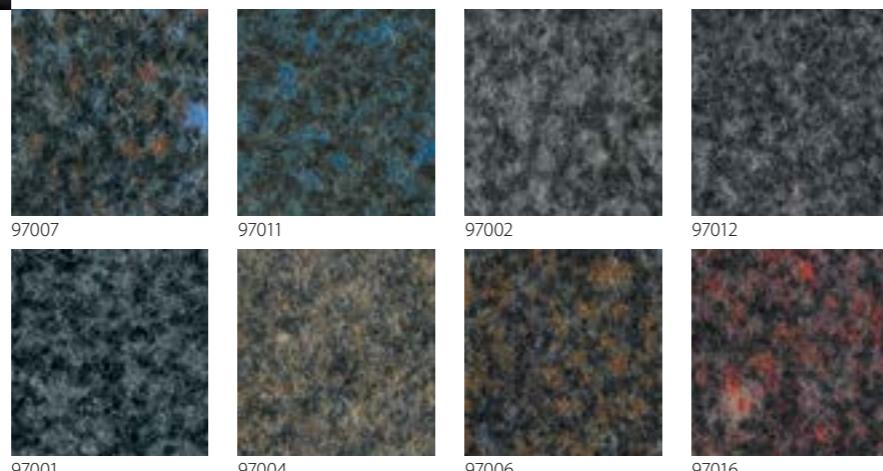


Forte Graphic Reef représente la base de ce motif d'impression nouvellement développé, pour lequel des points de contraste correspondent harmonieusement les uns avec les autres. Des mélanges de gris servent de base à huit variantes de coloris séduisantes.

forte graphic rice



97117

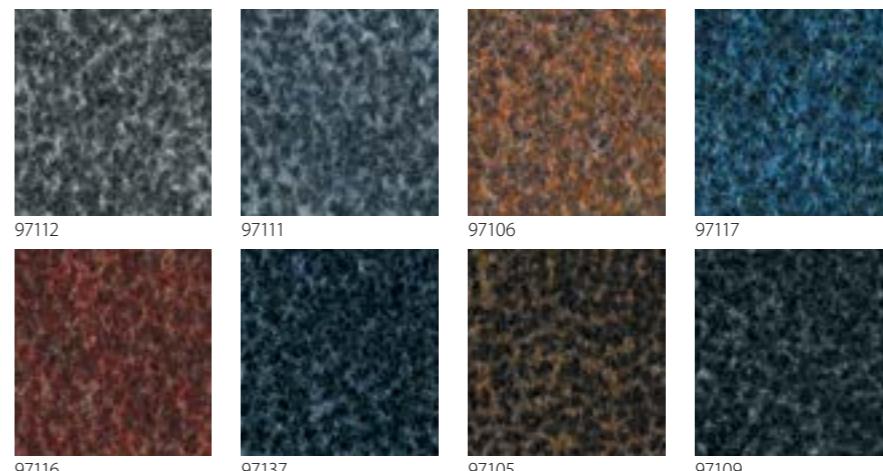

L'impression de qualité de cette base Forte produit un motif presque filigrane, qui suscite sur la surface une sensation très textile. Forte Graphic Rice est livrable en huit coloris séduisants.

markant




11117


Une couche d'usure en fibres 100 % polyamide, avec une densité de fibres de 600 g/m² et une épaisseur totale de 5,5 mm font de Markant un produit de grande qualité. Ce revêtement de sol en feutre aiguilleté au titre plus grossier est proposé en 16 coloris modernes avec toutes les caractéristiques requises pour des bâtiments de la classe 33.



markant graphic city

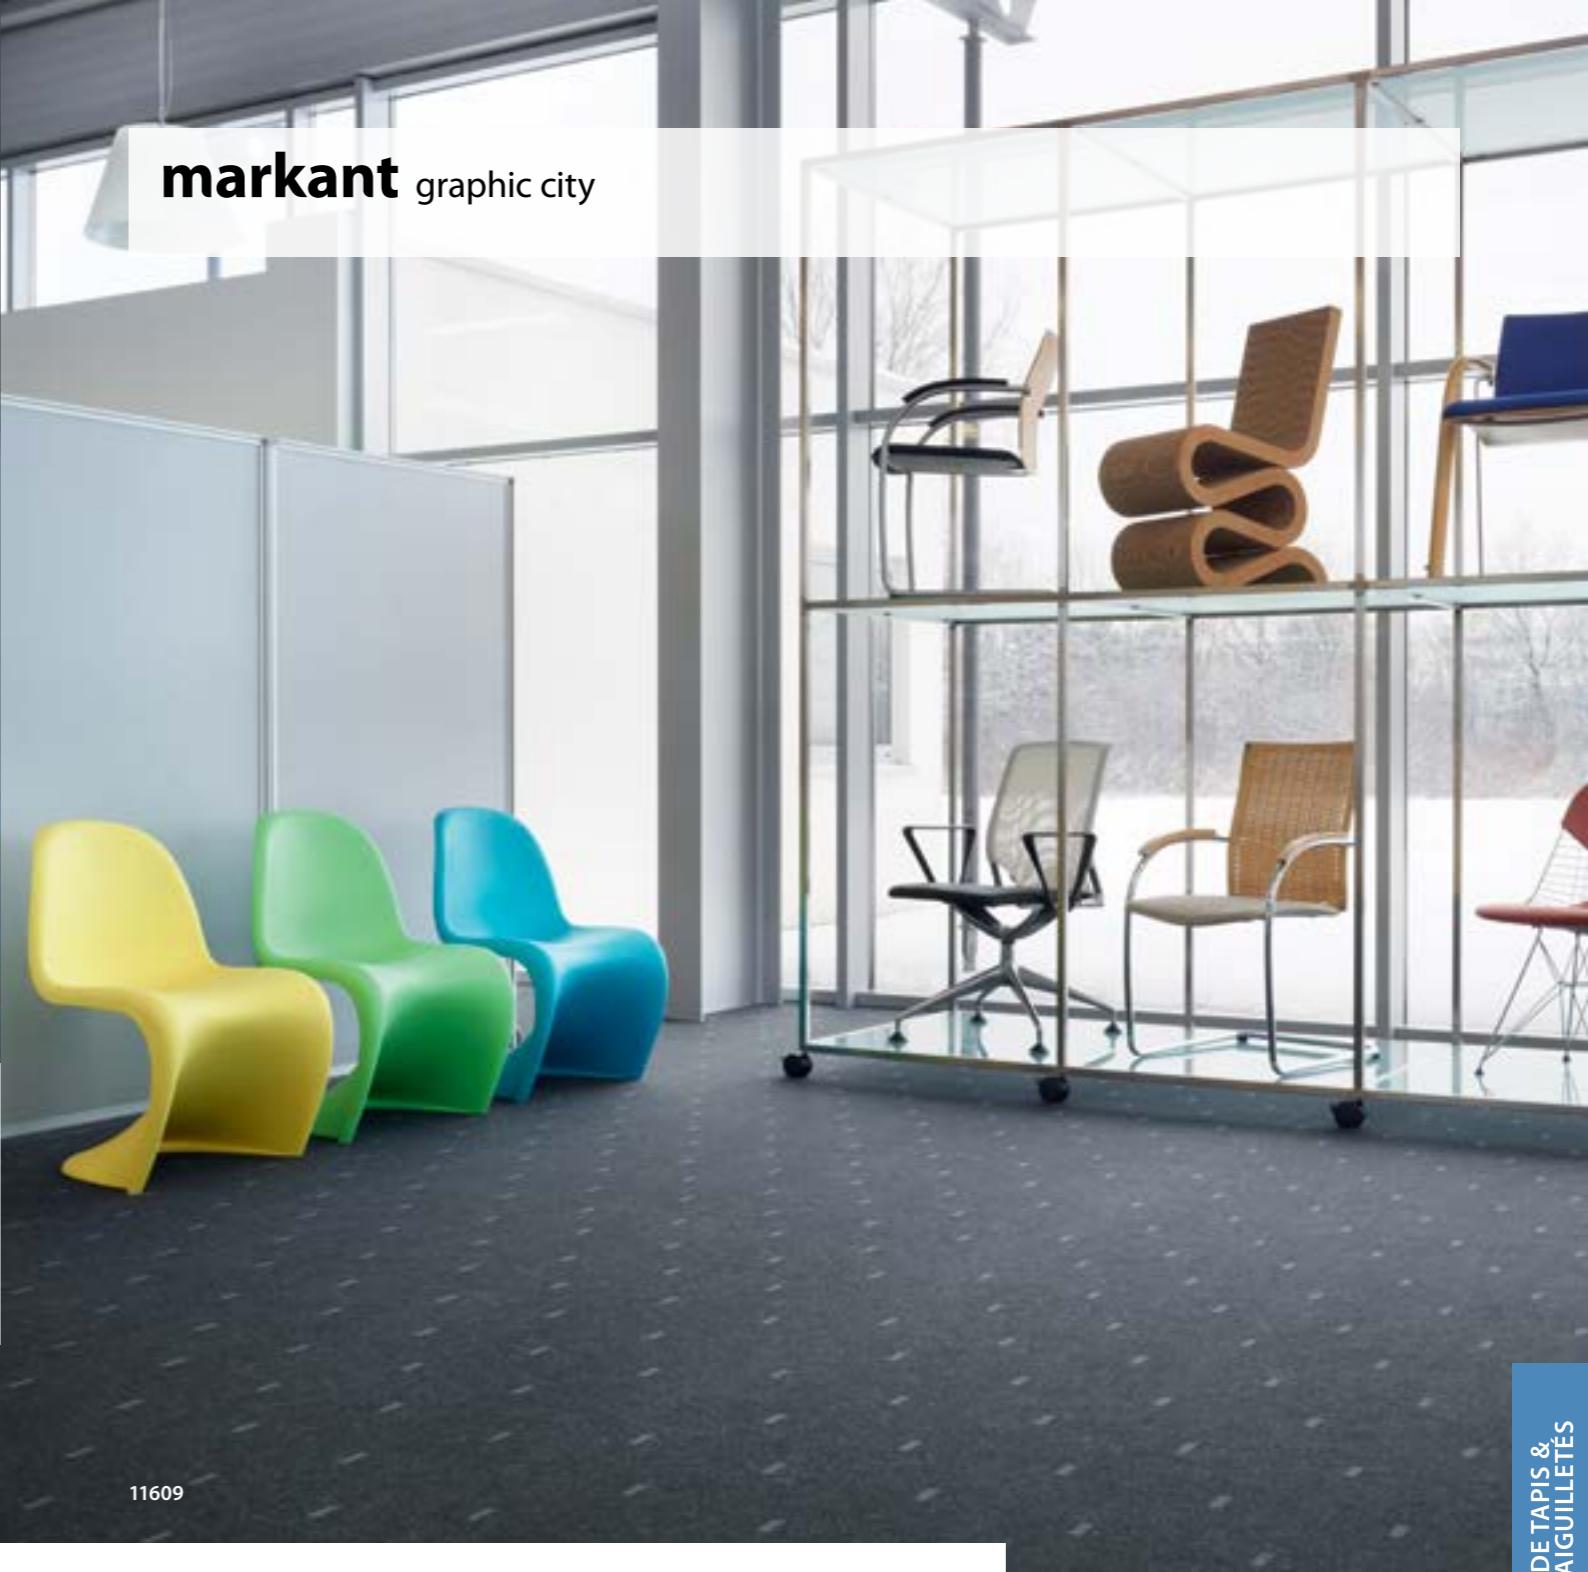


11609

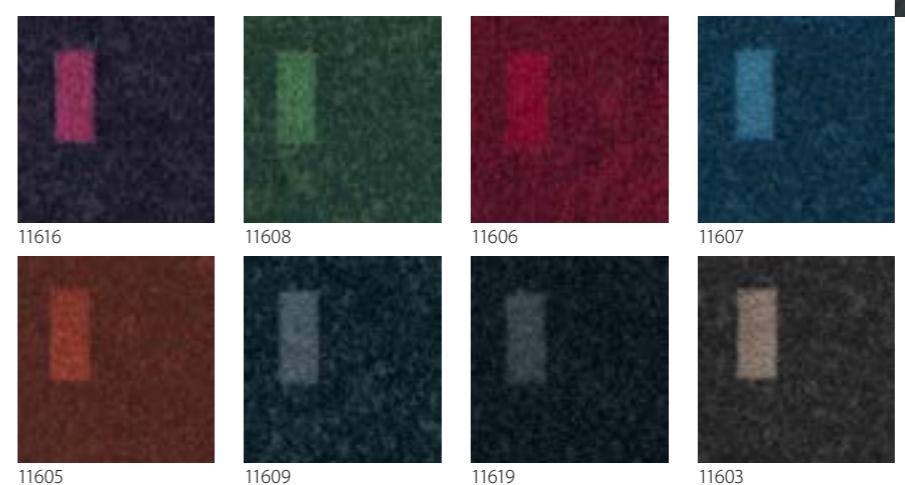

Cette variante d'impression moderne sur une base Markant est délibérément minimalist. Le motif classique de petites cases est idéalement mis en valeur sur de grandes surfaces. Huit variantes de coloris ton sur ton permettent un aménagement moderne de l'espace.



10709



10709

Akzent est composé à 80% de polyamide et de 20% de polypropylène et présente une épaisseur totale de 5,0 mm pour une densité de fibre d'environ 500 g/m². Avec ses 13 coloris contemporains, il complète la gamme des feutres aiguilletés de Forbo. La valeur de réduction des bruits de chocs de 20 dB a un effet positif sur l'acoustique de la pièce pour un travail en toute tranquillité.




10707



10717




10737



10700



10712



10719



10718



10726



10703



10713



10714



10715

Spécifications techniques : textiles aiguilletés et showtime

	Forte / Forte Graphic	Markant / Markant Graphic	Akzent	Showtime nuance	Showtime experience
	Épaisseur totale ISO 1765	6.5 mm environ	5.5 mm environ	5.0 mm environ	3.8 mm
	Epaisseur de la couche d'usure				1.3 mm
	Classe d'usage résidentiel				Classe 23
	Classe d'usage commercial EN 1470	Classe 33	Classe 33	Classe 33	Classe 32
	Longueur du rouleau	30 m environ	30 m environ	30 m environ	40 m
	Largeur du rouleau	200 cm	200 cm	200 cm	200 cm
	Méthode d'installation NF 262			Rouleaux déposés dans la même direction	En fonction du design, se reporter à la brochure.
	Composition des fibres de la couche d'usure	100% PA	100% PA	80% PA / 20% PP	100% polyamide
	Dossier	100% PES recyclé	100% PES recyclé	100% PES recyclé	100% polyester recyclé
	Construction	entièrement imprégnée	entièrement imprégnée	entièrement imprégnée	entièrement imprégnée
	Poids des fibres de la couche d'usure	750 g/m ² environ	600 g/m ² environ	500 g/m ² environ	
	Poids total ISO 8543	1,5 Kg/m ² environ	1,2 Kg/m ² environ	1,0 Kg/m ² environ	750 g/m ²
	Propriétés antistatiques ISO 10965	≤ 10 ⁷ Ω	≤ 10 ⁷ Ω	≤ 10 ⁷ Ω	
	Réduction du bruit d'impact ISO 140-8	22 dB	21 dB	20 dB	ΔLw = 19 dB
	Absorption sonore EN ISO 354	aw = 0,20 (H)	aw = 0,20 (H)	aw = 0,20 (H)	aw = 0,15 (H)
	Résistance aux chaises à roulettes EN 985	Oui	Oui	Oui	Oui
	Émissions dans l'air intérieur : COVT* à 28 jours.	EN ISO 16000			< 100 µg/m ³
	Exigences pour la catégorie A+ (ISO 10580)				< 1000 µg/m ³
					< 1000 µg/m ³
	GuT label			Application en cours	Application en cours
	REACH - Réglementation euro-péenne	1907/2006/CE		Conforme ⁽¹⁾	Conforme ⁽¹⁾
	(Regulation, Evaluation, Authorisation & Restriction of Chemicals)				
	Résistance à la lumière ISO 105/B02	> 6	> 6	> 6	
	Résistance à l'eau ISO 105/E01	> 3-4	> 3-4	> 3-4	
	Résistance au frottement sec ISO 105-X12	> 3	> 3	> 3	
	Résistance au frottement humide ISO 105-X12	> 3-4	> 3-4	> 3-4	

EN 14041
CE

Répond aux exigences de la norme EN 14041

	Réaction au feu EN 13501-1	B _{fl-s1}	B _{fl-s1}	B _{fl-s1}	C _{fl-s1} ⁽²⁾	C _{fl-s1} ⁽²⁾
	Résistance au glissement EN 13893	DS ≥ 0,30	DS ≥ 0,30	DS ≥ 0,30	DS (μ ≥ 0,30)	DS (μ ≥ 0,30)
	Chargement électrique des personnes ISO 6356	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	E ≤ 2 kV, Antistatique	E ≤ 2 kV, Antistatique
	Conductivité thermique ISO 8302	0,07 m ² K/W	0,06 m ² K/W	0,05 m ² K/W	0,06 W/(m.K), Convient à une utilisation avec chauffage au sol	0,06 W/(m.K), Convient à une utilisation avec chauffage au sol

⁽¹⁾ Les produits Showtime ne contiennent pas de substances de la liste candidate (substances extrêmement préoccupantes) publiée par ECHA dans le cadre de la réglementation REACH.⁽²⁾ En cas de pose sur un substrat en bois. Atteint A1fl ou A2fl en cas de pose sur du béton.

*COVT : Composés organiques volatils totaux : quantité émise dans l'air intérieur