



coral[®]
entrance flooring
福尔波高雅地垫

创造更美好的地面环境
creating better environments

forbo
FLOORING SYSTEMS



coral[®]

高雅 地垫

保护您的建筑， 由入口开始

每个人都能体会行走在新铺设完毕、光亮一新的地板上那种愉悦的心情，那么，有什么办法可以使您的室内地板历久弥新，同时为人们提供一个安全卫生的地面环境呢？—您需要的，是一套适合您建筑环境的门垫系统。

福尔波“高雅”地垫能为您提供在最严苛环境下的完美产品性能表现，无论是面对雨雪或是沙尘土壤，高雅都能为您的室内地面屏蔽这些外来污染源，优越的产品外观设计更使得高雅能充分融入您的室内设计，成为其不可分割的元素。

近50年来，“高雅”一直是国际知名的簇绒类地垫品牌的领导者。我们一直致力于产品性能及设计上的突破，现如今，您可以拥有比以往更宽泛的地垫产品选择方案！高雅的每一条产品线，均为特定的工作场合所设计，您可以根据您建筑物所处的环境及室内设计方案来挑选您中意的产品。



Contents 目录


- 2 前言
- 4 产品背景
- 8 高雅 奢华系列 Coral luxe
- 10 高雅 迎宾系列 Coral Welcome
- 12 高雅 密纱系列 Coral Brush
- 14 高雅 经典系列 Coral Classic
- 16 高雅 全能系列 Coral Duo
- 18 高雅 剔尘系列 Coral Grip
- 20 高雅 标识系列 Coral Logo
- 22 高雅 块毯系列 & 乐伟地垫
Coral tiles & Nuway
- 23 更多来自福尔波的地面材料产品
- 24 清洁及养护
- 25 CHO关爱个体健康
- 26 技术参数表



高雅为您创造更美好的 室内地面环境

从选材到表现，福尔波始终坚持生产
最具可持续发展意义的地面材料产品，
正因为这样，我们的产品为室内建筑及人体健康带来
十分积极的影响，对环境带来的负面影响却极低。
所以，从建筑内部至外面的大自然世界，
我们一直致力于帮助我们的客户工作和
生活在一个更美好的环境中。

减少清洁 维护时间

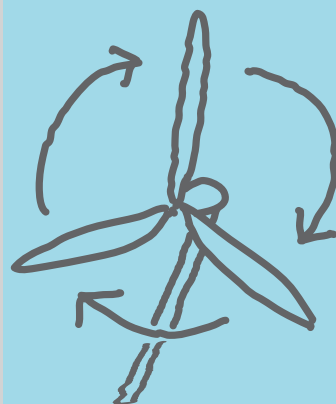

在高雅地垫之上简单地
踩踏两步…



...就可以去除您鞋底一半
的泥渍及水渍，为您的室
内地面屏蔽这些污染源。

几步之内使您的鞋底保持干燥清
洁—这样带来的好处是显而易见的，
首先，您室内地面干净整洁的外观将
会保持更长的时间，其次，这也将大
大降低人们在室内地面滑倒的可能性，
增强您地面的安全性。



coral® welcome

高雅 迎宾系列

背衬的主要原料来源于
回收的PET瓶

环保再生—高雅生产过程中产生的所有 纱线纤维余料将会由纱线供应商回收进 行再生产。

重复利用—高雅生产过程中产生的所有纱线纤维余料将会由
纱线供应商回收进行再生产。

福尔波不断寻找各类方法来减低生产每个环
节对环境的负面影响，这驱使我们
与有相同理念的供应商紧密合作

——这些供应商回收利用原材料的效率更高。



近 零垃圾 排放

我们在整个生产过程
中对原料的利用率极
高，几近不产生任何
生产垃圾排放。



高雅的大多数系列均可生
产专业的FR防火背衬，
以对有特殊防火需求的
区域使用。




减少65%的地面养护成本

根据Cleaning Research International的研究结果，清洁养护成本占到地面材料整个生命周期成本的86%。安装功能完备的高雅地垫将是助您削减未来地面养护成本的有效手段—通过屏蔽95%的外来污染源，切实地减少您65%的养护成本，并延长您地面材料的使用寿命。

由100% 的绿色电力生产

我们购买的所有电力均来自100%的可再生资源，这意味着我们的优雅生产基站是这部高效的环保系统的一部分，同时它获得了ISO14001认证。

许多高雅产品的纱线取材自Econyl®纱线，
其是由回收后的渔网再生而来。




我们使用Econyl®纱线，因为这是一种有效减少现有浪费，避免额外生产污染排放的一种方式，能帮助自然资源和能源消耗到最小数量。

95%

铺装6米长的高雅地垫，
能为你的室内地面隔绝95%的
外来污染源。

MODULARITY 模块化




为了更灵活的安装方式及降低安装损耗，高雅经典系列Coral Classic及密纱系列Coral Brush均提供块材规格。

Cleaning Research International的研究试验证明，在大楼的入口处铺装6米长度的高雅，足以为您的建筑内部空间屏蔽95%的外来泥渍及水渍，由此，您可以：

- 显著降低清洁养护成本
- 减少出入建筑物的行人摔倒的风险

由外至内维护您的楼内地面环境

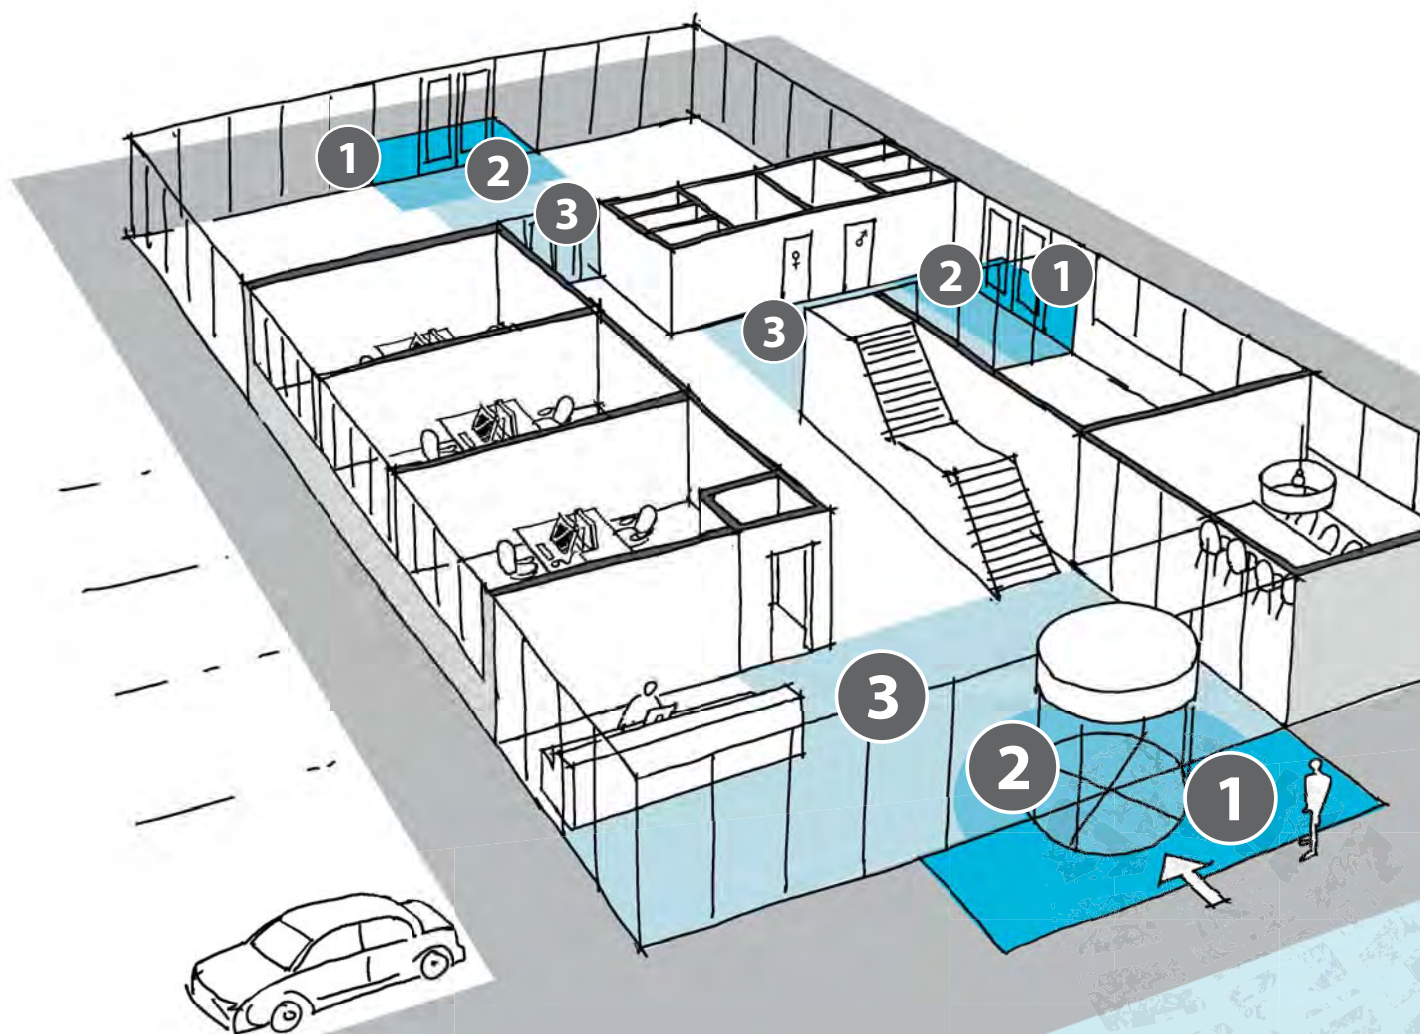

如果希望您的楼内环境能真正做到长时间整洁光亮且表里如一，那么，仅在门口铺装一块地垫是不够的，完善的地垫铺装方案需建立对人流密度及落脚点的考量之上一包括高峰期人流的出入数量、行进的路线，在设计地垫铺装方案时，需要充分掌握这些数据，并将地垫铺装的设计感和功能性完整地融入整个地面环境中。此页为大楼地面布局示意图，旨在为您推荐最适合您楼内每个区间的高雅产品。

3

地垫的使用场合可分为下列三种：

区域

1

户外：

每一块铺设在大楼入口外的地垫所承担的任务是在人们进门之前隔离粘附在鞋底的大颗粒泥砂和碎石等污渍。

区域

2

室内：

在人们步入大楼之后，楼内入口地垫的作用是刮除鞋底较小的碎沙泥渍以及水渍。


区域




3

其他流通区域：

大楼内的任何一处流通区域的地面材料同样也会受到泥沙和水渍的污染，这包括接待区、走廊、电梯和楼梯口等，这些流通区域的地面材料会长时间受到鞋底的刮蹭和水渍污染，需要专门设计的高雅地垫来维护。

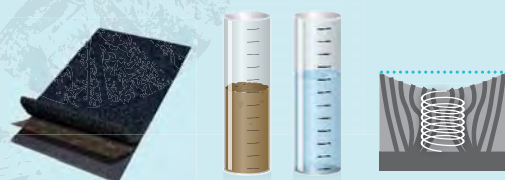高雅地垫均具备强劲的功能和贴合流行趋势的审美设计，每一款产品均由福尔波专业产品开发团队打造。高雅的表层由各类纱线纤维构成：一些纱线吸湿性能较强，而另一些则刮擦去垢能力较强，如何正确配比各类纱线的种类，这是决定每一款高雅性能差异的决定性因素。学校的入口、街边店铺的入口、海滩边的酒店入口——每一个不同性质的“入口”对地垫的实际性能要求并不能一概而论。



适用区域		 水分吸收	 泥沙刮除	 生态补偿性	 商用环境适用33
coral[®] grip MD 高雅 剔尘	1 + 2	●○○○	●●●●	●○○○	X
coral[®] grip HD 高雅 剔尘	1 + 2	●○○○	●●●●	●○○○	X
coral[®] duo 高雅 全能	2	●●●●	●●●●	●●○○	X
coral[®] brush 高雅 密纱	2 + 3	●●●●	●●●○	●●●○	X
coral[®] welcome 高雅 迎宾	2 + 3	●●●●	●●●○	●●●●	X
coral[®] classic 高雅 经典	2 + 3	●●●●	●●○○	●●○○	X
coral[®] luxe 高雅 奢华	2 + 3	●●●●	●●○○	●○○○	-
coral[®] logo 高雅 标识	2 + 3	●●●○	●●○○	●○○○	-

*点数越多代表性能越强

审美是一个永恒的话题

拥有脱俗外观设计和高密度绒面层的高雅奢华系列可能并不能立刻让你联想到传统的地垫产品，但事实上，它是一款高效的入口去污解决方案，适用于人流量适中，且对室内设计有相当要求的区域。


高雅奢华系列旨在提高门厅、走廊和接待区域的设计感，兼顾优秀的污染源屏蔽性能，独特的绒面结构能充分与室内的地毯设计融为一体，其绒面纤维能保证长久的使用寿命和外观表现。




- 优雅脱俗的外在设计
- 舒适柔软脚感
- 有效吸纳泥垢及水渍等外来污染源
- 在清洗过后能迅速干燥并投入使用
- 最高标准的防火性能：Bfl-s1
- 适用于轻工业区域及私人住宅
- 完美匹配室内流通区域的实际需求
- 以优秀工艺生产，不含邻苯二甲酸酯

以多种纱线混纺：较粗的纱线剔除泥垢灰尘，细纱线吸收水分。




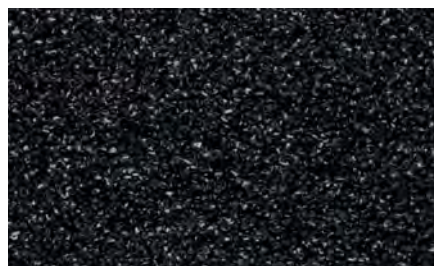


2901 | diamond



2902 | citrine

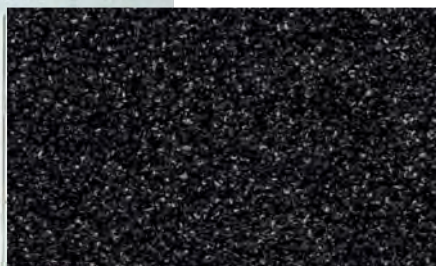

2905 | topaz

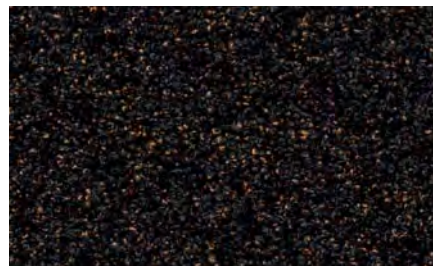

2906 | garnet



2901 | diamond




2907 | sapphire



2910 | onyx

高雅奢华系列中所有6个花色设计均以“黑”为底色，在其基础上呈现优雅时尚的外观。

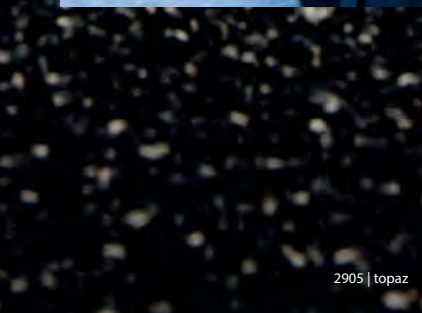

2905 | topaz


极具环境亲和力的产品设计

充满现代风格的高雅迎宾系列拥有层出不穷的线性外观表现，给人的整体感觉就像是手工毯一般，营造令人眼前一亮的门厅效果，更重要的是，高雅迎宾在产品的设计中充分融入了环保理念，其所有的绒面纤维均采用Econyl®再生纱线构成—Econyl®由再生型工业及消费后回收料生产而来，我们的供应商在生产该纱线原材料时，始终贯彻“积极降低浪费”(Positive Waste Reduction)的生产流程，这意味着生产所消耗的回收料数量要远远大于生产中产生的废料，我们的生产对环境产生的负面影响也非常低，我们将对自然资源及能源的消耗降至最低水平，此外，高雅迎宾系列的背衬主要构成是回收后的PET瓶。



- 绒面纤维采用100% Econyl®再生纱线
- 背衬原料主要由回收后的PET瓶生产
- 以优秀工艺生产，不含邻苯二甲酸酯
- 世界上唯一一款获得BRE A+评级的地垫类产品
- 隔离水份及泥垢沙土等外来污染源
- 最高标准的防火性能：Bfl-s1
- 适合高人流量的商用区域
- 室内入口及流通区域的理想选择

以多种纱线混纺：较粗的纱线剔除泥垢灰尘，细纱线吸收水分。

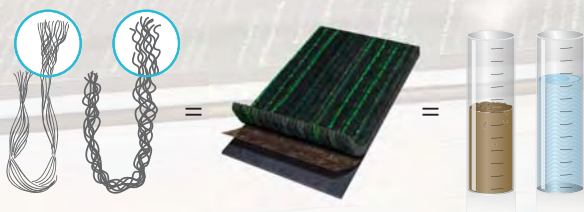





ECONYL®
Made with 100% Regenerated Nylon



3207 | blue velvet




3210 | black magic

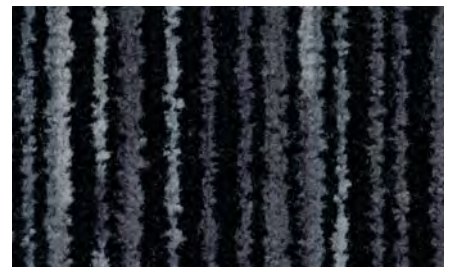


3201 | silver shadow




3206 | volcano

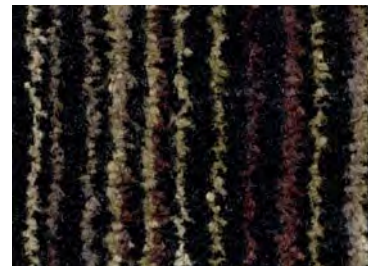

3202 | desperado

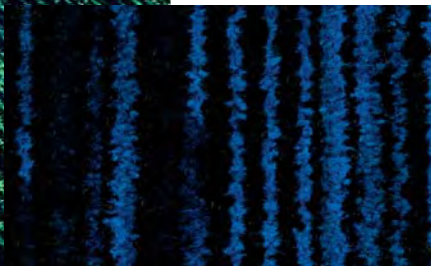


3207 | blue velvet

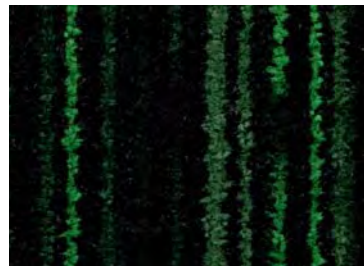


3208 | matrix

我们与供应商紧密合作，
寻求更多再生工业生产
及回收破弃材料的解决
办法。

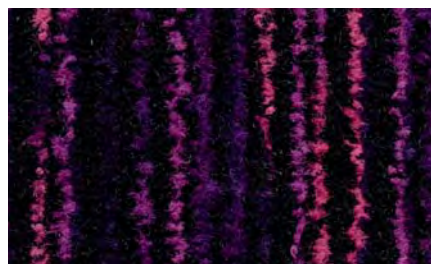

3219 | colour purple

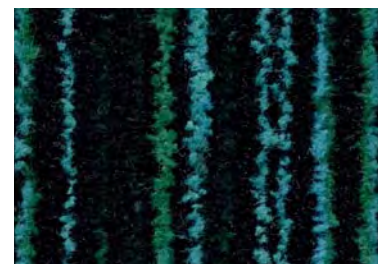

3205 | blue lagoon



3208 | matrix

坚实的表现适用于各类运用场合

密纱系列使用于各类场合的入口区域，除湿及去污的性能不会受天气的阴晴雨雪影响，其花色设计简单扎实，能轻易地和不同风格的空间设计风格搭配，融入各式的地面环境设计中。高雅密纱系列的绒面由三种纱线组成：毛细纱线吸收水分，刚性纱线及更粗壮的纱线在剔除鞋底砂砾泥垢的同时，维持整个绒面结构的牢固稳定，被隔离的泥沙和水分则被滞留并隐匿在纱线的间隙之中，这些保证高雅密纱系列能拥有持久的外观表现。

本产品系列可提供块材形式，适应灵活的安装及铺装场合，请翻阅至22页以查看更多信息。



- 全天候的地垫产品
- 绒面纤维采用100% Econyl[®]再生纱线
- 极易融入环境设计，易搭配
- 最高标准的防火性能：Bfl-s1
- 适合高人流量的商用区域
- 完美匹配室内流通区域的实际需求
- 以优秀工艺生产，不含邻苯二甲酸酯

以多种纱线混纺：较粗的纱线剔除泥垢灰尘，细纱线吸收水分。





密纱系列共包括18个花色，相互间可以选择搭配使用，您也可以与其他的高雅系列搭配设计。


ECONYL®
Made with 100% Regenerated Nylon



5764 | petrified grey



5754 | straw brown

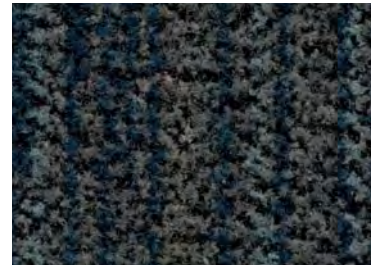

5767 | slate blue




5716 | masala brown



5741 | cannon grey



5750 | aztec black

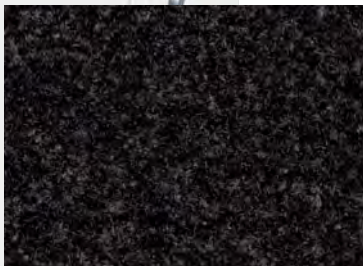

5715 | charcoal grey



5724 | chocolate brown



5714 | shark grey



5705 | Bondi blue




5723 | cardinal red




5706 | brick red




5727 | stratos blue

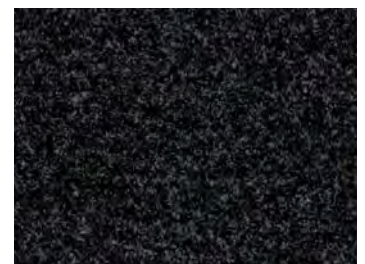


5730 | vulcan black

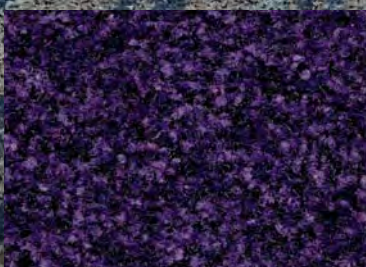

5709 | royal purple



5705 | Bondi blue



5721 | hurricane grey



5710 | asphalt grey

最强的水份吸收性能

简单地踩踏两步，高雅经典系列便可以去除您鞋底一半的污水渍，为您的室内地面屏蔽这些原本要被鞋底带入的污染源。几步之内使您的鞋底保持干燥清洁—这样带来的好处是显而易见的，首先，您室内地面干净整洁的外观将会保持更长的时间，其次，这也将大大降低人们在室内地面滑倒的可能性，增强您地面的安全性。独立的测试结果表明，高雅经典系列能持久地保持其产品性能，素色、坚韧的绒面层呈现出耐看朴实的视觉感官。

本产品系列可提供块材形式，适应灵活的安装及铺装场合，请翻阅至22页以查看更多信息。



- 最强劲的除湿性能
- 颇具现代感的花色设计
- 色牢度极高
- 最高标准的防火性能：Bfl-s1
- 适合高人流商业及轻工业领域使用
- 完美匹配室内流通区域的实际需求
- 以优秀工艺生产，不含邻苯二甲酸酯

以多种纱线混纺：较粗的纱线剔除泥垢灰尘，细纱线吸收水分。







素色、坚韧的绒面层使高雅经典系列能长期保持优秀的性能和外观




4730 | raven black



4721 | mouse grey



4701 | anthracite



4751 | silver grey



4727 | navy blue




4753 | bright red




4759 | old rose



4764 | taupe

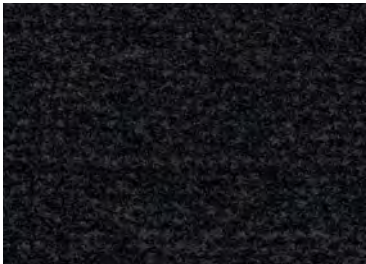


4750 | warm black

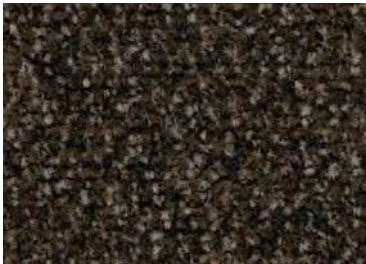

4744 | espresso



4756 | bronzetone



4774 | khaki



4758 | olive




无与伦比的地垫产品

如果您入口门厅处的面积非常小，无法铺装大面积的地垫，那么仍有办法在区区几步内去除宾客鞋底的各种污物，保证您室内地面的整洁吗？—高雅全能系列是专为这类场合所设计的产品，其强悍的性能让您只需短短几步距离便可完成对鞋底污渍的刮除。研究表明，高雅全能系列在最初的几米距离内所去除的鞋底污染源比市面上任何一款同类产品都要高出10%以上，在您的建筑入口区域非常狭小同时又对室内地面环境有高要求时，高雅全能将是您独一不二的选择方案。高雅全能拥有高低间隔的绒面构造，美观而大方，当然，在入口门厅区域面积较大时，您也可选择搭配高雅密纱及高雅经典系列一起铺装。



- 适合各类入口门厅的最优地垫解决方案
- 绒面纤维含75% Econyl[®]再生纱线
- 以优秀工艺生产，不含邻苯二甲酸酯
- 无与伦比的除湿及剔除泥沙性能
- 最高标准的防火性能：Bfl-s1
- 适合高人流量的商用区域
- 尤为适合入口门厅区域较小的场合使用

以多种纱线混纺：较粗的纱线剔除泥垢灰尘，细纱线吸收水分。

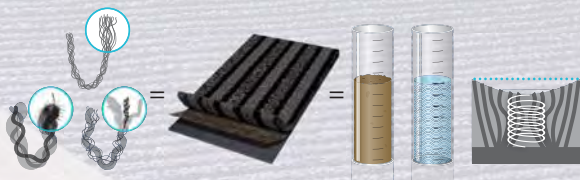




ECONYL®
Made with 100% Regenerated Nylon



9723 | African red




9730 | black diamond

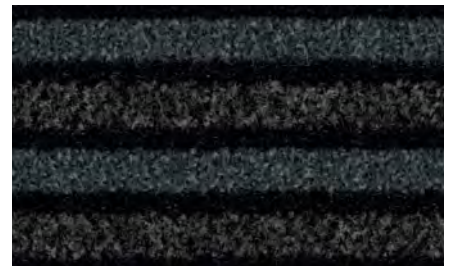


9721 | dark steel




9710 | luna pearl

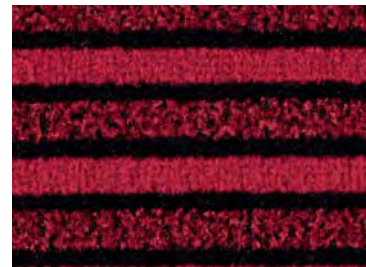

9723 | African red

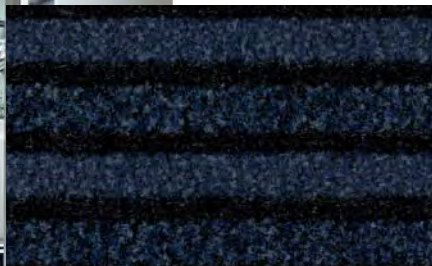


9727 | Volga blue



9725 | cafe bahia

高雅全能拥有高低间隔的
绒面构造，粗壮的厚实纱
线提供了额外的泥沙刮除
性能

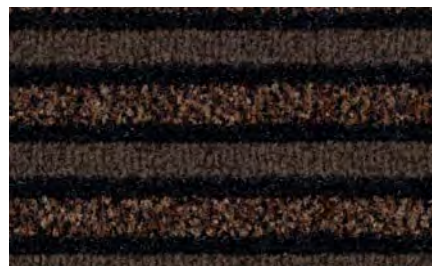


9724 | cafe supreme



9714 | Sicilian sand

为您隔绝外来的砂砾及泥渍

想知道保持室内地面整洁光亮的关键吗？一请从室外开始保护您的室内地面，您需要在外来的污染进入到室内之前，就屏蔽泥垢砂砾这些大颗粒污染源。高雅剔尘系列是一款通用型、无纺结构的地垫产品，可铺装于大楼的入口内外，提供中粗颗粒（MD）及超粗颗粒（HD）二种选择。标准的高雅剔尘系列并不包含背衬，其厚度层是一个透水、开放的结构，您也可以定制包含Everfort乙烯基背衬构造的高雅剔尘产品。当使用环境需要承受高负荷的承载时，您可以选择高雅剔尘HD系列，其具有专利的压花设计，结实耐用，柔软坚韧的乙烯基纤维面层能高效刮除鞋底的泥沙。

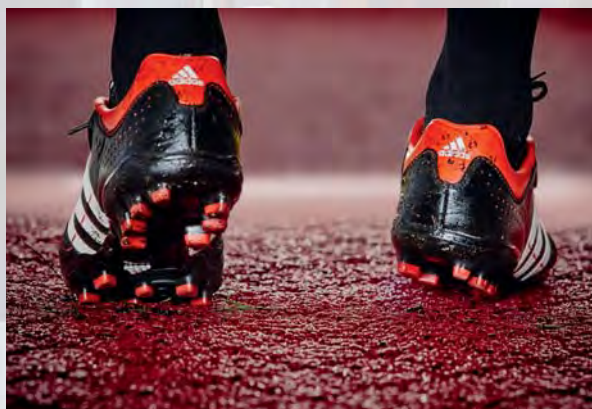

- 纤维层中融有乙烯基大颗粒，提供最强悍的泥沙刮除性能以及最强的防滑性能。
- 在泥沙被鞋底带入室内前，刮除并将它们滞留在纤维层内
- 兼顾维护入口处周边的室外地面环境
- 适合最高人流量的商业区域使用
- 最高标准的防火性能：Bfl-s1
- 适合高人流量的商用区域
- 室内外兼用


以多种纱线混纺：较粗的纱线剔除泥垢灰尘，细纱线吸收水分。



=



=






6950 | ink (MD)
6150 | ink (HD)




6945 | lead (MD)
6145 | lead (HD)




6145 | lead

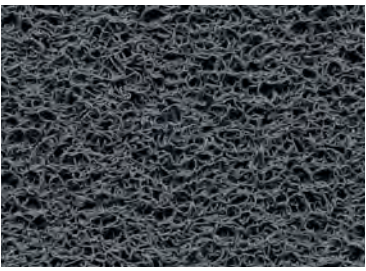

6941 | ash (MD)
6141 | ash (HD)

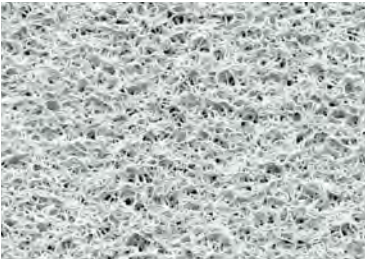

6942 | salt (MD)
6142 | salt (HD)

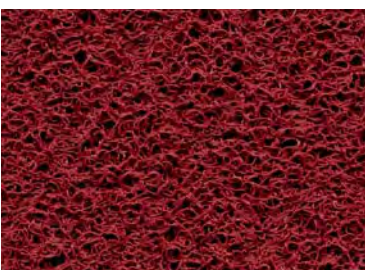

6943 | wine (MD)
6143 | wine (HD)



6143 | wine

乙烯基纤维丝配合热熔乙烯基颗粒的面层
提供一个防滑、安全性极高的踩踏区域

盛装迎宾

福尔波能根据您的需要提供定制地面材料图案及尺寸的服务，完成您所需要的充满个性、独到的地面产品设计。高雅标识系列提供宽泛的色彩定制设计，您可以定制一个包含企业形象或者logo的地垫—可以选择直接印刷在地垫之上，也可以选择切割嵌入工艺来完成。标识系列拥有与其他高雅产品一样的优秀性能，这意味着其不但可以根据您的要求来改变形象，同时提供毫不逊色的除湿及泥沙刮擦性能。



印刷工艺定制的高雅标识系列

- 最强劲的除湿性能
- 颇具现代感的花色设计
- 色牢度极高
- 最高标准的防火性能：Bfl-s1
- 适合高人流商业及轻工业领域使用
- 完美匹配室内流通区域的实际需求
- 以优秀工艺生产，不含邻苯二甲酸酯

切割镶嵌工艺定制的高雅标识系列

- 适用于极高交通人流量的场合
- 可选择高雅系列中所有的色号作为底色或需要镶嵌的logo花色
- 与其他高雅系列同样出色的性能
- 镶嵌后的完成品没有缝隙，结构密拼
- 以优秀工艺生产，不含邻苯二甲酸酯


通过高雅标识，
来加强您
企业的形象吧



coral[®] logo 高雅 标识系列

技术参数

Coral Logo (43xx)*		
	总厚度	ISO 1765 约 8 mm
	耐磨分类	EN 1307 等级31,低人流量商用环境适用
	设计尺寸(所有尺寸均为估计值.) 卷材的4面均含2.5cm包边	标准尺寸(含包边)
		55 x 90 cm
		105 x 155 cm 105 x 300 cm
		155 x 197 cm 155 x 300 cm
	块材的4面均含2.5cm包边	197 x 197 cm 197 x 300 cm
色牢度等级		
	光照	EN ISO 105/B02 > 5
	摩擦	EN ISO 105/X12 4-5
	水	EN ISO 105/E01 4-5
制造方法/工艺		
外观设计		
绒毛材质		
簇绒基底		
背衬材质		
	总重	ISO 8543 约3350 g/m ²
	绒毛重量	ISO 8543 约680 g/m ²
	绒毛厚度	ISO 1766 约 5 mm
	绒毛密度	ISO 8543 0.113 g/cm ³
	簇绒数量	ISO 1763 约110.000根/m ²
	舒适性	EN 1307 LC2
其他特性		
所有高雅地垫产品系列均满足EN 14041的要求 (不包含自沉背衬和其他配件)		
	防火性能	EN 13501-1 B _{fl} -s1
	防滑性能	EN 13893 DS
	静电荷载	< 2 kV

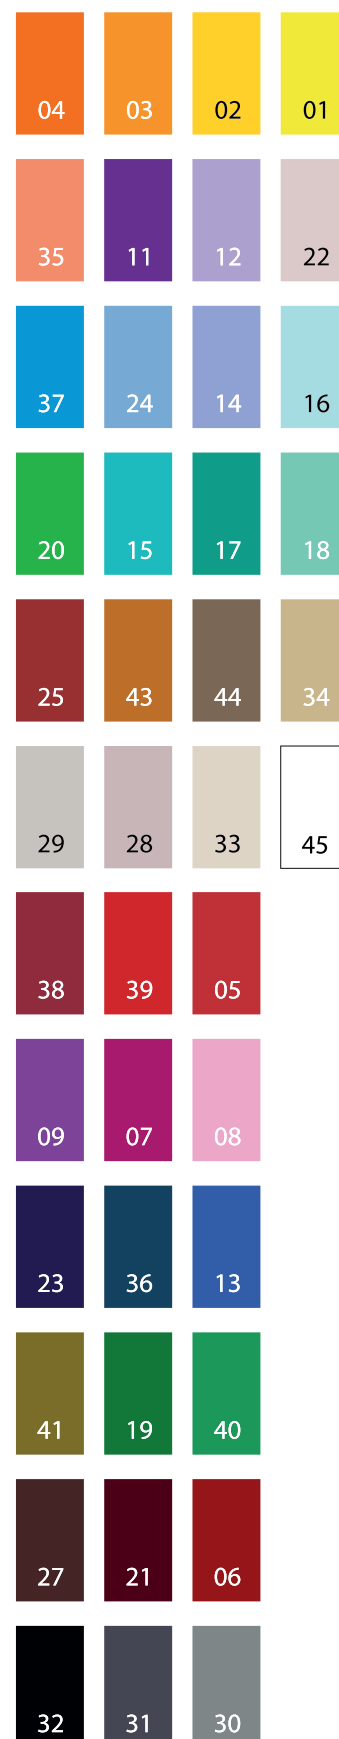

coral[®] tiles

高雅地垫 块材

高雅的经典及密纱系列可提供块材规格型号，50x50cm的规格极具灵活性，在铺装区域较为复杂的情况下，高雅块材系列的优势非常明显——避免安装损耗以及更高效的铺装步骤，尤其是当楼内需要检修或者零售店营业时间在即时。此外，块材较小的尺寸也非常方便存储和运输。

高雅块材提供经典和密纱系列的所有花色选择，您可以自由组合花色或者结合它们不同的功能性来铺装，营造一个别出心裁的门厅环境。高雅块材铺装方式为同方向式或棋盘格式。



高雅块材的包装规格为：

一盒12片（3m²）

一个完整的110cm*110cm托盘可包含28盒（84m²），高雅块材的乙烯基背衬材料不含邻苯二甲酸酯。

Coral Classic tile

高雅经典系列 块材

总厚度：9mm

重量：4700g/m²

规格：50cm*50cm

Coral Brush tile

高雅密纱系列 块材

总厚度：9mm

重量：4700g/m²

规格：50cm*50cm

nuway[®]


乐伟地垫

乐伟是福尔波旗下另一款做工精良的地垫品牌，提供了一个完善的铝合金模块地垫产品组合选择，可按需定制尺寸规格，乐伟特别适合在重污染和高承载环境下使用，能承受车辆等交通工具的碾压，是行人和车辆进入大楼或停车场前的一道坚不可摧的屏障。与高雅的柔性不同的是，乐伟是一款极具刚性的地垫产品，与高雅结合使用，可以为你创造一个有效、性能综合的入口方案。请移步至：

www.forbo-flooring.com/nuway
以了解乐伟更多的信息。



乐伟是那些对设计审美要求较高的
重承载区域入口的理想选择

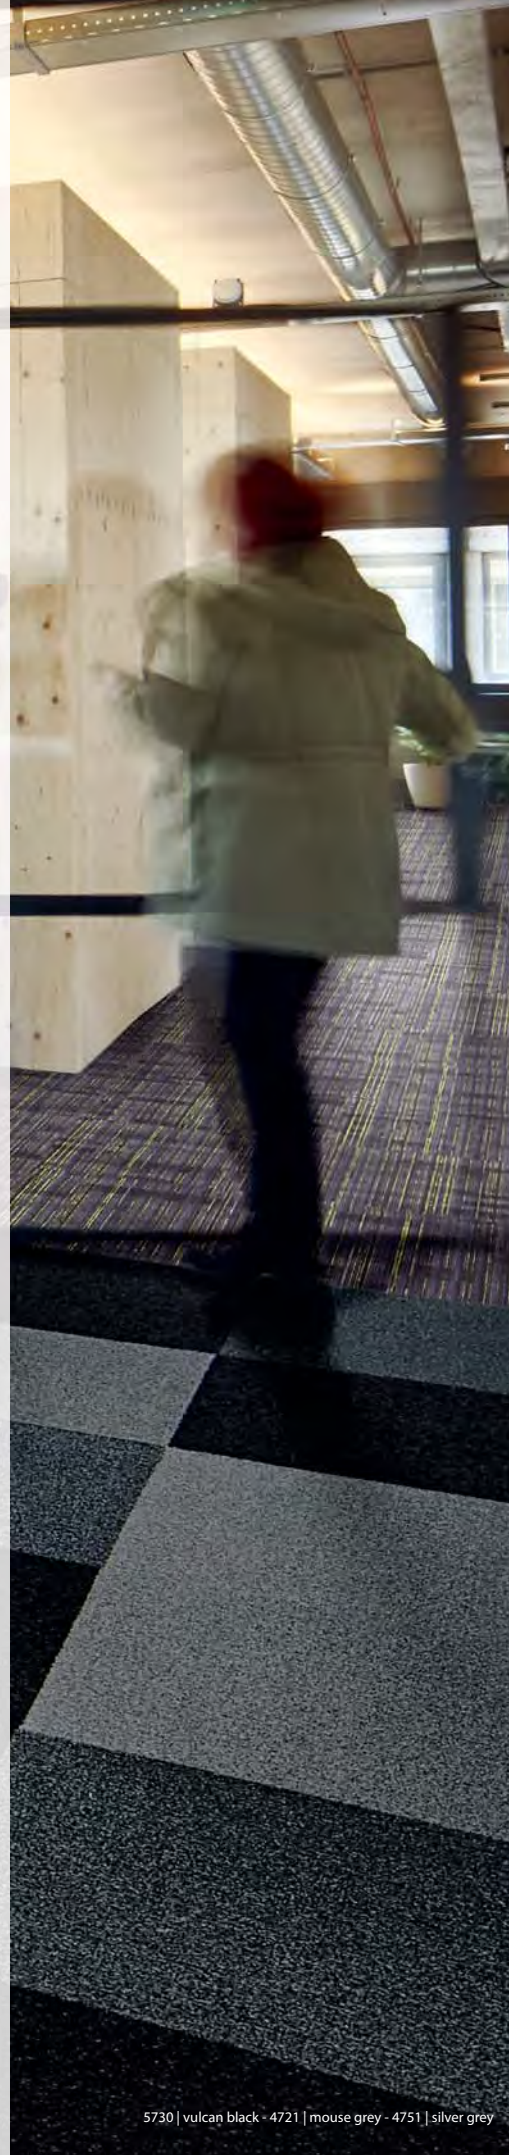




防滑地板



纺织块毯



静电耗散地板

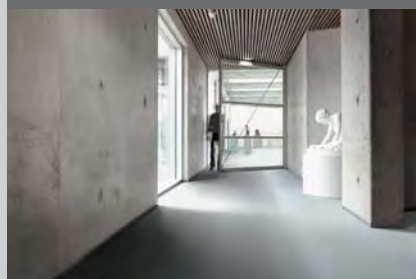

商用塑胶地板



豪华型PVC块材



亚麻地板

更多福尔波的地面产品

当您可以从一家厂商获得所有需要地面产品时，为什么还要去找第二第三家厂商呢？

福尔波地板是一家全球性的地面材料生产厂商，我们的地面材料解决方案包括：

- 环保健康、设计层次丰富的亚麻地板
- 商用塑胶地板，包括防滑、吸音等功能性产品
- 静电耗散地面材料
- 豪华PVC块材地板
- 适用于公共商业领域的块材地毯
- 结合了羊毛毯及塑胶地板优点的植绒毯
- 针对家装市场的舒适型塑胶地板
- 地垫产品，帮助室内环境隔绝来自户外的污染源

请移步至www.forbo-flooring.com以了解福尔波全部的产品线




家用塑胶地板



静电绒毯


高雅地垫的工作原理

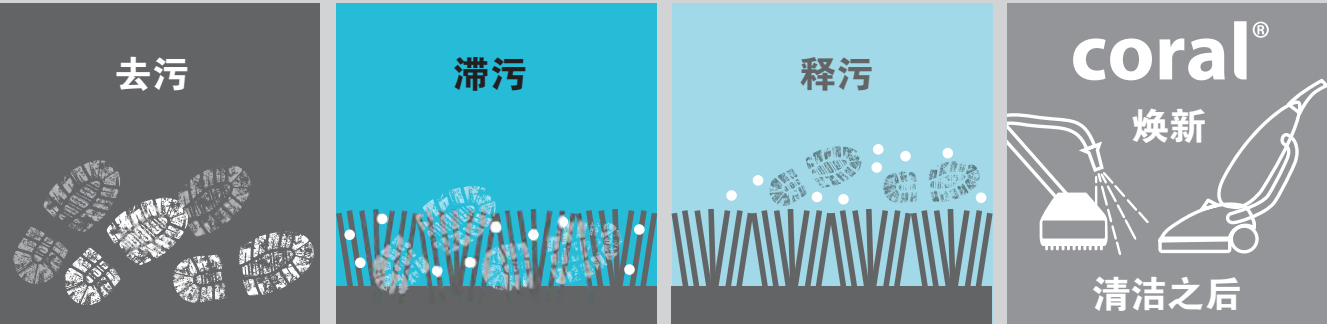

第一步：去污
高雅地垫能在您踩踏的6步以内去除鞋底95%的泥沙和水渍。

第二步：滞污
每一款高雅地垫毯面均由独特的高捻纱线制成，其构造能牢牢滞留被刮除在之上的泥沙和水份，此时的地垫就像垃圾桶一样，当容纳了大量的泥沙尘土以及水份后，便需要定期用吸尘器清理并清洗。

第三步：释污
高雅的毯面为割绒结构，因此可以非常轻易地发现并去除滞纳在毯内的污渍。

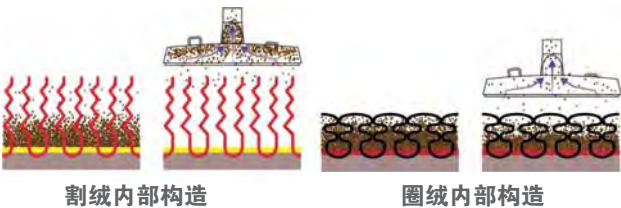

第四步：焕新
高雅被专门设计以应对高频度的清洗和人流踩踏，在清洁过后，能迅速干燥并被投入使用。

清洁和养护

日常清洁
定期去除滞留在高雅内的干燥颗粒污垢是一个非常必要的过程。最有效的办法是用真空吸尘器，或者一台加装了旋转头附件的抽吸机，垂直对高雅地垫进行清理，干燥的污垢会非常容易被释放到吸尘器内部。

定期清洁
重污清洁：先使用吸水垫或者钝刮刀去除尽可能多的污水，接着以尼龙面料专用的去污渍喷枪清洗，然后用清水漂洗，以吸水垫或机器抽去残余水份，待其干燥再投入使用。
额外的大型清洗可能需要占用较大的空间，例如车道或临街的区域，有两种清洗方案供选择：其一是干抽清洗法，这需要用到天然或人工合成的化合物，用水、洗涤剂和化学溶剂的浸渍。其二是以双刷洗地机清洗，洗地机有一对向反方向旋转的毛刷，边以清水冲刷毯面，边收集污水。

此外，自沉式背衬附件可以被单独拆下清洗。

定期保养
就像日常清洁和周期清洁一样，高雅地垫需要使用喷雾抽洗法进行养护。这能彻底清除根植在背衬之上的各类污渍，使高雅的性能恢复到刚购入时那样。深度养护的周期取决于各类因素，包括铺装区域是室内室外，是否包括车流及人流、车流量大小以及日常养护和周期养护所取得的成效。喷雾抽洗法需要用到热水注射/抽出清洗机或者3合1抽洗机。

致力于个体健康

地面材料是室内环境的一部分，而我们在室内度过的平均时间高达80%–90%，因此我们的使命是设计并提供能够以积极的方式助益于个人健康和舒适程度的地面材料产品。福尔波所有的地面材料产品均无毒、低排放，并符合所有相关的国际标准。除此之外，我们的地面材料更帮助营造优质的室内空气环境，它们易于清洁、控制抑菌并抵御过敏源。最后，我们希望通过我们的产品出色的花色和设计打造令人舒心的室内空间气氛，让人倍感舒适和朝气。总而言之，我们认为，舒适、可持续的材料能够为长期的健康和幸福提供最佳保障。更多信息及申明，请登录：www.forbo-flooring.com/CHO



满足各类使用场合的防火要求


所有以不含邻苯二甲酸酯PVC原料作为背衬的高雅地垫均满足Bfl-s1的防火等级，这对门垫来说是非常重要的指标，因为在这些场合，每一个出口和入口都是“紧急出口”，它们都需要绝对的安全保障。如果需要满足更高级别的防火标准，我们也可以提供以防火乳胶浸渍的纺织基底产品，这种底衬的高雅也可以被铺装于楼梯之上。



高雅系列
具备多款FR背衬产品
适用于防火敏感区域



技术参数

Coral Luxe 高雅 奢华系列(29xx)			Coral Welcome 高雅 迎宾系列(32xx)*		Coral Brush 高雅 密纱系列(57xx)*			
	总厚度	ISO 1765	约 8.5 mm		约 9 mm			
	块材厚度	ISO 1765	-		约 9 mm			
	耐磨分类	EN 1307	等级31, 高人流量商用环境适用		等级33, 高人流量商用环境适用			
	花色数量		6		18			
	设计尺寸(所有尺寸均为估计值.) 卷材的4面均含2.5cm包边		卷材	块材	卷材	块材		
			105 cm	105 x 155 cm	205 cm	105 x 155 cm	105 cm	55 x 90 cm
			205 cm	135 x 205 cm			155 cm	90 x 155 cm
			卷长约20m			205 cm	135 x 205 cm	
	块材的4面均含2.5cm包边			卷长约27.5m		卷长约27.5m	205 x 300 cm	
	是否提供块毯规格		否		否		是 - 规格: 50 x 50 cm (一盒包装含12块 = 3 m²)	
	色牢度等级							
	光照	EN ISO 105/B02	8		7		>5	
	摩擦	EN ISO 105/X12	4-5		5		5	
	水	EN ISO 105/E01	4-5		4-5		4-5	
	海水	EN ISO 105/E02	4-5		4-5		4-5	
	水渍	EN 1307 annex G	5		5		5	
	洗发水	BS 1006	4		4-5		4-5	
	有机溶剂	EN ISO 105/X05			4-5		4-5	
	制造方法/工艺		簇绒, 5/32"割绒		簇绒, 5/32"割绒		簇绒, 5/32"割绒	
	外观设计		素色		多色流线		素色/混色	
	绒毛材质		100% 尼龙		100% Econyl® 再生尼龙		100% Econyl® 再生尼龙	
	簇绒基底		无纺涤纶		回收PET瓶材质+Econyl®再生尼龙		无纺涤纶	
	背衬材质		EVERFORT vinyl		EVERFORT vinyl		EVERFORT vinyl	
	总重	ISO 8543	约4100 g/m²		约3950 g/m²		约4050 g/m²	
	块毯重量	ISO 8543	-		-		约 4700 g/m²	
	绒毛重量	ISO 8543	约1000 g/m²		约750 g/m²		约920 g/m²	
	绒毛厚度	ISO 1766	约 5.5 mm		约6.3 mm		约7 mm	
	绒毛密度	ISO 8543	0.140 g/cm³		0.111 g/cm³		0.105 g/cm³	
	簇绒数量	ISO 1763	约93000根/m²		约 79300根/m²		约58000根/m²	
	舒适性	EN 1307	LC3		LC3		LC3	
所有高雅地垫产品系列均满足EN 14041的要求 (不包含自沉背衬和其他配件)								
	防火性能	EN 13501-1	B _{fl} -s1		B _{fl} -s1		B _{fl} -s1	
	防滑性能	EN 13893	DS		DS		DS	
	静电荷载	ISO 6356	< 2 kV		< 2 kV		< 2 kV	

* 同时提供防火乳胶背衬供选配

Coral Classic 高雅 经典系列(47xx)*		Coral Duo 高雅 全能系列(97XX)*		Coral Grip HD 高雅 剔尘 HD系列(61xx)		Coral Grip MD 高雅 剔尘 MD系列(69xx)	
约 9 mm		约 9 mm		含背衬约 17 mm 开放式结构约16 mm		含背衬约 12 mm 开放式结构约11 mm	
约 9 mm		-		-		-	
等级33, 高人流量商用环境适用		等级33, 高人流量商用环境适用		等级33, 高人流量商用环境适用		等级33, 高人流量商用环境适用	
13		8		5		5	
卷材	块材	卷材	块材	卷材	块材	卷材	块材
105 cm	55 x 90 cm	205 cm	无块材规格	开放式: 122 cm 含背衬: 127 cm	60 x 90 cm	开放式: 122 cm 含背衬: 127 cm	60 x 90 cm
155 cm	90 x 155 cm				只提供开放式 结构的块材		只提供开放式 结构的块材
205 cm	135 x 205 cm	卷长约27.5m					
卷长约27.5m	205 x 300 cm			卷长约10m		卷长约15m	
是 - 规格: 50 x 50 cm (一盒包装含12块 = 3 m²)		否		否		否	
7-8		>5		7		7-8	
4-5		4-5		4-5		4-5	
4-5		4-5		5		5	
4-5		5		5		5	
4-5		5		5		5	
4-5		4-5		5		5	
4-5		4-5		4-5		4-5	
簇绒, 5/32"割绒		簇绒, 5/32"割绒		无纺刮沙垫+压花		无纺刮沙垫	
多色设计/混色		跳色间隔		三向渐连		三向渐连	
100% BCF原液染色尼龙		25%尼龙+75%Econyl®再生尼龙(BCF原液染色)		100%原液染色PVC		100%原液染色PVC	
无纺涤纶		无纺涤纶					
EVERFORT vinyl		EVERFORT vinyl		开放式结构+EVERFORT vinyl背衬可选		开放式结构+EVERFORT vinyl背衬可选	
约4000 g/m²		约3800 g/m²		含背衬约 8100g/m² 开放式结构约5500g/m²		含背衬约 6500g/m² 开放式结构约3500g/m²	
约 4700 g/m²		-		-		-	
约870 g/m²		约670 g/m²					
约7 mm		约6 mm					
0.100 g/cm³		0.095 g/cm³					
约61500根/m²		约32000根/m²					
LC3		LC2					
<div>CE</div> <div>EN 14041</div>							
B _{fl} -s1		B _{fl} -s1		含背衬: B _{fl} -s1		含背衬: B _{fl} -s1	
DS		DS		DS: µ0,78		DS: µ0,82	
< 2 kV		< 2 kV		< 2 kV		< 2 kV	

福尔波集团是全球地材和传送带领域的市场领导者。作为福尔波集团的组成部分，福尔波地材为商用和家用市场提供全系列的地面产品。颜色丰富、设计新颖、质量上乘的梦梵丽亚麻环保地板、塑胶地板、纺织地毯、乐宝毯及门垫系列产品为您提供完美的地面环境解决方案。



12/01/2016/SHCN



福尔波中文网站



福尔波官方微信

创造更美好的地面环境
creating better environments

福尔波地板（上海）有限公司
中国上海市打浦路1号
金玉兰广场西峰2302室
邮编：200023
电话：021 6473 4586
传真：021 6473 4757
E-mail: info.cn@forbo.com
www.forbo-flooring.com.cn



forbo

FLOORING SYSTEMS