


西格林传输龙(Siegling Transilon) 输送和加工带




**我们的弹性带
… 总是笔直前行**

我们的弹性带 ... 总是笔直前行

福尔波西格林(Forbo Siegling)创新的弹性带设计，让头疼的皮带跑偏问题成为过去。得益于单层织物并且在径向上的弹性纱线设计，新款皮带运行轨迹异常准确，甚至可以少量弥补输送机自身的矫直缺陷。

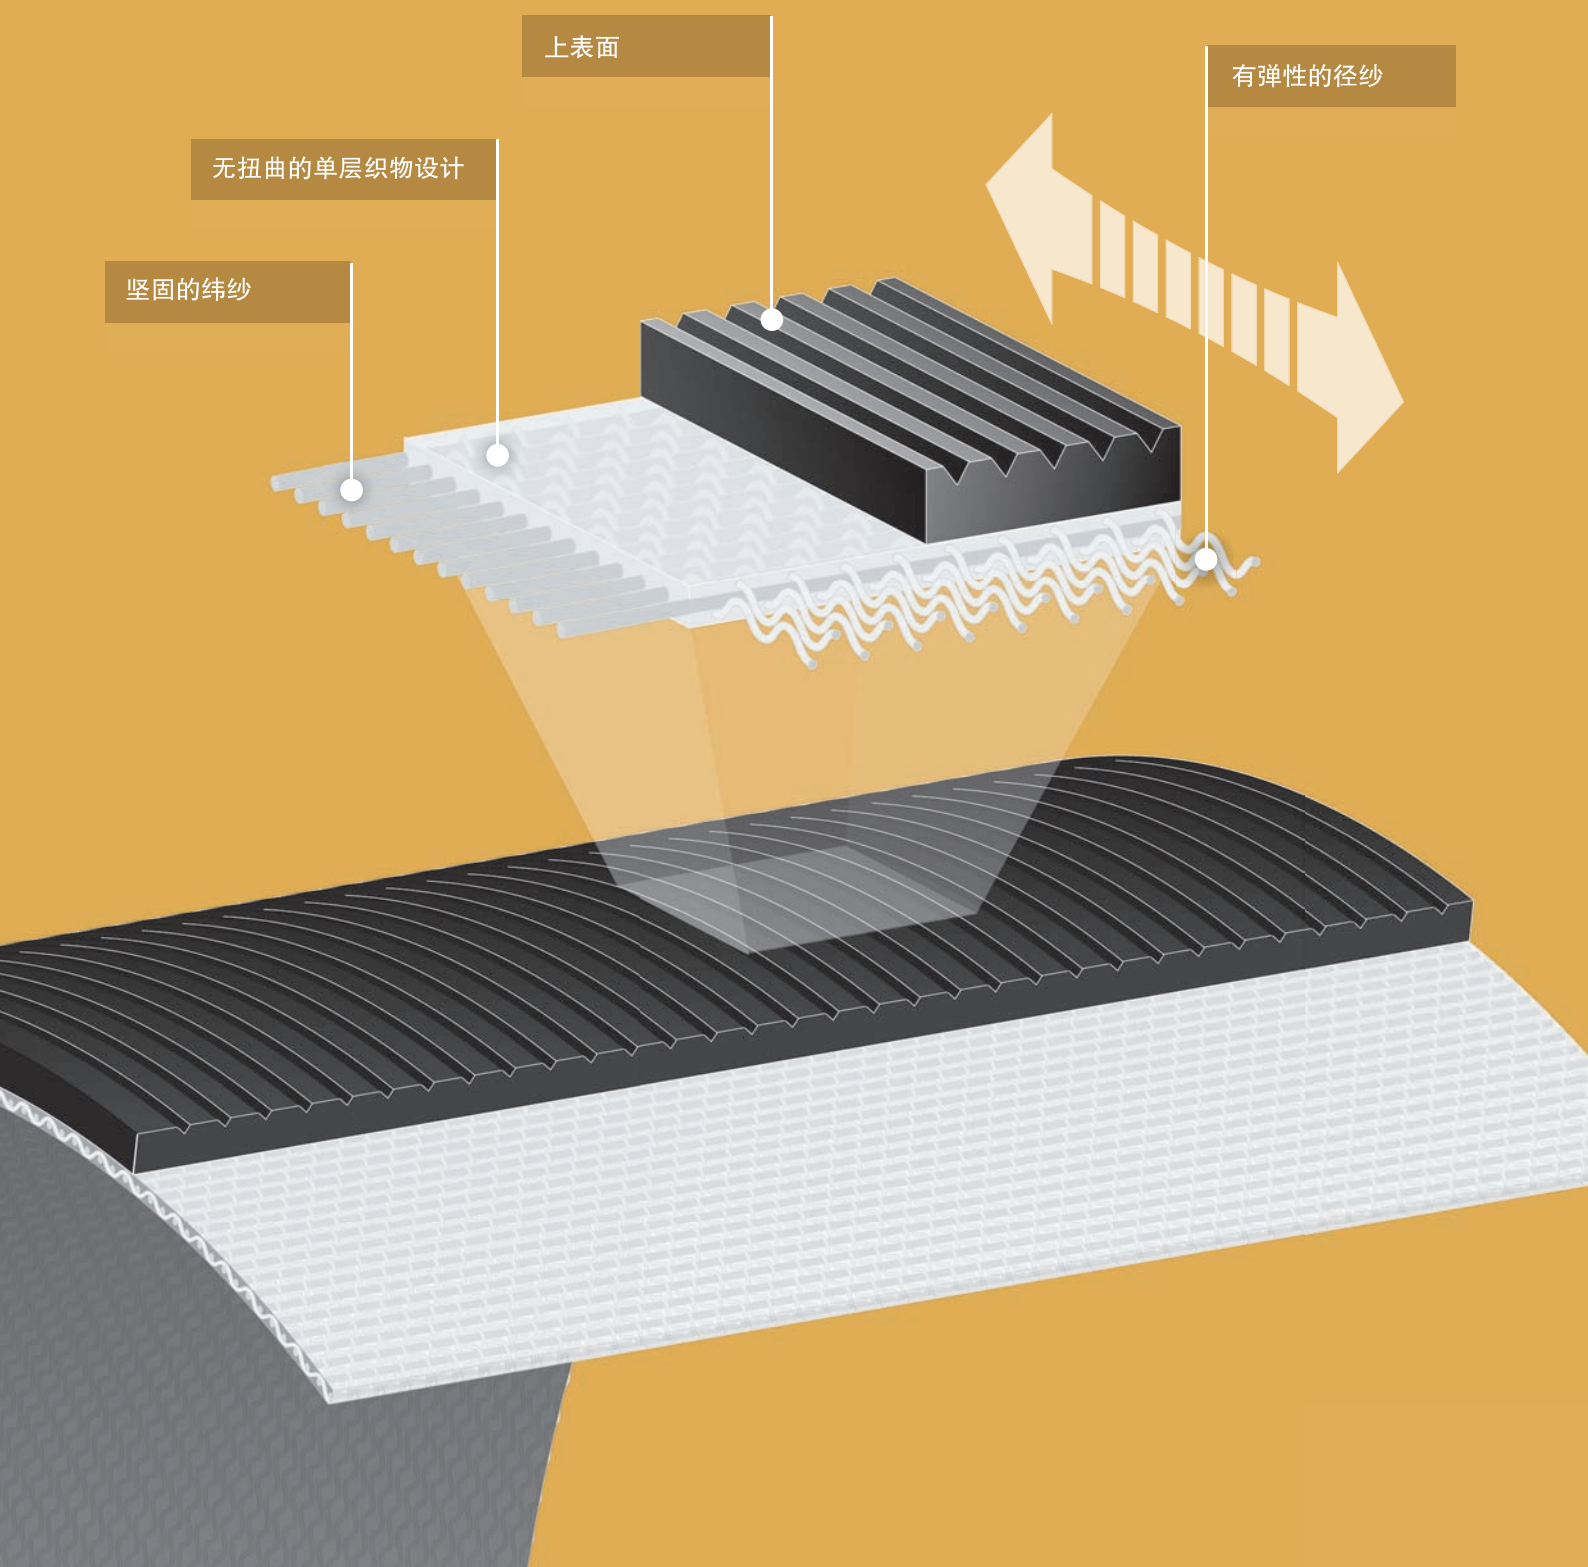

优点

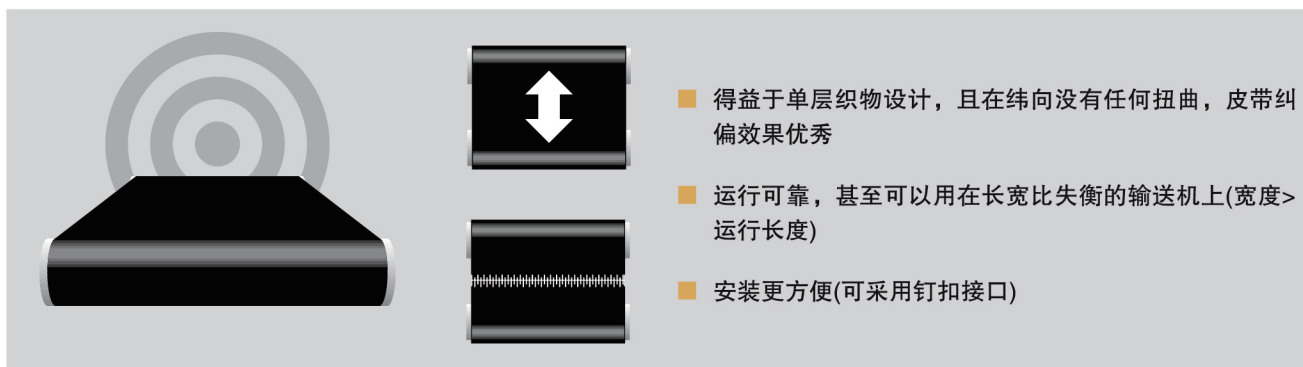

类型范围

型号	件号	总厚度约[mm]	$k_{1\%}$ [N/mm]	硬度(邵氏A)	最小辊轮直径 d约[mm]	安装伸长率 ϵ [%]	阻燃性	食物合规	倾斜输送, 加速	交叉带分拣机	水平输送, 少量堆积
弹性带											
EL 0/V10 LG-SE black	906796	2.25	0.2	45	24	1.5-5.0	●		●		
EL 0/V10 NP-SE black	906797	2.25	0.2	45	24	1.5-5.0	●		●	●	
EL 0/V10H MT-SE black	906848	2.20	0.2	85	30	1.5-5.0	●				●
EL 0/V20 AR-SE black	906859	4.20	0.2	40	24	1.5-5.0	●		●		
EL 0/U2 MT-HACCP blue FDA	906891	1.35	0.6	92	r3*	1.5-5.0		●			●
EL 0/U3 NP-HACCP blue FDA	900458	1.50	0.6	92	r3*	1.5-5.0		●			

长度公差

因皮带存在弹性, 长度公差范围会稍大, 具体如下, 下单时请注意:

无导条皮带: +0/-1.0 [% 带长]

带导条皮带: +0/-1.5 [% 带长]

在设计输送机时, 请注意选用合适的张紧范围。

说明

EL = 聚酯(弹性)
 FDA = 食品安全符合规定的EC/FDA
 (参照技术参数表)
 SE = 阻燃
 U = 聚氨酯
 V = PVC
 V...H = 聚氯乙烯


AR = 高齿爬坡花纹
 LG = 纵向沟槽花纹
 MT = 亚光表面
 NP = 倒金字塔

* r3 = 固定刀口最小半径
 3mm

西格林-全面提供工业皮带解决方案

献身事业的员工、重视质量的机构和生产工艺确保我们的产品和服务一贯高标准。

福尔波传送系统贯彻着“全面品质管理”的准则。我们所有的生产与组装基地的质量管理系统全部获得了 ISO 9001 认证。此外，我们的许多生产基地已获得 ISO 14001 环境管理认证。

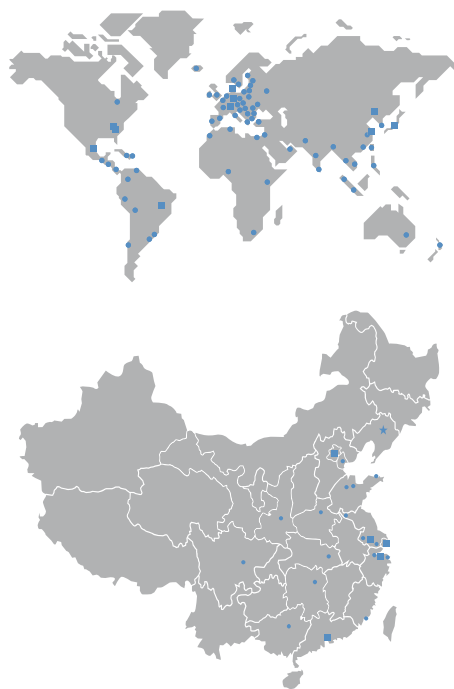

福尔波西格林的服务一随时随地

遍及全世界的福尔波西格林集团约有2400名员工，其生产工厂分布于全球的10个国家，分公司及代理处在全球的80多个国家备有库存和加工车间。福尔波西格林遍及全球的300多家服务中心可为客户提供专业的技术服务。

福尔波西格林（中国）- 服务电话8008908016

中国总部

地址：浙江省平湖经济技术开发区新凯路1666号

电话：(0573)8520-8000, 传真：(0573)8520-3878

沈阳分公司

地址：辽宁省沈阳经济技术开发区莫愁湖街5号

电话：(024)2581-3813, 传真：(024)2581-6726

广州分公司

地址：广州市黄埔区云埔工业区方达路2号(新经济产业园)3号厂房1楼102单元

电话：(020)3206-5188, 传真：(020)3206-5018

北京服务点

地址：北京市通州区张家湾开发区张新庄村德福全饭庄美通大院内

电话：800-890-8016/(0573)8520-3858

浙江绍兴服务点

地址：浙江省绍兴市袍江新区越东路与329国道交叉口中国钢铁城1-20号

电话：800-890-8016/(0573)8520-3858

福尔波西格林公司在沈阳、上海、广州、北京、天津、济南、烟台、淄博、郑州、无锡、徐州、宁波、苏州、南京、杭州、绍兴、武汉、成都、柳州、长沙、西安、厦门等地销售处的地址、电话和传真请垂询总部。或可登陆

www.forbo-sieglings.com.cn及发邮件：siegling.cn@forbo.com



MOVEMENT SYSTEMS