














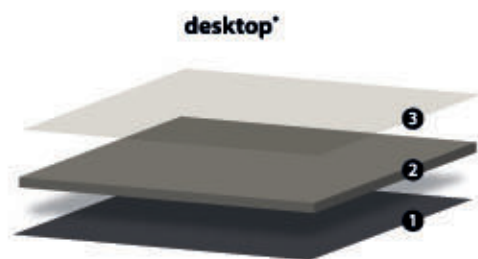
Tekniset tiedot Furniture Linoleum

Desk Top täyttää EN 688-standardin vaatimukset.

Walton Crocodiles täyttää EN 548-standardin vaatimukset.

			desktop ^o	walton crocodiles
	Kokonaispaksuus	EN 428	2.0 mm	2.5 mm
	Malliston koko		20	4
	Rullan leveys	EN 426	1.83 m	2.00 m
	Rullan pituus	EN 426	≤ 30 m	≤ 32 m
	Kokonaispaino	EN 430	2.1 kg/m ²	2.9 kg/m ²
	Painumakestävyys	EN 433	< 0.20 mm	0.08 mm*
	Valonkestävyys	ISO 105-B02	Menetelmä 3: vähimmäisarvo 6.	
	Kiiltävyys	ISO 2813	< 5	8*
	Taivutettavuus	EN 435	Ø 50 mm	Ø 40 mm
	Kemikaalinkestävyys	EN 423	Kestää laimeita happoja, öljyjä, rasvoja ja tavallisia liuottimia. Ei kestä pitkälistä altistusta emäksille.	
	Lämmönkestävyys		70° C	-
	Elinkaariarviointi		Elinkaariarviointi muodostaa perustan pienimmän mahdollisen ympäristövaikutuksen varmistamiselle.	
	Sähköstaattinen varaus	EN 1815	< 2 kV	< 2 kV

* Tyypillinen arvo



3. Vesipohjainen, verkkorakenteinen pinnoite
2. Linoleum
1. Paperi



3. Vesipohjainen, verkkorakenteinen pinnoite
2. Linoleum
1. Juutti