


NEZ DE MARCHE APRES REVETEMENT

Descriptif Type

Nez de marche en PVC phosphorescent avec surface d'appui structurée à mettre en œuvre après la pose du revêtement de sol. Idéal en solution de rénovation avec le Modul'up sur escalier amianté.

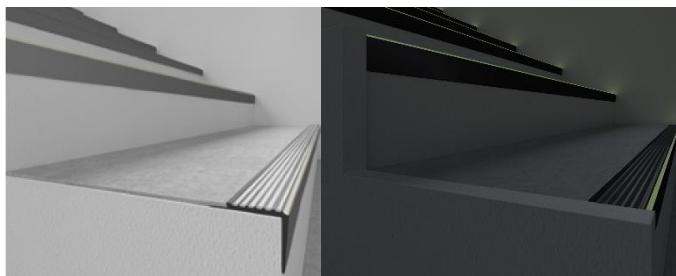

Caractéristiques Techniques


NEZ DE MARCHE PVC APRES REVETEMENT de FORBO FLOORING SYSTEMS	
Référence commerciale	****TKNG65
Hauteur	40 mm
Largeur au sol	65 mm
Longueur	2.5 m
Carton	10 longueur soit 25 m

Mode de pose

Mode de pose :
Nez de marche en PVC se mettant en œuvre après le revêtement de sol PVC ou Linoleum.

Il faut bien dégraisser la surface du revêtement de sol, rincer et sécher puis appliquer une colle de montage 232 de chez Forbo ou une colle PU bi-composante de type 140 de chez Forbo.

Références coloristiques



0110 noir



0138 gris clair



0146 gris foncé



1160 aluminium



1245 champagne

Schéma technique

