



eternal smaragd

Desenhos em granito versáteis e resistentes

A nova gama de pisos compactos de alto trânsito Eternal Smaragd oferece uma combinação esplêndida, com desenhos de vanguarda, resistentes e duradouros que se adaptam com perfeição aos ambientes hospitalares, escritórios e escolas.

BR0105/16022012



> Entrega imediata de amostras grátis

Forbo Pisos Ltda.
Rua Laguna, 708 - Santo Amaro
CEP 04728 - 001 São Paulo SP - BRASIL
Tel. 00 55 11 56418228
Fax 00 55 11 56439828
info@forbo-linoleum.com.br
www.forbo-flooring.com.br



FLOORING SYSTEMS

criando ambientes melhores



* Todos os produtos Forbo contam com 10 anos de garantia. Instalando Coral®, aumentamos em 5 anos a garantia de todos os produtos Forbo instalados.

Especificações técnicas

Eternal smaragd preenche os requisitos da normas ISO 10582 e EN 649.

Eternal Smaragd		
Espessura total	ISO 24346 / EN 428	2,0 mm
Espessura da camada de desgaste	ISO 24340 / EN 429	0,7 mm
Tráfego Intenso/Muito Intenso. Comercial: Muito Intenso	ISO 10874 / EN 685	34
Tráfego Industrial Geral /Intenso	ISO 10874 / EN 685	43
Dimensão da coleção		10
Dimensão dos rolos	ISO 24341 / EN 426	2,00 m
Largura dos rolos	ISO 24341 / EN 426	± 25 m
Peso	ISO 23997 / EN 430	2,8 kg/m2
Estabilidade dimensional (após exposição ao calor)	ISO 23999 / EN 434	< 0,1 %
Resistência às marcas	ISO 24343-1 / EN 433	≤ 0.05 mm
Resistência à abrasão	EN 660-2	Grupo T
Resistência a cadeiras com rodízios	ISO 4918 / EN 425	Nenhum efeito
Resistência à luz	ISO 105-B02	≥ 6
Flexibilidade	ISO 24344 / EN 435	Ø 10 mm
Resistência aos químicos	ISO 26787 / EN 423	Muito boa
Resistência ao escorregamento	DIN 51130	R10
Resistência elétrica	EN 1081	R1 > 1·10 ⁹ Ω
Aconselhável para pavimentos aquecidos		Sim
Certificação áreas úmidas	EN 13553	Sim impermeável
Eternal preenche os requisitos da norma EN 14041		
Resistência ao fogo	EN 13501-1	B _{fl} s1
Resistência ao escorregamento	EN 13893	DS - μ ≥ 0,30
Resistência térmica	EN 12524	0,25 W/m·K
Voltagem corporal	EN 1815	≤ 2 kv
REACH (Regulamento Europeu)	1907/2006/CE	Conforme (1)



(1) Os produtos não contém substâncias da lista em vigor quando da publicação deste documento (atualmente são 38 substâncias nocivas) em quantidade de < 0,1%^m

* Temperatura < 30°

O sistema de qualidade e gestão ambiental da Forbo Coevorden B.V. (NL) e da Forbo Giubiasco S.A.(CH) onde Forbo Eternal é fabricado são certificados de acordo com ISO 9001 e ISO 14001



eternal smaragd

criando ambientes melhores



eternal smaragd

Desenhos em granito versáteis e resistentes

Saúde
Escritórios
Educação



VINÍLICO
COMERCIAL
COMPACTO
DE ALTO
TRÁFEGO

VINÍLICO COMERCIAL COMPACTO DE ALTO TRÁFEGO



FLOORING SYSTEMS



61012 | cream




61042 | mist



61302 | ochre



61342 | peach

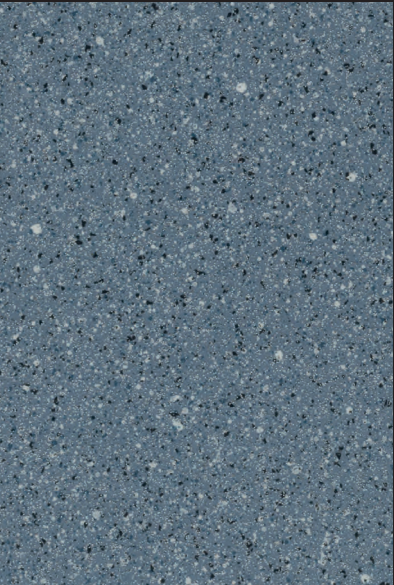

61752 | pigeon



61832 | herb



61922 | frost



61512 | rose



61962 | grey



66142 | dust