

Product quick info

**FLT+ U30 GL/NP-NA-HACCP
blau FDA**

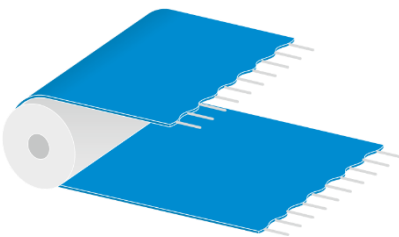
Schnittzeichnung (Prinzipskizze)

Anwendungen

- Fleisch-, Geflügel- und Fischindustrie
- Teigverarbeitung
- Gemüse- und Obstverarbeitung

Eigenschaften/Vorteile

- Negative Pyramiden Oberflächenstruktur (NP) Tragseite => reduzierte Kontaktfläche und optimale Produktablösung
- Glatte Oberflächenstruktur (GL) Laufseite => optimale Hygiene, geringe Schmutzanhaftung
- HACCP Design
- Querweich und muldungsfähig
- Zugträger Aramidkord => hoher k1% Wert und minimale Dehnung
- Nicht antistatisch
- Entspricht den Anforderungen für den direkten Kontakt mit Lebensmittel gemäß FDA und EU, MHLW 370 Zulassung steht bevor

**Technische Basisdaten**

Tragseite	Polyurethan, NP
Laufseite	Polyurethan, GL
Artikelnummer	640021
d _{min} [mm]	40
Gesamtdicke [mm]	3,4
k _{1%} relaxiert [N/mm Breite]	9
Gewicht [kg/m ²]	3,4
Zulässige Betriebstemperatur [°C]	-10 bis +70

Product Quick Info | DE | 11.2022

FMS · Nachdruck, Vervielfältigung – auch auszugsweise – nur mit unserer Genehmigung. Änderungen vorbehalten.

Forbo Siegling GmbH
Lilienthalstraße 6/8, D-30179 Hannover
Telefon +49 511 67 04 0
www.forbo-siegling.com, siegling@forbo.com