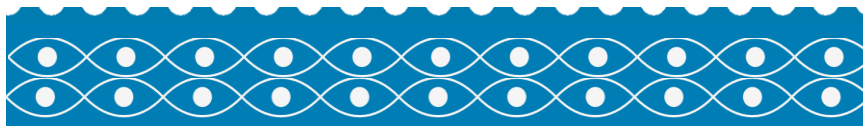


Product quick info

E 8/2 U2/U10 BT/WG-HACCP-PS azul FDA**Aplicaciones**

- Transporte horizontal y transporte inclinado de componentes pequeños
- Corte/ fileteado de carne, aves y pescado
- Desmigar, rallar o cortar pan en rebanadas
- Transporte inclinado y posicionamiento de alimentos

Características / ventajas

- Modelo de banda Prosan™ revestida por las dos caras
- Estructura de la cara superior: Ranura de dirección a lo ancho (WG)
- Cara inferior: Estructura patentada de textura de sarga cruzada (BT) con un coeficiente especialmente bajo de fricción en el lecho de deslizamiento
- Diseño HACCP
- Resistente a la hidrólisis
- Material pre-encogido
- Cumple con las directrices de FDA, UE y MHLW

Datos técnicos básicos

Cara superior	Poliuretano, WG
Cara inferior	Poliuretano, BT
Artículo n.º	904483
d _{min} [mm]	40
Grosor total [mm]	2,7
k ₁ % relajado [N/mm de ancho]	5,0
Peso [kg/m ²]	2,4
Temperatura operativa permitida [°C]	-30 a +100

Product Quick Info | ES | 03.2023

FMS - La reproducción del texto, en todo o en parte, está sujeta a nuestra autorización. Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones.

Forbo Siegling GmbH
Lilienthalstrasse 6/8, D-30179 Hannover
Teléfono +49 511 67 04 0
www.forbo-siegling.com, siegling@forbo.com