

Paigaldamine

ETTEVALMISTUS

Valmistumine

Mööblilinooleum tarnitakse rullides. Soovitav on lõigata ülemõõdulised tükid. Enne paigaldust laske tükkidel piisavalt toatemperatuuriga kohaneda.

Paneeli pind

Paneeli pind peab olema sile, ilma ebataasusteta. Siledus sarnaneb liivapaberiga K120 lihvitud pinna või veel peenema lihviga.

LIIM

Pinnatüübi kindlaksmääramine

Tavaline PVAc valge puiduliim sobib liimimiseks juhul, kui paneeli pind on vett imav, nagu enamikul katmata puidupõhistel paneelidel. Soovi korral võib liimimiseks kasutada ka PSA kontaktliimi. Kui paneeli pind on veekindel, näiteks kõrgsurvelaminaadist (HPL), fenoolkihiga või kaetud materjalist. Pind peab olema lihvitud liivapaberiga K120 või peenema lihviga. Liimimiseks võib kasutada PSA kontaktliimi. Tutvuge liimitootja kasutusjuhendiga.

PRESSIMINE

Paneeli tasakaalustamine


Lamineerimise esimene reegel on paneeli tasakaalustamine. Selleks tuleb vastaspind lamineerida sama materjaliga, st mööblilinooleum liimida sama liimiga. Teise võimalusena saab kasutada aluspaberit kaaluga > 230 g/m² või 0,8 mm paksust kõrgsurvelaminaati.

Pressimine

Mööblilinooleumi pressimiseks võib kasutada pneumaatilist või vaakumpressi. Hoidke väiksemat survet kui kõrgsurvelaminaadi puhul ja temperatuur alla +70 °C. Tutvuge liimitootja kasutusjuhendiga.

Isetehtud press

Väiksemahuliste tööde puhul saab pressida raskuse või klambrite abil. Kontaktliimi kasutamisel võib piisata kummirullist.

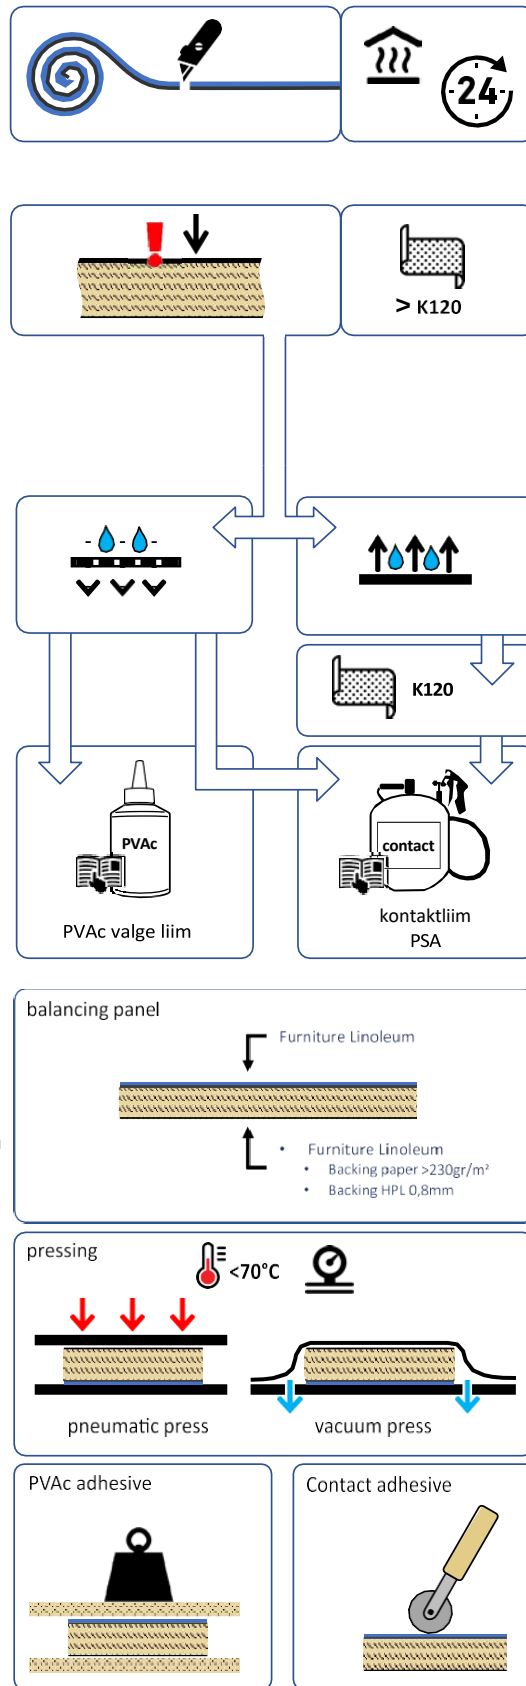


Soovitused

PAINUTAMINE

Painutusraadius

Mööblilinooleumi saab peale kanda üle 25 mm raadiusele. Mida soojem on mööblilinooleum, seda kergemini see paindub. Vältige külma materjali painutamist.

Bending




SERVA VIIMISTLEMINE

Serva viimistlemine

Paneeli serva saab viimistleda mitmel viisil.

Üks võimalus on valida puhtalt lõigatud serva viimistlus, kasutades paneeli materjali, nagu vineer või must MDF.


Edge finish

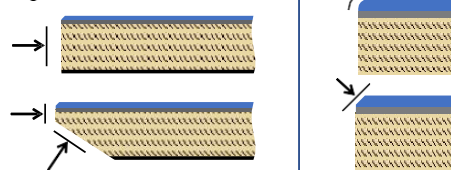

Kant

Kanti kasutatakse siis, kui soovitakse paneeli serva katta. Kante on saadaval mitmes materjalis ja laiuses, nt ABS, puit jne.

Edge band



Kui soovite saada lisateavet, külastage meie veebilehte www.forbo-flooring.ee või võtke ühendust oma kohaliku Forbo esindajaga.

