

西格林宝络链
(Siegling Prolink)
塑料单元带

系列8 滚珠表面



Prolink S8系列单元带-90度滚珠表面 25 mm(in) 节距滚珠表面




S8 系列 90 度滚珠表面网带，是我公司在 S8 系列基础上开发的全新滚珠表面产品。该产品配备与网带运行方向垂直的滚珠，可大大降低产品在网带上滑行时的阻力。

该网带由底部模块和表面滑块组成。基于全新的滑块组合模式，客户可根据具体应用自行调整滚珠的排列方式。

主要特性:

- 闭合表面，所有塑料元件由耐磨POM (聚甲醛) 制成，耐磨性极强
- 辊轮转动自如，摩擦极小
- 辊轮耐磨，采用不锈钢转轴
- 网带厚度小
- 网带回转半径小
- 灵活性极强 (辊轮布局可由具体应用而定，可与标准FLT链节结合使用)

单位毫米 (英寸):
英制尺寸已取整

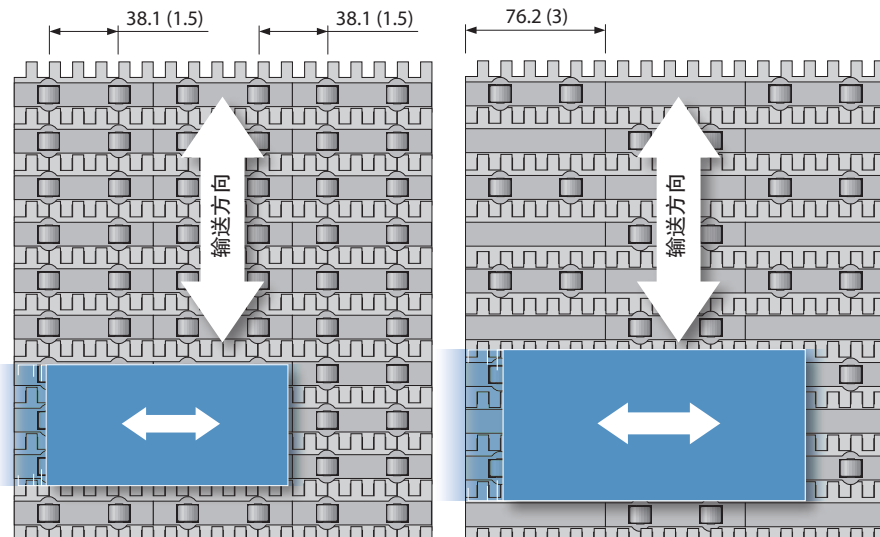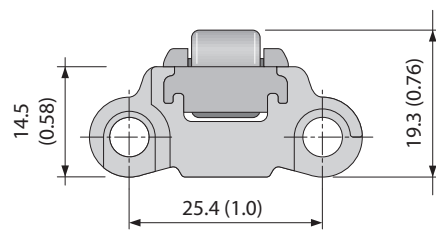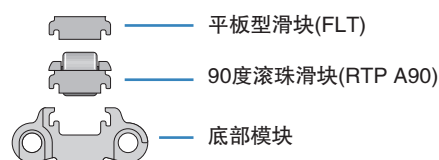

可根据所输送产品的形状及重量相应调整滚珠排布，简便快捷。

专利申请中
新产品