



coral[®]

Schoonloopsystemen

creating better environments

forbo

FLOORING SYSTEMS

coral[®]

Elke entree
verdient
Coral om de
buitenwereld
buiten te
houden

Kent u dat trotse en gelukzalige gevoel van het lopen op een nieuwe en schone vloer? Er is een manier om dit vast te houden. Uw vloer blijft er jarenlang representatief uitzien en is veilig schoon voor bezoekers en medewerkers. Hoe? Door te kiezen voor een slim en goed doordacht schoonloopstelsel.

Coral levert superieure prestaties, zelfs onder extreem zware omstandigheden. Of er nu sprake is van regen, sneeuw, zand of modder: Coral houdt het vuil buiten. De entreematten van Coral zijn uiterst functioneel en vormen dankzij de talloze ontwerpmogelijkheden altijd een integraal onderdeel van uw gebouw.

Coral is al ruim veertig jaar internationaal marktleider op het gebied van textiele schoonloopsystemen en heeft meer mogelijkheden dan ooit tevoren. De producten in de collectie zijn ontworpen om elke mate van vervuiling aan te pakken. Elke entree is immers anders.



Inhoud

- 2 Introductie
- 4 Coral in één oogopslag
- 8 Coral Luxe
- 10 Coral Welcome
- 12 Coral Brush
- 14 Coral Classic
- 16 Coral Duo
- 18 Coral Grip
- 20 Coral Logo
- 22 Coral tegels & Nuway
- 24 Schoonmaak en onderhoud
- 25 Committed to the Health of One
- 26 Technische specificaties

Creating better environments


DE AMBITIE VAN FORBO FLOORING SYSTEMS IS EEN VEILIGE EN HYGIËNISCHE OMGEVING TE BIEDEN DIE EEN POSITIEVE BIJDRAGE LEVERT AAN UW VEILIGHEID, GEZONDHEID EN WELZIJN. DE ENTREEMATTEN VAN CORAL ZIJN HIER EEN GOED VOORBEELD VAN. ZE ZORGEN ERVOOR DAT UW GEBOUW VEILIG SCHOON IS ÉN BLIJFT, ONGEACHT DE WEERSOMSTANDIGHEDEN. WIST U TROUWENS DAT WE CORAL PRODUCEREN IN ONZE EIGEN FABRIEK IN NEDERLAND?

Besparing op schoonmaaktijd

tot
65%



Cleaning Research International heeft berekend en aangetoond dat 86% van de levensduurkosten van een vloer bestaan uit onderhoudskosten. Een goed ontworpen schoonloopzone is zeer effectief en eigenlijk onmisbaar als u op onderhoudskosten wilt besparen. Doordat Coral tot 95% van het binnengelopen vuil en vocht tegenhoudt, kan Coral tot 65% op schoonmaakkosten besparen en bovendien de levensduur van uw vloer verlengen.

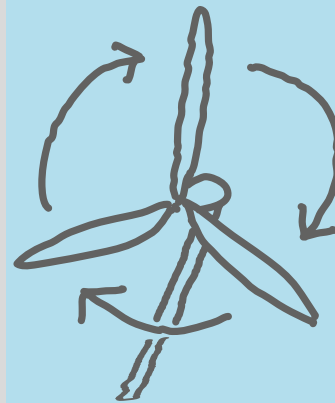

Geproduceerd met

100% groene stroom
van hernieuwbare energiebronnen


Alle stroom die we inkopen komt voor 100% uit hernieuwbare energiebronnen. We produceren Coral in onze eigen fabriek in Nederland, dus volgens de strenge Europese milieuwetten. Bovendien beschikt ook deze Forbo fabriek over het ISO 14001 certificaat.

SLECHTS TWEE
VOETSTAPPEN OP
CORAL CLASSIC...



...nemen bijna de helft van het vocht op dat anders werd ingelopen.


Nog een paar extra stappen en uw voeten zijn vrijwel droog. Zo blijft de achterliggende vloer schoner en droger. Daardoor gaat uw vloer niet alleen langer mee, hij blijft ook veilig, doordat de vloer niet nat en glad wordt.



coral® welcome

tuftdoek gemaakt van gerecyclede Petflessen.

Veel Coral producten worden gemaakt met Econyl® garen van hergebruikte visnetten.




Met Econyl® reduceren we (zwerf)afval zoals visnetten en beperken we het verbruik van kostbare grondstoffen en energie. Econyl® recyclet onder andere de oude en kapotte visnetten van de Urker vissersvloot.

95%

6 meter Coral stopt tot 95% van het vuil en vocht

Afvalgaren uit de Coral productie wordt hergebruikt door de garenfabrikant.

Ons motto 'creating better environments' is verweven met onze organisatie. Zo werken we zeer nauw samen met leveranciers die gerecycled materiaal in hun producten verwerken.



GEEN afval

De productie van Coral levert bijna geen afval op.



Vrijwel alle Coral systemen vallen in de hoogste klasse van brandveiligheid.


TEGELS



Alle kleuren van **coral® classic** en **coral® brush** zijn beschikbaar in tegels. Zo heeft u meer flexibiliteit en vaak minder snijafval.


Cleaning Research International heeft aangetoond dat 6 meter Coral ervoor zorgt dat tot 95% van het binnengelopen vuil en vocht de achterliggende vloer niet bereikt. Hierdoor kunt u besparen op schoonmaaktijd en vermindert u het risico op uitglijden op natte, gladde vloeren.

EEN SCHOONLOOPSISTEEM BEGINT BUITEN EN EINDIGT BINNEN

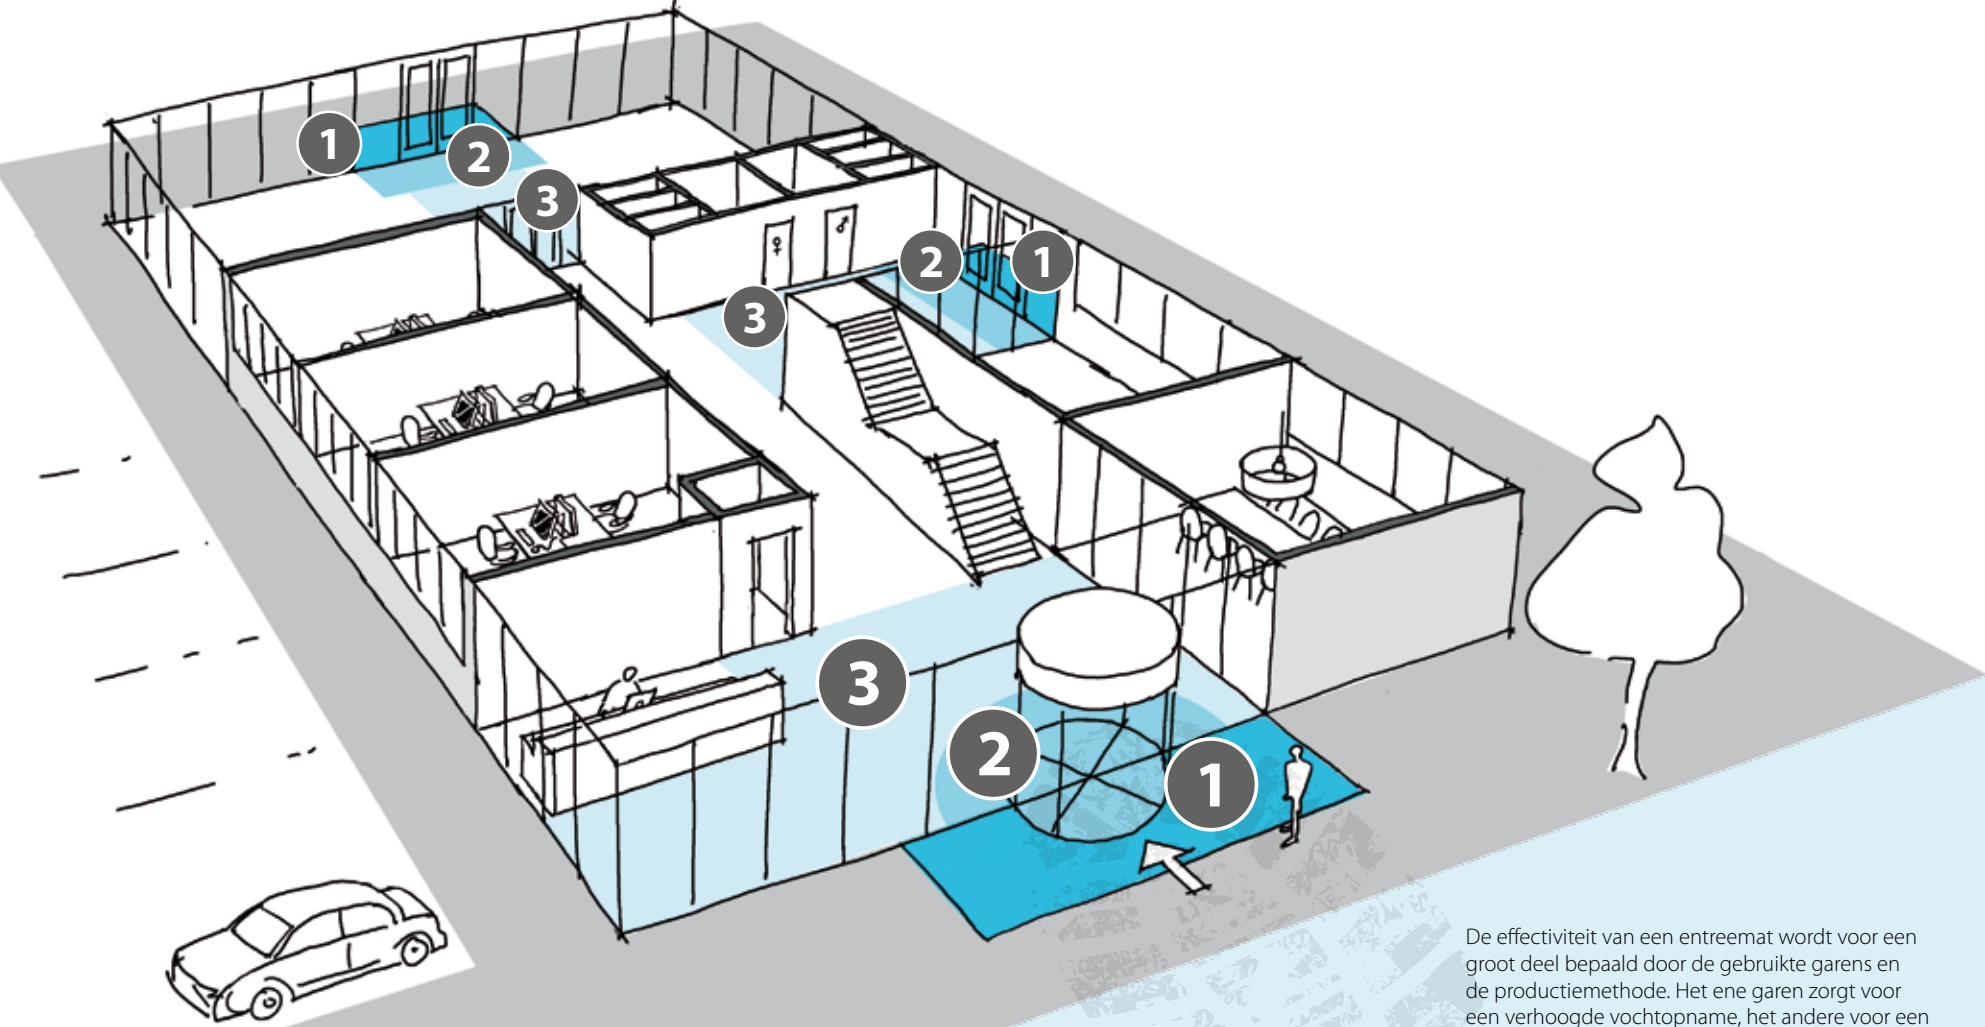

Wanneer u uw gebouw schoon en veilig wilt houden, is het belangrijk goed na te denken over de looproutes in het gebouw en het aantal mensen dat dagelijks het gebouw binnenkomt en verlaat. Op die manier kunt u de verschillende schoonloopzones in kaart brengen. De tabel hiernaast helpt u te bepalen welk Coral product het beste past bij elke zone.

De effectiviteit van een entreeamat wordt voor een groot deel bepaald door de gebruikte garens en de productiemethode. Het ene garen zorgt voor een verhoogde vochtopname, het andere voor een goede vuilafschraping. Onze productontwikkelaars combineren de garens tot bijvoorbeeld een extra effectieve schoonloopmat (Duo) of een chique droogloopmat (Luxe). Want het hangt helemaal van de toepassing af welke mat het meest geschikt is. Onderstaande symbolen helpen u een keuze te maken. Ze zeggen iets over de vochtopname, het vuil dat tegengehouden wordt en het gebruikte garen.

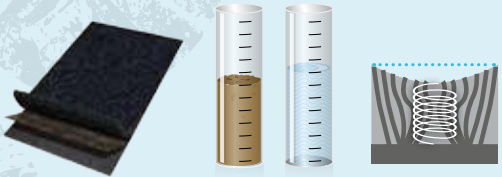

3

Schoonloopzones

ZONE 1

BUITEN
Een buitenmat is de eerste verdedigingslinie tegen grof vuil. De mat schraapt het vuil en de viezigheid al van de schoenzolen voor ze de drempel overgaan. Of u nu gaat voor Coral Grip of een Nuway profielmat.

ZONE 2

BINNENKOMST
Bij binnenkomst is de volgende taak van de mat het fijne vuil en vocht te verwijderen, zodat alle schoenzolen schoon naar binnen gaan.

ZONE 3

CIRCULATIEZONES
Ook andere ruimtes binnen een gebouw, zoals recepties, gangen, liften, trappen en andere ruimtes hebben te lijden onder vuil en vocht van buiten. De speciaal ontwikkelde Coral schoonloopmat biedt ook hier de beste bescherming.

Toepassing					
coral [®] grip MD	1 + 2	●○○○	●●●●	●○○○	x
coral [®] grip HD	1 + 2	●○○○	●●●●	●○○○	x
coral [®] duo	2	●●●●	●●●●	●●○○	x
coral [®] brush	2 + 3	●●●●	●●●○	●●○○	x
coral [®] welcome	2 + 3	●●●●	●●●○	●●●●	x
coral [®] classic	2 + 3	●●●●	●●○○	●●○○	x
coral [®] luxe	2 + 3	●●●●	●●○○	●○○○	-
coral [®] logo	2 + 3	●●●○	●●○○	●○○○	x

De chique droogloopmat


Een bewezen effectieve mat met een luxe uitstraling, zonder dat dit ten koste gaat van de functionaliteit? Coral Luxe biedt het allemaal. Door de zwarte basis en kleurrijke highlights is de schoonloopmat goed te combineren met andere textiele en vlakke vloerbedekkingen.

Naast een elegante uitstraling voelt Coral Luxe ook zacht en comfortabel aan. Coral Luxe is een functionele mat die geschikt is voor entrees, gangen, recepties en andere ruimtes waar vuil en vocht van buiten naar binnen worden gelopen. Coral Luxe absorbeert vocht en houdt het binnengelopen vuil vast in de pool.



- Luxe en elegant
- Comfortabel en zacht
- Droogt snel op dus maximale functionaliteit
- Voldoet aan de hoogste klasse voor brandveiligheid: Bfl-s1
- Geschikt voor licht industrieel gebruik
- Ideaal voor circulatiezones en particuliere toepassingen
- Geproduceerd met ftalaatvrije technieken.

De gebruikte garens zijn voornamelijk gericht op vochtabsorptie.

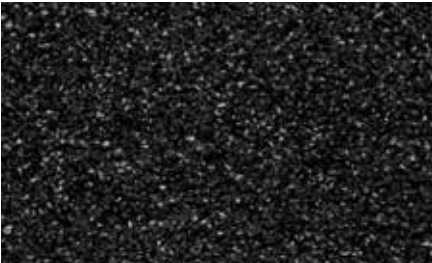

2901 | diamond




2902 | citrine




2905 | topaz



2906 | garnet

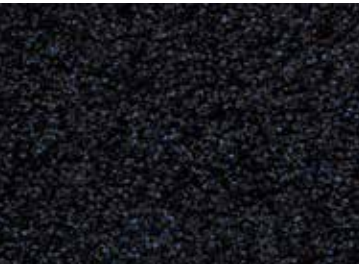

2907 | sapphire



2910 | onyx



1000 | color name

De 6 items van Coral Luxe hebben een zwarte basistoon met gekleurde accenten.

De duurzame, design schoonloopmat



Met zijn moderne lineaire design en rijke poolhoogte heeft Coral Welcome de uitstraling van een luxe design tapijt. Door de extra schraapgarens is de collectie nog effectiever geworden. Hierdoor maakt het een onmiskenbaar schone statement in elke entree ruimte.

Daarnaast is Coral Welcome onze duurzaamste entreetmat. De garens en het tuftdoek zijn gemaakt van gerecyclede materialen en het productieproces in onze geavanceerde fabriek kent nauwelijks afval. Dit maakt Coral Welcome tot een extra unieke schoonloopmat.



- Gemaakt met Econyl® 100% gerecycled garen
- Tuftdoek gemaakt van gerecyclede PET-flessen
- Geproduceerd met ftalaatvrije technieken
- De enige schoonloopmat ter wereld met een BRE A+ duurzaamheidsrating
- Houdt vuil en vocht buiten
- Voldoet aan de hoogste klasse voor brandveiligheid: Bfl-s1
- Geschikt voor zwaar commercieel gebruik
- Ideaal voor binnenentree en circulatiezones

De gebruikte garens vormen een ideale mix tussen vochtabsorptie en vuilafschrijving.

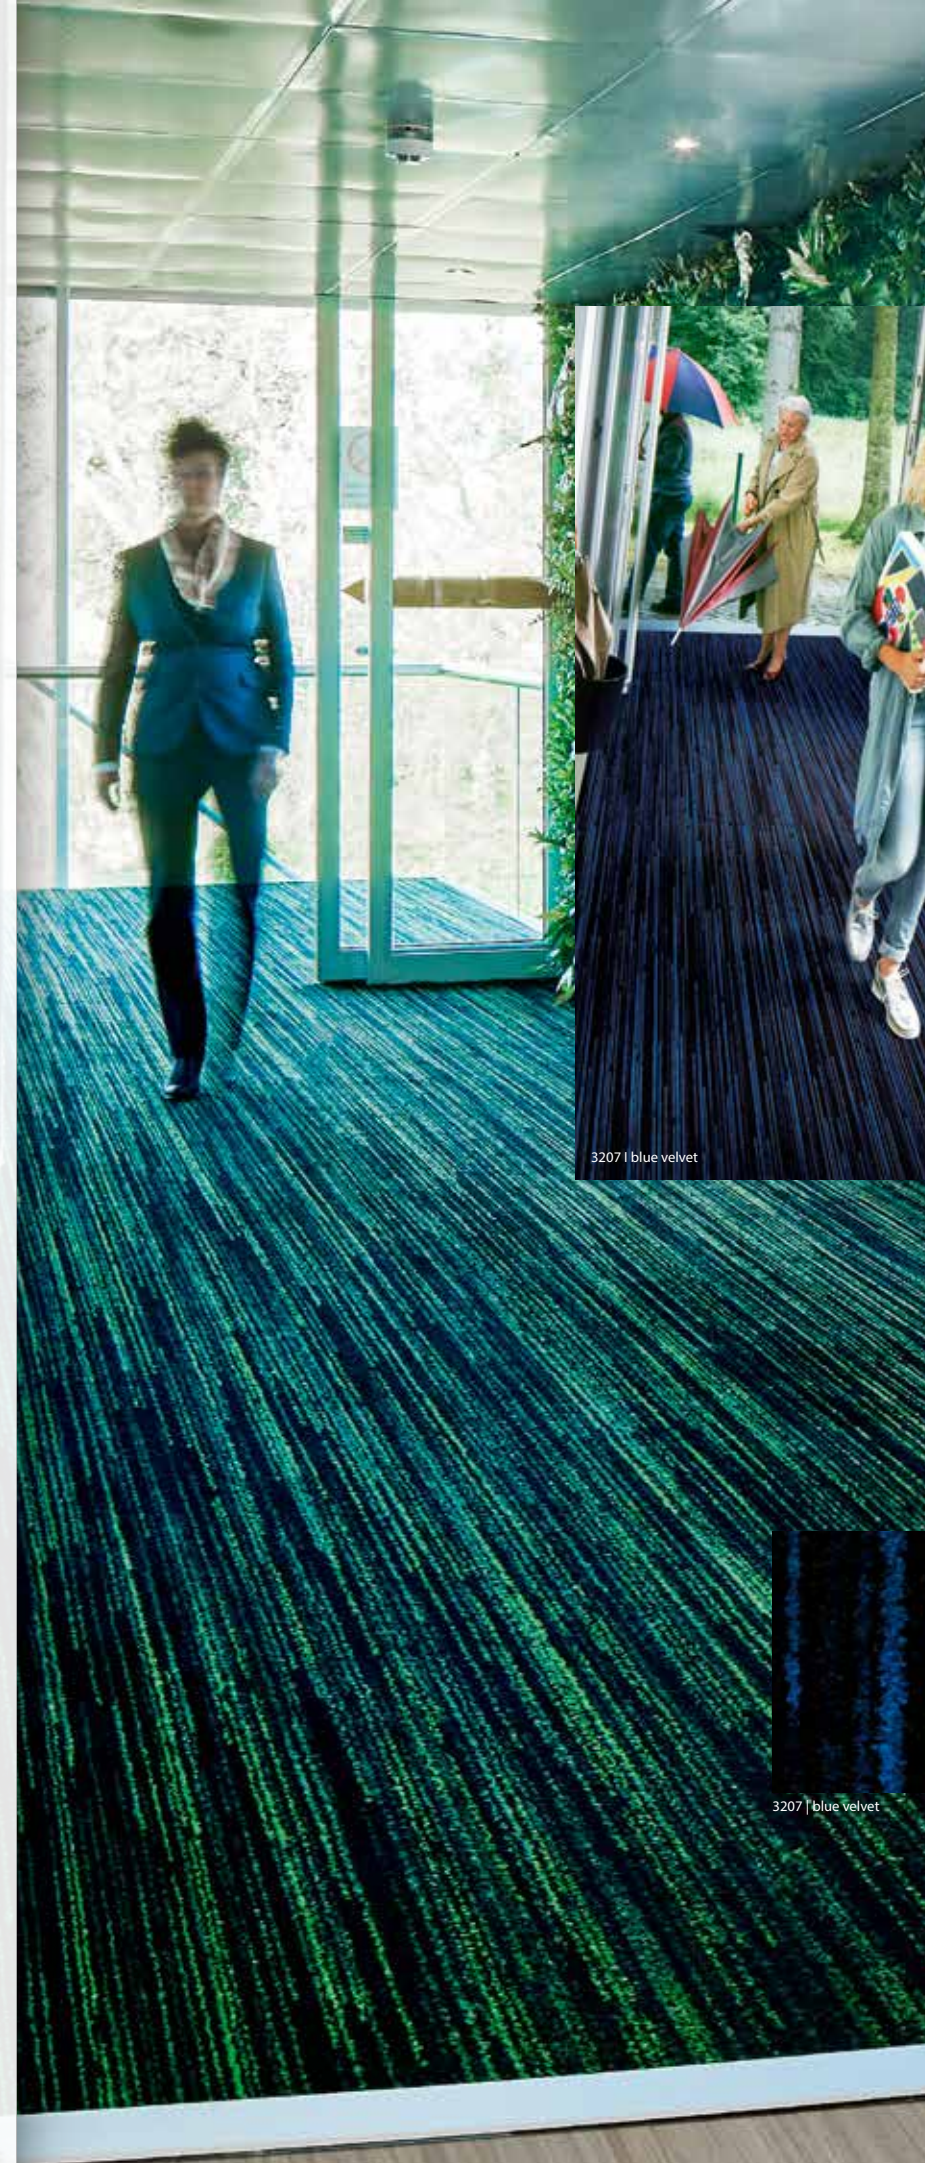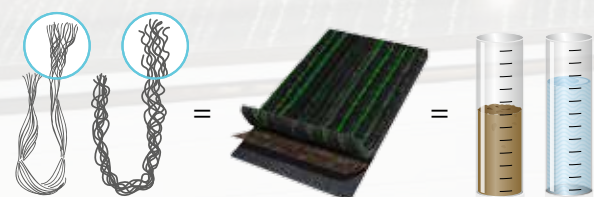


3207 | blue velvet

3207 | blue velvet

3205 | blue lagoon



3210 | black magic

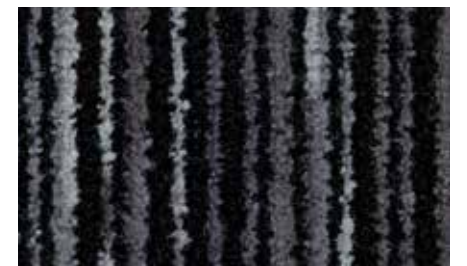


3201 | silver shadow




3206 | volcano



3202 | desperado

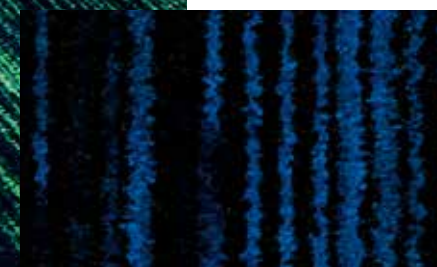


3207 | blue velvet

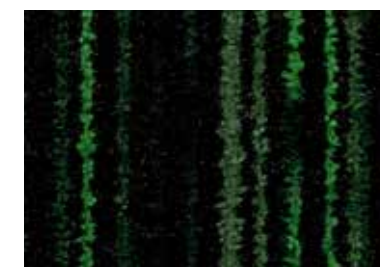

3208 | matrix



3219 | colour purple

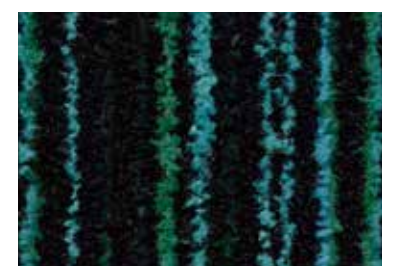

3205 | blue lagoon

Coral Welcome gebruikt Econyl® garen dat gemaakt is van zowel post-consumer als post-industrial afval. Zo worden de oude en kapotte visnetten van de Urker vissersvloot bijvoorbeeld gebruikt als één van de bestanddelen.

De perfecte all-round schoonloopmat

Coral Brush is geschikt voor alle type entrees; het verwijdt effectief vuil en neemt vocht op. De prachtige solide basiskleuren passen bij elk interieur. Ze kunnen worden toegepast als eye-catcher of juist in dezelfde kleur als onderdeel van een groter vloerontwerp.

Coral Brush is gemaakt van drie soorten garens, met ieder zijn eigen unieke voordeel. Het vuil wordt op eenvoudige wijze tussen de garens opgeslagen, waar het blijft zitten totdat de mat gestofzuigd wordt.

De gehele Coral Brush collectie is ook beschikbaar in tegels.
Kijk op pagina 22 voor meer informatie.



- Gemaakt met 100% Econyl® gerecycled garens
- Houdt vuil en vocht buiten
- Aantrekkelijke, haast uni kleuren die bij elke vloer passen
- Voldoet aan de hoogste klasse voor brandveiligheid: Bfl-s1
- Geschikt voor zwaar commercieel gebruik
- Ideaal voor binnenentree en circulatiezones
- Geproduceerd met ftalaatvrije technieken

De gebruikte garens vormen een ideale mix tussen vochtabsorptie en vuilafschraping.



ECONYL®
Made with 100% Regenerated Nylon

Coral Brush is beschikbaar in 18 kleuren die eenvoudig te combineren zijn.



5764 | petrified grey



5754 | straw brown



5767 | slate blue



5716 | masala brown



5741 | cannon grey




5750 | aztec black



5715 | charcoal grey



5724 | chocolate brown

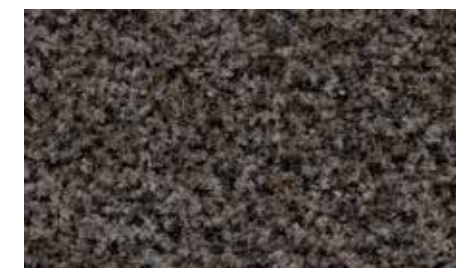


5714 | shark grey



5705 | Bondi blue



5723 | cardinal red



5706 | brick red



5727 | stratos blue




5730 | vulcan black



5722 | cornflower blue




5709 | royal purple



5705 | Bondi blue



5721 | hurricane grey

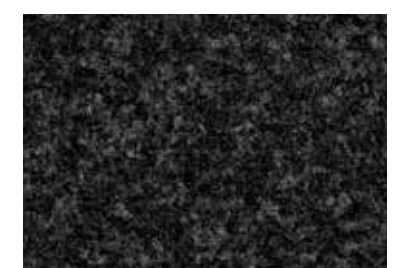

5710 | asphalt grey

De ultieme schoonloopmat voor vochtabsorptie

Onafhankelijk onderzoek wijst uit dat wanneer iemand twee stappen op Coral Classic zet, al de helft van het vuil en vocht onder schoenen wordt verwijderd. Dit zou anders in het gebouw worden meegenomen. Nog een paar stappen meer op deze schoonloopmat en vrijwel al het vuil en vocht wordt gestopt.

De voordelen hiervan liggen voor de hand. De achterliggende vloeren blijven langer mooi, schoon en droog. Daardoor vermindert het risico op uitglijden op gladde en natte vloeren en kunt u ook nog eens besparen op schoonmaaktijd. Onafhankelijke testen laten zien dat Coral Classic zijn prestaties en uitstraling door de jaren heen behoudt, mede door het gebruik van pigment gekleurd (solution dyed) garen.

De gehele Coral Classic collectie is ook beschikbaar in tegels. Kijk op pagina 22 voor meer informatie.




- Maximale vochtabsorptie
- Aantrekkelijke eigentijdse kleuren
- Maximale kleurechtheid
- Voldoet aan de hoogste klasse voor brandveiligheid: Bfl-s1
- Geschikt voor zwaar commercieel gebruik en licht industrieel gebruik
- Ideaal voor binnenentree en circulatiezones
- Geproduceerd met ftalaatvrije technieken

De gebruikte garens vormen een ideale mix tussen vochtabsorptie en vuilafschraping.




4701 | anthracite


Coral Classic behoudt haar prestaties en uitstraling, mede vanwege de door-en-door gekleurde garens die extra kleurecht zijn.



4730 | raven black



4721 | mouse grey



4701 | anthracite




4751 | silver grey




4727 | navy blue




4753 | bright red

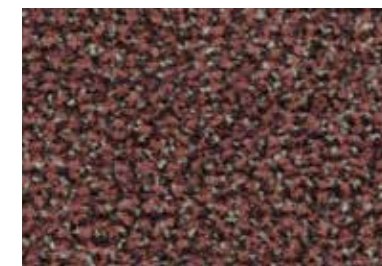


4759 | old rose

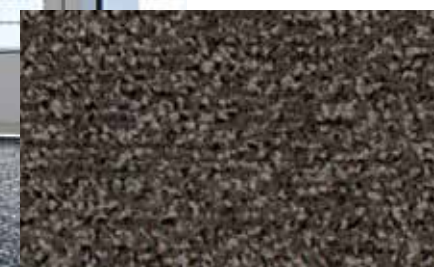


4764 | taupe

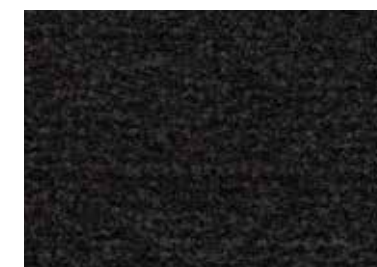


4750 | warm black

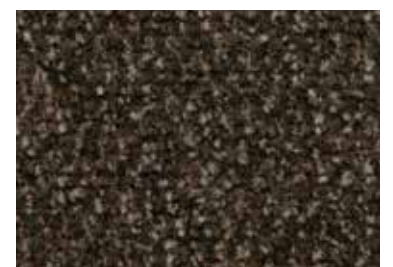

4744 | espresso



4756 | bronzetone



4774 | khaki



4758 | olive

4701 | anthracite

De meest effectieve schoonloopmat

Een korte entree vraagt om een extra effectieve entreemat. Coral Duo is daarvoor ideaal. Deze schoonloopmat biedt maximale vuilverwijdering en vochtopname, zelfs op een korte afstand.

Onderzoek toont aan dat Coral Duo juist in de eerste meters 10% meer vuil afschraapt dan elke andere schoonloopmat in de markt. Dit feit maakt deze mat de ultieme oplossing voor korte entrees.

Heeft u een grotere entree? Dan kunt u Coral Duo perfect combineren met Coral Brush of Coral Classic.



- De ideale oplossing voor korte entrees
- Voor 75% gemaakt van Econyl[®] 100% gerecycled garen
- Geproduceerd met ftalaatvrije technieken
- Ongeëvenaarde prestaties voor vuil en vocht
- Voldoet aan de hoogste klasse voor brandveiligheid: Bfl-s1
- Geschikt voor zwaar commercieel gebruik


De gebruikte garens vormen een ideale mix tussen vochtabsorptie en vuilafschraping.



9723 | African red



9730 | black diamond

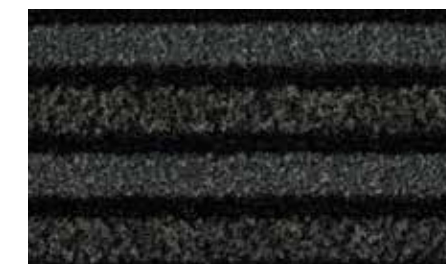

9721 | dark steel




9710 | luna pearl



9723 | African red



9727 | Volga blue



9725 | cafe bahia



9724 | cafe supreme



9714 | Sicilian sand

Coral Duo is ook op korte lengtes extra effectief. Of het nu gaat om vuil of vocht!


De ideale mat tegen grover vuil voor buiten én binnen

De beste start van een schoon interieur? Begin buiten in plaats van binnen: schraap het ergste vuil al van de schoenen van uw bezoekers nog voordat zij uw gebouw binnenstappen.


Coral Grip is een non woven schraapmat die in twee kwaliteiten verkrijgbaar is: medium duty (MD) en heavy-duty (HD). De mat is standaard beschikbaar zonder rug, maar is tevens te verkrijgen met rug waardoor hij waterdicht wordt. Wanneer er sprake is van zware omstandigheden dan kan Coral Grip HD worden toegepast. Dit beschikt over een gepatenteerd reliëf wat voor extra effectieve vuilafschraping zorgt.



- Maximale antislip dankzij toevoeging van uniek granulaat
- Verwijdert het ergste vuil al voordat het binnen komt
- Beschermde de representatieve uitstraling van uw gebouw
- Geschikt voor zwaar commercieel gebruik
- Ideaal voor binnen en buiten
- Beschikbaar met rug en zonder rug
- Met rug voldoet Coral Grip aan de hoogste klasse voor brandveiligheid: Bfl-s1




6950 | Ink (MD)
6150 | Ink (HD)

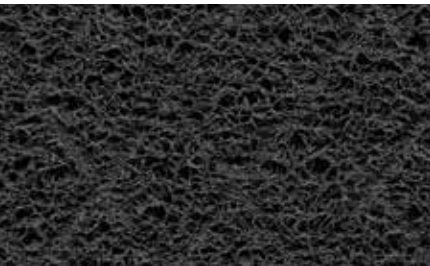


6145 | Lead (HD)
6945 | Lead (MD)



6141 | Ash (HD)
6941 | Ash (MD)

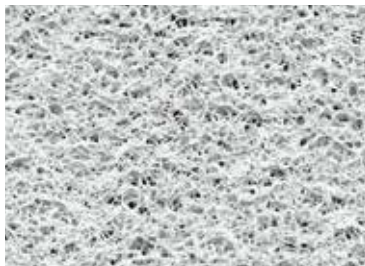

6942 | Salt (MD)
6142 | Salt (HD)

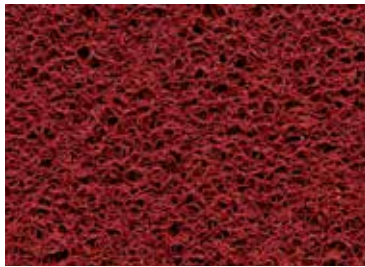

6943 | Wine (MD)
6143 | Wine (HD)

Aan Coral Grip is altijd antislip-granulaat toegevoegd. Zo weet u zeker dat uw bezoekers niet over een natte mat uitglijden.

Maak een goede eerste indruk met Coral Logo

Verwelkom uw bezoekers met uw eigen logo in uw entree. Coral Logo bestaat uit schoonlooppatten waarin uw logo verwerkt is. U kunt kiezen tussen een geprinte mat met frisse kleuren of een laser-gesneden mat met de aantrekkelijke kleuren uit de uitgebreide Coral collectie.

Coral Logo wordt gemaakt van de hoogste kwaliteit garen wat ervoor zorgt dat de mat er jarenlang representatief uit blijft zien en ondertussen effectief het vuil en vocht stopt bij uw entree.



Geprinte logomat

- Uitstekende printkwaliteit met heldere en aantrekkelijke kleuren
- Perfect voor complexe ontwerpen en bij veel kleurgebruik
- Elke Pantone en RAL kleur is mogelijk, dus naadloos aansluitend op uw huisstijl
- Blijft mooi vlak op de vloer liggen dankzij de kwalitatieve vinylrug
- Duurzaam en goed bestand tegen zonlicht
- Goede vuilafschraping
- Geproduceerd met ftalaatvrije technieken

Laser-gesneden logomat


- Geschikt voor zwaar gebruik en situaties die specifieke functionaliteiten vereisen
- Keuze uit de gehele Coral collectie voor de achtergrond en het logo
- Perfecte functionaliteit door het gebruik van de verschillende Coral collecties
- Kan toegepast worden als onderdeel van een grotere Coral installatie
- Geproduceerd met ftalaatvrije technieken

Maak een onuitwisbare én effectieve eerste indruk!

coral[®] logo Technische specificaties

Coral Logo (43xx)*				
	Totale dikte	ISO 1765	Ca. 8,5 mm	
	Gebruiksclassificatie	EN 1307	31	
Kleuren			elke kleur mogelijk	
	Leveringsprogramma (alle afmetingen zijn circa) Rolbreedte is inclusief 2,5 cm stootrand	Special maten (maten zonder randen)		
		55 x 90 cm	elke breedte, elke lengte*	
		105 x 155 cm 105 x 300 cm		
		155 x 197 cm 155 x 300 cm		
	Matten zijn incl. 2,5 cm stootrand rondom	197 x 197 cm 197 x 300 cm	tot 192 cm breed	
Kleurechtheden:				
	Licht	EN ISO 105/B02	> 5	
	Wrijven	EN ISO 105/X12	4-5	
	Water	EN ISO 105/E01	4-5	
Fabricagemethode/type			Getuft, 1/8" gesneden pool	
Dessin			Hi-definition op maat geprint	
Poolmateriaal			High Twist Nylon 100% polyamide	
Tuftdrager			Non-woven polyester	
Ruguitvoering ftalaatvrij vinyl			EVERFORT vinyl	
	Totaalgewicht	ISO 8543	Ca. 3350 gram/m ²	
	Poolinzetgewicht	ISO 8543	Ca. 680 gram/m ²	
	Pooldikte	ISO 1766	Ca. 5 mm	
	Pooldichtheid	ISO 8543	0.113 gram/cm ³	
	Aantal noppen	ISO 1763	Ca. 110.000/m ²	
	Comfortklasse	EN 1307	LC2	
	Extra informatie	Vuil opslagcapaciteit: 600 g/m ² Vochtabsorptie capaciteit: 3-4 l/m ² Productietolerantie van 5% op formaat en kleur		
Alle Coral producten voldoen aan de eisen van de EN14041, uitgezonderd losliggende matten en karpetten				
	Brandgedrag	EN 13501-1	B _{fl} -s1	
	Slipweerstand	EN 13893	DS	


EN 14041

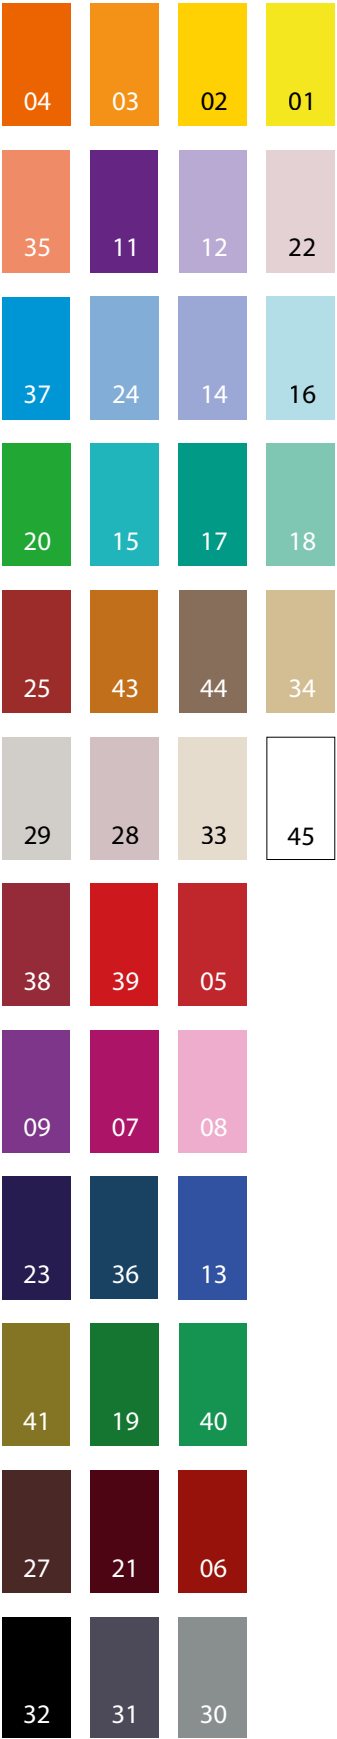

coral[®] tegels

De complete Coral Classic en Coral Brush collecties zijn nu ook verkrijgbaar in tegels van 50 x 50 cm. Met precies dezelfde hoge kwaliteit en effectiviteit als de matten en banen, maar wel met een verhoogde flexibiliteit, snelle installatie en vaak minder snijverlies. Perfect wanneer tijd van het grootste belang is, bijvoorbeeld in een winkel of hotel.

In totaal heeft u de keuze uit maar liefst 13 Classic en 18 Brush kleuren die u ook onderling kunt combineren. Zo creëert u een functioneel, sterk, maar ook een uniek entreesysteem. U kunt de tegels kamerbreed of dambordsgewijs los installeren; slechts een fixeer is voldoende.



Coral tegels zijn verpakt per 12 tegels in een doos (3 m²). Een pallet van 110 x 110 cm bevat 28 dozen (74 m²). Coral tegels hebben een ftalaatvrije PVC rug.

Coral Classic tegels

Totale dikte: ca. 9 mm
Totaalgewicht: ca. 4700 gram/m²
Formaat: 50 x 50 cm

Coral Brush tegels

Totale dikte: ca. 9 mm
Totaalgewicht: ca. 4700 gram/m²
Formaat: 50 x 50 cm

nuway[®]

Bij Forbo Flooring Systems kunt u ook terecht voor de robuuste Nuway entreesystemen. Nuway biedt een breed scala aan stevige enkel- en dubbelzijdige profielmatten die een uitstekende eerste verdedigingslinie vormen tegen vuil en vocht. Of het nu gaat om schoenzolen, zwaar rolverkeer of ander zwaar commercieel gebruik. Meer informatie vindt u op onze website: www.forbo-flooring.nl/nuway



Antislip vinyl

Tapijttegels

Andere collecties van Forbo Flooring

Kies voor de zekerheid van Forbo vloeren. Ons portfolio omvat:

- Duurzaam, functioneel en design-georiënteerd Marmoleum[®]
- Projectvinyl in banen
- ESD & Cleanroom vloeren
- Luxe vinyltegels en -stroken uit Nederland
- Tessera tapijttegels
- Flotex, de ideale combinatie tussen textiel en vinyl
- Nuway, robuuste profielmatten

Ga naar www.forbo-flooring.nl voor het complete overzicht.



ESD & cleanroom vloeren



Projectvinyl



Luxe vinyltegels & -stroken



Marmoleum



Novilon

Elke entree verdient Coral



Verwijdert vuil

Coral stopt tot 95% van het vuil binnen 6 stappen.

Houdt vuil vast

Coral maakt gebruik van unieke garens die het vuil en vocht opslaan in de mat. Natuurlijk is het wel belangrijk om de mat regelmatig schoon te maken, zodat er weer ruimte ontstaat voor de opslag van nieuw vuil.

Laat vuil eenvoudig verwijderen

De unieke gesneden pool constructie van Coral houdt het vuil niet alleen vast; het laat het ook weer eenvoudig los wanneer er gestofzuigd wordt



Gesneden pool constructie

Luspool constructie

Weer als nieuw na reiniging

Een Coral mat is ontwikkeld om vies te worden, dit niet te laten zien én om weer eenvoudig schoon te worden. Zo ziet uw mat er altijd uit als nieuw, zelfs in zwaar gebruikte entrees.

Committed to the Health of One

Onze producten zijn onderdeel van het interieur waar mensen wonen, werken en elkaar ontmoeten; het is onze missie om producten te ontwerpen en aan te bieden die op een positieve manier bijdragen aan de gezondheid en het comfort van deze mensen. Committed to the health of one laat zien dat uw gezondheid, welzijn en comfort voor ons centraal staan in relatie tot onze producten.



Schoonmaak en onderhoud

Dagelijks onderhoud

Afhankelijk van verkeer en vervuiling, de mat minimaal twee maal per week stofzuigen met een borstelstofzuiger met roterende borstels. Borstelend zuigen haalt meer vuil tussen de pool vandaan en richt de platgelopen pool weer op. Losliggende matten of tegels kunnen ook worden uitgeklopt.

Periodiek onderhoud

Verwijder vlekken en andere verstoringen (die met stofzuigen blijven zitten) regelmatig, zodat de mat langer mooi blijft. Verse vlekken zijn veelal eenvoudiger te verwijderen. Verwijder eerst de vaste bestanddelen en probeer daarna de vlek verder met water te verwijderen. Indien tapijtreinigings- of vlekkenmiddelen worden gebruikt, altijd goed naspoeien om restanten te verwijderen. Gebruik voor kauwgom een speciale kauwgomverwijderaar.

Groot onderhoud

Sproei-extractie

Na de mat grondig te hebben geborstelstofzuigd kunt u de mat sproei-extraheren. Eventueel de vuile delen van de mat voorsproeien met een tapijtreinigingsmiddel. Het spoelen met water zorgt voor een goed transportmiddel om diepliggend zand uit de mat te verwijderen. Eventuele achterblijvende vlekken nat sproeien en met een harde borstel schrobben, daarna wederom sproei-extraheren. Sproei-extractiemachines zijn onder andere te huur bij de tapijthandel en gereedschap-verhuurbedrijven. Kleine, losliggende matten kunnen ook met de tuinslang of hogedrukreiniger worden schoongespoelen en daarna te drogen worden gehangen.

Brandveilig

Alle Coral items die voorzien zijn van onze ftalaatvrije vinylrug, voldoen aan de hoogst haalbare brandklasse: Bfl-s1. Omdat elke ingang ook een uitgang is bij noodsituaties, is deze brandveiligheid essentieel.



Coral technische specificaties

			Coral Luxe (29xx)	Coral Welcome (32xx)	Coral Brush (57xx)	Coral Classic (47xx)	Coral Duo (97xx)	Coral Grip HD (61xx)	Coral Grip MD (69xx)							
	Totale dikte	ISO 1765	Ca. 8,5 mm	Ca. 9 mm	Ca. 9 mm	Ca. 9 mm	Ca. 9 mm	Met rug ca. 17 mm Open structuur ca. 16 mm	Met rug ca. 12 mm Open structuur ca. 11 mm							
	Totale dikte Coral tegels	ISO 1765	-	-	Ca. 9 mm	Ca. 9 mm	-	-	-							
	Gebruiksclassificatie	EN 1307	31	33	33	33	33	33	33							
	Toepassingsgebied		34	34	34	34	34	34	34							
	Kleuren		6	8	18	13	8	5	5							
	Leveringsprogramma (alle afmetingen zijn circa) Rolbreedte is inclusief 2,5 cm stootrand		Rollen	Matten	Rollen	Matten	Rollen	Matten	Rollen	Matten	Rollen	Matten	Rollen	Matten		
			105 cm	105 x 155 cm	205 cm	105 x 155 cm	105 cm	55 x 90 cm	105 cm	55 x 90 cm	205 cm	Geen matten	open 122 cm, met rug 127 cm	60 x 90 cm	open 122 cm, met rug 127 cm	60 x 90 cm
			205 cm	135 x 205 cm			155 cm	90 x 155 cm	155 cm	90 x 155 cm				Matten alleen met open structuur		Matten alleen met open structuur
			Rollengte ca. 20 m				205 cm	135 x 205 cm	205 cm	135 x 205 cm	Rollengte ca. 27.5 m					
	Matten zijn incl. 2,5 cm stootrand rondom			Rollengte ca. 27.5 m		Rollengte ca. 27.5 m	205 x 300 cm	Rollengte ca. 27.5 m	205 x 300 cm	Rollengte ca. 27.5 m		Rollengte ca.. 10 m		Rollengte ca.15 m		
	Verkrijgbaar in tegels		n.v.t.	n.v.t.	Ja. Formaat 50 x 50 cm (12 tegels in een doos = 3 m²)		Ja. Formaat 50 x 50 cm (12 tegels in een doos = 3 m²)		n.v.t.	n.v.t.		n.v.t.				
	Kleurechtheden:															
	Licht	EN ISO 105/B02	8	7	>5		7-8		>5		7		7-8			
	Wrijven	EN ISO 105/X12	4-5	5	5		4-5		4-5		4-5		4-5			
	Water	EN ISO 105/E01	4-5	4-5	4-5		4-5		4-5		5		5			
	Zout water	EN ISO 105/E02	4-5	4-5	4-5		4-5		5		5		5			
	Watervlekken	EN 1307 annex G	5	5	5		4-5		5		5		5			
	Shampoo	BS 1006	4	4-5	4-5		4-5		4-5		5		5			
	Organische oplosmiddelen	EN ISO 105/X05		4-5	4-5		4-5		4-5		4-5		4-5			
	Fabricagemethode/type		Getuft, 5/32" gesneden pool		Getuft, 5/32" gesneden pool		Getuft, 5/32" gesneden pool		Getuft, 5/32" gesneden pool		Non Woven schraapmat met reliëf dessin		Non woven schraapmat			
	Dessin		Uni, meerkleurig		Meerkleurig lineair dessin		Uni en meerkleurig gedessineerd		Meerkleurig		Rib structuur		driedimensionaal gebonden monofilamenten		driedimensionaal gebonden monofilamenten	
	Poolmateriaal		100% polyamide		100% gerecycled Econyl® polyamide BCF		100% gerecycled Econyl® polyamide BCF		100% polyamide-BCF pigment gekleurd		100% polyamide waarvan 75% gerecycled Econyl®		100% vinyl Pigment gekleurd		100% vinyl Pigment gekleurd	
	Tuftdrager		Non-woven polyester		100% recycled non-woven PET//Econyl®		Non-woven polyester		Non-woven polyester		Non-woven polyester					
	Ruguitvoering ftalaatvrij vinyl		EVERFORT vinyl		EVERFORT vinyl		EVERFORT vinyl		EVERFORT vinyl		EVERFORT vinyl		Open structuur of met EVERFORT® vinyl rug		Open structuur of met EVERFORT® vinyl rug	
	Totaalgewicht	ISO 8543	Ca. 4100 gram/m²		Ca. 3950 gram/m²		Ca. 4050 gram/m²		Ca. 4000 gram/m²		Ca. 3800 gram/m²		Met rug: ca. 8100 gram/m² Open structuur: ca. 5500 gram/m²		Met rug: 6500 gram/m² Open structuur: ca. 3500 gram/m²	
	Totaalgewicht Coral tegels	ISO 8543	-		-		Ca. 4700 gram/m²		Ca. 4700 gram/m²		-		-		-	
	Poolinzetgewicht	ISO 8543	Ca. 1000 gram/m²		Ca. 750 gram/m²		Ca. 920 gram/m²		Ca. 870 gram/m²		Ca. 670 gram/m²		-		-	
	Pooldikte	ISO 1766	Ca. 5,5 mm		Ca. 6,3 mm		Ca. 7 mm Tegels: ca. 7 mm		Ca. 7 mm Tegels: ca. 7 mm		Ca. 6 mm		-		-	
	Pooldichtheid	ISO 8543	0,140 gram/cm³		0,111 gram/cm³		0,105 gram/cm³		0,100 gram/cm³		0,095 gram/cm³		-		-	
	Aantal noppen	ISO 1763	Ca. 93000/m²		Ca. 79300/m²		Ca. 58000/m²		Ca. 61500/m²		Ca. 32000/m²		-		-	
		Comfortklasse	EN 1307	LC3		LC3		LC3		LC3		LC2		-		-
Alle Coral producten voldoen aan de eisen van de EN14041, uitgezonderd losliggende matten en tapijten																 EN 14041
	Brandgedrag	EN 13501-1	B _{fl} -s1		B _{fl} -s1		B _{fl} -s1		B _{fl} -s1		B _{fl} -s1		Met rug: B _{fl} -s1		Met rug: B _{fl} -s1	
	Slipweerstand	EN 13893	DS		DS		DS		DS		DS		DS: µ0,82		DS: µ0,82	
	Statische oplading	ISO 6356	< 2 kV		< 2 kV		< 2 kV		< 2 kV		< 2 kV		< 2 kV		< 2 kV	
	Warmteweerstand	ISO 8302	-		-		0,118 m² K/W		0,15 m² K/W		0,131 m² K/W		-		-	

Forbo Flooring Systems is onderdeel van de Forbo Group, wereldleider in vloer-, en transportsystemen, en biedt een compleet assortiment vloerbedekkingen voor zowel de projecten- als de consumentenmarkt. Hoogwaardige linoleum-, vinyl-, textielvloeren en schoonloopsystemen combineren functionaliteit, kleur en design, zodat u voor elke omgeving over een totaalpakket aan vloeroplossingen beschikt.



OMA Architecture

Forbo Flooring B.V.
Postbus 13
1560 AA Krommenie
Tel: (075) 647 78 80
Fax: (075) 628 37 71
contact@forbo.com
www.forbo-flooring.nl

000000/072016

Volg ons op



creating better environments



FLOORING SYSTEMS