

FICHE PRODUIT

Rampe d'adaptation aluminium adhésivée



Description

Profilé en aluminium

Rampe aluminium adhésivée au support permettant de recouvrir un revêtement jusqu'à 18 mm d'épaisseur.


Les + du produit :

- Pose simple et rapide : adhésivée
- Esthétique
- Robuste

Peut être associé aux revêtements de sol suivant :

- LVT en pose libre
- PVC hétérogènes en acoustique, compact et en pose libre
- Flotex

Segment de marché associé :

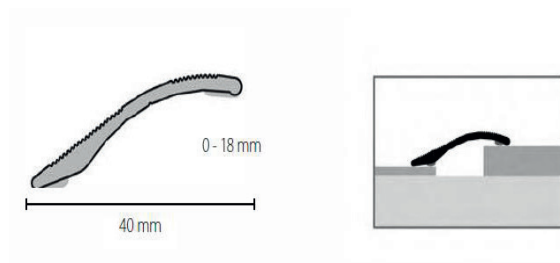

Caractéristiques techniques

Produit :

Épaisseur	0 à 18 mm
Largeur au sol	40 mm
Longueur de la rampe	2,70 m

Conditionnement :

Carton	10 longueurs soit 27m
Poids brut	7.09 kg/ carton

Installation

Mode de pose :

Se met en oeuvre entre deux types de revêtements de différentes épaisseurs (jusqu'à 18 mm d'épaisseur) afin d'assurer la liaison entre eux.

La rampe est auto-adhésive et ne nécessite donc pas d'encollage.



Code article

Référence commerciale : 247F4